

5TH



THE OFFICE MAKER
element®



Le radici della vita sono quattro:

fuoco
aria
terra
acqua

Empedocle, IV sec. A.C.

The roots of the life are four: fire, air, earth and water.
Empedocle IV C b.C

“Les quatre racines de toutes choses sont : le feu, l’air, la terre et l’eau.”
Empédocle, IV siècle av. J.-C.


“Esiste anche un
Quinto Elemento,
l’etere, che è
l’essenza del mondo
celeste.”

Aristotele, IV sec. A.C.

"There is a Fifth Element: the ether that is the essence
of celestial world."
Aristotle IV C b.C

"Il existe aussi un Cinquième Élément, l'éther,
qui est l'essence du monde céleste."
Aristote IVe siècle av. J.-C.

5TH

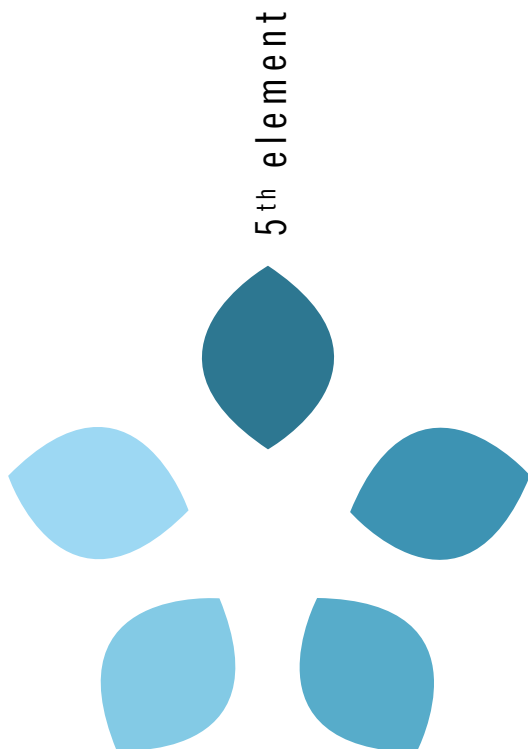

THE OFFICE MAKER
element®



Bench



p. 8

Desking



p. 22

System



p. 32

BENCH, DESKING, SYSTEM

Three ways to render the office environment
by respecting the nature.

Today there are many ways of working. Together to increase the resources, withdrawn to be more concentrated, meeting to share. Bench, Deskling and System of 5th Element offer the proper answer to anyone of this needs completely and perfectly, to get the full optimization of the workplace, respecting the environment*.

*OfficeForNature is a project for a sustainable future of LAS GROUP, engaged from the very beginning in the promotion to save the environment, obtaining the certifications UNI EN ISO 14001:2004 and FSC (Forest Stewardship Council), the Excellence of Quality certificate. Recently, another important certificate has joined the ones already obtained: the material used for all the products are largely below the lowest level of formaldehyde gas release allowed. From words to deeds definitely, for more information visit www.officefornature.com

BENCH, DESKING, SYSTEM

Trois façons d'interpréter l'espace bureau et de respecter la nature. Aujourd'hui il existe différentes façons de travailler. En collaboration pour multiplier les ressources, séparément pour se concentrer, ensemble pour partager. Bench, Deskling et System de 5th Element répondent à chacune de ces exigences de manière complète et optimisée, pour obtenir toujours le maximum de l'espace travail tout en respectant la nature*.

*OfficeForNature est le projet pour un avenir durable de LAS GROUP, depuis toujours engagée dans la promotion active en défense de l'environnement, qui a permis, entre autre, d'obtenir les certifications UNI EN ISO 14001:2004 FSC (Forest Stewardship Council) ainsi que le certificat d'Excellence de la qualité d'entreprise. Récemment, une autre reconnaissance importante s'est ajoutée à celles que détient déjà l'entreprise : la certification de l'emploi de matériaux à émission de formaldéhyde largement inférieure aux minima prévus par la loi. Il ne s'agit donc pas seulement d'intentions mais de faits concrets à approfondir en visitant le site www.officefornature.com


www.officefornature.com

BENCH, DESKING, SYSTEM Tre modi di interpretare l'ambiente ufficio e rispettare la natura.

Oggi esistono diversi modi di lavorare. Ci si affianca per moltiplicare le risorse, ci si apparta per concentrarsi, ci si riunisce per condividere.

Bench, Deskling e System di 5th Element rispondono ad ognuna di queste esigenze in maniera completa e ottimizzata, per ottenere sempre il massimo dall'ambiente di lavoro, nel pieno rispetto della natura*.

* OfficeForNature è il progetto per un futuro sostenibile del LAS GROUP da sempre impegnato nella promozione attiva in difesa dell'ambiente, che ha consentito, tra l'altro, l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 FSC (Forest Stewardship Council) e del certificato di Eccellenza della qualità aziendale. Recentemente, un altro importante certificato si è aggiunto a quelli già ottenuti dall'azienda: la certificazione dell'uso materiali con rilascio di formaldeide di larga misura inferiore ai minimi previsti dalla legge. Non solo intenzioni ma fatti da approfondire visitando il sito www.officefornature.com

Bench

The structure bearing bridge leg is projected to reach the best modularity performance ever. It allows a great modularity, many configurations, with shared and single tops, to multiply the resources as desired.

La structure à pied panneau a été conçue pour atteindre de très hauts niveaux de modularité. Elle permet de composer 5th element selon de nombreuses configurations, avec des plateaux placés côte à côte ou opposés, pour multiplier les ressources à l'infini.



La struttura con gamba a ponte è pensata per raggiungere altissimi livelli di modularità. Permette di comporre 5th element in molteplici configurazioni, con piani affiancati o opposti, moltiplicando a piacimento le risorse.



















La caratteristica fessura centrale per il passaggio cavi
può ospitare morsetti di sostegno per pannelli frontali accessoriabili,
e in testata, il supporto per lampade Talak by Artemide.

The central slot for wire management is able to host the clamps to fix front panels and all its accessories, and a bracket for Talak Lamp by Artemide at both ends.

La fessura centrale caratteristica per il passaggio dei cavi può alloggiare le attaches di sostegno per pannelli frontali e tutti i loro accessori, e alle estremità, il supporto per la lampada Talak by Artemide.







5TH



5th element

THE OFFICE MAKER
element

Desking

Desking, la soluzione ideale per configurazioni compatte singole o multiple, è il sistema con i caratteristici sostegni a “T”, per una massima libertà di azione.

Desking is the right solution for cellular office for single or double configuration. A system with typical T leg structure to grant the full freedom of action.

Desking, la solution idéale pour des configurations compactes simples ou multiples, est un système muni d'équerres caractéristiques, pour une liberté d'action maximale.













Piani bordati o sagomati, dotati anche di top-access per la canalizzazione. Schermi frontali in metacrilato fissati su barra di alluminio aggregabile ai piani di lavoro. Pannelli frontali accessoriabili, in finiture legno o tessuto.

Shaped or square edged tops, with or without top access for the wire management. Front screens in methacrylate available adding an aluminium bar to the top. Melamine or Fabrics front panels can be completed with useful accessories.

Plateaux bordés ou façonnés, également munis d'un top-access pour la canalisation. Des écrans frontaux en méthacrylate fixés sur une barre d'aluminium intégrable aux plateaux. Voiles de fond pouvant être équipés, en finitions bois ou tissu.







In appoggio o affiancati a mobili di servizio sottopiano, i piani del sistema desking si prestano a configurazioni sempre flessibili ed originali.



The tops, fixed or joined to service unit, allow flexible and original configurations.

Placés en appui ou côte à côte à des meubles de service sous plan, les plateaux du système desking se prêtent à des configurations flexibles et originales.

5TH



5th element

THE OFFICE MAKER
element

System

Il sistema per eccellenza, in grado di assumere svariate configurazioni grazie all'aiuto di elementi aggregabili a piacimento, quali frame metallici, paretine, contenitori sottopiano o in accostamento.



It's the real system supporting many configuration thanks to all units that can be added as desired, such as metallic frames structures, partitions, under or side desk service units.

C'est le système par excellence, à même d'assumer les configurations les plus diverses grâce à l'emploi d'éléments complémentaires au choix, tels que les chants métalliques, les cloisonnettes, les caissons de rangement sous plateau ou côte à côte.













Paretine divisorie ma anche validi sostegni, personalizzabili a piacimento nelle finiture legno, tessuto o con metracrilato per ottenere risultati di gradevole effetto visivo.

Not only dividing screens, the partition are supporting the workplace, customizing the decoration with wood, fabric finish or using methacrylate.

Des cloisons mais aussi de valables soutiens, personnalisables au choix dans les finitions bois ou méthacrylate.




















La lampada sotto-mensola a led è parte di una gamma di accessori che perfezionano un sistema modulare, completo e funzionale.

The undershelf lamp is with led and is just one of the many accessories completing this modular system, becoming complete and full performer.

La lampe sous tablette à led fait partie d'une gamme d'accessoires qui perfectionnent un système modulaire complet et fonctionnel.

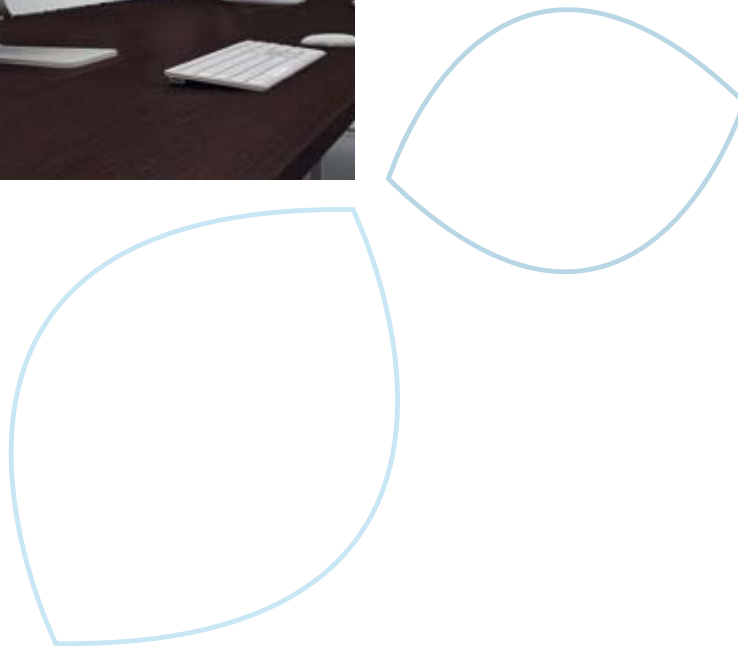



Meeting

La personalità estremamente versatile di 5th element si adatta agevolmente ad ogni contesto lavorativo, compresi gli ambienti meeting.

I top-access sui piani comunicano con la gamba centrale wire-manager, rendendo 5th element lo strumento perfetto per incontri rappresentativi ma soprattutto funzionali.



The versatile feature of 5th element easily allow it to be introduced in every working environment, included meeting rooms. Top access on working tops are in communication with the wire manager central support, 5th element is the perfect product for any kind of meeting.

La personalità estremamente versatile de 5th element s'adapte facilement à tous les contextes de travail, y compris les espaces réunion. Les top-access sur les plateaux communiquent avec le pied central wire-manager, faisant de 5th element l'outil parfait pour des meetings de représentation mais surtout fonctionnels.









5TH



5th element

THE OFFICE MAKER
element

finiture

finishes finitions

PIANI DESKTOPS PLATEAUX



Noce Canaletto, Wengè, Acero Taki, Bianco Bril
Canaletto Walnut, Wengè, Taki maple, Bril White
Noyer Canaletto, Wengè, Erable Taki, Blanc Bril

GAMBE LEGS PIETEMENTS

COLORI LEGNI Wooden colours / Finitions bois					COLORI TESSUTI Fabric Colours / Finitions Tissus					COLORI METALLI Metal Colours / Finitions Metalliques			
					MIRAGE		TESSUTO TECNICO IGNIFUGO Fire-retardant technical fabric Tissus technique ignifuge						
NOCE CANALETTO Canaletto walnut Noyer canaletto	WENGÈ Wengé / Wengé	ACERO TAKI Taki maple / Erable taki	BIANCO BRIL Bril white Blanc bril	ARGENTO GOLF Golf silver / Argent golf	BIANCO White / Blanc	VERDE Green / Vert	INDACO Indigo / Indigo	BORDEAUX Bordeaux Bordeaux	VERDE Green / Vert	METACRILATO BIANCO White methacrylate Méthacrylate blanc	ARGENTO Silver / Argent	BIANCO White / Blanc	ALLUMINIO Aluminium / Aluminium
◇	◇	◇	◇										
											◇		
			◇	◇							◇	◇	
			◇	◇							◇		
											◇		
											◇		
◇	◇	◇	◇										
			◇	◇									
			◇	◇									
			◇	◇									
◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		
				◇							◇		
◇	◇	◇	◇		◇	◇	◇	◇	◇	◇			
													◇
				◇							◇	◇	
													◇
◇	◇	◇	◇										
				◇									



BENCH: Bianco, Argento
BENCH: White, Silver
BENCH: Blanc, Argent

DESKING: Bianco - Argento, Argento
DESKING: White - Silver, Silver
DESKING: Blanc - Argent, Argent


SYSTEM: Bianco, Argento
SYSTEM: White, Silver
SYSTEM: Blanc, Argent

STRUTTURE STRUCTURES STRUCTURES



Argento Golf, Bianco Bril
Silver Golf, Bril White
Argent Golf, Blanc Bril

PANNELLI FRONTALI FRONTAL PANELS ECRANS FRONTAUX

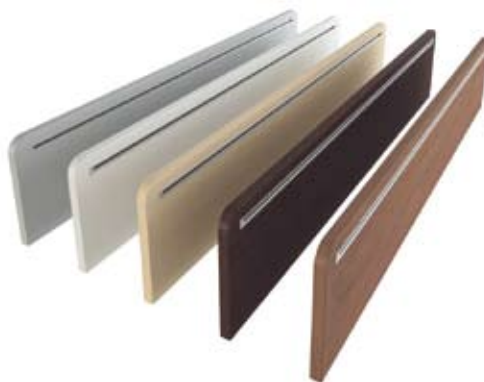

Argento Golf, Bianco Bril, Acero Taki, Wengè, Noce Canaletto
Silver Golf, Bril White, Taki Maple, Wengè, Canaletto Walnut
Argent Golf, Blanc Bril, Erable Taki, Wengè, Noyer Canaletto



Indaco, Bordeaux, Verde
Indigo, Bordeaux, Green
Indigo, Bordeaux, Vert



Mirage Bianco, Mirage Verde
White Mirage, Green Mirage
Mirage Blanc, Mirage Vert

PARETINE WORKWALLS CLOISONNETTES



Argento Golf, Bianco Bril, Acero Taki, Wengè, Noce Canaletto
Silver Golf, Bril White, Taki Maple, Wengè, Canaletto Walnut
Argent Golf, Blanc Bril, Erable Taki, Wengè, Noyer Canaletto



Indaco, Bordeaux, Verde
Indigo, Bordeaux, Green
Indigo, Bordeaux, Vert



Mirage Bianco, Mirage Verde
White Mirage, Green Mirage
Mirage Blanc, Mirage Vert



Metacrilato
Methacrylate
Méthacrylate

DESCRIZIONE TECNICA

SCRIVANIE SINGOLE O CONDIVISE CON GAMBE A PONTE (BENCH):

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 (è possibile usare anche piani sp. mm 25 forniti a parte) nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO e BIANCO. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.

Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.

Le gambe a ponte "CENTRALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione quadrata 50 x 50 x sp. 2 mm verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO e BIANCO. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.

Nella parte trasversale superiore di sezione rettangolare 100x50 x sp 2 mm sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.

Sono disponibili in due tipologie: aperta o chiusa tramite pannellatura in lamiera di acciaio sp mm 1 con 1 lato fisso ed un lato ispezionabile uso "WIRE MANAGER" per il contenimento di cablaggi e relative apparecchiature ed eccedenze. Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm, verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO.

Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro. Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.

Alla struttura metallica intera assemblata possono essere agganciati accessori sospesi quali porta cpu e canaline portacavi in lamiera di acciaio presso piegata.

SCRIVANIE CON GAMBE A "T" (DESKING):

I piani di lavoro sono realizzati in due versioni:

1) - con pannello di fibre di legno tipo MDF sp. 30mm (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) sagomati sui due lati lunghi, rivestiti, nella parte a vista, con foglia calandrata monostrato in PVC termoformabile da 400 my di spessore e contro-placcati in carta toupan nella parte inferiore.

Disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

2) - con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide), rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm2 in tinta con la superficie, disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

Ambedue le versioni di piano di lavoro sono disponibili con o senza Top Access integrato realizzato in plastica stampata dello stesso colore della superficie.

Le gambe a "T" sono realizzate in lamiera metallica e sono composte da : piede orizzontale , ritto verticale e staffa sottopiano.

Il piede orizzontale ricavato da lamiera di acciaio stampata spess. mm 2.5 composto da due distinti segmenti che posso essere abbinati con effetto Bi-colore ed è dotato di piedini livellatori in nylon.

Il ritto verticale strutturale, dotato di una cavità interna realizzato in lamiera di acciaio presso-formata spessore mm 1.2 ed reso ispezionabile dal lato operatore tramite una copertina asportabile realizzata in ABS co-estruso.

Nella parte superiore del ritto strutturale sono ricavate le asole per l'aggancio delle travi portanti orizzontali.

La staffa sottopiano in lamiera di acciaio spess. 2,5 mm, irrigidita tramite presso piegatura è dotata di fori per il fissaggio dei piani di lavoro.

Le gambe a "T" sono verniciate a polveri epossidiche in versione monocromatica completamente ARGENTO, oppure in versione Bi-color, per metà BIANCO BRIL e per metà ARGENTO (verso l'operatore).

Le travi portanti sono realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm con lame terminali in acciaio sagomato di mm 4 di spessore sagomate per consentire l'aggancio ad incastro sulla parte superiore del ritto verticale delle gambe a "T".

Sono verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO.

PANNELLI FRONTALI PER BENCH:

Disponibili in 3 versioni:

1) - Pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

2) - Pannelli di particelle di legno sp. mm 25 (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) rivestiti in tessuto disponibile in due versioni: - A) tappezzeria tipo MIRAGE (nei colori BIANCO e VERDE) - B) tappezzeria tipo TESSUTO TECNICO IGNIFUGO (nei colori INDACO, BORDEAUX e VERDE).

3) - Pannello in metacrilato BIANCO sp. mm 5.

Tutti i pannelli frontali vengono ancorati nello spazio longitudinale posto al centro dei bench tramite appositi morsetti realizzati in zama presso-fusa, e sono forniti completi di profilo di copertura dello spazio stesso costruiti in plastica co-estrusa colore ARGENTO .

Tale profilo ,asportabile ed ispezionabile, assolve la funzione di top access integrato.

Su entrambe le facciate dei pannelli da 25 mm di spessore inserito orizzontalmente un binario di alluminio estruso idoneo per l'aggancio di accessori sospesi.

PANNELLI FRONTALI PER SCRIVANIE CON GAMBE A "T" O A PONTE:

Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. I pannelli vengono ancorati sul lato frontale dei piani di lavoro mediante staffe metalliche colore ARGENTO. Su entrambe le facciate dei pannelli da 25 mm di spessore inserito orizzontalmente un binario di alluminio estruso idoneo per l'aggancio di accessori sospesi.

ACCESSORI:

Realizzati in metacrilato TRASPARENTE. Sono composti da PORTA-CARTA, PORTA-PENNE, PORTA-OGGETTI.

SCHIENE PER SCRIVANIE:

Realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69. Si fissano sulla parte inferiore del lato frontale dei piani di lavoro mediante staffe metalliche colore ARGENTO.

VASCETTE PASSACAVI:

Realizzati in lamiera metallica sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nel colore ARGENTO, consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso.

Il montaggio avviene a sospensione sulle travi portanti delle scrivanie desking o con gamba a ponte; Oppure per sospensione integrati ai morsetti di sostegno dei pannelli frontali nelle scrivanie in configurazione Bench.

MOBILI DI SERVIZIO E PORTA-CPU:

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Consente l'alloggiamento del PC-tower e il cablaggio tramite le idonee aperture sulla base della struttura stessa.

I frontali, il top e la schiena sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

I mobili di servizio e porta-CPU sono dotati di piedini livellatori e possono essere utilizzati freestanding oppure integrati come sostegno portante dei piani di lavoro, tramite l'utilizzo delle apposite staffe fornite separatamente.

CASSETTIERE BASI O LATERALI e CASSETTIERE SU RUOTE :

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. I frontali e la schiena sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self - closing in chiusura.

Le cassettiere BASI O LATERALI vanno completate con top di finitura per l'accostamento ai piani di lavoro oppure utilizzate sotto i piani di lavoro come struttura portante.

Le maniglie sono del tipo basculante in tinta con la superficie del cassetto.

Le cassettiere su ruote, sono montate su rotelle piroettanti in nylon grigio di cui le due anteriori dotate di freno di sicurezza.

TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE A PONTE:

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. I piani sono dotati Top Access integrato realizzato in plastica stampata dello stesso colore della superficie.

Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO e BIANCO. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.

Le gambe a ponte "CENTRALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione quadrata 50 x50 x sp. 2 mm verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO e BIANCO. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.

Nella parte trasversale superiore di sezione rettangolare 100 x 50 x sp 2 mm sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.

Sono disponibili in due tipologie: aperta o chiusa tramite pannellatura in lamiera di acciaio sp mm 1 con 1 lato fisso ed un lato ispezionabile uso "WIRE MANAGER" per il contenimento di cablaggi e relative apparecchiature ed eccedenze.

Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm, verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO. Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro. Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.

SYSTEM

MODULI PARETINE

Costituiti da un Telaio perimetrale in alluminio anodizzato estruso legato e reso strutturale tramite elementi trasversali di tamponamento costruiti in pannelli di particelle di legno sp. 25mm (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide).

La configurazione dei tamponamenti per la parte al di sopra del livello del piano di lavoro (da quota 74 cm in su) prevista in 3 tipologie:

- 1) Nobilitato in melaminico sp. mm 25 disponibile nei colori : NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

- 2) Rivestito in tessuto, disponibile in due diverse versioni:

A) - MIRAGE (nei colori: BIANCO e VERDE).

B) - TESSUTO TECNICO IGNIFUGO (nei colori: INDACO, BORDEAUX e VERDE).

- 3) Metacrilato: nel colore BIANCO SATINATO sp. mm 5.

Il tamponamento della parte al di sotto del livello del piano di lavoro (da quota 20 a quota 74 cm) è sempre costruita in pannelli di particelle di legno sp. 25mm nobilitato melaminico nel colore: ARGENTO GOLF 01.

I moduli paretine possono essere utilizzati come sostegno strutturale per i piani di lavoro, e sono dotati di piedini livellatori. Trasversalmente, sono dotati di profili in plastica estrusa attrezzabili tramite sospensione di accessori nella apposita cava.

Sul traverso superiore in alluminio dei moduli stessi presente una ulteriore cava orizzontale attrezzabile (nei pannelli h cm 150 tale cava si può utilizzare per l'aggancio di pensili porta - dox.).

PIANI DI LAVORO

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm2 in tinta con la superficie. Tutti i piani sono dotati di Top Accesso integrato realizzato in plastica stampata dello stesso colore della superficie.

GAMBE METALLICHE A CORNICE

Realizzate con tubolare metallico a sezione mista rettangolare/quadrata mm 50 x 20 e mm 20 x 20 x spess. mm 2, verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO. Predisposte per il fissaggio di travi portanti e dei piani. Le gambe sono collegabili alla paretina tramite un sistema di aggancio inserito nella cava del profilo perimetrale della stessa in modo da realizzare un sistema solidale strutturato. Sono inoltre dotate d piedini livellatori in nylon.

TRAVI PER GAMBE A CORNICE

Realizzate con tubolare metallico a sezione rettangolare 30 x 20 x spess. mm 2 , verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO. Predisposte per il fissaggio sulle gambe a cornice tramite a ngolari in Nylon stampato..

MENSOLE PER PARETINE

Sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 12 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie, disponibili nel colore ARGENTO GOLF 01. Sono dotate di barra di supporto in alluminio estruso per ancoraggio a modulo paretina. La barra di supporto disponibile anche con lampada a Led integrata, caratteristiche da 25W a 50W variabili a seconda la lunghezza scelta (da cm 60-80-100).

PENSILI PORTA-DOX PER PARETINE

Disponibili a giorno o con anta basculante.

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nel colore ARGENTO GOLF 01, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4.

L'anta, viene costruita con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: NOCE CANALETTO 20, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. L'anta, del tipo ad apertura basculante con angolazione maggiore di 100°, completa di serratura.

Il pensile viene fissato alla cava della paretina tramite staffe metalliche sagomate.

Caratteristiche fisico-meccaniche dei pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico:		
Massa volumica	650 Kg / m3 ± 10%	UNI EN 323 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Rigonfiamento a 24 ore	15%	UNI EN 317 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenuto di formaldeide	≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h)	UNI EN 717-2 :1996
		Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI Data ultima revisione:Febbraio 2010

TECHNICAL DESCRIPTION

SINGLE OR SHARED DESKS WITH BRIDGE LEGS (BENCHES):

The workstation tops are made with 18mm-thick melamine faced particleboard panel, (it also possible to use 25mm-thick tops supplied separately), (Class E1 low formaldehyde content) and perimetrically edged with 2mm ABS that matches the surface top; available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.

The TERMINAL bridge legs are made of 2mm trapezoidal-sectioned drawn tubular steel, painted with epoxy powders in the following colours: SILVER and WHITE. At the two lower ends they are equipped with printed Nylon feet that house the levelling feet.

They are pre-fitted on the upper transversal part for the attachment of the supporting beams.

The "CENTRAL or SHARED" bridge legs are made of square-sectioned drawn tubular steel, 50x50 x 2 mm-thick, painted with epoxy powders in the following colours: SILVER AND WHITE. At the two lower ends they are equipped with printed Nylon feet that house a levelling foot.

At the rectangular sectioned upper transversal part, 100 x 50 x 2 mm thick, they are pre-fitted for the attachment of the supporting beams.

Two types are available: open or closed via a 1 mm-thick sheet steel panelling with 1 fixed side and one inspectionable "WIRE MANAGER" side used to house wiring, related equipment and surplus materials.

The supporting beams are made of rectangular-sectioned drawn tubular steel 50 x 15 x 1,5 mm thick, painted with epoxy powders in SILVER.

At the ends, they are equipped with printed steel plates for the connection to the upper transversal rod of the legs and for mounting the workstation tops.

They are supplied complete with ABS carters that serve to conceal the leg/beam coupling screws.

Hanging accessories, including PC tower stands and wire conduits made of press-folded sheet steel can be fastened to the complete metal structure.

DESKS WITH "T-LEGS" (DESKING):

The workstation tops are made in two versions:

1) - With 30mm-thick MDF fibreboard panel (Class E1 low formaldehyde content) curved on the two long sides, and covered, on the visible part, with single-layer pressed leaf thermoformable PVC, 400my-thick and counter-cladded with toupain paper on the lower part. Available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.

2) - With 25mm-thick melamine faced particleboard panel (Class E1 low formaldehyde content); perimetrically finished with a 2mm ABS border that matches the worktop surface; available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, and BRIL WHITE 69

Both workstation top versions are available with or without integrated Top Access, made of printed plastic that is the same colour as the worktop surface.

The "T-legs" are made of sheet metal and are composed of: horizontal foot, vertical support and undercounter bracket.

The horizontal foot, made of 2,5mm-thick printed sheet steel is composed of two distinct segments that can be paired with a Bi-colour effect and it is equipped with nylon levelling feet.

The structural vertical support, equipped with an internal cavity, is made of 1,2mm form-pressed sheet steel and is made inspectionable from the user side via a co-extruded ABS removable cover.

The recesses for attaching the horizontal support beams are located on the upper part of the vertical support.

The 2,5mm-thick sheet steel undercounter plate, stiffened by bending, is equipped with holes for securing the workstation tops.

The "T-legs" are painted with epoxy powders in a completely SILVER monochrome version, or in a Bi-colour version that is half WHITE BRIL and half SILVER (on the user's side).

The supporting beams are made of rectangular-sectioned drawn tubular steel 50 x 15 x 1,5 mm-thick with 4mm-thick steel blade terminals shaped to allow for the coupling on the upper part of the vertical support of the "T-legs".

They are painted SILVER with epoxy powders.

FRONT PANELS FOR BENCHES:

Available in three versions:

1) - 25mm-thick melamine faced particleboard panel (Class E1 low formaldehyde content) that are perimetrically bordered with 2mm-thick ABS that matches the top surface; available in the following colours: GOLF SILVER 01, CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, 58 TAKI MAPLE, BRIL WHITE 69.

2) - 25mm-thick wood-particle panel (Class E1 low formaldehyde content) covered in fabric; available in two versions: - A) MIRAGE upholstery (in WHITE and GREEN) - B) FIRE-RESISTANT TECHNICAL FABRIC (in INDIGO, BORDEAUX and GREEN).

3) - 5mm-thick WHITE methacrylate panel.

All front panels are anchored in the longitudinal space located at the centre of the benches using of special compression-molded zinc alloy clamps, and they are supplied complete with a covering profile for the space and made of SILVER co-extruded plastic. This removable and inspectionable profile performs the integrated top access function. On both sides of the 25mm-thick panels there is an extruded aluminum track, suitable for hanging accessories.

FRONT PANELS FOR DESKS WITH "T" OR BRIDGE LEGS:

Made of 18mm-thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content) and perimetrically edged with 2mm ABS that matches the top surface; available in the following colours: GOLF SILVER 01, CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 4, TAKI MAPLE 58, and BRIL WHITE 69.

The panels are anchored on the front of the worktops using SILVER-coloured metal brackets.

On both sides of the 25mm-thick panels there is a horizontal extruded aluminium track, suitable for attaching hanging accessories.

ACCESSORIES:

Made of TRANSPARENT methacrylate. They are composed of a PAPER TRAY, PEN-HOLDER, COURTESY TRAY.

BACK PANELS FOR DESKS AND WORKSTATION:

Made of 18mm-thick melamine faced particle boards (Class E1 low formaldehyde content) and perimetrically edged in 2mm ABS that matches the top surface; available in colours: GOLF SILVER 01 and BRIL WHITE 69. They are secured to the lower part of the front side of the work tops using SILVER-coloured metal brackets.

CABLE-TRAYS:

Made of 1mm-thick sheet metal, painted SILVER with epoxy powders; used for housing electrification kits and excess cables. They are hung on the supporting beams o desking desks or those with bridge legs; or hung, attached to the support clamps of the front panels of the Bench configuration desks.

SERVICE UINITS AND CPU-HOLDER

Structure made of 18 mm-thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content); available in GOLF SILVER 01 and BRIL WHITE 69, perimetrically finished with a 0.4 mm melamine border. Used for housing PC Towers and related wiring via the opening at the base of the structure itself.

The front panels, top, and the back are made of 18mm-thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content) and are available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, and BRIL WHITE 69. The perimetric borders are made of 2mm-thick ABS that is the same colour as the top surface. The wood drawers are fitted with a central lock; the sides of the drawers are made of 12 mm wood fibre boards covered by black PVC and the drawer bottoms are made of 3mm-thick fibreboard.

The sliding guides are made out of metal and have nylon buffers fitted with limit switches during opening and self-closing limit switches during closing.

The cabinets and PC towers are fitted with levelling feet and can be freestanding or integrated as supports for the workstation tops using special brackets that are supplied separately.

BASE AND LATERAL PEDESTALS and MOBILE PEDESTALS:

Structure made of 18 mm-thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content); available in GOLF SILVER 01 and BRIL WHITE 69, perimetrically finished with a 0.4 mm melamine border. The front and back are made of 18 mm- thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content) and available in colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69. The perimetric borders are made of 2mm ABS that matches the top surface.

The wood drawers are fitted with a central lock; the sides of the drawers are made of 12 mm wood fibreboards covered by black PVC and the drawer bottoms are made of 3mm-thick fibreboard.

The sliding guides are made out of metal and have nylon buffers fitted with limit switches during opening and self-closing limit switches during closing.

The BASE OR LATERAL drawer units are completed with a finished top and placed next to the worktop or used under the worktop as a supporting structure.

The drawers are fitted with up-and-over handles that are the same colour as the drawer.

The mobile pedestals are mounted on grey nylon pivoting wheels and the two front wheels are equipped with a safety brake.

MEETING TABLES WITH BRIDGE LEGS:

The workstation tops are made with 18mm-thick melamine faced particleboard (Class E1 low formaldehyde content) and perimetrically bordered with 2mm ABS that matches the top surface; available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69. The workstation tops are equipped with integrated Top Access made of printed plastic that is the same colour as the top.

The TERMINAL bridge legs are made of 2mm trapezoidal-sectioned drawn tubular steel, painted with epoxy powders in the following colours: SILVER and WHITE. At the two lower ends they are equipped with printed Nylon feet that house the levelling feet.

They are pre-fitted on the upper transversal part for the attachment of the supporting beams.

The "CENTRAL or SHARED" bridge legs are made of square-sectioned drawn tubular steel, 50x50 x 2 mm-thick, painted with epoxy powders in the following colours: SILVER AND WHITE. At the two lower ends they are equipped with printed Nylon feet that house a levelling foot.

At the rectangular sectioned upper transversal part, 100 x 50 x 2 mm thick, they are pre-fitted for the attachment of the supporting beams.

Two types are available: open or closed via a 1 mm-thick sheet steel panelling with 1 fixed side and one inspectionable "WIRE MANAGER" side used to house wiring, related equipment and surplus materials.

The supporting beams are made of rectangular-sectioned drawn tubular steel 50 x 15 x 1,5 mm thick, painted with epoxy powders in SILVER.

At the ends, they are equipped with printed steel plates for the connection to the upper transversal rod of the legs and for mounting the workstation tops. They are supplied complete with ABS carters that serve to conceal the leg/beam coupling screws. Hanging accessories, including PC tower stands and wire conduits made of press-folded sheet steel can be fastened to the complete metal structure.

SYSTEM

MODULAR PARTITION PANELS

Composed of an extruded anodized aluminium perimetric frame, secured and assembled using side closure panels made of 25mm-thick particleboard (Class E1 low formaldehyde content).

For the part above the work top, the side panels come in three types (74cm and above):

- 1) 25mm-thick melamine faced; available in colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ '45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.

- 2) Covered in fabric, available in two versions: A) - MIRAGE (in colours: WHITE and GREEN) - B) FIRE-RESISTANT TECHNICAL FABRIC (in colours: INDIGO, BORDEAUX and GREEN).

- 3) Methacrylate: in SATINED WHITE 5 mm-thick

The side closure panels for below the worktop (from 20 to 74 cm) are also made of 25mm-thick melamine faced particleboard, in GOLF SILVER 01.

The modular partition panels can be used as structural supports for the work tops and they are equipped with levelling feet. Transversely, they have extruded plastic profiles from which accessories can be hung in the recess provided.

On the aluminium upper traversal part of the modules themselves there is another horizontal recess for hanging accessories (in h 1500 panels this recess can be used for hanging document trays)

THE WORKSTATION TOPS are made with 25mm-thick melamine face particleboards (Class E1 low formaldehyde content) available in the following colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, and BRIL WHITE 69, perimetrically finished with a 2mm ABS border that matches the top surface. All the work tops are equipped with integrated Top Access, made of printed plastic in the same colour as the top surface.

METAL FRAME LEGS

Made with mixed rectangular/square-sectioned tubular metal, 50 mm x 20 mm and 20 x 20 x 2mm-thick, painted SILVER with epoxy powders. Pre-set for attaching supporting beams and tops. The legs can be connected to the partition wall via a coupling system located inside the perimetric profile recess in order to achieve a solid structure. They are also fitted with nylon levelling feet.

BEAMS FOR FRAME LEGS

Made with a rectangular-sectioned tubular metal 30 x 20 x 2mm-thick, painted SILVER with epoxy powders. Pre-set for mounting on the frame legs using printed nylon connection angles.

SHELVES FOR MODULAR PARTITION PANELS

They are made with 12 mm-thick melamine faced particleboard panels (Class E1 low formaldehyde content) and perimetrically edged with 2mm ABS that matches the top surface; available in GOLF SILVER 01. They are equipped with extruded aluminium support bars for anchorage to the modular partition wall. The support bar is also available with an integrated Led light (from 25W till 50W) whose characteristics may vary according to the length chosen (from 60-80-100 cm).

SUSPENDED STORAGE CABINET FOR PARTITION PANELS

Available in either open style or with and up-and-over door. The structure is made with an 18 mm-thick melamine faced particleboard panel (Class E1 low formaldehyde content), available in GOLF SILVER 01, perimetrically finished with a 0.4 mm melamine border. The door is made with an 18 mm-thick melamine faced particleboard panel; available in colours: CANALETTO WALNUT 20, WENGÉ 45, TAKI MAPLE 58, and BRIL WHITE 69. The perimetric edges are made of 2 mm ABS that is the same colour as the top surface. The up-and-over door, which opens at more than a 100° angle, comes complete with a lock. The unit is secured to the partition recess using shaped metal brackets.

Physical-mechanical characteristics of 18 mm thick particleboard panels, melamine-faced:		
Volume Mass	650 Kg / m3 ± 10%	UNI EN 323 :1994
Relative Humidity	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Thickness Allowance	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
24 hour Swelling	15%	UNI EN 317 :1994
External Surfaces Detachment	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Static Flexure	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Elastic Modulus	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Edge Screws Extraction	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Formaldehyde Content	≤ a 3,5 mg H2CO (m2 x h)	UNI EN 717-2 :1996
		EReleased by the Technical Office of LAS MOBILI last revision date: February 2010

DESCRIPTION TECHNIQUE

BUREAUX SIMPLES OU PARTAGÉS À PIEDS PANNEAUX (BENCH):

Les plateaux sont réalisés avec des panneaux de particules de bois ép. 18 mm (il est possible d'utiliser également des plateaux ép. mm 25 fournis séparément) en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et avec un chant en ABS 2 mm sur tout le périmètre assorti à la surface, disponibles dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

Les pieds panneaux TERMINAUX sont réalisés en tubulaire d'acier étiré à section trapézoïdale, ép. 2 mm peints avec des poudres époxy dans les coloris: ARGENT et BLANC. Ils sont munis aux deux extrémités inférieures d'embases en Nylon moulé logeant un pied de mise à niveau.

Dans la partie transversale supérieure ils sont préformés pour la fixation des poutres portantes.

Les pieds panneaux "CENTRAUX ou PARTAGÉS" sont réalisés en tubulaire d'acier étiré à section carrée 50 x 50 x ép. 2 mm peints avec des poudres époxy dans les coloris: ARGENT et BLANC. Ils sont munis aux deux extrémités inférieures d'embases en Nylon moulé logeant un pied de mise à niveau.

Dans la partie transversale supérieure à section rectangulaire 100 x 50 x ép 2 mm sont prévues des poutres portantes pour la fixation.

Ils sont disponibles en deux versions: ouvert ou fermé par panneauutage en tôle d'acier ép. 1 mm avec 1 côté fixe et 1 côté contrôlable à usage "WIRE MANAGER" pour contenir les câblages et leurs équipements ainsi que les excédents. Les poutres portantes sont réalisées en tubulaire d'acier étiré à section rectangulaire 50 x 15 x ép 1.5 mm, peintes avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT.

Elles sont munies à leurs extrémités de plaques en acier estampé pour le raccordement à la traverse supérieure des pieds et pour la fixation des plateaux.

Elles sont équipées d'habillages en ABS moulé, destinés à cacher les vis d'accouplement pied/poutre.

Des accessoires suspendus tels que des porte-cpu et des goulottes électriques en tôle d'acier plié sous pression peuvent être appliqués à la structure métallique assemblée.

BUREAUX À PIEDS EN "T" (DESKING):

Les plateaux sont réalisés en deux versions:

- avec panneaux en fibres de bois type MDF ép. 30 mm (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) façonnés sur des deux côtés longs, revêtus, sur la partie à vue, d'une feuille calandréée monocouche en PVC thermo-formable de 400 my d'épaisseur et contreplaqués en papier toupain sur la partie inférieure.

Disponibles dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

- avec panneaux de particules de bois ép. 25 mm en mélaminé, (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), avec chant en ABS 2 mm sur tout le périmètre assorti à la surface, disponibles dans les coloris : NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

Les deux versions de plateaux sont disponibles avec ou sans Top Access intégré réalisé en plastique moulé de la même couleur que la surface.

Les pieds en "T" sont réalisés en tôle métallique et ils sont composés de : embase horizontale, montant vertical et étréquer sous plan.

L'embase horizontale en tôle d'acier estampé ép. 2.5 mm est composée de deux segments distincts qui peuvent être combinés pour un effet bicolore et elle est munie de pieds de mise à niveau en nylon.

Le montant vertical de la structure, muni d'une cavité interne, est réalisé en tôle d'acier presso-formée de 1.2 mm d'épaisseur et peut être contrôlé du côté opérateur par un cache amovible réalisé en ABS co-extrudé.

Dans la partie supérieure du montant de la structure se trouvent des fentes pour la fixation des poutres portantes horizontales.

L'étréquer sous plan en tôle d'acier ép. 2,5 mm, raidie par pliage sous pression, est munie de deux trous pour la fixation des plateaux.

Les pieds en "T" sont peints avec des poudres époxy dans la version monochromatique complètement ARGENT, pour dans la version Bicolore, moitié BLANC BRIL et moitié ARGENT (vers l'opérateur).

Les poutres portantes sont réalisées en tubulaire métallique à section rectangulaire 50 x 15 x ép 1.5 mm à lames terminales en acier façonné de 4 mm d'épaisseur, façonnées pour permettre la fixation à encastrement sur la partie supérieure du montant vertical des pieds en "T".

Elles sont peintes avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT.

PANNEAUX FRONTAUX POUR BENCH:

Disponibles en 3 versions:

1) - Panneau de particules de bois ép. 25 mm en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), avec chant en ABS 2 mm sur tout le périmètre assorti à la surface, disponibles dans les coloris : ARGENT GOLF 01, NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

2) - Panneaux de particules de bois ép. 25 mm (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) revêtus de tissu disponible en deux versions: - A) tapisserie type MIRAGE (dans les coloris BLANC et VERT) - B) tapisserie type TISSU TECHNIQUE IGNIFUGE (dans les coloris INDIGO, BORDEAUX et VERT).

3) - Panneau en méthacrylate BLANC ép. 5 mm.

Tous les voiles de fond sont ancrés dans l'espace longitudinal placé au centre des bench au moyen d'attaches réalisées en zamak moulé sous pression, et ils sont munis d'un profil de couverture de l'espace construit en plastique co-extrudé couleur ARGENT.

Ce profil, amovible et contrôlable, remplit la fonction de top access intégré.

Un rail en aluminium extrudé pour l'application d'accessoires suspendus est inséré horizontalement sur les deux façades des voiles de fond de 25 mm d'épaisseur.

PANNEAUX FRONTAUX POUR BUREAUX À PIEDS EN "T" OU PANNEAUX:

Réalisés en panneaux de particules de bois ép. 18 mm en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), avec chant en ABS 2 mm sur tout le périmètre assorti à la surface, disponibles dans les coloris: ARGENT GOLF 01, NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

Les voiles de fond sont ancrés sur le côté frontal des plateaux par des étréquer métalliques couleur ARGENT.

Un rail en aluminium extrudé pour l'application d'accessoires suspendus est inséré horizontalement sur les deux façades des voiles de fond de 25 mm d'épaisseur.

ACCESSOIRES:

Réalisés en méthacrylate TRANSPARENT. Ils sont composés de PORTE-PAPIER, PORTE-STYLOS, PORTE-OBJETS.

VOILES DE FOND POUR BUREAUX:

Réalisés en panneaux de particules de bois ép. 18 mm en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) avec chant en ABS 2 mm sur tout le périmètre assorti à la surface et sont disponibles dans les coloris: ARGENT GOLF 01 et BLANC BRIL 69.

Ils se fixent sur la partie inférieure du côté frontal des plateaux par des étréquer métalliques couleur ARGENT.

LOGEMENTS PASSAGE DES CÂBLES:

Réalisés en tôle métallique ép. 1 mm peinte avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT, elles permettent de loger les kits d'électrification et de recueillir les câbles en excédent.

Le montage s'effectue par suspension sur les poutres portantes des bureaux desking ou à pied panneau; ou bien par suspension, intégrés à des attaches de soutien des voiles de fond dans les bureaux en configuration Bench.

MEUBLES DE SERVICE ET PORTE-CPU:

Structure réalisée en panneau de particules bois ép. mm 18 en mélaminé, (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) disponible dans les coloris ARGENT GOLF 01 e BLANC BRIL 69, avec chant mélaminé 0,4 mm sur tout le périmètre. Elle permet de loger l'unité centrale et le câblage à travers des ouvertures prévues à cet effet sur la base de la structure.

Les voiles de fond, le plateau et le dos sont réalisés en panneau de particules de bois ép. mm 18 mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et ils sont disponibles dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69. Les chants sont en ABS 2 mm sur tout le périmètre et assortis à la surface.

Les tiroirs en bois sont muni d'une serrure centralisée, les haussettes sont en fibres de bois ép. 12 mm, revêtues en PVC noir, le fond est en fibres d'une épaisseur de 3 mm.

Les glissières sont de type en métal à coussinets en nylon munis d'une butée d'extraction et d'un dispositif de fermeture automatique.

Les meubles de service et les porte-CPU sont munis de pieds de mise à niveau et ils peuvent être utilisés en freestanding ou intégrés comme soutien portant des plateaux au moyen des étréquer prévues à cet effet et fournies séparément.

CAISSONS BASES OU LATÉRAUX et CAISSONS SUR ROULETTES:

Structure réalisée en panneau de particules bois ép. mm 18 en mélaminé, (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et disponible dans les coloris ARGENT GOLF 01 et BLANC BRIL 69, avec chant mélaminé 0,4 mm sur tout le périmètre. Les voiles de fond et le dos sont réalisés en panneau de particules de bois ép. mm 18 mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) et ils sont disponibles dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69. Les chants sont en ABS 2 mm sur tout le périmètre et assortis à la surface.

Les tiroirs en bois sont munis d'une serrure centralisée, les haussettes sont en fibres de bois ép. 12 mm, revêtues en PVC noir, le fond est en fibres d'une épaisseur de 3 mm.

Les glissières sont de type en métal à coussinets en nylon munis d'une butée d'extraction et d'un dispositif de fermeture automatique.

Les caissons BASES ou LATÉRAUX doivent être complétés par le top de finition pour l'assortiment aux plateaux ou utilisés sous les plateaux comme structure portante.

Les poignées sont de type basculant, assorties à la surface du tiroir.

Les Caissons sur roulettes sont montés sur des roulettes pivotantes en nylon gris, les deux avant étant équipées d'une frein de sécurité.

TABLES DE RÉUNION À PIEDS PANNEAUX:

Les plateaux sont réalisés en panneaux de particules de bois ép. 18 mm en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde) avec chants en ABS 2 mm sur tout le périmètre assortis à la surface, et ils sont disponibles dans les coloris : NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69. Les plateaux sont munis d'un Top Access intégré réalisé en plastique moulé de la même couleur que la surface.

Les pieds panneaux sont réalisés en tubulaire d'acier étiré à section trapézoïdale, ép. mm 2 peints avec des poudres époxy dans les coloris : ARGENT et BLANC. Ils sont munis aux deux extrémités inférieures d'embases en Nylon moulé logeant un pied de mise à niveau.

Dans la partie transversale supérieure ils sont préformés pour la fixation des poutres portantes.

Les poutres portantes sont réalisées en tubulaire d'acier étiré à section rectangulaire 50 x 15 x ép 1.5 mm, peintes avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT.

Elles sont munies à leurs extrémités de plaques en acier estampé pour le raccordement à la traverse supérieure des pieds et pour la fixation des plateaux.

Elles sont équipées d'habillages en ABS moulé, destinés à cacher les vis d'accouplement pied/poutre.

SYSTEM

MODULES CLOISONNETTES

Constitués d'un châssis périmétral en aluminium anodisé extrudé allié et rendu structurel par des éléments transversaux de remplissage constitués en panneaux de particules de bois ép. 25mm (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde).

La configuration des remplissages pour la partie au-dessus du plateau (à partir de 74 cm de hauteur) est disponible en 3 types:

- 1) En mélaminé ép. 25 mm disponible dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69.

- 2) Revêtu en tissu, disponible en deux versions : A) - MIRAGE (dans les coloris : BLANC et VERT) - B) TISSU TECHNIQUE IGNIFUGE (dans les coloris: INDIGO, BORDEAUX et VERT).

- 3) Méthacrylate: dans le coloris BLANC SATINÉ ép. mm 5.

Le remplissage de la partie en dessous du plateau (de 20 à 74 cm) est toujours construit en panneaux de particules de bois ép. 25 mm en mélaminé dans le coloris: ARGENT GOLF 01.

Les modules cloisonnettes peuvent être utilisés comme soutien structurel pour les plateaux, et ils sont munis de pieds de mise à niveau. Transversalement ils sont dotés de profils en plastique extrudé et peuvent être équipés par suspension d'accessoires dans la goulotte prévue à cet effet.

Sur la traverse supérieure en aluminium des modules se trouve une autre goulotte horizontale pouvant être équipée (sur les panneaux h 1500 cette goulotte peut être utilisée pour accrocher des consoles porte-documents).

LES PLATEAUX

Réalisés en panneaux de particules de bois ép. 25 mm en mélaminé, (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), disponibles dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69, avec chants en ABS 2 mm sur tout le périmètre assortis à la surface. Tous les plateaux sont munis d'un Top Access intégré réalisé en plastique moulé de la même couleur que la surface.

PIEDS MÉTALLIQUES À ENCADREMENT

Réalisés en tubulaire métallique à section mixte rectangulaire/carrée 50 x 20 mm et 20 x 20 mm x ép. 2 mm, peints avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT. Prévus pour la fixation des poutres portantes et des plateaux.

Les pieds peuvent être raccordés à la cloisonnette par un système d'accrochage inséré dans la rainure du profil périmétral de manière à réaliser un système structural solidaire. Ils sont également munis de pieds de mise à niveau.

POUTRES POUR PIEDS À ENCADREMENT

Réalisées en tubulaire métallique à section rectangulaire 30 x 20 x ép. 2 mm, peintes avec des poudres époxy dans le coloris ARGENT. Prévu pour la fixation sur les pieds à encadrement par cornières en Nylon moulé.

ÉTAGÈRES POUR CLOISONNETTES

Elles sont réalisées en panneaux de particules de bois ép. 12 mm en mélaminé (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), avec chants en ABS 2 mm sur tout le périmètre assortis à la surface, elles sont disponibles dans le coloris ARGENT GOLF 01.

Elles sont munies d'une barre de support en aluminium extrudé pour la fixation au module cloisonnette.

La barre de support est également disponible avec une lampe à Led intégrée et aux caractéristiques de 25W à 50W, variables en fonction de la longueur choisie (à partir de 60-80-100 cm).

MEUBLES SUSPENDUS PORTE-DOCUMENTS POUR CLOISONNETTES

Disponibles à vue ou avec vantail basculant.

Structure réalisée en panneau de particules bois ép. 18 mm en mélaminé, (Classe E1 à faible contenu de Formaldéhyde), disponible dans le coloris ARGENT GOLF 01, avec chant en mélaminé 0,4 mm sur tout le périmètre.

Le vantail est construit en panneau de particules de bois ép. 18 mm en mélaminé et disponible dans les coloris: NOYER CANALETTO 20, WENGÉ 45, ÉRABLE TAKI 58, BLANC BRIL 69. Les chants sont en ABS 2 mm sur tout le périmètre et assortis à la surface.

Le vantail, de type à ouverture basculante à angulation majeure à 100°, est muni d'une serrure. L'étagère est fixée à la rainure de la cloisonnette par des étréquer métalliques façonnées.

Caractéristiques physiques et mécaniques des panneaux en particules de bois de 18 mm d'épaisseur anoblis en mélaminé - description pour catalogues -		
Masse Volumique	650 Kg / m³ ± 10%	UNI EN 323 :1994
Humidité Relative	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolérance Epaisseur	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Gonflement en épaisseur après 24 h	15%	UNI EN 317 :1994
Décollement Couches Externes	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flexion Statique	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Module d'Elasticité	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Extraction Vis des Bords	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Teneur en Formaldéhyde	≤ a 3,5 mg H2CO/mqph	UNI EN 717-2 :1996
		Delivré par le Bureau Technique LAS MOBILU S.r.l. date de la dernière révision Février 2010

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТОЛЫ ОТДЕЛЬНЫЕ И С РАЗДЕЛЕННОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С АРОЧНЫМИ ОПОРАМИ (BENCH):

Рабочие поверхности выполнены из древесно-стружечных панелей толщиной 18 мм (также возможно использование поверхностей толщиной 25 мм, поставляются отдельно), покрытых меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, в наличии имеются цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

Арочные опоры КРАЙНИЕ выполнены из труб из тянутой стали с трапецевидным сечением толщиной 2 мм, окрашены эпоксидной порошковой краской в цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ и БЕЛЫЙ. Нижние концы опор снабжены регулируемыми по высоте полиамидными ножками.

Поперечная часть опор подготовлена для крепления несущих реек.

Арочные опоры "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЛИ РАЗДЕЛЕННЫЕ" выполнены из труб из тянутой стали с квадратным сечением 50 х50 хтолщ. 2 мм, окрашены эпоксидной порошковой краской в цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ и БЕЛЫЙ. Нижние концы опор снабжены регулируемыми по высоте полиамидными ножками.

Верхняя поперечная часть с прямоугольным сечением 100 х 50 х толщ. 2 мм подготовлена для крепления несущих балок.

Имеются в двух вариантах: открытый или закрытый с помощью панельной обшивки из стального листа толщиной 1 мм с 1 стороной фиксированной и другой, свободной для доступа стороной, служащей для использования "КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖЕРА" для размещения кабелей и соответствующей аппаратуры и изгибов кабелей.

Несущие рейки выполнены из труб из тянутой стали с прямоугольным сечением 50 х 15 х толщ. 1.5 мм, окрашены эпоксидной порошковой краской в СЕРЕБРЯНЫЙ цвет.

Концы реек снабжены пластинами из штампованной стали, необходимыми для соединения с верхней поперечной частью опор и для крепления рабочей поверхности.

Поставляются вместе с картером из штампованного пластика АБС, закрывающим винты в месте соединения опора/рейка.

К полностью собранной металлической конструкции могут быть прикреплены подвесные аксессуары, такие как держатель для процессора и кабелепроводы из листовой штампованной стали.

ПИСЬМЕННЫЕ СТОЛЫ С "Т"-ОБРАЗНЫМИ ОПОРАМИ (DESKING):

Рабочие поверхности выполнены в двух вариантах:

- из древесно-волоконной панели типа МДФ толщиной 30мм (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида) с профилированными длинными сторонами, лицевая сторона покрыта каландрированной односторонней пленкой из ПВХ, пластичной, толщиной 400 мкм, нижняя часть столешницы имеет покрытие топап. Имеются в наличии следующие цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

- из древесно-стружечных панелей толщиной 25 мм с покрытием из меламина (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), с облицовкой кромки по периметру из пластика АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, имеются в наличии цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

Оба варианта рабочих поверхностей предлагаются им со встроенной панелью доступа Top Access, выполненной из штампованного пластика того же самого цвета, что и поверхность, им без нее.

"Т"-образные опоры выполнены из металлического листа и состоят из: горизонтальной ноги, вертикальной стойки и кронштейна.

Горизонтальная нога выполнена из листовой штампованной стали толщиной 2.5 мм и состоит из двух отдельных сегментов, которые могут быть составлены с эффектом бикolor и имеет регулируемые по высоте ножки из полиамида.

Вертикальная стойка имеет внутреннюю полость и выполнена из штампованной стали толщиной 1.2 мм, имеет удобный доступ с рабочей стороны, обеспечиваемый посредством съемной крышки из экструдированного пластика АБС.

В верхней части вертикальной стойки выполнены отверстия для закрепления горизонтальных несущих реек. Кронштейн из листовой стали толщиной 2,5 мм, со сгибом для придатия жесткости, имеет отверстия для крепления рабочей поверхности.

"Т"-образные опоры окрашены эпоксидной порошковой краской: в монохромном варианте полностью СЕРЕБРЯНОЙ, при варианте бикolor - одна половина окрашена в БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ, а другая – СЕРЕБРЯНЫЙ цвет (рабочая сторона).

Несущие рейки выполнены из металлических труб прямоугольного сечения 50 х 15 х толщ. 1.5 мм с концевыми пластинами из профилированной стали с профилированными прокладками толщиной 4 мм для шипового соединения с верхней частью вертикальной стойки "Т"-образной опоры.

Рейки окрашены эпоксидной порошковой краской в СЕРЕБРЯНЫЙ ЦВЕТ.

ФОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЛИНИИ BENCH:

Имеются в трех вариантах:

1) - древесно-стружечные панели толщиной 25 мм с покрытием из меламина (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, имеются в наличии цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01, ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

2) - древесно-стружечные панели толщиной 25 мм (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), с тканевой отделкой, доступной в двух вариантах: - А) обшивка типа MIRAGE (БЕЛЫЙ и ЗЕЛЕНый цвета) - В) обшивка типа ТЕХНИЧЕСКАЯ ОГНЕУПОРНАЯ ТКАНЬ (цвета ИНДИГО, БОРДО и ЗЕЛЕНый).

3) - Панель из оргстекла толщиной 5 мм, БЕЛАЯ.

Все фронтальные панели закрепляются в продольном пространстве, расположенном в центре стола с помощью специальных защелок, выполненных из материала зама методом литья под давлением, оснащены закрывающим профилем, выполненным из экструдированного пластика СЕРЕБРЯНОГО цвета.

Этот профиль, съемный и удобный для доступа, выполняет функцию встроенной панели доступа top access.

С обеих сторон панели толщиной 25 мм установлены горизонтальные направляющие из экструдированного

алюминия, служащие для закрепления подвесных аксессуаров.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СТОЛОВ С "Т"-ОБРАЗНЫМИ И АРОЧНЫМИ ОПОРАМИ:

Древесно-стружечные панели толщиной 18 мм, покрытые меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, имеются в наличии цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01, ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

Панели крепятся к передней стороне рабочих поверхностей с помощью металлических кронштейнов СЕРЕБРЯНОГО цвета.

С обеих сторон панели толщиной 25 мм установлены горизонтальные направляющие из экструдированного алюминия, служащие для закрепления подвесных аксессуаров.

АКСЕССУАРЫ:

Выполнены из ПРОЗРАЧНОГО оргстекла. Имеются ЛОТКИ ДЛЯ БУМАГИ, ПЕНАЛЫ, ПОЛКИ.

ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ СТОЛОВ:

Древесно-стружечные панели толщиной 18 мм, покрытые меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, имеются в наличии цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01 и БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

Крепятся к нижней части фронтальной стороны рабочих поверхностей с помощью металлических кронштейнов СЕРЕБРЯНОГО цвета.

КОРОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ:

Выполнены из металлического листа толщиной 1 мм, окрашенного эпоксидной порошковой краской СЕРЕБРЯНОГО цвета, позволяют разместить комплект электропроводов и собрать изгишки кабеля.

Монтаж выполняется подвешиванием на несущих рейках столов серии desking или с арочными опорами; или подвешиванием с помощью опорных зажимов фронтальных панелей для столов с конфигурацией Bench.

СЕРВИСНЫЕ ТУМБЫ И ПОДСТАВКА ДЛЯ СИСТЕМОГО БЛОКА:

Конструкция выполнена из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), имеются в наличии цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01 и БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69, кромка по периметру отделана меламином толщиной 0,4 мм.

Позволяет выполнить размещение системного блока компьютера и кабельную проводку с помощью соответствующих отверстий в основании самой структуры.

Фронтал, верх и задняя панель выполнены из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), имеются в наличии цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69. Кромки по периметру выполнены из пластика АБС, толщиной 2 мм с окрашенной поверхностью.

Деревянные выдвижные ящики снабжены центральным замком, стенки из древесного волокна толщиной 12 мм, покрытые ПВХ черного цвета, дно – из волокна толщиной 3 мм.

Направляющие выполнены из метала с нейлоновыми подшипниками, оснащены ограничителями при открывании и самозакрывающиеся при закрытии.

Подставка для системного блока оснащена регулируемыми ножками и могут использоваться как отдельно, так и как несущая опора для рабочих поверхностей, при использовании специальных креплений, поставляемых отдельно.

ТУМБЫ БАЗОВЫЕ И БОКОВЫЕ И ТУМБЫ НА КОЛЕСИКАХ:

Структура выполнена из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), имеются в наличии цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01 и БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69, кромка по периметру отделана меламином толщиной 0,4 мм.

Фронтал и задняя панель выполнены из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), имеются в наличии цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69. Кромки по периметру выполнены из пластика АБС, толщиной 2 мм с окрашенной поверхностью.

Деревянные выдвижные ящики снабжены центральным замком, стенки выполнены из древесного волокна толщиной 12 мм, покрытые ПВХ черного цвета, дно – из волокна толщиной 3 мм.

Направляющие выполнены из метала, с нейлоновыми подшипниками, оснащены ограничителями при открывании и самозакрывающиеся при закрытии.

ТУМБЫ БАЗОВЫЕ И БОКОВЫЕ комплектуются верхней крышкой с обработкой для прикрепления к рабочим поверхностям или же используются под рабочими поверхностями как несущая структура.

Ручки качающегося типа окрашены в цвет поверхности ящика.

Тумбы на колесиках установлены на вращающихся колесиках из серого нейлона, два передних колеса снабжены тормозами.

СТОЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ С АРОЧНЫМИ ОПОРАМИ:

Рабочие поверхности выполнены из древесно-стружечных панелей толщиной 18 мм, покрытых меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, в наличии имеются цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69. Поверхности снабжены встроенной панелью доступа Top Access, выполненной из штампованного пластика того же самого цвета, что и поверхность.

Арочные опоры представляют собой трубы из тянутой стали с трапецевидным сечением толщиной 2 мм, окрашенные эпоксидной порошковой краской в следующие цвета: СЕРЕБРЯНЫЙ и БЕЛЫЙ. Нижние концы опор имеют имеют регулируемые по высоте ножки из полиамида.

Верхние поперечные части подготовлены для крепления к несущим рейкам.

Несущие рейки выполнены из труб из тянутой стали с прямоугольным сечением 50 х 15 х толщ. 1.5 мм, окрашены эпоксидной порошковой краской в СЕРЕБРЯНЫЙ цвет.

Их концы оснащены пластинами из штампованной стали, необходимыми для соединения с верхней поперечной частью опор и для крепления к рабочей поверхности.

Поставляются вместе с картером из штампованного пластика АБС, закрывающим винты в месте соединения нога/рейка.

SYSTEM

Модульные перегородки

Состоят из металлического каркаса из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, соединенного с помощью поперечных элементов с наполнителями, выполненными из древесно-стружечных панелей толщиной 25 мм (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида).

Конфигурация наполнения для части над рабочей поверхностью (от высоты 74 см и выше) предусматривает 3 варианта:

- 1) с покрытием меламином, толщина 25 мм, цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69.

- 2) тканевая отделка, имеются два различных варианта : А - MIRAGE (цвета: БЕЛый и ЗЕЛЕНый) - В) ТЕХНИЧЕСКАЯ ОГНЕУПОРНАЯ ТКАНЬ (цвета: ИНДИГО, БОРДО и ЗЕЛЕНый).

- 3) Оргстекло: цвет БЕЛЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ толщина 5 мм.

Наполнение части перегородки, расположенной ниже рабочей поверхности (от высоты 20 до высоты 74 см) всегда выполнено из древесно-стружечных панелей толщиной 25 мм, покрытых меламином, цвет: СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01.

Модульные перегородки могут также быть использованы в качестве несущих структур рабочих поверхностей и имеют регулируемые ножки. Поперечины оснащены профилем из экструдированного пластика, используемые для подвешивания аксессуаров в специальной канавке.

На верхней поперечной рейке самих модулей расположена еще одна горизонтальная канавка (в панелях высотой 1500 данная канавка может использоваться для крепления навесных полок)

Рабочие поверхности

Выполнены из древесно-стружечных панелей толщиной 25 мм, покрытых меламином, (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью, в наличии имеются цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69. Поверхности снабжены встроенной панелью доступа Top Access, выполненной из штампованного пластика того же самого цвета, что и поверхность.

Металлические рамочные опоры

Выполнены из металлических труб со смешанным прямоугольным/квадратным сечением 50 х 20 мм 20 х 20 мм х толщ. 2 мм, окрашенных порошковой эпоксидной краской в СЕРЕБРЯНЫЙ цвет.

Подготовлены для крепления несущих реек и поверхностей.

Опоры подсоединяются к перегородке с помощью системы крепления, расположенной в канавке внешнего профиля, образуя жесткозакрепленную структуру. Кроме того, они снабжены нейлоновыми регулируемым ножками.

Рейки для рамочных опор

Выполнены из металлических труб прямоугольного сечения 30 х 20 х толщ. 2 мм, окрашенных порошковой эпоксидной краской в СЕРЕБРЯНЫЙ цвет.

Подготовлены для крепления рамочных опор с помощью угольников из штампованного нейлона.

Полки для перегородок

Выполнены из древесно-стружечных панелей толщиной 12 мм, покрытых меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью цвет СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01.

Имеют опорную перекадину из экструдированного алюминия для крепления к модульной перегородке.

Также имеется в наличии опорная перекадина со встроенной светодиодной лампой, характеристики Ватт 25-50, варьируемыми в зависимости от выбранной динны (от 60-80-100 см).

Навесные полки для перегородок

Имеются в наличии открытые полки или с откидывающейся створкой.


Структура выполнена из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином (класс эмиссии E1 низкое содержание формальдегида), цвет СЕРЕБРЯНЫЙ GOLF 01, кромка по периметру отделана меламином толщиной 0,4 мм.

Створка выполнена из древесно-стружечной панели толщиной 18 мм, покрытой меламином, имеются в наличии цвета: ЧЕРНЫЙ ОРЕХ 20, ВЕНГЕ 45, ЯПОНСКИЙ КЛЕН 58, БЕЛЫЙ БЛЕЯЩАЩИЙ 69. Кромки по периметру облицованы пластиком АБС толщиной 2 мм, с окрашенной поверхностью

Открывающаяся створка откидывающегося типа, с максимальным углом наклона 100°, оснащена замком.


Навесная полка крепится к канавке стенки с помощью профилированных металлических кронштейнов.

Физикомеханические характеристики древесно-стружечных панелей толщиной 18 мм, покрытых меламином		
Плотность	650 Kg / m3 ± 10%	UNI EN 323:1994
Относительная влажность	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Погрешность толщины	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Разбухание после 24 часов	15%	UNI EN 317:1994
Оход внешних слоев	0,8 Мра	UNI EN 311 :2003
Статический изгиб	16 Мра	UNI EN 310 :1994
Модуль Угрукости	1600 Мра	UNI EN 310 :1994
Изъятие болтов из бортиков	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Содержание формальдегида	≤ а 3,5 mg H2CO /mqxh	UNI EN 717-2 :1996
		Выпущено техническим отделом LAS mobil S.r.l. дата последнего пересмотра: Февраль 2010



L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153 003
L140	153 004
L160	153 005
L180	153 006


L x p.60 x H.74



L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153 020
L140	153 021
L160	153 022
L180	153 023


L x p.80 x H.74

SCRIVANIE E ALLUNGI CON GAMBE A PONTE
desks and extensions with bridge legs




L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L160	153 008

L160 x p.80 x H.74




L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L80	153 013
L100	153 014
L120	153 015
L140	153 011

L x p.60 x H.74



L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L80	153 018
L100	153 019
L120	153 015
L140	153 016

L x p.60 x H.1,8




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 025
L280	L140	153 026
L320	L160	153 027
L360	L180	153 028

L1 x p.80 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 025
L280	L140	153 026
L320	L160	153 027
L360	L180	153 028

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 030
L280	L140	153 031
L320	L160	153 032
L360	L180	153 033

SCRIVANIE CON GAMBE A PONTE
desks with bridge legs




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 035
L280	L140	153 036
L320	L160	153 037
L360	L180	153 038

L1 x p.80 x H.74

CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 035
L420	L140	153 036
L480	L160	153 037
L540	L180	153 038

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 040
L420	L140	153 041
L480	L160	153 042
L540	L180	153 043

L1 x p.80 x H.74




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 045
L560	L140	153 046
L640	L160	153 047
L720	L180	153 048


CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 045
L560	L140	153 046
L640	L160	153 047
L720	L180	153 048

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 050
L560	L140	153 051
L640	L160	153 052
L720	L180	153 053

L x p.125,2 x H.74



L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153 055
L140	153 056
L160	153 057
L180	153 058




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 060
L280	L140	153 061
L320	L160	153 062
L360	L180	153 063

L1 x p.125,2 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 060
L280	L140	153 061
L320	L160	153 062
L360	L180	153 063

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 065
L280	L140	153 066
L320	L160	153 067
L360	L180	153 068

SCRIVANIE CONDIVISE PROF. CM 125,2
shared desks deep 125,2 cms




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 070
L420	L140	153 071
L480	L160	153 072
L540	L180	153 073

L1 x p.125,2 x H.74

CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 070
L420	L140	153 071
L480	L160	153 072
L540	L180	153 073

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 075
L420	L140	153 076
L480	L160	153 077
L540	L180	153 078




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 080
L560	L140	153 081
L640	L160	153 082
L720	L180	153 083

L1 x p.125,2 x H.74


CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 080
L560	L140	153 081
L640	L160	153 082
L720	L180	153 083

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 085
L560	L140	153 086
L640	L160	153 087
L720	L180	153 088

L x p.165,2 x H.74



L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153 090
L140	153 091
L160	153 092
L180	153 093




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 140
L280	L140	153 141
L320	L160	153 142
L360	L180	153 143

L1 x p.165,2 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 140
L280	L140	153 141
L320	L160	153 142
L360	L180	153 143

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L240	L120	153 145
L280	L140	153 146
L320	L160	153 147
L360	L180	153 148

SCRIVANIE CONDIVISE PROF. CM 165,2
shared desks deep 165,2 cms




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 150
L420	L140	153 151
L480	L160	153 152
L540	L180	153 153

L1 x p.165,2 x H.74

CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 150
L420	L140	153 151
L480	L160	153 152
L540	L180	153 153

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L360	L120	153 155
L420	L140	153 156
L480	L160	153 157
L540	L180	153 158

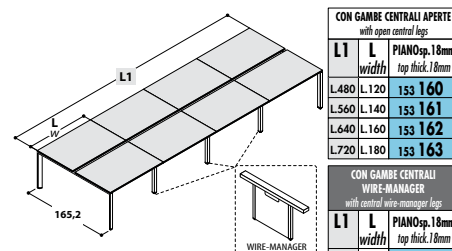

L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 160
L560	L140	153 161
L640	L160	153 162
L720	L180	153 163


L1 x p.165,2 x H.74

CON GAMBE CENTRALI APERTE with open central legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 160
L560	L140	153 161
L640	L160	153 162
L720	L180	153 163

CON GAMBE CENTRALI WIRE-MANAGER with central wire-manager legs		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 165
L560	L140	153 166
L640	L160	153 167
L720	L180	153 168

L160 x p.165,2 x H.74

L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L160	153 170




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L320	L160	153 171

L320 x p.165,2 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L320	L160	153 171

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L320	L160	153 172

SCRIVANIE CONDIVISE PROF. CM 165,2
shared desks deep 165,2 cms




L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 173

L480 x p.165,2 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 173

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L480	L120	153 174

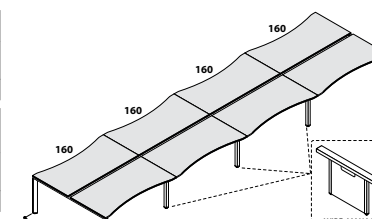

L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L640	L160	153 175

L640 x p.165,2 x H.74

CON GAMBA CENTRALE APERTA with open central leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L640	L160	153 175

CON GAMBA CENTRALE WIRE-MANAGER with central wire-manager leg		
L1	L	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L640	L160	153 176

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	190
L140	153	191
L160	153	192
L180	153	193

L x p.60 x H.74

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	195
L140	153	196
L160	153	197
L180	153	198

L x p.80 x H.74

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L160	153	199

L160 x p.80 x H.74

SCRIVANIE PER PORTA-CPU
desks for CPU-holder

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	211
L140	153	212
L160	153	213
L180	153	214

L x p.125,2 x H.74

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	215
L140	153	216
L160	153	217
L180	153	218

L x p.165,2 x H.74

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L160	153	219

L160 x p.165,2 x H.74

COPERTURE
covers

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	220
L140	153	221
L160	153	222
L180	153	223

L x p.5,2 x H.1,6

STAFFA
stirrup

153 206

COPERTURE
covers

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L60	153	201
L70	153	202
L80	153	203
L90	153	204

L x p.5,2 x H.1,6

PANNELLI FRONTALI
front panels

L	width	MELAMINICO melamine	TESSUTO fabric	METACRILATO methacrylate
L120	153	225	153 230	153 235
L140	153	226	153 231	153 236
L160	153	227	153 232	153 237
L180	153	228	153 233	153 238

L x p.2,5 x H.35,5

PANNELLI LATERALI
side panels

L	width	MELAMINICO melamine	TESSUTO fabric	METACRILATO methacrylate
L50	153	245	153 248	153 251
L70	153	246	153 249	153 252

L x p.2,5 x H.35,5

KIT PRESE BIFACCIALE
double-side sockets kit

L70 x p.7 x H.10

153 261 PRESE STANDARD
ITALIA/GERMANIA+RJ45
Italy/Germany standard sockets +RJ45

153 262 PRESE STANDARD
FRANCIA+RJ45
FRANCE standard sockets+RJ45

NON DISPONIBILE PER MERCATO U.S.A.
not available for US market

MENSOLA e COPERTURA
PER SCRIVANIE CONDIVISE
shelf and cover for shared desks

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	255
L140	153	256
L160	153	257
L180	153	258

L100 x p.31 x H.1,8

SET 2 ELEMENTI DIVISORI PER MENSOLA
set of 2 dividing elements for shelf

153 263

PORTA-CPU SOSPESO
suspended CPU-holder

153 264

L22 x p.50 x H.50

VASCHE CENTRALI PASSACAVI
PER SCRIVANIE CONDIVISE E TAVOLI RIUNIONE
central cable trays for shared desks and meeting table

PER PIANI for desktops	L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120-140	153	240	
L160-180	153	242	

L x p.20 x H.10

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	810
L140	153	811
L160	153	812
L180	153	813

L x p.60 x H.

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L120	153	815
L140	153	816
L160	153	817
L180	153	818

L x p.80 x H.

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L160	153	820

L160 x p.80 x H.

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L42	153	873

L42 x p.125,2 x H.

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L42	153	874

L42 x p.165,2 x H.

KIT 2 STAFFE PER ATTACCO TRAVI
SU CASSETTIERE LATERALI O MOBILI LATERALI
kit 2 stirrups for fixing beams with
lateral pedestals or lateral cabinets

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L42	153	876

L42 x p.165,2 x H.

153 728

153 728

GAMBA A PONTE TERMINALE
terminal bridge leg

P deep	L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L60	153	700	
L80	153	701	
L125	153	702	
L165	153	703	

L x p.80 x H.

GAMBA A PONTE CENTRALE APERTA
open central bridge leg

P deep	L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L80	153	707	
L125	153	708	
L165	153	709	

L x p.80 x H.

GAMBA A PONTE CENTRALE WIRE-MANAGER
wire-manager central bridge leg

P deep	L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L80	153	711	
L125	153	712	
L165	153	713	

L x p.80 x H.

COPPIA TRAVI PER GAMBE A PONTE
set of 2 beams for bridge legs

L	width	PIANOsp.18mm top thick.18mm
L100	153	720
L120	153	721
L140	153	722
L160	153	723
L180	153	724

L x p.165,2 x H.

KIT 2 STAFFE PER ATTACCO TRAVI A PARETINA
set of 2 stirrups for connection to partition panels

153 718

SENZA TOP ACCESS
without top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L120	152	182
L140	152	183
L160	152	184
L180	152	185

L x p.60 x H.

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L120	152	192
L140	152	193
L160	152	194
L180	152	195

L x p.80 x H.

SENZA TOP ACCESS
without top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L120	152	201

L160 x p.80 x H.

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L160	152	202

L160 x p.80 x H.

SCRIVANIE E WORKSTATION PER GAMBE A "T"
desks and workstation with "T" metal legs

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L160	152	204
L160	152	205

L160 x p.80-100 x H.73,5

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L160	152	207
L160	152	208

L160 x p.80-100 x H.73,5

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L160	152	210
L160	152	211

L160 x p.80-120 x H.73,5

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.25mm top thick.25mm
L160	152	212
L160	152	213

L160 x p.80-120 x H.73,5

SENZA TOP ACCESS
without top access


L	width	PIANOsp.30mm top thick.30mm
L160	152	173
L180	152	174

L x p.80 x H.

CON TOP ACCESS
with top access

L	width	PIANOsp.30mm top thick.30mm
L160	152	176
L180	152	177

L x p.80 x H.



SENZA TOP ACCESS
without top access

L	PIANOsp.30mm width top thick.30mm
L.60	152 373
L.160	152 374


CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.30mm width top thick.30mm
L.160	152 376
L.180	152 377

PIANO SCRIVANIA
desktop


GAMBE A "T"
"T" metal legs

152 641 152 642



TRAVI PER GAMBE A "T"
beams for "T" metal legs

152 666



TRAVI PER STAFFA ART. 663
beams for stirrup art.663

PER PIANI
for desktops

L	width
L.120	152 672
L.140	152 673
L.160	152 674
L.180	152 675

PER PIANI
for desktops

L	width
L.120	152 656
L.140	152 657
L.160	152 658
L.180	152 659

PROSPETTO INFORMATIVO
fact-sheet

PER PIANI for desktops	CON PORTA-CPU USARE TRAVE: with CPU-holder use beam:	CON CASSETTIERA-BASE USARE TRAVE: with base-pedestal use beam:
L.120	152 677	152 676
L.140	152 678	152 677
L.160	152 679	152 678
L.180	152 680	152 679

CASSETTIERA-BASE
base-pedestal

L x p.5,2 x H.111

MEGLAMINICO
melamine

L	width
L.60	152 790
L.70	152 791
L.80	152 792
L.90	152 793
L.100	152 794
L.120	152 795
L.140	152 796
L.160	152 797
L.180	152 798

TESSUTO
fabric

L	width
L.60	152 940
L.70	152 941
L.80	152 942
L.90	152 943
L.100	152 944
L.120	152 945
L.140	152 946
L.160	152 947
L.180	152 948

L x p.5,2 x H.111

METACRILATO
methacrylate

L	width
L.60	152 800
L.70	152 801
L.80	152 802
L.90	152 803
L.100	152 804
L.120	152 805
L.140	152 806
L.160	152 807
L.180	152 808

PARETINE
partition panels

L x p.5,2 x H.150

MEGLAMINICO
melamine

L	width
L.60	152 910
L.70	152 911
L.80	152 912
L.90	152 913
L.100	152 914
L.120	152 915
L.140	152 916
L.160	152 917
L.180	152 918

TESSUTO
fabric

L	width
L.60	152 950
L.70	152 951
L.80	152 952
L.90	152 953
L.100	152 954
L.120	152 955
L.140	152 956
L.160	152 957
L.180	152 958

L x p.5,2 x H.150

MEGLAMINICO
melamine

L	width
L.60	152 920
L.70	152 921
L.80	152 922
L.90	152 923
L.100	152 924
L.120	152 925
L.140	152 926
L.160	152 927
L.180	152 928

TESSUTO
fabric

L	width
L.60	152 960
L.70	152 961
L.80	152 962
L.90	152 963
L.100	152 964
L.120	152 965
L.140	152 966
L.160	152 967
L.180	152 968

MONTANTI PARETINE
uprights for partition panels

H
height

H	height
H.111	152 890
H.150	152 891

L.4,7 x p.4,7 x H

PIANI SCRIVANIA PROF. CM 60
desktops deep 60 cms

SENZA TOP ACCESS
without top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.120	152 382
L.140	152 383
L.160	152 384
L.180	152 385

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.120	152 386
L.140	152 387
L.160	152 388
L.180	152 389

L.160 x p.80 x H.2,5

PIANI SCRIVANIA PROF. CM 80
desktops deep 80 cms

SENZA TOP ACCESS
without top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.120	152 392
L.140	152 393
L.160	152 394
L.180	152 395

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.120	152 396
L.140	152 397
L.160	152 398
L.180	152 399

L.160 x p.80-100 x H.2,5

SENZA TOP ACCESS
without top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.160	152 401

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.160	152 402

(FIG. DX/right picture)

L.160 x p.80-100 x H.2,5

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.160	152 404
L.160	152 405

(FIG. DX/right picture)

L.160 x p.80-120 x H.2,5

PIANI WORKSTATION
workstation tops

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.160	152 407
L.160	152 408

(FIG. DX/right picture)

L.160 x p.60-120 x H.2,5

CON TOP ACCESS
with top access

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.160	152 412
L.160	152 413

(FIG. DX/right picture)

L.60 x p.46,2 x H.2,5

CON VENATURA
TRASVERSALE
transversal wood veining

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.60	152 426
L.60	152 427

(FIG. DX/right picture)

L x p.60 x H.2,5

COMPLETARE CON STAFFA ART. 430 O 431
(to be always complete with stirrup art.430 or 431)

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.60	152 438
L.80	152 439
L.100	152 431

L x p.60 x H.2,5

CON VENATURA
TRASVERSALE
transversal wood veining

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.60	152 433
L.80	152 434
L.100	152 435

L x p.46,2 x H.2,5

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.40	152 420
L.60	152 421
L.80	152 422

L x p.46,2 x H.2,5

CON VENATURA
TRASVERSALE
transversal wood veining

L	PIANOsp.25mm width top thick.25mm
L.40	152 423
L.60	152 424
L.80	152 425

152 430

STAFFE PER ALLUNGHI E TOP
stirrups for extensions and tops

152 431

177 659

(FIG. DX/right picture)

L.40 x p.46,2 x H.71

L	width
L.40	152 461
L.40	152 462

L.80 x p.46,2 x H.71

L	width
L.80	152 463

L.40 x p.46,2 x H.111

L	width
L.40	152 464

L.40 x p.46,2 x H.150

L	width
L.40	152 466

GAMBE A CORNICE TERMINALE
terminal frame leg

P	deep
L.60	152 893
L.80	152 895

GAMBE A CORNICE CENTRALE
central frame leg

P	deep
L.60	152 894
L.80	152 896

KIT TRAVI PER GAMBE A CORNICE
kit of beams for frame legs

L	width
L.80	152 901
L.100	152 902
L.120	152 903
L.140	152 904
L.160	152 905
L.180	152 906

KIT 2 STAFFE PER GAMBE A CORNICE
kit 2 stirrups for frame legs

152 899

STAFFA PER ATTACCO GAMBA A CORNICE-TRAVE-PARETINA
stirrup for connection frame leg-beam-partition panel

152 898

KIT PIATRINI REGGI-PIANO SU PARETINE
kit plates for fixing desktops with partition panels

152 907

2 PEZZI
2 pieces

152 908

4 PEZZI
4 pieces

152 909

12 PEZZI
12 pieces

CANALINA PASSA-CAVI PER SISTEMA PARETINE
cable trays for panels system

L width	
L.60	152 690
L.70	152 691
L.80	152 692
L.90	152 693
L.100	152 694
L.120	152 695
L.140	152 696
L.160	152 697
L.180	152 698

KIT CANALINE PASSA-CAVI PER SISTEMA PARETINE
set of cable trays for panels system

PER PIANI
for desktops

L.120-140	152 699
L.160-180	152 700

152 701

SALITA PASSA-CAVI PER SISTEMA PARETINE
rising cable trays for panels system

152 701

KIT 4 PASSACAVI Ø 60mm PER PANNELLI PARETINE
set of 4 cableways Ø60mm for partition panels

152 759

MENSOLE CON BARRA DI SUPPORTO PER MODULI CIECHI H.150
shelves with support bar for blind module h 150

152 704

152 705

152 706

152 707

152 708

152 709

152 710

152 711

152 712

L x p.28 x H.1,2

MENSOLE CON BARRA DI SUPPORTO PER MODULI CIECHI H.150 CON LAMPADA A LED
shelves with support bar for blind module h 150 with led lamp

152 715

152 716

152 717

NON DISPONIBILE PER MERCATO U.S.A.
not available for US market

L x p.28 x H.1,2

MENSOLE (SENZA BARRA DI SUPPORTO)
shelves (without support bar)

L width	
L.120	152 739
L.140	152 740
L.160	152 741
L.180	152 742

L x p.28 x H.1,2

BARRA DI SUPPORTO
support bar

L width	
L.60	152 745
L.80	152 747
L.100	152 749
L.120	152 750

BARRA DI SUPPORTO CON LAMPADA A LED
support bar with led lamp

152 750

NON DISPONIBILE PER MERCATO U.S.A.
not available for US market

PENSILI PORTA-DOX L.60
suspended storage cabinets w 60 cms

152 266

L.60 x p.33 x H.41

152 267

L.60 x p.33 x H.41

152 268

L.2 x p.11 x H.34

PORTA-CPU TERMINALE
terminal CPU-holder

152 459

152 460

270°
(FIG. DX/ right picture)

L.60 x L.28 x p.60 x H.71

CLASSIFICATORE
file-pedestal

152 469

L.42 x p.60 x H.61,5

152 454

L.140 x p.60 x H.61,5

152 457

L.140 x p.60 x H.61,5

152 455

L.100 x p.60 x H.61,5

MOBILI DI SERVIZIO E PORTA-CPU
service units and CPU-holder

152 456

L.100 x p.60 x H.61,5

152 458

L.60 x p.60 x H.61,5

152 468

L.60 x p.60 x H.61,5

152 662

MOBILE DI SERVIZIO
service unit

SCRIVANIA
desk

152 663

PORTA-CPU
CPU-holder

STAFFE
PER TRAVI CON GAMBE A "T"
stirrups for beams with "T" legs

152 663

CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI (CON SERRATURA)
mobile pedestal with 3 drawers (with lock)

152 452

L.42 x p.55 x H.57

CASSETTIERA-CLASSIFICATORE SU RUOTE (CON SERRATURA)
mobile pedestal with file-drawer (with lock)

152 453

L.42 x p.55 x H.57

5a RUOTA OPZIONALE PER CASSETTIERA-CLASSIFICATORE
fifth optional wheels for file-pedestal

175 105

152 444

L.42 x p.60 x H.71

152 445

L.42 x p.60 x H.71

CASSETTIERE-BASI O LATERALI CON TOP DI FINITURA
base-pedestals and finishing tops

L width	
L.42	152 448

152 446

80

L.42 x p.80 x H.71

152 447

80

L.42 x p.80 x H.71

152 448

80

L.42 x p.80 x H.71

PIANELLI FRONTALI
front panels

L width	
L.42	152 449

L x p.1,8 x H.46,5

ACCESSORI PER PANNELLI FRONTALI
accessories front panels

152 351

152 352

152 353

152 354

L.8,5 x p.9,5 x H.9

L.38 x p.15 x H.6

L.35 x p.27 x H.6

L.27 x p.35 x H.6

BARRA FRONTALE PORTA-ACCESSORI
front accessories-holder

152 343

152 344

152 345

152 346

L.120

L.140

L.160

L.180

L x p.0,5 x H.39

SCHEMI FRONTALI IN METACRILATO BIANCO
white methacrylate front screens

L width	
L.60	152 331
L.80	152 332
L.100	152 333
L.120	152 334
L.140	152 335
L.160	152 336
L.180	152 337

SUPPORTO PER LAMPADA
lamp support

152 732

BENCH

PER LAMPADA "TALAK" BY ARTEMIDE
for lamp "TALAK" by ARTEMIDE

PORTA-SCHERMO PIATTO CON BRACCIO SNODATO
articulated rotating video stand arm

175 080

PIANI PER TAVOLI RIUNIONE
meeting tables tops

L width	
L.120	153 826
L.160	153 825

125,2

165,2

L x p.125,2 x H.1,8

L.160 x p.165,2 x H.1,8

SCIENNE PER SCRIVANIE E WORKSTATION
modesty panels for desks and workstation

152 473

152 474

152 476

152 477

L.120

L.140

L.160

L.180

L x p.1,8 x H.35

VASCHETTA PASSACAVI PER SCRIVANIE SINGOLE
cable tray for single desks

152 681

152 682

152 683

152 684

152 685

152 686

L.120

L.140

L.160

L.180

L x p.12 x H.5

PIANI PER TAVOLI RIUNIONE
meeting tables

L width	
L.120	153 180
L.140	153 181
L.160	153 182
L.180	153 183
L.200	153 184
L.220	153 185
L.240	153 186
L.260	153 187
L.280	153 188
L.300	153 189

125,2

125,2

125,2

165,2

165,2

165,2

165,2

165,2

L.120 x p.125,2 x H.74

L.320 x p.125,2 x H.74

L.480 x p.125,2 x H.74

L.160 x p.165,2 x H.74

L.320 x p.165,2 x H.74

L.480 x p.165,2 x H.74



Design
SI Design (PD)

Engineering
C.S.R. Las Mobili

Partition Walls by
Modulo srl

Chairs by
Forsit srl

Concept & Graphic Design
Giampiero Gaetani
Archimedia

3D
Archimedia

Printing
Grafiche Martintype



LAS MOBILI
S.P. n° 8 Km. 2,161
64019 Tortoreto (Te) Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
www.las.it e-mail: las@las.it



FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.



Always ask for our FSC certified products!





5TH



THE OFFICE MAKER
element®

