



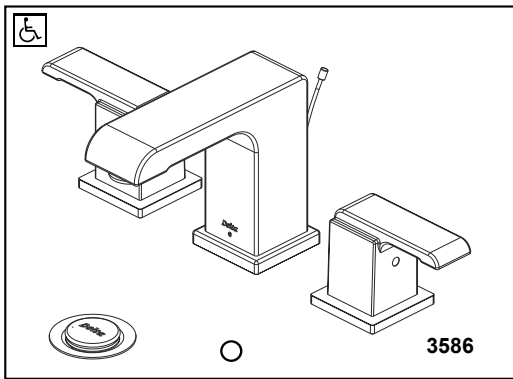

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

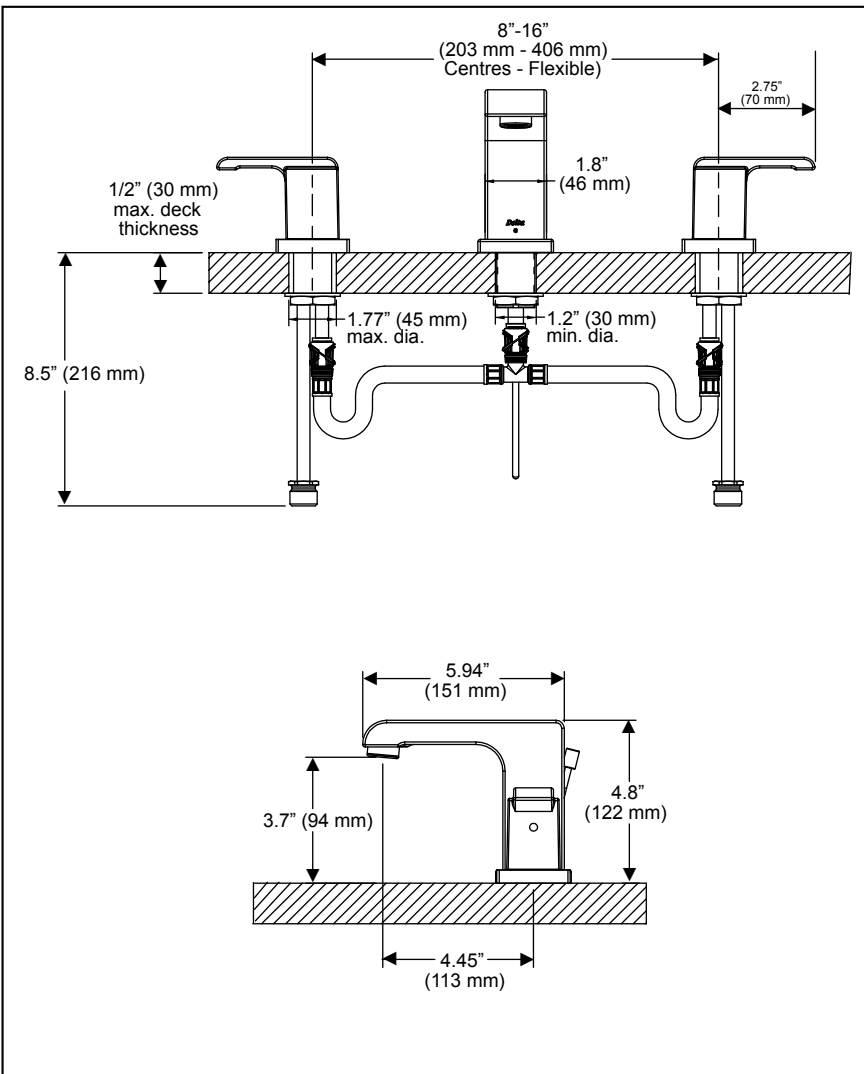

LAVATORY FAUCET

- Arzo™ Series
- Two Handle Widespread
- 3 Hole Sink Applications
- 6" to 16" Centres
- Quick-Snap® Installation

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Two handle lavatory faucet for concealed mounting on three hole sinks.
- Widespread - 6" (152 mm) to 16" (406 mm) centres.
- Solid brass fabricated end valve and cast spout bodies.
- Hot and cold stems are interchangeable.
- 1/4 turn stops.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with stainless steel plate and 180° rotation, with replaceable non-metallic seats operating in stainless steel lined sockets.
- 3/8" O.D. copper supply tubes.
- 1/2" - 14 NPSM adapters.
- Models have 50/50 drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper.
- Quick-Snap® installation.

WARRANTY

- Limited Lifetime Faucet and Finish Warranty to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship.
- 5 Year Limited Warranty for usage in all industrial, commercial and business applications.



COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indicates ADA compliance to ICC/ANSI A117.1
- IAPMO Listed
- CSA Certified

Delta reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book for finish options and product availability.

DSP-A-3586 Rev. A




55 E, 111th Street, Indianapolis, IN 46280
395 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2006 Masco Corporation of Indiana

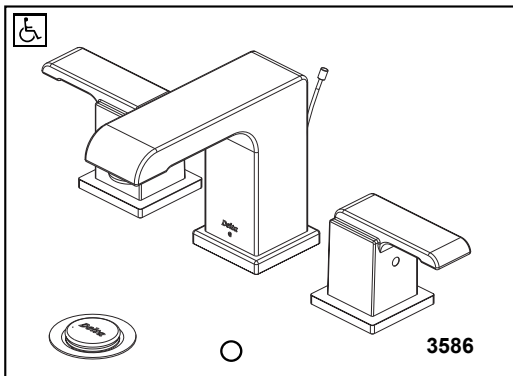

N° de modèle soumis : _____

Caractéristiques particulières : _____

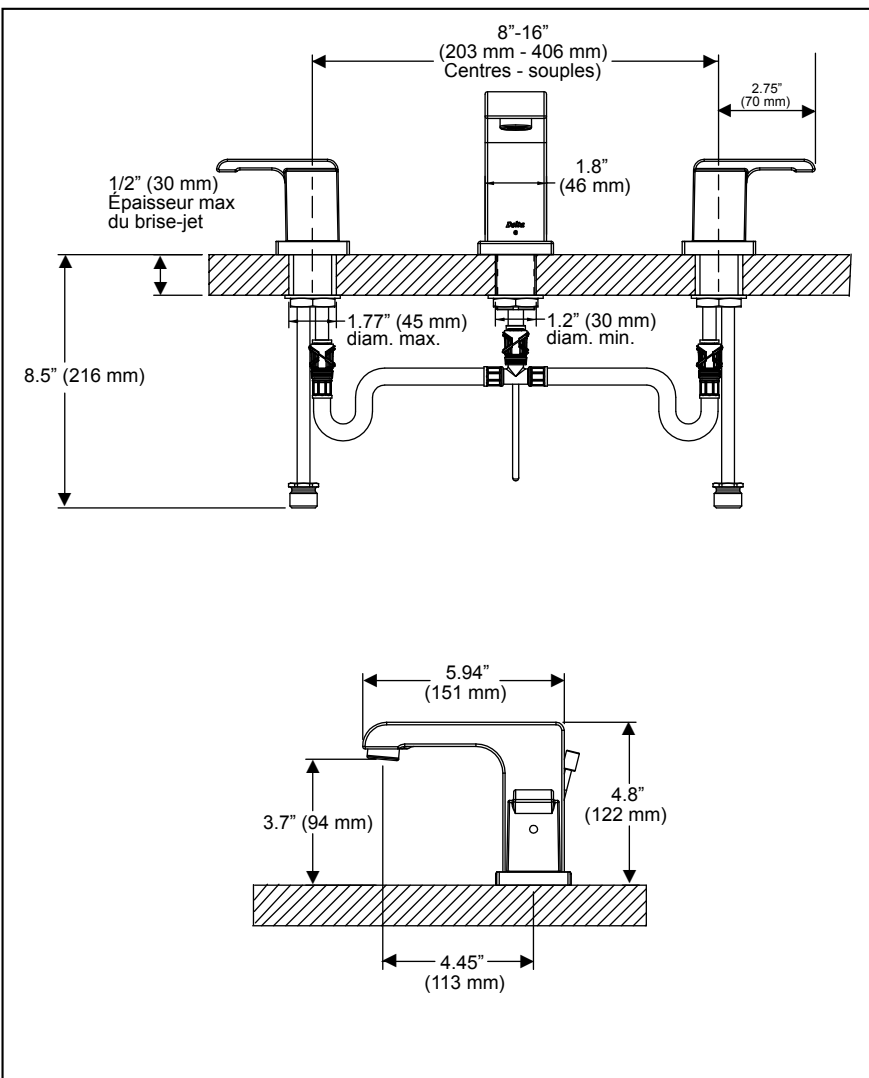

ROBINET DE LAVABO

- Série Arzo™
- À deux mains, évasé
- Applications d'évier à trois trous
- Centres de 6 à 16 pouces
- Installation Quick-Snap®

SPÉCIFICATIONS STANDARD :

- Robinet de lavabo à deux mains pour montage camouflé sur éviers à trois trous.
- Centres évasés de 6 pouces (152 mm) à 16 pouces (406 mm).
- Clapet d'extrémité fabriqué de laiton solide et corps de bec moulés.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeables.
- Robinets d'arrêt de 1/4 de tour.
- Le mécanisme de contrôle doit être de type cylindrique rotatif avec plaque d'acier inoxydable et rotation de 180°, avec sièges non métalliques remplaçables dans des cavités coulées d'acier inoxydable.
- Tube d'approvisionnement de cuivre de D.E. de 3/8 po.
- 1/2 po - 14 adaptateurs NPSM.
- Les modèles sont dotés de vidange de 50/50 avec raccord de type décapsulable et bride et arrêt plaqués.
- Installation Quick-Snap®.

GARANTIE

- Garantie à vie limitée sur le robinet et la finition protégeant le consommateur original contre toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre.
- Garantie limitée de 5 ans pour l'utilisation industrielle, commerciale et d'entreprise



CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indique la conformité ADA à ICC/ANSI A117.1
- Liste IAPMO
- Certifié CSA

