


## Commercial Recessed Compact Fluorescent Rough-In Installation Instructions

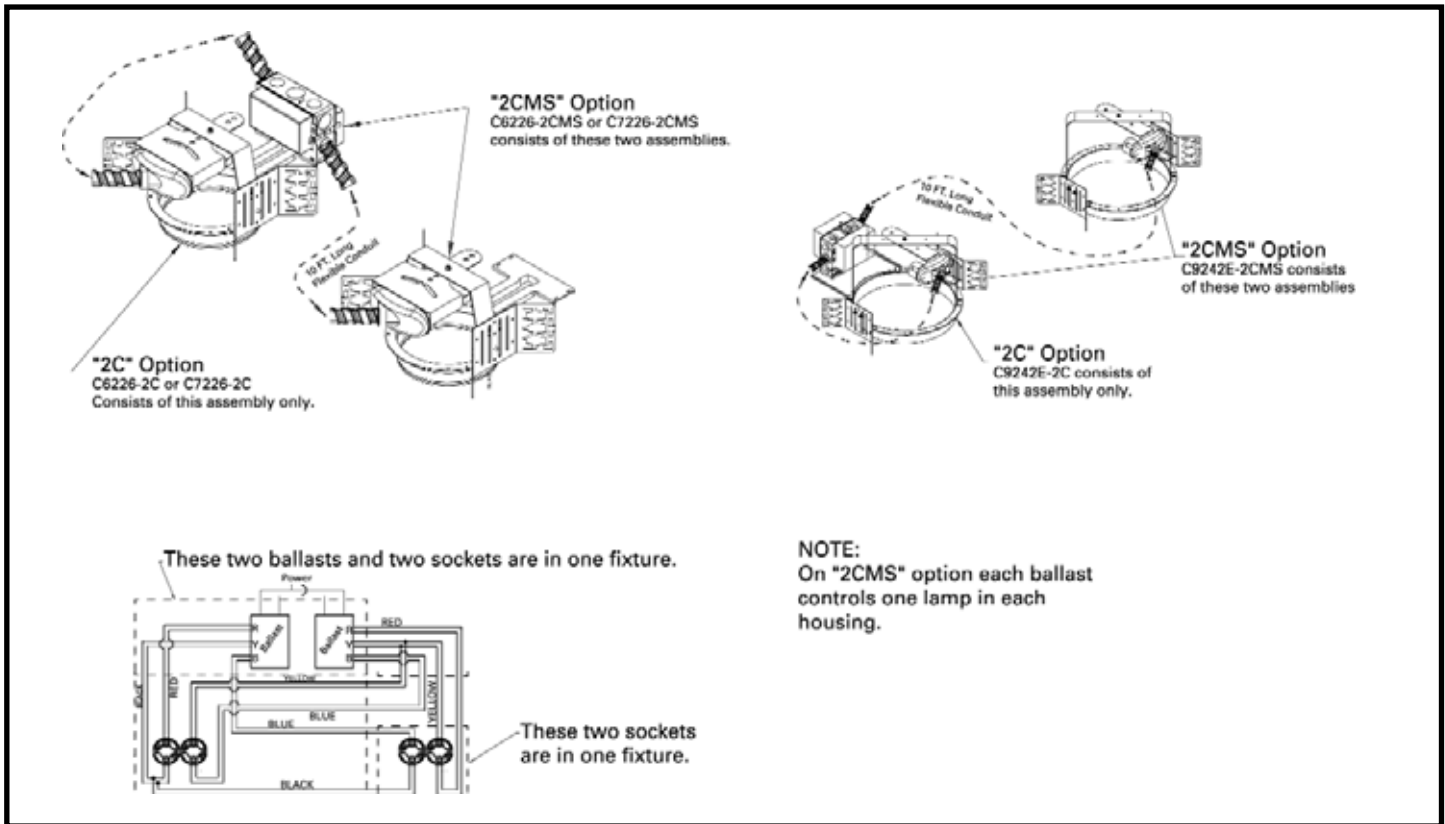

**CAUTION:** To avoid possible electrical shock, be sure that power supply is turned off before installing or servicing this fixture.

**NOTE:** This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 10 lbs.

### To Install Rough-In Section

**Step 1** Install fixture into ceiling cavity using 1/2" electrical conduit, 3/4" channel, 1 1/2" channel, 1/8" x 1/2" bar stock, or T-bar fasteners as mounting rails (furnished by others) by inserting them through hanger brackets at both ends.

**Step 2** Adjust hanger adjustment screws so bottom of plaster ring is flush with finished ceiling line. Hanger bracket is reversible for a total adjustment of 5".

**Step 3** Remove one of the junction box covers. Connect supply lead wires to lead wires of ballast per wiring diagram and in accordance with your local electrical code(s) or N.E.C.

### To Install Trims

**Step 1** Attach trim to socket assembly with (2) thumb nuts.

**Step 2** Attach trim assembly to center stud with thumb nut.

### To Clean Trims


**Step 1** Gently wipe with a soft, clean, dry lint-free cloth to remove dust.

**Step 2** Wipe with a mild detergent solution on a soft, clean cloth to remove fingerprints and stains.

**Step 3** Rinse with clean, soft water and dry with lint-free cloth.

**NOTE:** The two fixtures are pre-wired with a 10' long conduit for separate switching of lamps, to allow dual level operation

## Instructions relatives à l'installation de lampes fluorescentes compactes et encastrées avec conduit

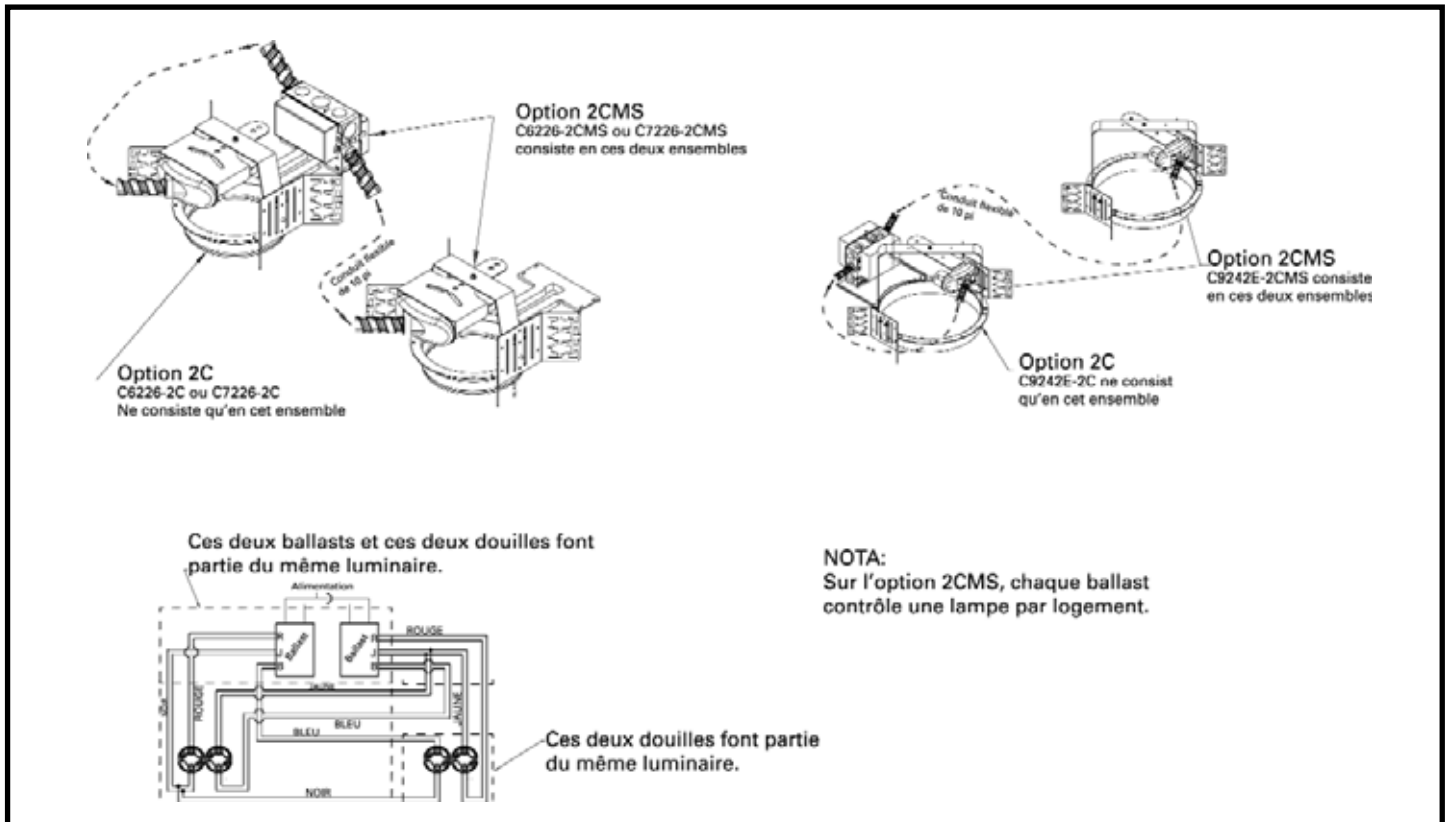

**MISE EN GARDE:** Pour éviter les risques d'électrocution, s'assurer de couper l'alimentation électrique avant d'installer ou de réparer ce luminaire.

**NOTA:** Ce luminaire doit être soutenu par des solives ou d'autres éléments de structure pouvant supporter le poids du luminaire (10 lb).

### Installation du conduit

**Étape 1** Installer le luminaire dans le trou pratiqué dans le plafond à l'aide du conduit électrique  $\frac{1}{2}$  po, une armature  $\frac{1}{2}$  po, une armature 1  $\frac{1}{8}$  po, une barre 1/8 po x  $\frac{1}{2}$  po, ou des attaches en T comme rails de montage (fournis par des tiers) en les insérant à travers les supports de suspension aux deux extrémités.

**Étape 2** À l'aide des vis d'ajustement, régler les supports de suspension de manière à ce que l'anneau-support soit à égalité avec le plafond. Les supports de suspension sont réversibles et permettent un ajustement de 5 po.

**Étape 3** Enlever un des couvercles de la boîte de connexion. Relier les fils d'alimentation à ceux du ballast conformément au schéma de câblage et au code d'électricité local ou au Code national de l'électricité.

### Installation des bordures

**Étape 1** Joindre les bordures à la douille à l'aide des deux écrous à serrage à main.

**Étape 2** Fixer les bordures au montant central à l'aide d'un écrou à serrage à main.

### Nettoyage des bordures


**Étape 1** Essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux pour enlever la poussière.

**Étape 2** Enlever les taches et les empreintes digitales à l'aide d'un chiffon doux et propre préalablement imbibé d'un détergent doux.

**Étape 3** Rincer à l'eau propre et essuyer avec un chiffon non pelucheux.

**NOTA:** Ces deux luminaires sont précâblés et dotés d'un conduit de 10 pi pour accueillir des lampes à commutation distinctes permettant un fonctionnement à double niveau.

## Instrucciones para la instalación del dispositivo fluorescente compacto empotrado comercial sin terminación

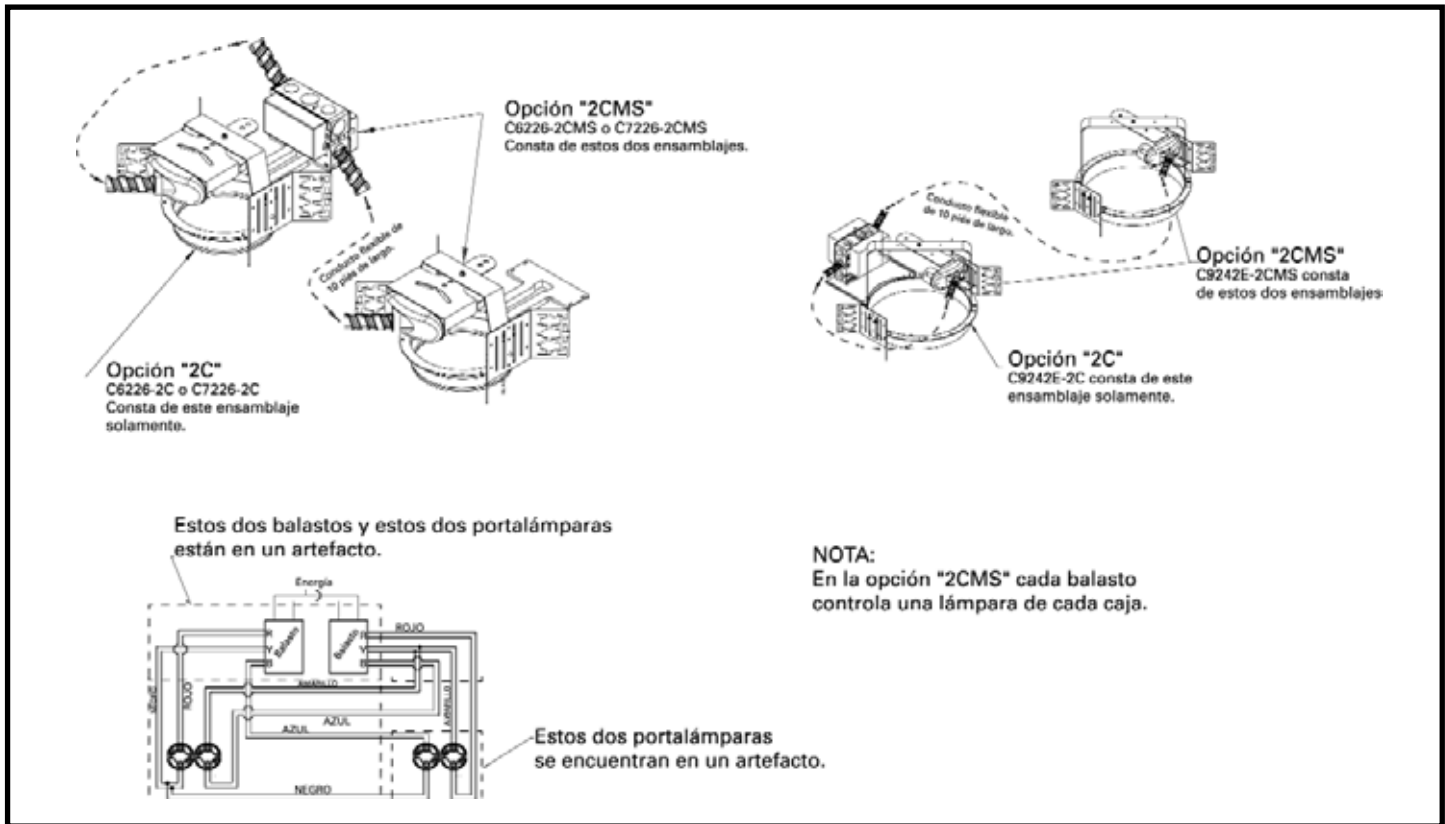

**PRECAUCIÓN:** Para evitar un posible choque eléctrico, asegúrese que la fuente de alimentación se encuentre desconectada antes de instalar o reparar este artefacto.

**NOTA:** Este artefacto se deberá apoyar en las guías principales o en otra estructura que sea capaz de soportar un artefacto que pese 10 libras.

### Para instalar la sección sin terminación

**Paso 1:** Instale el artefacto en la cavidad del cielo raso usando conducto eléctrico de  $\frac{1}{2}$  pulgada, canal de  $\frac{1}{2}$  pulgada, canal de 1 pulgada, barra de  $\frac{1}{8}$  x  $\frac{1}{2}$  pulgada o sujetadores de barras T como rieles de montaje (provistos por otros) insertándolos a través de las abrazaderas de soporte en ambos extremos.

**Paso 2:** Ajuste los tornillos de ajuste del soporte de manera que la parte inferior del anillo de yeso quede al ras del cielo raso terminado. La abrazadera de soporte es reversible dando un ajuste total de 5 pies.

**Paso 3:** Retire una de las tapas de la caja de conexiones. Conecte los cables conductores de electricidad a los cables conductores del balasto de acuerdo al diagrama eléctrico y conforme al código o códigos eléctricos locales o NEC.

### Para instalar los ribetes

**Paso 1:** Fije el ribete al portalámparas con (2) tuercas de mariposa.

**Paso 2:** Fije el ribete al perno central con una tuerca de mariposa.

### Para limpiar el ribete

**Paso 1:** Limpie suavemente con un trapo suave, limpio, seco y libre de pelusas para sacar la tierra.

**Paso 2:** Utilice un trapo limpio y suave impregnado con una solución de agua y detergente suave para eliminar las impresiones digitales y las manchas.

**Paso 3:** Enjuague con agua limpia y seque con un trapo libre de pelusas.

**NOTA:** Los dos dispositivos ya vienen con un conducto de 10 pies de largo para poder interrumpir las lámparas por separado, para permitir un funcionamiento de dos niveles.