

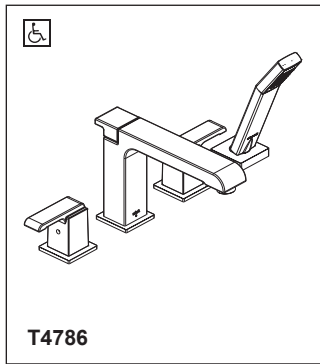


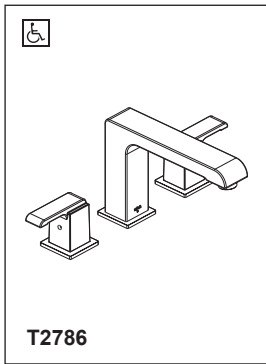

Submitted Model No.: _____

Specific Features: _____

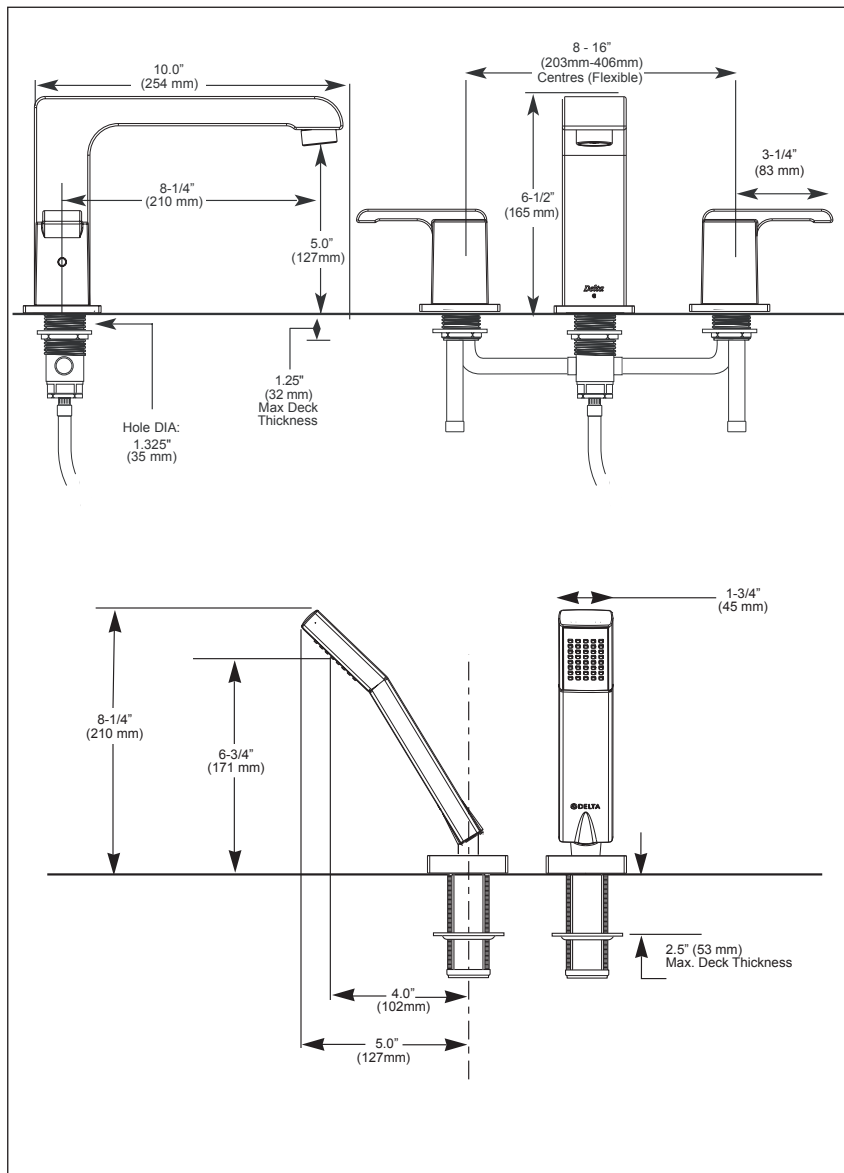

ROMAN TUB/ WHIRLPOOL FAUCET TRIM

- Arzo™ Series
- Two Handle Non-Diverter
Roman Tub Trim, 3 hole installation
- Two Handle Diverter
Roman Tub Trim with Hand Held Shower, 4 hole installation
- Flexible deck or ledge mount
- Temperatures and volume controlled with handles

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Washerless.
- 3 hole non-diverter installation (T2786).
- 4 hole diverter installation (T4786).
- Solid brass spout body.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with stainless steel plate and 180° rotation, with stainless steel sockets.
- Hot and cold stems are interchangeable.
- Temperature and volume controlled with handles.
- All operating parts shall be replaceable from the top.
- 8-1/4" (210 mm) long reach on spout.
- Rough-In kit must also be ordered to complete installation. There are separate specification sheets on each rough-in kit if more details are required.

WARRANTY

- Limited Lifetime Faucet and Finish Warranty to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship.
- 5 Year Limited Warranty for usage in all industrial, commercial and business applications.

COMPLIES WITH:



- CSA Certified
- Complies to ANSI/ASME Standard A112.18.1/CSA B125.1
- ADA Compliant and meets Handicapped Accessibility. Standards ANSI 117.1



Delta reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.specselectonline.com for finish options and product availability.


55 E, 111th Street, Indianapolis, IN 46280
395 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2006 Masco Corporation of Indiana

DSP-B-T2786 Rev. A

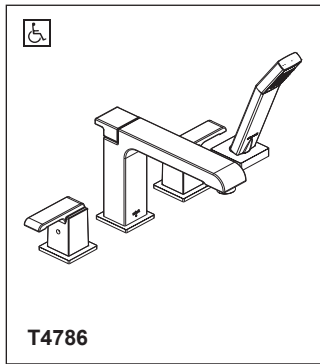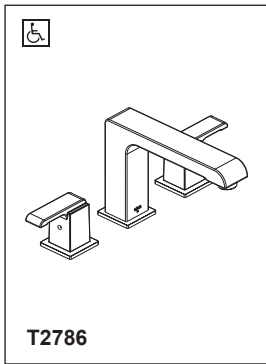

N° de modèle soumis : _____

Caractéristiques particulières : _____

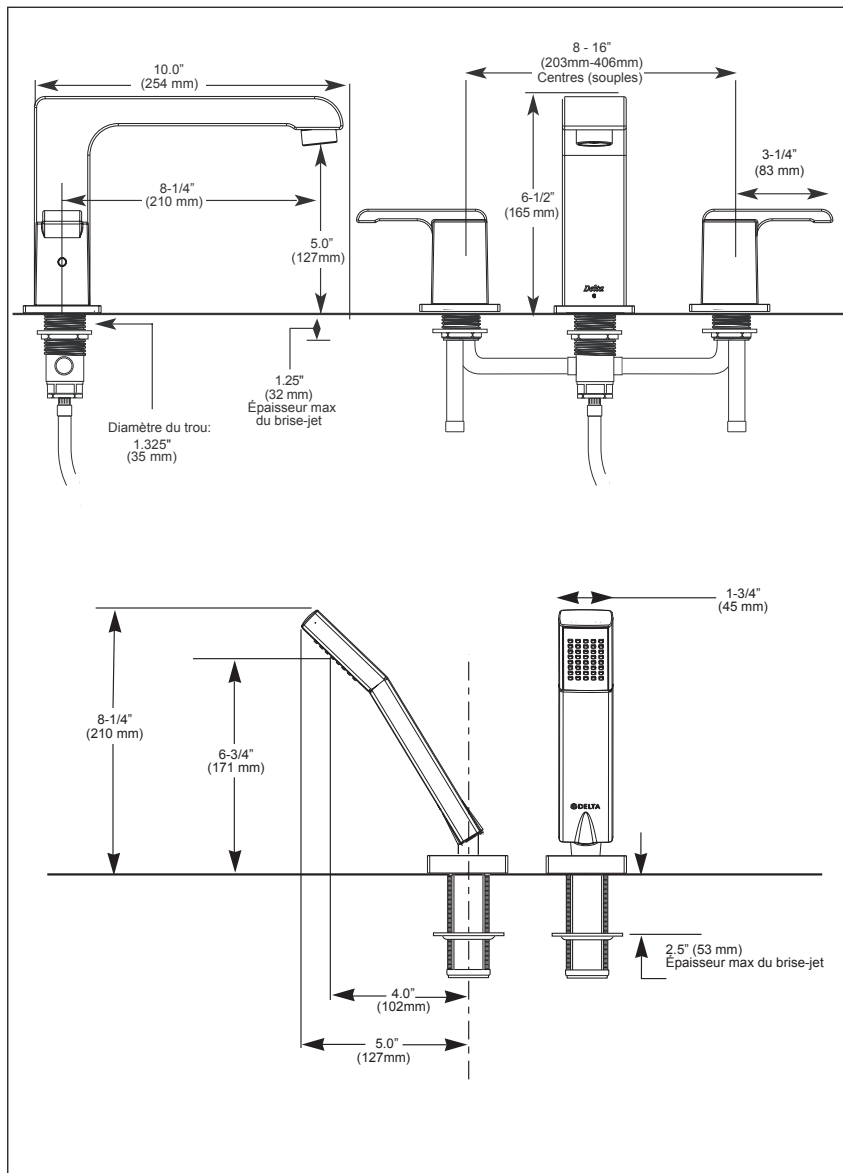

BAIGNOIRE ROMAINE / DE MASSAGE ROBINET- TERIE DE ROBINET

■ Série Arzo™

■ À deux mains, sans organe de dérivation
Robinetterie de baignoire romaine,
installation à 3 trous

■ À deux mains, avec organe de dérivation
Robinetterie de baignoire romaine avec
organe de dérivation à deux mains avec
douche à main, installation à 4 trous

■ Montage sur brise-jet souple ou appui

■ Température et volume contrôlés par
les poignées

SPÉCIFICATIONS STANDARD :

- Sans rondelle.
- Installation à 3 trous sans organe de dérivation (T2786).
- Installation à 4 trous avec organe de dérivation (T4786).
- Corps du bec de laiton solide.
- Le mécanisme de contrôle doit être de type cylindrique rotatif avec plaque d'acier inoxydable et rotation de 180°, avec cavités d'acier inoxydable.
- Les tiges chaud et froid sont interchangeables.
- Température et volume contrôlés par les poignées.
- Toutes les pièces sont remplaçables du dessus.
- Longue envergure de 8-1/4 po (210 mm) sur le bec.
- Le jeu de structure doit aussi être commandé pour compléter l'installation. Il existe une fiche technique séparée pour chaque jeu de robinetterie brute, si de plus amples détails sont nécessaires.

GARANTIE

- Garantie à vie limitée sur le robinet et la finition protégeant le consommateur original contre toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre.
- Garantie limitée de 5 ans pour l'utilisation industrielle, commerciale et d'entreprise.

CONFORME AUX NORMES SUIVANTES :

- Certifié CSA
- Conforme à la norme de l'ANSI/ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Conforme à l'ADA et répond aux exigences de l'accessibilité pour personnes handicapées. Normes ANSI 117.1



55 E, 111th Street, Indianapolis, IN 46280
395 Matheson Blvd. E., Mississauga, ON L4Z 2H2
© 2006 Masco Corporation of Indiana

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et matériaux et (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète ou www.specselectonline.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.