

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you. (Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500) Or visit our website: [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com)

© 2017 Steelcase Inc.  
Grand Rapids, MI 49501  
U.S.A.

Printed in U.S.A.








## ⚠ WARNING




**Pinch points. Keep Clear.  
Risk of Serious Injury.**

Moving worksurfaces can pinch and cause injury or property damage.

1. Keep height-adjustment range free from obstructions above and below the worksurface.
2. Keep a minimum 1" gap to adjacent furniture, wall or panel.
3. Not for use by children.

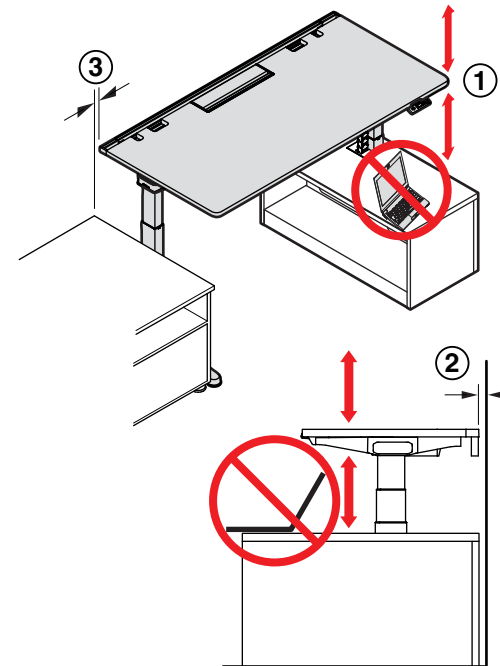


1/8" DRILL BIT



English - Pages 1 to 9 of 27  
French - Pages 10 to 18 of 27  
Spanish - Pages 19 to 27 of 27  
133317 Rev A



## Leveling and Adjusting Caster Height

1. Level desk in final location.
2. Attach wire manager to cantilever on the underside of the desk.

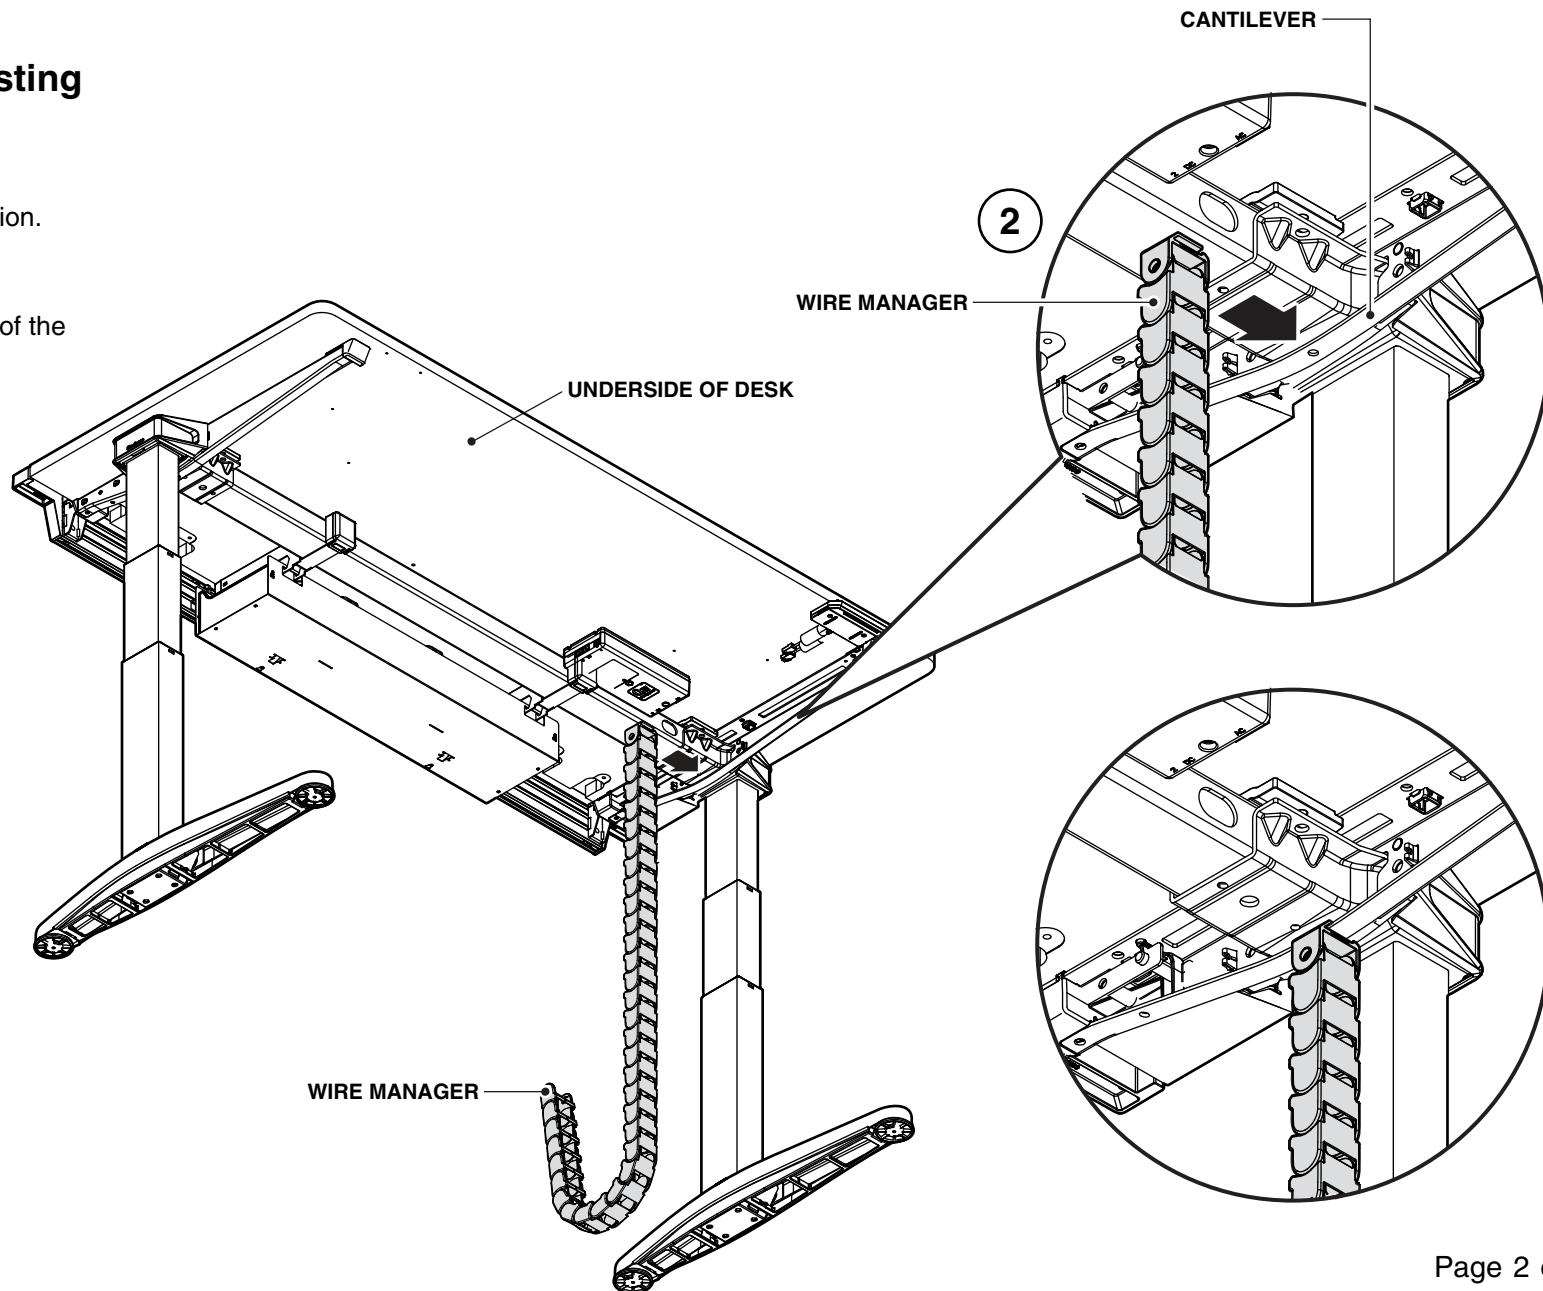

**3.** Place grommet in cutout in top. Clips will engage the bottom of the top (3a).





Flip unit onto a protected surface bottom side up. Secure grommet to cutout using two (2) Tapping Screws, TRH, SERR, 10-12 x .625 provided in kit (3b).

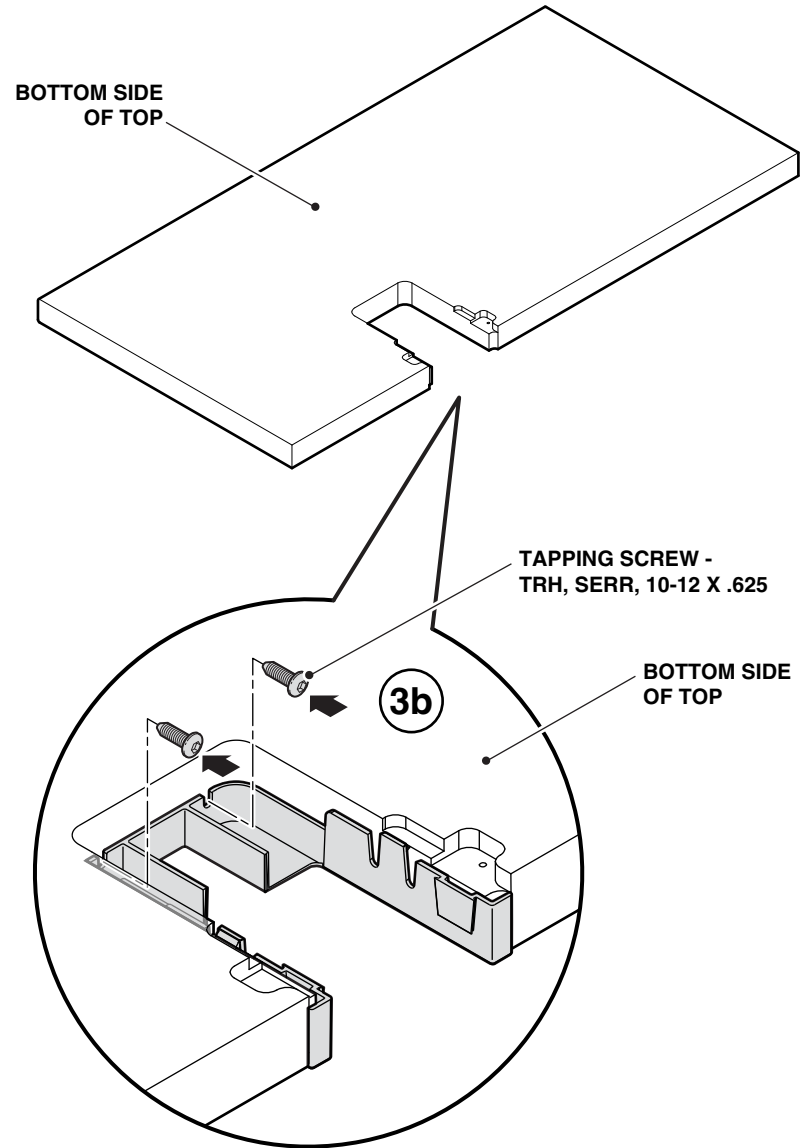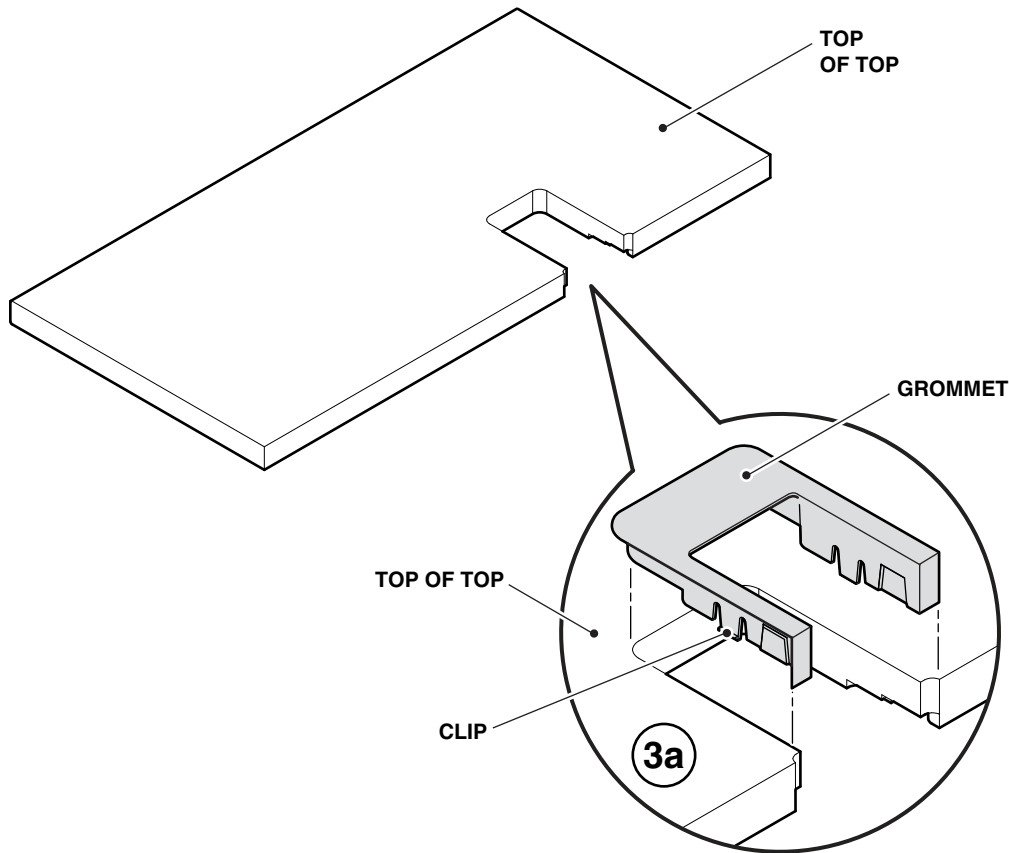

**4.** Remove inner back from case assembly by pulling off velcro pads (4a).


Install two (2) support brackets as shown using three (3) Tapping Screws, TRH, SERR, 10-12 x .625 per bracket provided in installation kit (4b).

Proud top offset from front edge of top by 7/8" (4c). Flush tops are aligned to the front of the unit. Secure unit to bottom side of top by installing six (6) Tapping Screws, TRH, SERR, 10-12 x .625 provided in installation kit (4d).

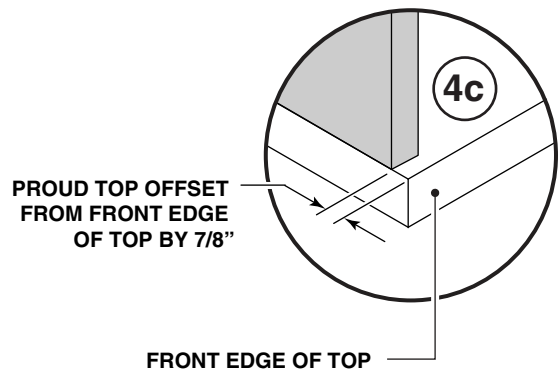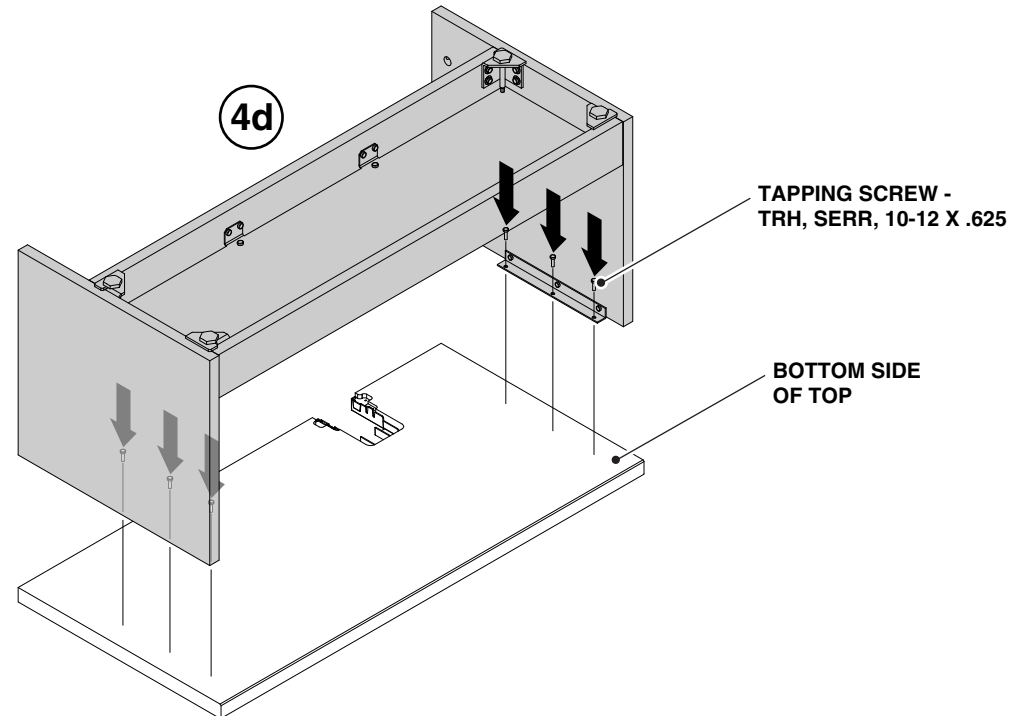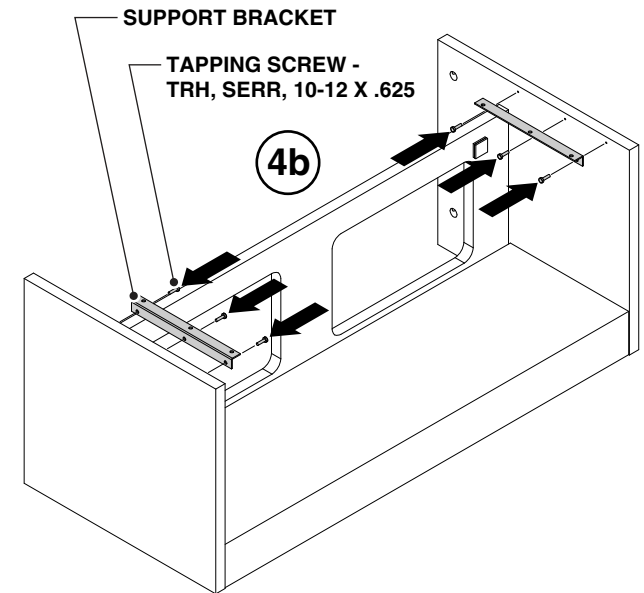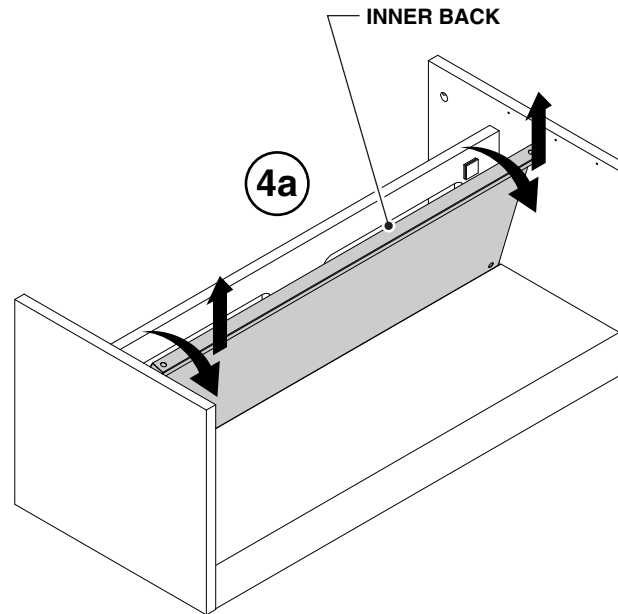


**5.** Flip unit over. Slide leg into grommet.

**6.** Install leg retaining bracket using four (4) Tapping Screws, TRH, SERR, 10-12 X .625 provided in installation kit.

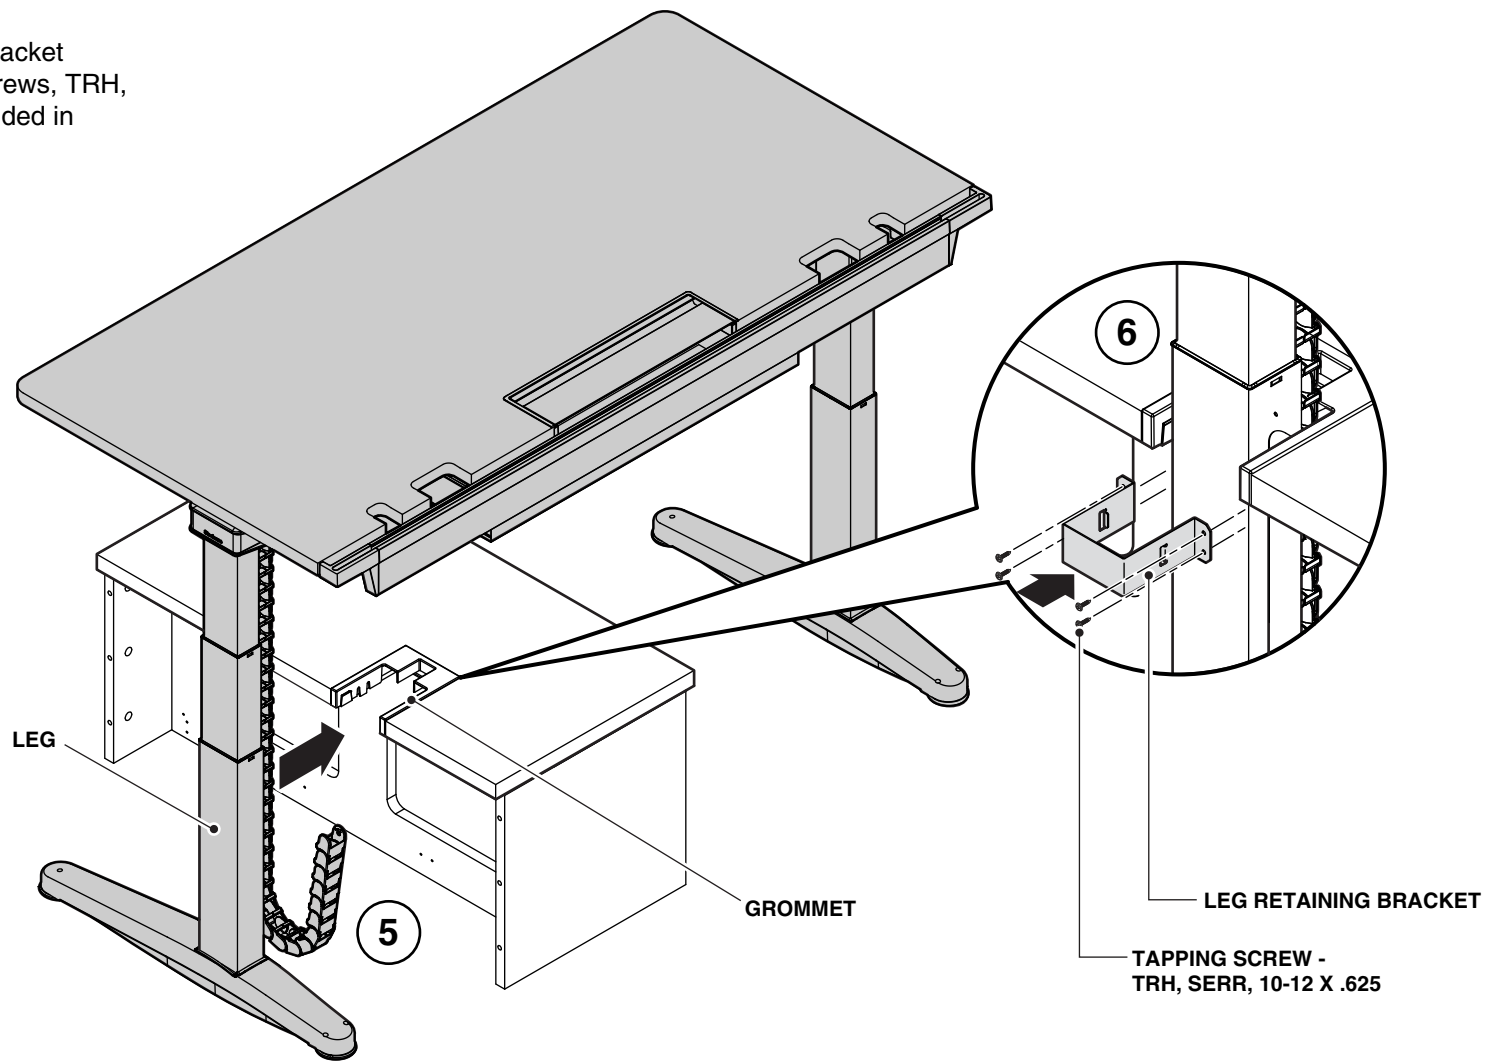

7. Base brackets need to be broken apart before they can be installed. Bend at parting line to separate (7a). Drill two (2) holes into side of unit using 1/8" drill bit (7b). Install base brackets as shown with four (4) Tapping Screws, Truss Head, 8-18 X .250 provided in kit (7c).

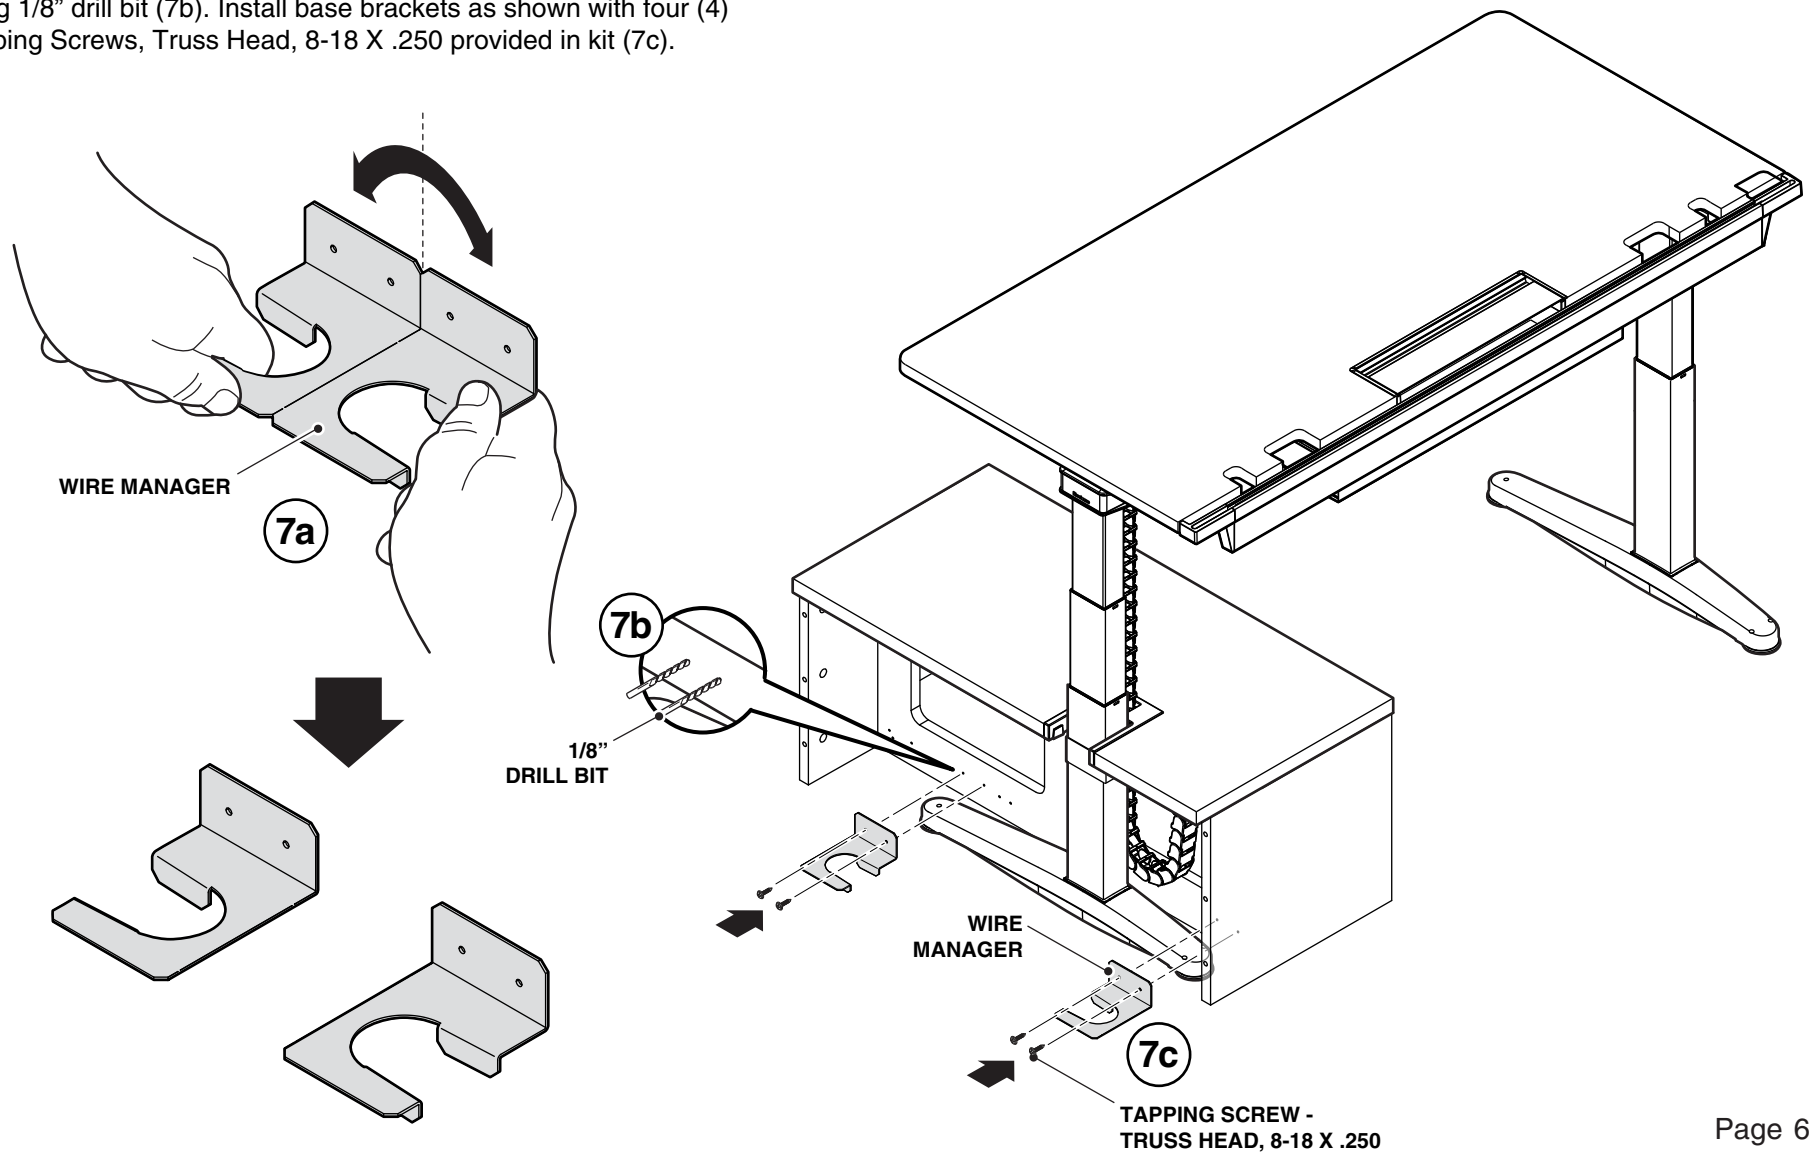

8. Level case by adjusting glides.


9. Connect wire manager to case using wire tie in kit.

**IMPORTANT:**

Insert wire tie through holes in case then through connection between the first link and second.


10. Install filler into notches on bottom of storage top with two (2) #10 x 5/8" pan head screws.

11. Run worksurface up & down to make sure the wire manager runs smoothly.

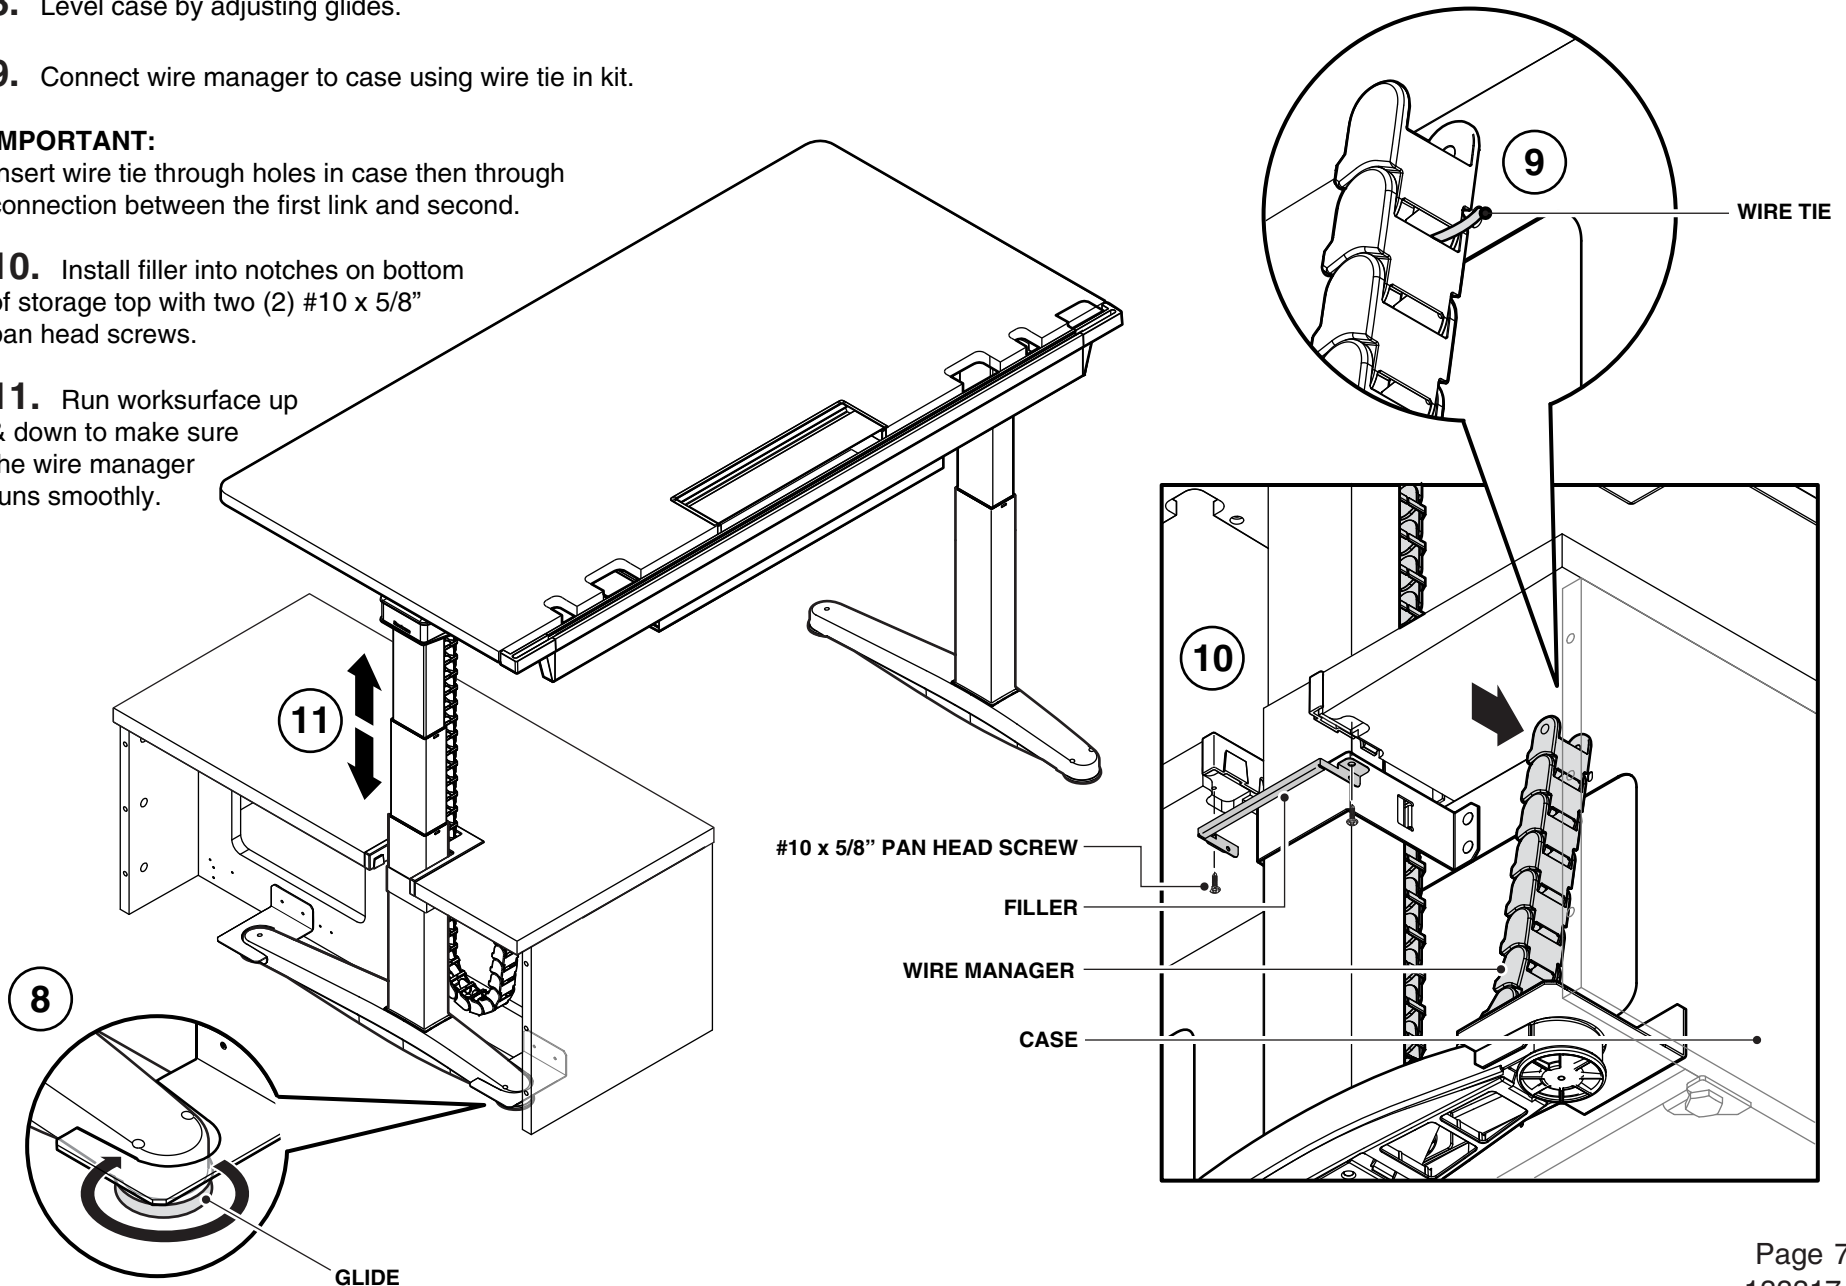


**12.** Install grommet cover.

**13.** Install back panel to case with tight joint fasteners by reaching through the access holes from the front of the unit.

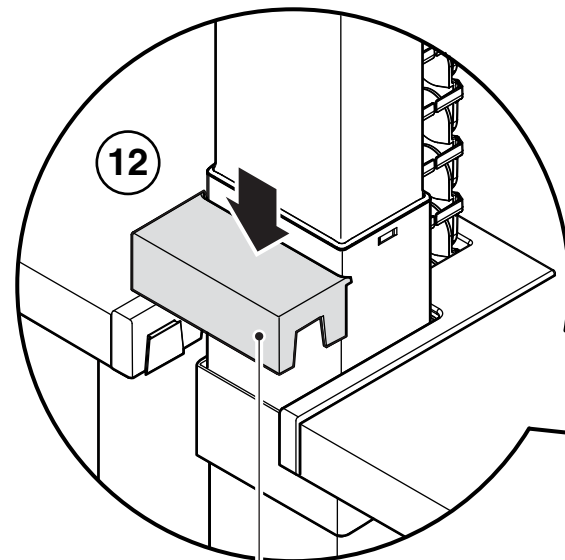


GROMMET COVER


13a

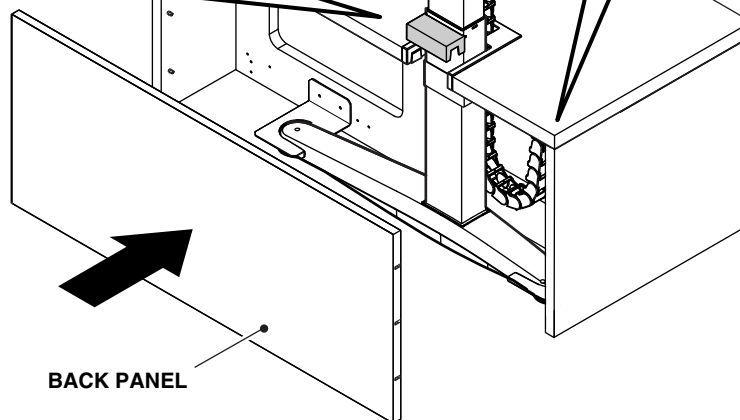


BACK PANEL

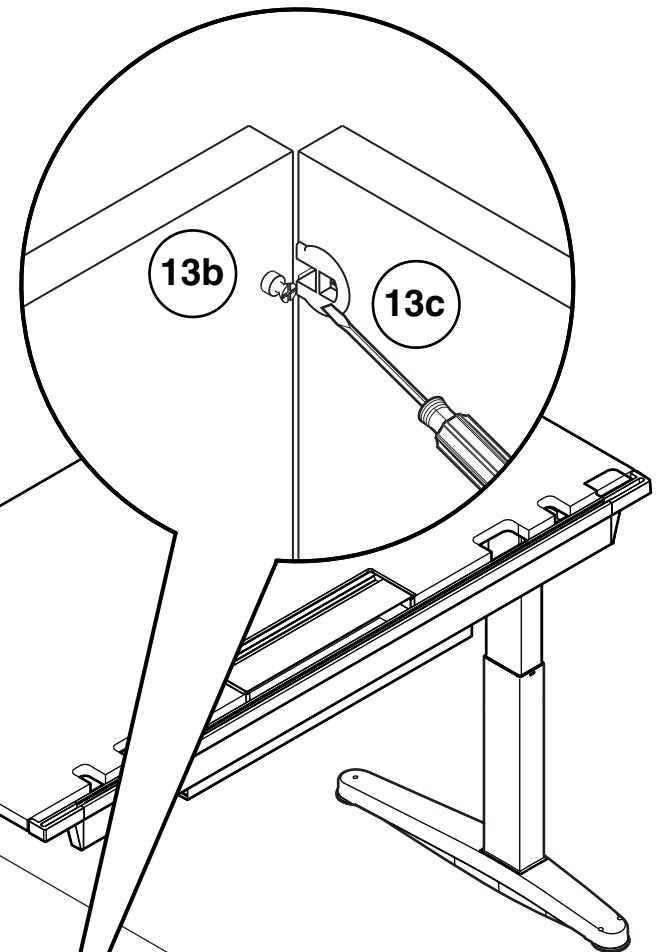

- 15.** Reinstall inner back that was removed in step 4a. Install using velcro pads.

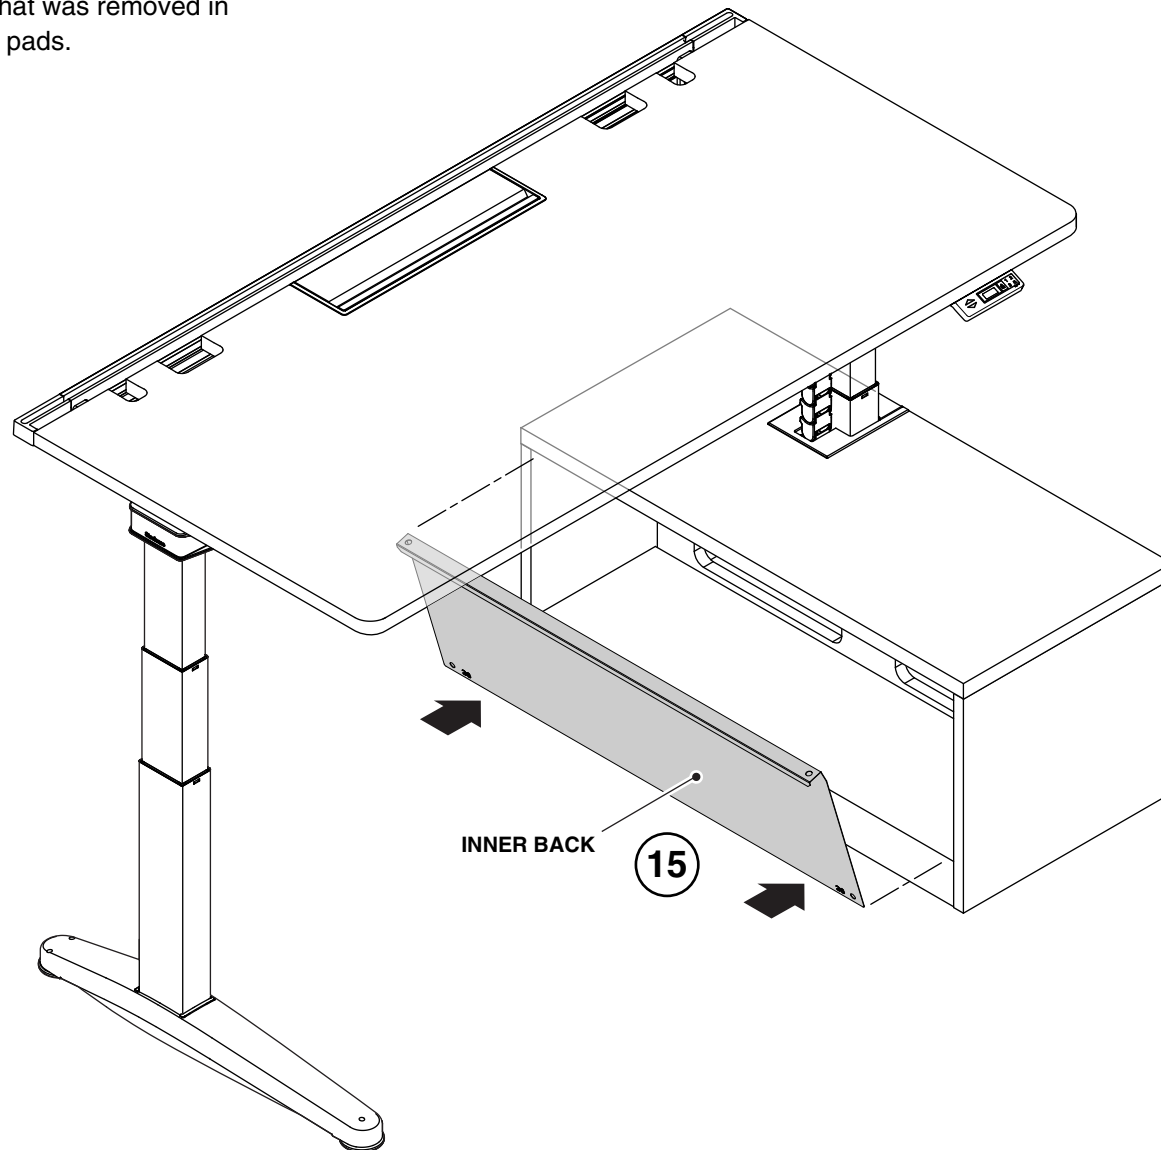

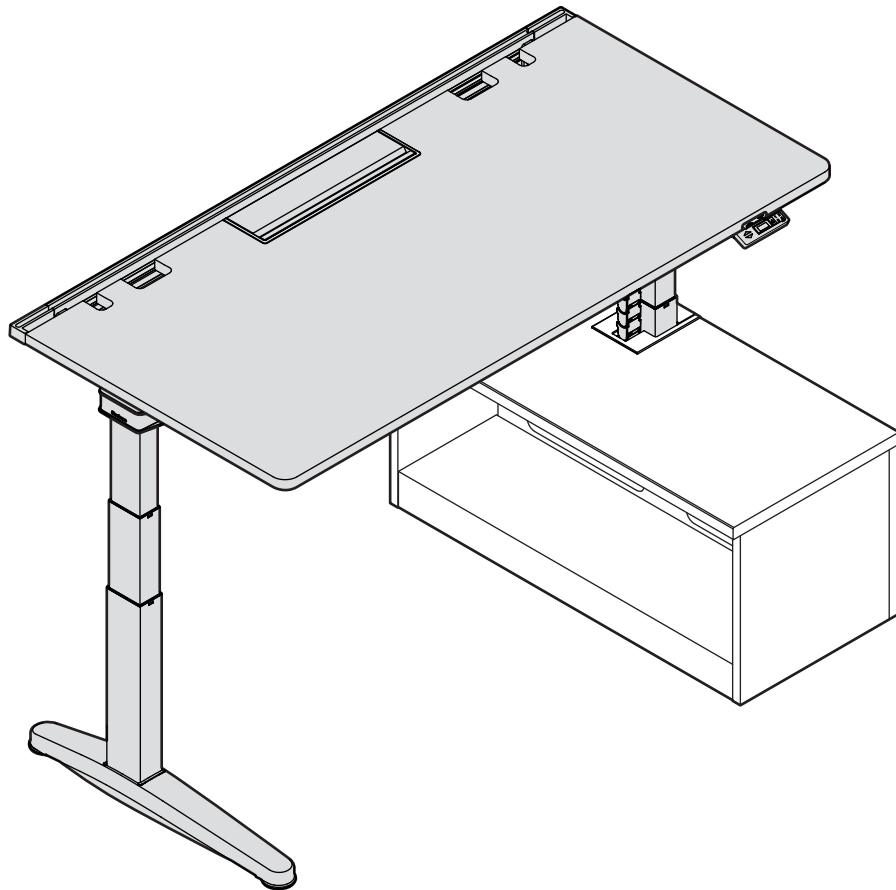

Si vous avez un problème, une question à poser ou une requête à faire, appelez votre concessionnaire local ou Steelcase, ligne 1, au numéro **888.STEELCASE** (888.783.3522) pour obtenir une action immédiate de personnes prêtes à vous aider.

(En-dehors des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Antilles américaines, composez le 1.616.247.2500)

Ou visitez notre site Web à l'adresse: [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com)

© 2017 Steelcase Inc.  
Grand Rapids, MI 49501  
États-Unis  
Imprimé aux États-Unis







**⚠ AVERTISSEMENT**



**Points de pincement. Tenez-vous à l'écart. Risque de graves blessures!**

Le déplacement des surfaces de travail peut causer des pincements ou des blessures en plus d'être à l'origine de dommages matériels.


1. Conservez la zone de réglage de la hauteur à l'écart de tout obstacle, au-dessus et dessous la surface de travail.
2. Conservez un espace d'au moins 1 po avec les meubles, murs ou panneaux adjacents.
3. Non destiné à être utilisé par des enfants.



MÈCHE DE 1/8 PO



## Mise à niveau et réglage des patins

1. Mettez le bureau de niveau à l'endroit prévu.
2. Fixez le gestionnaire de câbles au support latéral, sous le bureau.

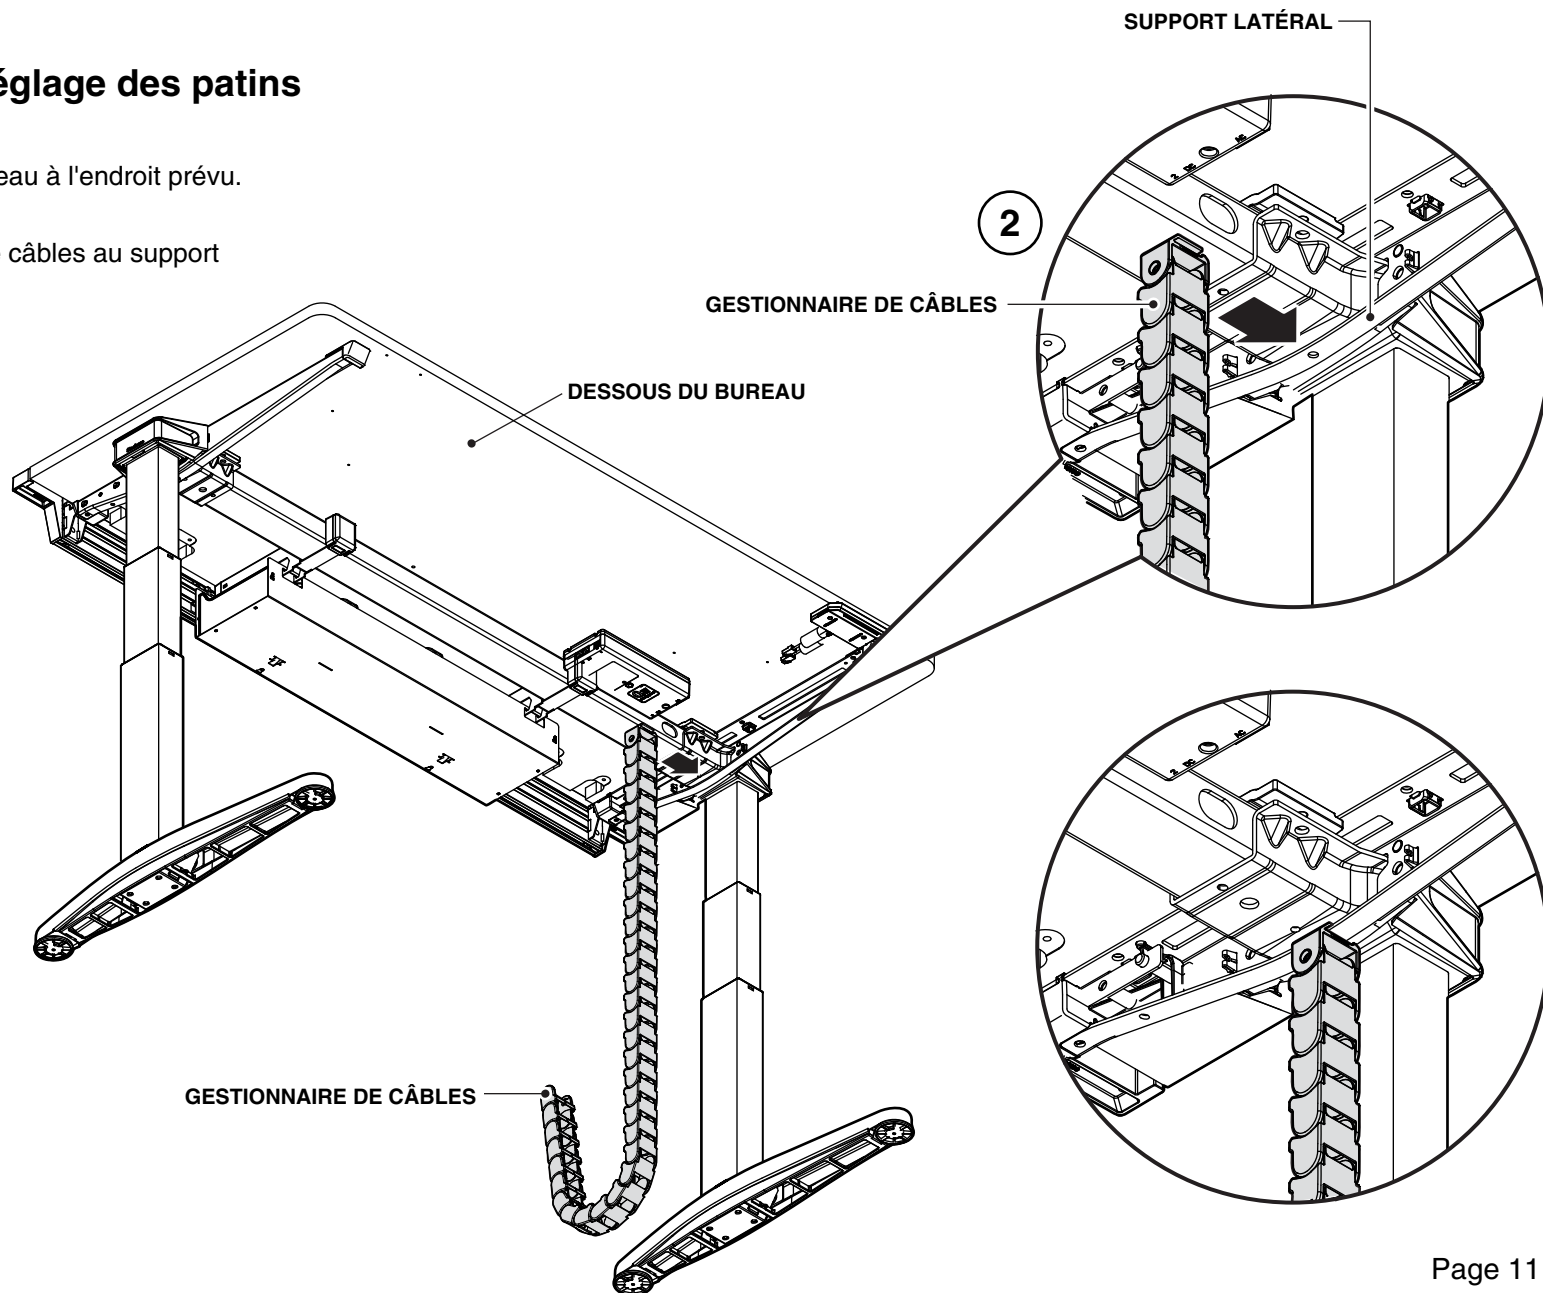

**3.** Placez le passe-fil dans l'ouverture du dessus. Les agrafes s'enclenchent sous le dessus du bureau (3a).





Retournez le bureau sur une surface lisse. Fixez le passe-fil à l'ouverture au moyen de deux (2) vis taraudeuses à tête bombée, SERR, 10-12 x 0,625 fournies dans la trousse (3b).

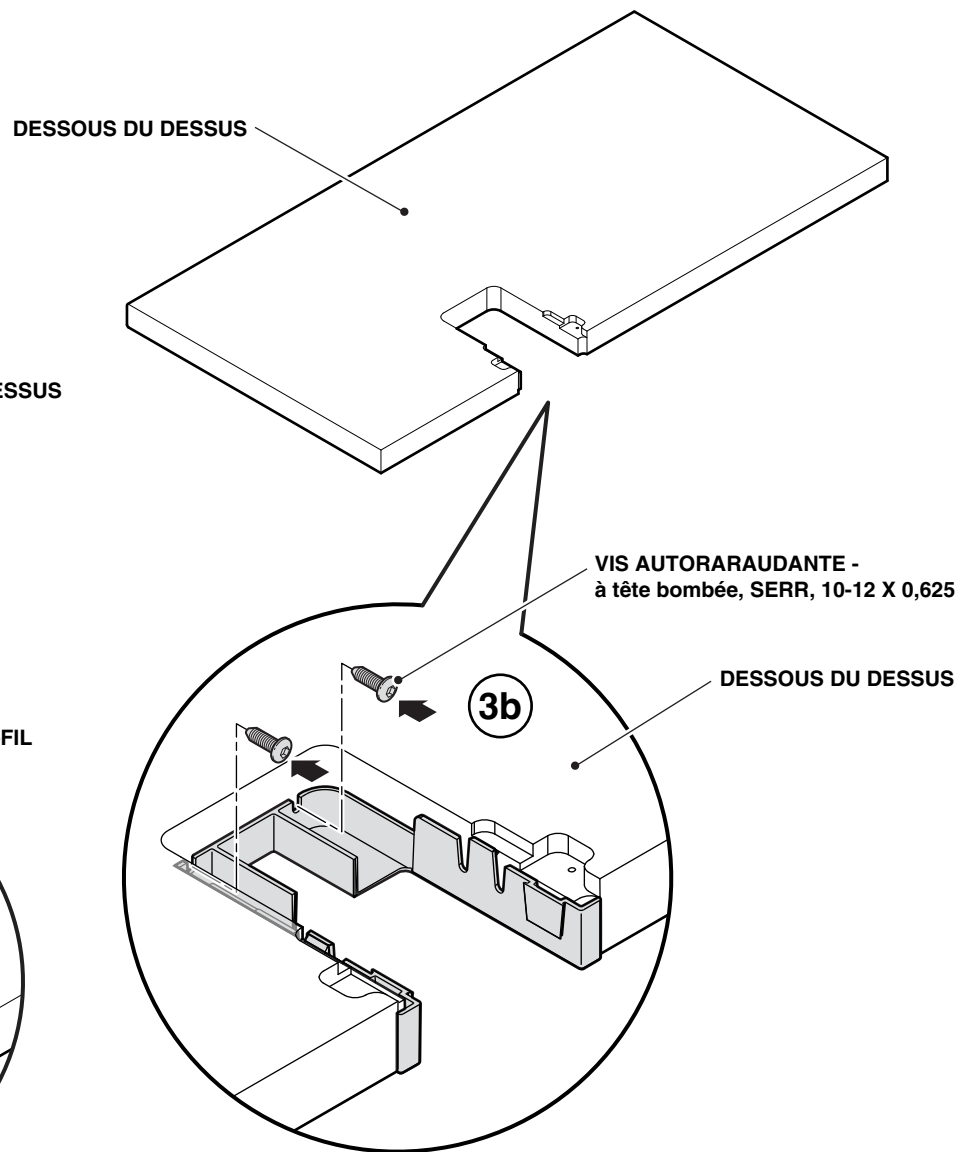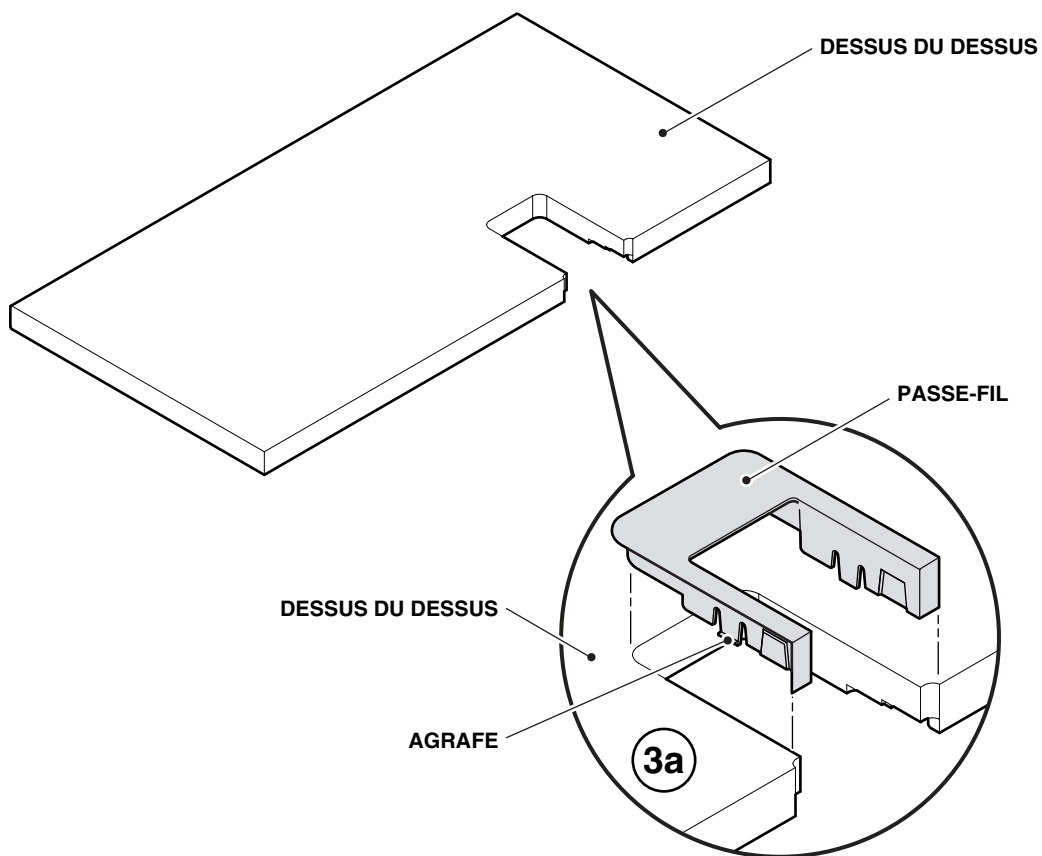

**4.** Retirez l'endos intérieur du casier en tirant sur les fixations de velcro (4a).


Installez les deux (2) supports, comme illustré au moyen de trois (3) vis autotaraudantes, TRH, SERR, 10-12 x 0,625 par support fourni dans la trousse d'installation (4b).

Le dessus dépasse le rebord avant de 7/8 po. (4c). Les dessus sont alignés avec le devant du meuble. Fixez le meuble au côté inférieur du dessus au moyen de six (6) vis autotaraudante, TRH, SERR, 10-12 x 0,625 fournies dans la trousse d'installation (4d).

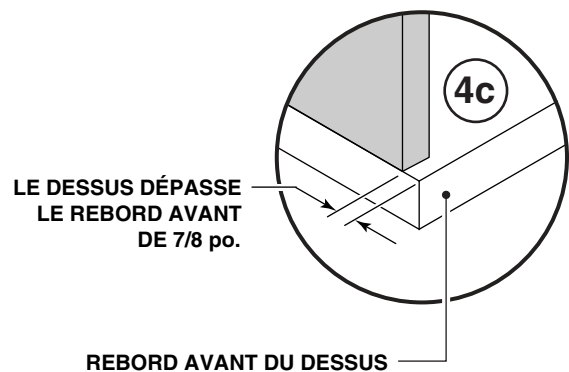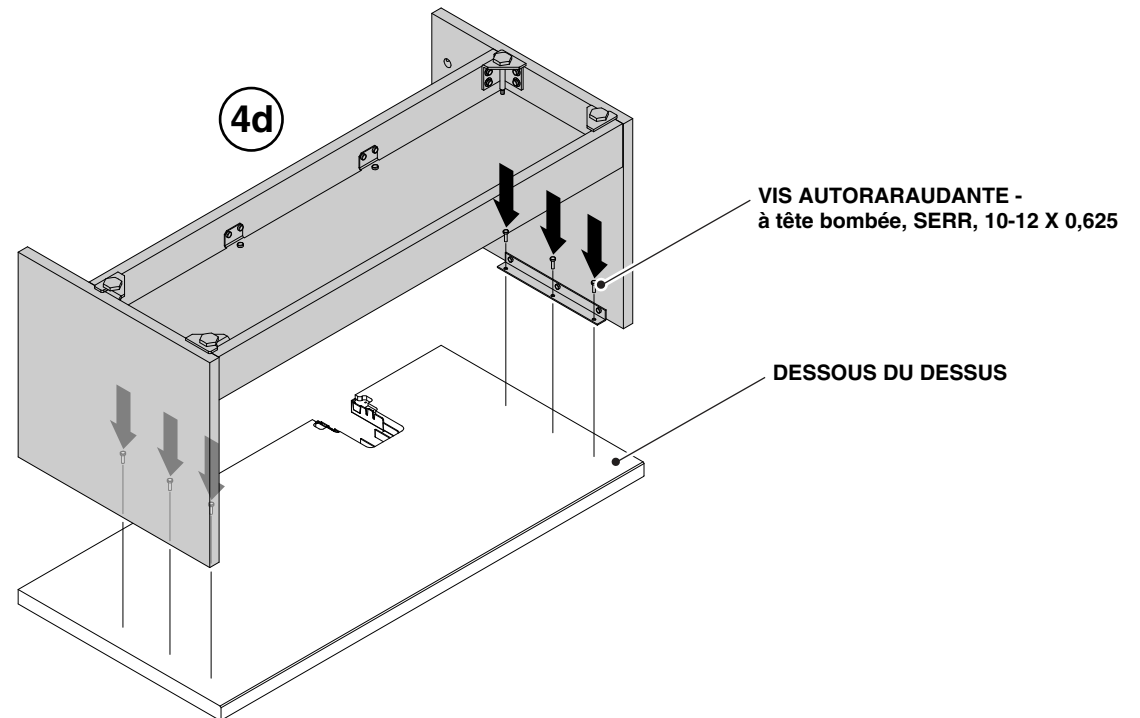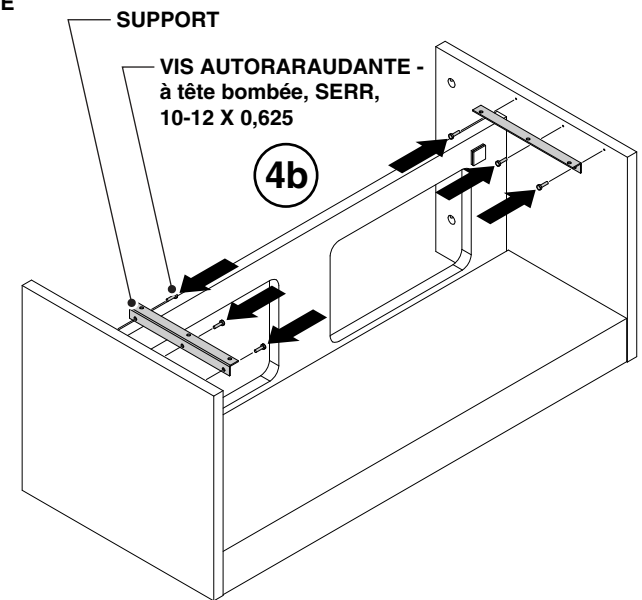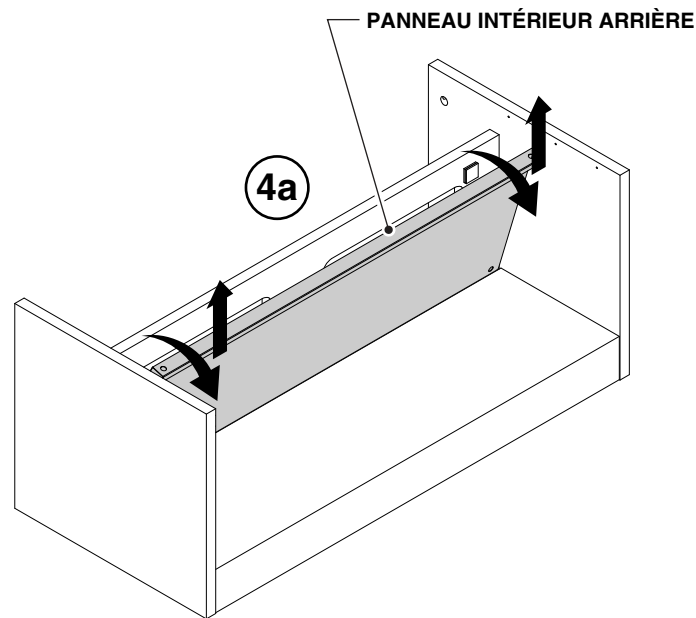


**5.** Retournez le casier de rangement. Faites glisser la patte dans le passe fil.

**6.** Installez le support de retenue de la patte au moyen de quatre (4) vis taraudeuses, à tête bombée, SERR, 10-12 X 0,625 fournies dans la trousse d'installation.

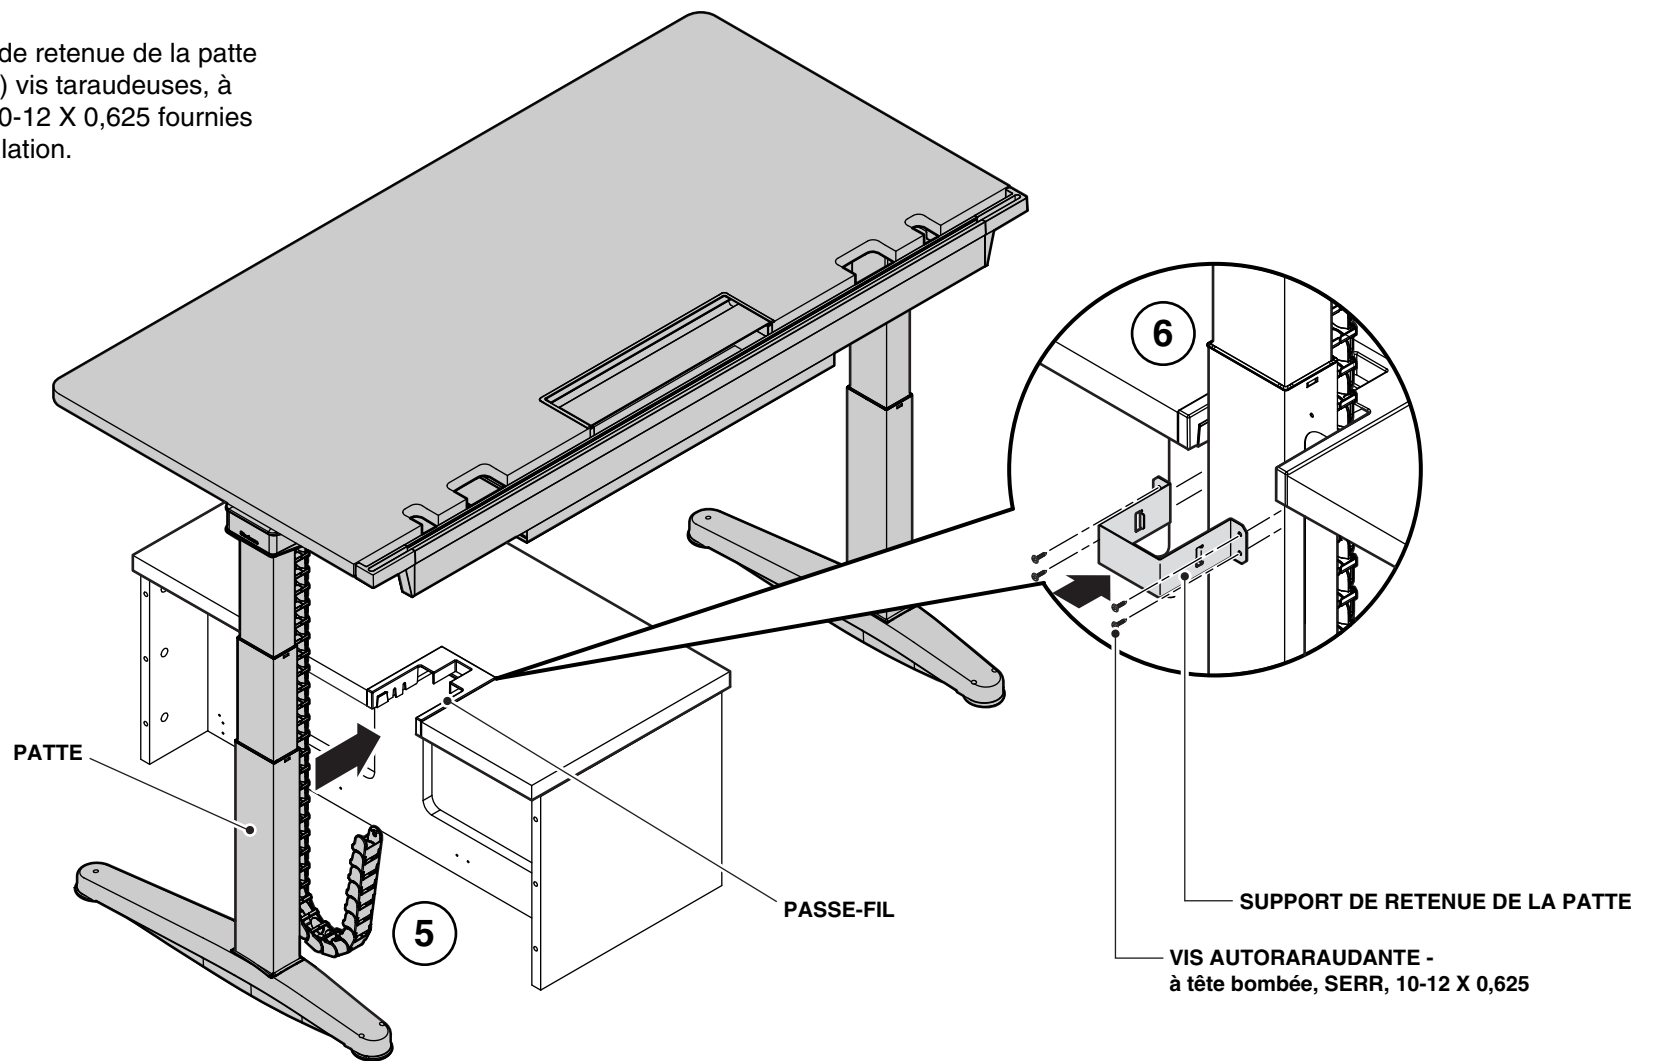

7. Les supports de la base doivent être séparés avant d'être installés. Pliez-les à la hauteur de la rainure pour les séparer (7a). Percez deux (2) trous dans le côté du casier au moyen d'une mèche de 1/8 po (7b). Installez les supports de base comme illustré au moyen de quatre (4) vis taraudeuses, à tête bombée, 8-18 X 0,250 fournies dans la trousse (7c).

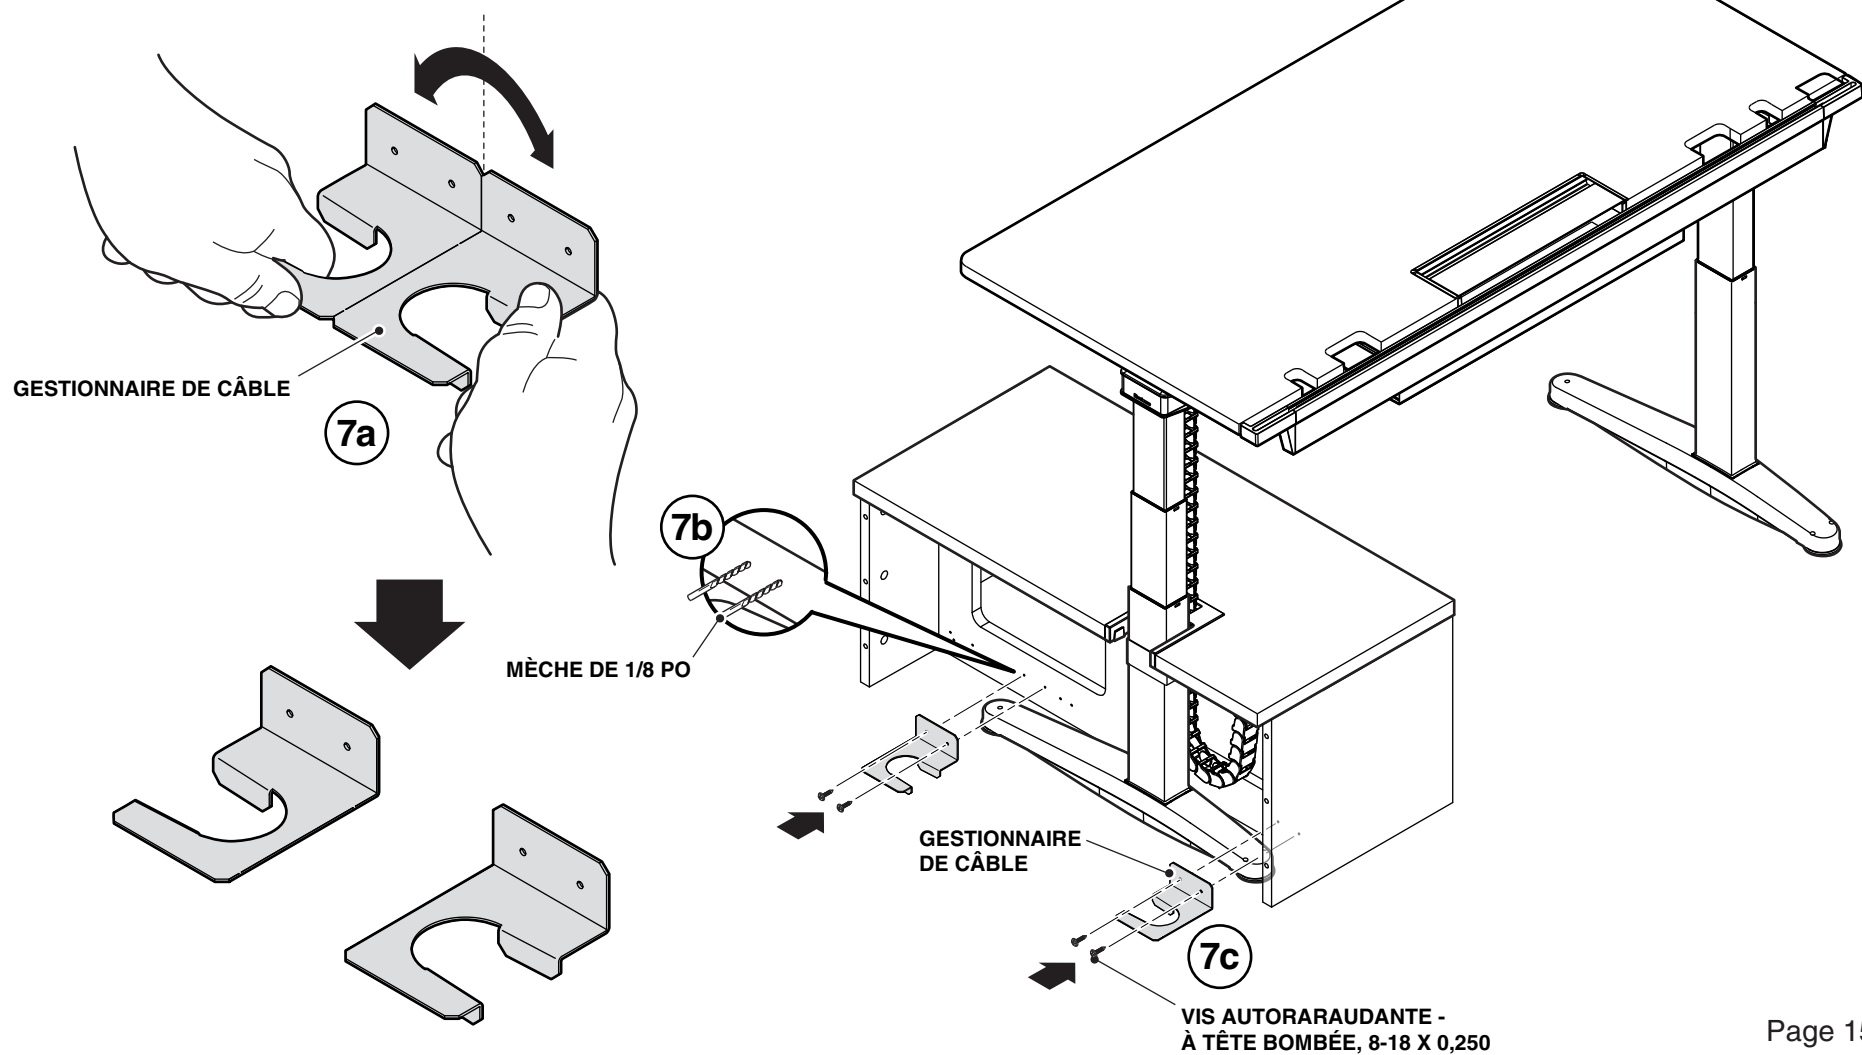


8. Mettez le casier de niveau en réglant les patins.
9. Fixez le gestionnaire de câbles au casier au moyen d'attache-câble.

**IMPORTANT:** Insérez les attache-câble dans les trous du casier. Puis dans les connexions entre le premier et le second maillon.


**10.** Installez l'obturateur dans les rainures dans la partie inférieure du dessus du meuble de rangement au moyen de deux vis à tête tronconique n° 10 x 5/8 po.

**11.** Élevez, puis abaissez la surface de travail pour vous assurer que le gestionnaire de câbles fonctionne correctement.

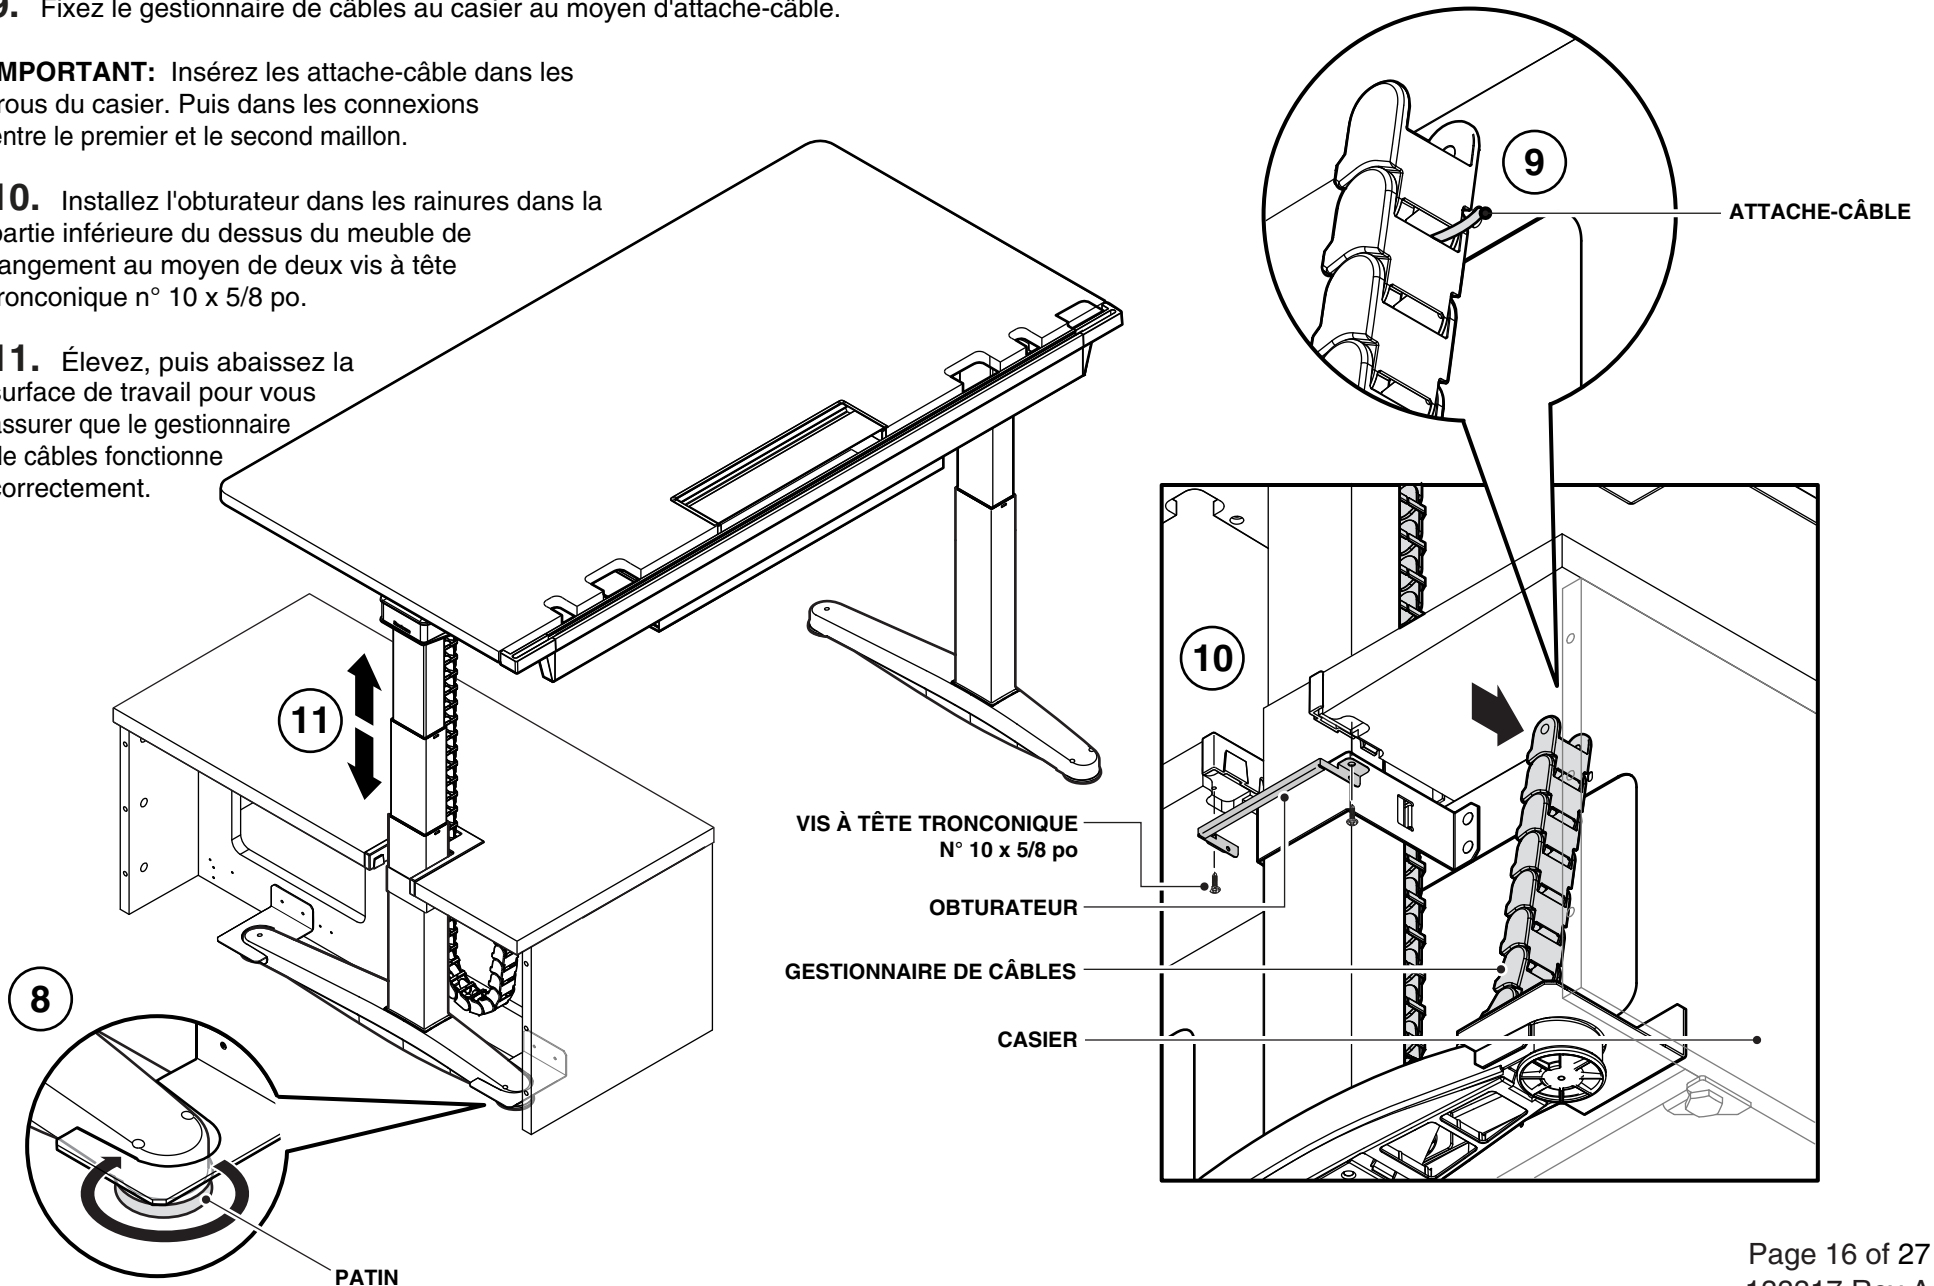

**12.** Installez le couvercle du passe-fil.



**13.** Installez le panneau arrière sur le casier au moyen de fixations étanches en passant par les trous d'accès à l'avant du meuble.

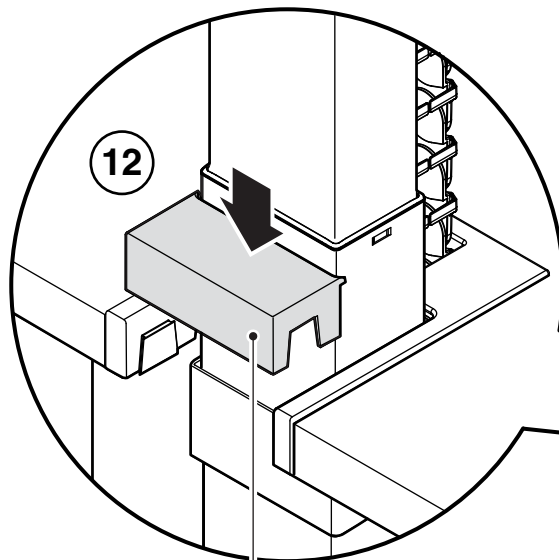


COUVERCLE  
DU PASSE-FIL


13a

PANNEAU ARRIÈRE

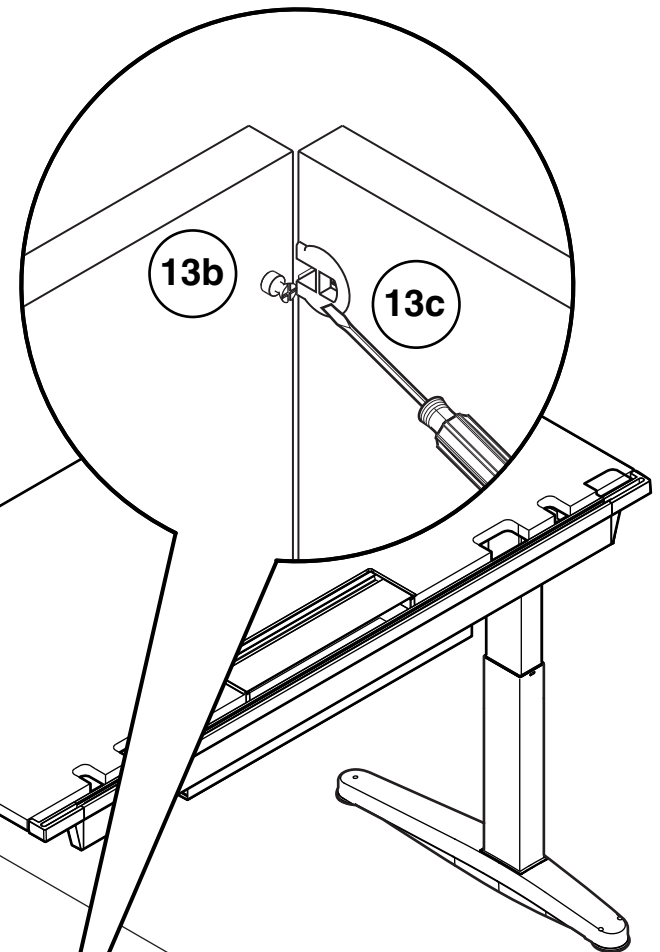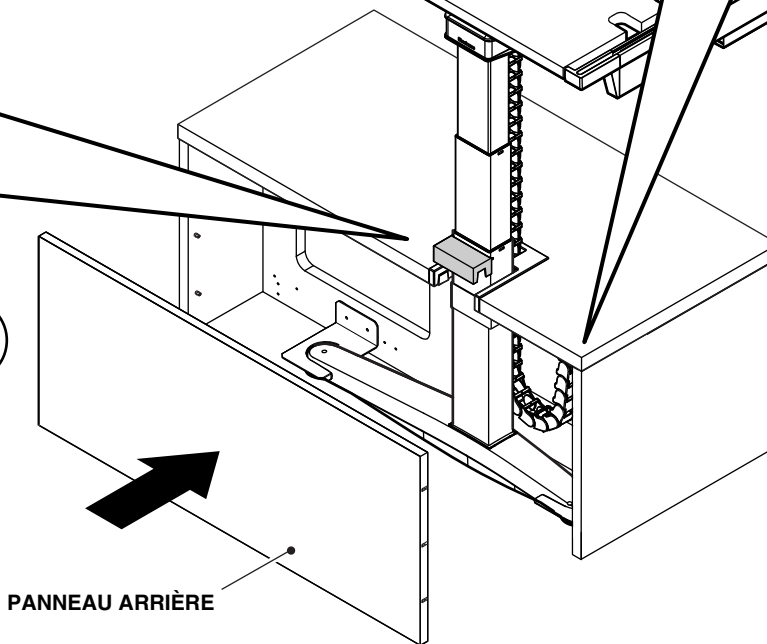

- 14.** Réinstallez l'endos intérieur qui a été enlevé à l'étape 4a. Installez-le à l'aide de velcro.

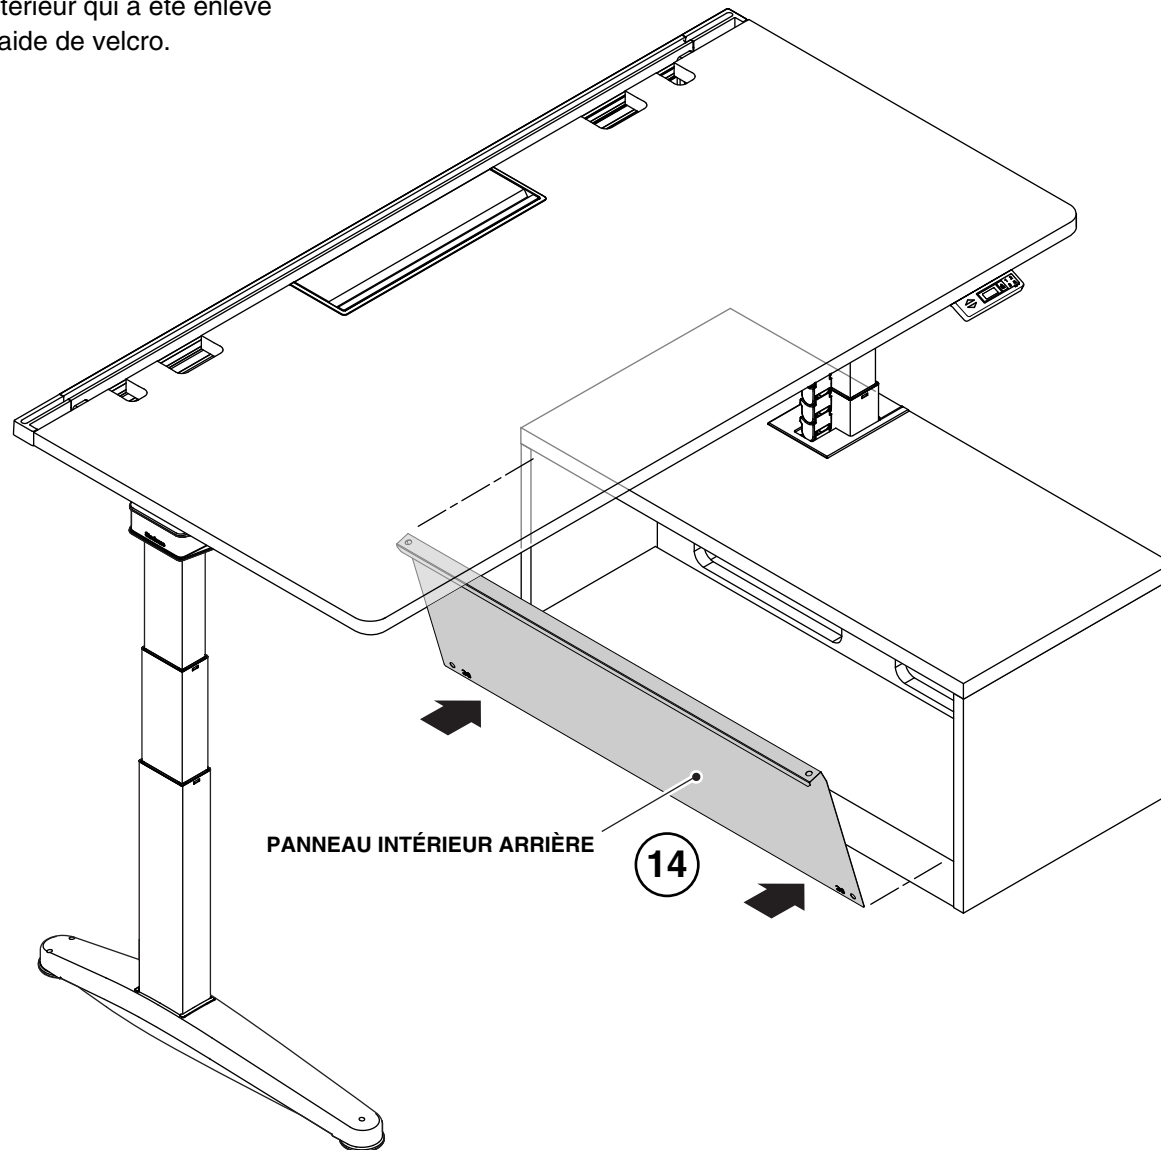

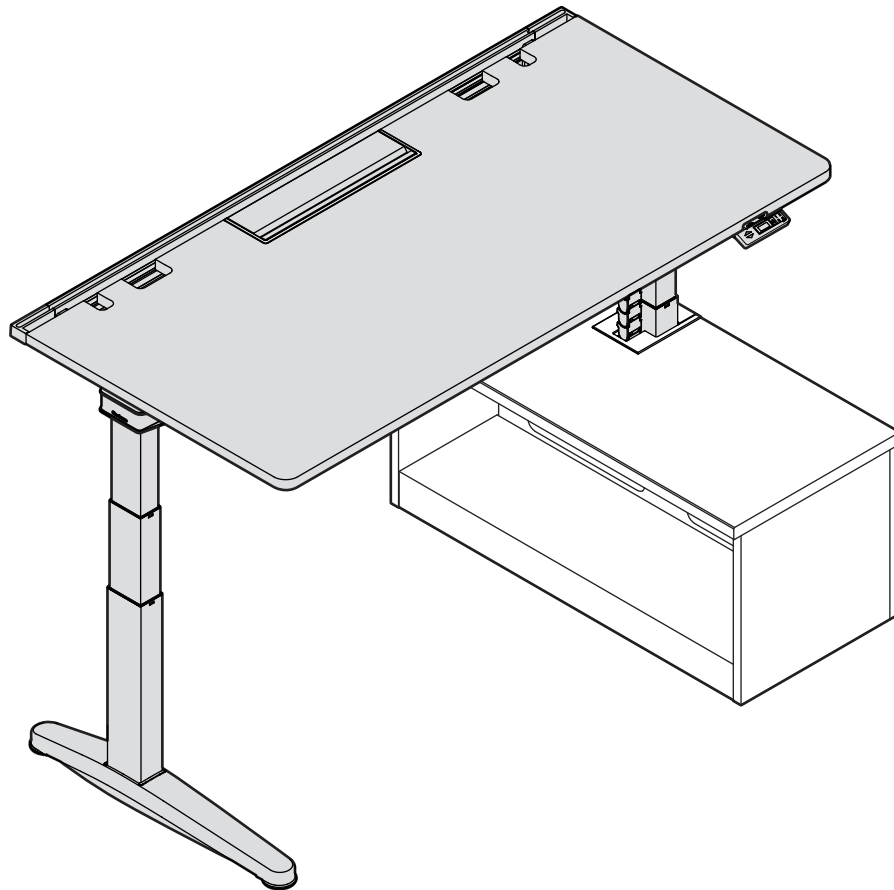

Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame a su distribuidor local, o a la línea 1 de Steelcase al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para una respuesta inmediata de parte de quienes desean ayudarle.

(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio web: [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com)

© 2017 Steelcase Inc.  
Grand Rapids, MI 49501  
U.S.A.

Impreso en los EE.UU.








### ⚠ ¡ADVERTENCIA!



**Puntos de pellizco. Manténgase alejado. Riesgo de lesiones graves.**

Las superficies de trabajo en movimiento pueden pinchar y causar lesiones o daños a la propiedad.


1. Mantenga el ajuste de altura sin obstrucciones por arriba y por debajo de la superficie de trabajo.
2. Mantenga una brecha de 1 pulgada mínimo desde los muebles, pared o panel adyacentes.
3. Los niños no deben usarlo.

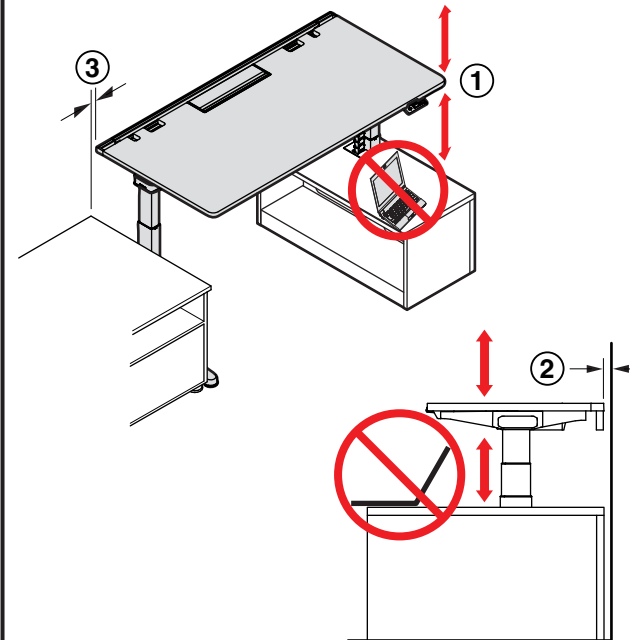

**BROCA DE 1/8 de pulgada**


## Nivelación y ajuste de la altura de la corredera

1. Nivele el escritorio en su posición final.
2. Fije el distribuidor de cables al soporte lateral en la parte inferior del escritorio.

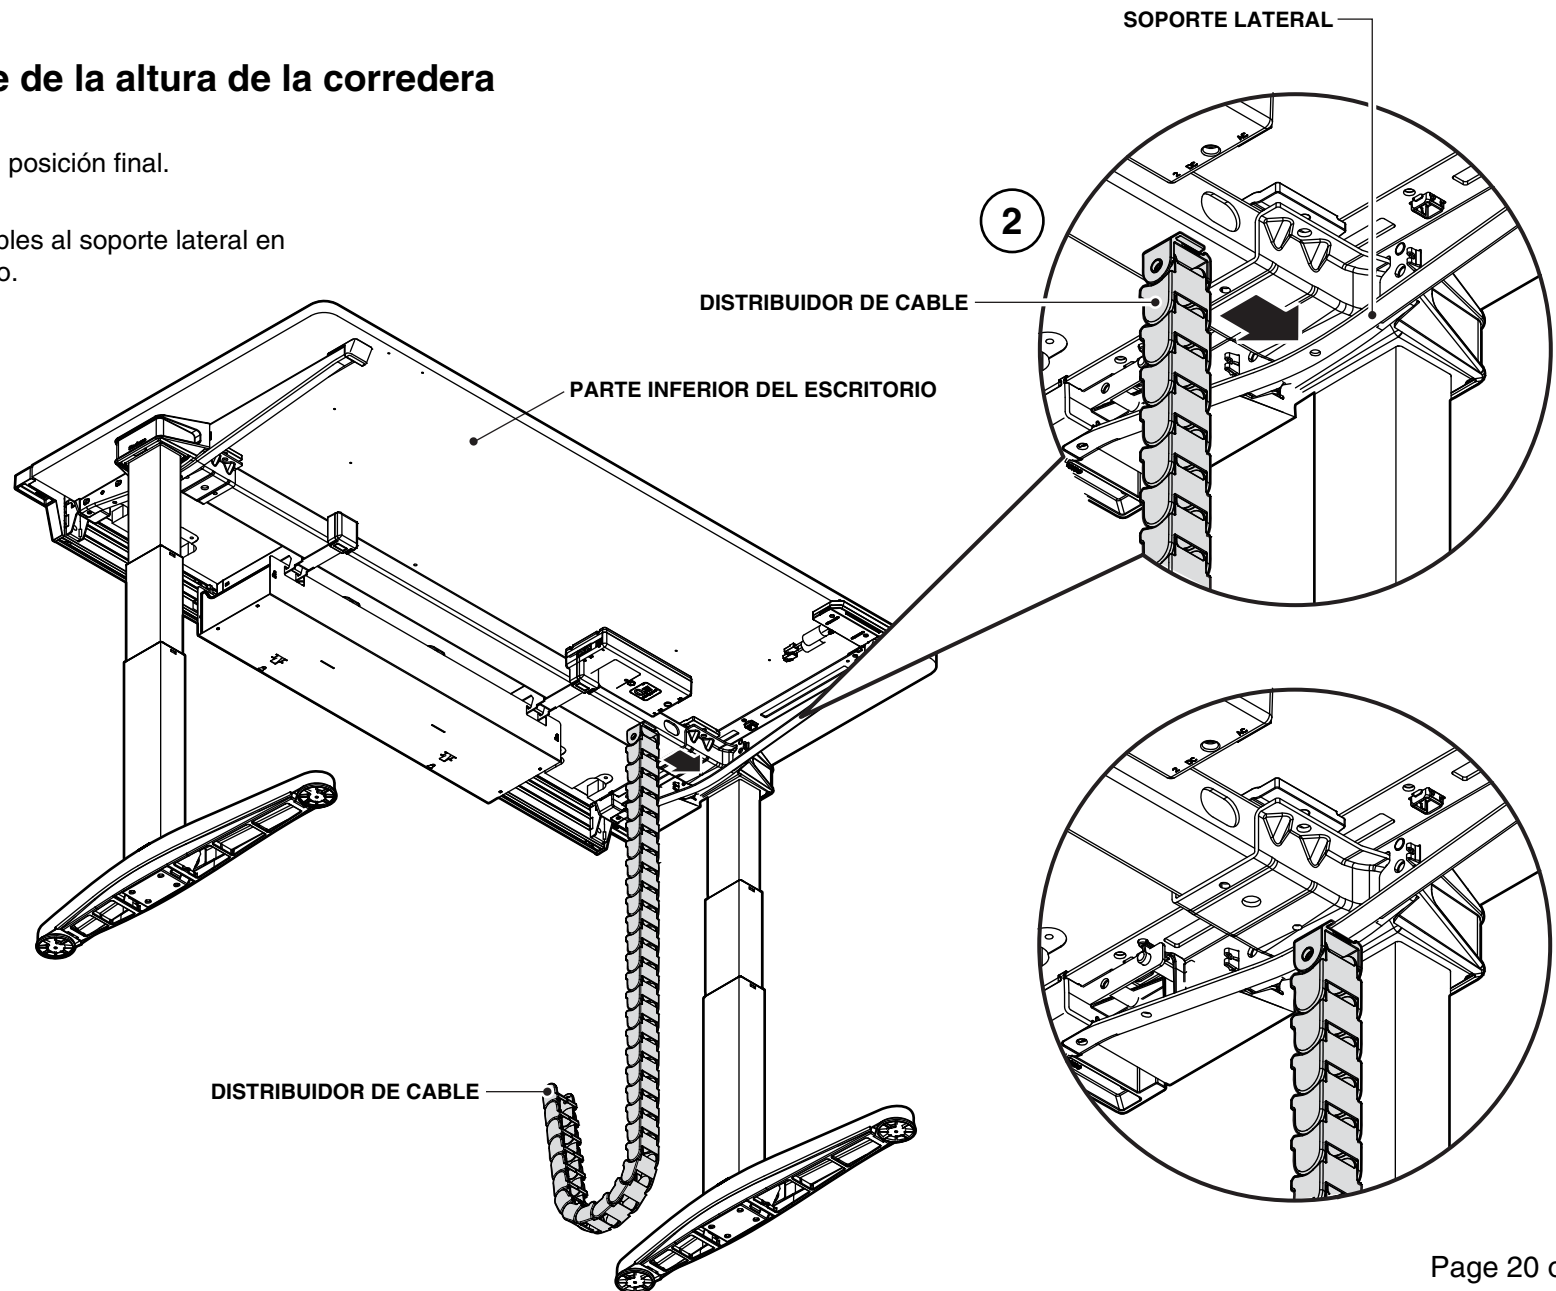

**3.** Coloque el ojal para cables en la muesca de la parte superior. Las presillas se acoplarán con la parte inferior de la parte superior (3a).





Dé vuelta a la unidad, con su parte inferior hacia arriba, sobre una superficie protegida. Asegure el ojal para cables a la muesca usando dos (2) tornillos de rosca, cabeza reforzada, SERR, 10-12 x 0,625 que vienen en el kit (3b).

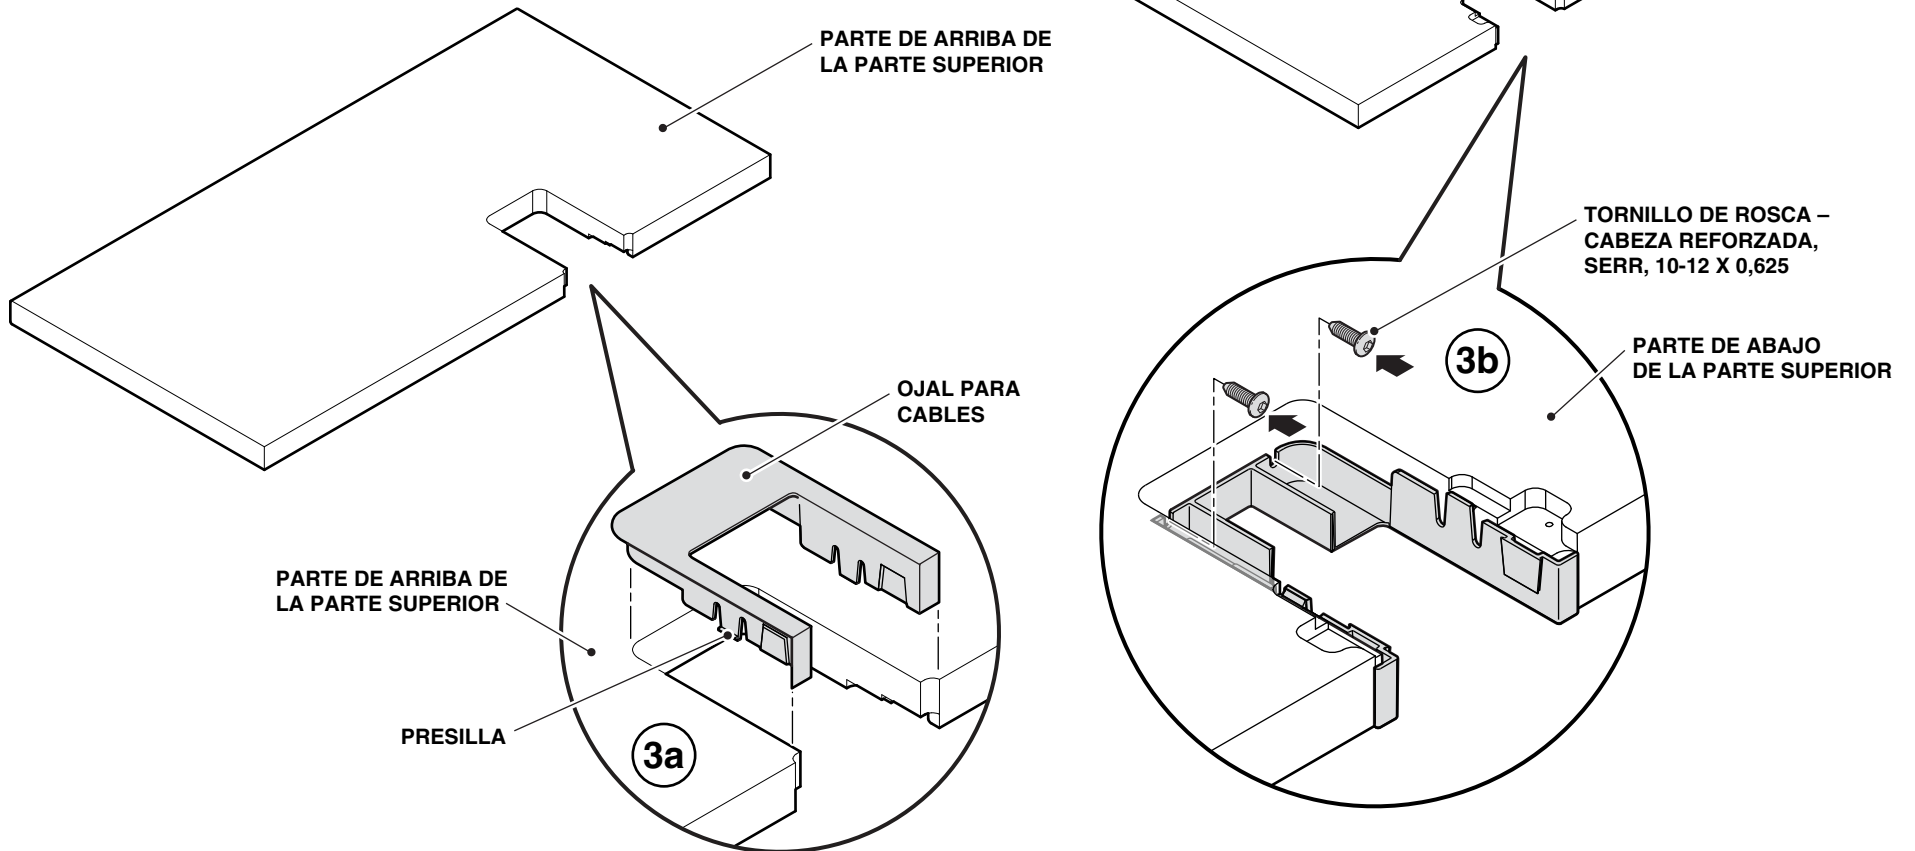

**4.** Quite el panel interior trasero del conjunto de la caja tirando de las almohadillas de velcro (4a).

Instale dos (2) soportes de apoyo como se muestra usando tres (3) tornillos de rosca, cabeza reforzada, SERR, 10-12 x 0,625 por soporte que vienen con el kit de instalación (4b).

La parte superior debe desplazarse por 7/8 de pulgada desde el borde frontal de la parte superior (4c). Las partes superiores niveladas están alineadas con el frente de la unidad. Asegure la unidad al lado inferior de la parte superior con cinco (6) tornillos de rosca, cabeza reforzada, SERR, 10-12 x 0,625 que vienen con el kit de instalación (4d).

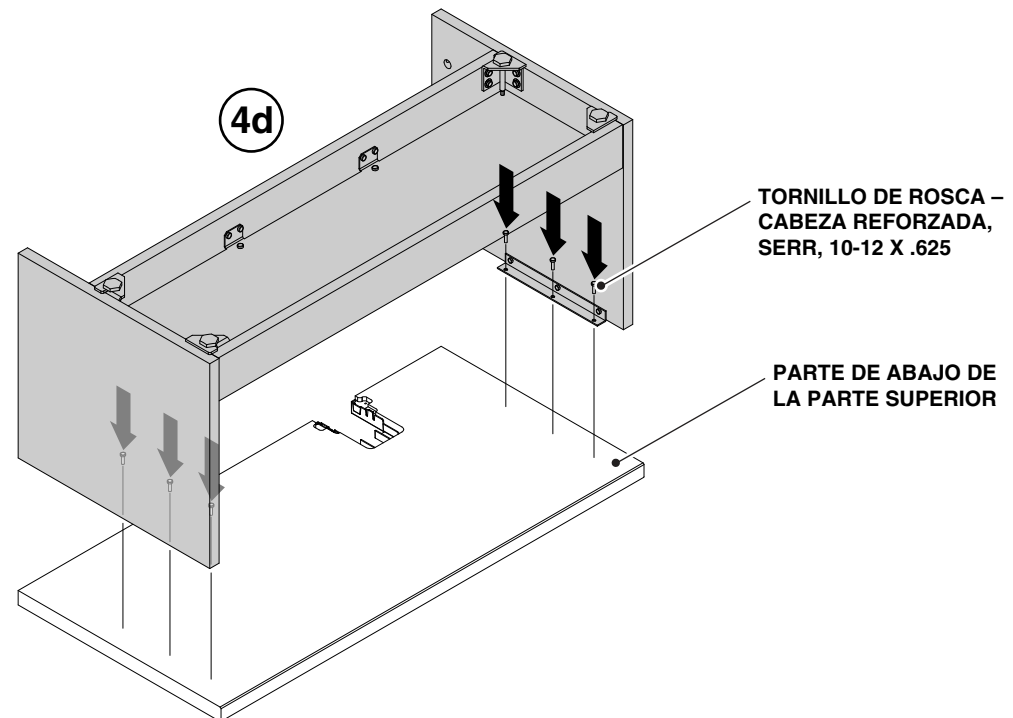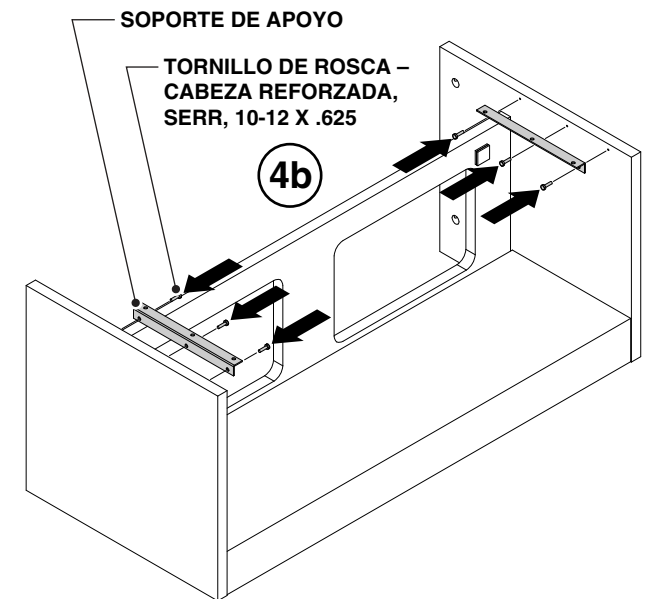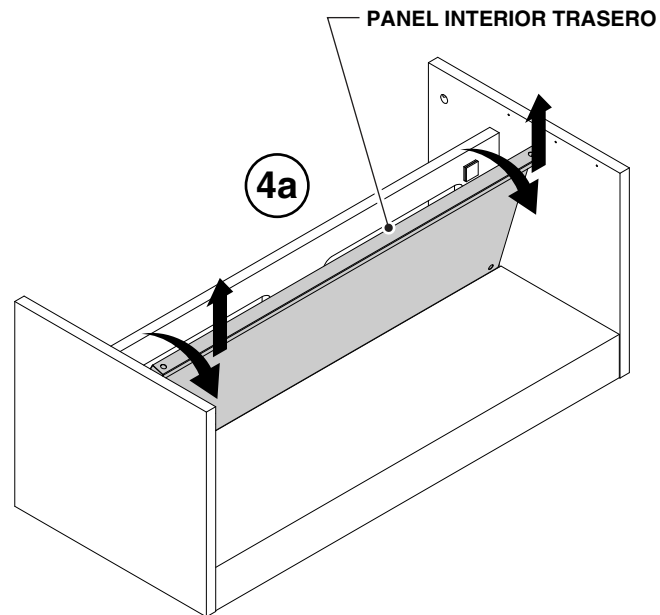


LA PARTE SUPERIOR DEBE DESPLAZARSE POR 7/8 DE PULGADA DESDE EL BORDE FRONTAL DE LA PARTE SUPERIOR


BORDER FRONTAL DE LA PARTE SUPERIO

**5.** Dé la vuelta a la unidad. Deslice la pata en el ojal para cables.

**6.** Instale el soporte de retención de la pata utilizando los cuatro tornillos (4) de rosca, cabeza reforzada, SERR, 10-12 X 0,625 que vienen con el kit de instalación.

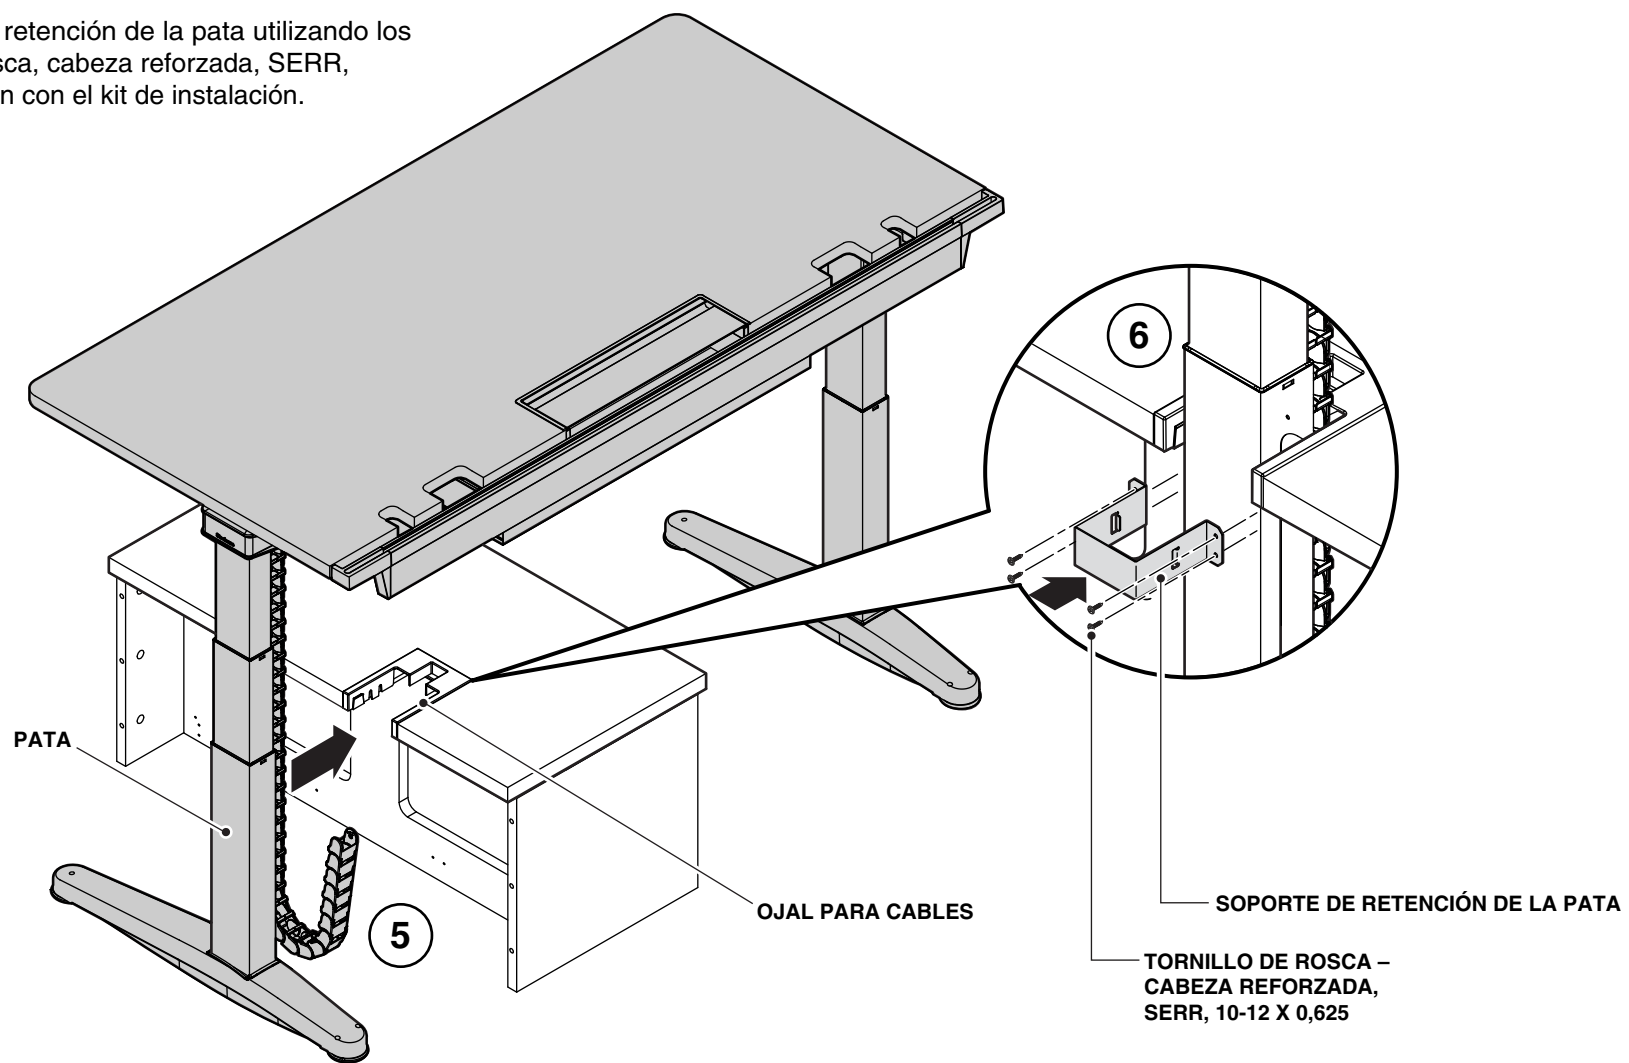

**7.** Los soportes de la base deben ser separados antes de instalarlos. Doble en la línea de separación para separarlos (7a). Haga dos (2) agujeros en el lado de la unidad utilizando una broca de 1/8 de pulgada (7b). Instale los soportes de la base, como se muestra, con cuatro (4) tornillos de rosca, cabeza reforzada, 8-18 X 0,250 que viene en el kit (7c).

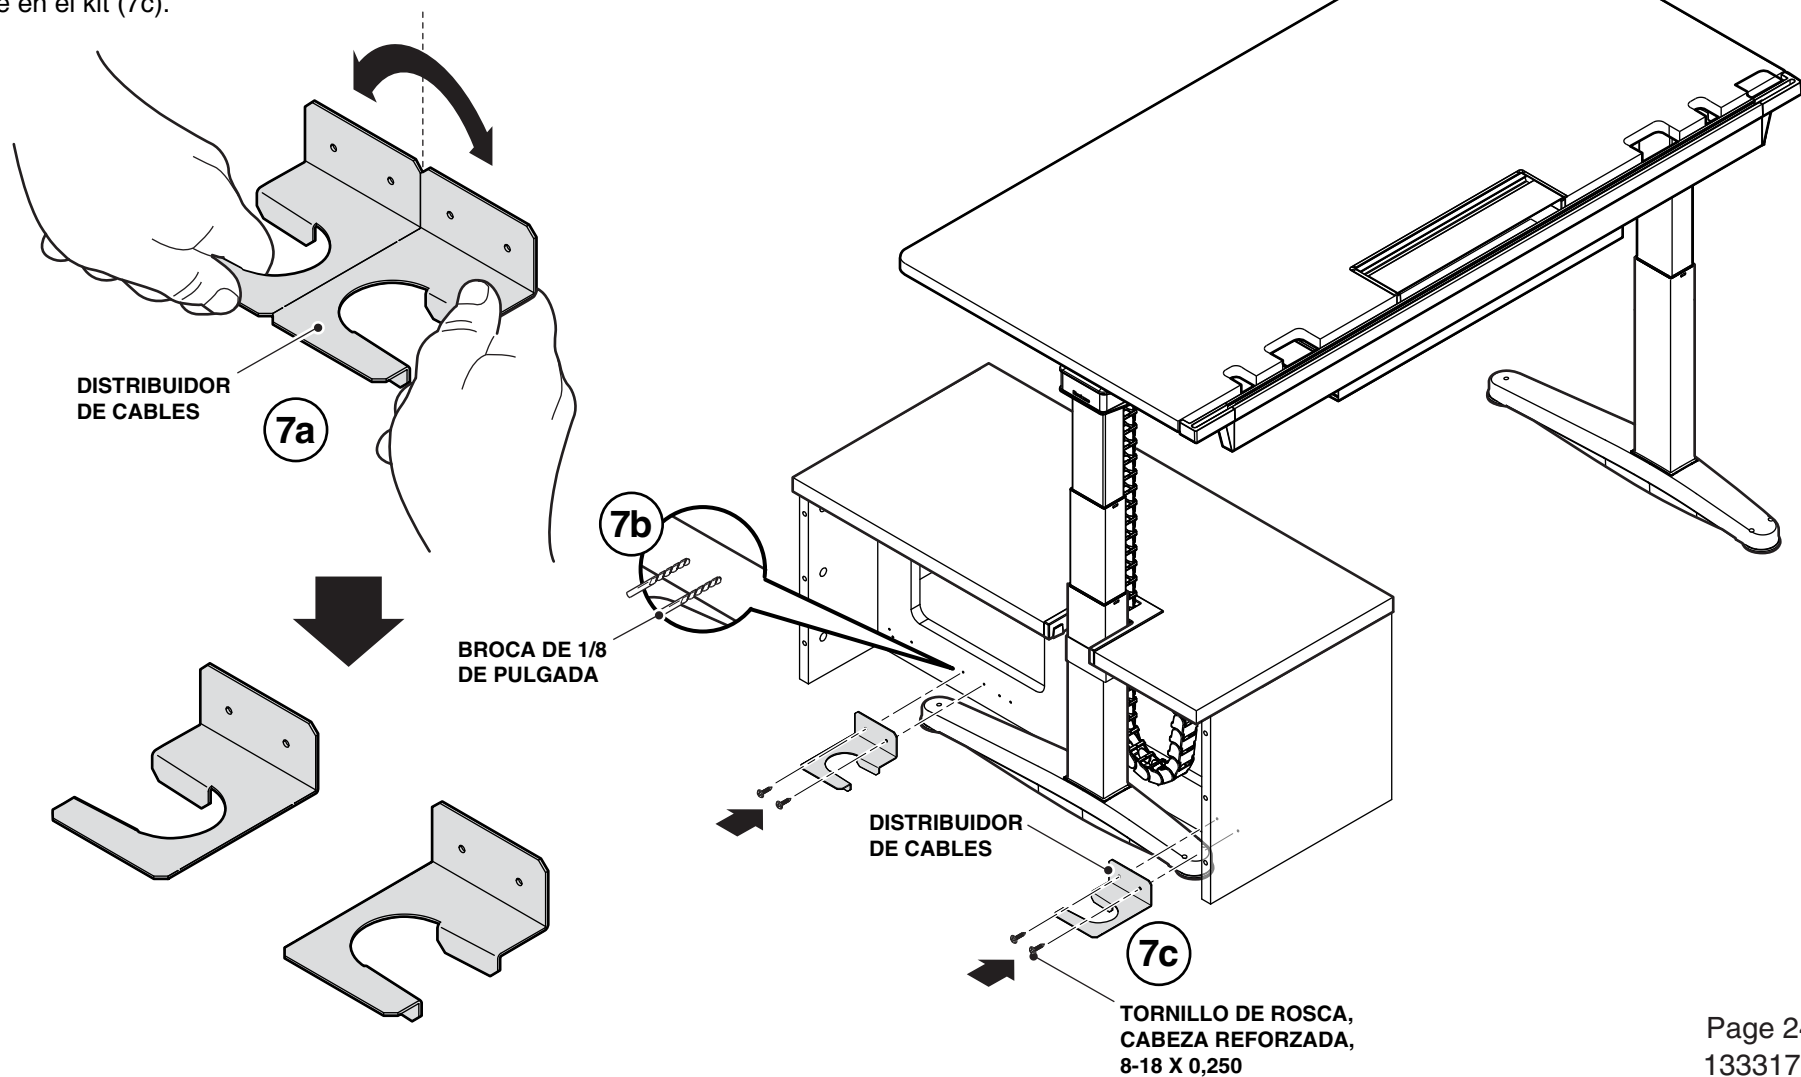


8. Nivele el bastidor ajustando las correderas.
9. Conecte el distribuidor de cables al bastidor con la atadura de cables que viene en el kit.

**IMPORTANTE:** Inserte la atadura de cables por los agujeros del bastidor y luego a través de la conexión entre el primer y el segundo enlace.


10. Instale el relleno en las muescas en la parte inferior de la parte superior de almacenamiento con dos (2) tornillos de cabeza cilíndrica no 10 x 5/8 de pulgada.

11. Mueva la superficie de trabajo hacia arriba y hacia abajo para asegurar que el distribuidor de cables funciona sin problemas.

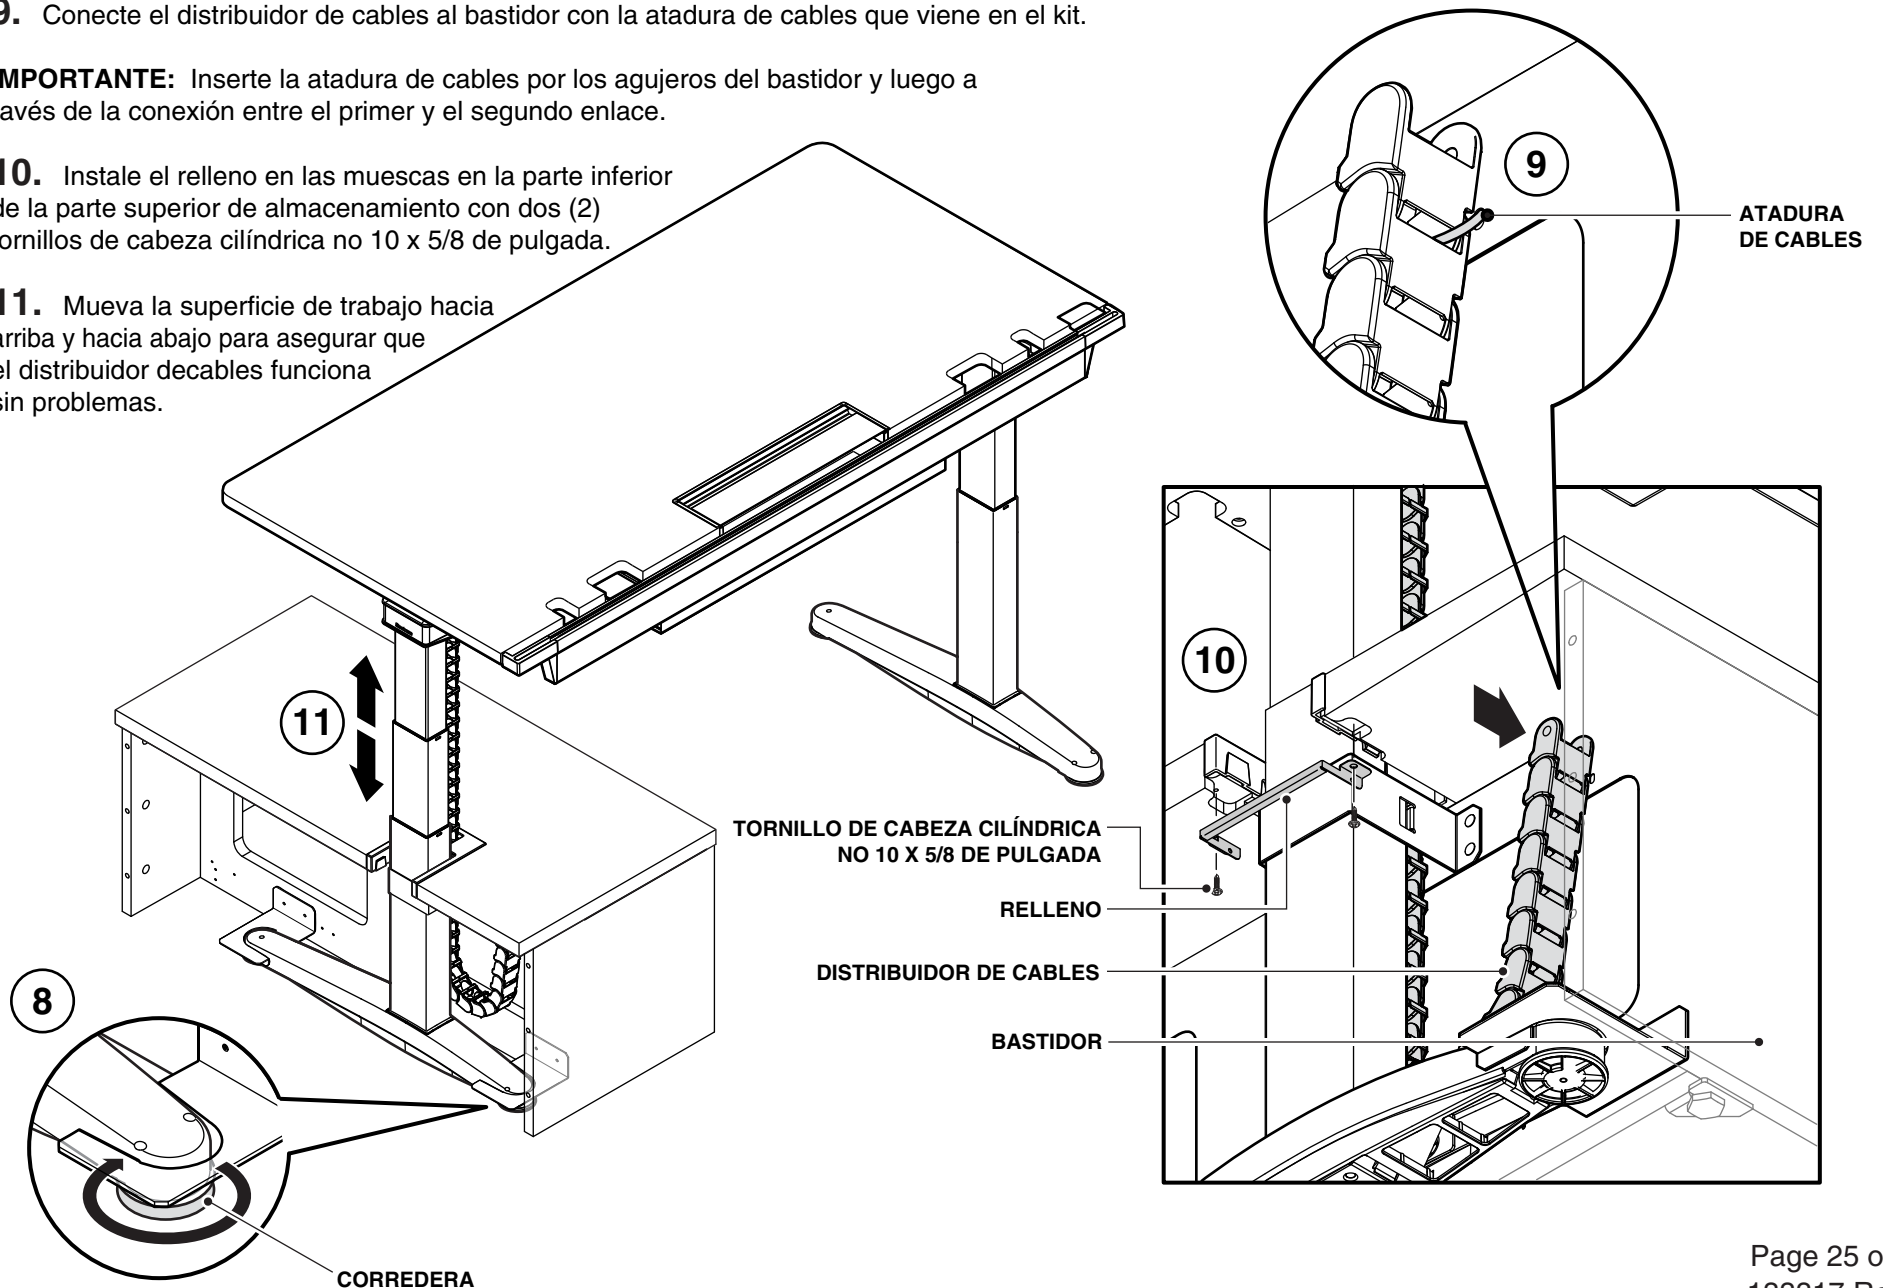

**12.** Instale la tapa del ojal para cables.


**13.** Instale el panel trasero a la caja con los sujetadores de unión apretados, alcanzando a través de los orificios de acceso desde el frente de la unidad.

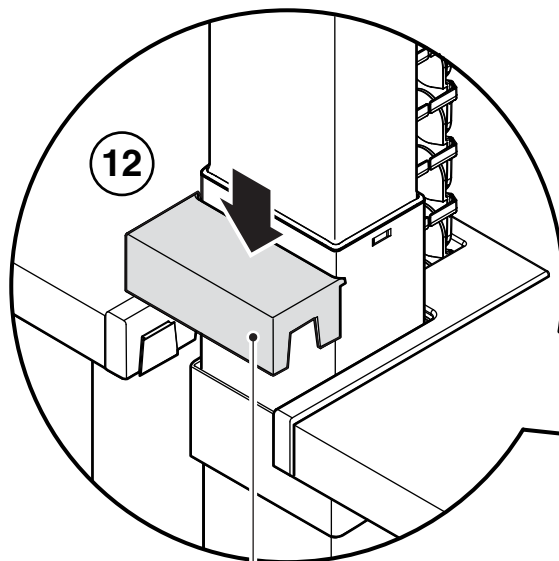

TAPA DEL OJAL  
PARA CABLES

13a

PANEL TRASERO

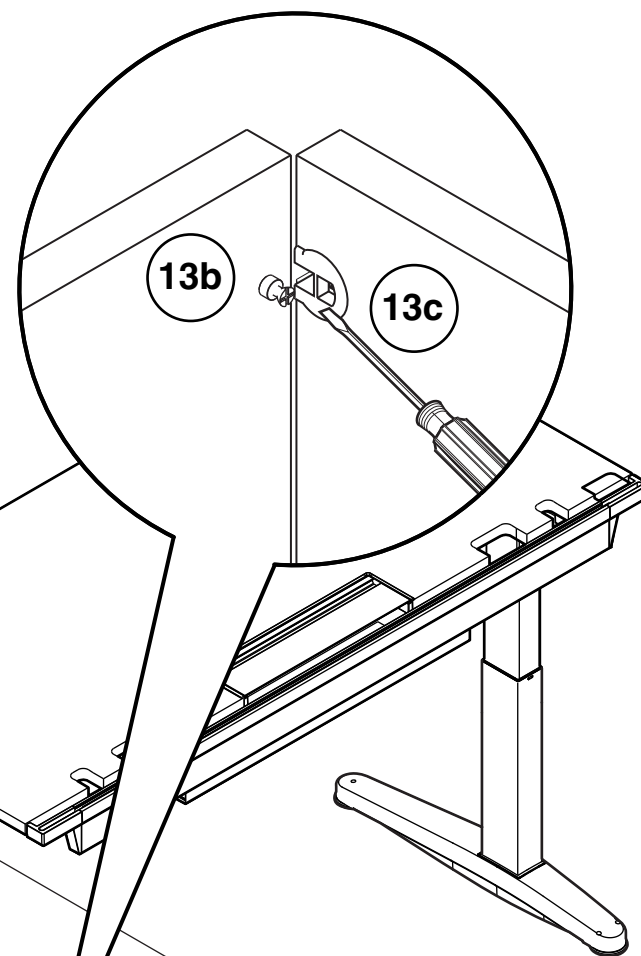

- 14.** Vuelva a instalar el panel interior trasero que se retiró en el paso 4a. Instale con almohadillas de velcro.

