


PERIMETER - RECESSED TELESCOPIC INSTALLATION INSTRUCTIONS - END RUN

PÉRIMÈTRE - DIRECTIVES D'INSTALLATION DE L'ENCASTRÉ TÉLESCOPIQUE - FIN DE L'ENFILADE


NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION
NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

TELESCOPIC KIT - PARTS PROVIDED / TROUSSE TÉLESCOPIQUE - PIÈCES INCLUSES

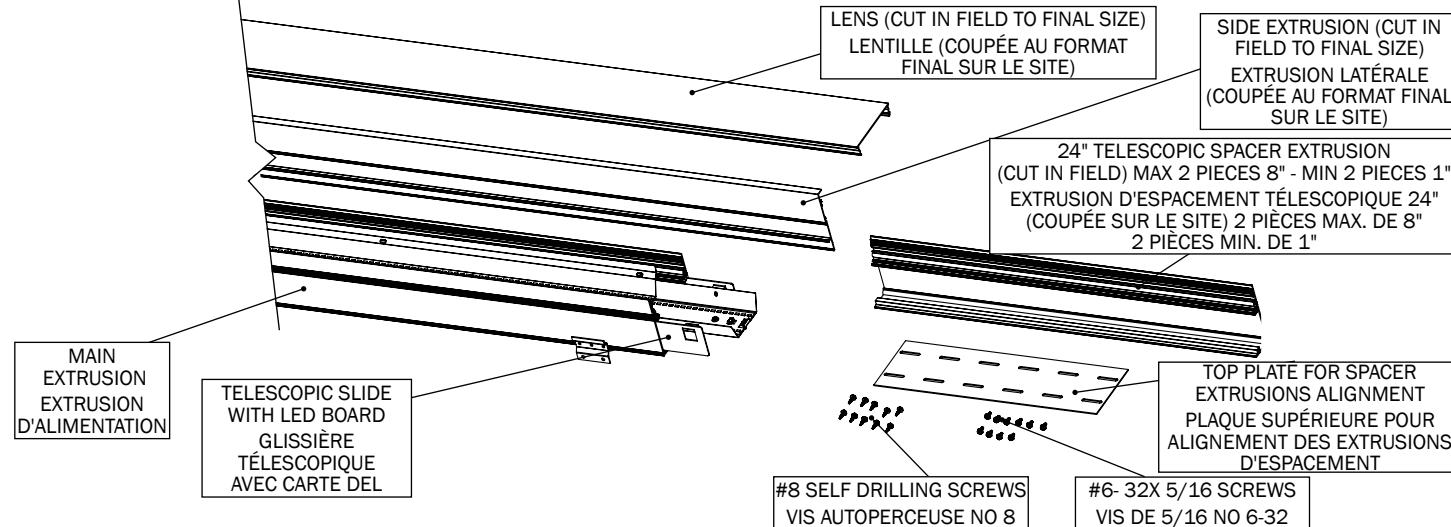


TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS

NOTE: SAW IS REQUIRED FOR TELESCOPIC ADJUSTMENT
NOTE : UNE SCIE EST REQUISE POUR LES RÉGLAGES TÉLESCOPIQUES

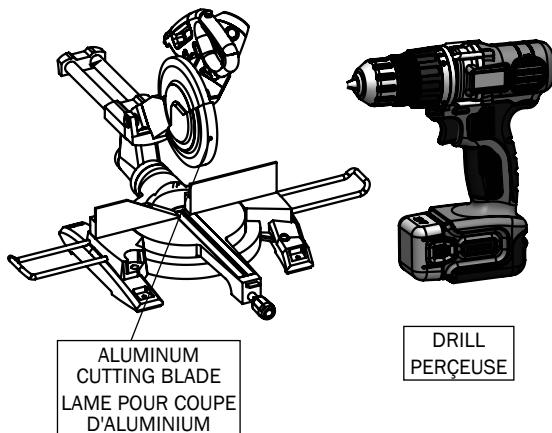

INSTALL FIXED PERIMETER LUMINAIRES BY HANGING WALL BRACKET ON LUMINAIRE TRACK
MEASURE TOTAL DISTANCE FROM FIXTURE TO WALL

1 DO NOT SECURE TO WALL BRACKETS UNTIL END / NE PAS RATTACHER AU SUPPORT MURAL AVANT LA FIN

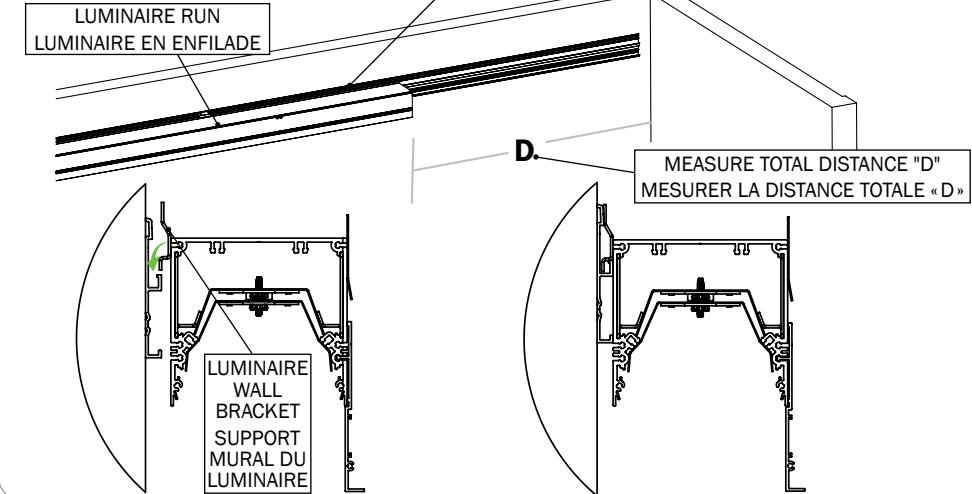

INSTALLER LES LUMINAIRES À PÉRIMÈTRE FIXE EN SUSPENDANT LE SUPPORT MURAL SUR LE RAIL DU LUMINAIRE
MESURER LA DISTANCE TOTALE DU LUMINAIRE JUSQU'AU MUR

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T 514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Avertissement : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


PERIMETER - RECESSED TELESCOPIC INSTALLATION INSTRUCTIONS - END RUN

PÉRIMÈTRE - DIRECTIVES D'INSTALLATION DE L'ENCASTRÉ TÉLESCOPIQUE - FIN DE L'ENFILADE

NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION
NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

2 WARNING!

SPACER EXTRUSION CAN
NOT BE CUT LESS THAN 1",
OR PRODUCT WILL
NOT WORK

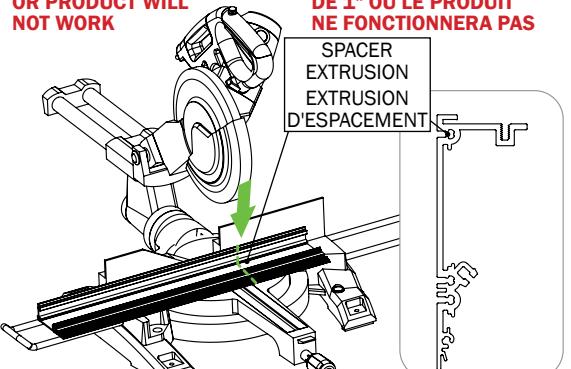

CUT SPACER EXTRUSION TO MAKE UP DIFFERENCE.

SPACER CUT LENGTH = TOTAL EXTRUSION LENGTH - "D"


NOTE: 1" MIN TO 8" MAX - CUT TWO PIECES EXACT SAME LENGTH

COUPER L'EXTRUSION D'ESPACEMENT AFIN DE PALLIER À LA DIFFÉRENCE.


LONGEUR DE COUPE DE L'ESPACE = LONGEUR TOTALE DE L'EXTRUSION - «D»

NOTE: 1" MIN. À 8" MAX. - COUPER LES DEUX PIÈCES À EXACTEMENT LA MÊME LONGUEUR

AVERTISSEMENT! L'EXTRUSION D'ESPACEMENT NE PEUT PAS ÊTRE À MOINS DE 1" OU LE PRODUIT NE FONCTIONNERA PAS

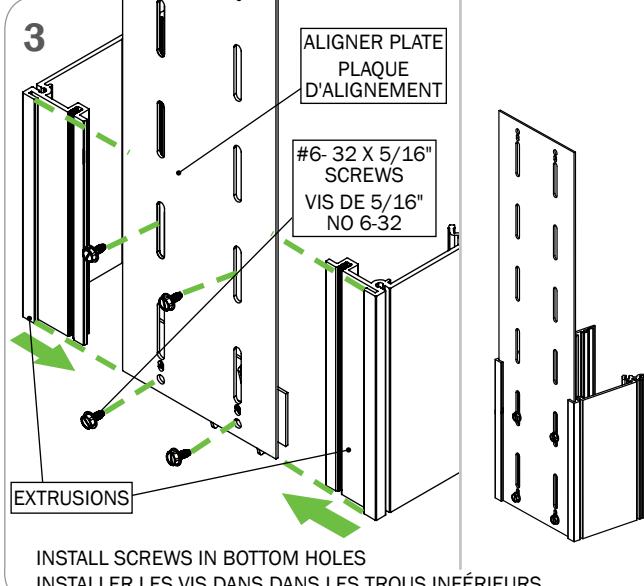


4

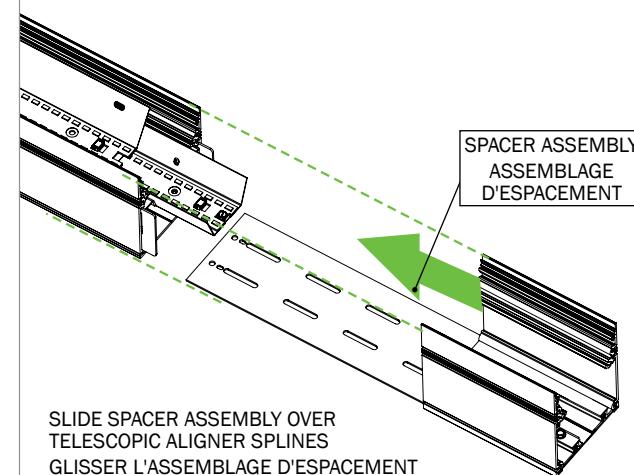

SLIDE SPACER ASSEMBLY OVER
TELESCOPIC ALIGNER SPLINES
GLISSEZ L'ASSEMBLAGE D'ESPACEMENT
DANS LES CANNELURES D'ALIGNEMENT TÉLE-
SCOPIQUES


5

SELF DRILLING SCREWS VIS AUTOPERCEUSES

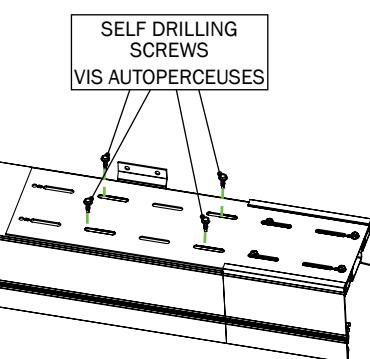

PLACE SPACER ASSEMBLY OVER EXTRUSION AND SECURE
WITH SCREWS
POSITIONNER L'ASSEMBLAGE D'ESPACEMENT SUR L'EXTRUSION
ET RATTACHER À L'AIDE DE VIS


6

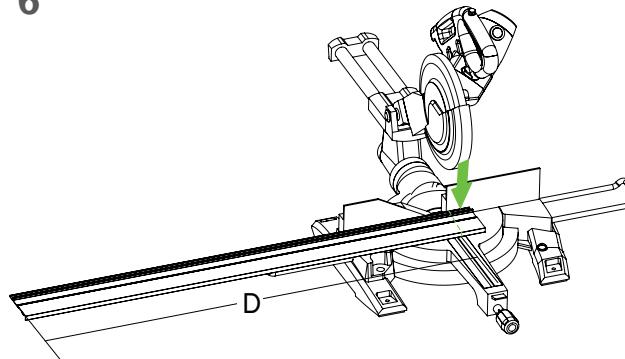

CUT SIDE EXTRUSION TO MATCH TOTAL LENGTH "D" OF
TELESCOPIC FIXTURE (FROM PREVIOUS EXAMPLE D=41")
COUPER L'EXTRUSION LATÉRALE À LA MÊME LONGUEUR
TOTALE «D» QUE CELLE DU LUMINAIRE TÉLESCOPIQUE
(COMME DANS L'EXEMPLE PRÉCÉDENT D=41")

7

HANGER BRACKET SUPPORT DE SUSPENSION

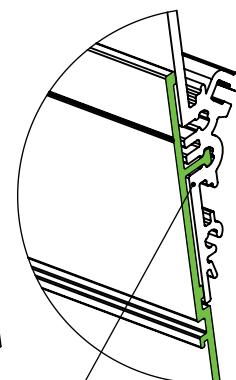

SLIDE IN LOWER DETAIL
IN EXTRUSION
GLISSEZ DANS
LE DÉTAIL INFÉRIEUR
DE L'EXTRUSION

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T 514.948.6272


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



PERIMETER - RECESSED TELESCOPIC INSTALLATION INSTRUCTIONS - END RUN PÉRIMÈTRE - DIRECTIVES D'INSTALLATION DE L'ENCASTRÉ TÉLESCOPIQUE - FIN DE L'ENFILADE


NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION
NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

8

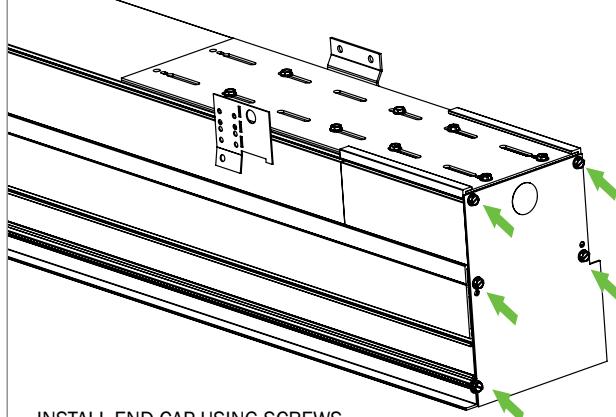

INSTALL END CAP USING SCREWS
INSTALLER L'EMBOUT À L'AIDE DES VIS

9

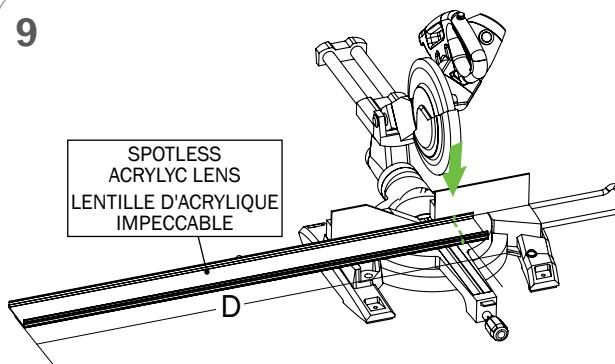

SPOTLESS ACRYLIC LENS
LENTEILLE D'ACRYLIQUE IMPECCABLE

CUT SIDE ACRYLIC LENS TO MATCH TOTAL LENGTH "D"
OF TELESCOPIC FIXTURE
**NOTE: LOWER SAW SLOWLY FOR CLEAN CUT
AND TO AVOID CRACKING LENS**
COUPER LA LENTILLE D'ACRYLIQUE À LA MÊME LONGUEUR
TOTALE « D » QUE CELLE DU LUMINAIRE TÉLESCOPIQUE
**NOTE: RABAISSEZ LA SCIE DOUCEMENT POUR EFFECTUER
UNE COUPE NETTE ET ÉVITER DE CRAQUER LA LENTILLE**


10

DO NOT SECURE TO WALL UNTIL END
NE PAS RATTACHER AU MUR
AVANT LA FIN

TELESCOPIC LUMINAIRE
LUMINAIRE TÉLESCOPIQUE

HANG LUMINAIRE ON WALL TRACK AS IN STEP 1
SUSPENDRE LE LUMINAIRE SUR LE RAIL MURAL
COMME DANS L'ÉTAPE 1


11

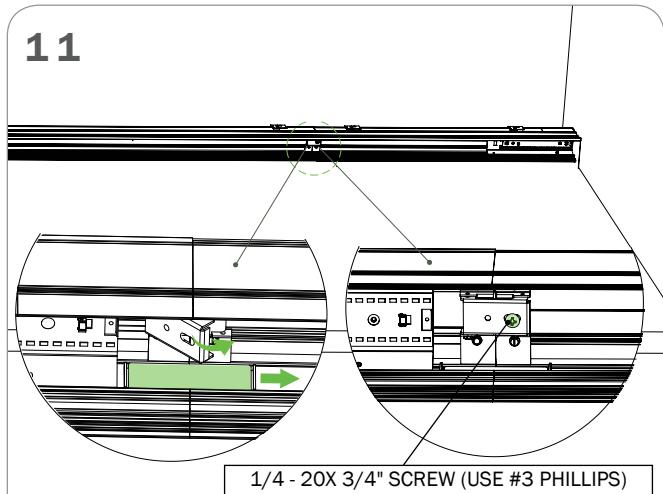

1/4 - 20X 3/4" SCREW (USE #3 PHILLIPS)
VIS 1/4-20X 3/4" (UTILISER PHILLIPS NO 3)


SLIDE AND CENTER SIDE ALIGNER WITH LUMINAIRE
JOINT SWING JOINER WEDGE UP AND INSTALL SCREW
TIGHTEN UNTIL LUMINAIRES JOIN

12

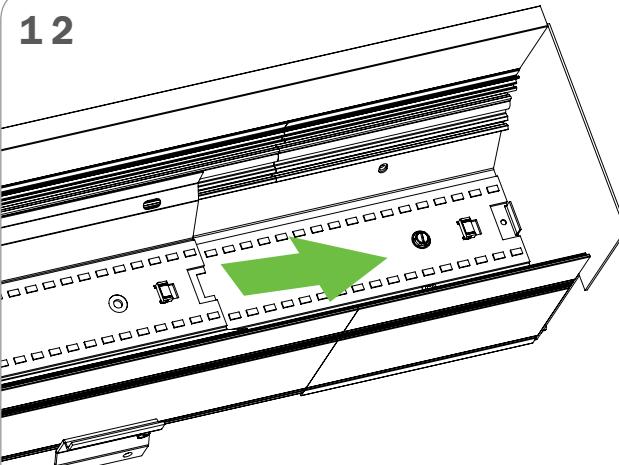

SLIDE TELESCOPIC SECTION OVER TO END CAP
GLISSER LA SECTION TÉLESCOPIQUE DANS L'EMBOUT

13

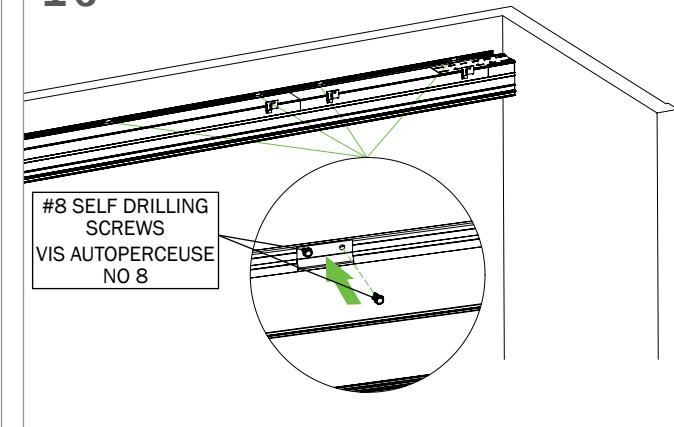

SECURE ALL WALL BRACKETS TO WALL TRACK
RATTACHER TOUS LES SUPPORTS MURAUX SUR LE RAIL MURAL

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : PERIMETER.RECESSED.INST.END_RUN
REVISION 001 / RÉVISION 001
10 / 05 / 2018





WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.** FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

Avertissement : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.** LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.



PERIMETER - RECESSED TELESCOPIC INSTALLATION INSTRUCTIONS - END RUN

PÉRIMÈTRE - DIRECTIVES D'INSTALLATION DE L'ENCASTRÉ TÉLESCOPIQUE - FIN DE L'ENFILADE

NOTE: MUST BE INSTALLED PRIOR TO DRYWALL/CEILING INSTALLATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION
NOTE: DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

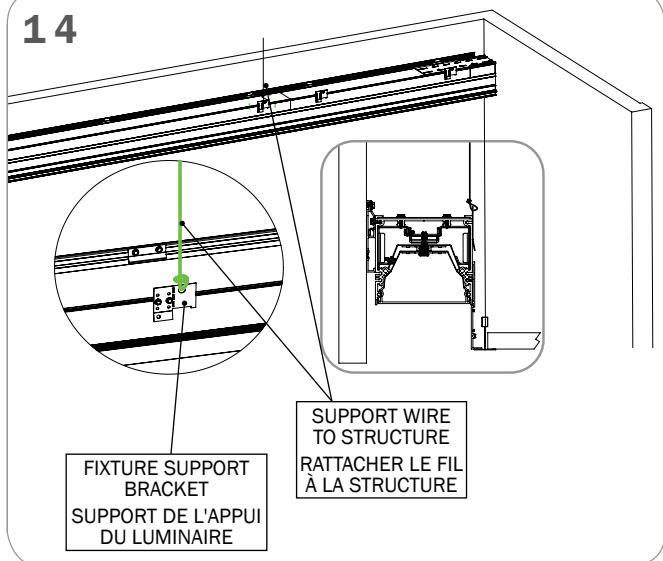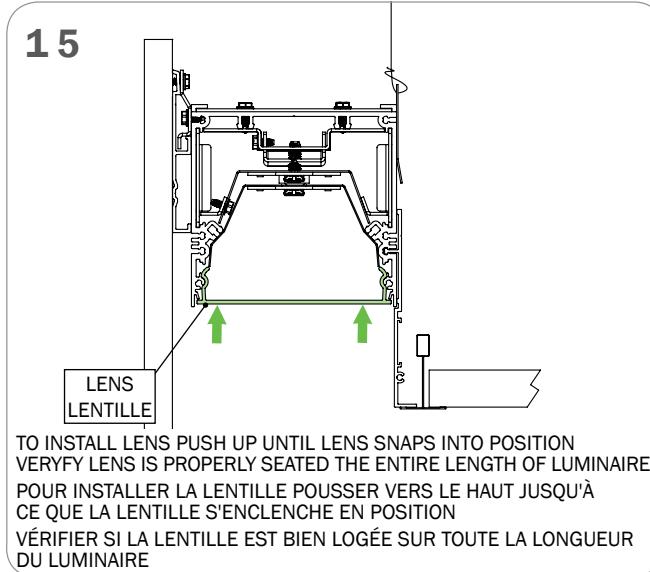14**15**

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPACKLE FLANGE / DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LA BORDURE DE PLÂTRAGE

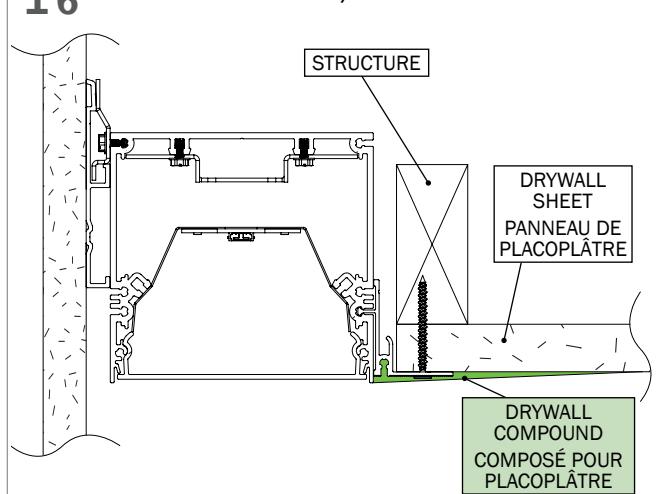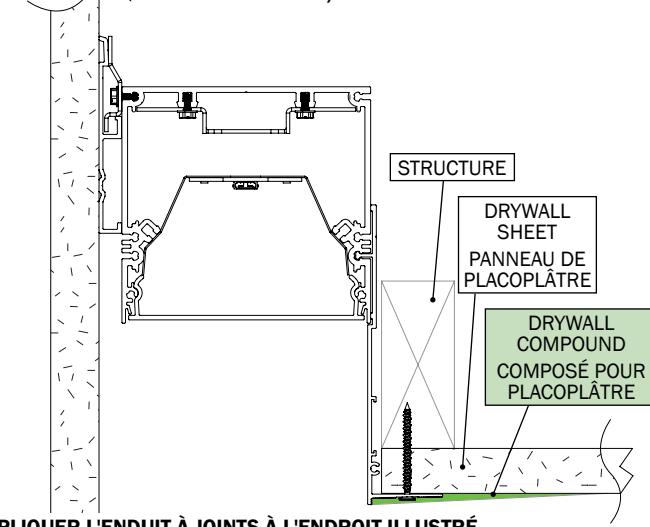16**FLUSH / AFFLEURANT****REGRESSED / EN RETRAIT**

APPLY DRYWALL COMPOUND AT AREA SHOWN / APPLIQUER L'ENDUIT À JOINTS À L'ENDROIT ILLUSTRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T 514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVENTISSEMENT : LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.