

Tolomeo mega wall

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fossina
2003

Artemide
www.artemide.net

Wall mounted luminaire for adjustable direct and diffused incandescent or halogen task lighting.

Materials: fully adjustable articulated arm structure in extruded, brilliant, natural anodized aluminum • joints and tension control knobs in polished die-cast aluminum • tension cables in stainless steel • diffuser with aluminum frame available in parchment paper or in pale grey satin and polycarbonate fiber blend • wall junction box bracket support $\varnothing$ 4 1/2" ($\varnothing$ 11.43 cm) in polished die-cast aluminum suitable for cord and plug connection to wall outlet for direct mounting to electrical junction boxes • dimmer on cord

Light emission



Colors



fiber




parchment

Luminaire fixé au mur à éclairage halogène ou incandescent ajustable, direct et diffus.

Matériaux: bras articulés entièrement ajustables en aluminium naturel anodisé et extrudé étincelant • articulations et boutons de commande de la tension en aluminium moulé poli • câbles de tension en acier inoxydable • support du diffuseur en aluminium, diffuseur offert en papier parchemin, en mélange de fibre de polycarbonate gris pâle au fini satiné • support de la boîte de connexion murale en aluminium moulé poli, dont le diamètre est de 4,5 po (11,3 cm), convient aux installations directes dans les boîtes de connexion électrique au moyen de cordons d'alimentation et de prises murales • cordon d'alimentation muni d'un gradateur

Luminaria de pared para iluminación dirigida halógena o incandescente directa y difusa ajustable.

Materiales: estructura de brazo articulado de aluminio natural anodizado, brillante y extruido • articulaciones y perillas de control de tensión de fundición de aluminio pulido • cables de tensión de acero inoxidable • difusor con marco de aluminio, disponible en papel encerado o una combinación de satinado gris pálido y fibra de polycarbonato • soporte de caja de conexiones de pared de $\varnothing$ 4 1/2" ($\varnothing$ 11,43 cm) de fundición de aluminio pulido, apto para enchufar el cable en un tomacorriente de pared para montaje directo en cajas de conexiones estándar • atenuador en el cable

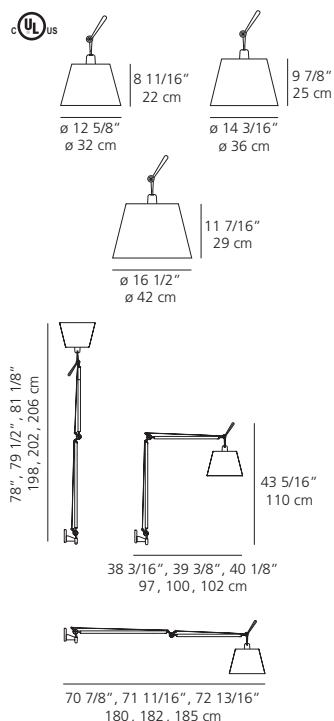

Tolomeo mega wall

incandescent source

- 1 x 150W (E26/A21)

or

halogen source

- 1 x 150W (E26/T10 dbl. env.)

