

American Standard

Instrucciones de Instalación 4285.551 4285.551F15

PORTSMOUTH™

GRIFO DE COCINA DE ARCO ALTO DE CONTROL DUAL

Gracias por elegir American Standard, el punto de referencia de óptima calidad durante más de 100 años.

Para realizar la instalación sin problemas, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.



Certificado cumplir con ASME A112.18.1M

M965459 Rev. 1.2 SP

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Pinzas de Plomero



Llave Ajustable



Masilla de Plomero

1

INSTALE GRIFO Y SPRAY

PRECAUCIÓN

Cierre el suministro de agua de la red.


INSTALE GRIFO

- GRIFO de lugar **(1)** en posición en fregadero o montando superficie.
- Reúna y apriete TUERCAS DE FIJACIÓN **(2)** de la parte oculta del fregadero o montando la superficie. La mano se aprieta para asegurar el GRIFO **(1)**.

INSTALE SPRAY

- Coloque al TENEDOR **(4)** en el agujero de montaje apropiado. Reúna la TUERCA DE MARIPOSA DE TENEDOR DE SPRAY **(5)** en la caña del TENEDOR DE SPRAY **(4)** de abajo y mano se aprieta.
- LA MANGUERA DE SPRAY de comida **(6)** por el TENEDOR **(4)** tan el SPRAY **(3)** se sienta en el TENEDOR **(4)**.
- De abajo el fregadero, ate la TUERCA QUE SE APAREA **(7)** de la MANGUERA DE SPRAY **(6)** para LIMPIAR CON UNA MANGA LA CAÑA **(8)**. Apriete la TUERCA QUE SE APAREA **(7)** firmemente.

HÚNDASE O
MONTANDO
SUPERFICIE

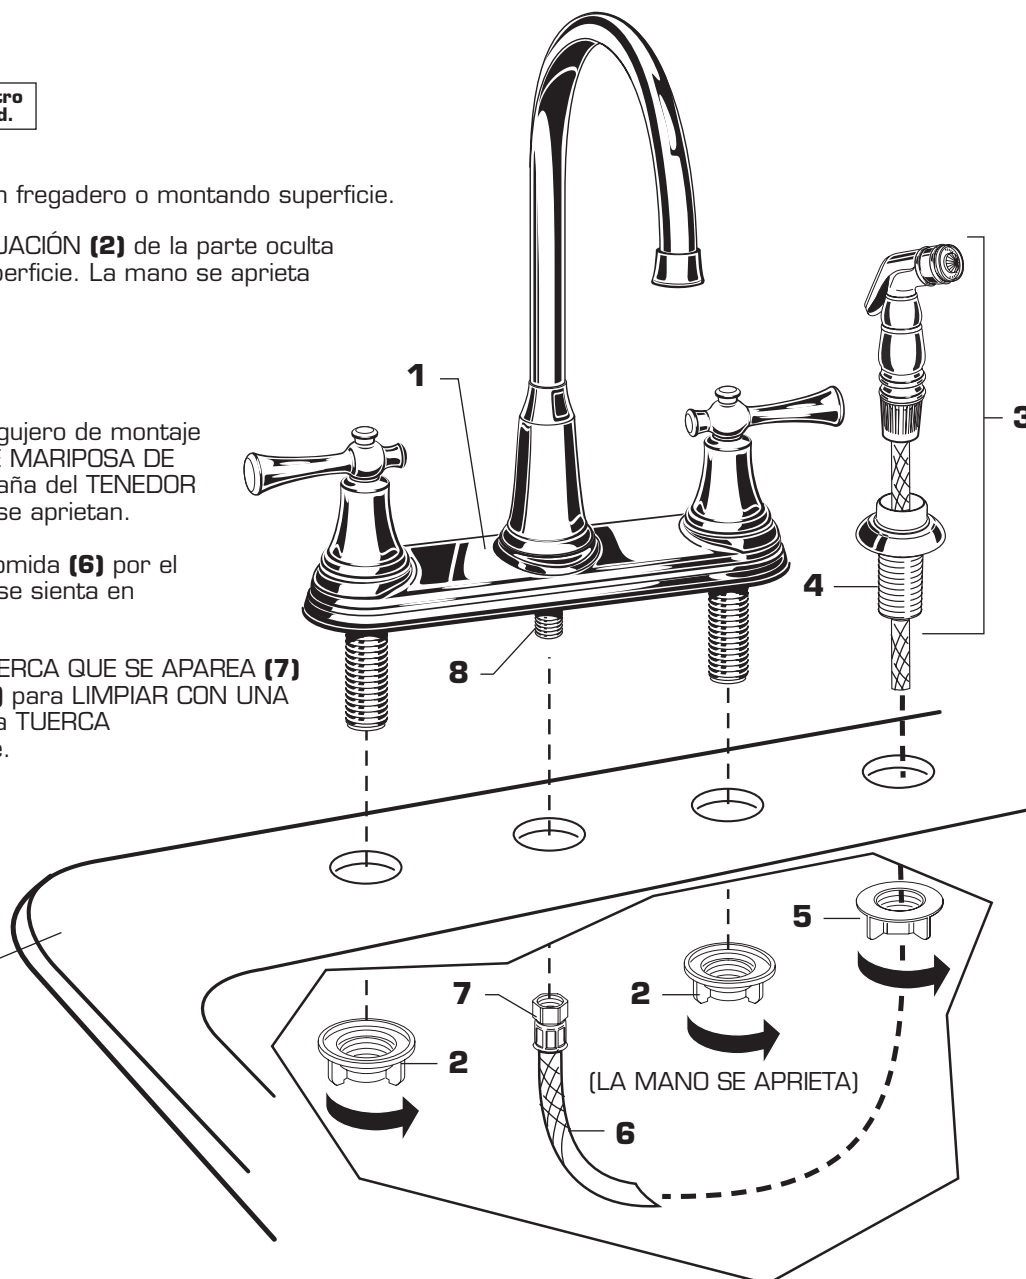


2

HAGA UNIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

NOTE: PROVISIONES FLEXIBLES O MADRUGADORES DE NARIZ DE TORO DEBEN SER COMPRADOS POR SEPARADO.


- Una el abastecimiento de agua al GRIFO (1) con 1/2' IPS PROVISIONES FLEXIBLES o 3/8" O.D. MADRUGADORES DE NARIZ DE TORO (3).
- Use el tirón ajustable para apretar uniones. No vuelva a hacer se aprietan. Para MADRUGADORES DE NARIZ DE TORO (3), procure no el suministro de cobre de vuelta doblando. Puede requerirse que el uso del cortador de tubería corte a la longitud apropiada..

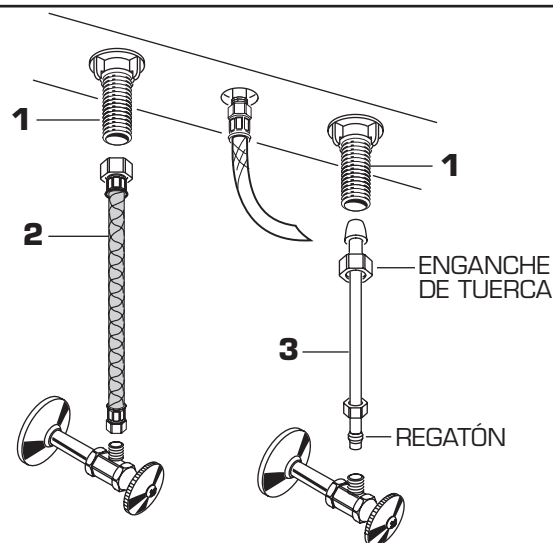

3

PRUEBA INSTALÓ PRUEBA


- Con MANGOS (1) en de la posición, encienda ABASTECIMIENTOS DE AGUA (2) y compruebe todas las uniones para agujeros. ➔
- Quite el AERADOR (3).
- Haga funcionar ambos MANGOS (1) para limpiar con agua líneas de echar agua a fondo.
- Haga girar el CANALÓN (5) en ambas direcciones.
- Sustituya el AERADOR (3).
- El SPRAY directo (4) en el fregadero y activa. Compruebe hoseconnections para agujeros.

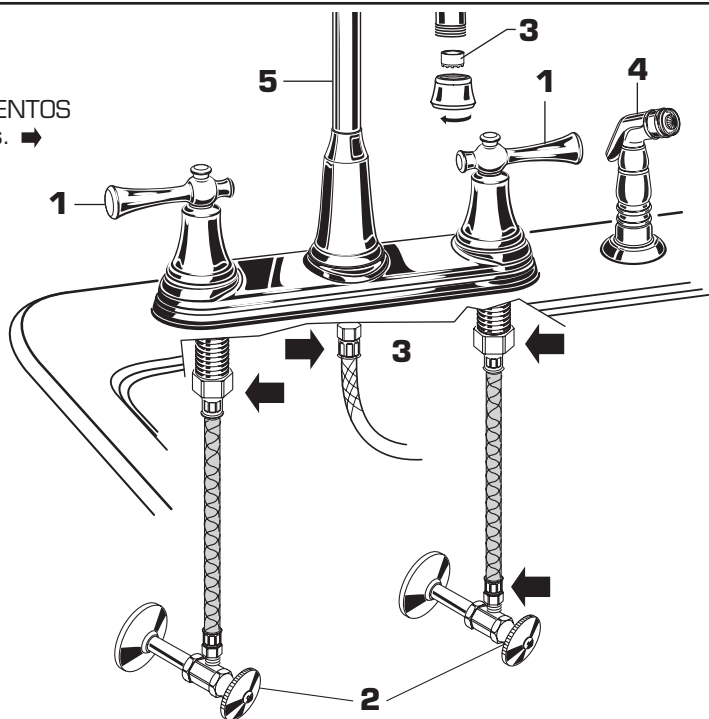

4

SERVICIO

- Para cambiar la dirección de la rotación de mango, proceda como sigue:
 - Válvula de vuelta a de posición.
 - Saque la GORRA DE ÍNDICE (1) y quite el TORNILLO DE MANGO (2).
 - Lleve a cabo el MANGO (3).
 - Lleve a cabo el ADAPTADOR DE TALLO (4).
 - Quite el CLIP DE PRIMAVERA (6).
 - ARANDELA DE PARADA de levantamiento (5), dé vuelta 90° y sustituya.
 - Sustituya CLIP DE PRIMAVERA (6) Y ADAPTADOR DE TALLO (4).
 - Instale de nuevo ASAMBLEA DE MANGO (1,2 & 3)
- Si el canalón gotea, hacer funcionar mangos varias veces de LEJOS A EN la posición. No fuerce - los mangos dan vuelta sólo 90°.

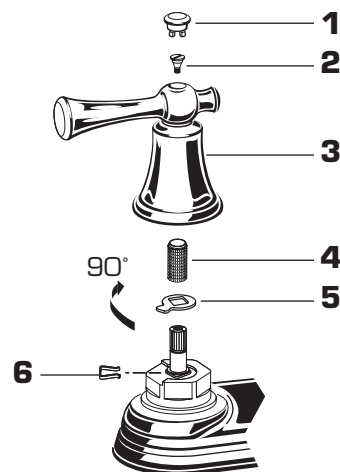

5

CUIDADO:

DEBE: LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.



NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PRODUCTOS PARA PULIR, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO GRUESO.

American Standard

PORTSMOUTH™ GRIFO DE COCINA DE ARCO ALTO DE CONTROL DUAL


NÚMERO DE MODELO

4285.551
4285.551F15

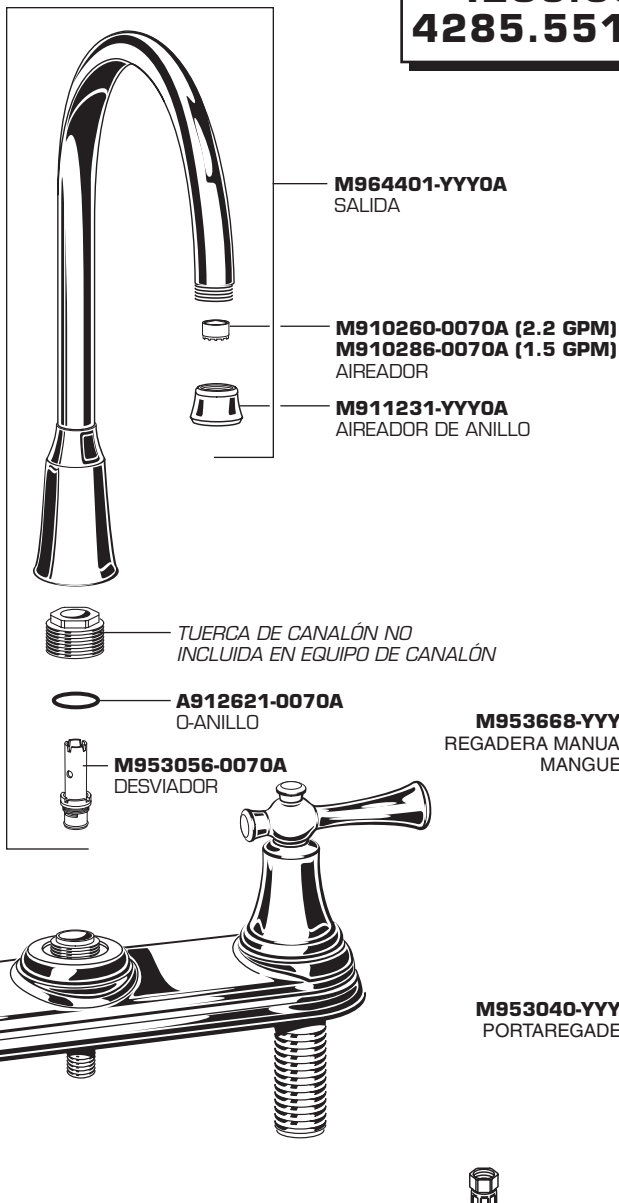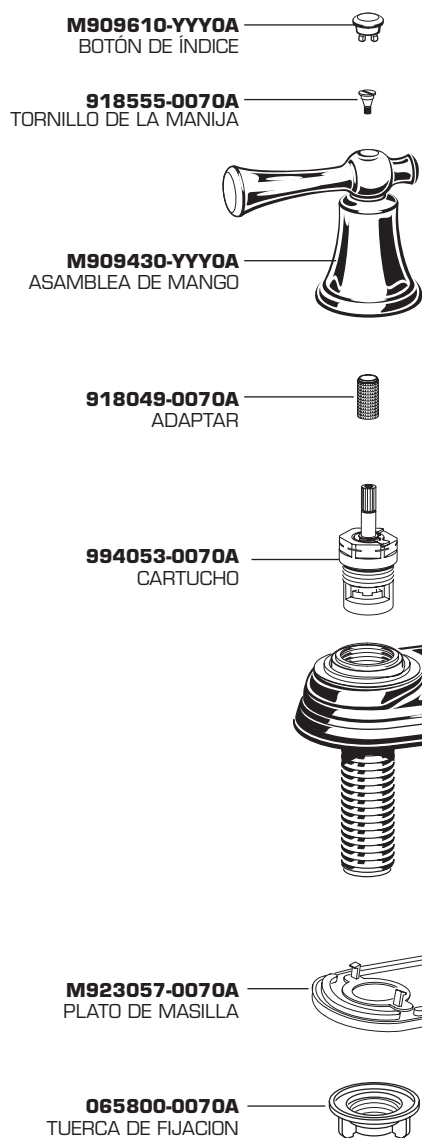

M953668-YYY0A
REGADERA MANUAL & MANGUERA

M953040-YYY0A
PORTAREGADERA

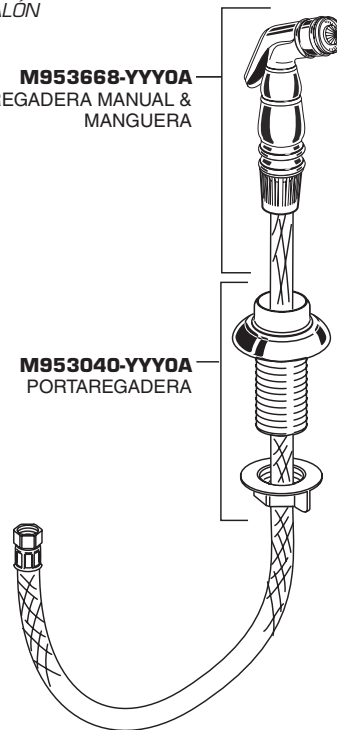

Reemplace las YYY por el código de acabado correspondiente

CROMO	002
ACERO INOXIDABLE	075
BRONCE ACEITADO	224



ASISTENCIA TELEFÓNICA

Llame sin costo para obtener información y respuestas a sus preguntas:
1-800-442-1902
De lunes a viernes de 8: 00 a.m. a 6: 00 p.m. Hora Estándar del Este
EN CANADÁ 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
De lunes a viernes de 8: 00 a.m. a 7: 00 p.m. Hora Estándar del Este
EN MÉXICO 01-800-839-1200

Los nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales de American Standard Inc.
© AS America, Inc. 2013

M965459 Rev. 1.2 SP