


SILENE OUT DOUBLE 3455

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES

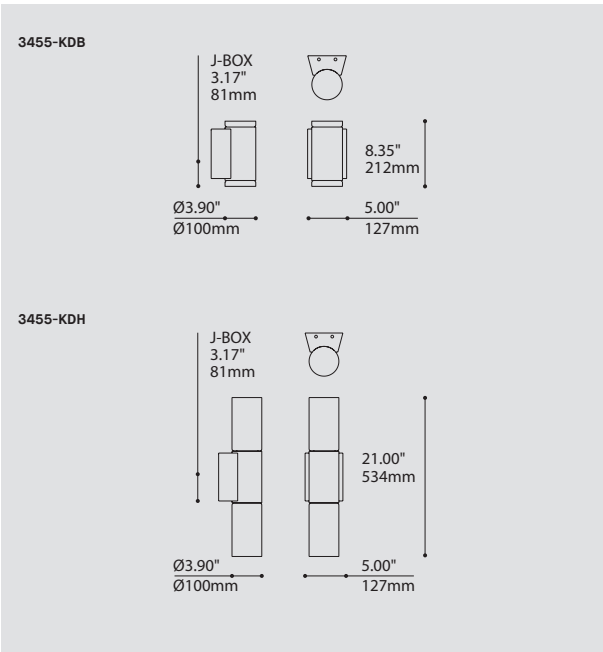

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		
3455-KDB	SILENE OUT DOUBLE KDB	
3455-KDH	SILENE OUT DOUBLE KDH	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		
(WATTAGE, LAMP TYPE, OTHER INFO)		
2XLED.4.30	4W X 2, LED 3000K (WARM)	
2XLED.4.40	4W X 2, LED 4000K (NEUTRAL)	
2XLED.8.30	8W X 2, LED 3000K (WARM)	
2XLED.8.40	8W X 2, LED 4000K (NEUTRAL)	
VOLTAGE VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V*	277 VOLT	
	*NOT AVAILABLE WITH LED 8W	
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE		ANTE
ANTE	ANTHRACITE FINE TEXTURE	
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR		CFR
CFR	CLEAR FROSTED	


PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	Designed for use in outdoor corridors and public areas. This wall mounted provide up and down lighting effects.
LIGHT SOURCE:	2 x 4W and 2 x 8W LED available in 3000K (Warm white) or 4000K (Neutral white).
STRUCTURE	Die-cast aluminum, die-stamped galvanized steel and die-cut silicone gasket.
DIFFUSER:	Crystal glass shade (KDB and KDH).
CERTIFIED:	c-CSA-us Wet Locations designed for IP64 – Suitable for interior and exterior projects
CONCEPTION:	Conçue pour être utilisée dans les couloirs extérieurs et espaces publics. Cette applique murale permet de produire un éclairage direct / indirect.
SOURCE LUMINEUSE:	2 x 4W et 2 x 8W DEL disponible en 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre).
STRUCTURE:	Aluminium injecté, acier galvanisé découpé et plié et joints d'étanchéité en silicone comprimé pour résister aux intempéries.
DIFFUSEUR:	Verre en cristal (KDB et KDH).
CERTIFIÉ:	c-CSA-us Emplacement Mouillé conçu pour IP64 – Convient aux projets intérieurs et extérieurs




DESIGNED FOR
CONÇU POUR **IP64**
CONTACT EUREKA FOR MORE INFORMATION
CONTACTEZ EUREKA POUR INFORMATION

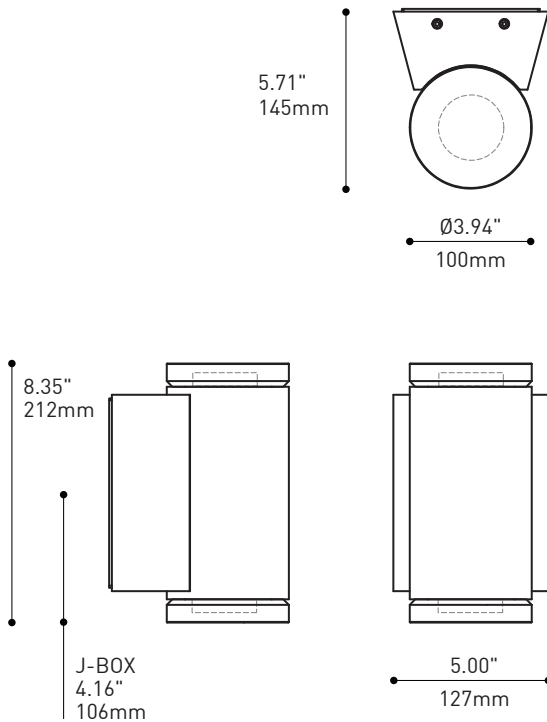


DIFFUSER
Double machined K9 crystal glass w/ smooth exterior and frosted interior

WEATHERPROOF STRUCTURE
Sturdy die-cast aluminum w/ CNC machined parts available in fine textured exterior grade polyester powder coated

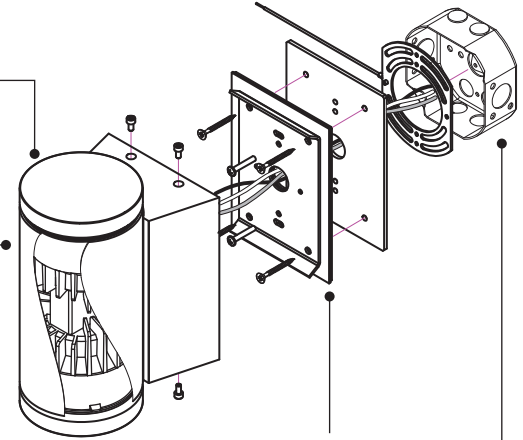

EASY INSTALLATION
Sturdy 14ga galvanized steel mounting bracket w/ Die-cut silicone sponge Fully sealed Wet location rated

MOUNTING
Installs to standard octagon or round box (supplied by others)

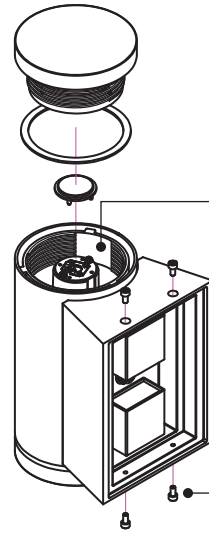

ALUMINUM HEATSINK
Integral die-cast aluminum heatsink and LED module 8 x Luxeon Rebel ES w/ 48° total beam angle PMMA TIR

DRIVER HOUSING
Fits regular drivers Easy hook-fit installation

MOUNTING FASTENERS

CHARACTERISTICS

3455-KDB

LIGHT SOURCE	8 x Luxeon Rebel ES - total ± 8w or 2 x 4w	8 x Luxeon Rebel ES - total ± 16w or 2 x 8w
MODULE	UL recognized - made in USA	
DELIVERED LUMENS	575 lms (3000K) - 615 lms (4000K)	980 lms (3000K) - 1080 lms (4000K)
CRI	ANSI binned 3000K (80 CRI) & 4000K (80 CRI)	
ROHS	Yes	
HEAT SINK	Die-cast aluminum, black painted	
OPTIC	Direct & Indirect - LEDIL TIR 48° total beam angle	
VOLTAGE	120V or 277V	120V only
DRIVER	2 x 350mA - 6W Constant Current	2 x 700mA - 9W Constant Current
DIMMING	N/A	
LM-79 / L70	In process / Estimated 50 000 hrs	
HOUSING STRUCTURE	Die-cast and CNC machined aluminium / die-stamped galvanized steel / die-cut silicone gaskets	
DIFFUSER	Machined K9 crystal glass with smooth exterior and frosted interior at ¾" diffuser length for KDB option	
STRUCTURE FINISH	Fine textured anthracite exterior grade polyester powder coated	
ADA	Compliant	
WARRANTY	5 years	

DESIGNED FOR
CONÇU POUR **IP64**
CONTACT EUREKA FOR MORE INFORMATION
CONTACTEZ EUREKA POUR INFORMATION

DIFFUSEUR
Verres en cristal K9 avec les surfaces extérieures lisses et partiellement mats à l'intérieur

STRUCTURE ROBUSTE
Corps en aluminium injecté avec les pièces usinées par contrôle numérique peinturées à base de polyester fine texture





INSTALLATION SOLIDE
Support en acier galvanisé 14ga avec les joints d'étanchéité en silicone
Scellage complet
Convient aux endroits mouillés

SYSTÈME DE MONTAGE
Convient aux boîtes de jonction Octagone ou boîte de jonction ronde (non incluses)

RADIATEUR
Aluminium moulé sous pression au corps de l'appareil avec modules DEL 8 x Luxeon Rebel ES et lentilles d'acrylique (PMMA) à réflexion totale interne, angle de faisceau de 48°


BOÎTIER DE LUMINAIRE
Convient aux pilotes de DEL
Système d'accrochage rapide

VIS DE SÉCURITÉ

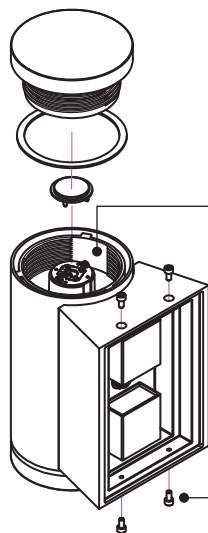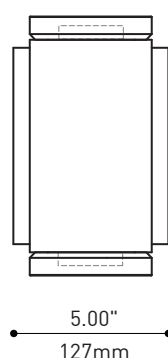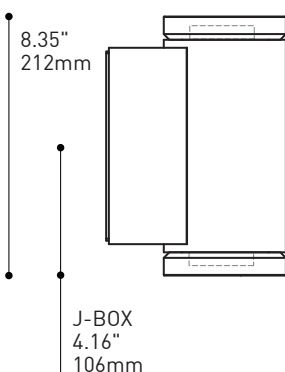


CARACTÉRISTIQUES 3455-KDB

SOURCE LUMINEUSE	8 x Luxeon Rebel ES - au total ± 8w or 2 x 4w	8 x Luxeon Rebel ES - au total ± 16w or 2 x 8w
MODULE	Reconnu par UL - Fabriqué aux États-Unis	
LUMENS RÉELS	575 lms (3000K) - 615 lms (4000K)	980 lms (3000K) - 1080 lms (4000K)
IRC	ANSI trié à 3000K (80 CRI) & 4000K (80 CRI)	
ROHS	Conforme	
RADIATEUR	Aluminium moulé sous pression, peinturé noir	
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Directe & Indirecte - LEDIL TIR 48° angle total	
VOLTAGE	120V ou 277V	120V seulement
PILOTES	2 x 350mA - 6W Alimentation à tension constante	2 x 700mA - 9W Alimentation à tension constante
GRADATION	N/A	
LM-79 / L70	En cours / 50 000 hrs estimés	
STRUCTURE	Aluminium injecté et machiné / Acier galvanisé découpé et plié / Joints d'étanchéité en silicone	
DIFFUSEUR	Verre machiné clair aux surfaces lisses et brillantes mesuré de 3/4" en hauteur pour l'option KDB	
FINITION	Peinture à base de polyester grise anthracite fine texture	
ADA	Conforme	
GARANTIE	5 ans	

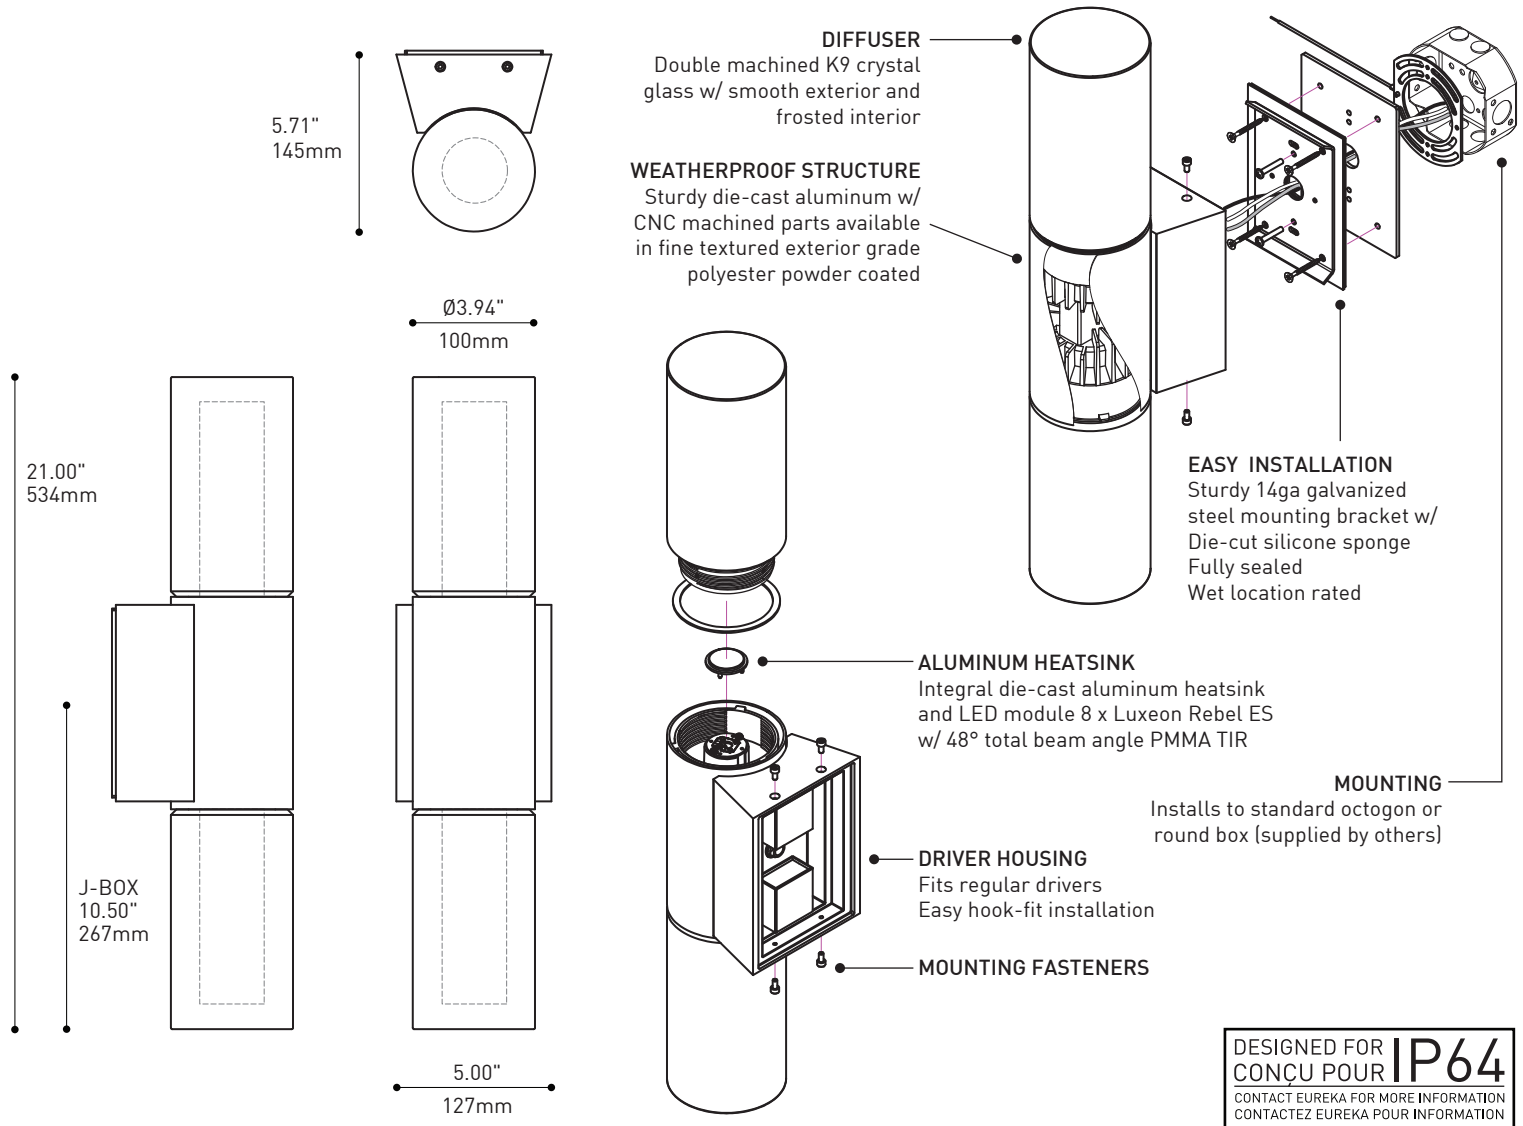

CHARACTERISTICS 3455-KDH

LIGHT SOURCE	8 x Luxeon Rebel ES - total ± 8w or 2 x 4w	8 x Luxeon Rebel ES - total ± 16w or 2 x 8w
MODULE	UL recognized - made in USA	
DELIVERED LUMENS	649 lms (3000K) - 689 lms (4000K)	1110 lms (3000K) - 1210 lms (4000K)
CRI	ANSI binned 3000K (80 CRI) & 4000K (80 CRI)	
ROHS	Yes	
HEAT SINK	Die-cast aluminum, black painted	
OPTIC	Direct & Indirect - LEDIL TIR 48° total beam angle	
VOLTAGE	120V or 277V	120V only
DRIVER	2 x 350mA - 6W Constant Current	2 x 700mA - 9W Constant Current
DIMMING	N/A	
LM-79 / L70	In process / Estimated 50 000 hrs	
HOUSING STRUCTURE	Die-cast and CNC machined aluminium / die-stamped galvanized steel / die-cut silicone gaskets	
DIFFUSER	Machined K9 crystal glass with smooth exterior and frosted interior at 7" diffuser length for KDH option	
STRUCTURE FINISH	Fine textured anthracite exterior grade polyester powder coated	
ADA	Compliant	
WARRANTY	5 years	

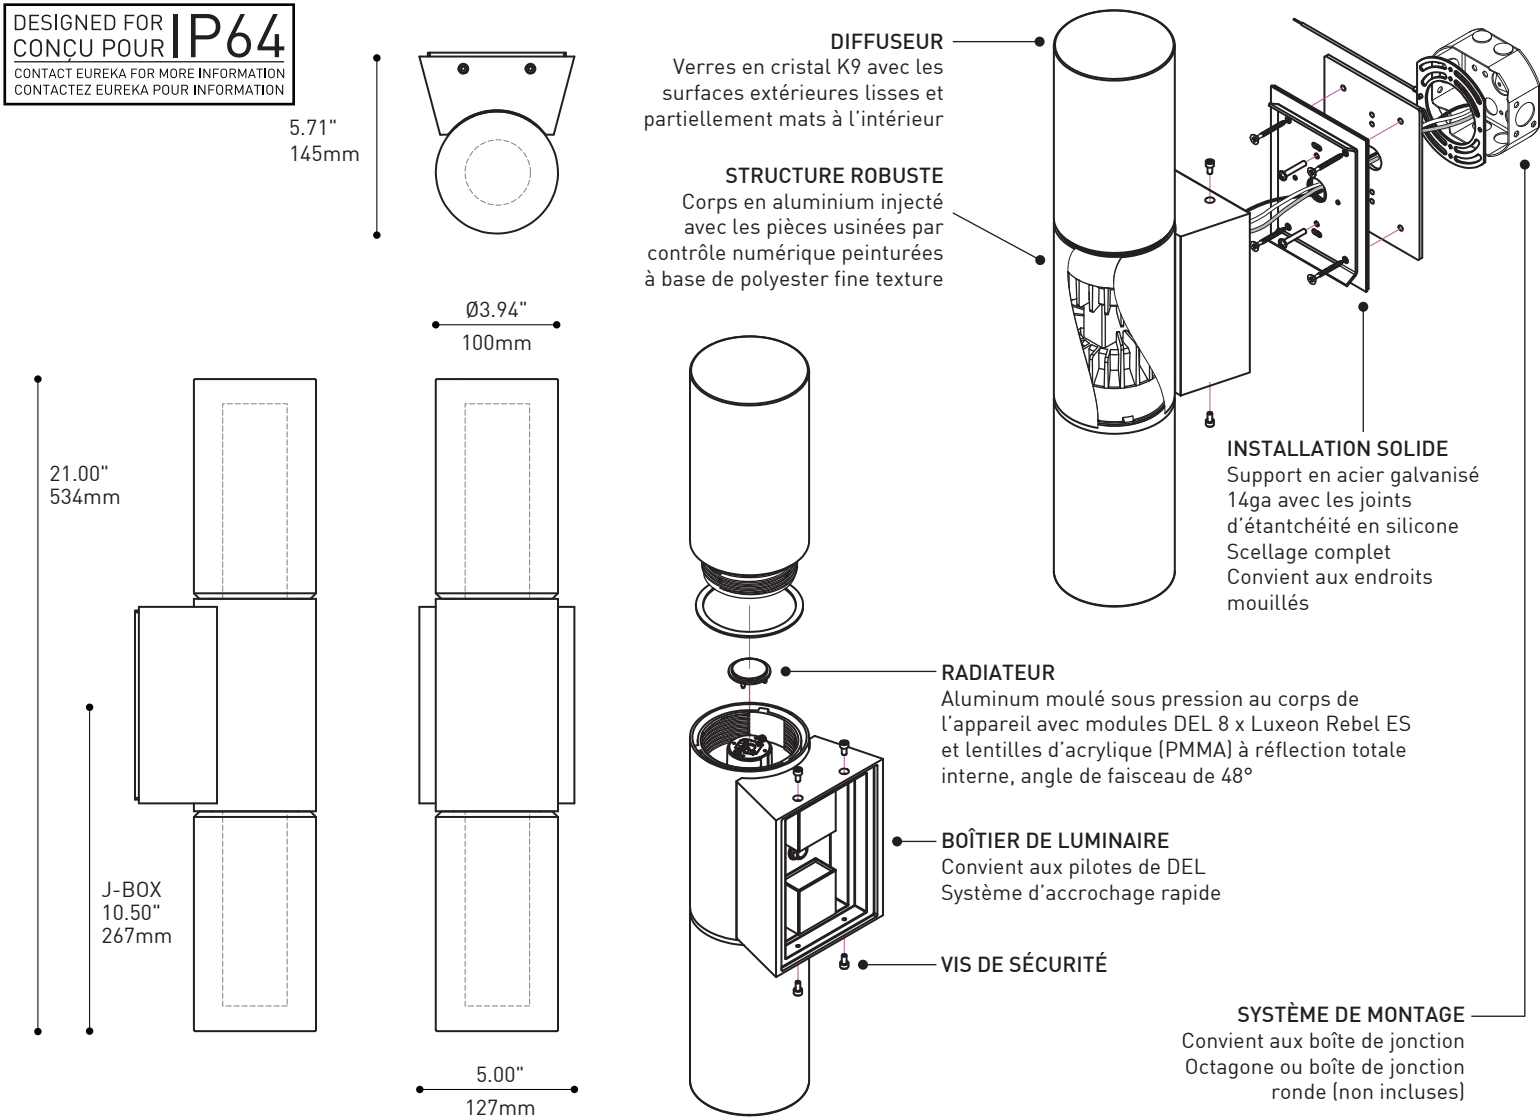

CARACTÉRISTIQUES 3455-KDH

SOURCE LUMINEUSE	8 x Luxeon Rebel ES - au total ± 8w or 2 x 4w	8 x Luxeon Rebel ES - au total ± 16w or 2 x 8w
MODULE	Reconnu par UL - Fabriqué aux États-Unis	
LUMENS RÉELS	649 lms (3000K) - 689 lms (4000K)	1110 lms (3000K) - 1210 lms (4000K)
IRC	ANSI trié à 3000K (80 CRI) & 4000K (80 CRI)	
ROHS	Conforme	
RADIATEUR	Aluminium moulé sous pression, peinturé noir	
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Directe & Indirecte - LEDIL TIR 48° angle total	
VOLTAGE	120V ou 277V	120V seulement
PILOTES	2 x 350mA - 6W Alimentation à tension constante	2 x 700mA - 9W Alimentation à tension constante
GRADATION	N/A	
LM-79 / L70	En cours / 50 000 hrs estimés	
STRUCTURE	Aluminium injecté et machiné / Acier galvanisé découpé et plié / Joints d'étanchéité en silicone	
DIFFUSEUR	Verre machiné clair aux surfaces lisses et brillantes mesuré de 7" en hauteur pour l'option KDH	
FINITION	Peinture à base de polyester grise anthracite fine texture	
ADA	Conforme	
GARANTIE	5 ans	