ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.42/20077

Udstedt: 2018.03.28
Gyldig til: 2021.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
Koebbingser Muehle 6
DE-58640 Iserlohn
Telefon: +49 2371 433 0
Telefax: +49 2371 433 232
Internet: www.dornbracht.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Blandearmatur til håndvask
DORNBRACHT
X-GATE type 35.691.970.90 +
SYMETRICS type 36.325.980 eller 36.325.985


FABRIKAT:
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: DORNBRACHT
- Varmt og koldt vand: Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:
- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: VA

På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

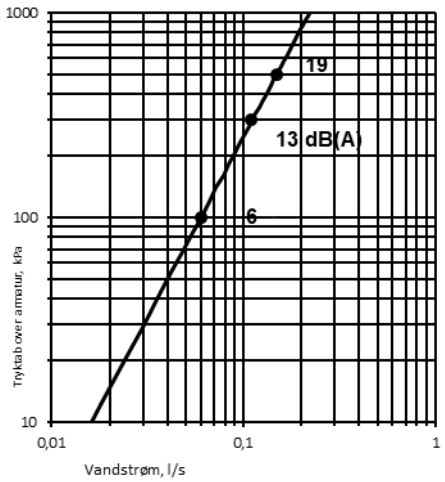

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	I væg. Tilgang bagfra med 1/2" RG X-GATE type 35.691.970.90 monteres med SYMETRICS front type 36.325.980 eller 36.325.985
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	L_{ap} = 13 dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	q_f = 0,1 l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt: 2250 gram

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk