




TAPISOM

TAPISOM 900

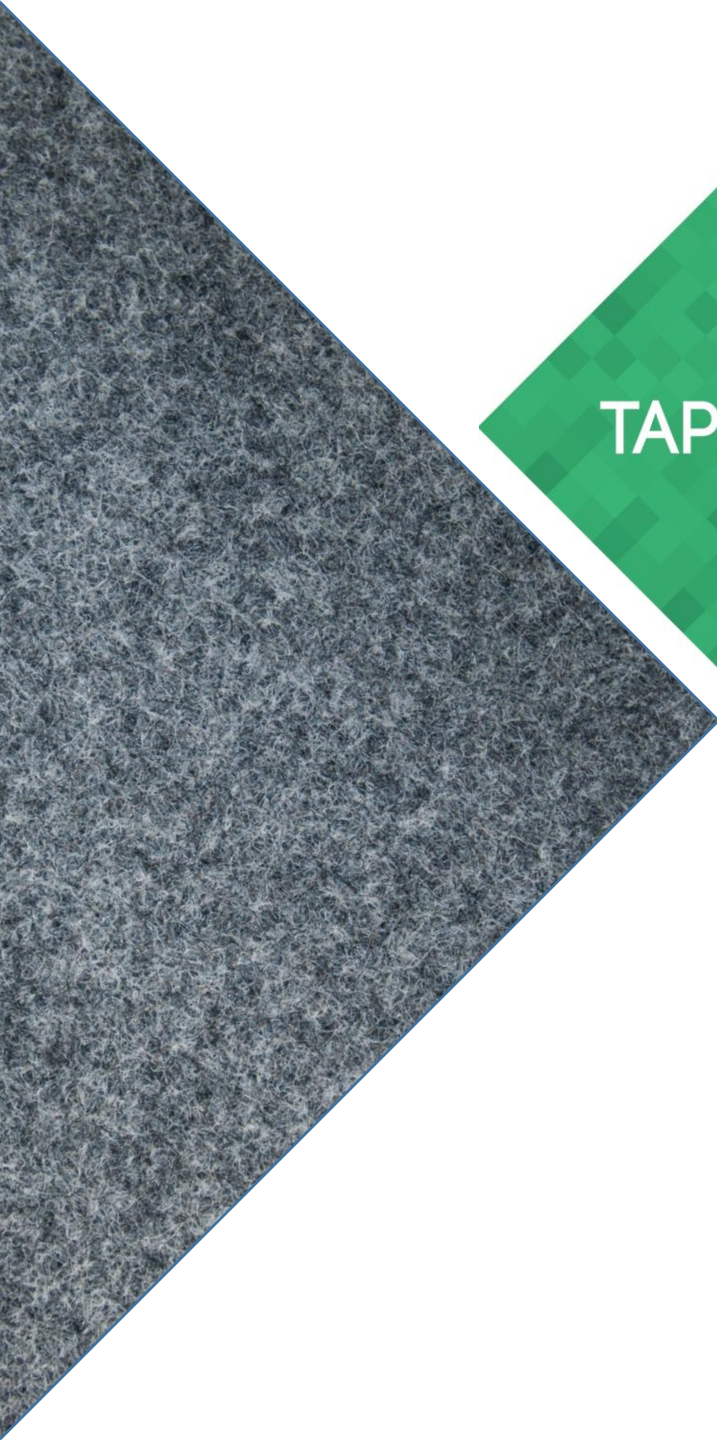

Made in France



00016




00002



00004



00019

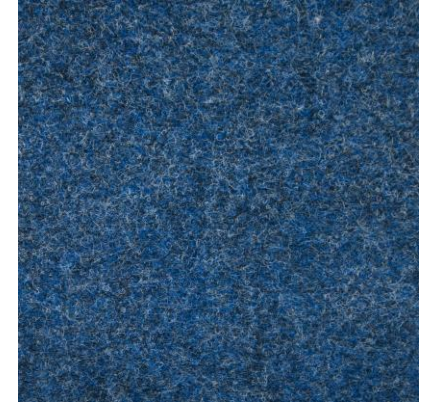

00011



00001



00017



00020




00022




00025

TAPISOM 900

416002009-00004

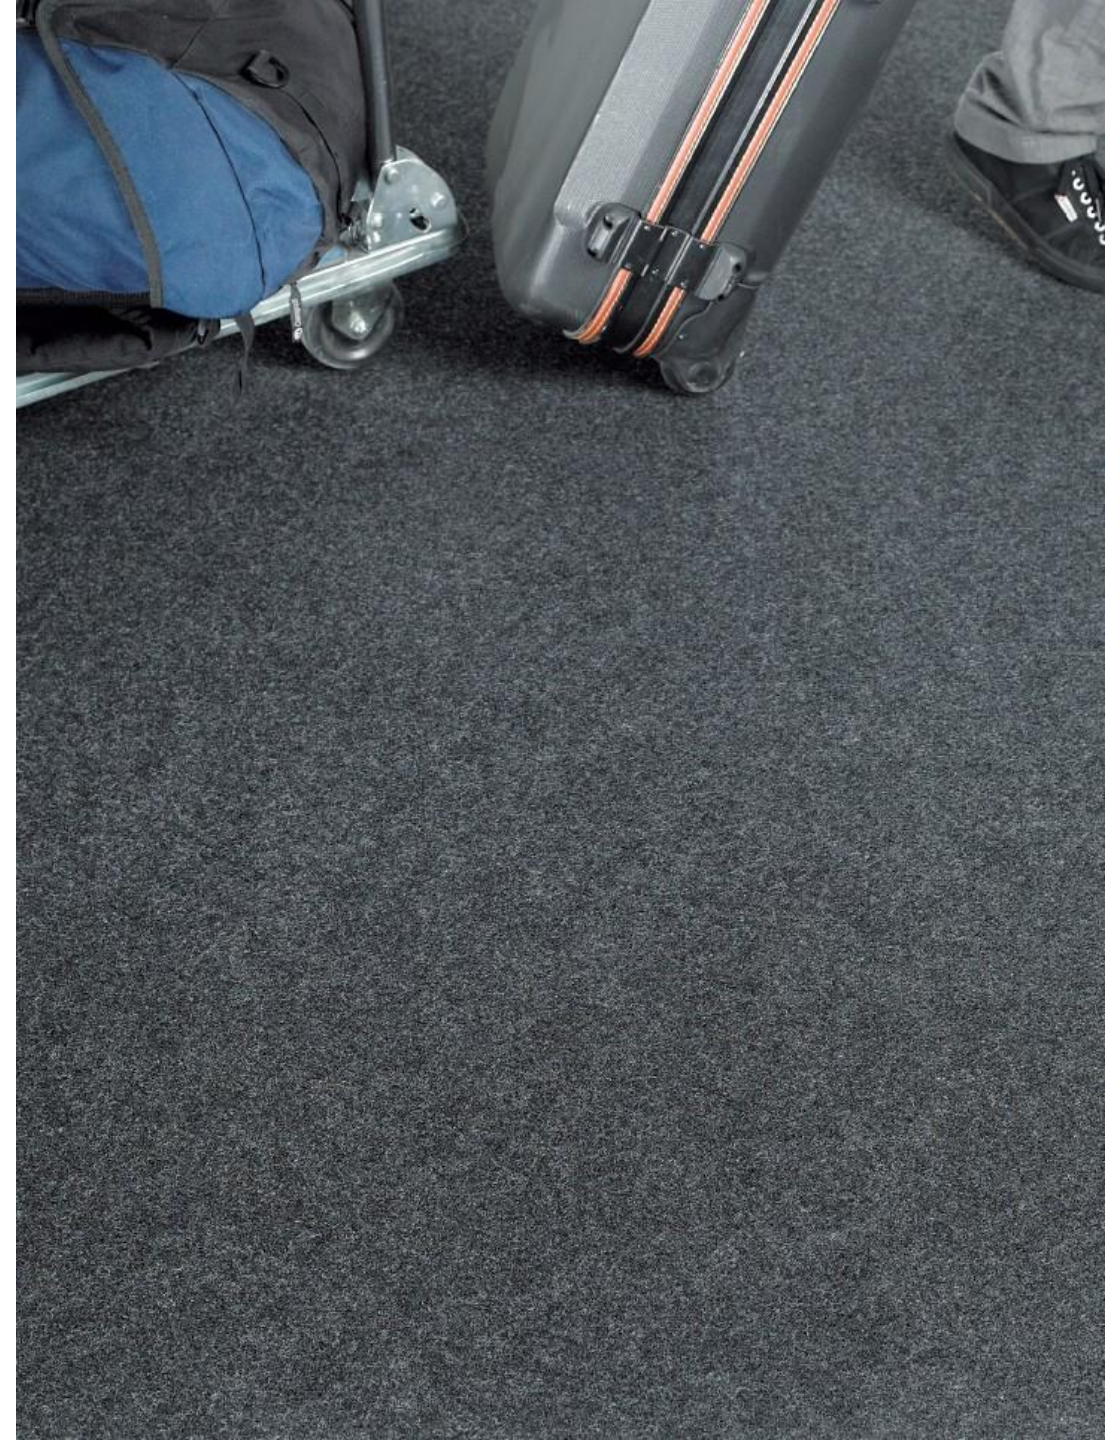



Caractéristiques	Tapisom 900
Origine	France
Composition fibre – Fibre composition	100% Polyamide teint masse – 100% Solution dyed Polyamide
Nature de l'envers - Backing	Fibres 100% recyclées – 100% recycled fibres
Poids de fibres – Weight of yarn	500 g/m ²
Epaisseur – Thickness	6,0 mm
Masse totale – Total weight	1200 g/m ²
Résistance Feu – Fire rating	BflS1
Résistance des couleurs – Colour fastness	≥ 6/8
Bruit de choc – Impact noise reduction	$\Delta L_{(w)}$ 20 dB
Absorption acoustique – Absorption	$\alpha_w = 0,20$ (H)
Résistance électrostatique – Electrostatic res.	$\leq 10^7 \Omega$
Environnement – Environment	LEED – HQE – Exigences GUT

En quelques mots / In a few words

Fabrication française (Sedan, Ardennes) – French production (Sedan, Ardennes)



- * Format 2x40ml (rouleaux de 80m²) – Size 2x40lm (rolls of 80sqm)
- * Envers fibres recyclé – Recycled fibre backing
- * Haute résistance – High resistance
- * Facilité de pose et d'entretien – Easy to install and maintain
- * Processus de fabrication respectueux de l'environnement – Eco friendly process of production



Répond à la démarche
LEED HQE



$U_{3S}P_3E_1C_0$

