

BEAM3 BEAM4 BEAM6 LED

PERIMETER - RECESSED WALL TRACK INSTALLATION INSTRUCTIONS PÉRIMÈTRE - DIRECTIVES D'INSTALLATION DU RAIL MURAL ENCASTRÉ

NOTE: WALL TRACK MUST BE INSTALLED BEFORE FRAMING OR T-BAR GRID IS BUILT.


NOTE: LE RAIL MURAL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT LA CONSTRUCTION DE L'ARMATURE OU DU PLAFOND À PROFILÉ EN T.



NOTE: SAW WITH ALUMINUM CUTTING BLADE
IS REQUIRED TO INSTALL WALL TRACK

NOTE: POUR L'INSTALLATION DU RAIL MURAL UNE SCIE
MUNIE D'UNE LAME DE COUPE EN ALUMINIUM EST REQUISE

1

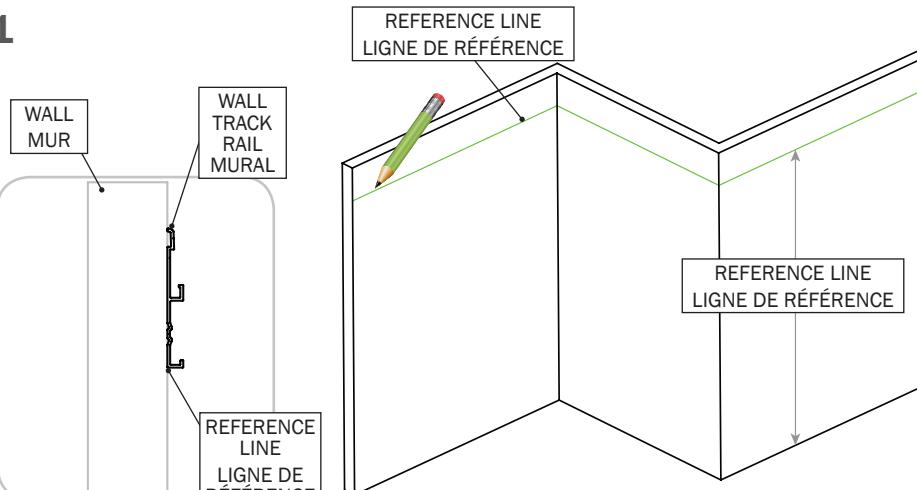

DRAW REFERENCE LINE LEVEL
AROUND PERIMETER BEFORE
INSTALLING WALL TRACK.
REFER TO REFERENCE LINE
HEIGHT CALCULATION DIAGRAM
TRACER LE NIVEAU DE
LA LINÉE DE RÉFÉRENCE
SUR LE PÉRIMÈTRE AVANT
D'INSTALLER LE RAIL MURAL.
VOIR LA HAUTEUR DE LA LINÉE
DE RÉFÉRENCE SUR LE SCHÉMA
DE CALCUL


2

EXAMPLE / EXEMPLE:


CEILING HEIGHT / HAUTEUR DU PLAFOND = 96"

REGRESSED HEIGHT / HAUTEUR EN RETRAIT = 2"

REFERENCE LINE / LINÉE DE RÉFÉRENCE = $96" + 1.5" + 2" = 99.5"$

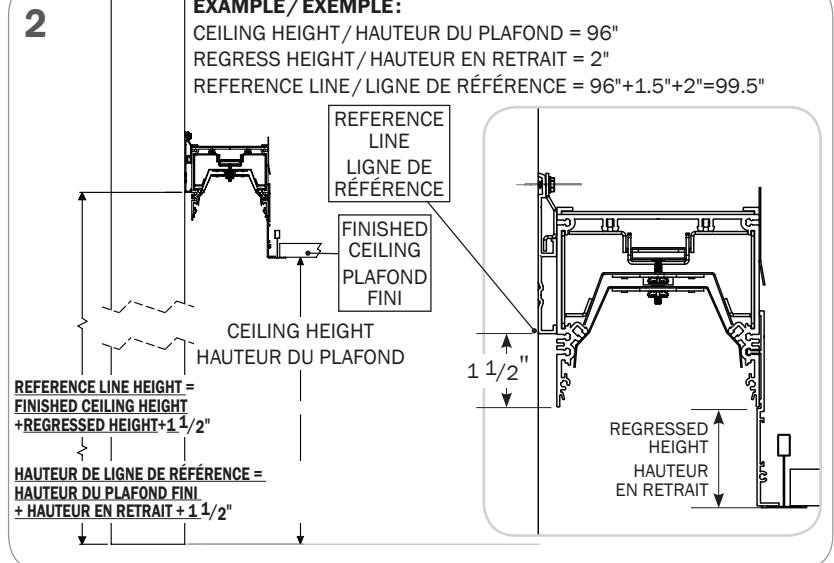


3

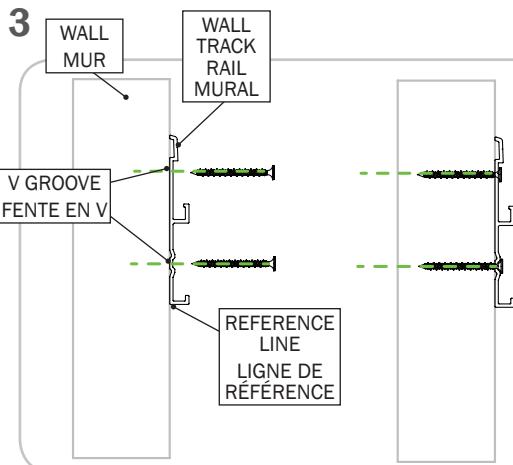

INSTALL 2 SCREWS IN TRACK V GROOVES EVERY 16" TO 24"
INSÉRER 2 VIS DANS LES FENTES EN V DU RAIL À CHAQUE
16" À 24"

INSTALL WALL TRACK LEVEL WITH REFERENCE LINE AROUND
PERIMETER LEAVING APPROX. 2" GAP TO NEXT WALL.
TRACK IS ALUMINUM AND NEEDS TO BE CUT WITH
SAW AND PROPER BLADE.

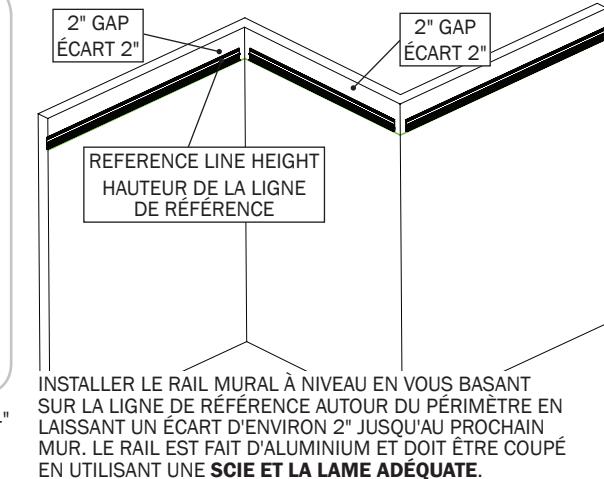

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 | T: 514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : PERIMETER.WALL.TRACK.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 04 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVENTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.