



# WALL MOUNT BACK FEED INSTALLATION INSTRUCTIONS

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ALIMENTATION PAR DERRIÈRE DANS UN MONTAGE MURAL


**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

### ● FIXTURE LENGTHS / LONGUEURS DE LUMINAIRES


WET BEAM DI	Fixture Length
4 FEET	50 $\frac{1}{4}$ "
8 FEET	100 $\frac{1}{4}$ "
12 FEET	150 $\frac{1}{4}$ "

### ● ANCHOR POSITIONS

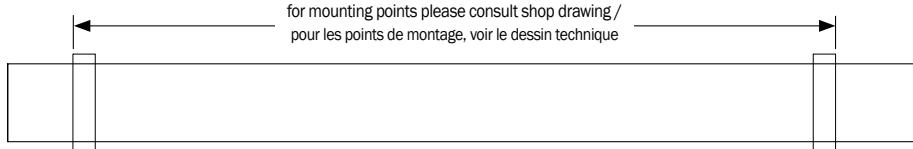


Refer to anchor positioning template on pages 3-5 /  
Se référer au gabarit pour les positions d'ancrage sur les pages 3-5


2

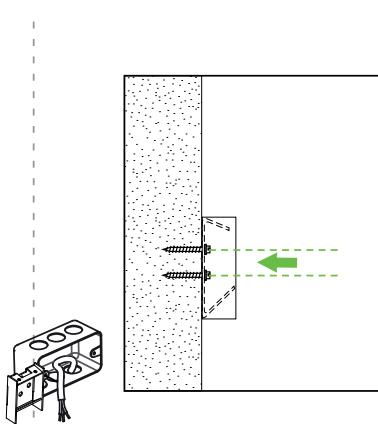

3

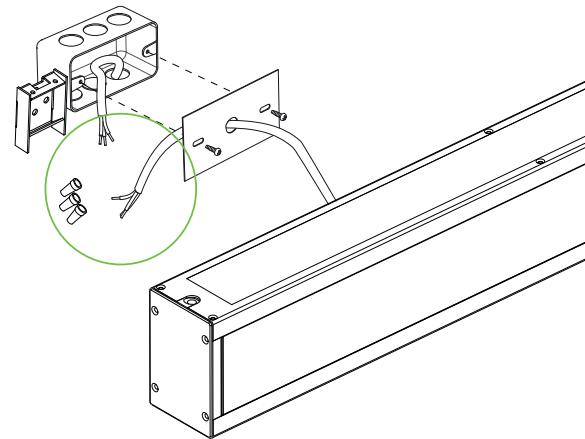

4

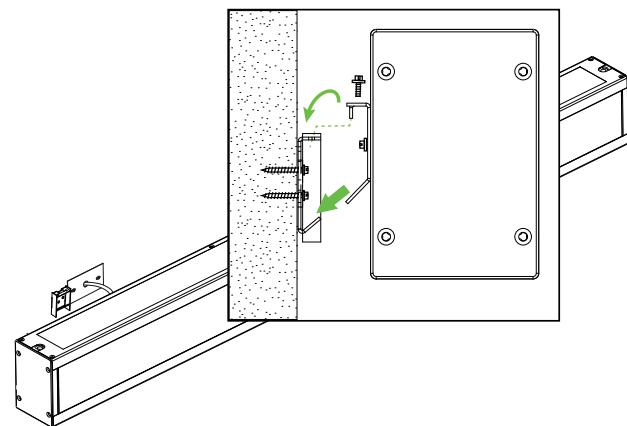


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272







**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

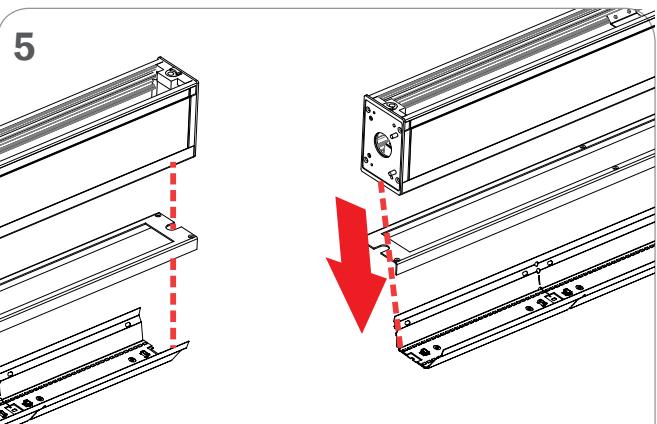

**SYSTEM RUN:** REPEAT STEPS 1 TO 4 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE

**ENFILADE DU SYSTÈME:** RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 à 4 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE

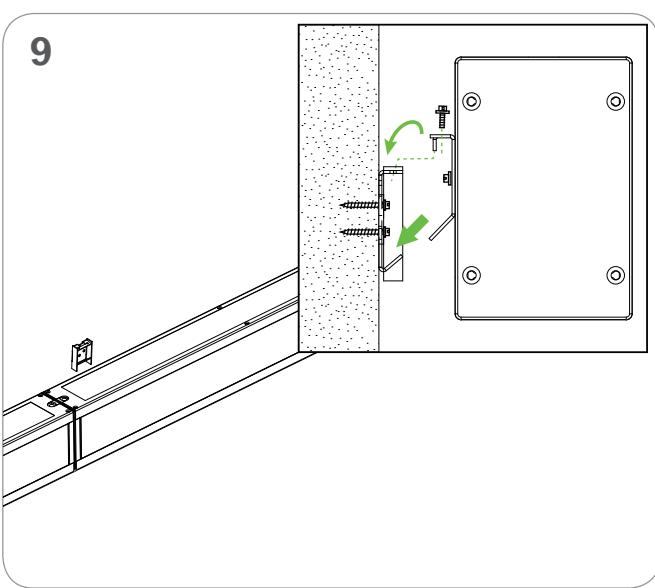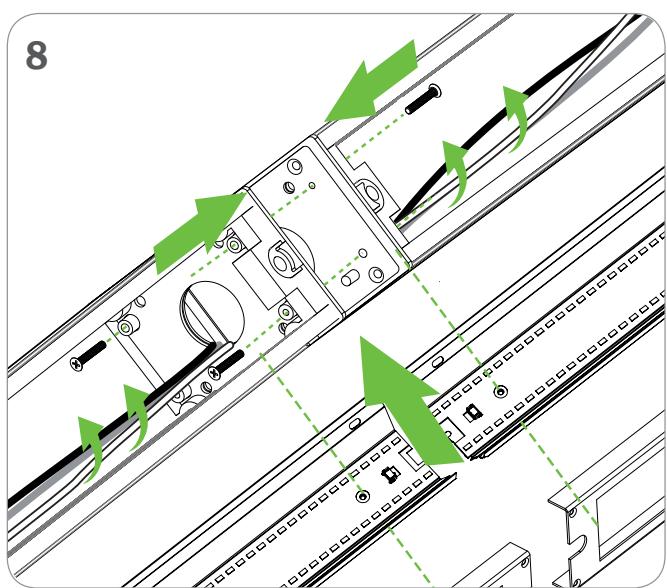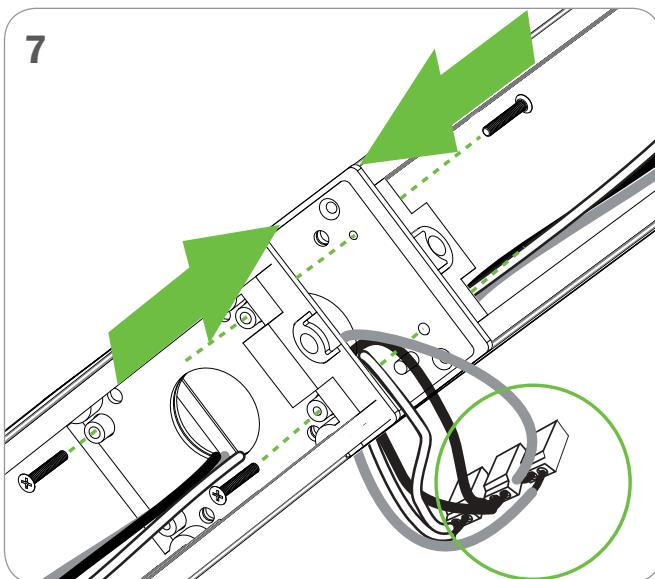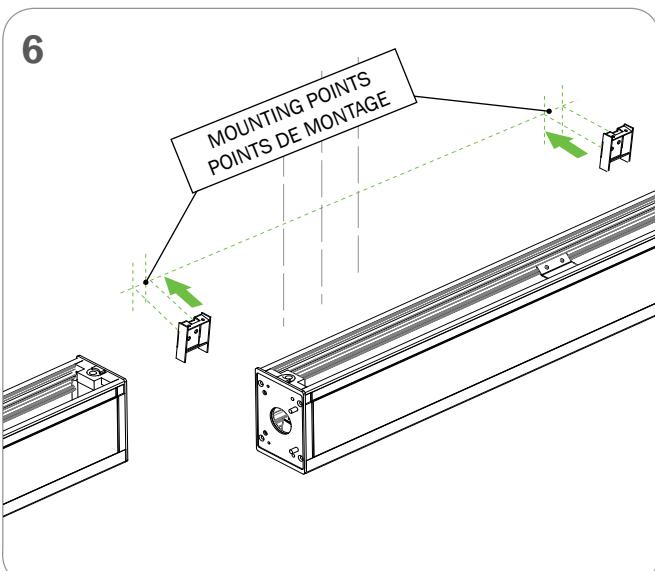

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# 4' FIXTURE / 4' LUMINAIRE

## WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

## GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

SIDE VIEW  
VUE LATÉRALE

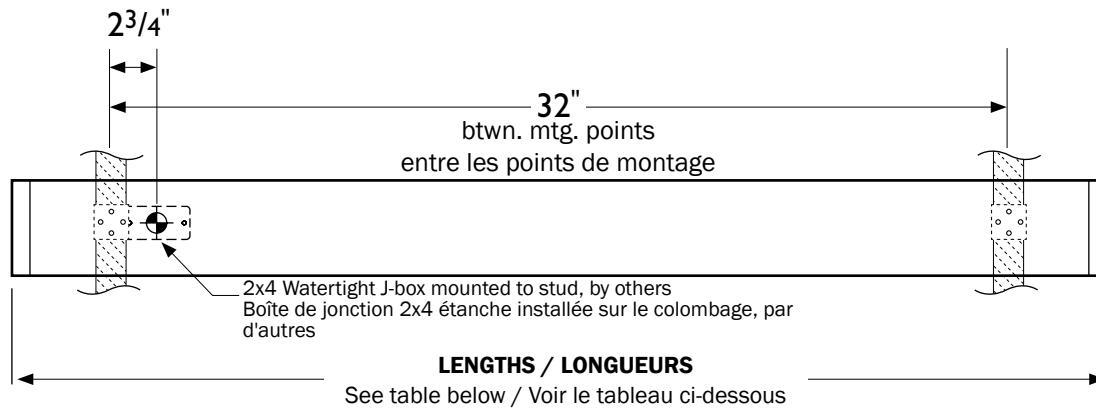

WET BEAM DI	Fixture Length / Longueur du luminaire
<b>4 FEET / PIED</b>	50 1/4"
<b>8 FEET / PIED</b>	100 1/4"
<b>12 FEET / PIED</b>	150 1/4"

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272




**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

## WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

## GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

SIDE VIEW  
VUE LATÉRALE

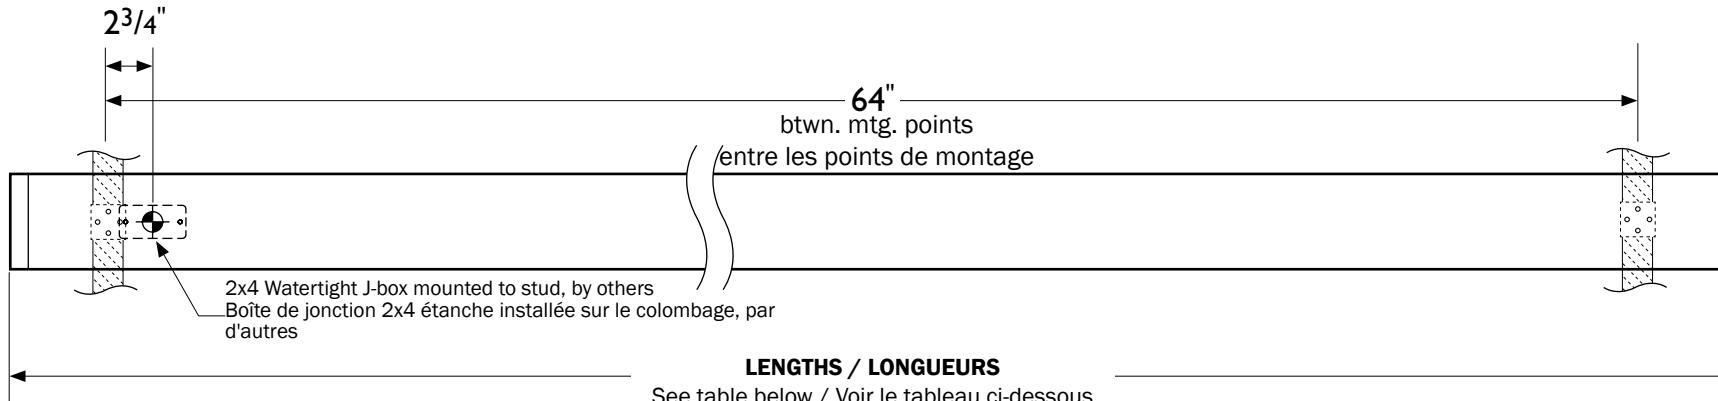

WET BEAM DI	FIXTURE LENGTH / LONGUEUR DU LUMINAIRE
4 FEET / PIED	50 1/4"
8 FEET / PIED	100 1/4"
12 FEET / PIED	150 1/4"

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272




**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

## WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS TEMPLATE FOR HOLES AND J-BOX POSITION

## GABARIT POUR LES POSITIONS DE TROUS ET DE LA BOÎTE DE JONCTION DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MONTAGE MURAL

SIDE VIEW  
VUE LATÉRALE

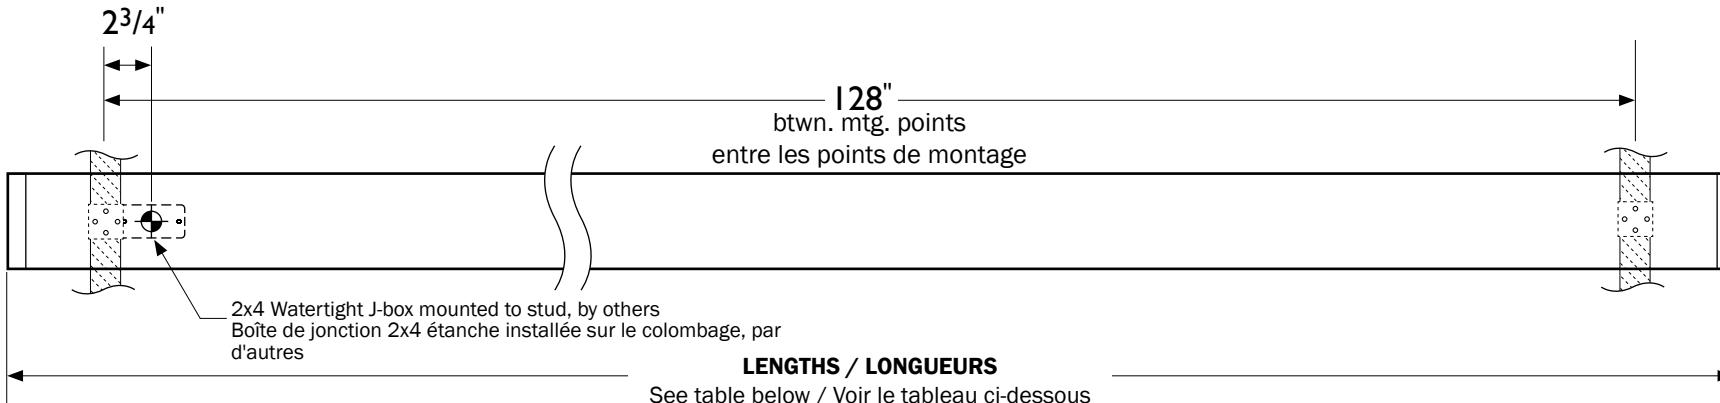

WET BEAM DI	Fixture Length / Longueur du luminaire
4 FEET / PIED	50 1/4"
8 FEET / PIED	100 1/4"
<b>12 FEET / PIED</b>	<b>150 1/4"</b>

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272



**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUTS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.