



WARNING

CRUSH HAZARD: Failure to properly secure shelf could cause injury to installer or end user.



Read all instructions and verify wall construction complies **before** beginning installation.

Mount shelves at least 38" (96.5cm) above floor to avoid misuse as seat.

Do not sit or stand on product. Inspect regularly, stop using if damage or loose parts found. Dry indoor use only. Save instructions.

1/888-783-3522
Steelcase.com

Note: If Stacking Floating Back Panels or Shelves, they must be installed from the bottom up (see pages 7 and 8).

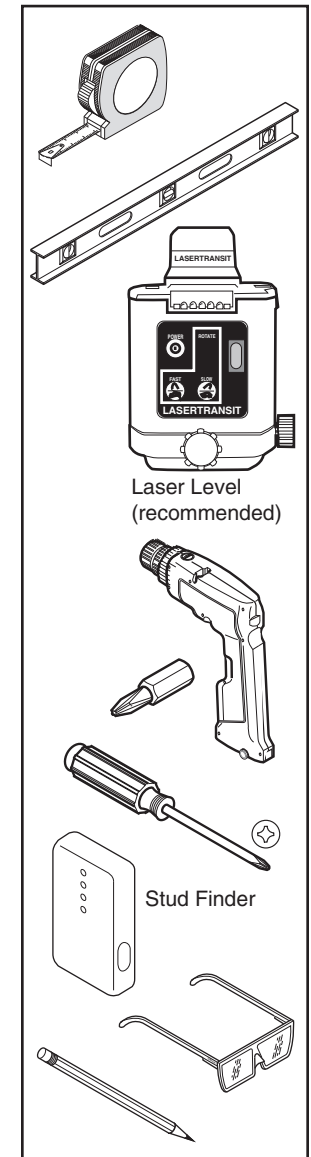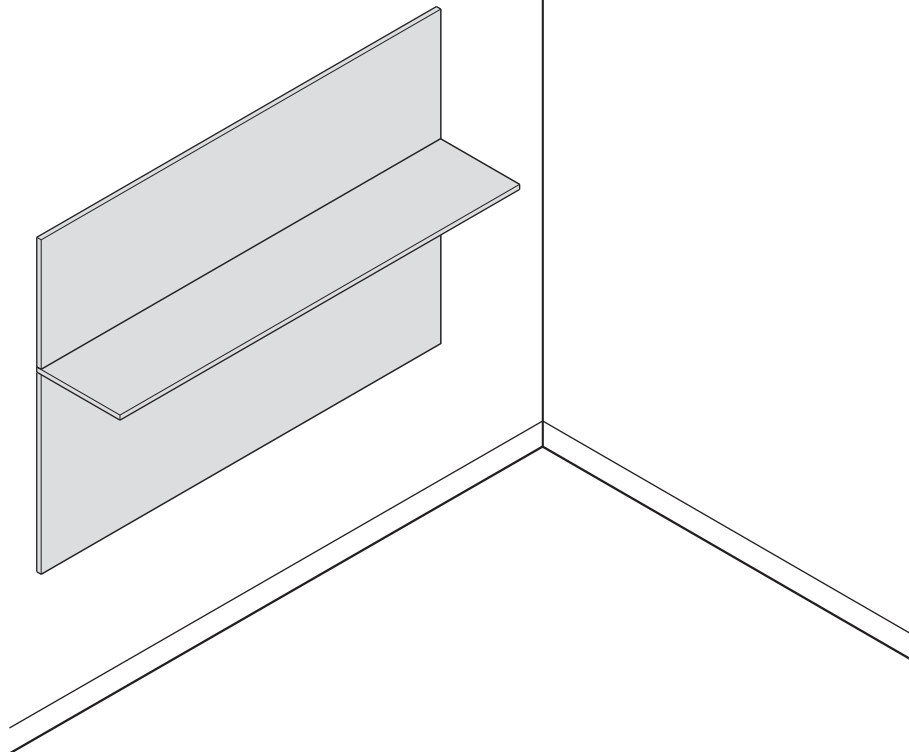

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at **888.STEELCASE** (888.783.3522) for immediate action by people who want to help you.

(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com

© 2018 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.

English - Pages 1 to 10 of 30
French - Pages 11 to 20 of 30
Spanish - Pages 21 to 30 of 30
Page 1 of 30 102477 Rev C

VERIFY WALL CONSTRUCTION

	WARNING Adequate wall construction is required to support the weight of loaded shelves. Minimum wall construction must be capable of supporting 67 lb/linear ft as shown.
---	---

NOTE: Hardware to be provided by installer.
Follow the fastener manufacturer's instructions.

NOTICE: Mounting hardware is to be specified/verified by the Engineer of Record or approved by local authority having jurisdiction.


MINIMUM REQUIRED WALL CONSTRUCTIONS:

Drywall with Metal Studs

- Must be at least 25 ga. (0.018" min. thk.) 33 ksi steel studs 1.5" x 3.5"
- Studs on maximum 24" centers
- Must be at least 5/8" thick Type X gypsum drywall
- #6 x 1-1/4" drywall screws on 12" centers

Drywall with Wood Studs

- Stud grade SPF, DF-L or Hem-Fir 1.5" x 3.5"
- Studs on 24" centers
- Must be at least 5/8" thick Type X gypsum drywall
- #6 x 1-1/4" drywall screws on 12" centers

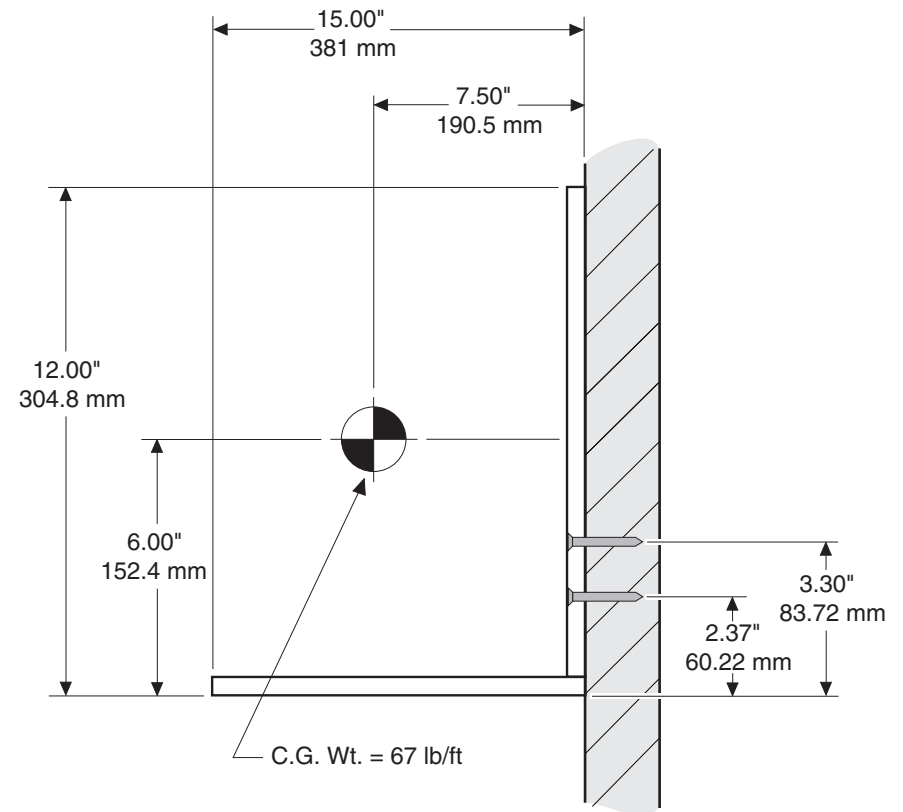


Understanding the Brackets

Note: The type and quantity of brackets that are used is dependant on the specific application.


Brackets used to Assemble Shelf (see page 4)

10.6" or less height
Back Panel

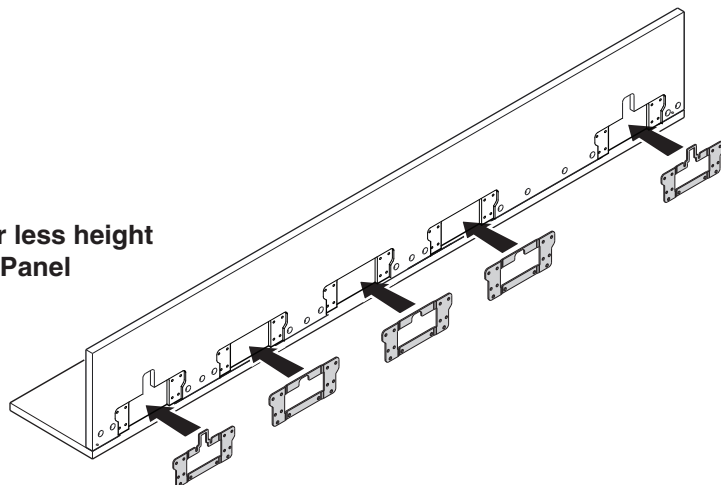


Middle, top bracket used on widths greater than 72" only.


Taller than 10.6"
Back Panel

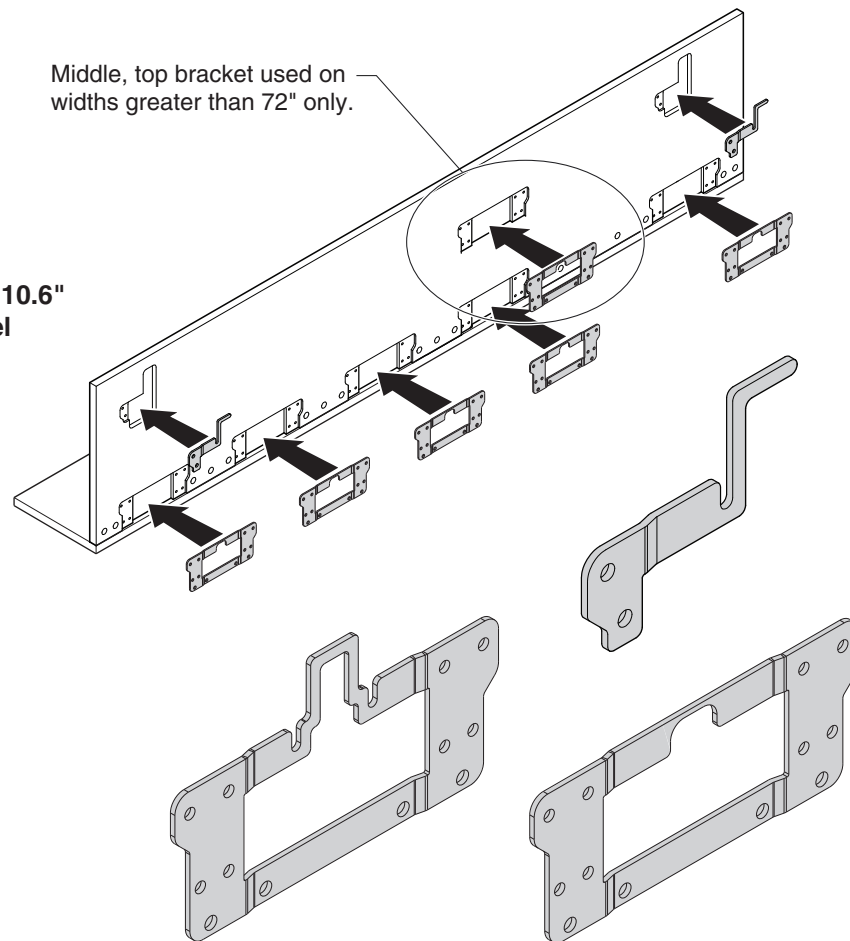


Brackets to be Installed on Wall (see page 5)



Used on bottom, corners -
10.6" or less height




Used on bottom or top -
greater than 36" width



Used on top only -
greater than 10.6" height

Assemble Shelf Assembly

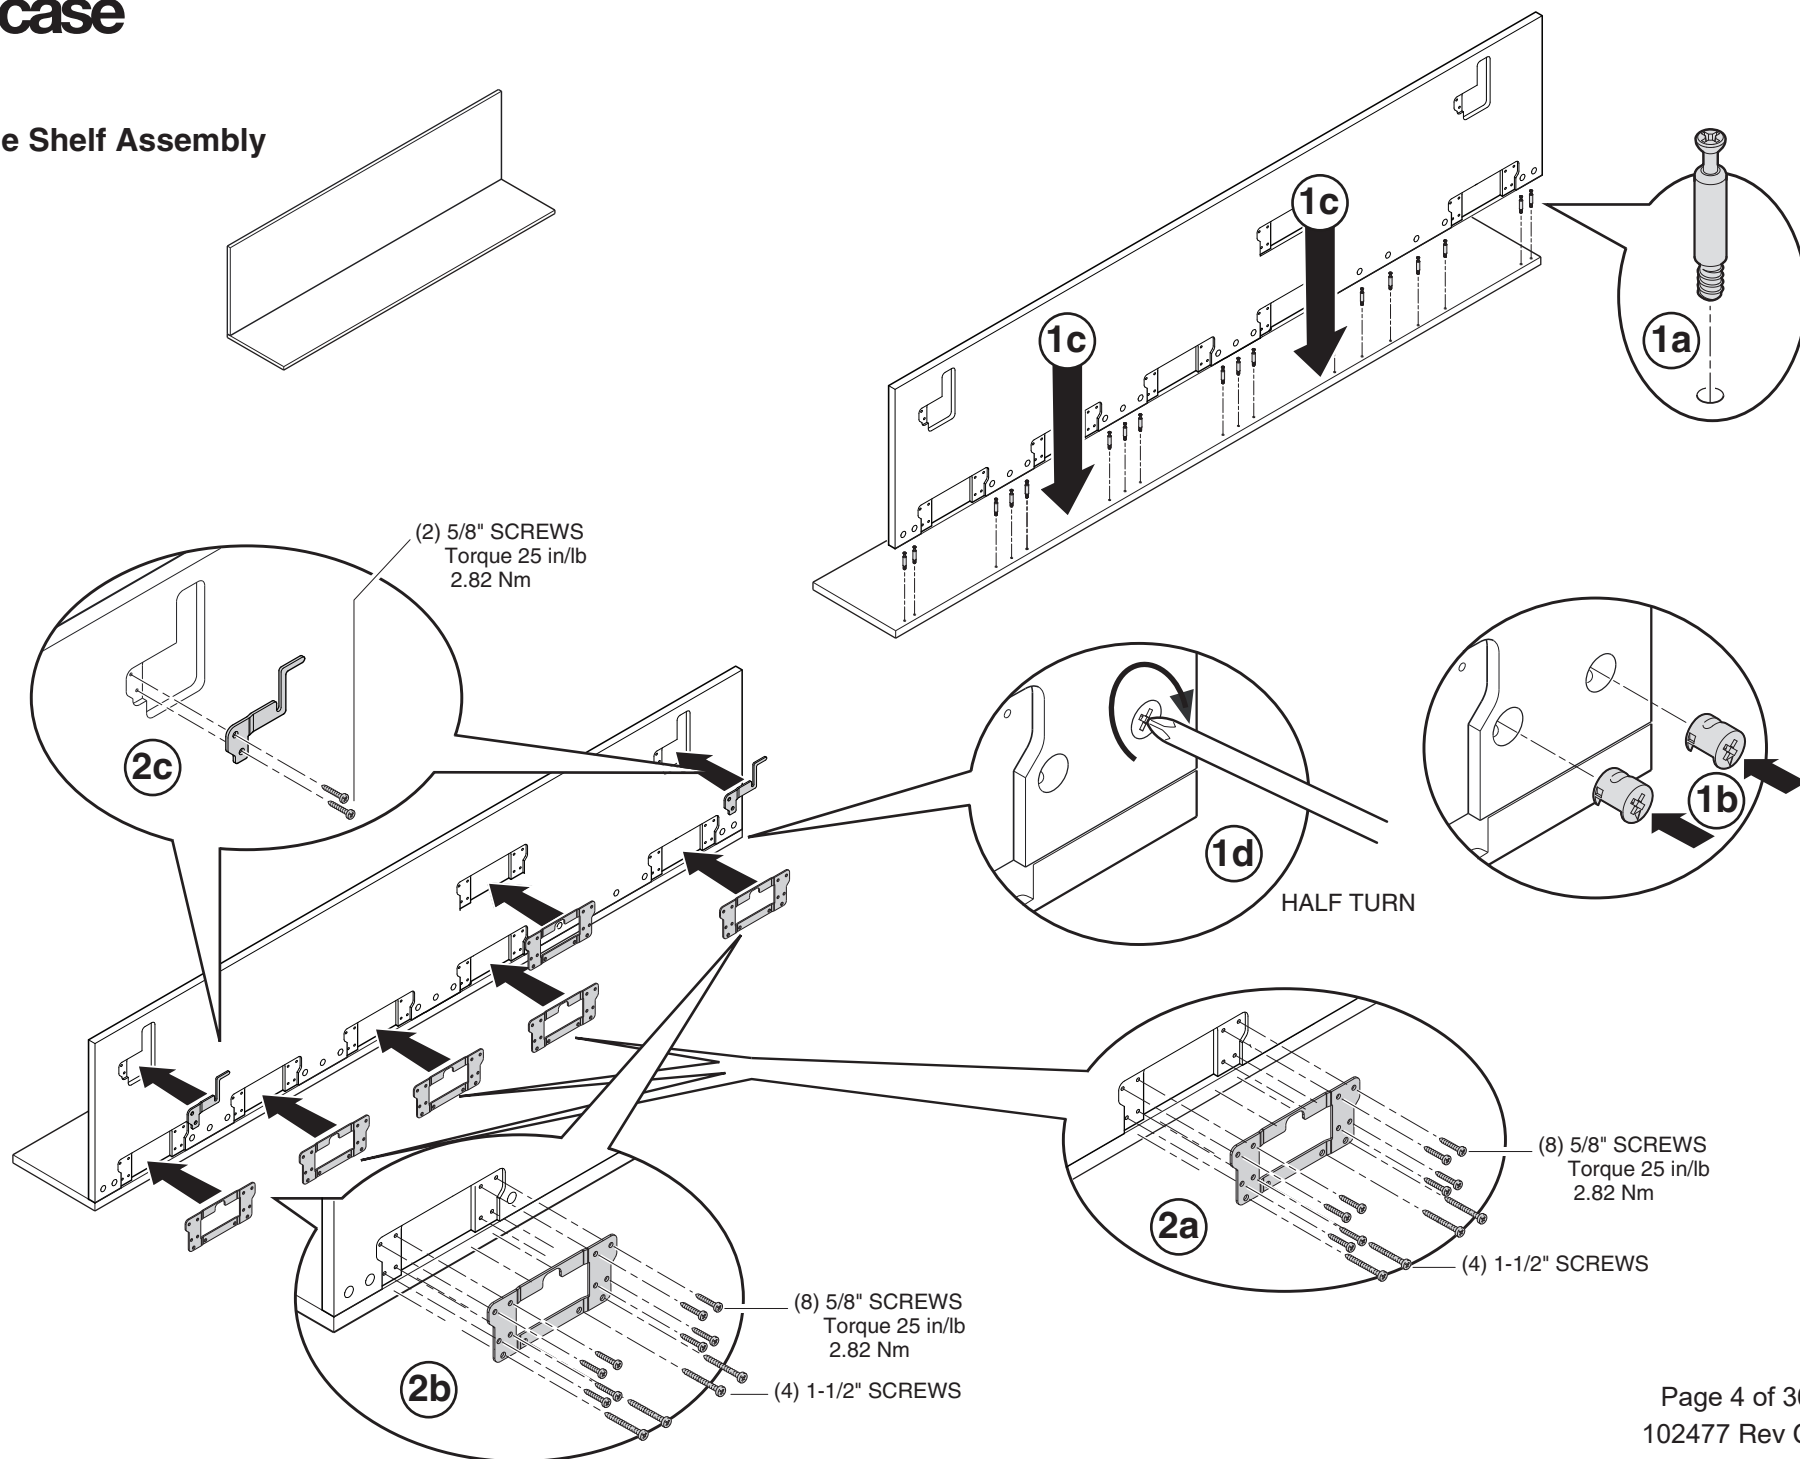

Locate Position of Shelf Assembly on Wall

1 Draw outline of shelf assembly on wall (include thickness of shelf).

2 Draw horizontal lines.

3 Draw vertical lines.

3

Note:
Greater than
10.6" height
is shown.

5.25"
(133 mm)

2.0"
(51 mm)

*9.25"
(235 mm)

*5.00"
(127 mm)

18.75"
(476 mm)

32.50"
(826 mm)

46.25"
(1175 mm)

73.75"
(1873 mm)

73.75"
(1873 mm)

87.50"
(2223 mm)

BOTTOM OF SHELF ASSEMBLY

WARNING

Mount shelves at least 38" (96.5cm) above floor to avoid misuse as seat.

* These brackets are required for every shelf. Shelf width and height will determine quantity of additional brackets.

2

3


4

Position brackets and mark all hole locations.

5


Install brackets.

Install Shelf Assembly on Wall

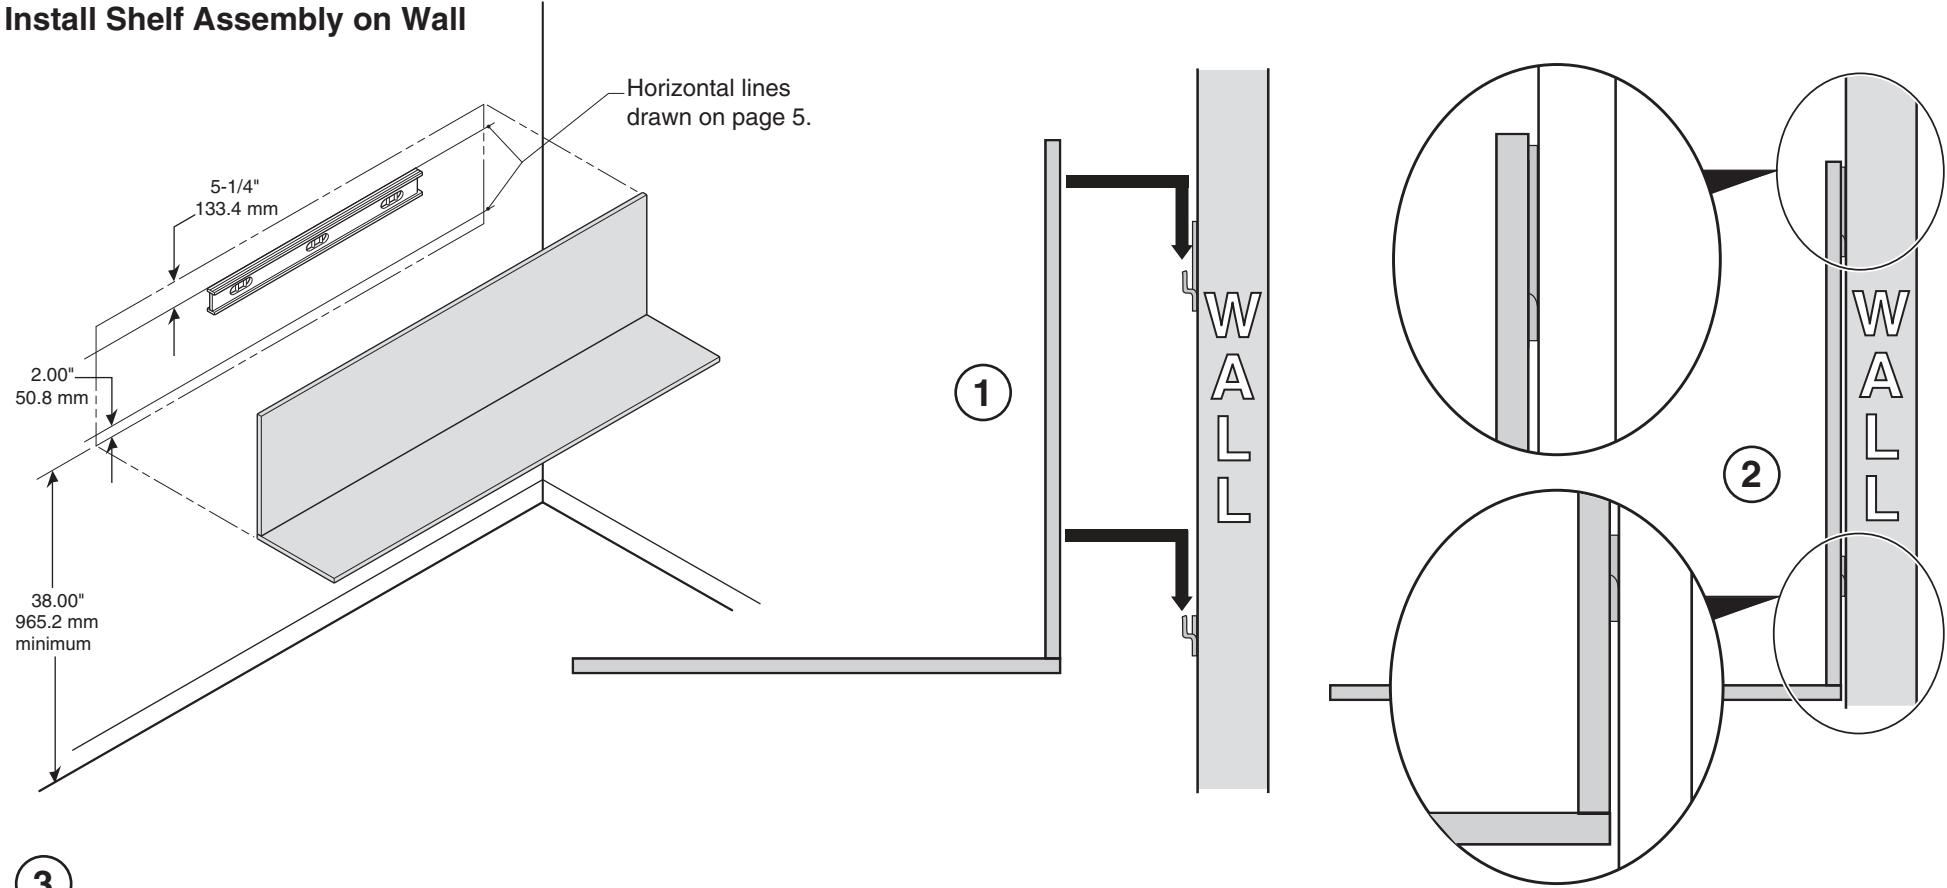


3


Verify that shelf assembly lines up with outline that was drawn on page 5 to ensure that assembly is securely installed.



To Remove Shelf Assembly on Wall



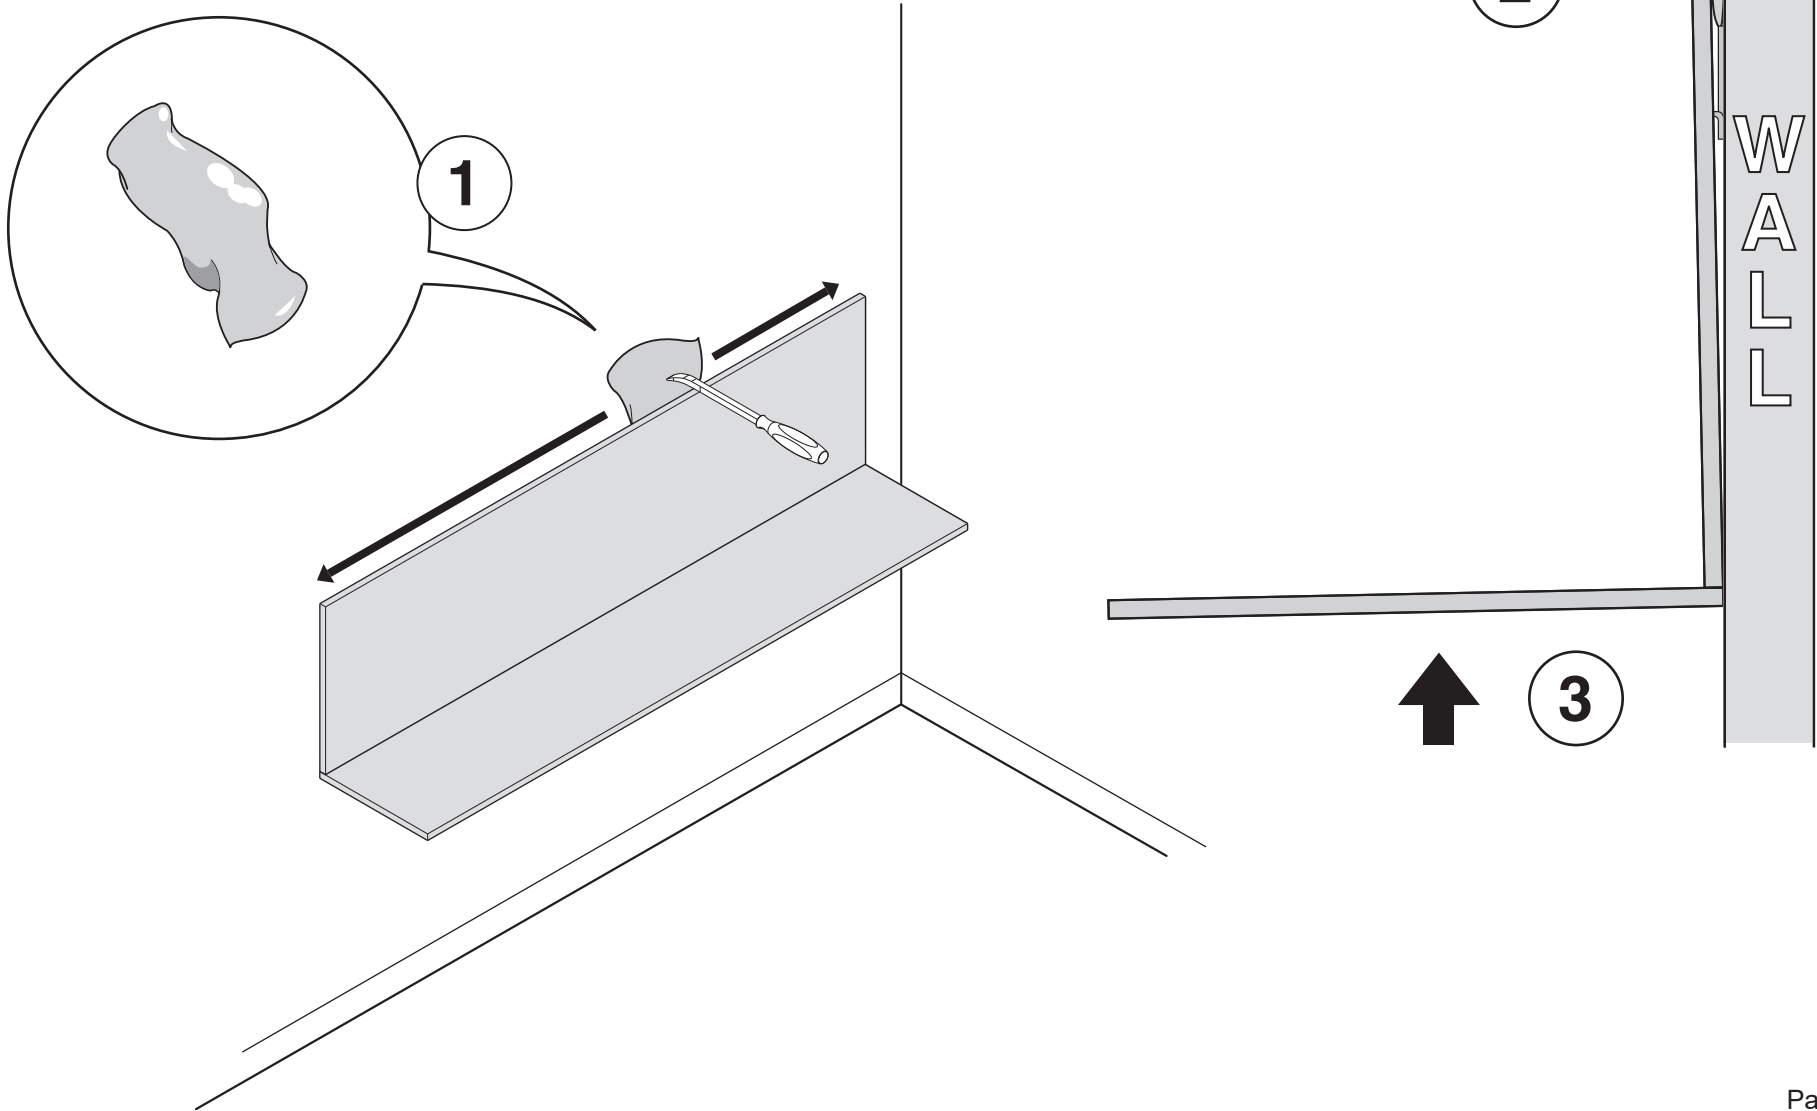


Locate Floating Back Panel


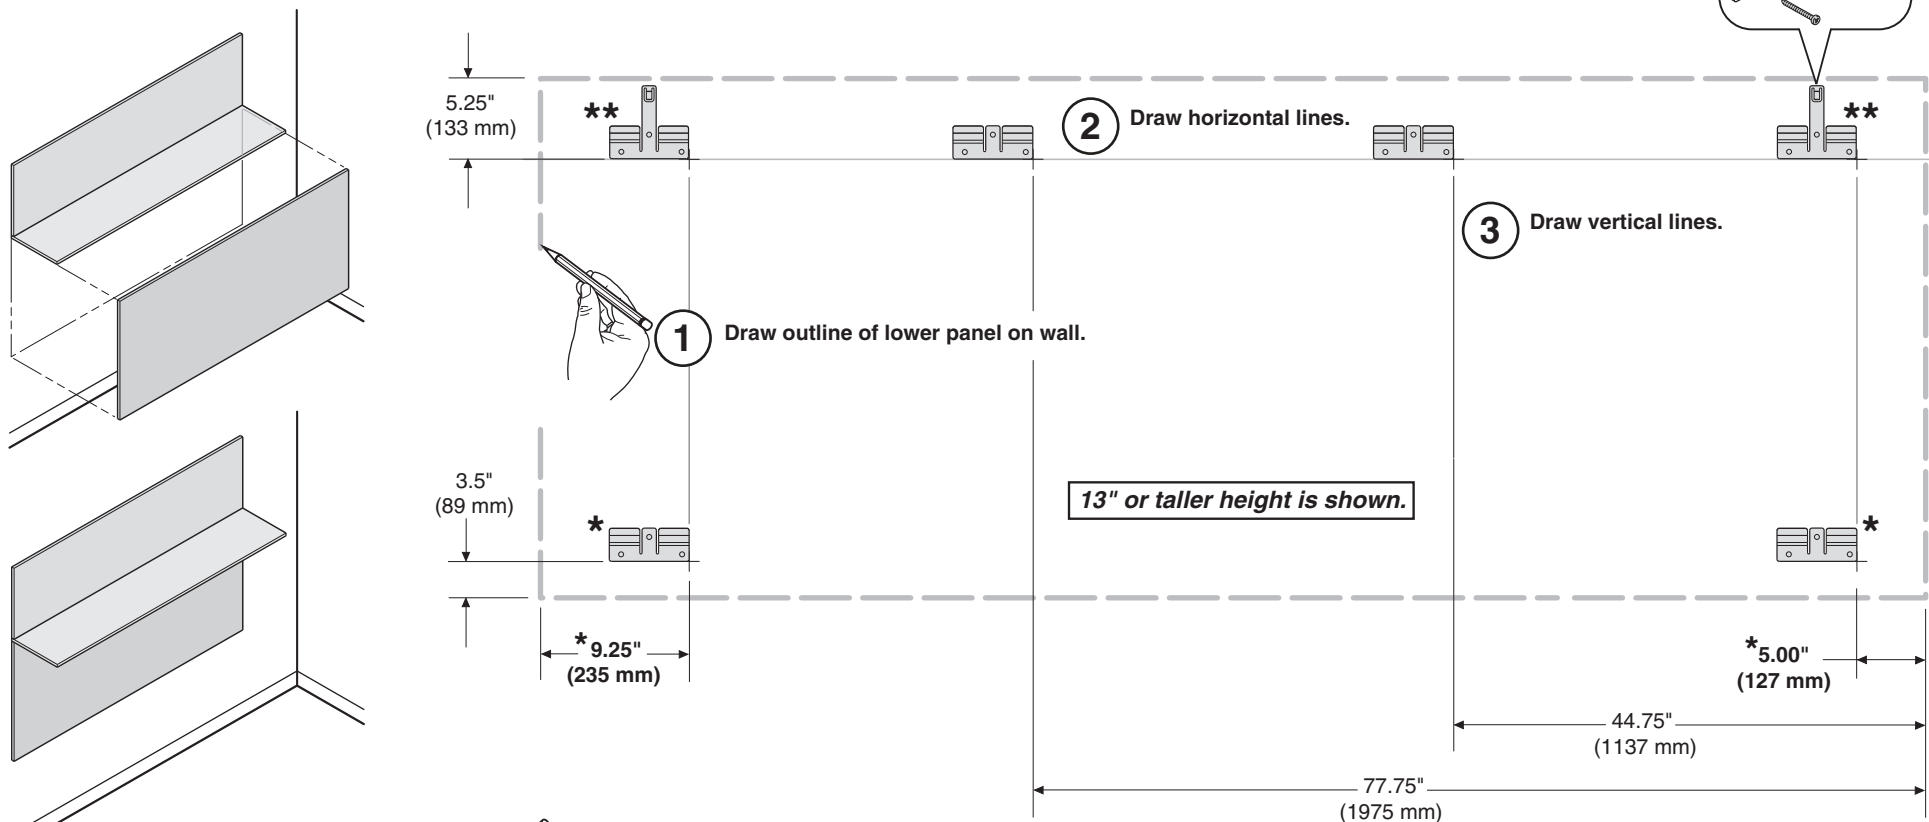


* These two bottom brackets are used on panels that are 13" or taller.


** These brackets are required for every shelf. Shelf width and height will determine quantity of additional brackets.

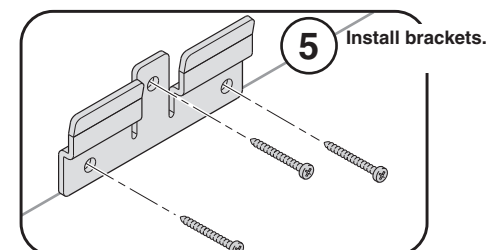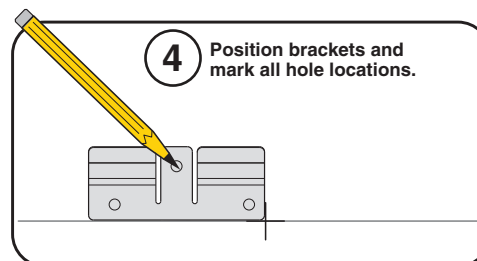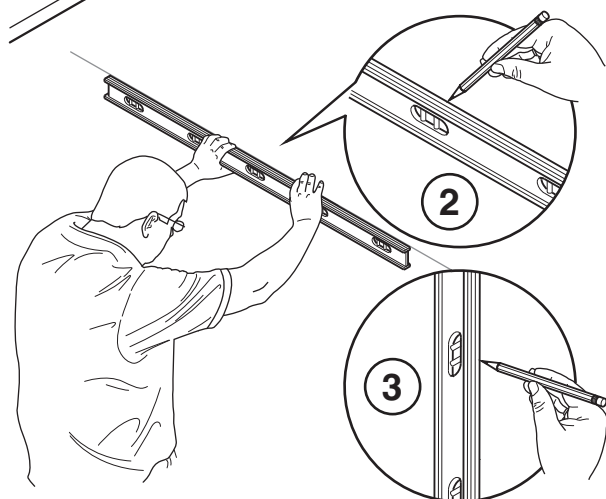


Install Floating Back Panel on Wall

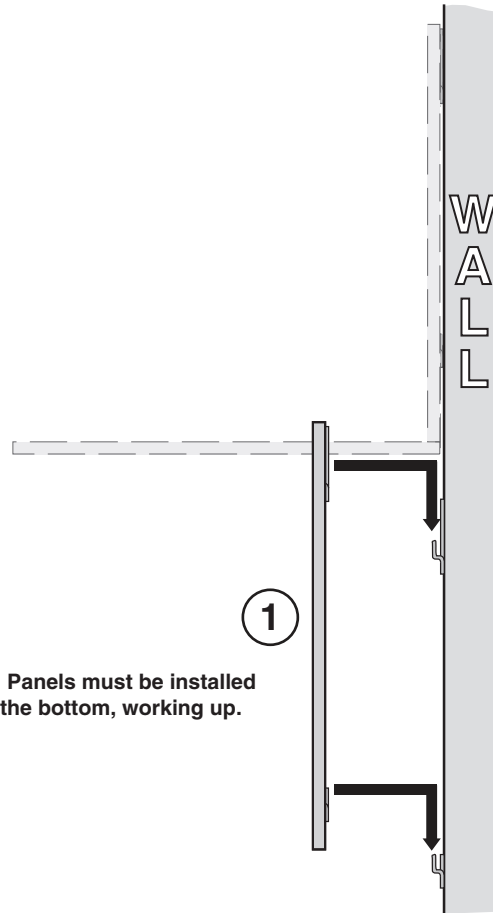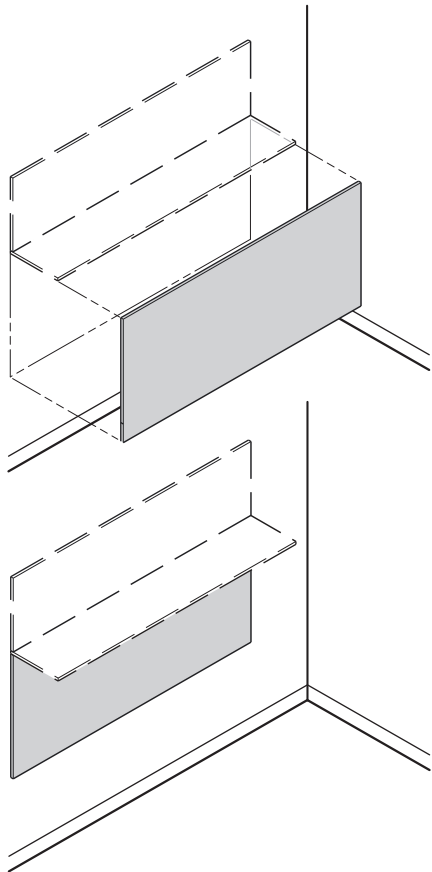



Note: Panels must be installed from the bottom, working up.

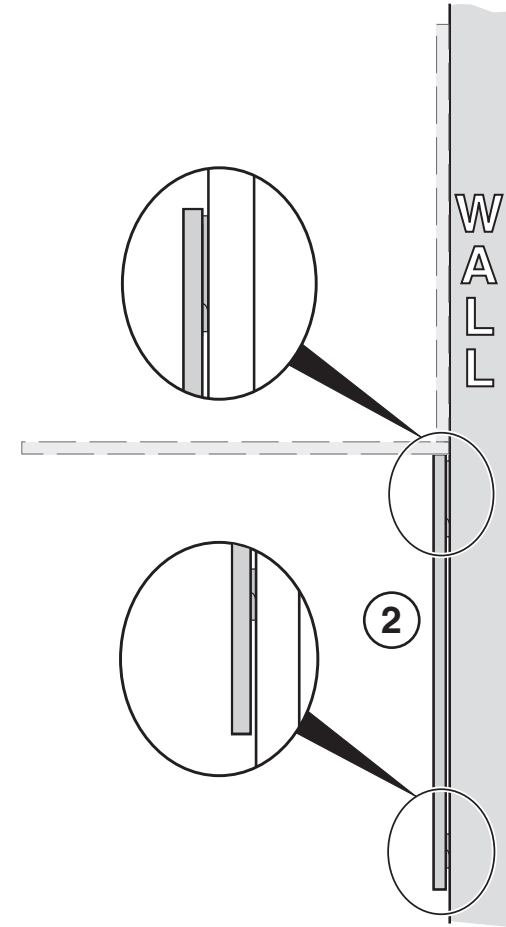

- 3** Verify that lower panel lines up with outline that was drawn on page 7 to ensure that assembly is securely installed.

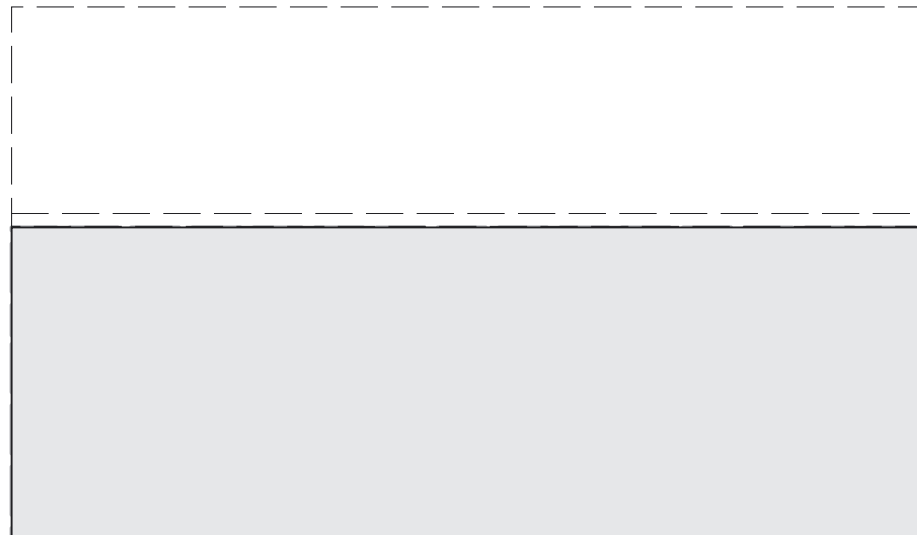

To Remove Floating Back Panel on Wall

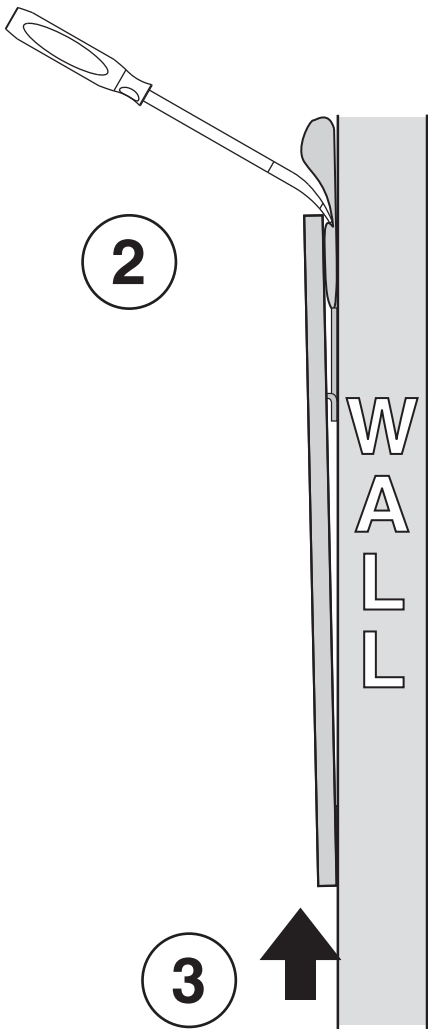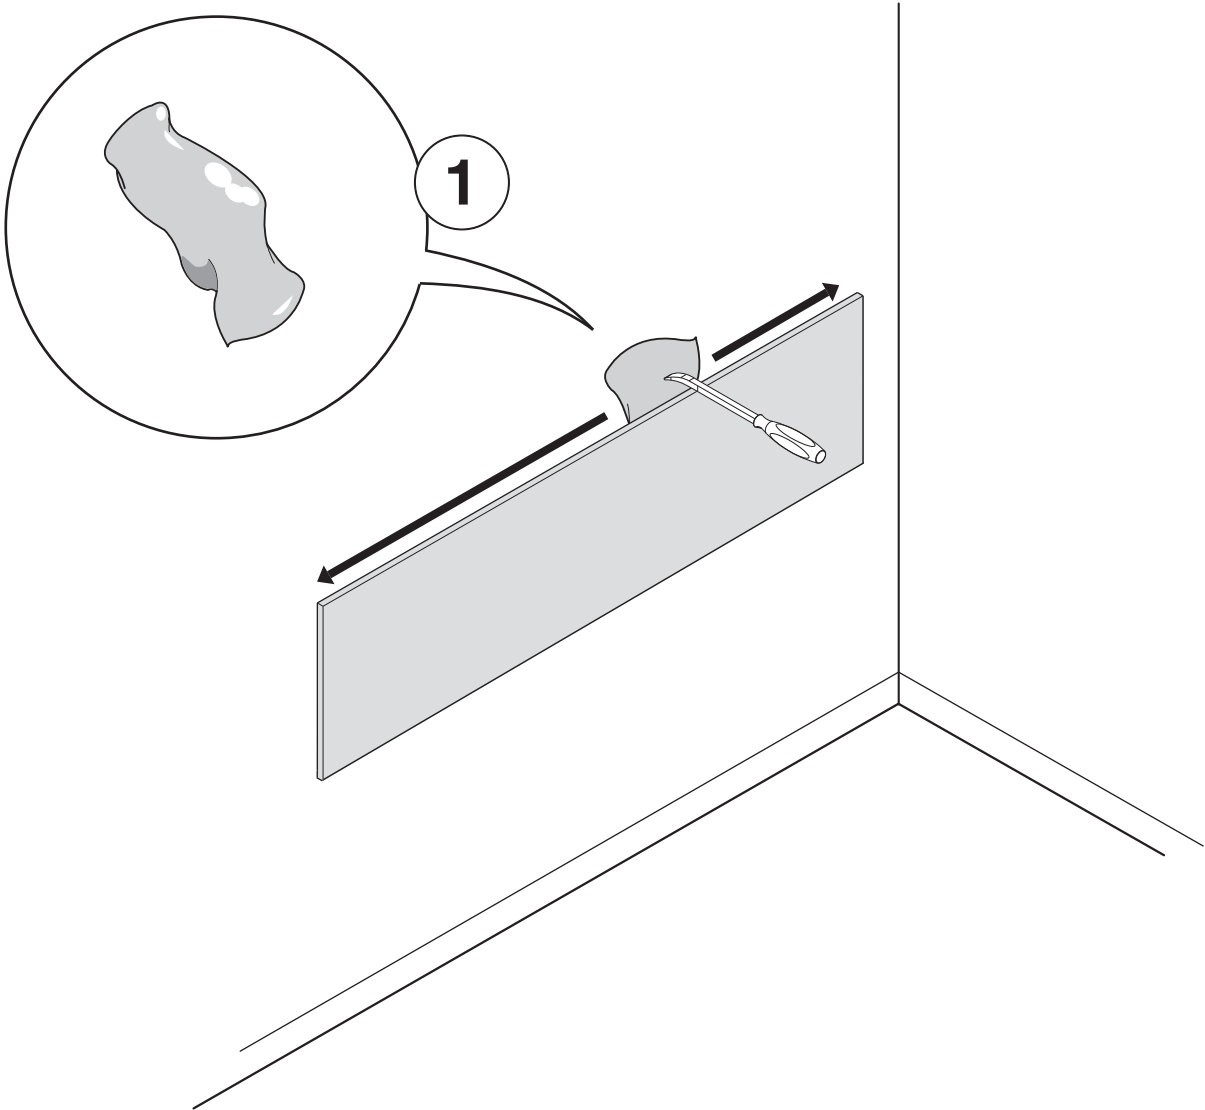



1/888-783-3522
Steelcase.com

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉCRASEMENT: Le fait de ne pas fixer solidement la tablette pourrait blesser l'installateur ou l'utilisateur.



Lisez toutes les directives et assurez-vous que le mur est conforme **avant** de commencer l'installation.

Installez la tablette à au moins 96,5 cm (38 po) du plancher pour éviter qu'on la confonde avec un siège.

Évitez de vous asseoir ou de monter sur le produit. Inspectez régulièrement le produit et cessez de vous en servir si vous décelez des pièces lâches ou endommagées.

Utilisez au sec, à l'intérieur uniquement. Conservez les directives.

Remarque : Lorsque vous installez des panneaux arrière ou des tablettes flottantes les unes au-dessus des autres, vous devez commencer par le bas (voir les pages 15 et 16).

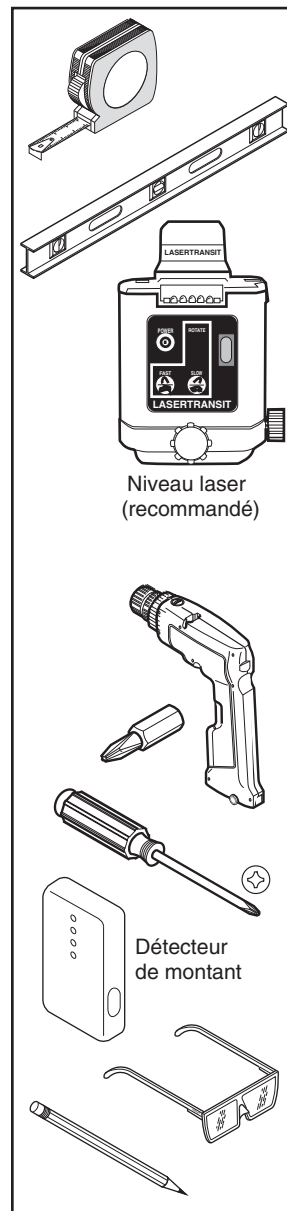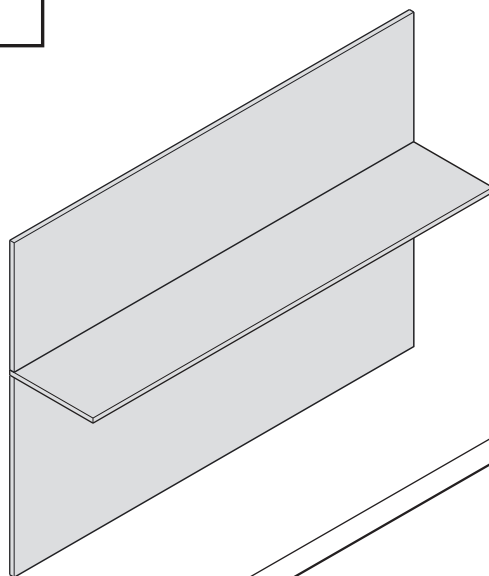

Niveau laser
(recommandé)

Détecteur
de montant

Pour toute question ou demande de renseignements, communiquez avec le détaillant ou avec Steelcase au numéro 1 888 STEELCASE (1 888 783-3522) pour obtenir immédiatement de l'aide. (En dehors des É.-U., du Canada, du Mexique, de Porto Rico et des Îles Vierges américaines, faites le 1 616 247-2500.)

Ou visitez notre site Web : www.steelcase.com.

© 2018 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Imprimé aux É.-U.

VÉRIFICATION DU MUR



⚠ AVERTISSEMENT

Le mur doit être solidement construit pour supporter le poids d'une tablette **remplie**.
Le mur doit pouvoir supporter au moins 67 lb/pi linéaire comme illustré.

REMARQUE : L'installateur fournit la quincaillerie.
Suivez les directives du fabricant des vis.

AVIS : La quincaillerie de montage doit être désignée/vérifiée par l'ingénieur qui a approuvé les plans ou approuvée par l'autorité compétente


EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES MURS

Cloison sèche avec montants métalliques

- Montants métalliques de calibre d'au moins 25 (0,018 po d'épaisseur minimum), 33 ksi, de 1,5 po x 3,5 po.
- Montants espacés au centre d'au plus 24 po.
- Cloison sèche en panneaux de gypse d'au moins 5/8 po d'épaisseur.
- Vis autoforeuses n° 6 x 1 1/4 po, espacées de 12 po au centre.

Cloison sèche avec montants de bois

- Montant de qualité SPF, DF-L ou Hem-Fir, de 1,5 po x 3,5 po.
- Montants espacés de 24 po au centre.
- Cloison sèche en panneaux de gypse d'au moins 5/8 po d'épaisseur.
- Vis autoforeuses n° 6 x 1 1/4 po, espacées de 12 po au centre.

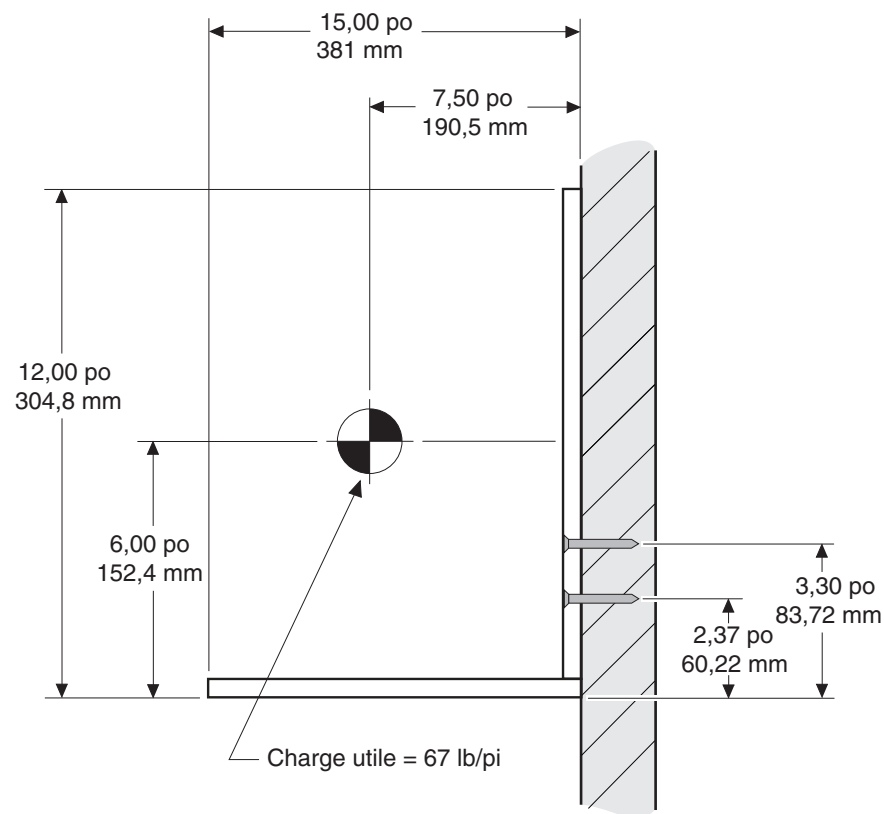


Explications concernant les supports


Remarque : Le type et le nombre de supports utilisés dépendent de l'application.

Supports utilisés pour assembler une tablette
(voir la page 12)


Panneau arrière de 10,6 po ou moins

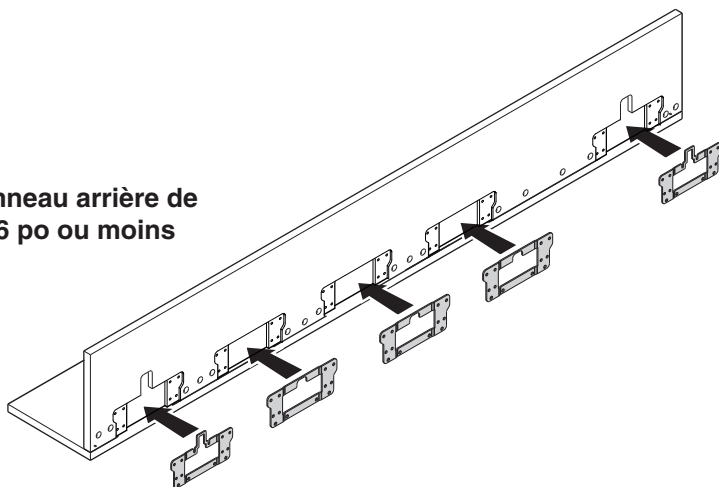


Panneau arrière de plus de 10,6 po

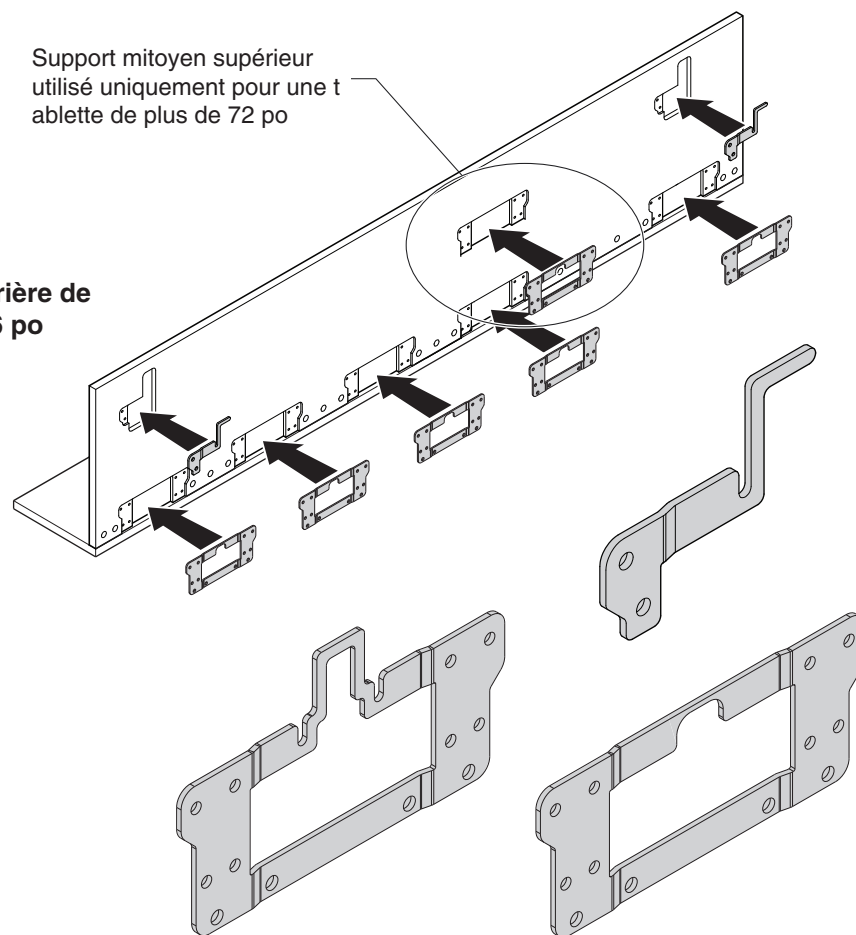


Supports installés au mur
(voir la page 13)



Utilisé dans les coins inférieurs -
Hauteur de 10,6 po ou moins




Utilisé dans le haut ou le bas -
largeur supérieure à 36 po



Utilisé dans le haut seulement -
hauteur supérieure à 10,6 po

Assemblage de la tablette

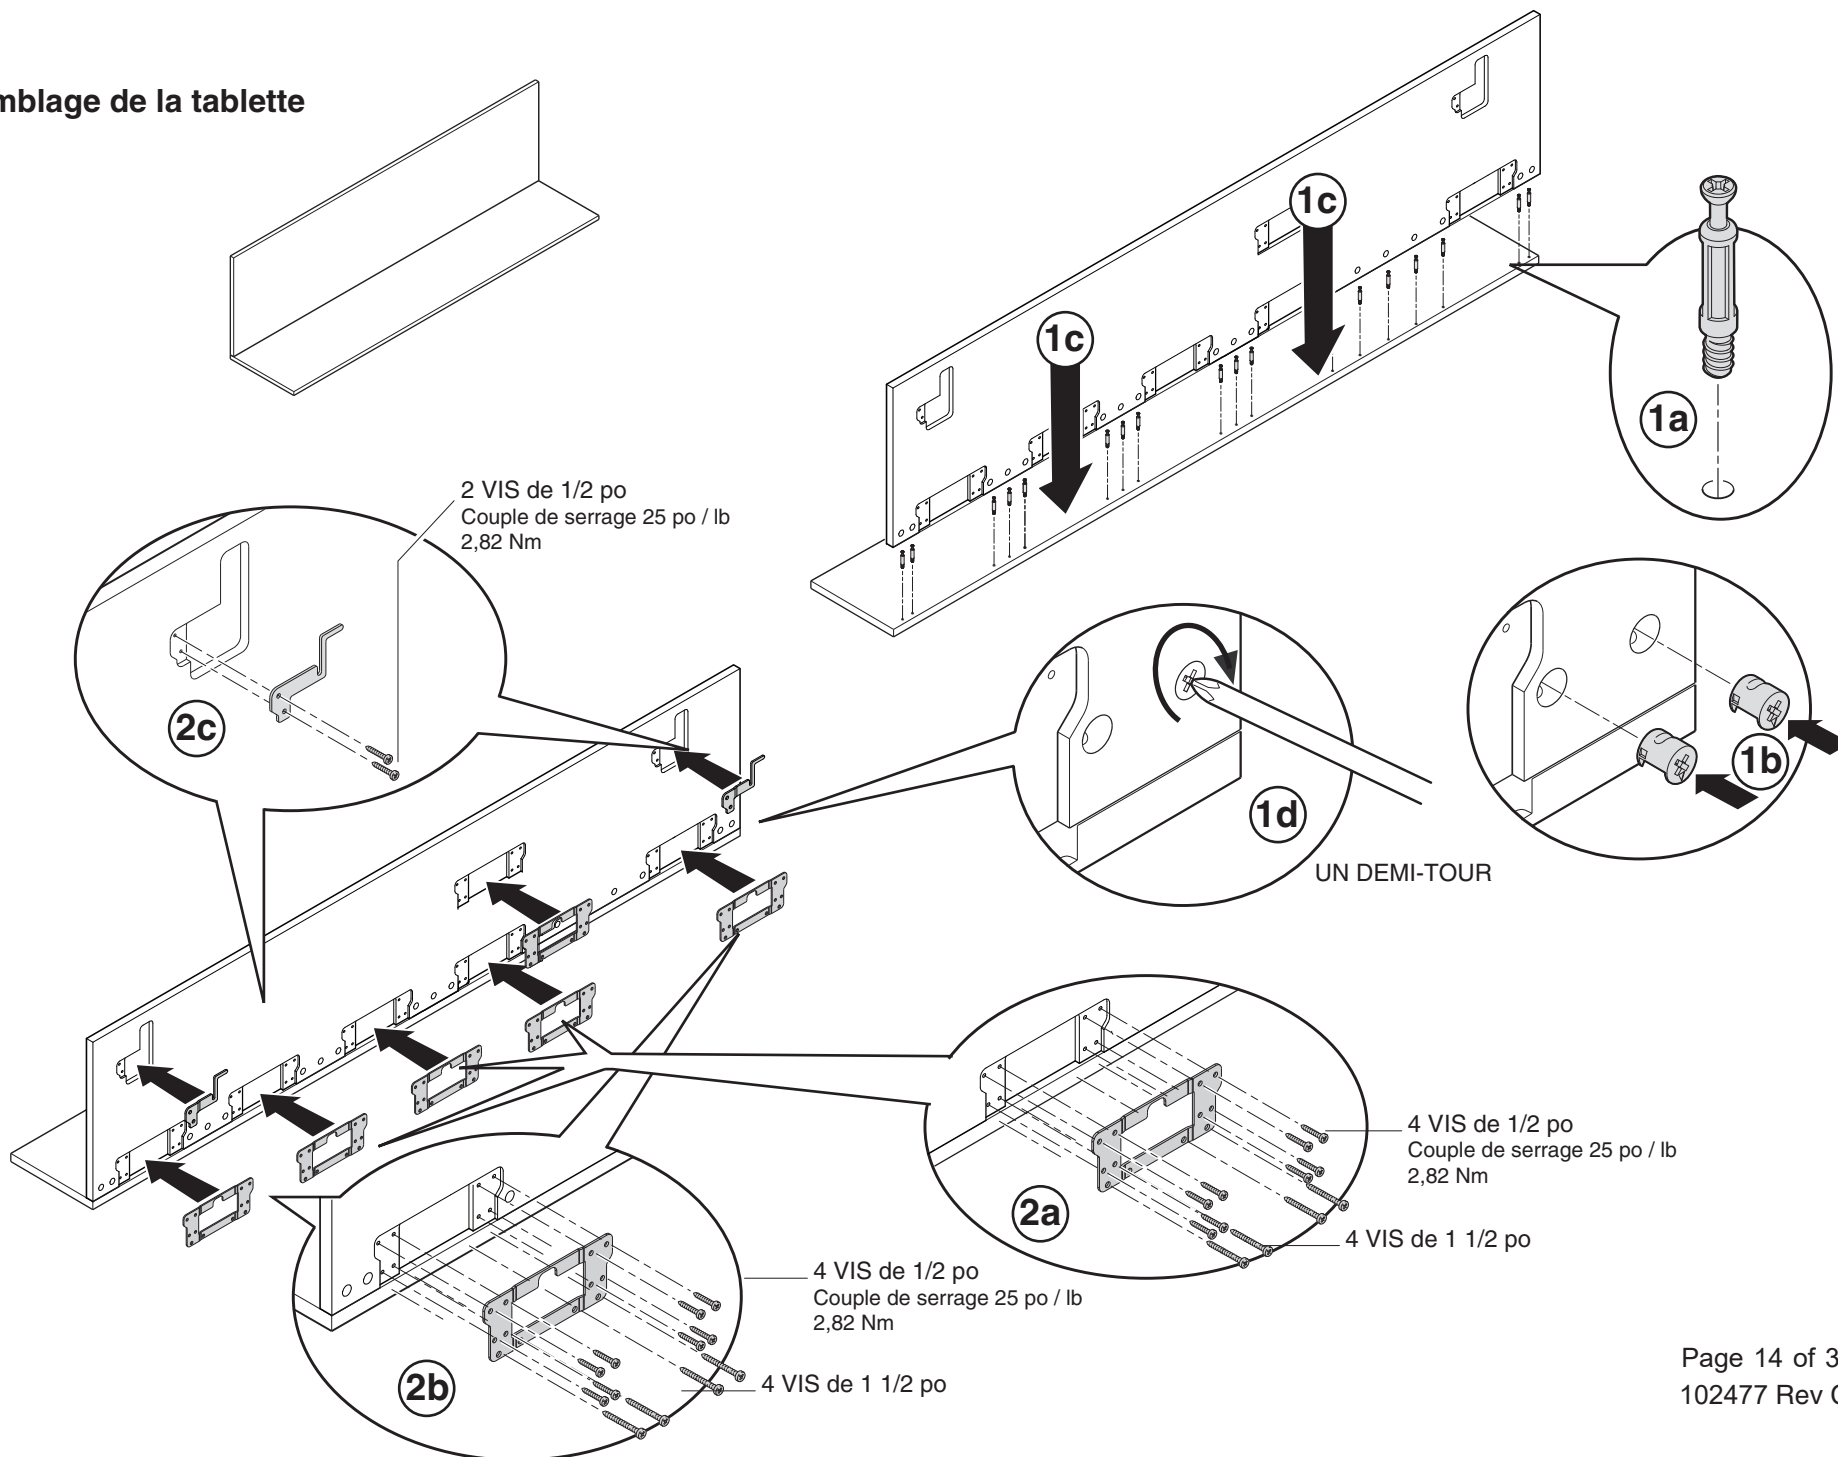


MUR

Marquer la position de la tablette sur le mur



1 Dessinez le pourtour de la tablette au mur.

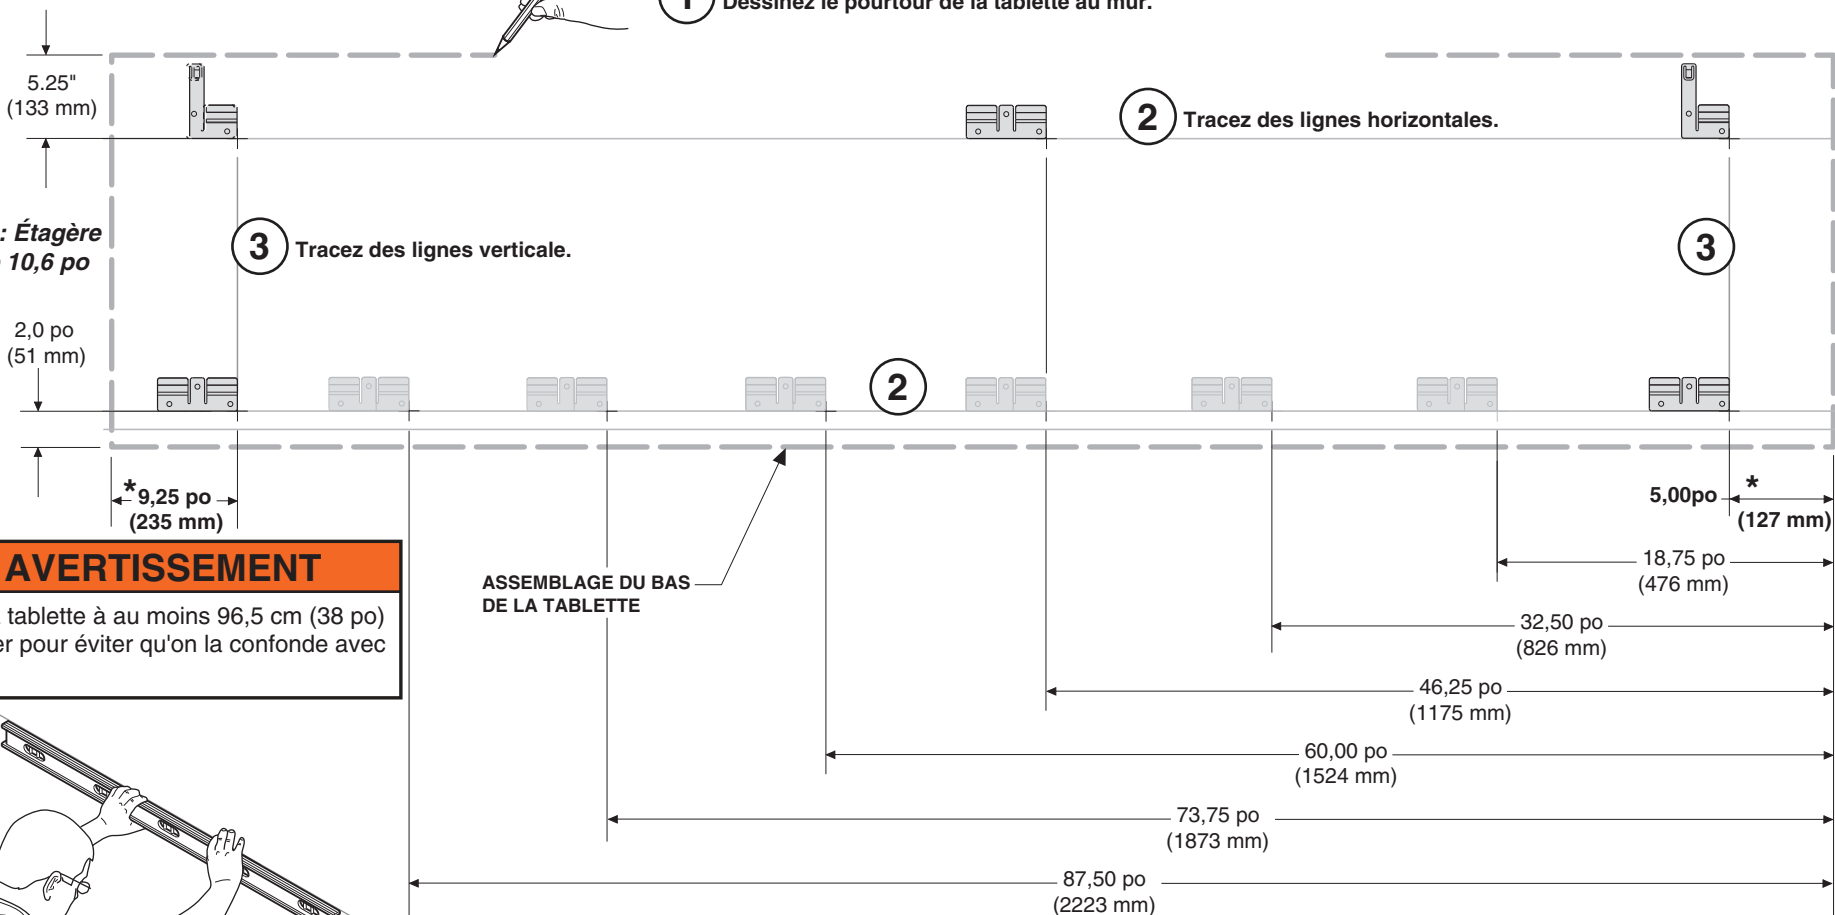

2 Tracez des lignes horizontales.

3 Tracez des lignes verticale.



3

Remarque: Étagère de plus de 10,6 po illustrée.




AVERTISSEMENT


Installez la tablette à au moins 96,5 cm (38 po) du plancher pour éviter qu'on la confonde avec un siège.

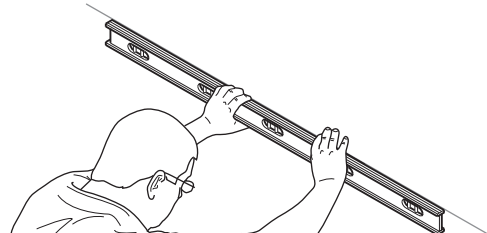


2



3

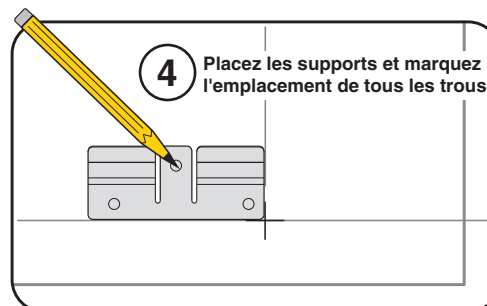



4 Placez les supports et marquez l'emplacement de tous les trous.

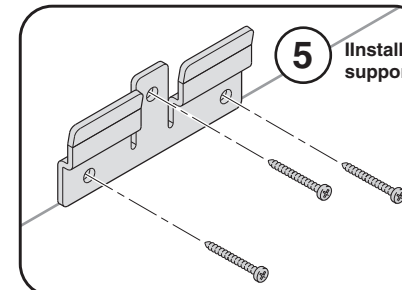

5 Installez les supports.


* Ces supports sont nécessaires pour toutes les tablettes. La largeur et la hauteur de la tablette déterminent le nombre de supports supplémentaires.

Installation de la tablette au mur

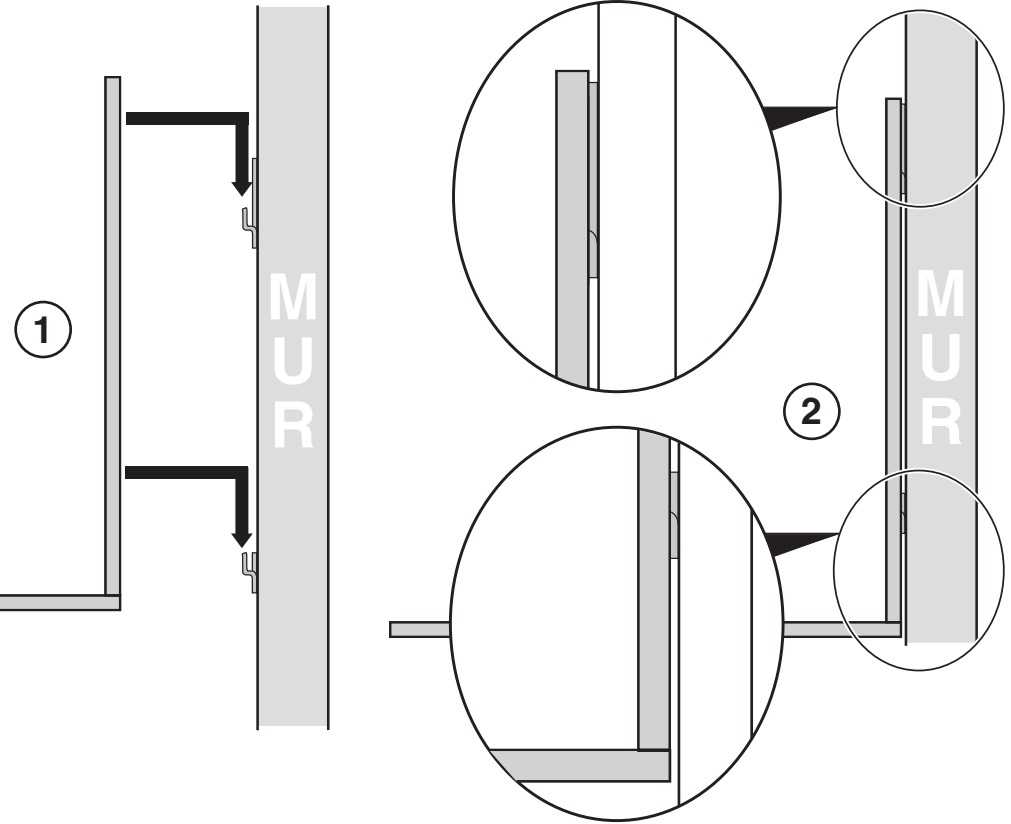
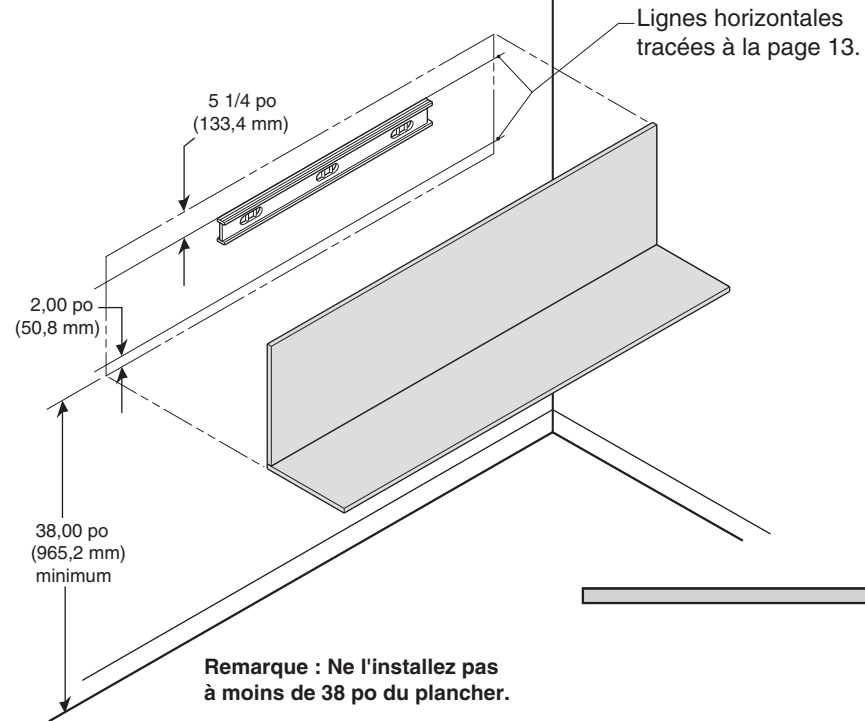


3


Assurez-vous que la tablette correspond aux lignes tracées à la page 13 pour être certain que l'ensemble est solidement fixé.



Pour enlever le panneau sur le mur



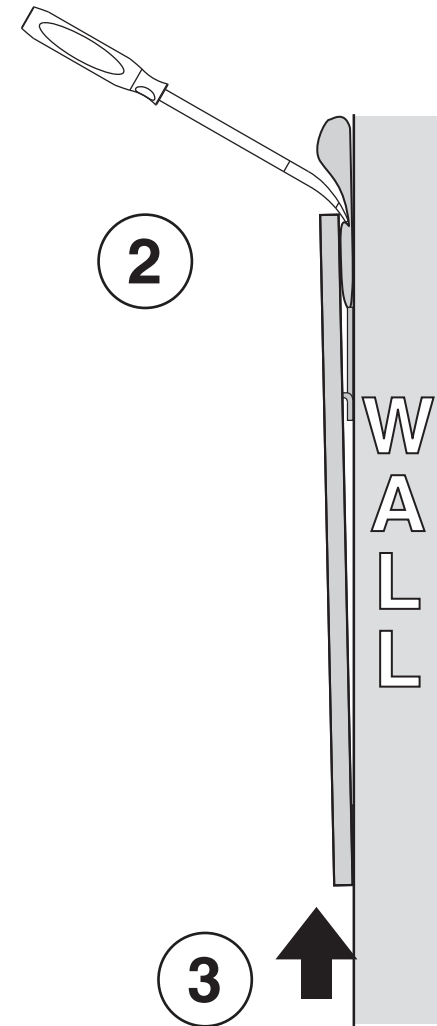
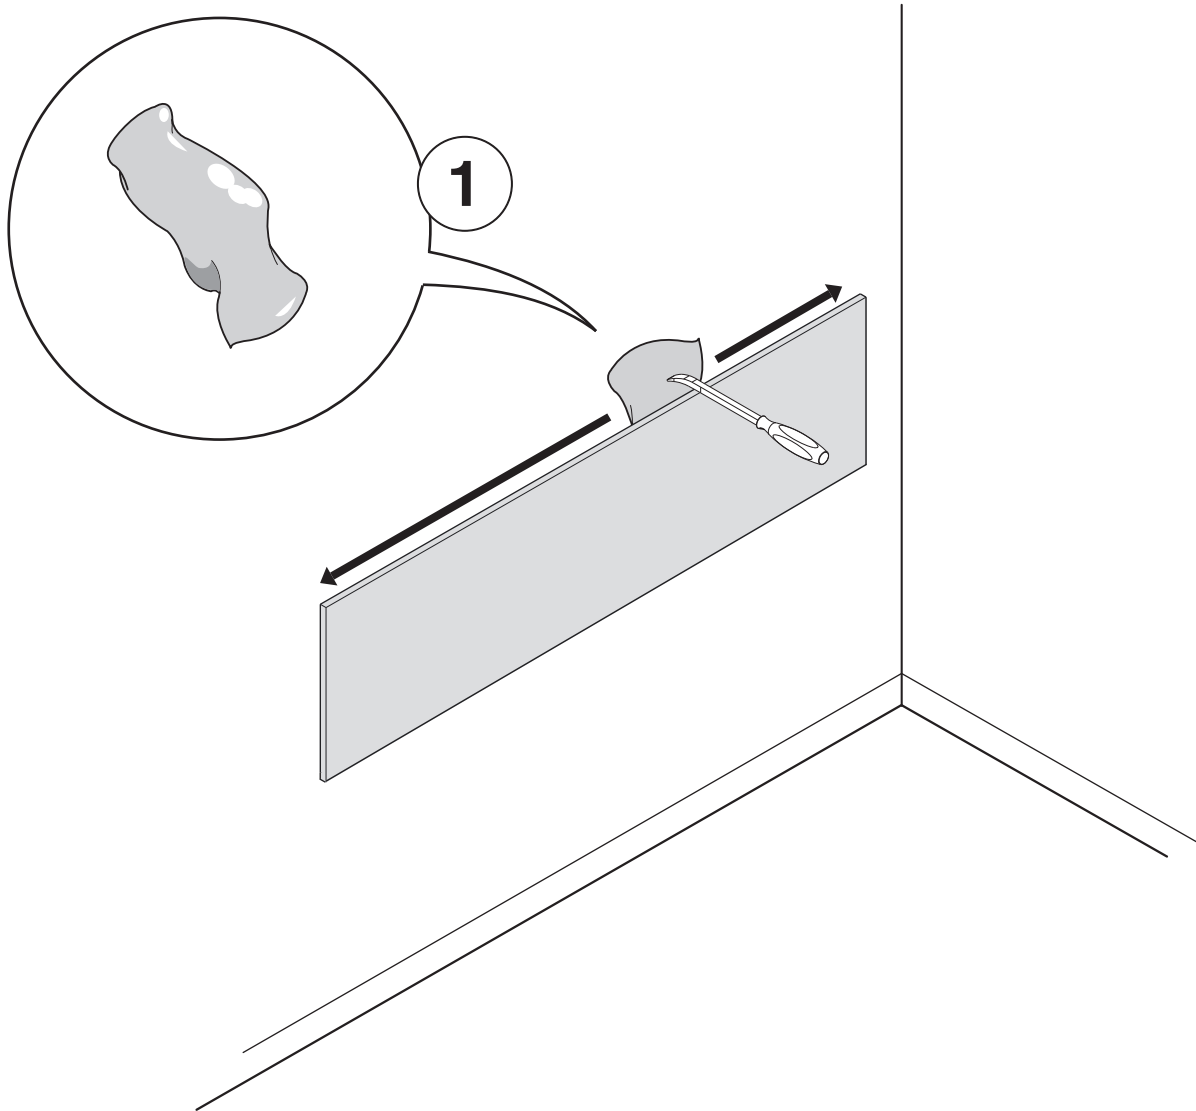


Marquer le panneau arrière flottant

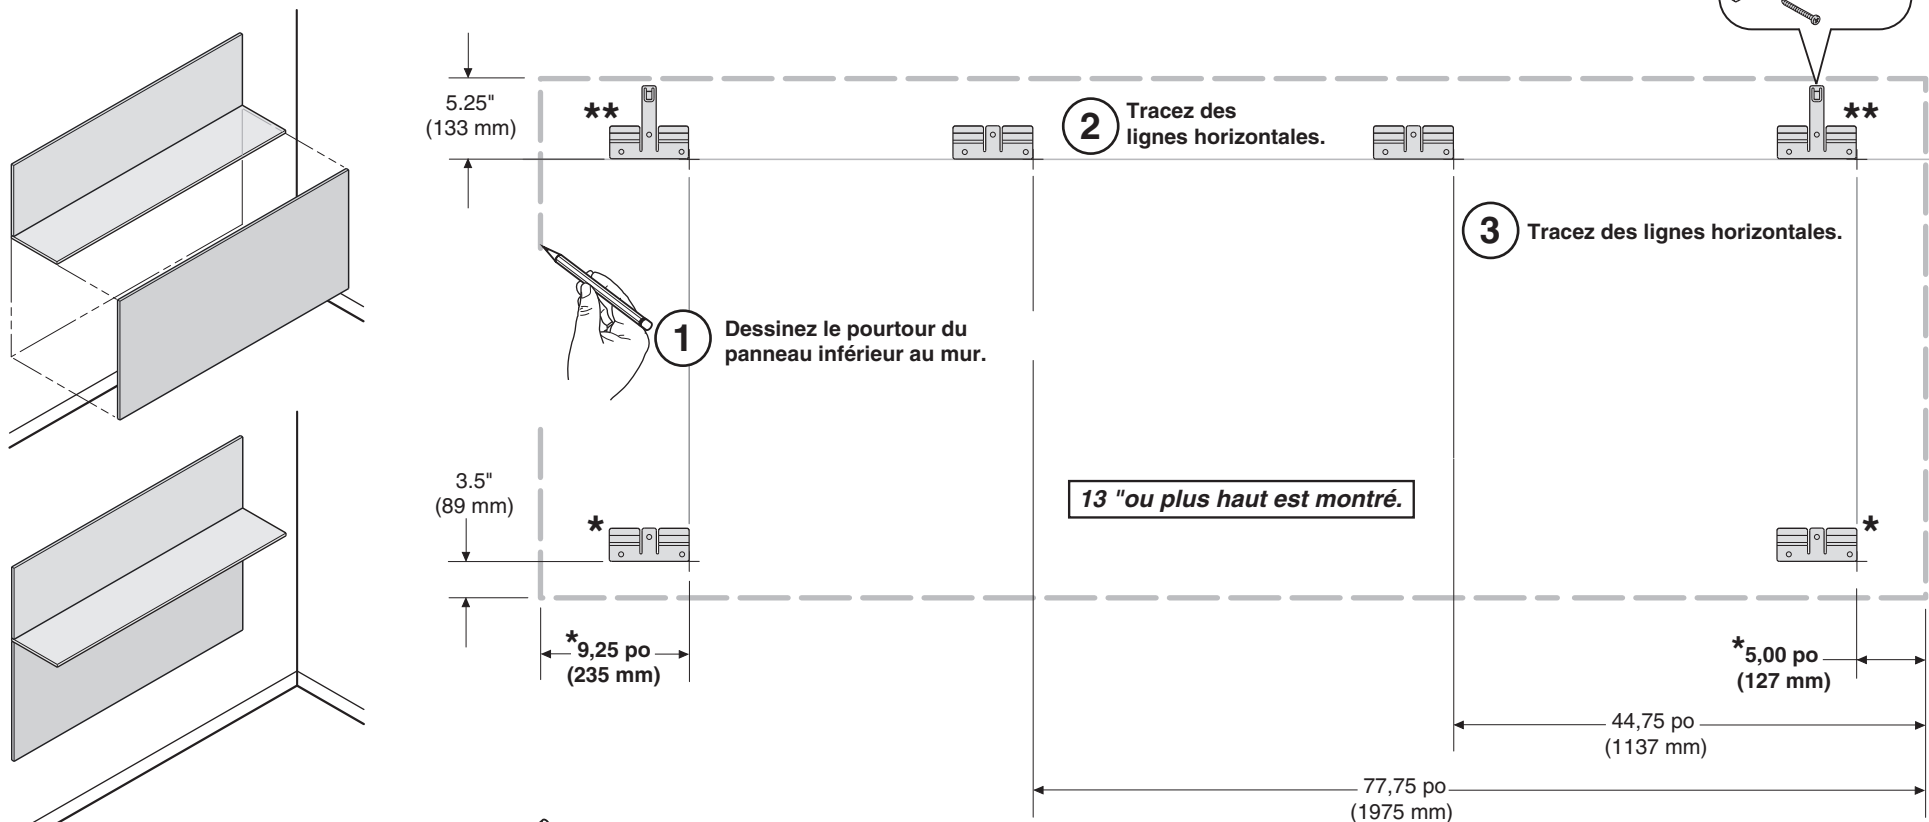


* Ces deux supports inférieurs sont utilisés avec des panneaux de 13 po ou plus.



** Ces supports sont exigés avec toutes les tablettes. La largeur et la hauteur de la tablette déterminent le nombre de supports supplémentaires.

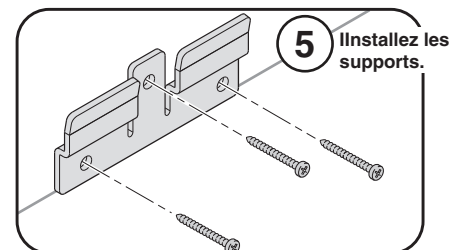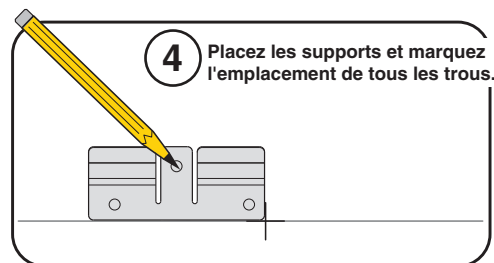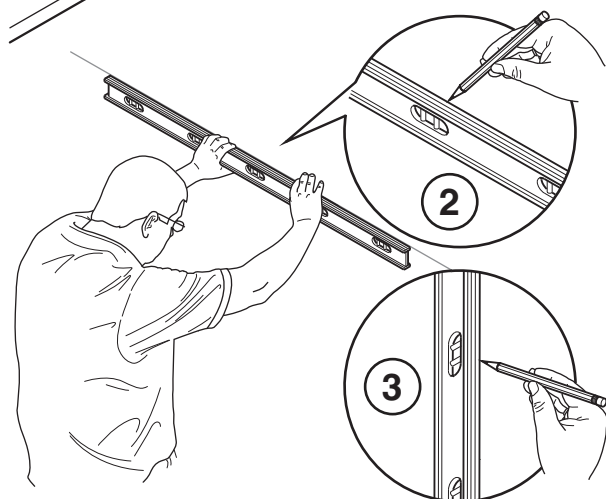


Installation du panneau arrière flottant au mur

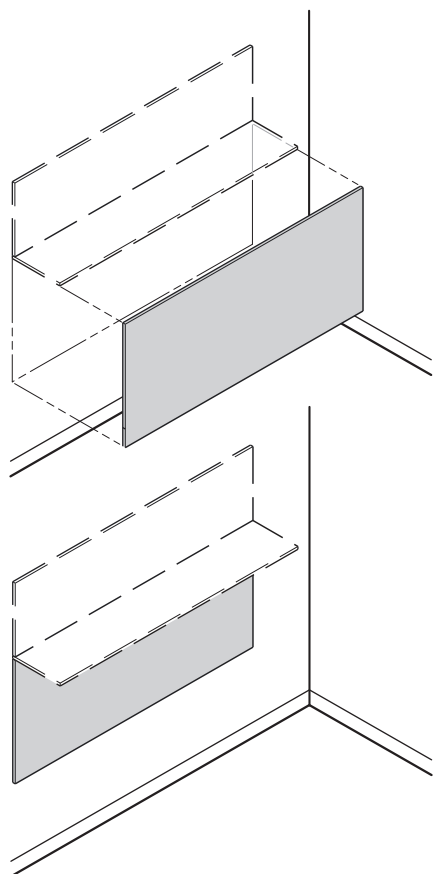


Remarque : Les panneaux doivent être installés de bas en haut.

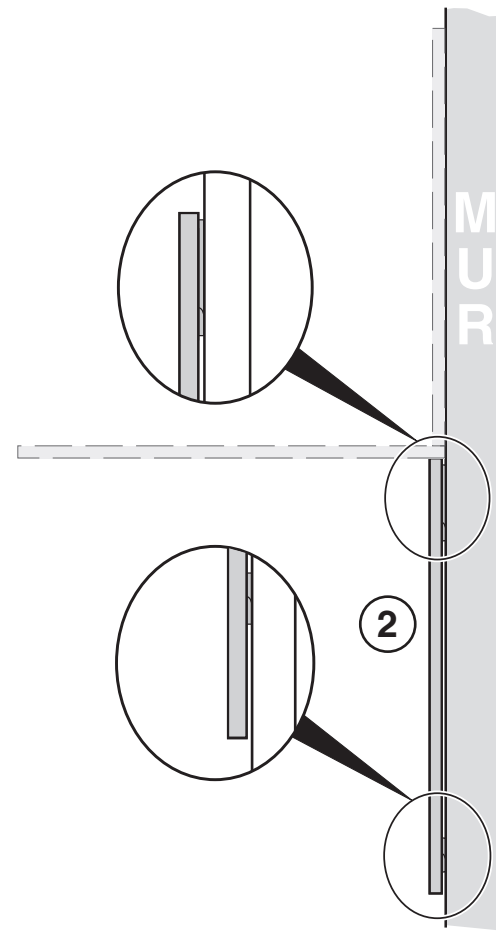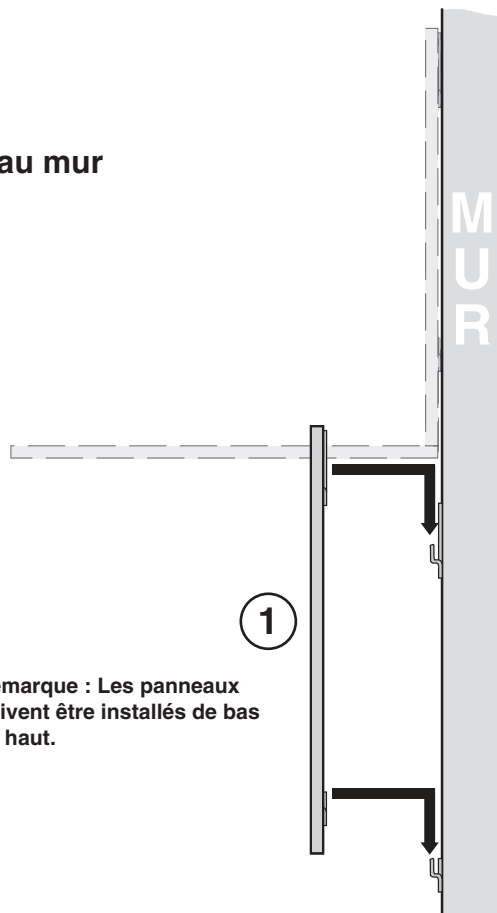

- 3 Assurez-vous que le panneau inférieur correspond aux lignes tracées à la page 15 pour être certain que l'assemblage est solidement fixé.

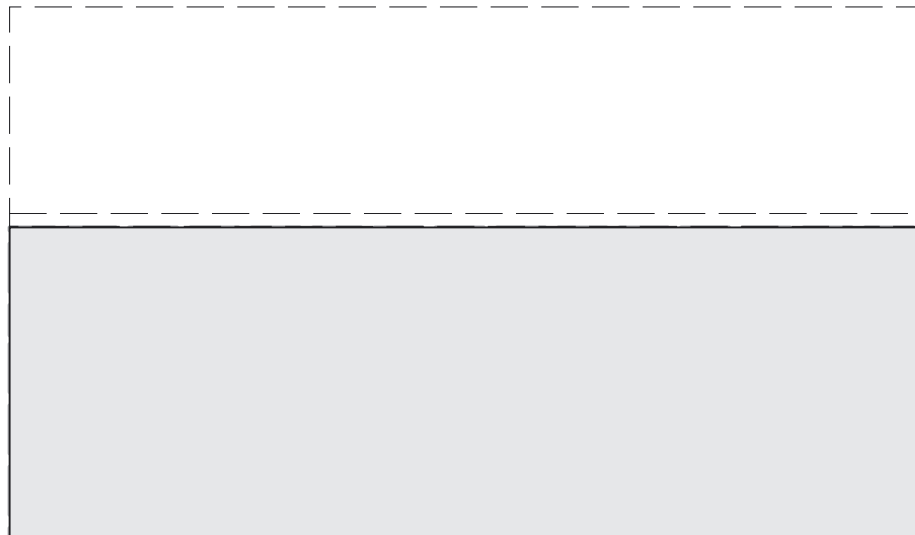

Pour enlever l'étagère sur le mur

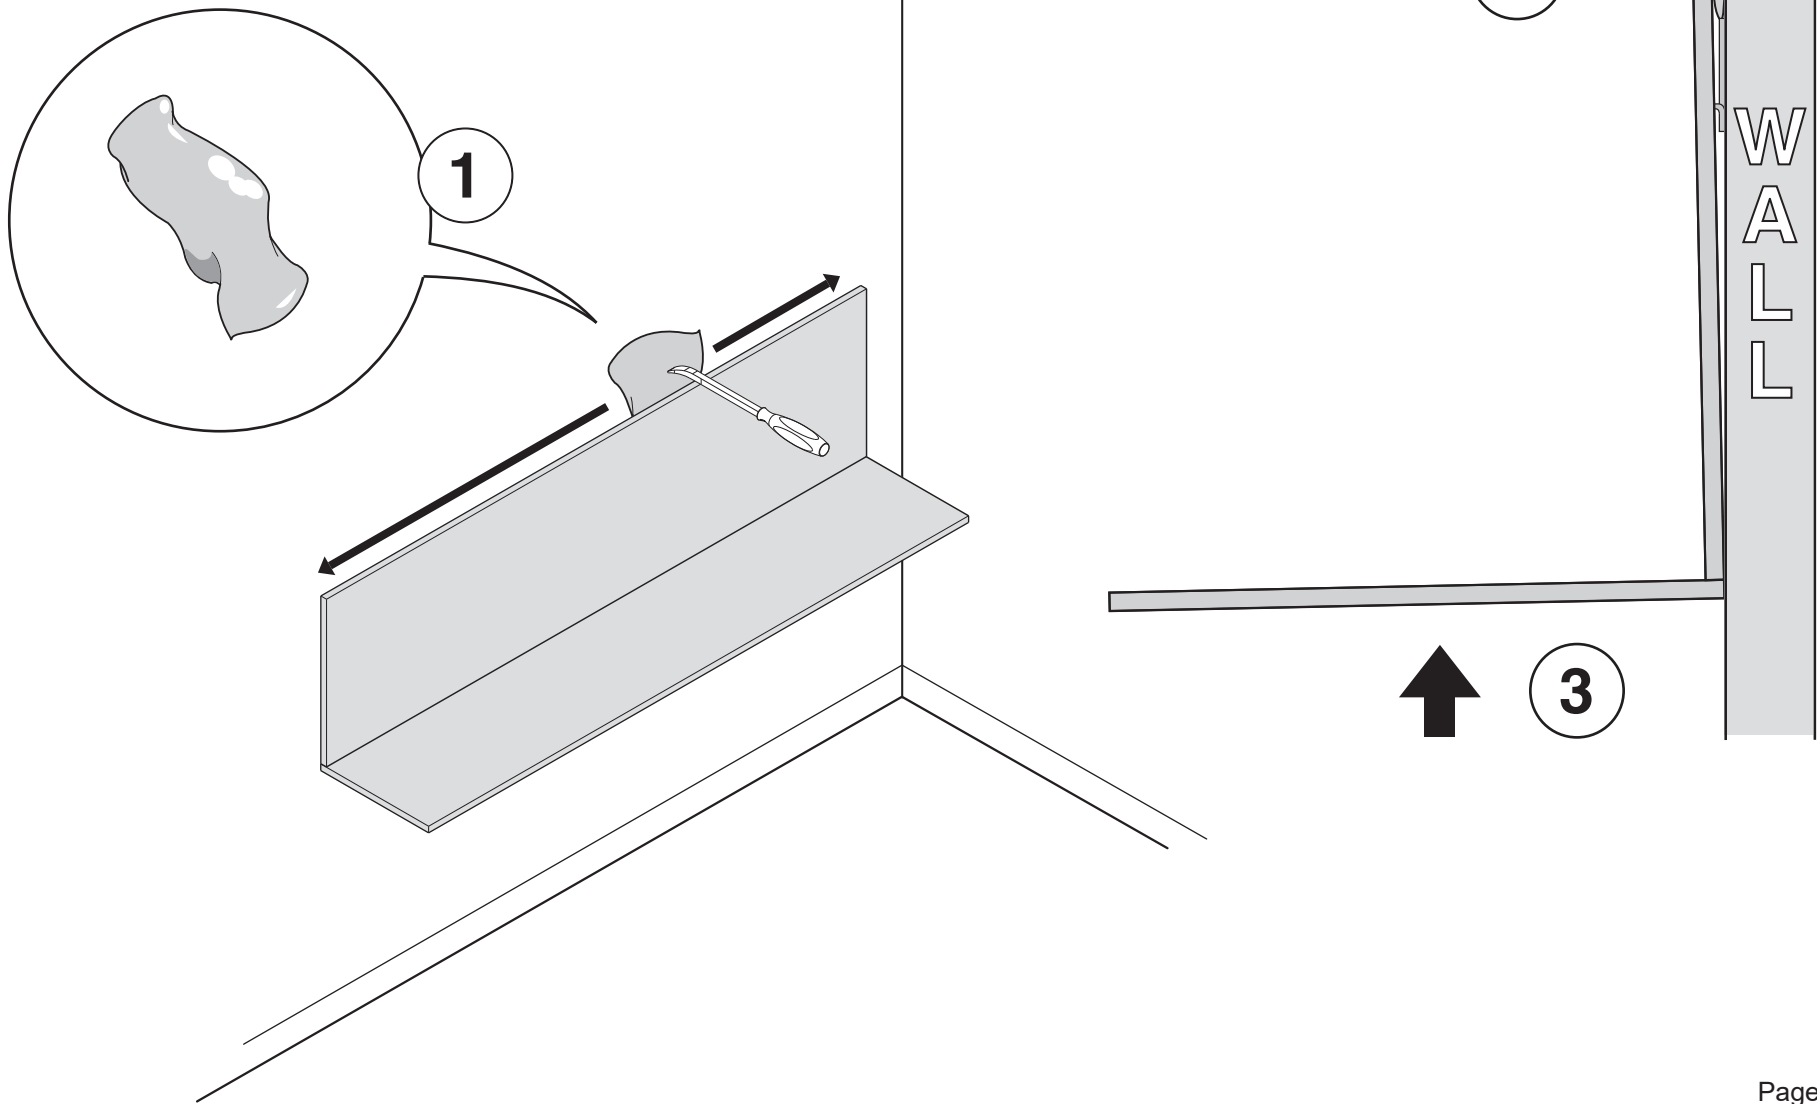



1/888-783-3522
Steelcase.com



ADVERTENCIA



PELIGRO DE APLASTAMIENTO: El no asegurar correctamente el estante puede causar daños al instalador o al usuario final.

Lea todas las instrucciones y verifique que la construcción de la pared cumpla con las normas **antes** de comenzar la instalación.

Monte los estantes por lo menos a 38 pulgadas (96,5cm) del piso para evitar que los usen como asientos.

No se siente ni se pare sobre el producto. Inspecciónelo regularmente, no lo use si está dañado o si tiene piezas sueltas. Sólo para uso en interiores secos. Guarde las instrucciones.

Nota: Si apila gabinetes flotantes de atrás o estantes, deben instalarse de abajo hacia arriba (Vea las páginas 23 y 24).

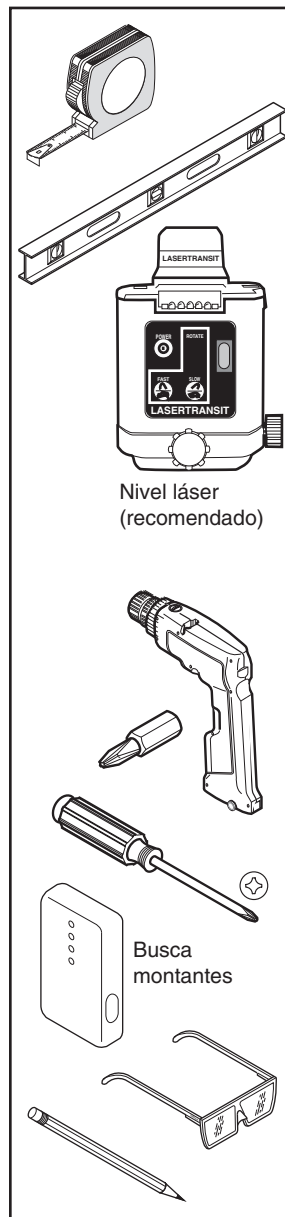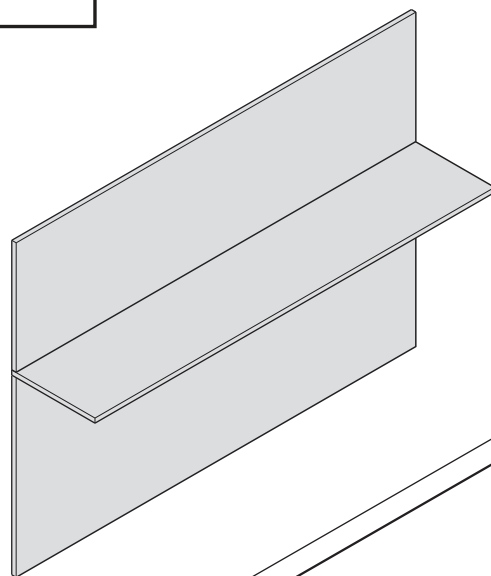

Nivel láser
(recomendado)

Busca
montantes

Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al 888.STEELCASE (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle. (Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com

© 2018 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Impreso en los U.S.A.

VERIFIQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARED



ADVERTENCIA

Se requiere una construcción de pared adecuada para soportar el peso de los estantes **cargados**. La construcción mínima de la pared debe ser capaz de soportar 67 lb/pie lineal como se muestra.

NOTA: Los herrajes son provistos por el instalador.

Siga las instrucciones del fabricante del sujetador.

AVISO: El herraje de montaje debe ser especificado/verificado por el ingeniero de registro o aprobado por la autoridad local que tenga jurisdicción.


CONSTRUCCIONES MÍNIMAS REQUERIDAS DE LA PARED

Pared en seco con montantes de metal

- Debe ser de al menos del calibre 25 (0,018 espesor mínimo) montantes de acero de 33 ksi y de 1,5 x 3,5 pulgadas.
- Montantes con 24 pulgadas máximo entre centros.
- Debe ser pared en seco de al menos 5/8 pulgadas de espesor, gypsum Tipo X
- Tornillos para pared en seco n°6 x 1-1/4 en centros a 12 pulgadas.

Pared en seco con montantes de madera

- Grado del montante SPF,DF-L o abeto Hem de 1,5 x 3,5 pulgadas.
- Montantes con 24 pulgadas máximo entre centros.
- Deben ser pared en seco de al menos 5/8 pulgadas de espesor, gypsum Tipo X
- Tornillos para pared en seco n°6 x 1-1/4 en centros a 12 pulgadas.

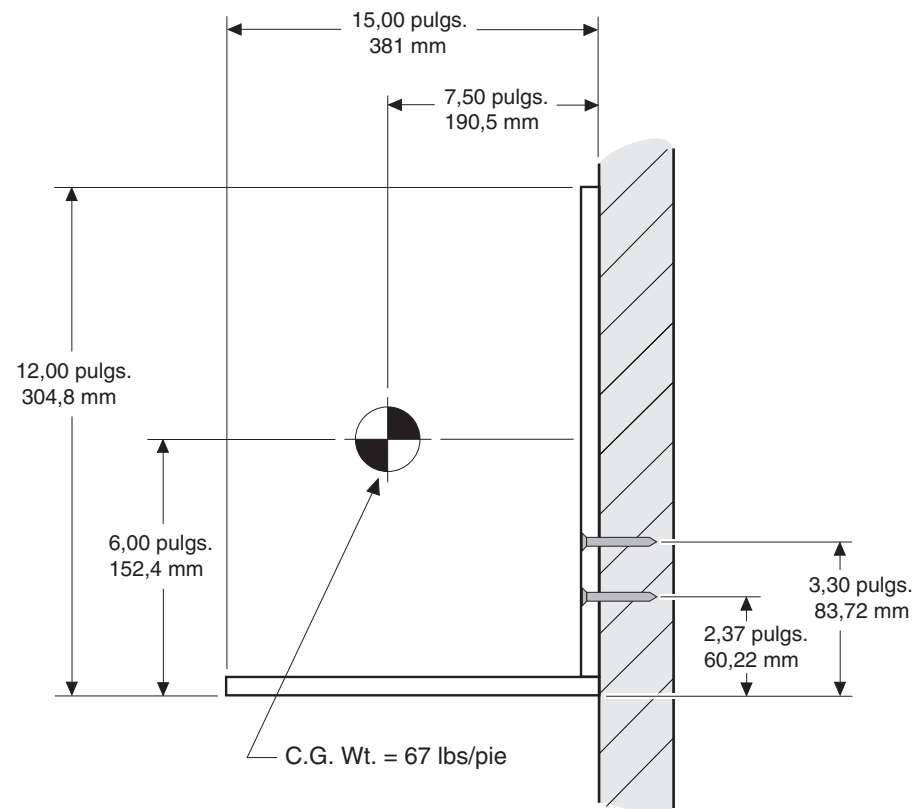


Conocimiento de los soportes

Nota: El tipo y la cantidad de soportes usados dependen de cada aplicación específica.


Soportes usados para el ensamble del estante
(vea la página 20)

Panel de atrás de 10,6 pulgs. ó menos

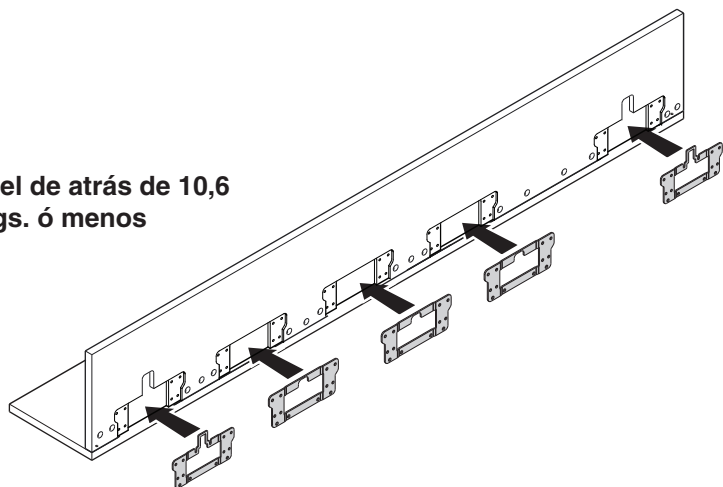


Soporte intermedio o de arriba usado solamente con anchuras mayores de 72 pulgadas.

Panel de atrás mayor de 10,6 pulgs.

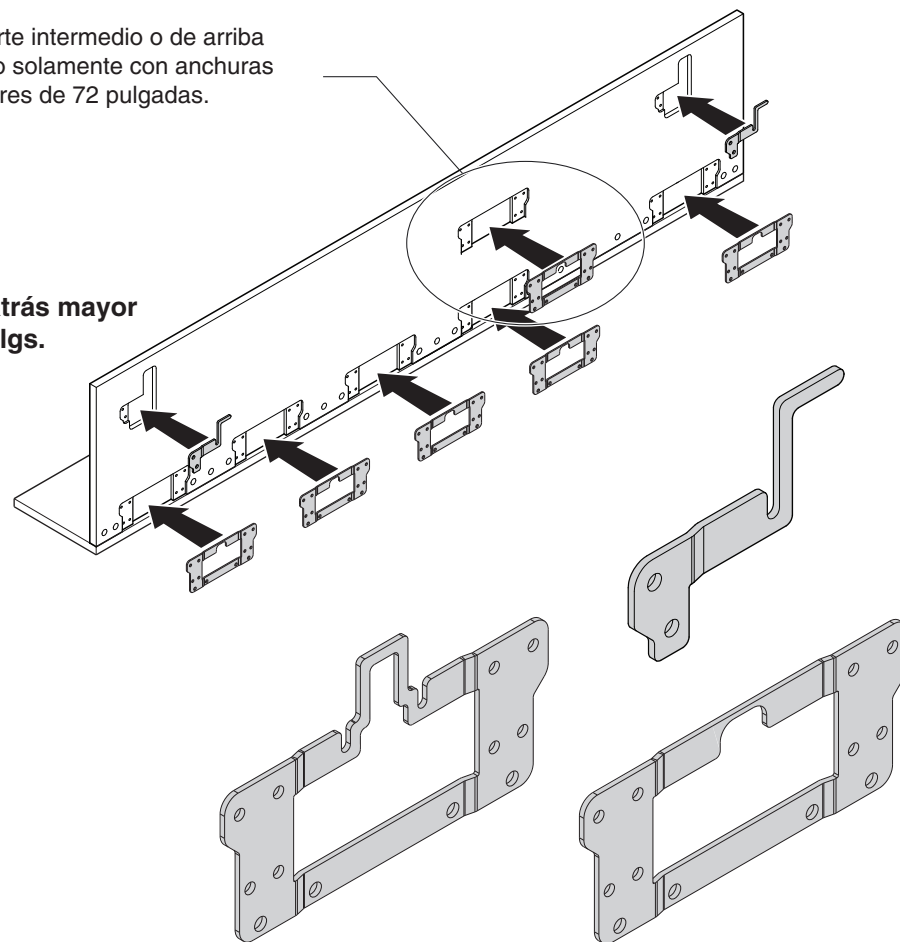


Soportes a instalarse en la pared


(vea la página 21)



Usado en la parte inferior, esquinas - altura de 10,6 pulgs. o menos.




Usado en la parte inferior o superior - anchura mayor de 36 pulgs.



Usado en la parte superior solamente - altura mayor de 10,6 pulgs.

Monte el ensamble estante Assemble Shelf Assembly

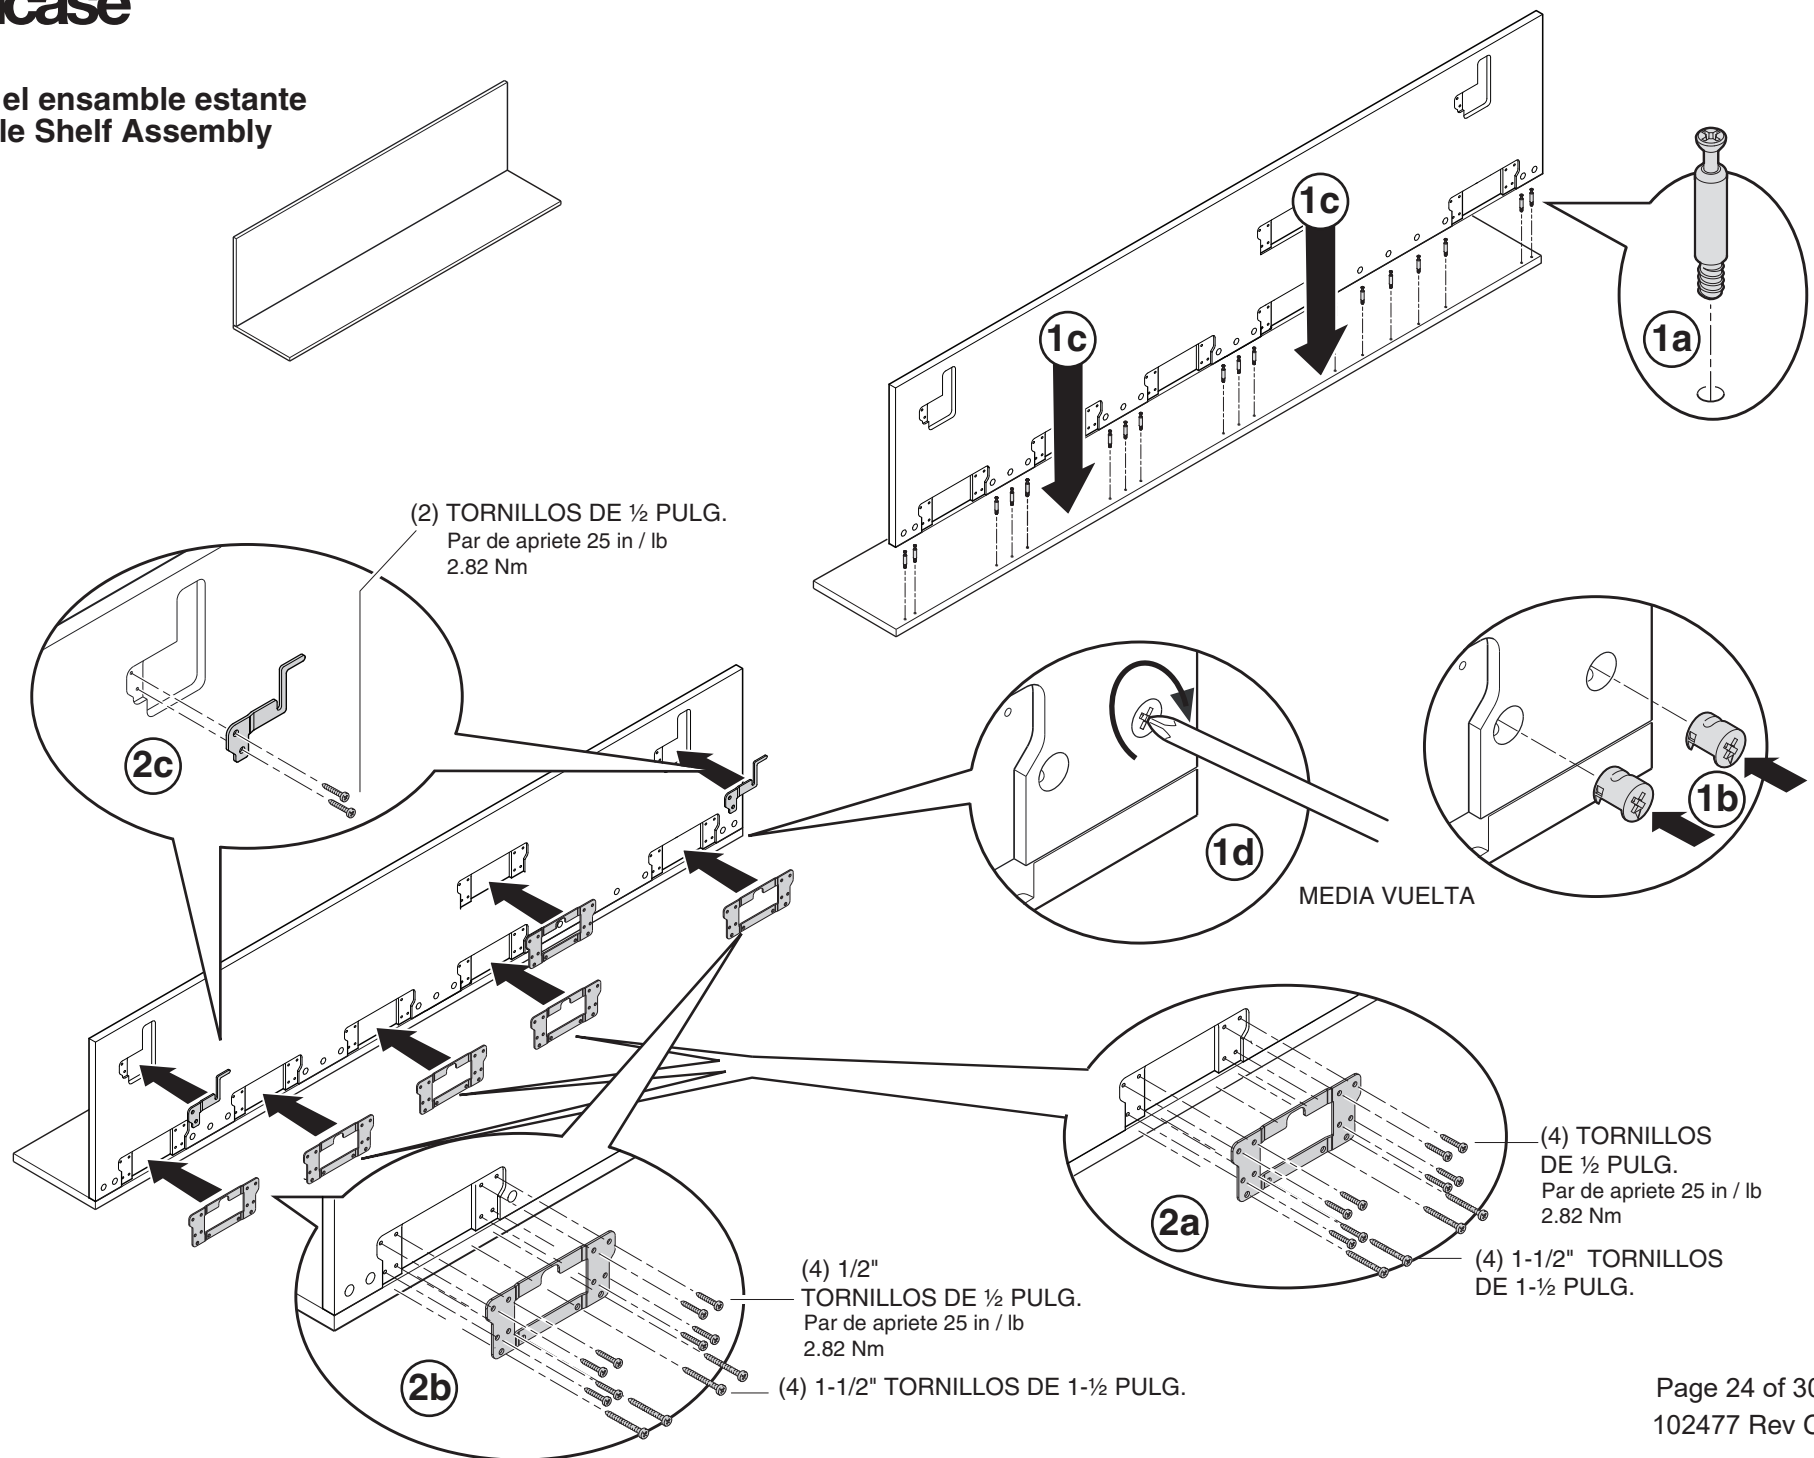

Ubique en la pared la posición del ensamble estante

PARED

1 Trace en la pared el contorno del ensamble estante

2 Trace líneas horizontales

3 Trace líneas verticales

3

Nota: se muestra altura mayor de 10,6 pulgadas.

5.25"
(133 mm)

2,0 pulgs.
(51 mm)

*9,25 pulgs.
(235 mm)

*5,00 pulgs.
(127 mm)

18,75 pulgs.
(476 mm)

32,50 pulgs.
(826 mm)

46,25 pulgs.
(1175 mm)

60,00 pulgs.
(1524 mm)

73,75 pulgs.
(1873 mm)

87,50 pulgs.
(2223 mm)

ENSAMBLE DE LA PARTE INFERIOR DEL ESTANTE

⚠ ADVERTENCIA



Monte los estantes por lo menos a 38 pulgadas (96,5cm) del piso para evitar que los usen como asientos.

4 Coloque los soportes y marque las ubicaciones de todos los orificios.

5 Instale los soportes

* Estos soportes se requieren por cada estante. La anchura y altura del estante determinará la cantidad de soportes adicionales.

Instale en la pared el conjunto estante

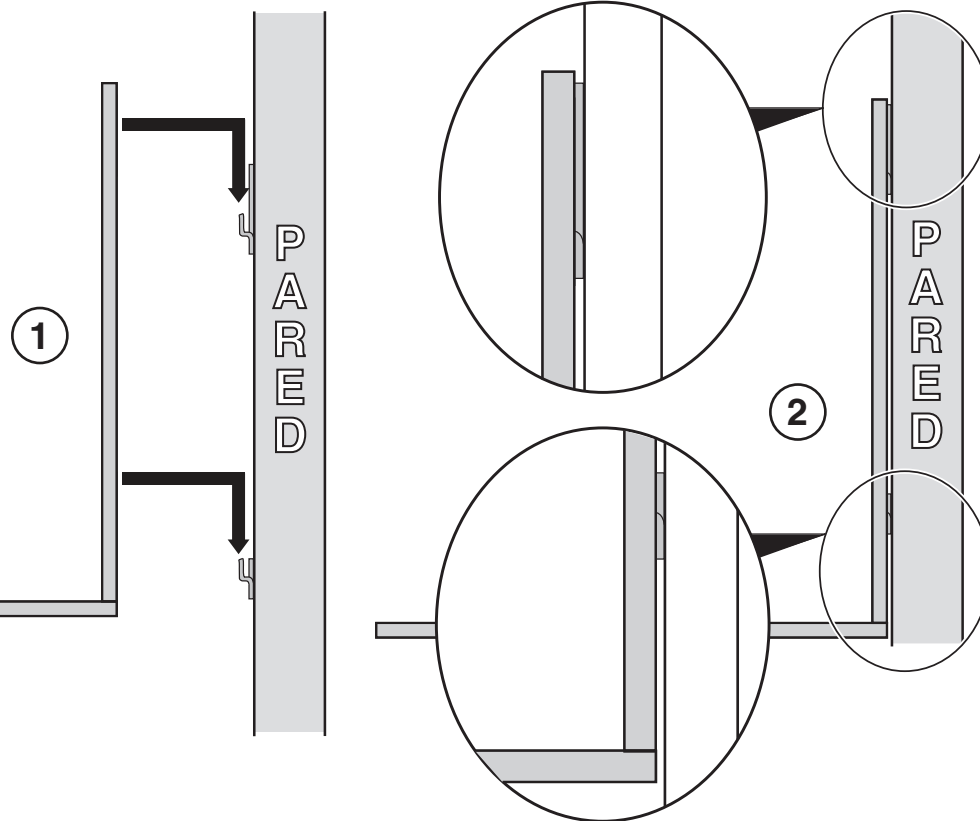
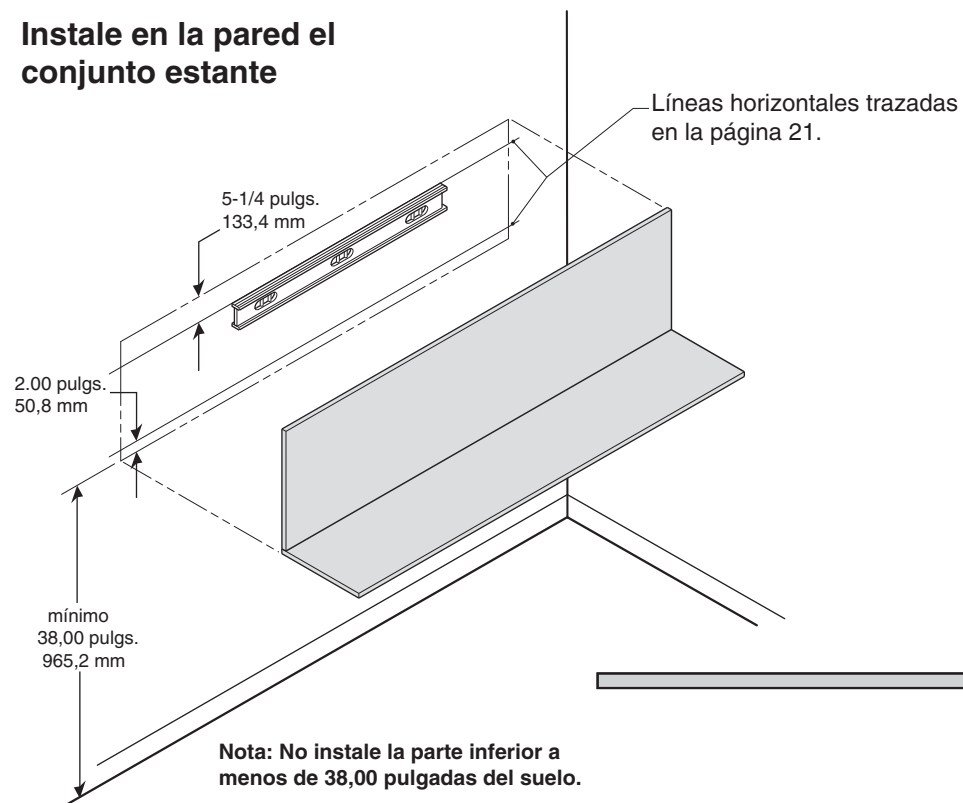


3


Verifique que las líneas de ensamble del estante coincidan con el contorno trazado en la página 21 para asegurarse que el ensamble esté bien instalado.




Para quitar el panel en la pared

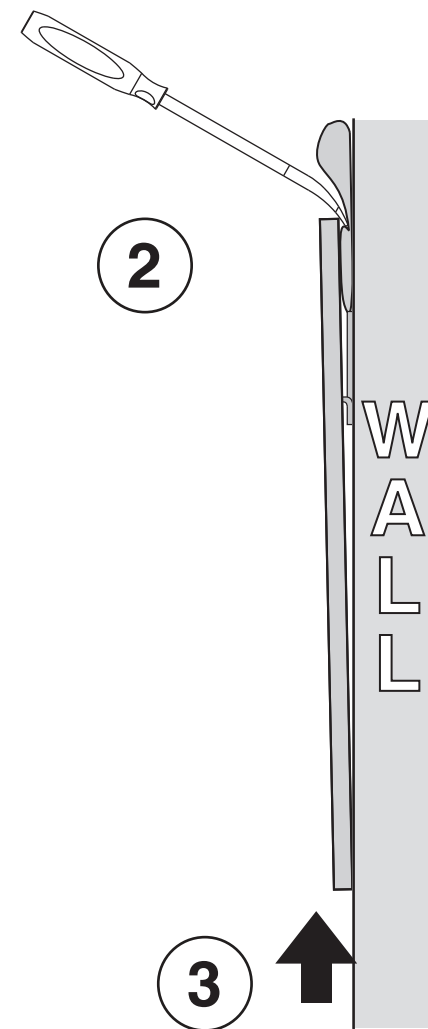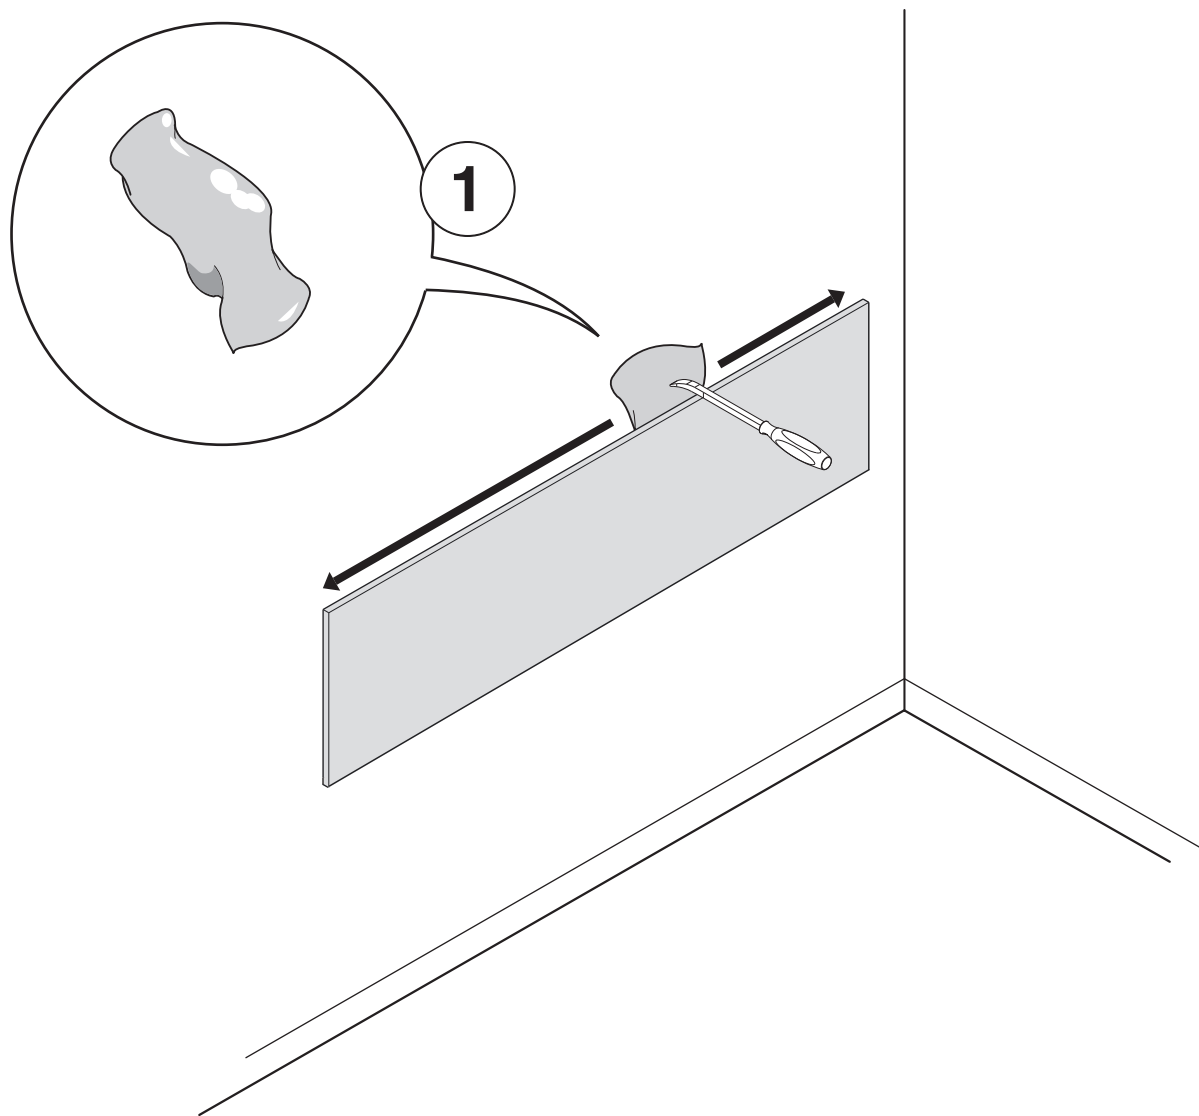


Ubique el panel flotante de atrás

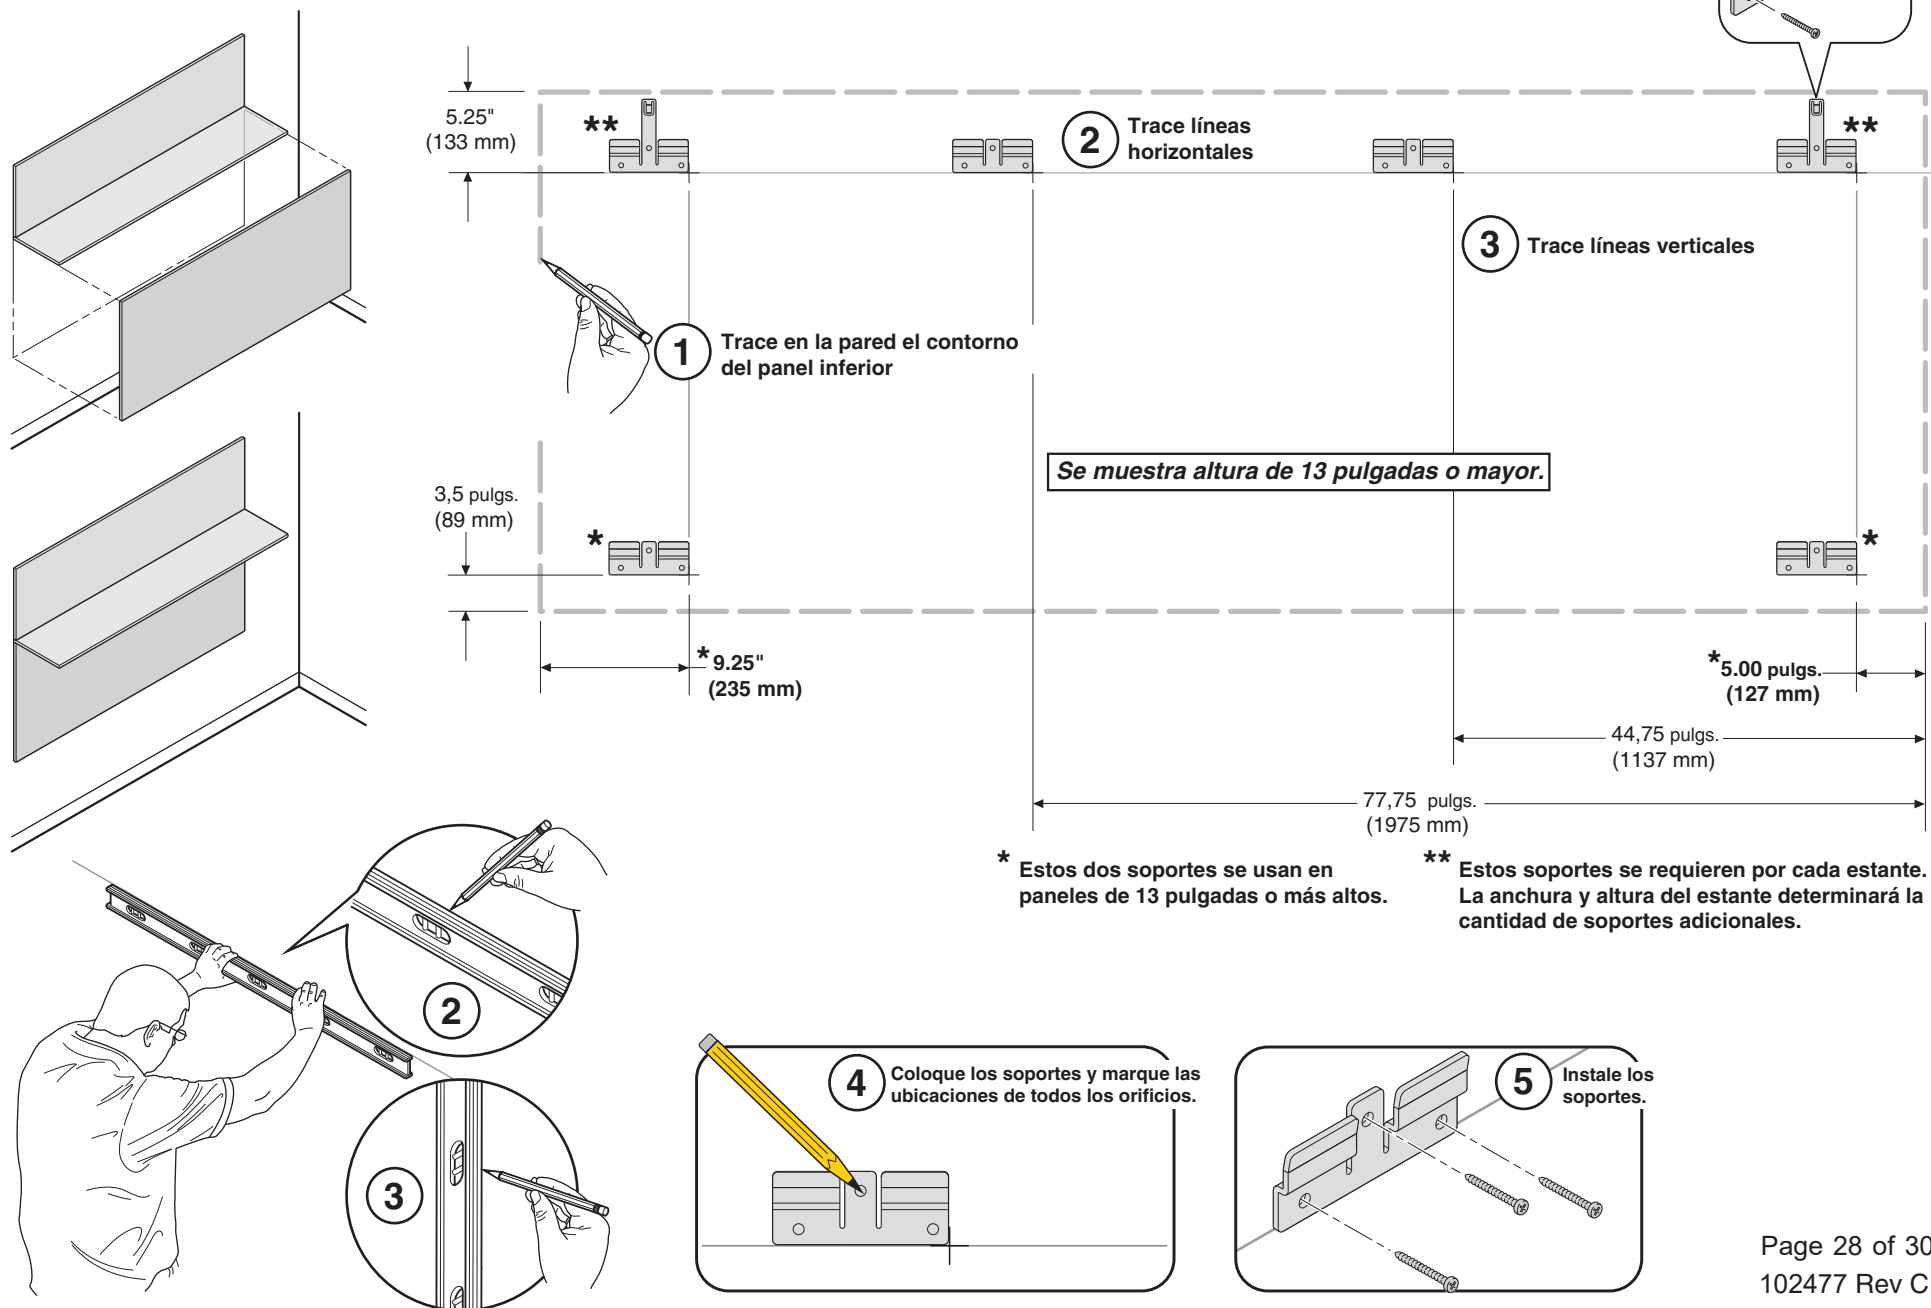


Instale en la pared el panel flotante de atrás

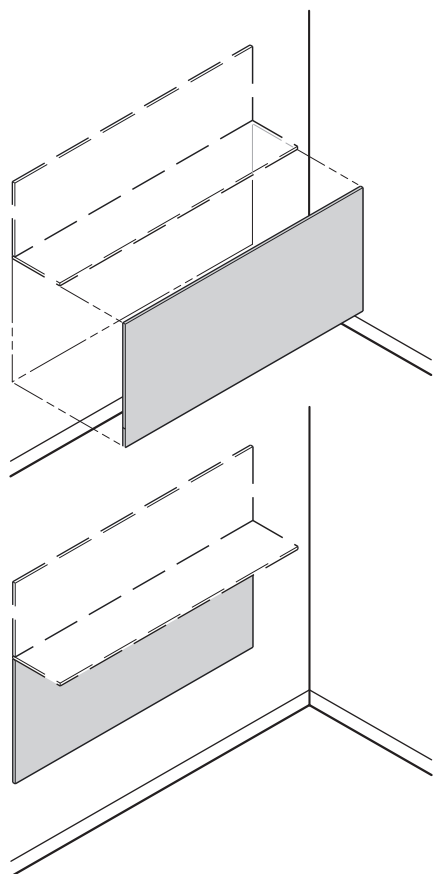

- 3** Verifique que las líneas de ensamble del estante coincidan con el contorno trazado en la página 23 para asegurarse que el ensamble esté bien instalado.

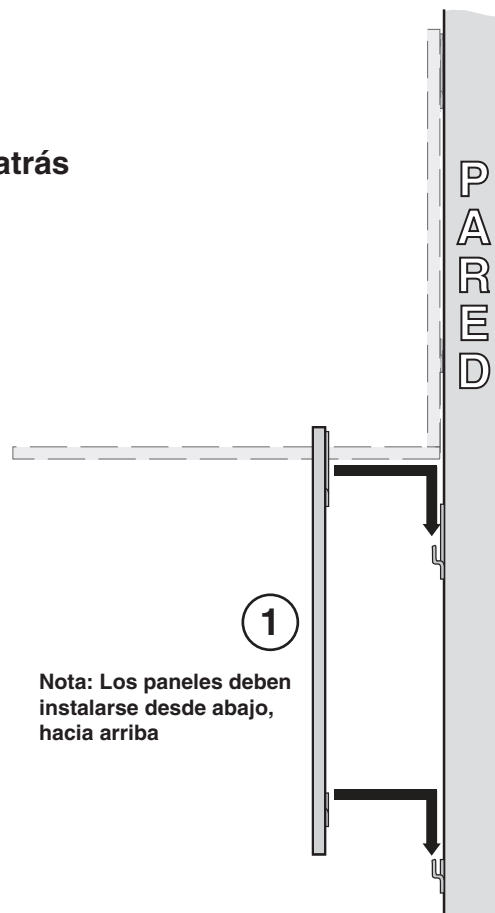

Nota: Los paneles deben instalarse desde abajo, hacia arriba

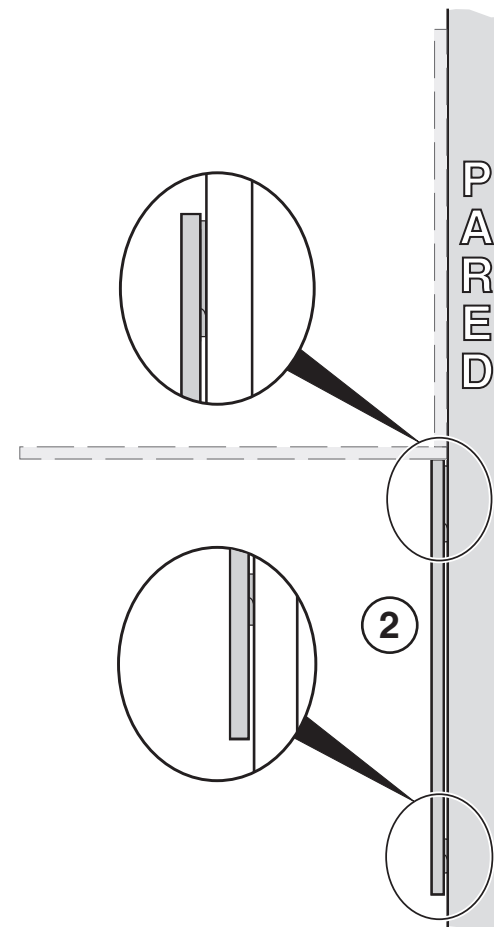

Para quitar el estante en la pared

