



Mineral™ & Mitra® Folding, Full, Control Arm & Mechanism Replacement

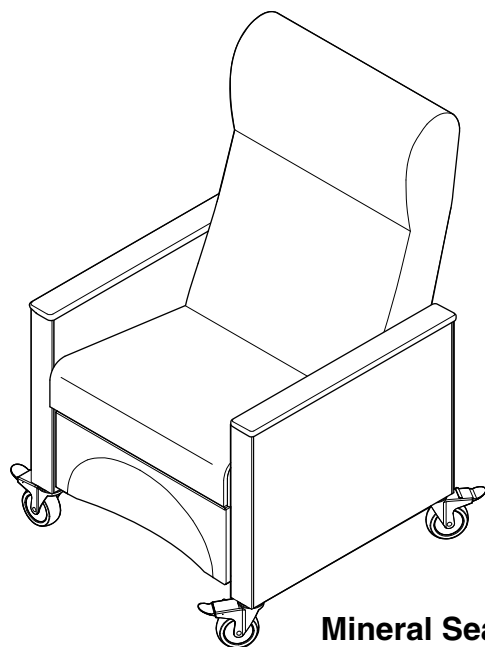

Mineral Seating

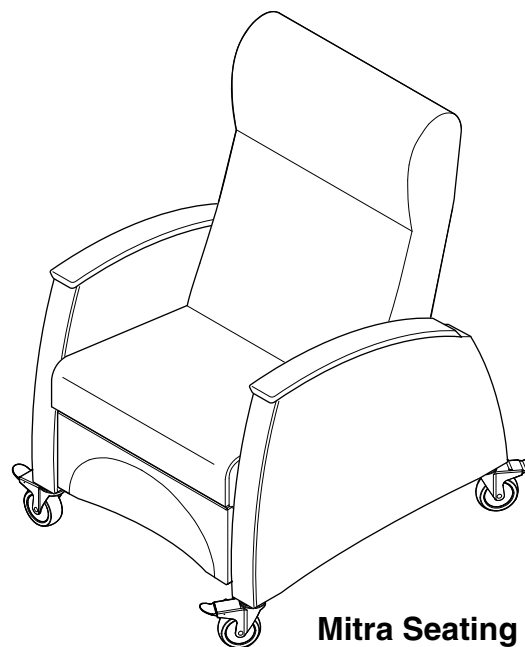

Mitra Seating

If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.



(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)

Or visit our website: www.steelcase.com


© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.

Printed in U.S.A.


Replace Mechanism - Pages 2 through 7.
Replace Control Arm - Pages 3 and 4.
Replace Full or Folding Arm - Page 5.

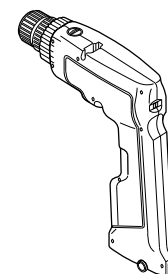

HEX DRIVE





PHILLIPS DRIVE



English - Pages 1 to 7 of 21
Spanish - Pages 8 to 14 of 21
Arabic - Pages 15 to 21 of 21
939599278 Rev E

Remove Seat Back

1. Remove thumb screw.
2. Pull upwards to remove seat back.

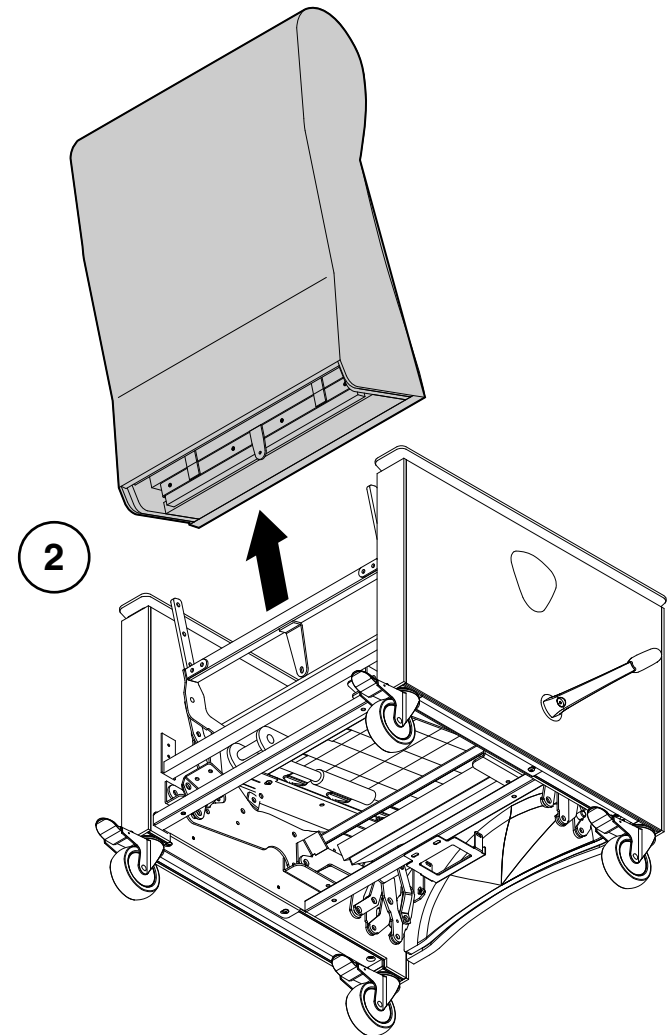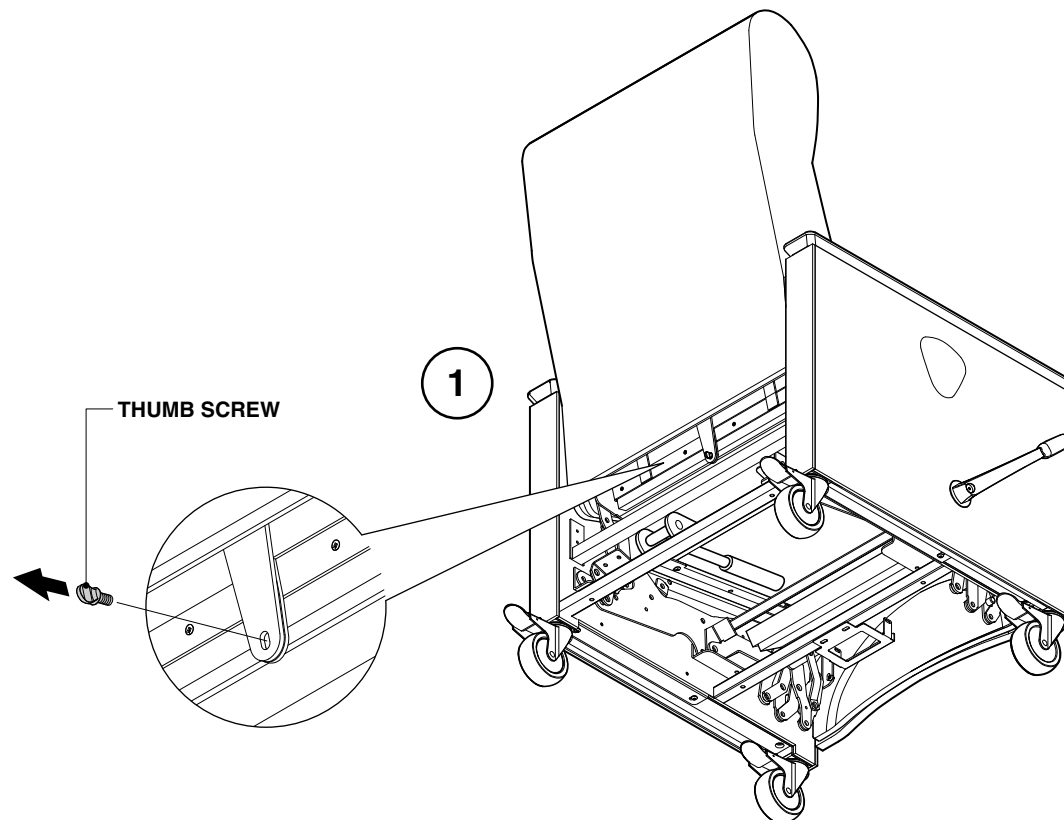


Remove Control Arm


1. Remove cable from mechanism.

CAUTION: Be careful not to push lever in direction "B" to avoid actuating mechanism.


2. Disconnect cabling for Heat/Massage unit, if available.

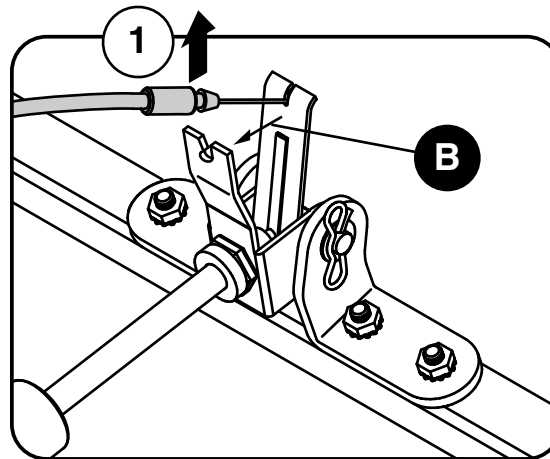

After March 19, 2011

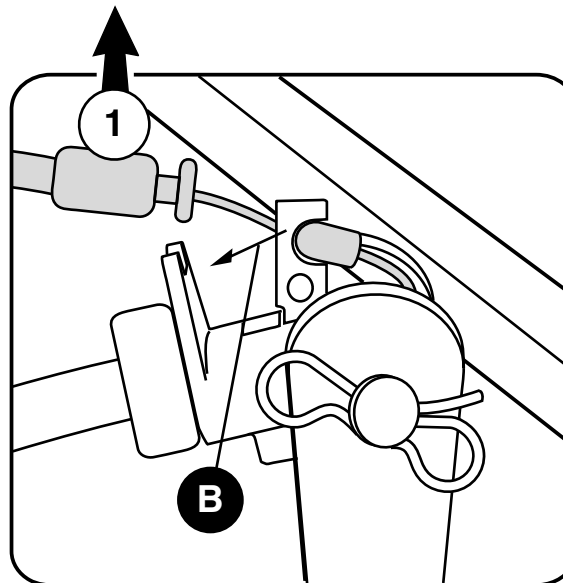

Before March 19, 2011

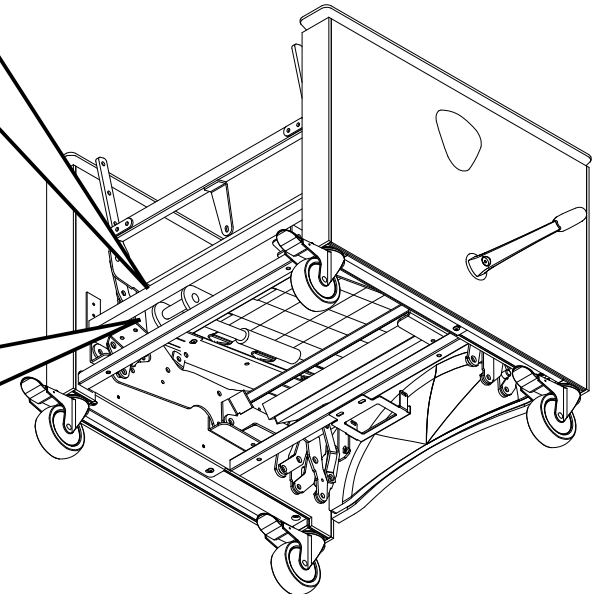






Remove Control Arm (cont.)

3. Remove screws to remove the handle assembly.

NOTE: For recliners purchased before October 17, 2011, the new cable supplied with the replacement mechanism must be used.

- Remove the old cable from the handle assembly on the recliner and discard the old cable.
- Remove new handle assembly from the supplied cable and discard the new handle assembly.
- Attach the new cable to the old handle assembly.



4. Remove screw and arm lever plate to remove the footrest handle.

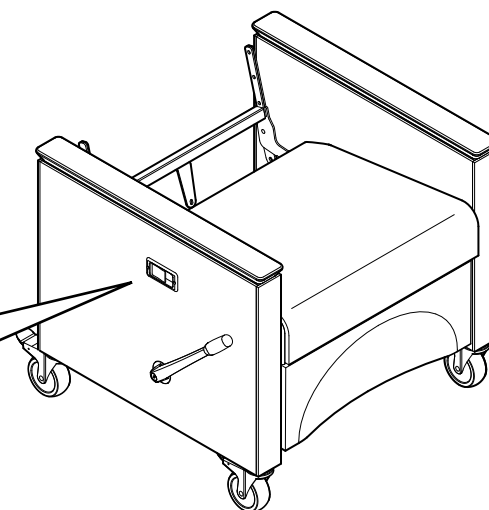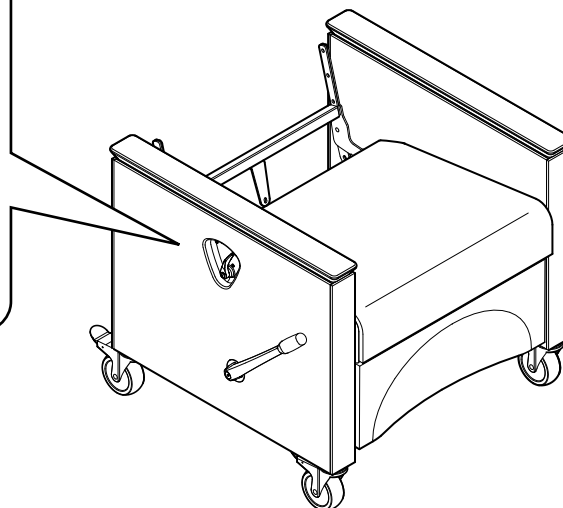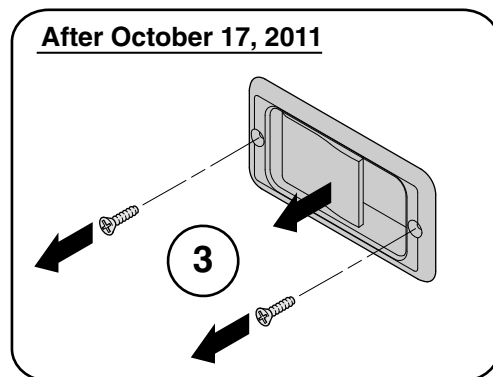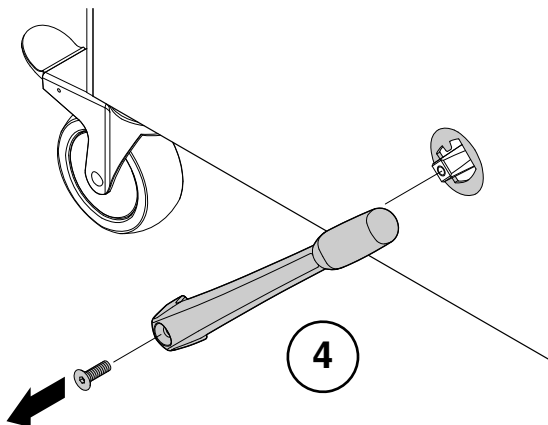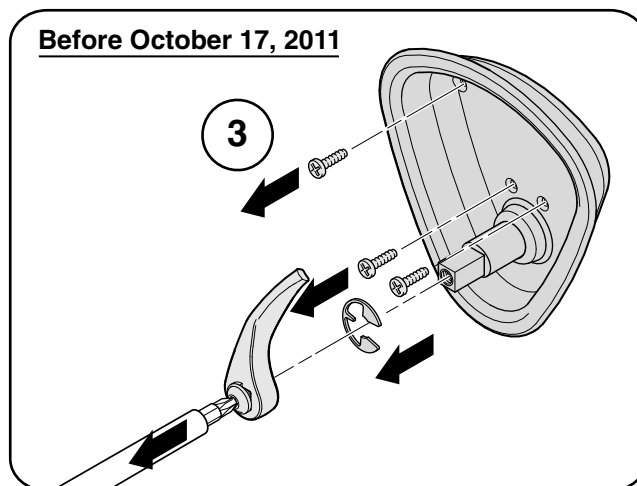

Remove Control Arm (cont.) and Full or Folding Arm


5. Remove two (2) button head cap screws on each side (5a) and remove crossbar (5b).

6. Remove four (4) machine screws (6a) and remove arm (6b). Repeat for opposite side.

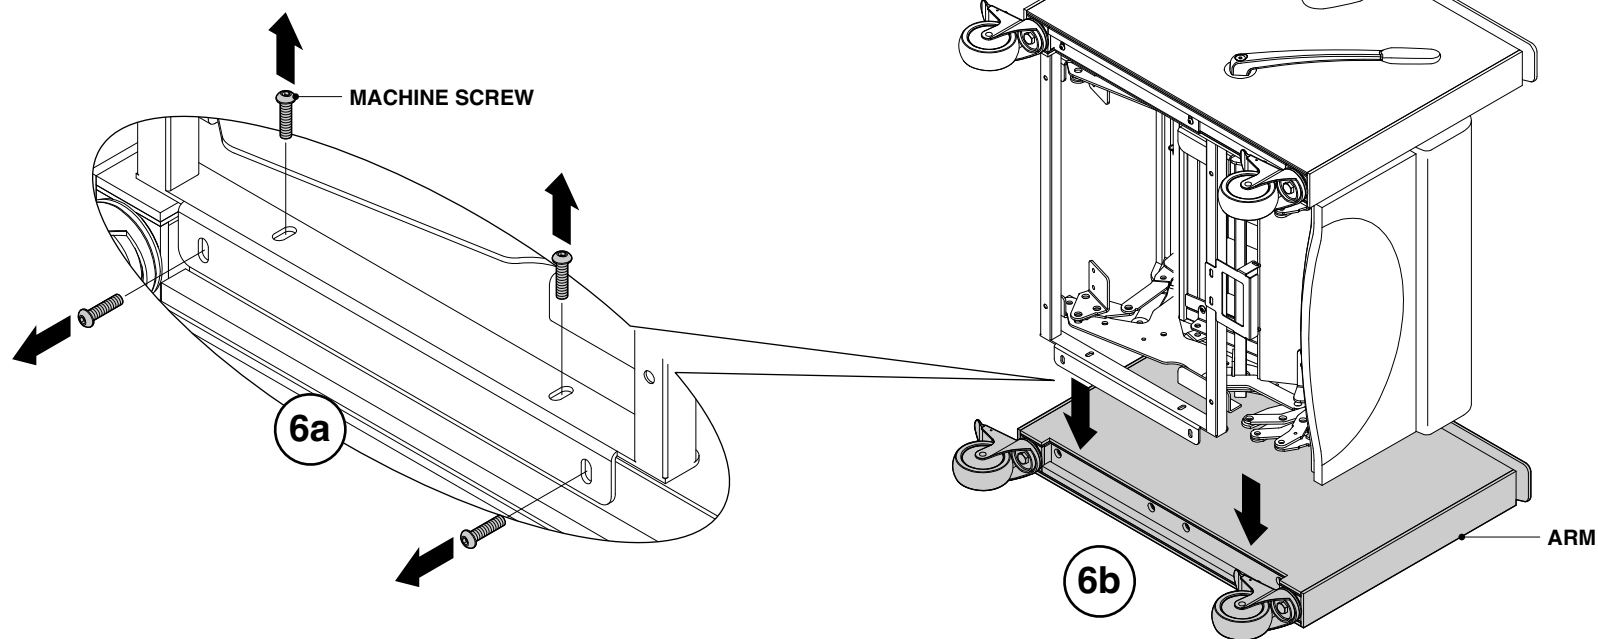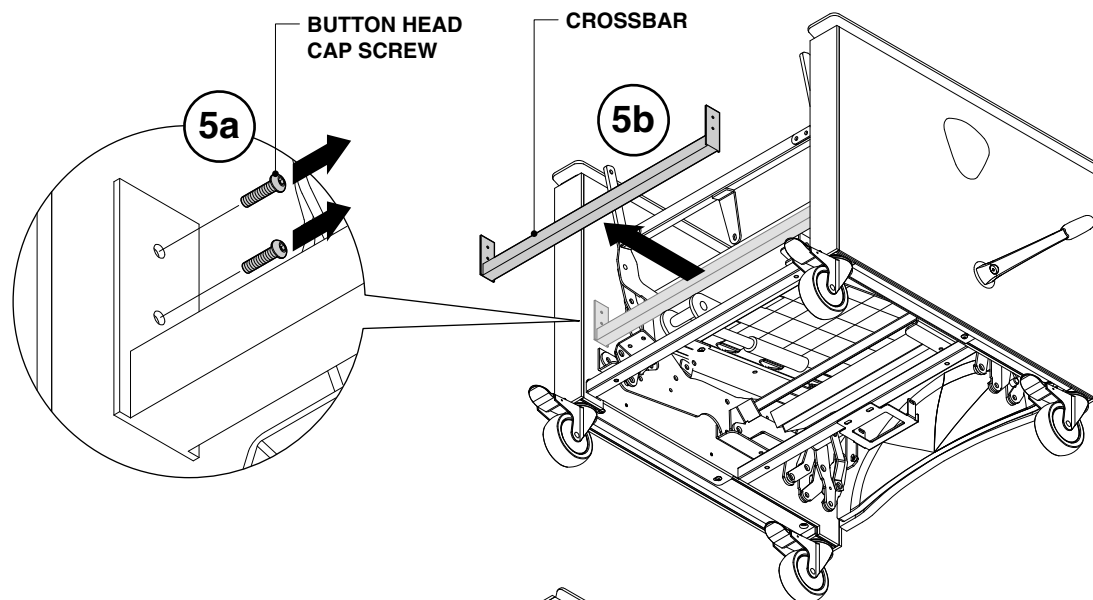

Remove Outer & Inner Footrest


1. Remove four (4) button head cap screws (1a) and remove outer footrest (1b).
2. Remove four (4) button head cap screws (2a) and remove inner footrest (2b).

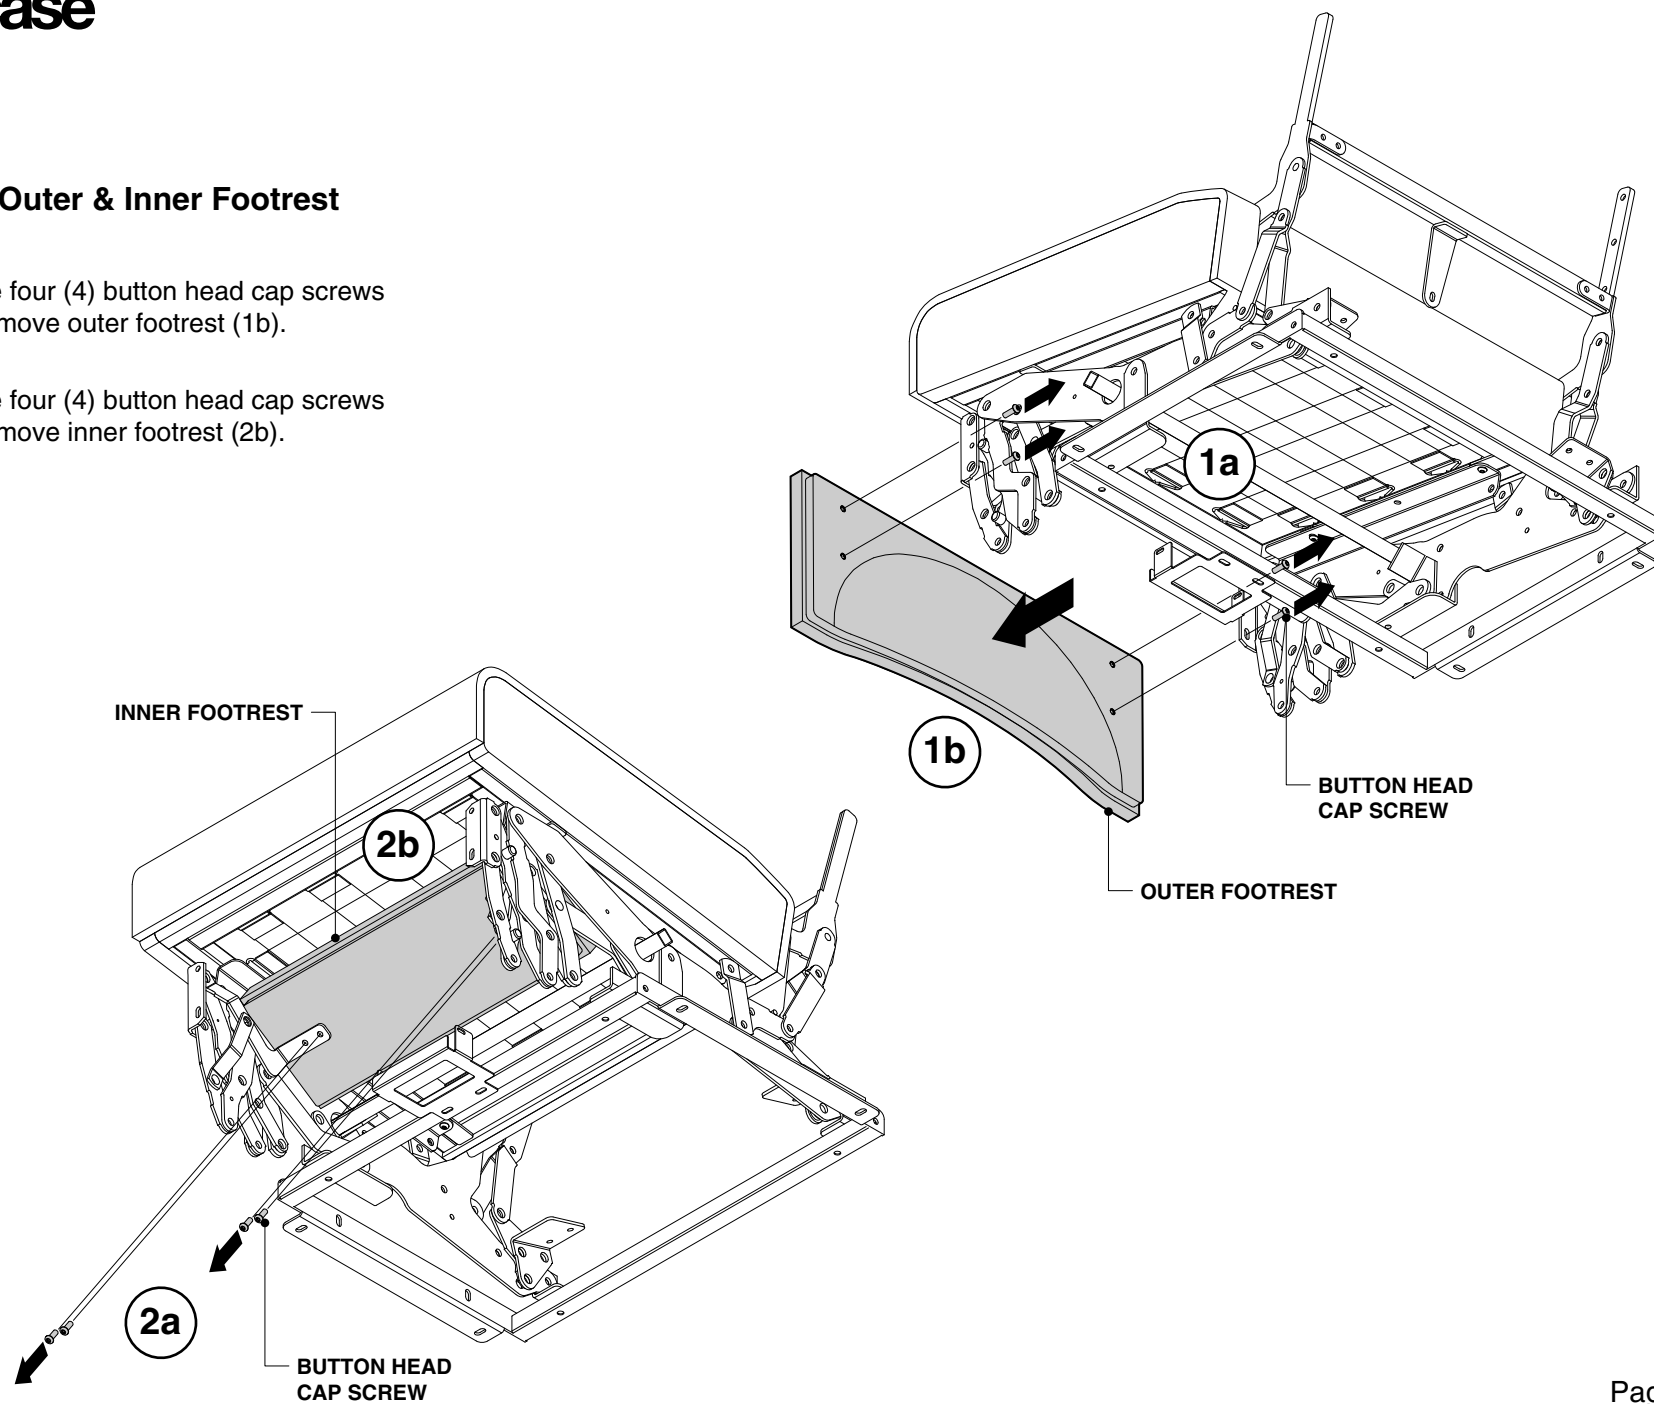


Remove Seat Cushion

1. Remove four (4) button head cap screws (1a) and remove seat cushion (1b).


Reverse steps to install new component(s) to install new mechanism.

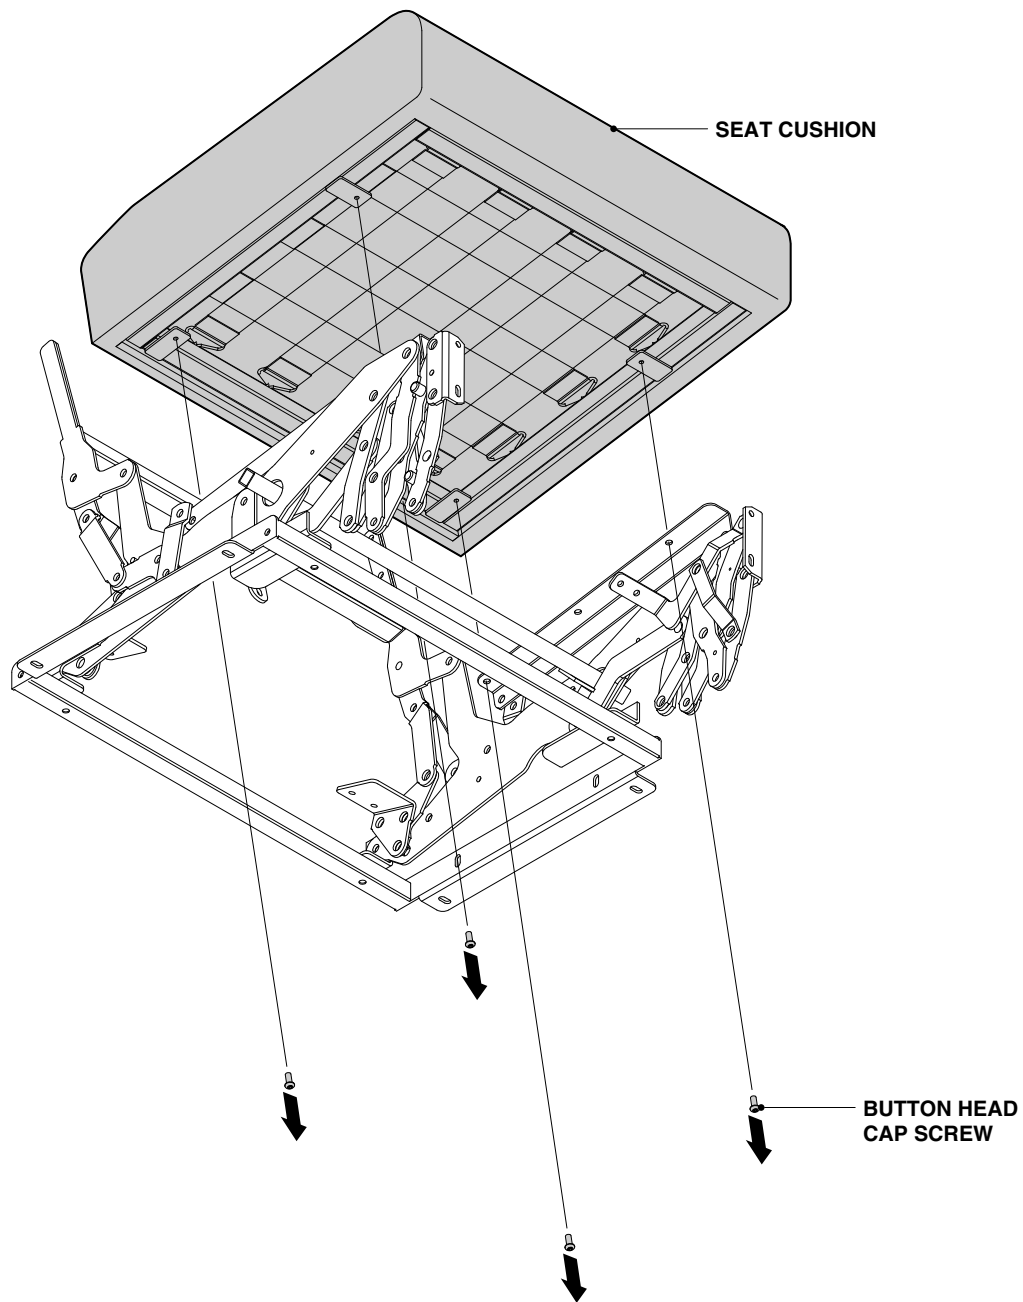

Reemplazo del brazo plegable, entero, de control y del mecanismo, Mineral™ y Mitra®

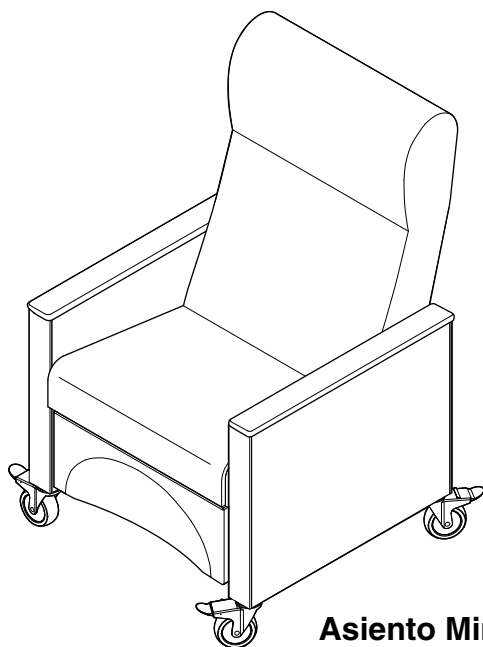



Asiento Mineral

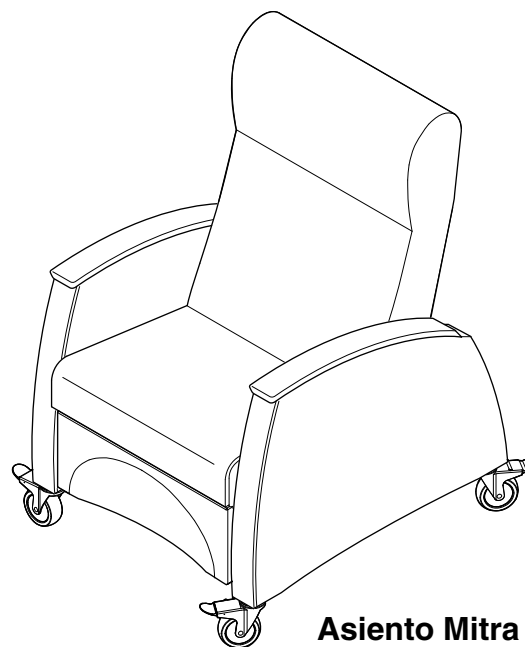


Asiento Mitra

Si tiene un problema, pregunta o inquietud, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al 888.STEELCASE (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarlo.
(Fuera de los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com


Reemplace el mecanismo – Páginas 2 a 7
Reemplace el brazo de control – Páginas 3 y 4
Reemplace el brazo entero o desplegable – Página 5



DESTORNILLADOR
HEXAGONAL





DESTORNILLADOR
PHILLIPS



Retire el respaldo del asiento

1. Retire el tornillo de mano.
2. Hale hacia arriba para retirar el respaldo del asiento.

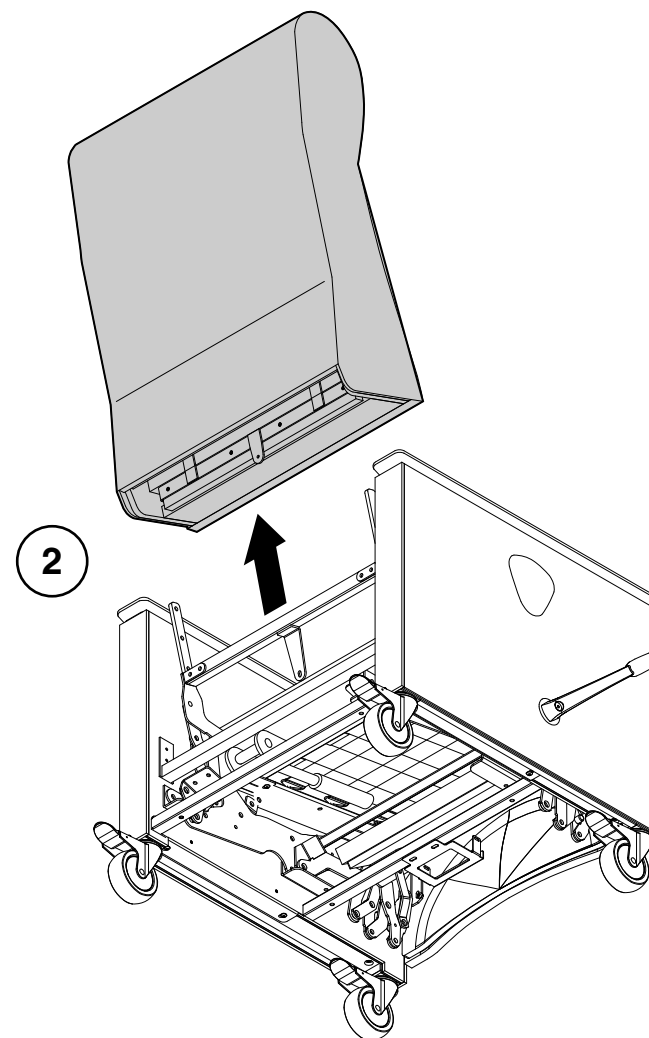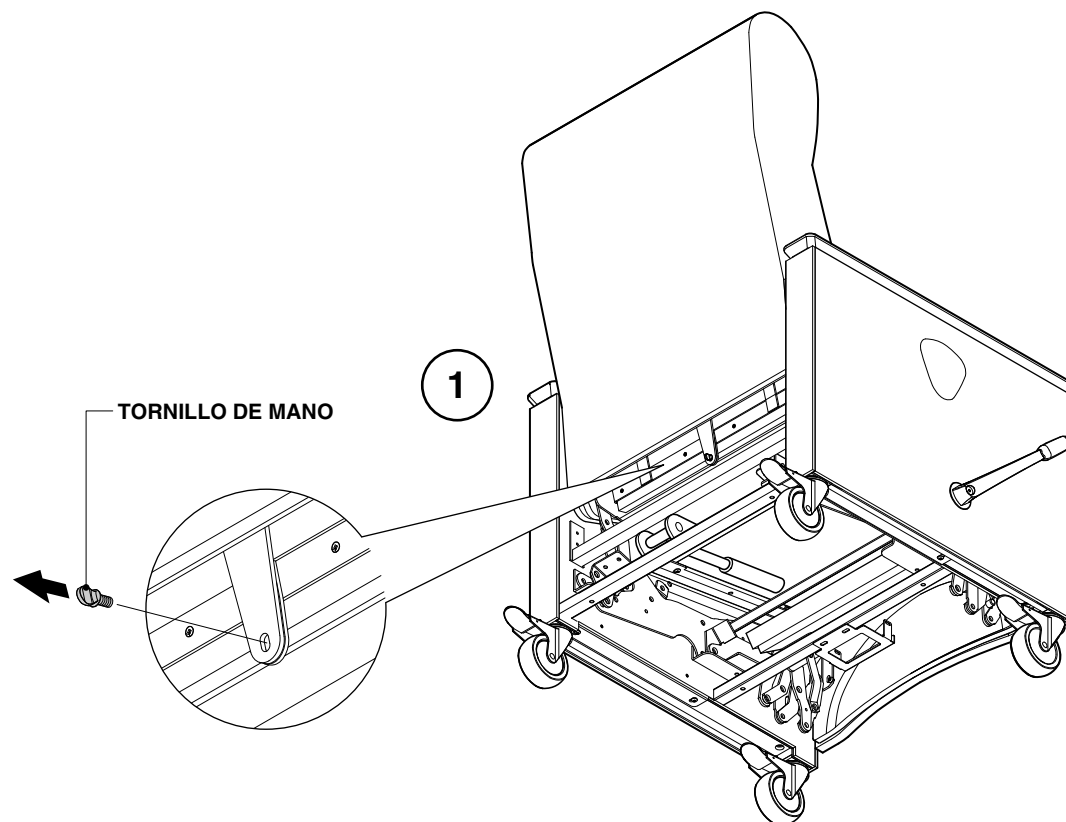


Retire el brazo de control


1. Retire el cable del mecanismo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no presionar la palanca en la dirección “B” para evitar la activación del mecanismo.


2. Desconecte el cableado de la unidad calefacción/masaje, si está disponible.

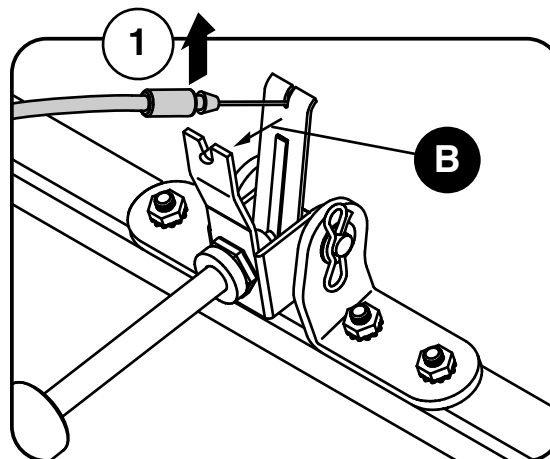

Después de marzo 19, 2011

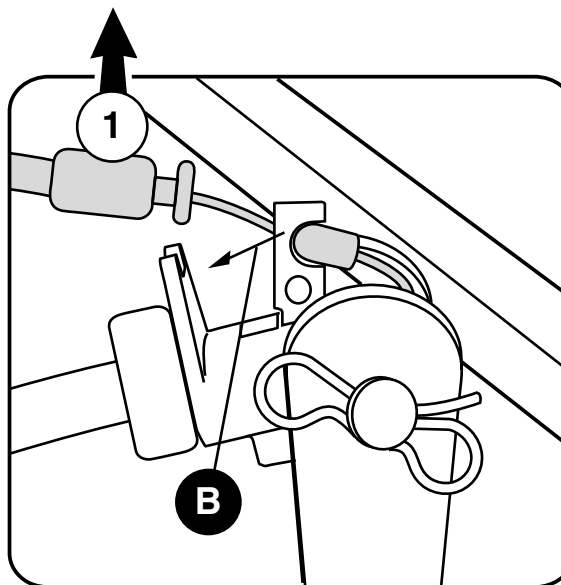

Antes de marzo 19, 2011

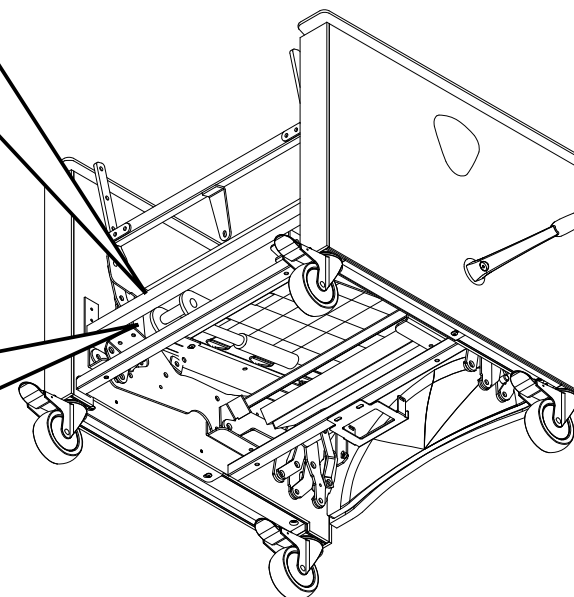






Retire el brazo de control (cont.)

3. Extraiga los tornillos para retirar el ensamble mango.

NOTA: Para sofás reclinables comprados antes de octubre 17, 2011, debe usarse el nuevo cable provisto con el mecanismo de repuesto.

- Retire el cable viejo del ensamble mango en el sofá reclinable y deseche este cable viejo.
- Retire el ensamble mango nuevo del cable provisto y deseche el nuevo ensamble mango.
- Sujete el nuevo cable al ensamble mango viejo.



4. Retire el tornillo y la placa de la palanca del brazo para retirar el mango del reposapiés.

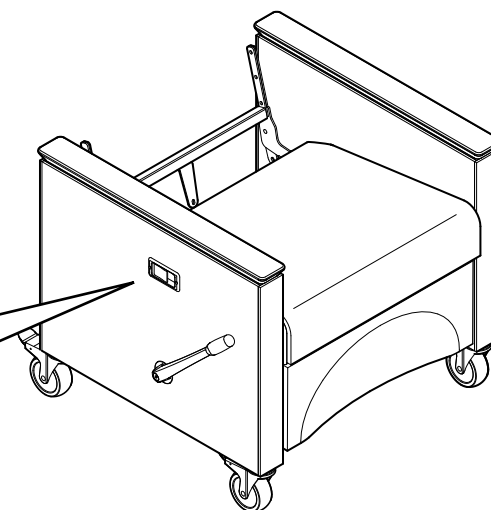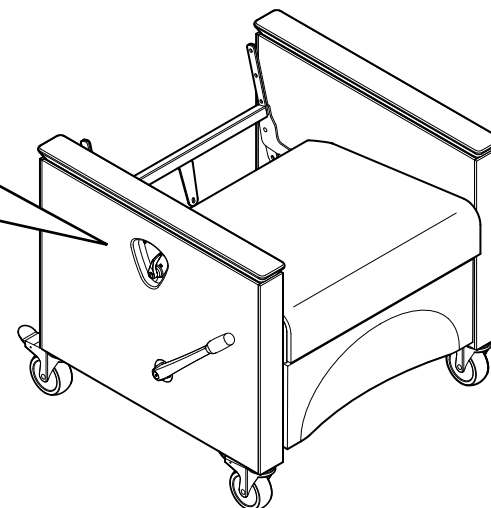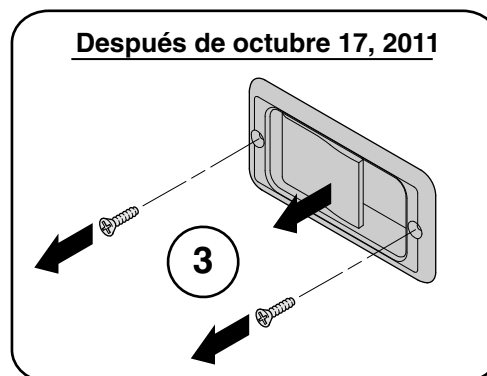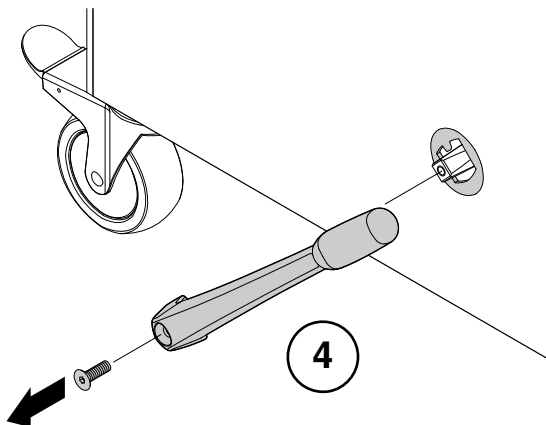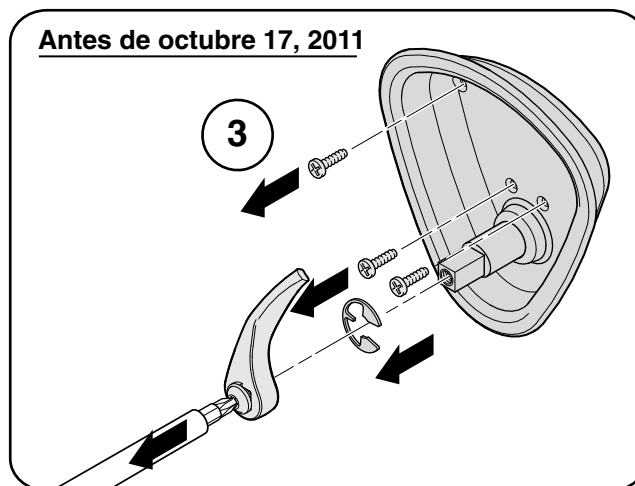

Retire el brazo de control (cont.) y el brazo entero o el brazo plegable


5. Retire los dos (2) tornillos cilíndricos cabeza de botón de cada lado (5a) y retire la barra transversal (5b).

6. Retire los cuatro (4) tornillos para metal (6a) y retire el brazo (6b). Repita igual en el otro lado.

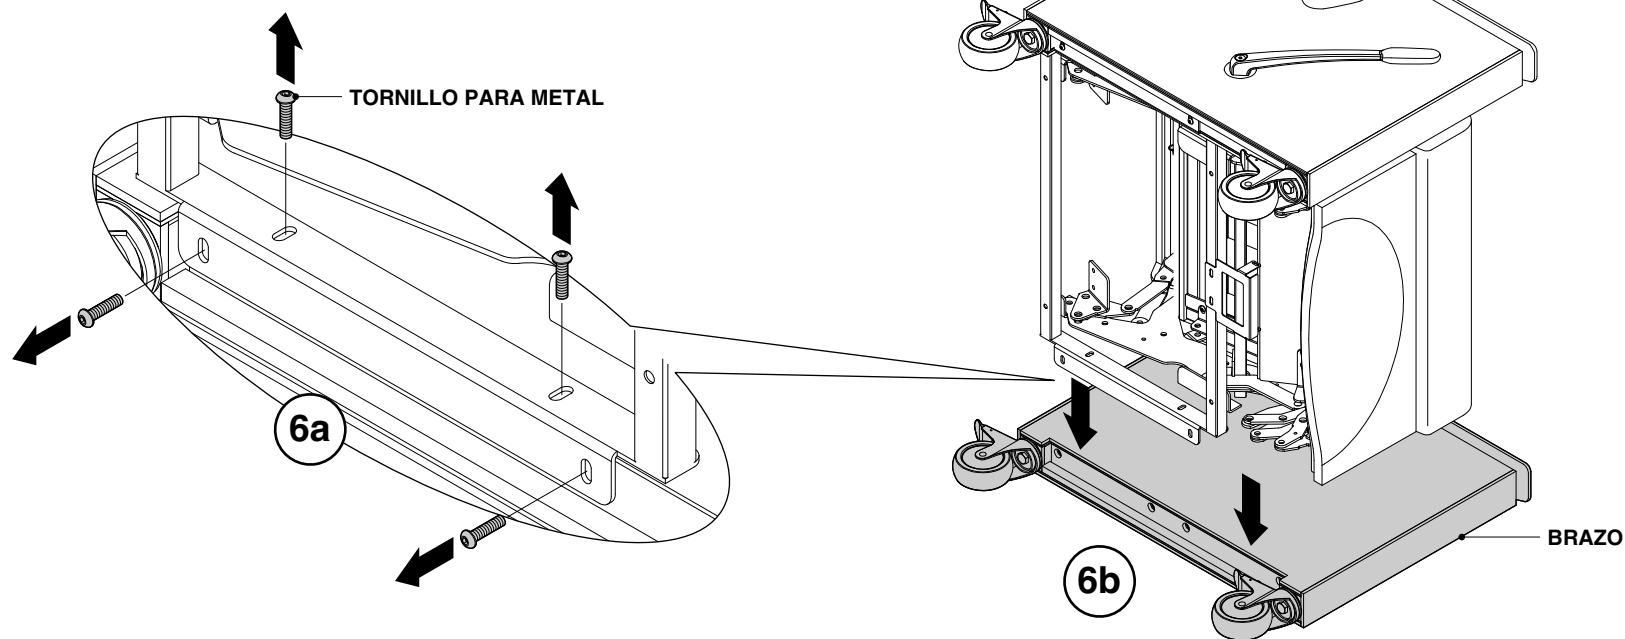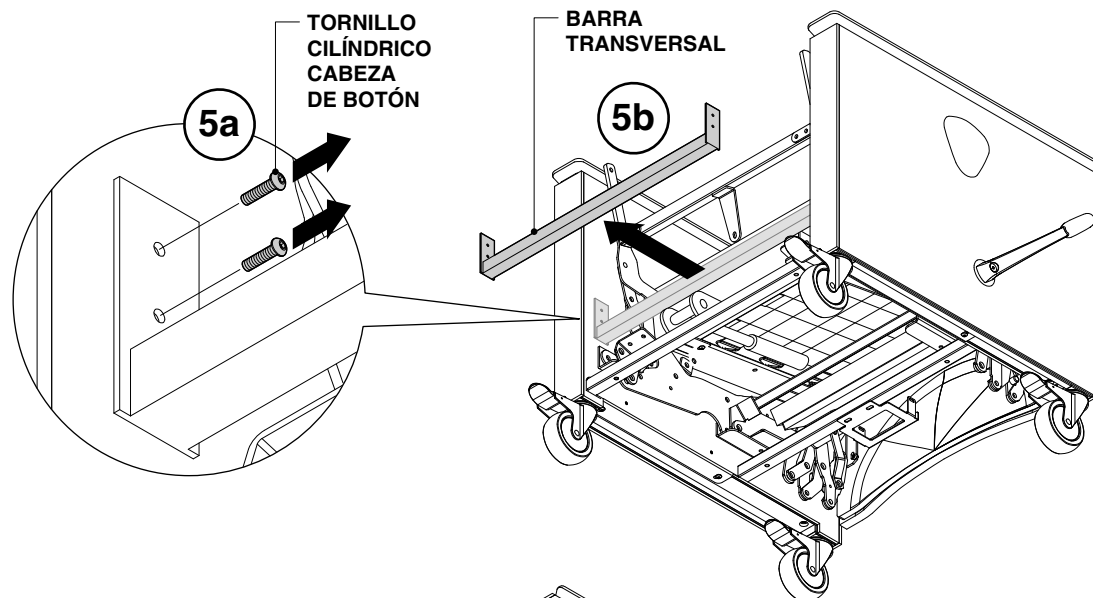

Retire el reposapiés externo e interno


1. Retire los cuatro (4) tornillos cilíndricos cabeza de botón (1a) y retire el reposapiés externo (1b).
2. Retire los dos (4) tornillos cilíndricos cabeza de botón (2a) y retire el reposapiés interno (2b).

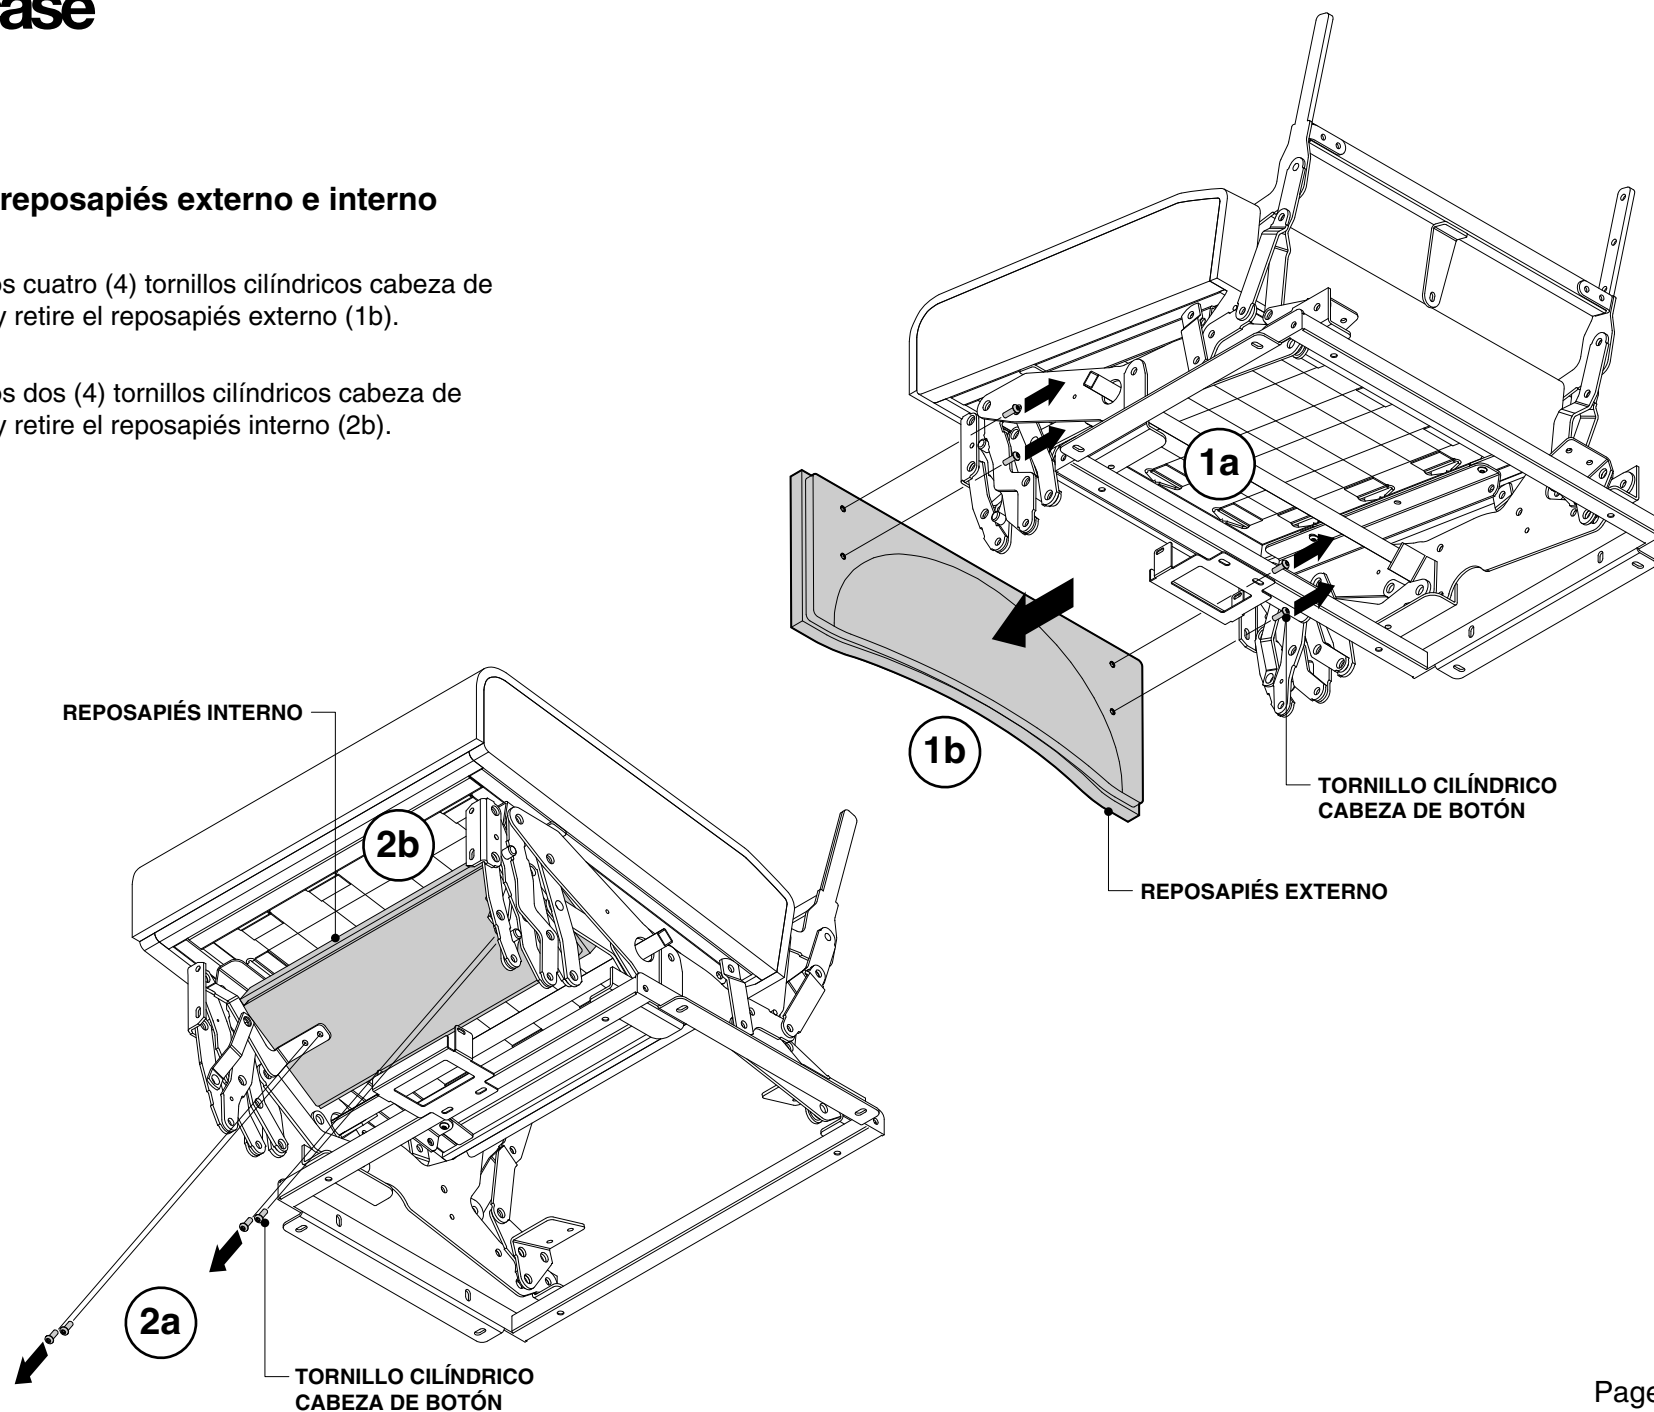


Retire el cojín del asiento


1. Retire los dos (4) tornillos cilíndricos cabeza de botón (1a) y retire el cojín del asiento (1b).

Invierta los pasos para instalar un nuevo(s) componente(s) para instalar un nuevo mecanismo.

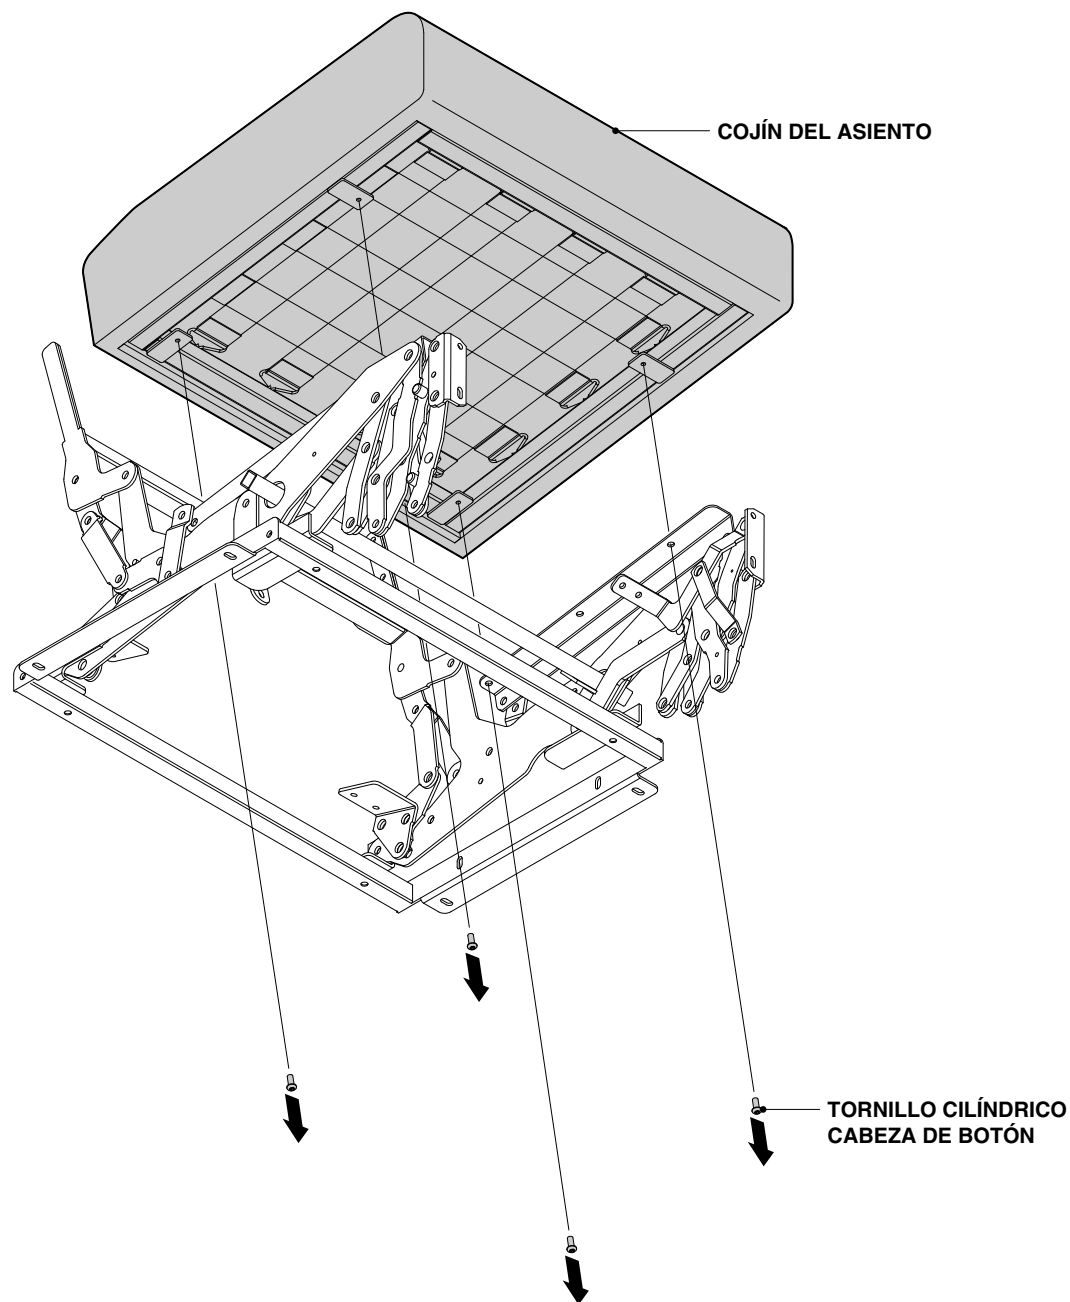

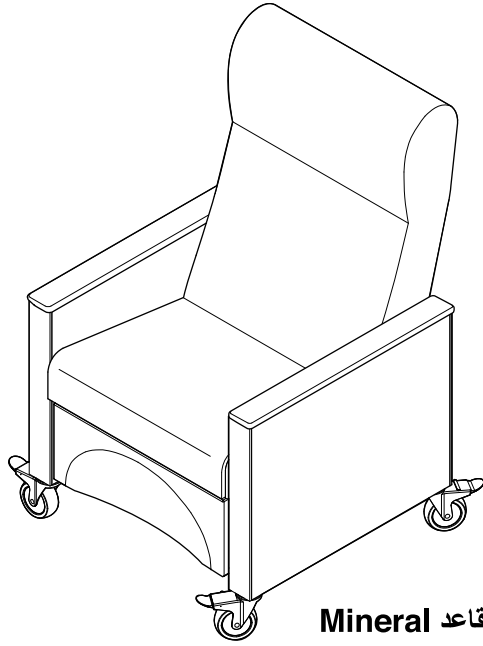

مقاعد Mineral


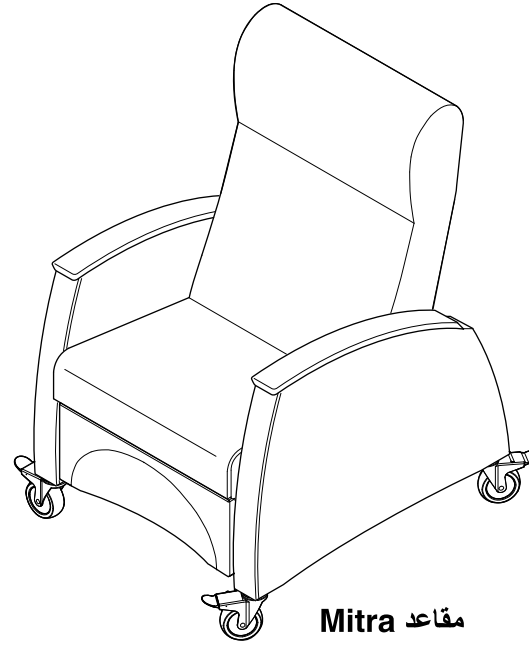


مقاعد Mitra

إذا كانت لديك أية مشكلة أو سؤال أو طلب، اتصل بالتاجر المحلي لديك أو
بالخط الأول لشركة Steelcase على الخط المجاني
888.STEELCASE (888.783.3522) للحصول على استجابة
فورية من الأشخاص الراغبين في مساعدتك.
(خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبورتوريكو وجزر
فرجن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على الرقم:
1.616.247.2500) أو زيارة موقعنا الإلكتروني:
www.steelcase.com

© جميع الحقوق لعام 2015 محفوظة لشركة Steelcase Inc.
جراند رابيدز، ميتشجن 49501
الولايات المتحدة الأمريكية
طُبِعَ في الولايات المتحدة الأمريكية



استبدال الآلية - الصفحات من 2 إلى 7.
استبدال ذراع التحكم - الصفحتان 3 و 4.
استبدال الذراع الكامل أو الذراع القابل للطي - الصفحة 5.



إزالة ظهر المقعد

1. قم بفك المسمار الإبهامي.

2. اسحب لأعلى لإزالة ظهر المقعد.

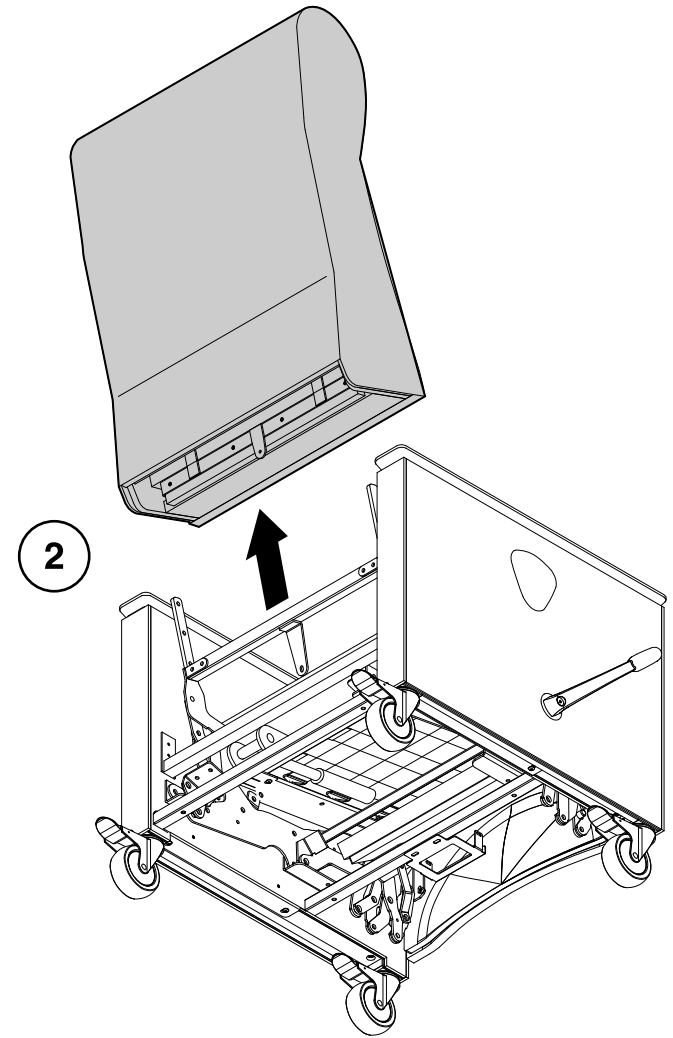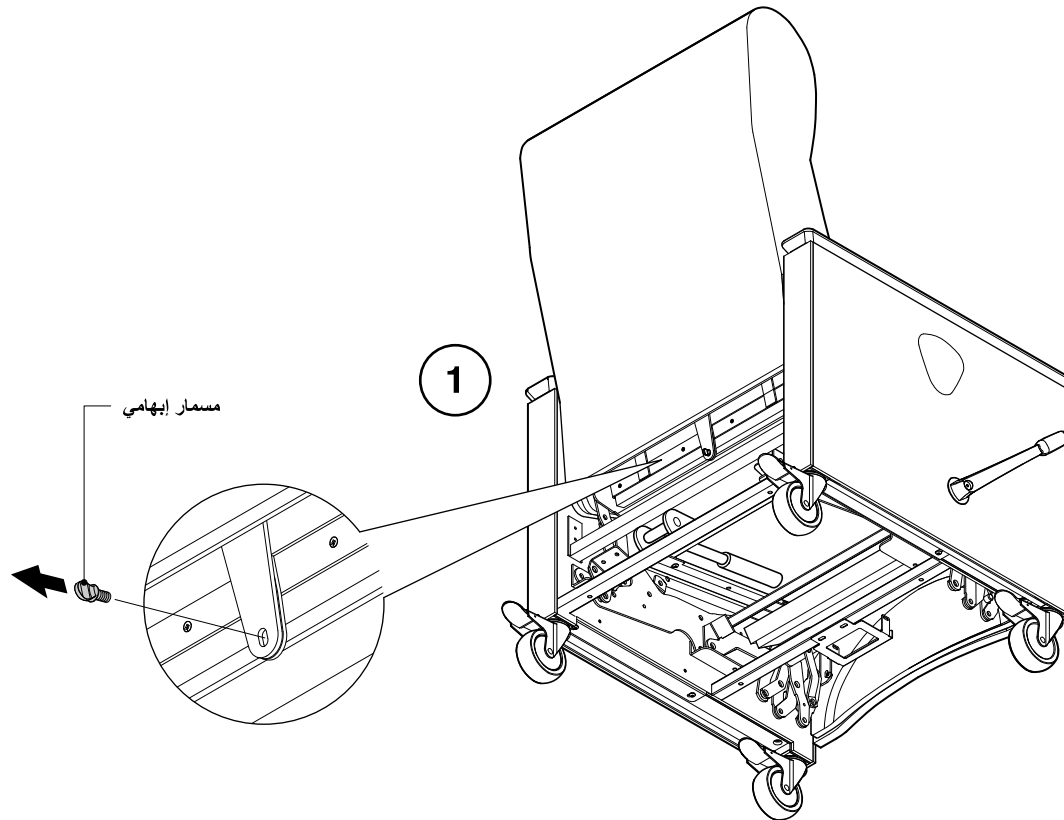


إزالة ذراع التحكم


1. أزل الكبل من الآلية.

تنبيه: حاذر من دفع الذراع في الاتجاه "ب" لتجنب تحريك الآلية.


2. افصل الكبلات من وحدة التدفئة/التدليك، إن وجدت.

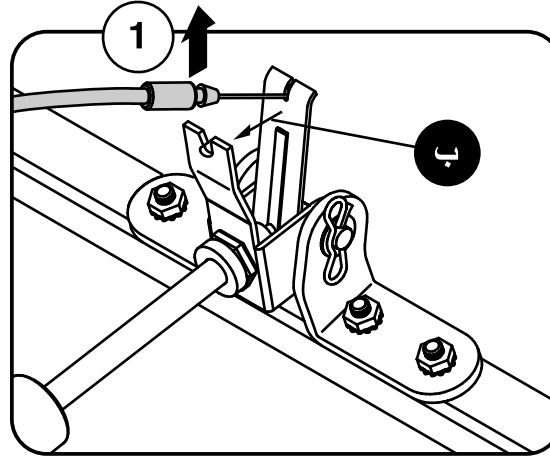

بعد 19 مارس 2011

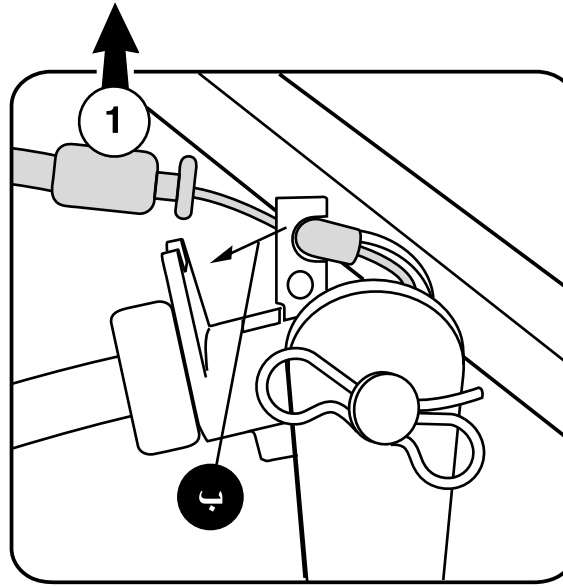

قبل 19 مارس 2011

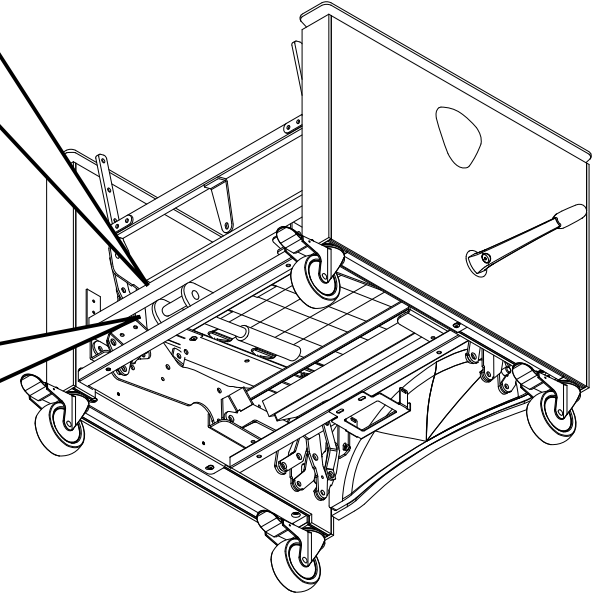

إزالة ذراع التحكم (تابع)

3. قم بفك المسامير لإزالة مجموعة المقبض.






ملاحظة: بالنسبة لأجهزة إمالة الكراسي التي تم شراؤها قبل 17 أكتوبر 2011، يجب استخدام الكبل الجديد المرفق مع الجهاز الجديد.

■ أزل الكبل القديم من مجموعة المقبض في جهاز الإمالة واترك الكبل القديم.

■ قم بفك مجموعة المقبض الجديدة من الكبل المرفق واترك مجموعة المقبض الجديدة.

■ أرفق الكبل الجديد في مجموعة المقبض القديمة.



4. قم بفك المسامير ولوحة رافعة الذراع لإزالة مقبض مسند القدمين.

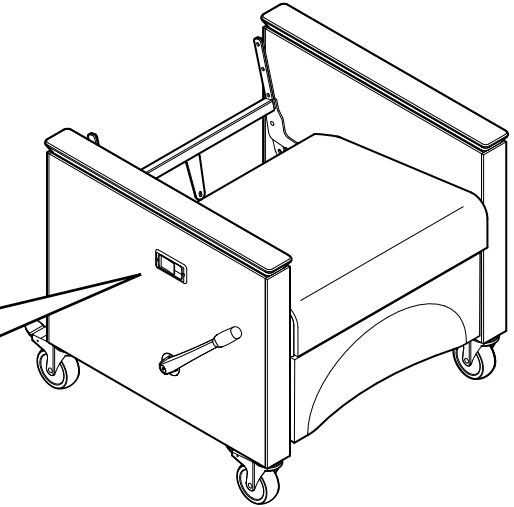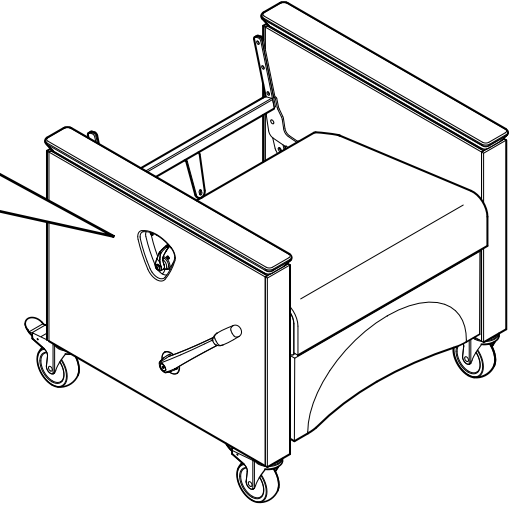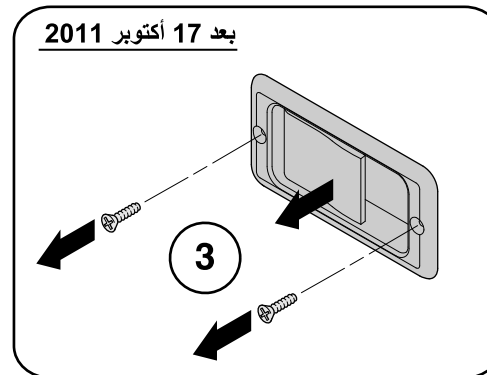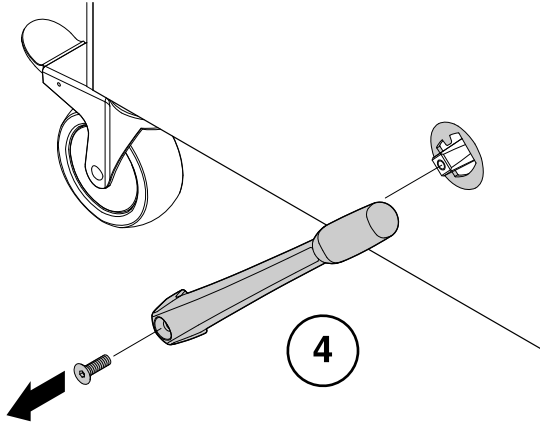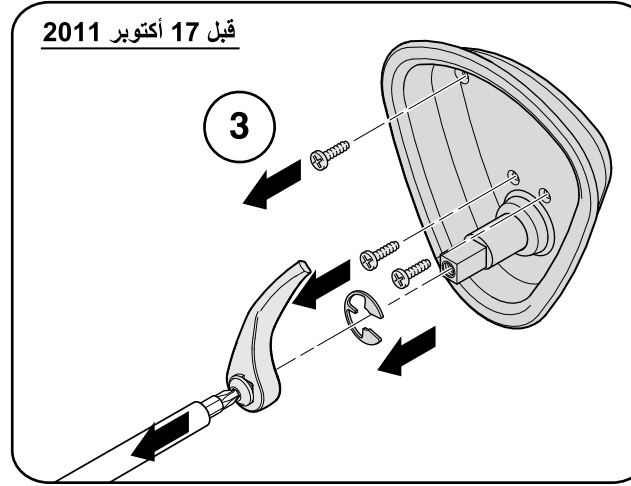

إزالة ذراع التحكم (تابع) والذراع بالكامل أو الذراع القابل للطي

5. قم بفك مسماري (2) الغطاء ذوي الرأس النصف كروية عند كل جانب (5a) وإزالة العارضة (5b).


6. قم بفك مسامير الماكينة الأربعة (4) (6a) وإزالة الذراع (6b). كرر ذلك مع الجانب المقابل.

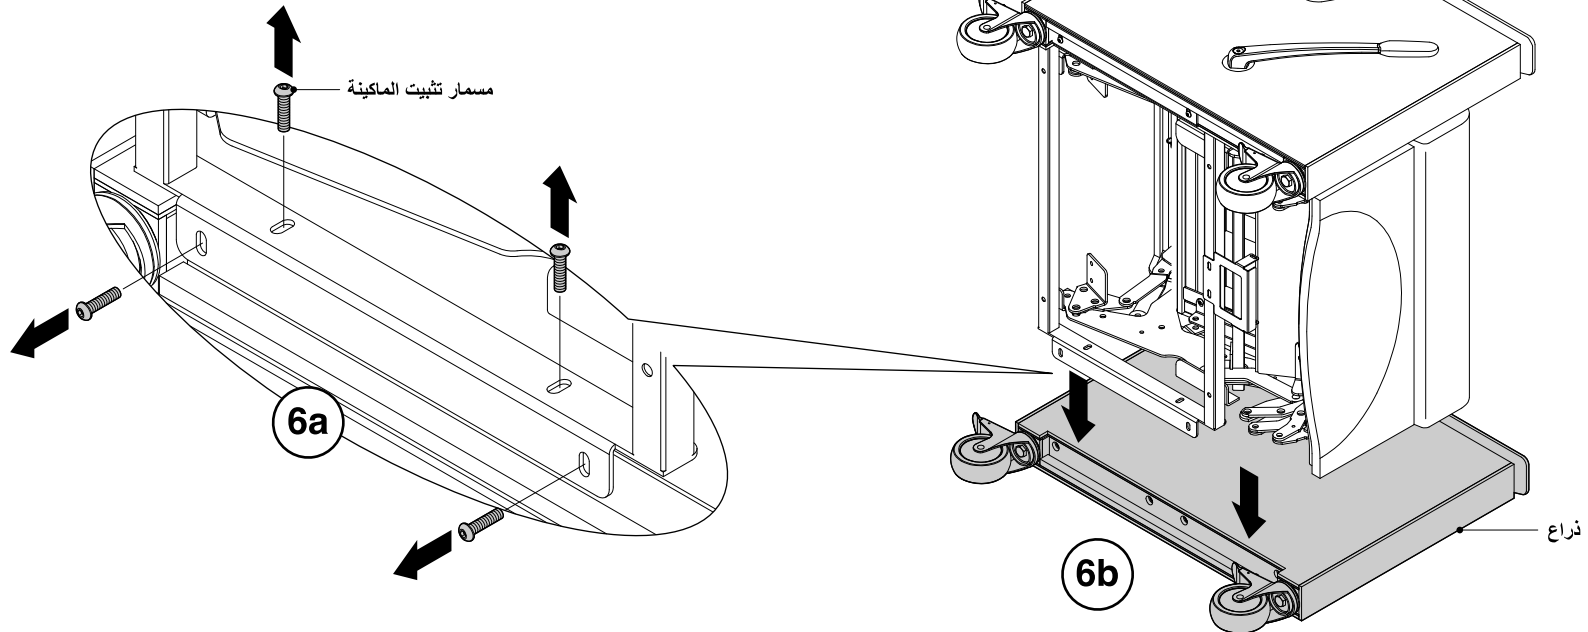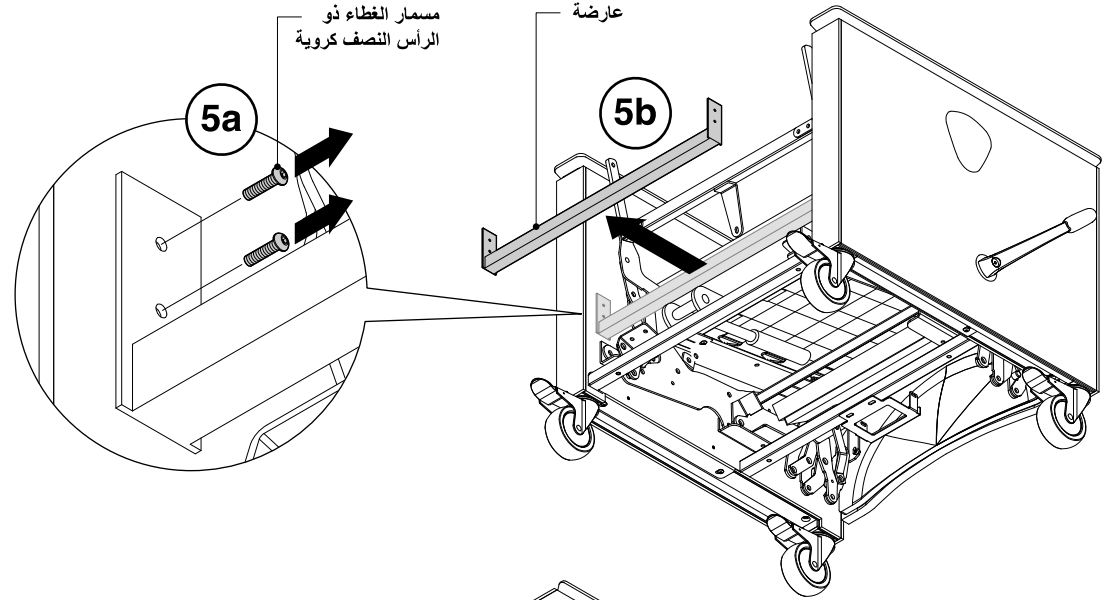

إزالة مسند القدمين الخارجي والداخلي

1. قم بفك المسامير الأربعة (4) ذات الرؤوس النصف كروية (1a) وإزالة مسند القدمين الخارجي (1b).

2. قم بفك المسامير الأربعة (4) ذات الرؤوس النصف كروية (2a) وإزالة مسند القدمين الداخلي (2b).

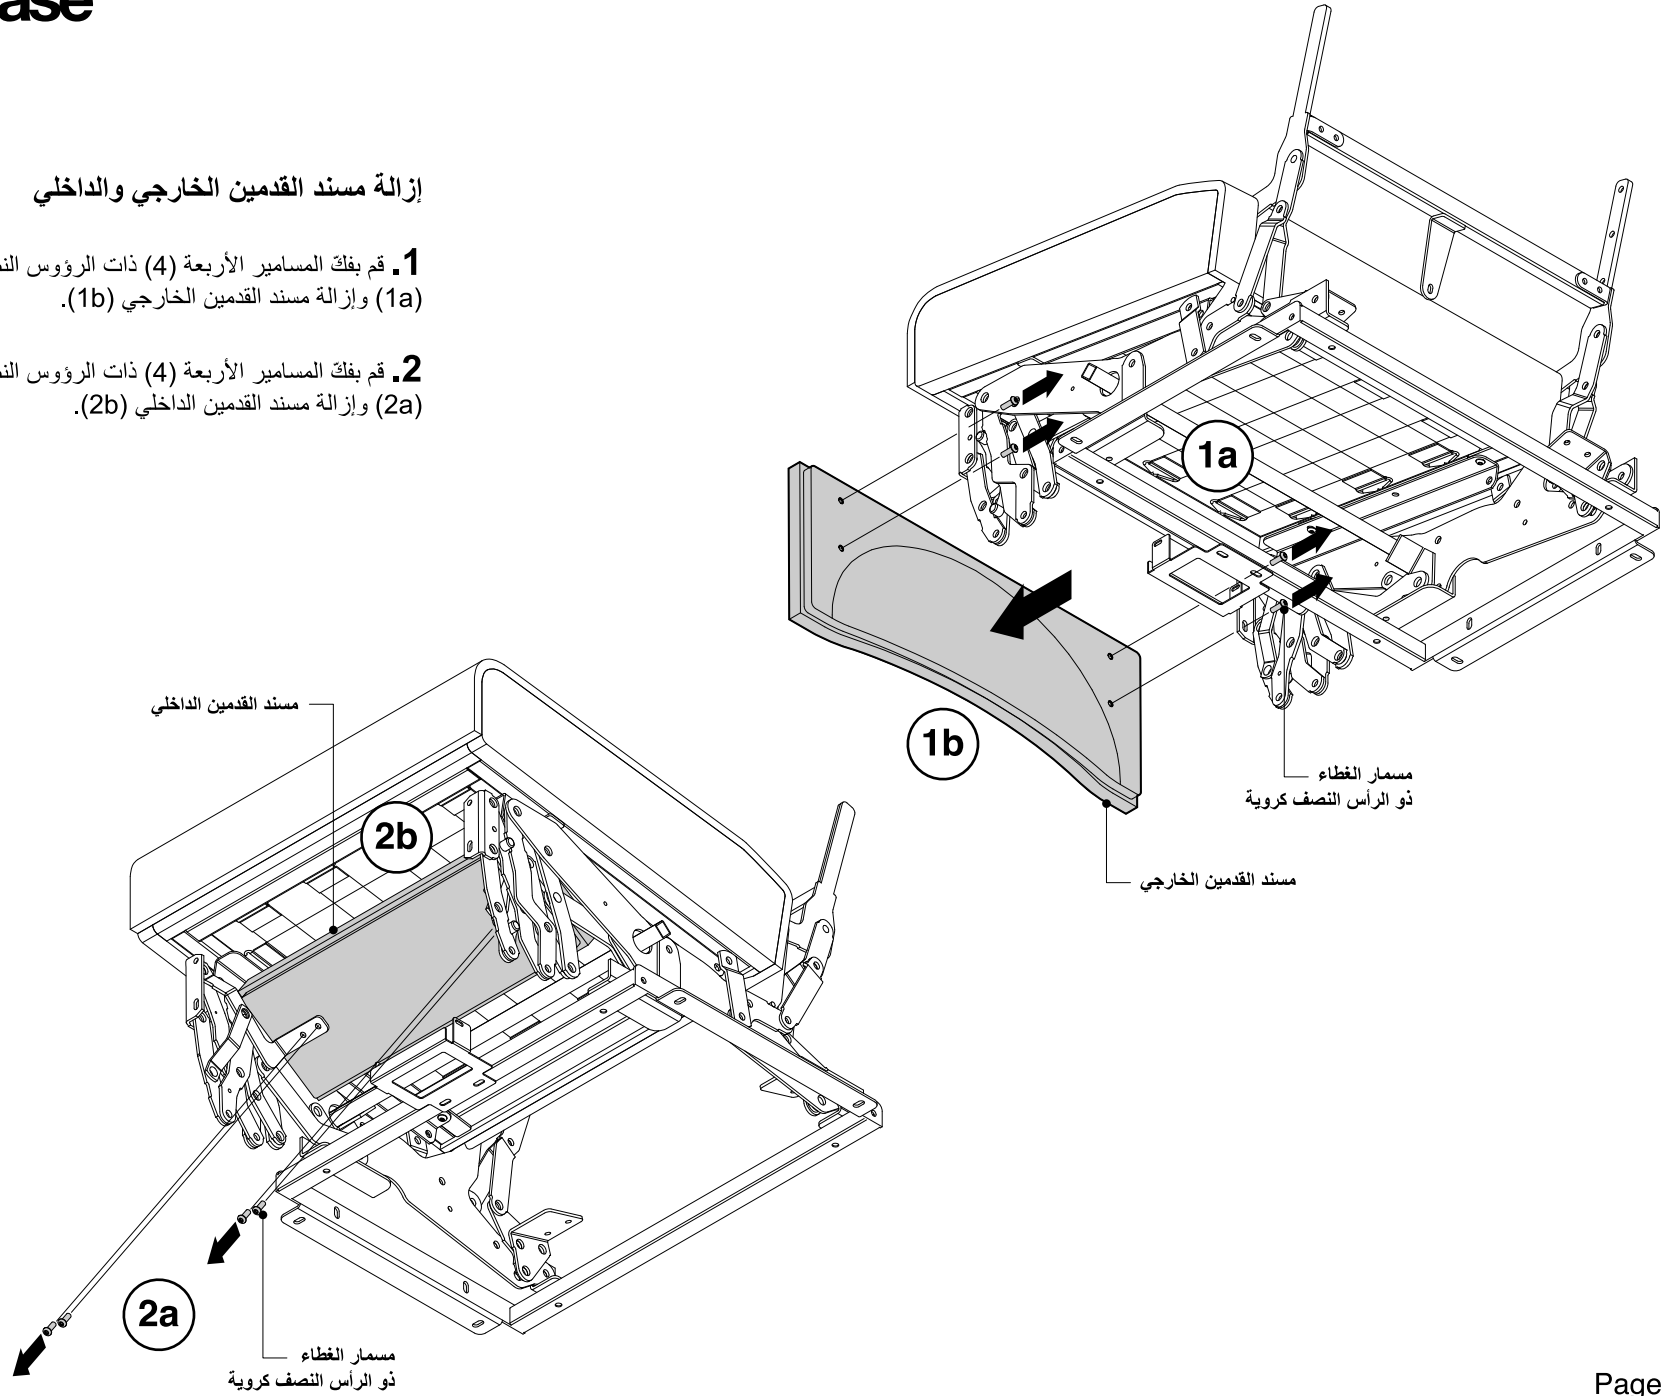

إزالة وسادة المقعد

1. قم بفك المسامير الأربعة (4) ذات الرؤوس النصف كروية (1a) وإزالة وسادة المقعد (1b).

اعكس الخطوات لتركيب مكون (مكونات) جديدة لتركيب الآلية الجديدة.

