



NOTE: WALL TRACK MUST BE INSTALLED BEFORE FRAMING OR T-BAR GRID IS BUILT.

NOTE: LE RAIL MURAL DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT LA CONSTRUCTION DE L'ARMATURE OU DU PLAFOND À PROFILÉ EN T.


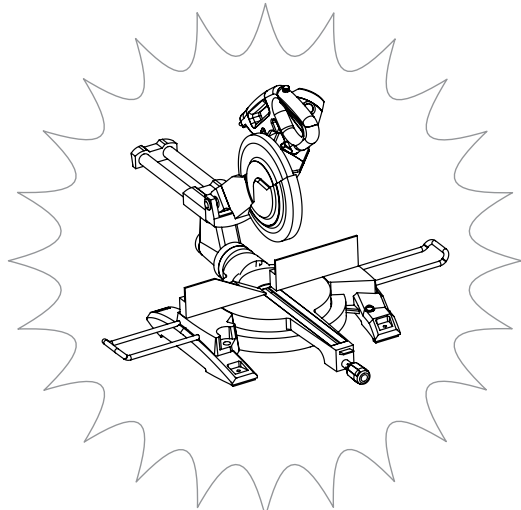


NOTE: SAW WITH ALUMINUM CUTTING BLADE IS REQUIRED TO INSTALL WALL TRACK

NOTE: POUR L'INSTALLATION DU RAIL MURAL UNE SCIE MUNIE D'UNE LAME DE COUPE EN ALUMINIUM EST REQUISE

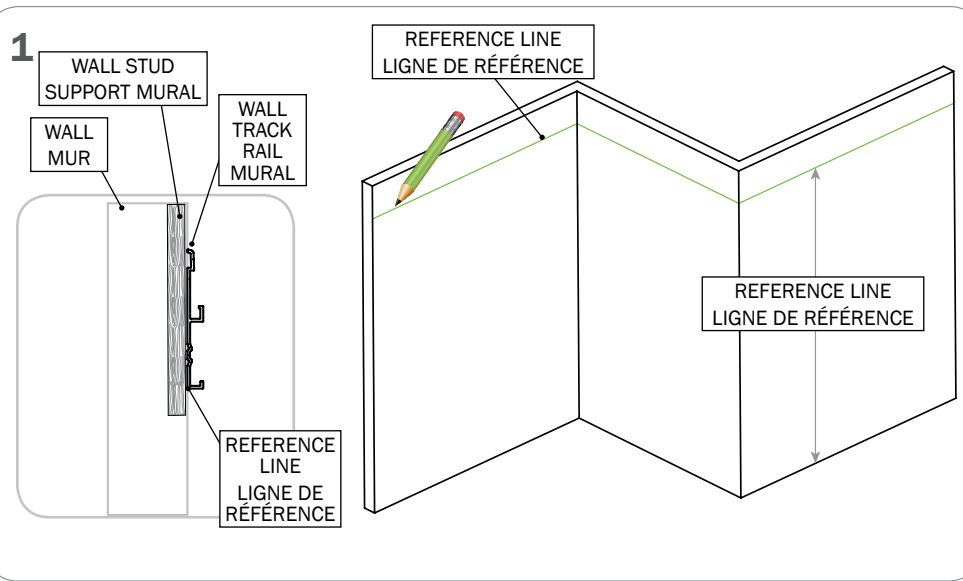

DRAW REFERENCE LINE LEVEL AROUND PERIMETER BEFORE INSTALLING WALL TRACK. REFER TO REFERENCE LINE HEIGHT CALCULATION DIAGRAM
TRACER LE NIVEAU DE LA LIGNE DE RÉFÉRENCE SUR LE PÉRIMÈTRE AVANT D'INSTALLER LE RAIL MURAL. VOIR LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE RÉFÉRENCE SUR LE SCHÉMA DE CALCUL

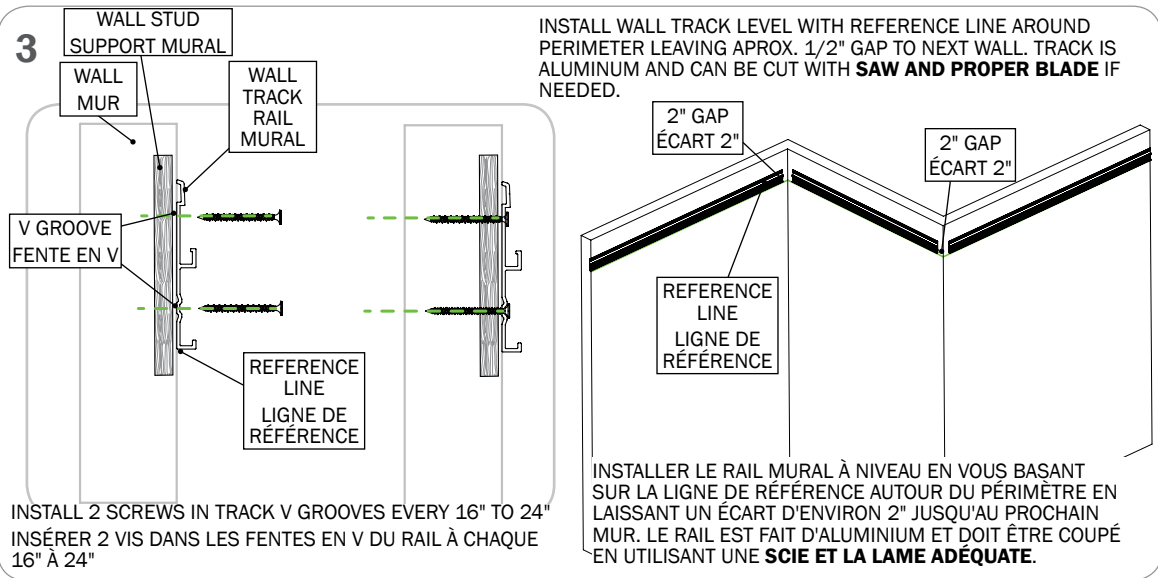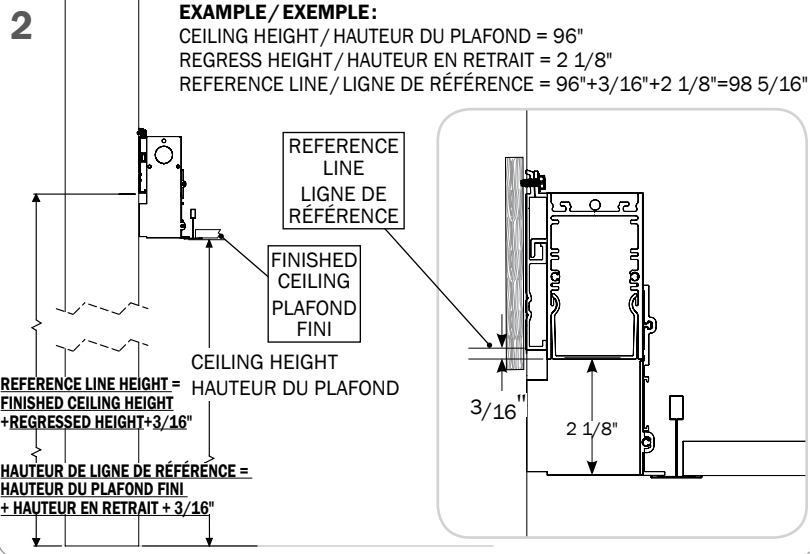

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.PERIMETER.WALL_TRACK.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001 4 / 10 / 2019



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.