

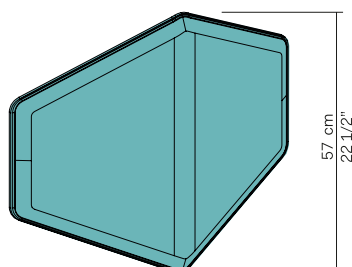




Colibrì sound Experience WALL HEXAGON

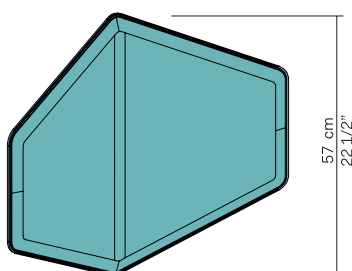

Concavo Concave

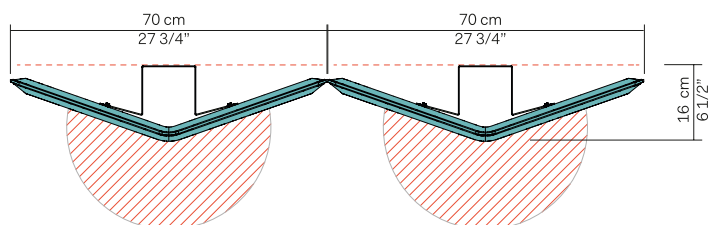

Convesso Convex

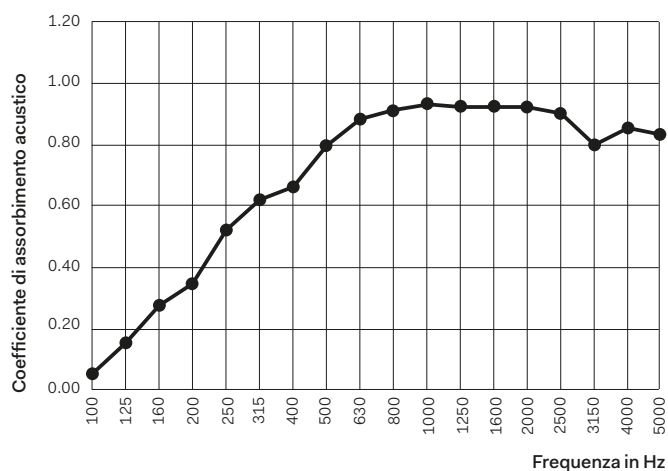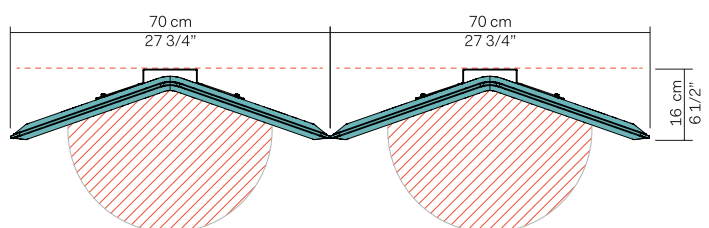

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
α_w = 0,8 Poliestere FR d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: B

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
α_w = 0.8 Flame Retardant Polyester 60 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0 (On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with Trevira CS fabric


Riciclabile: 100%

Sound absorption class: B

Tessuti standard Standard fabrics

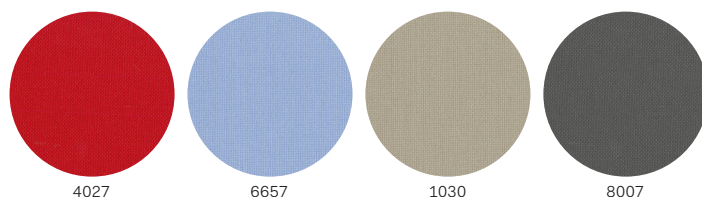


Tessuti su richiesta Fabrics on request

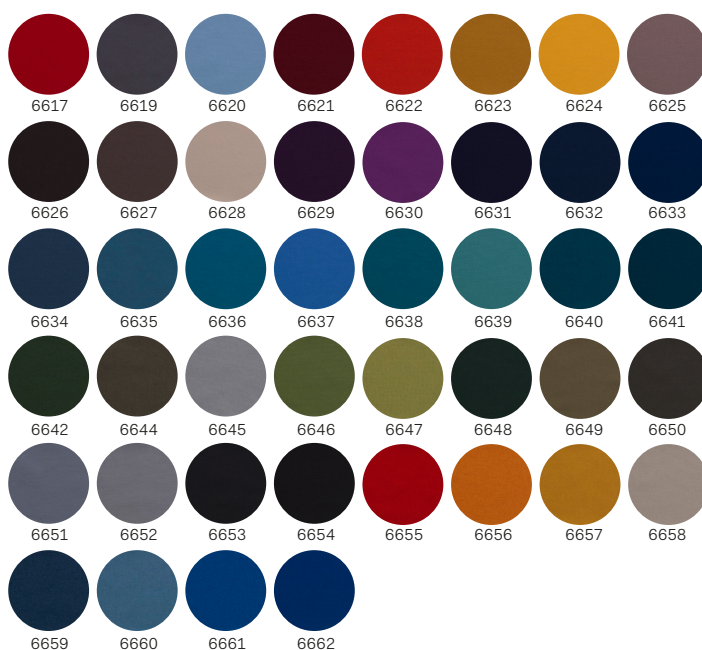


dvo_

Colibrì sound Experience ACOUSTIC FRONTAL PANEL

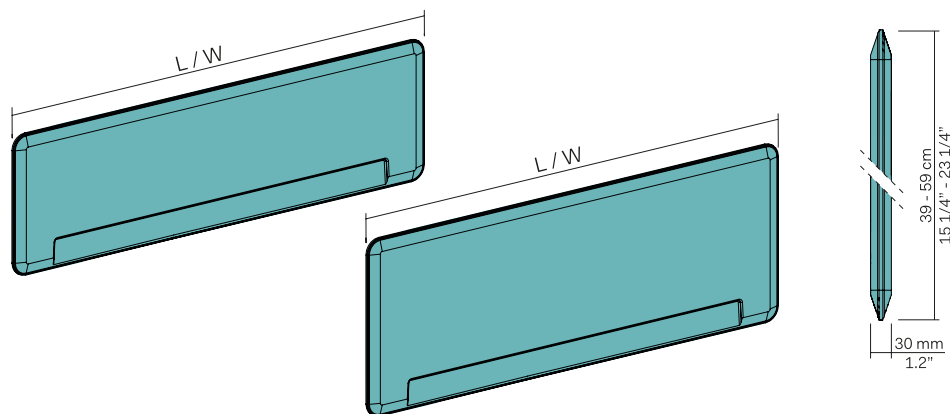

H 39 cm - 15 1/4" L/W
64 cm - 25 1/4"
79 cm - 31"
99 cm - 39"
119 cm - 46 3/4"
139 cm - 54 3/4"
159 cm - 62 1/2"
179 cm - 70 1/2"
H 59 cm - 23 1/4" L/W
139 cm - 54 3/4"
159 cm - 62 1/2"

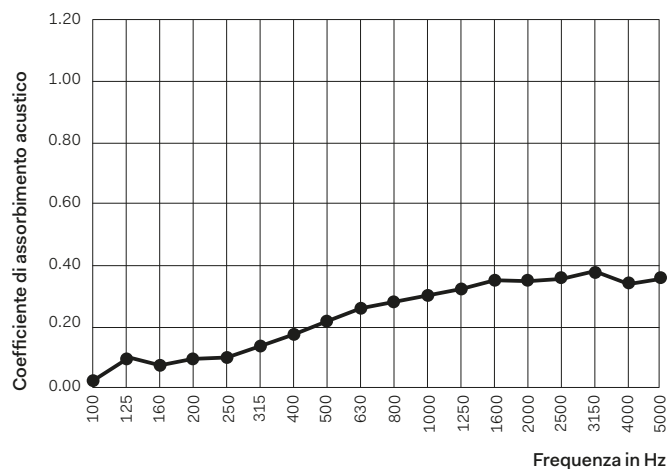

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
 $\alpha_w = 0,3$ Poliestere FR
 d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: D

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
 $\alpha_w = 0.3$ Flame Retardant Polyester 60 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0 (On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with Trevira CS fabric


Recyclable: 100%

Sound absorption class: D

Tessuti standard Standard fabrics

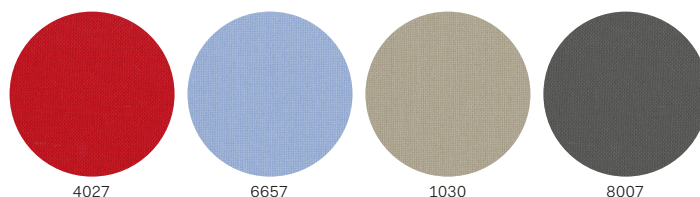

Tessuti su richiesta Fabrics on request


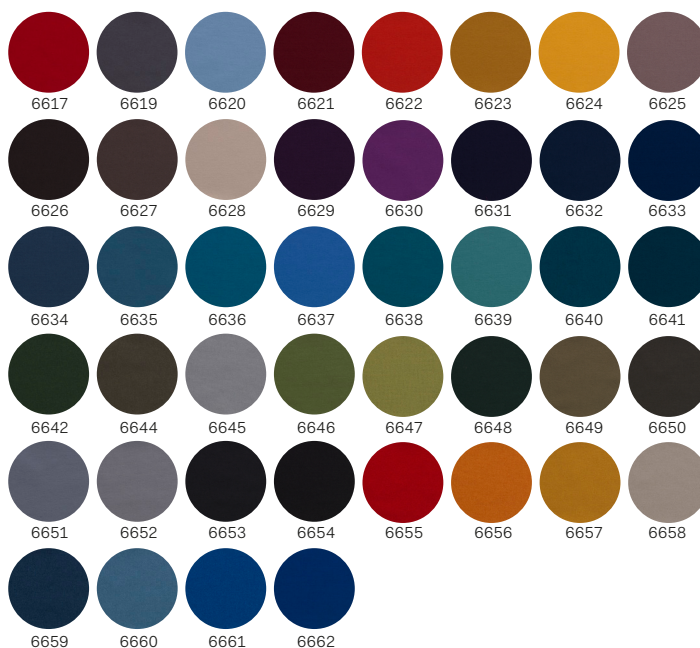


dvo_


Colibrì sound Experience SOUNDPROOF ROOF PANELS




L = 59 cm
W = 23 1/4"
H = 59 cm
H = 23 1/4"




Variente per
fissaggio a soffitto
Ceiling fixing variant



Variente per fissaggio
a soffitto con cavi
Ceiling fixing variant
with cables

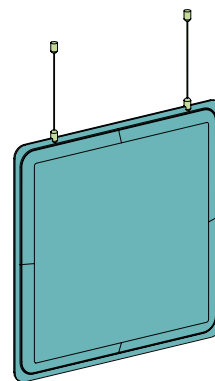

N.B.: il cavo è regolabile
(lunghezza totale 50 cm - 19 3/4")
N.B.: the cable is adjustable
(total length 50 cm - 19 3/4")

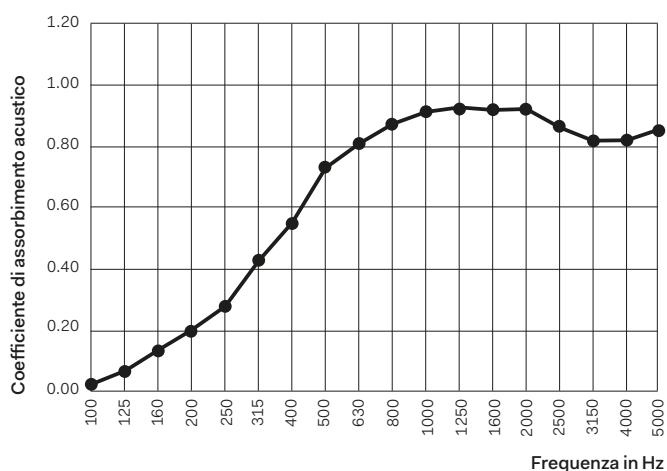

Coefficiente di
assorbimento acustico
secondo la norma UNI
EN ISO 11654:98
α_w = 0,6 Poliestere FR
d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1
d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto
Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento
acustico: C

Sound absorption
coefficient according
to UNI EN ISO 11654: 98
α_w = 0.6 Flame Retardant
Polyester 60 Kg / mc
+/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0
(On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with
Trevira CS fabric


Riciclabile: 100%

Sound absorption
class: C


Tessuti standard Standard fabrics




4027



6657



1030



8007

Tessuti su richiesta Fabrics on request 🐼



6617



6619



6620



6621



6622



6623



6624



6626




6627




6628



6629




6630




6631




6632




6633




6634




6635




6636




6637




6638



6639



6640




6641




6642



6644



6645



6646



6647




6648



6649



6650



6651



6652



6653



6654



6655



6656



6657



6658



6659



6660



6661



6662







dvo_

Colibrì sound Experience FREE STANDING - TOTEM



- 1. Luci led RGB laterali con telecomando in dotazione**
Lateral RGB led lights with the supplied remote control
- 2. Mensola metallica con fori**
Metal shelf with holes
- 3. Tubo con fori per passaggio cavi, cablaggi, ecc**
Tube with holes for cable management, etc
- 4. Basamento in cemento**
Concrete base
- 5. Pannelli fonoassorbenti removibili**
Detachable acoustic panels
- 6. Lamiera forata rivestita con tessuto fonotrasparente**
Perforated metal sheet with acoustically transmissive fabric

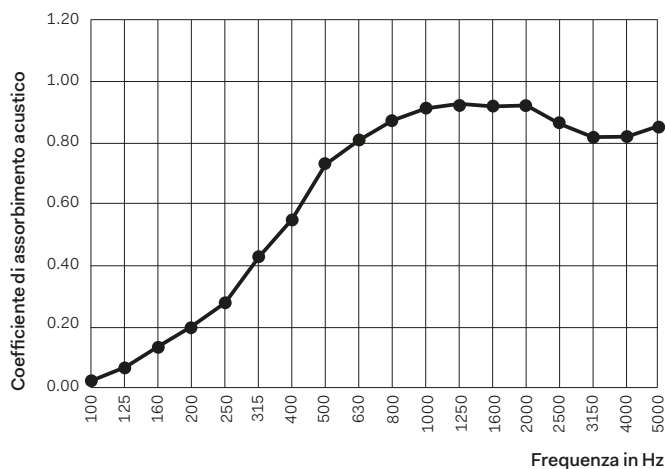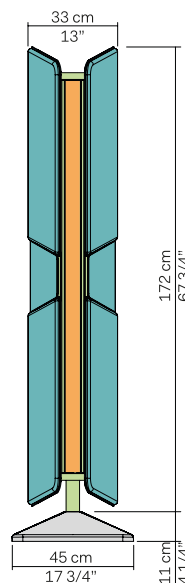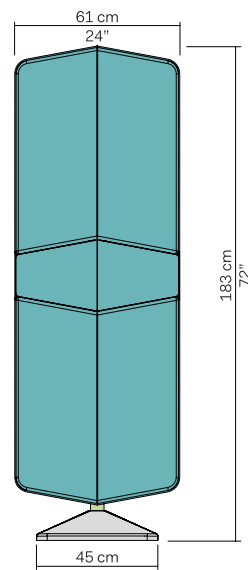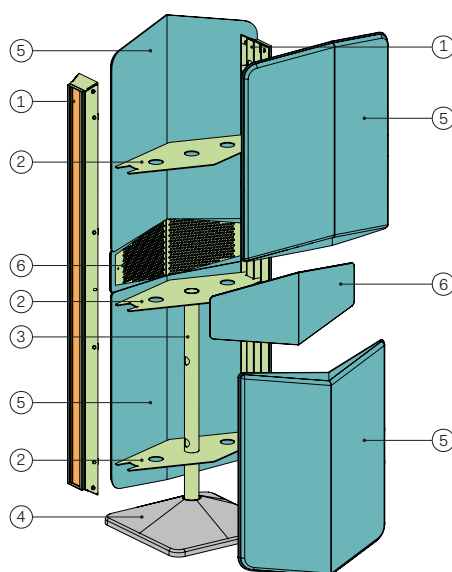

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
α_w = 0,6 Poliestere FR d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: C

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
α_w = 0.6 Flame Retardant Polyester 60 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0 (On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with Trevira CS fabric


Recyclable: 100%

Sound absorption class: C

Tessuti standard Standard fabrics


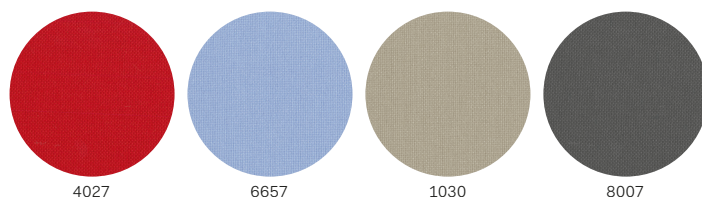


Tessuti su richiesta Fabrics on request

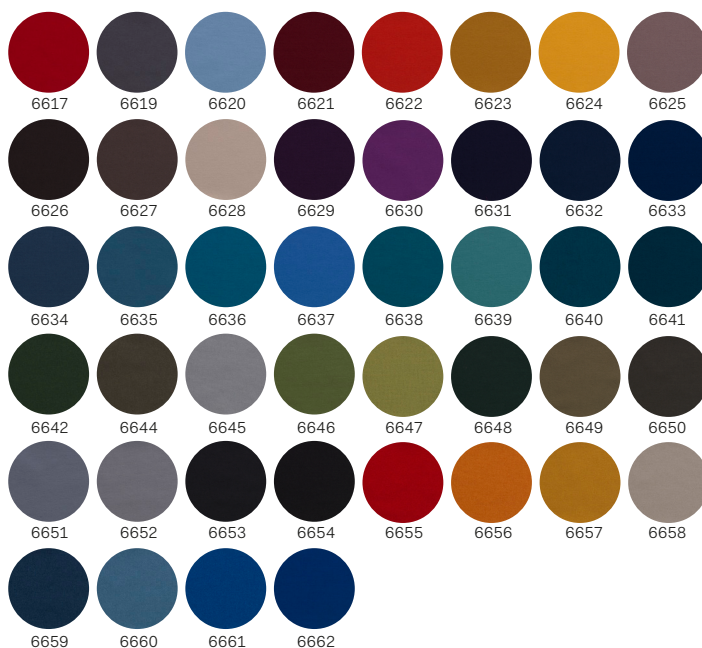

dvo_

Colibrì sound Experience FREE STANDING

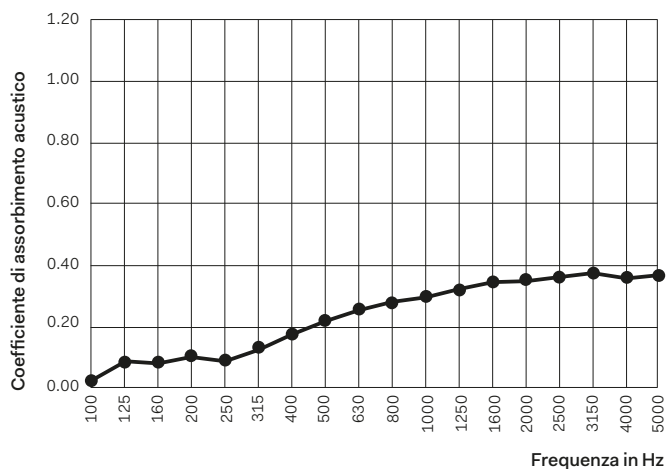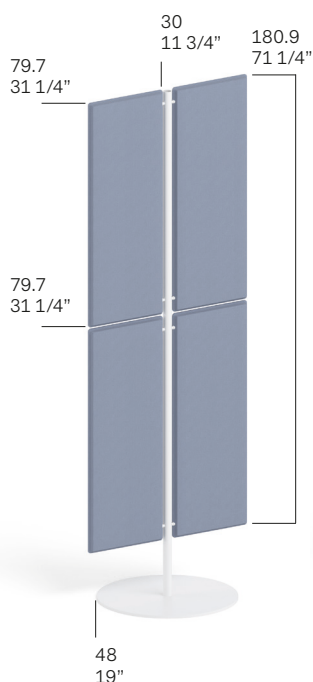

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
 $\alpha_w = 0,3$ Poliestere FR
 d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: D

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
 $\alpha_w = 0.3$ Flame Retardant Polyester 60 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0 (On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with Trevira CS fabric


Recyclable: 100%

Sound absorption class: D

Tessuti standard Standard fabrics

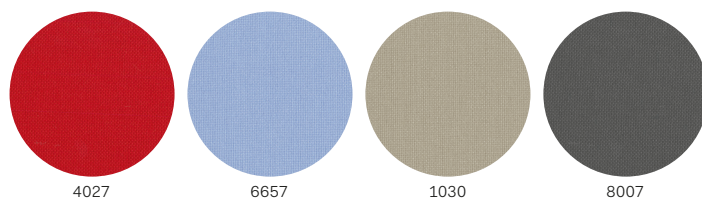


Tessuti su richiesta Fabrics on request

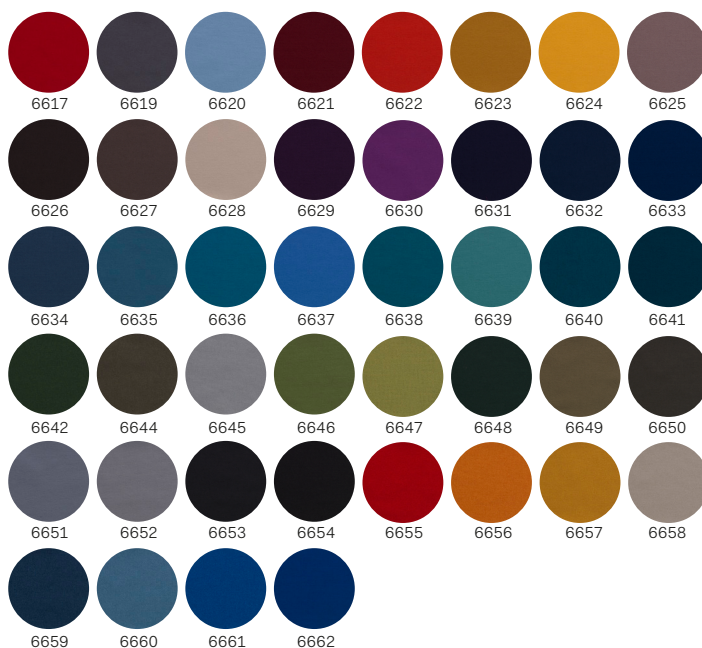

dvo_

Colibrì sound Experience FREE STANDING

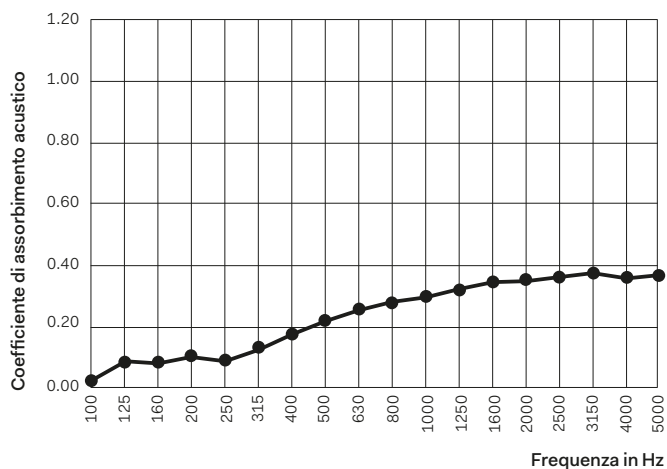

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
 $\alpha_w = 0,3$ Poliestere FR
 d.tà 60 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: B

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
 $\alpha_w = 0.3$ Flame Retardant Polyester 60 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0 (On the finished product)


Smokiness index: F1

Covered with Trevira CS fabric


Recyclable: 100%

Sound absorption class: B

Tessuti standard Standard fabrics



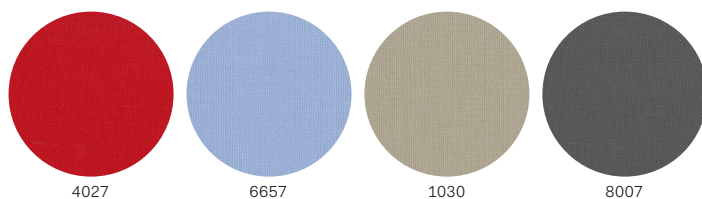


Tessuti su richiesta Fabrics on request

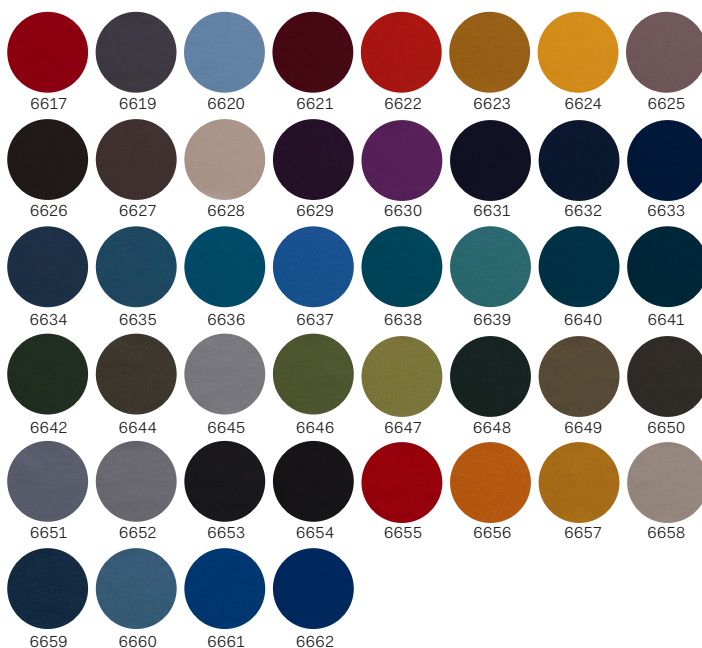


dvo_

Colibrì sound Experience CEILING PANELS

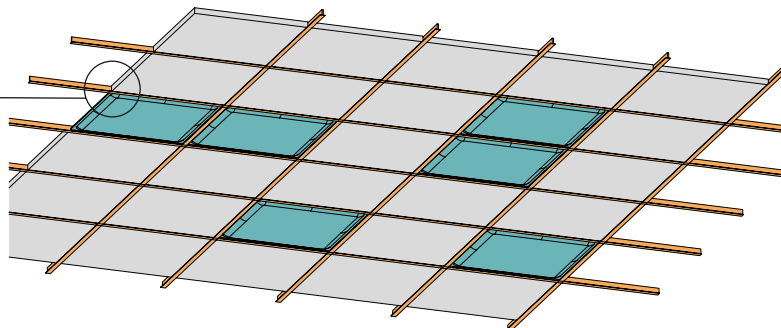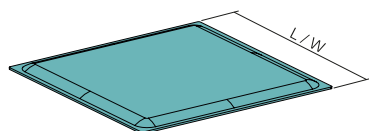

L = 59 cm
W = 23 1/4"

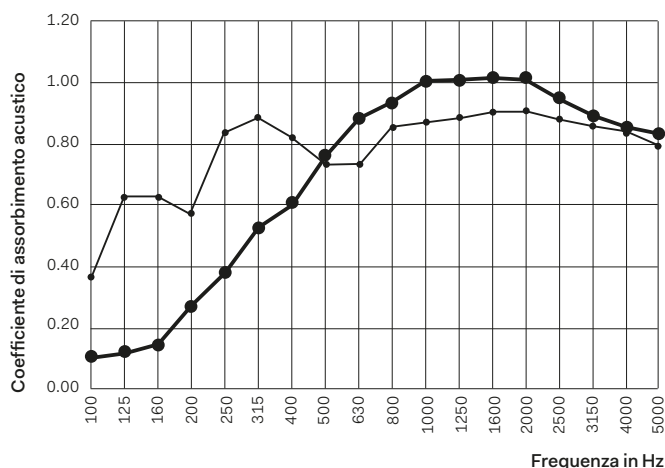

$\alpha_w = 0,7$ in adesione
/ in adhesion

$\alpha_w = 0,85$ a
30 cm dal soffitto
/ 30 cm from the ceiling

Coefficiente di assorbimento acustico secondo la norma UNI EN ISO 11654:98
Poliestere FR d.tà
66 Kg/mc +/- 10%

Reazione al fuoco: B s1 d0 (Sul prodotto finito)

Indice di fumosità: F1

Conduttività:
 $\lambda = 0,00341$ W/mk

Resistenza termica:
1.173 mqKW/1

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu = 3,34$

Marcato CE, classe 1, F1

Rivestito con tessuto Trevira CS tinta unita

Riciclabile: 100%

Classe di assorbimento acustico: B

Sound absorption coefficient according to UNI EN ISO 11654: 98
Flame Retardant Polyester
66 Kg / mc +/- 10%

Reaction to fire: B s1 d0
(On the finished product)

Smokiness index: F1

Conductivity:
 $\lambda = 0.0341$ W/mk

Thermal Resistance:
1.173 mqKW/1

Water vapour resistance factor $\mu = 3,34$


CE marked, class 1, F1

Covered with Trevira CS fabric


Recyclable: 100%

Sound absorption class: B

Tessuti standard Standard fabrics

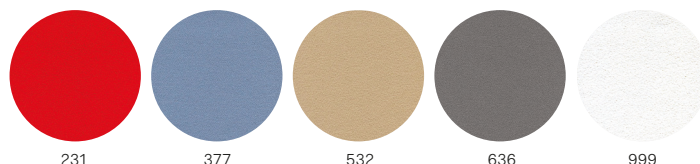

Tessuti su richiesta Fabrics on request

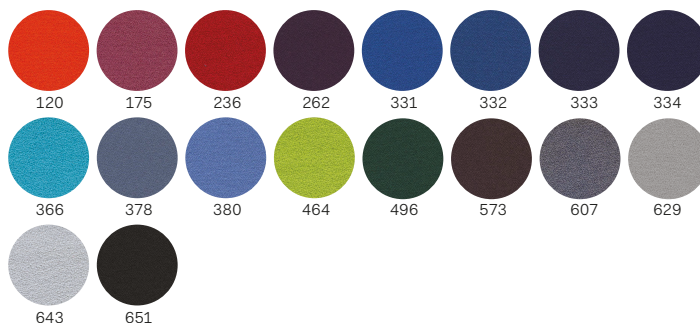


dvo_

Colibrì sound Experience



I prodotti Colibrì possiedono la certificazione Greenguard Gold ottenuta dopo test effettuati da UL presso i loro laboratori di chimica. Tale certificazione riconosce bassi valori di emissione di sostanze volatili e pertanto l'utilizzo dei pannelli acustici è garantito in ambienti INDOOR, compresi asili, scuole e comunità per anziani. I pannelli Colibrì apportano un significativo contributo alla salubrità dell'aria che respiriamo; maggiore sensibilità a preservare l'ambiente impone a tecnici e progettisti a selezionare prodotti che rilasciano la minor quantità possibile di COV (composti organici volatili), potenzialmente pericolose per la salute di uomini e animali. L'obiettivo può essere ottenuto scegliendo prodotti come Colibrì che sono certificati Greenguard Gold. Inoltre i prodotti Colibrì forniscono un contributo all'acquisizione di crediti LEED nel sistema di valutazione degli ambienti indoor.

Colibrì products are certified Greenguard Gold obtained after tests carried out by UL at their own chemistry laboratories. Low emission values of volatile substances are recognized by this certification therefore acoustic panels can be used indoor environments, including kindergartens, schools and elderly community. Colibrì panels make a significant contribution to the air healthiness; greater sensibility to preserve the environment requires technicians and designers to select products that release the minimum possible amount of VOC (Volatile Organic Compounds) that are potentially dangerous to human and animals health. The objective can be obtained choosing products like Colibrì that are certified Greenguard Gold. In addition, Colibrì products contribute to the acquisition of LEED credits in the evaluation system of indoor environments.



**GREENGUARD
GOLD CERTIFICATION**

dvo_