


bivi™ Bike Hook
Crochet pour vélo bivi™^{MC}
Gancho para bicicleta bivi™
Gancho bivi™ para bicicletas



ARCH MOUNTED
MONTÉ SUR ARCHE
MONTADO EM ARCO
MONTADO EN ARCO

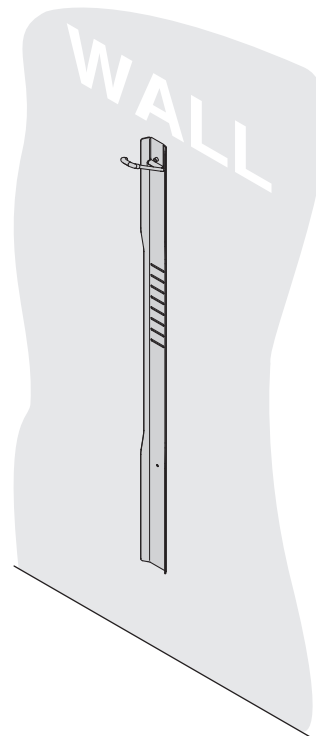

WALL MOUNTED
MONTÉ AU MUR
MONTADO EM PAREDE
MONTADO EN PARED

NOTICE:

Weight capacity:
50 lbs Max

AVIS:

Capacité massique:
50 lb max.



AVISO:

Capacidade por peso:
Máx. 50 lbs



AVISO:

Capacidad de carga:
50 lbs Máx

turnstone®




HEX DRIVE/
PRISE HEXAGONALE/
UNIDADE HEXAGONAL/
DESTORNILLADOR
HEXAGFONAL




ARCH MOUNTED
MONTÉ SUR ARCHE
MONTADO EM ARCO
MONTADO EN ARCO

turnstone





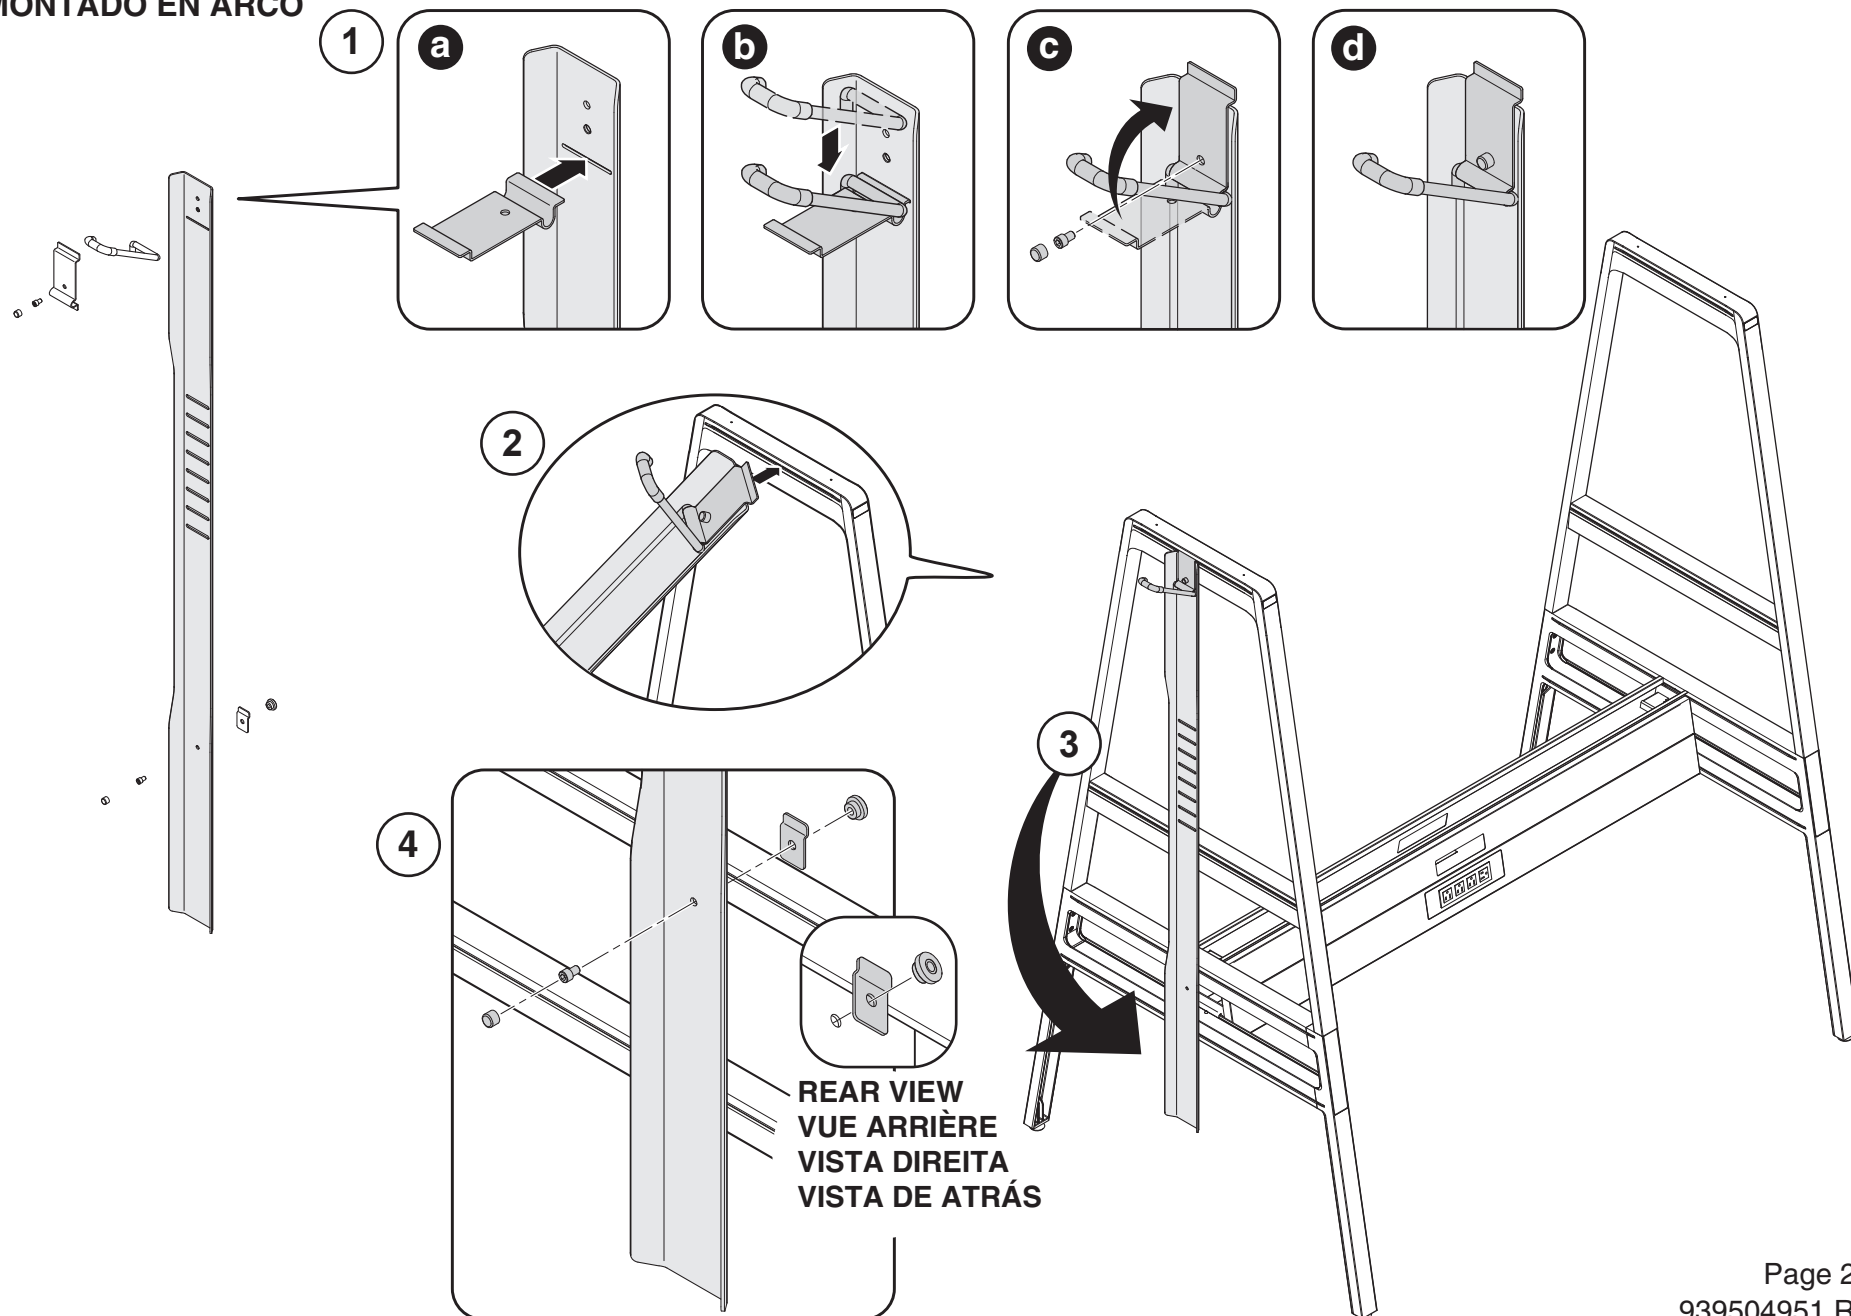


**WALL MOUNTED
MONTÉ AU MUR
MONTADO EM PAREDE
MONTADO EN PARED**


turnstone

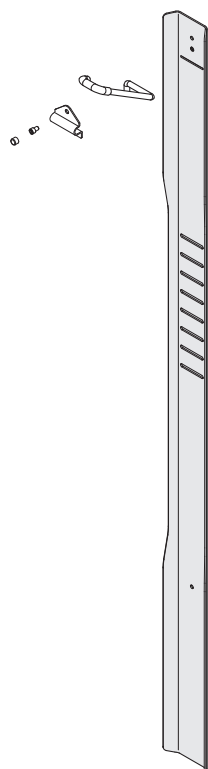


1

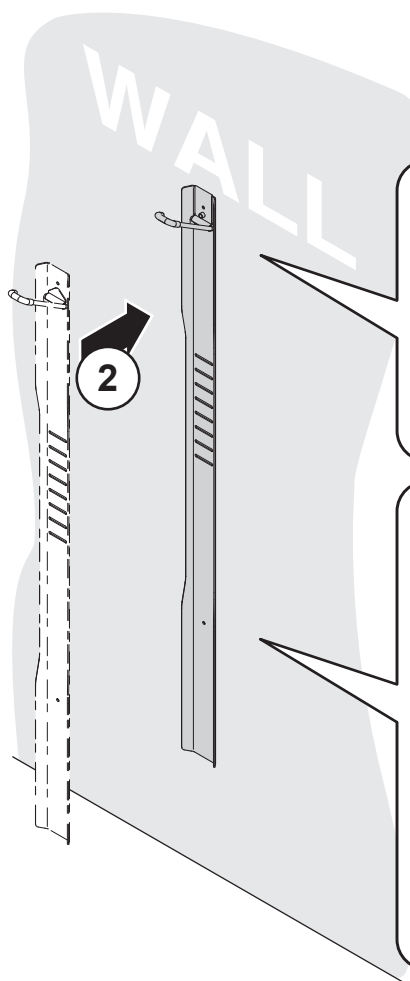

2



3

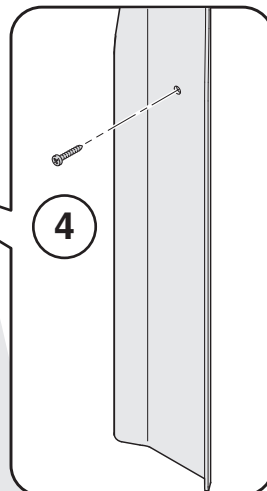

4

APPLICATION RULES FOR WALL MOUNTED COMPONENTS & GUIDELINES

Minimum Hollow wall construction requirements:

- Studs must be at least 2 x 4 and 26 gauge or thicker for metal.
- Maximum out of plumb condition to be .625".
- Bike Hook must be secured to a stud.
- Use #10 x 1.75" screws provided.

RÈGLES ET DIRECTIVES DE FIXATION DES COMPOSANTES MONTÉES AU MUR

Exigences minimum de construction des murs creux :

- Les montants doivent être des pièces de bois d'au moins 2 x 4 po; s'il s'agit de montants.
- L'écartement maximum par rapport au niveau vertical doit être de 0,625 po.
- Le crochet pour vélo doit être fixé à un montant.
- Utiliser les vis n° 10 x 1,75 po fournies.

REGRAS DE APLICAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA COMPONENTES MONTADOS EM PAREDE

Requisitos mínimos de construção em parede oca:

- Os pinos devem ter, no mínimo, 2 x 4 para madeira e bitola 26 ou mais grossos para metal.
- O máximo da condição fora do prumo deve ser de 0,625".
- O gancho de bicicleta deve ser fixado a um pino.
- Use os parafusos N° 10 x 1,75" fornecidos.

REGLAS Y DIRECTRICES DE APLICACIÓN PARA COMPONENTES MONTADOS EN PARED

Requisitos de construcción mínimos para la pared hueca:

- Los montantes deben ser al menos de 2 x 4 si son de madera y de calibre 26 o más grueso si son metálicos.
- El máximo para la condición fuera de vertical es 0,625 pulgadas.
- El gancho para bicicletas debe estar asegurado a un montante.
- Use los tornillos n°10 x 1,75 pulgadas provistos.