

# Max Lift +

P97L



ARANCIA




# Max Lift +

P97L

-WH FINISH  
-FINI WH


A minimal aluminum profile that provides direct and indirect light sources with a wide beam angle. Comes in a variety of lengths and colors.

Profilé d'aluminium minimal qui offre des sources directes et indirectes avec un large faisceau lumineux. Offert dans une variété de longueurs et couleur.

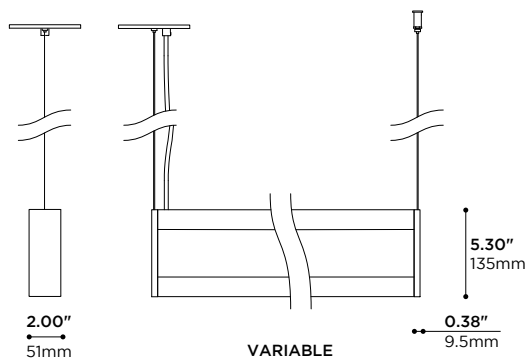

SHARED DIMENSIONS, SEE PRODUCT GUIDES FOR MORE INFO •  
DIMENSIONS COMMUNES, POUR PLUS D'INFO VOIR GUIDES PRODUIT.

LENS OPTION • OPTIONS DE LENTILLE



-L



0-10 V  
TRIAC  
ECOSYSTEM  
HI-LUME



## PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P97L

NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE

- 2 24" • 610mm
- 3 36" • 914mm
- 4 48" • 1219mm
- 5 60" • 1524mm
- 6 72" • 1829mm
- 7 84" • 2134mm
- 8 96" • 2438mm
- XX¹

SPECIFIED DIMENSION • DIMENSION SPÉCIFIÉE

¹ REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS •  
SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS  
HORS-TOUT DU SYSTÈME.

\* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS  
INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

-L

-L LIFT LENSE, 180° BEAM • LENTILLE LIFT, FAISCEAU DE 180°

REFLECTOR OPTION • OPTION DU RÉFLECTEUR

-S

-S STRAIGHT, STANDARD • DROIT, STANDARD

INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE

- NO NONE • AUCUNE
- LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
- LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
- LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
- LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
- LX⁴ LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6000K)

⁴CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY • CONSULTER  
L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

- A 8W • 880 lm PER FOOT
- B 5.5W • 600 lm PER FOOT
- C 3W • 330 lm PER FOOT

\* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION

\* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

DIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE

- NO NONE • AUCUNE
- LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
- LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
- LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
- LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
- LX⁴ LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6000K)

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

- A 8W • 880 lm PER FOOT
- B 5.5W • 600 lm PER FOOT
- C 3W • 330 lm PER FOOT

# CIRCUITS • # CIRCUITS

- 1 1 CIRCUIT
- 2 2 CIRCUITS
- E EMERGENCY CIRCUIT • ⁴CIRCUIT D'URGENCE

MAINS VOLTAGE⁵ • VOLTAGE CIRCUIT⁵

- U 120- 277V
- 1 120V
- 3⁶ 347V

⁶ CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ⁶CONSULTER  
L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120-277V, 347V)
- T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120V ONLY)

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION

- AC STANDARD LENGTH OF 5' • GRANDEUR STANDARD DE 1524mm
- T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16"
- T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16"
- ST STEM Ø 0.5", SPECIFY LENGTH IN BOX (MIN 6") • TIGE DE 13mm, INDIQUER  
LONGUEUR DANS LA CASE (MIN. 153mm)


STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

- BK BLACK POWDER COAT • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR  
RAL DANS LA CASE

PAGE 2




| NOMINAL LENGTH (ft)<br>LONGUEUR NOMINALE (pi) | REAL LENGTH<br>GRANDEUR REEL                     |                                            |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CODE                                          | L<br>LENGTH, END TO END<br>LONGUEUR, BOUT À BOUT | S<br>SUSPENSION POINTS<br>POINTS D'ANCRAGE | E<br>ENDCAP THICKNESS<br>ÉPAISSEUR DES EMBOUTS |
| -2                                            | 24.00" • 610mm                                   | 23.70" • 602mm                             | 0.375" • 9.50mm                                |
| -3                                            | 36.00" • 914mm                                   | 35.70" • 907mm                             |                                                |
| -4                                            | 48.00" • 1219mm                                  | 47.70" • 1212mm                            |                                                |
| -5                                            | 60.00" • 1524mm                                  | 59.70" • 1516mm                            |                                                |
| -6                                            | 72.00" • 1829mm                                  | 71.70" • 1821mm                            |                                                |
| -7                                            | 84.00" • 2134mm                                  | 83.70" • 2126mm                            |                                                |
| -8                                            | 95.13" • 2416mm                                  | 94.83" • 2409mm                            |                                                |

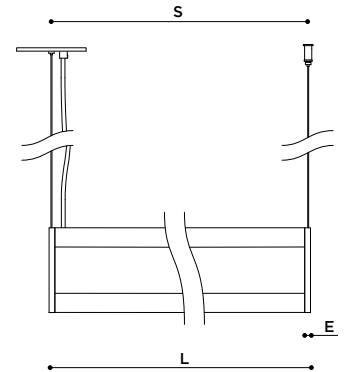

### POWER AND CURRENT PER LENGTH • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

| CODE | POWER CLASS PER DIRECTION • CATÉGORIE DE PUISSANCE PAR DIRECTION |                            |                           |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | A                                                                | B                          | C                         |
| -2   | 15 W<br>404 mA<br>1760 lm                                        | -                          | -                         |
| -3   | 22 W<br>615 mA<br>2440 lm                                        | 15 W<br>407 mA<br>1610 lm  | -                         |
| -4   | 30 W<br>826 mA<br>3225 lm                                        | 20 W<br>546 mA<br>2130 lm  | -                         |
| -5   | 38 W<br>1037 mA<br>4005 lm                                       | 25 W<br>686 mA<br>2645 lm  | 14 W<br>350 mA<br>1490 lm |
| -6   | 45 W<br>1248 mA<br>4785 lm                                       | 30 W<br>825 mA<br>3160 lm  | 15 W<br>414 mA<br>1580 lm |
| -7   | 53 W<br>1459 mA<br>5665 lm                                       | 35 W<br>965 mA<br>3735 lm  | 18 W<br>484 mA<br>1870 lm |
| -8   | 60 W<br>1670 mA<br>6450 lm                                       | 40 W<br>1104 mA<br>4255 lm | 20 W<br>554 mA<br>2125 lm |


\*LUMEN OUTPUTS CALCULATED WITH REGRESSED LENS (-R) •  
\*RENDUS LUMINEUX CALCULÉS AVEC LENTILLE EN RETRAIT (-R)




-BK FINISH -FINI -BK




-WH FINISH -FINI -WH




-MG FINISH -FINI -MG




-BL FINISH -FINI -BL



-RD FINISH -FINI -RD



-YL FINISH -FINI -YL



-GN FINISH -FINI -GN


# Max Lift +

## P97L SYSTEM GUIDE • P97L GUIDE DE SYSTÈMES



MAX+ LINEAR SYSTEMS ARE MADE OF SEVERAL UNITS PUT TOGETHER, ONE AFTER ANOTHER. TABLE BELOW SHOWS COMPOSITION OF SYSTEMS FROM 9 FEET TO 48 FEET. COMPOSITIONS ARE MADE SO SYSTEMS APPEAR TO BE AS MOST UNIFORM AS POSSIBLE.

LES SYSTÈMES LINÉAIRES MAX+ SONT COMPOSÉS DE PLUSIEURS UNITÉS, MISES ENSEMBLE LES UNES À LA SUITE DES AUTRES. LE TABLEAU CI-DESSOUS MONTRE LA COMPOSITION DES SYSTÈMES ALLANT DE 9 PIEDS À 48 PIEDS. LES COMPOSITIONS SONT FAITES DE SORTE QUE LES SYSTÈMES APPARAISSENT LE PLUS UNIFORME POSSIBLE.

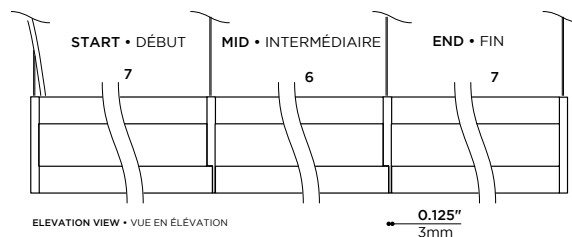

TO GET SUSPENSION DISTANCES FOR EACH UNITS OF A SYSTEM, REFER TO STANDALONE TABLE (SEE PREVIOUS PAGE) AND ADD SUSPENSION DISTANCES ACCORDINGLY TO YOUR SYSTEM COMPOSITION. EXAMPLE: DEPICTED SYSTEM IS A 20 FEET MADE OF 7'+6'+7', SUSPENSION DISTANCE WILL BE: 83.9"+72"+83.9"

POUR OBTENIR LES DISTANCES DE SUSPENSION DE CHAQUE UNITÉS D'UN SYSTÈME, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES (VOIR PAGE PRÉCÉDENTE) ET ADDITIONNER LES DISTANCES DU SUSPENSION SELON LA COMPOSITION DU SYSTÈME. EXEMPLE: LE SYSTÈME ILLUSTRÉ EST UN 20 PIEDS, FAIT DE 7'+6'+7', LES DISTANCES DE SUSPENSIONS VONT ÊTRE: 83.9"+72"+83.9".

MAX+ SYSTEM CONFIGURATION TABLE •  
TABLEAU DE CONFIGURATION MAX+

| NOMINAL LENGTH •<br>LONGUEUR NOMINALE | SYSTEM COMPOSITION •<br>COMPOSITION DU SYSTÈME | REAL TOTAL LENGTH •<br>LONGUEUR TOTAL RÉELLE | NOMINAL LENGTH •<br>LONGUEUR NOMINALE | SYSTEM COMPOSITION •<br>COMPOSITION DU SYSTÈME | REAL TOTAL LENGTH •<br>LONGUEUR TOTAL RÉELLE |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9'                                    | 4 + 5                                          | 8'11-3/8"                                    | 29'                                   | 7 + 7 + 7 + 8                                  | 28'9-1/4"                                    |
| 10'                                   | 5 + 5                                          | 9'11-3/8"                                    | 30'                                   | 8 + 7 + 8 + 7                                  | 29'8-3/8"                                    |
| 11'                                   | 5 + 6                                          | 10'11-3/8"                                   | 31'                                   | 8 + 8 + 8 + 7                                  | 30'7-1/2"                                    |
| 12'                                   | 6 + 6                                          | 11'11-3/8"                                   | 32'                                   | 8 + 8 + 8 + 8                                  | 31'6-5/8"                                    |
| 13'                                   | 6 + 7                                          | 12'11-3/8"                                   | 33'                                   | 6 + 7 + 7 + 7 + 6                              | 32'9-1/2"                                    |
| 14'                                   | 7 + 7                                          | 13'11-3/8"                                   | 34'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 6                              | 33'9-1/2"                                    |
| 15'                                   | 7 + 8                                          | 14'10-1/2"                                   | 35'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7                              | 34'9-1/2"                                    |
| 16'                                   | 8 + 8                                          | 15'9-5/8"                                    | 36'                                   | 7 + 7 + 8 + 7 + 7                              | 35'8-5/8"                                    |
| 17'                                   | 5 + 7 + 5                                      | 16'10-3/4"                                   | 37'                                   | 8 + 7 + 7 + 7 + 8                              | 36'7-3/4"                                    |
| 18'                                   | 6 + 6 + 6                                      | 17'10-3/4"                                   | 38'                                   | 8 + 7 + 8 + 7 + 8                              | 37'6-7/8"                                    |
| 19'                                   | 6 + 7 + 6                                      | 18'10-3/4"                                   | 39'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 7                              | 38'6"                                        |
| 20'                                   | 7 + 6 + 7                                      | 19'10-3/4"                                   | 40'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8                              | 39'5-1/8"                                    |
| 21'                                   | 7 + 7 + 7                                      | 20'10-3/4"                                   | 41'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6                          | 40'8-7/8"                                    |
| 22'                                   | 7 + 8 + 7                                      | 21'9-7/8"                                    | 42'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7                          | 41'8-7/8"                                    |
| 23'                                   | 8 + 7 + 8                                      | 22'-9"                                       | 43'                                   | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8                          | 42'8"                                        |
| 24'                                   | 8 + 8 + 8                                      | 23'8-1/8"                                    | 44'                                   | 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8                          | 43'7-1/8"                                    |
| 25'                                   | 6 + 6 + 6 + 7                                  | 24'10-1/8"                                   | 45'                                   | 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7                          | 44'8-1/4"                                    |
| 26'                                   | 6 + 7 + 7 + 6                                  | 25'10-1/8"                                   | 46'                                   | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8                          | 45'5-3/8"                                    |
| 27'                                   | 7 + 7 + 7 + 6                                  | 26'10-1/8"                                   | 47'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7                          | 46'4-1/2"                                    |
| 28'                                   | 7 + 7 + 7 + 7                                  | 27'10-1/8"                                   | 48'                                   | 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8                          | 47'3-6/8"                                    |