


Y2
P982



ARANCIA.






-WH FINISH • FINI -WH


A minimal hourglass shaped aluminum profile that provides a wide spread of direct and indirect light. Only available in standalone units.

Profilé d'aluminium minimal en forme de sablier offrant une illumination directe et indirecte abondante. Disponible seulement en unités individuelles.


STEP 1 • ÉTAPE 1

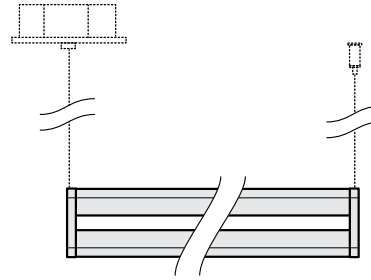

-R4 CANOPY OPTION (1 CIRCUIT)
OPTION DE PAVILLON -R4 (1 CIRCUIT)

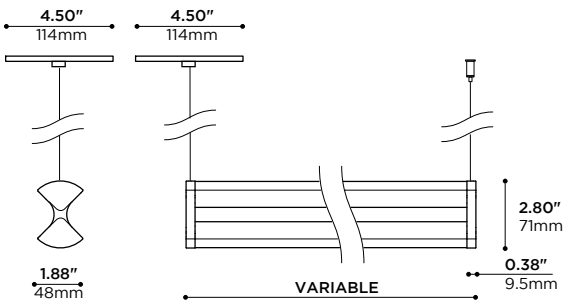

-R4 CANOPY OPTION (2 CIRCUITS)
OPTION DE PAVILLON -R4 (2 CIRCUITS)

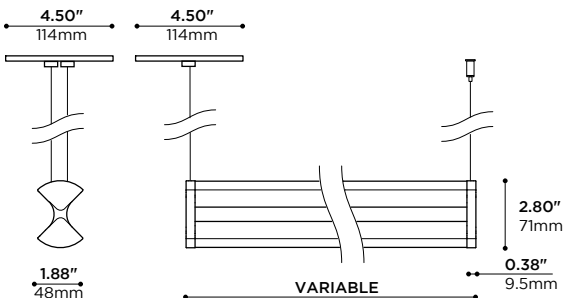

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P982

NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE

- 2 24" • 610mm
- 3 36" • 914mm
- 4 48" • 1219mm
- 5 60" • 1524mm
- 6 72" • 1829mm
- 7 84" • 2134mm
- 8 96" • 2438mm

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES.

OPTIC TYPE • TYPE D'OPTIQUE

S

-S STRAIGHT

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

- C LED • DEL • 4000K 90 CRIVVV
- N LED • DEL • 3500K 90 CRI
- W LED • DEL • 3000K 90 CRI
- I LED • DEL • 2700K 90 CRI
- X' LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6000K)²

¹CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY

¹CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

- A 8W • 880 lm PER FOOT
- B 5.5W • 600 lm PER FOOT
- C 3W • 330 lm PER FOOT

* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION

* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

- A 8W • 880 lm PER FOOT
- B 5.5W • 600 lm PER FOOT
- C 3W • 330 lm PER FOOT

NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS

- 1 1 CIRCUIT
- 2 2 CIRCUITS


* FOR DIFFERENT POWER CLASSES, 2 CIRCUITS (2 CABLES) ARE NECESSARY •

POUR DES CATÉGORIES DE PUISSANCES DIFFÉRENTES, 2 CIRCUITS (2 CÂBLES) SONT NÉCESSAIRES


STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

- BK BLACK POWDER COAT • FINI POUDRE NOIRE
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE





STEP 2 • ÉTAPE 2

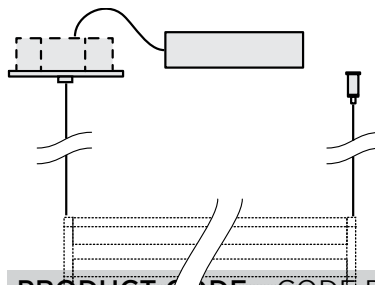

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

PF99X

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

- R2¹** REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE¹ • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE¹
- R4¹** REMOTE DRIVER CANOPY Ø4.50, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE¹ • PAVILLON Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE¹
- S11** CANOPY WITH 95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON AVEC PILOTE INTÉGRÉ 95W (0-10V)
- S13** CANOPY WITH 2X 95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON AVEC PILOTE INTÉGRÉ 2X 95W (0-10V)
- ¹ SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

- U** 0-10V LED 120- 277V
- 1** 120V
- 3²** 347V²

²CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

*TRIAC DIMMING, REMOTE DRIVER ONLY • TRIAC PILOTE À DISTANCE SEULEMENT

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- 0** 0-10V LED DIMMING (NO DIMMING) • GRADATION DEL 0-10V (PAS DE GRADATION)
- T** TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
- P** PSQ0 • LUTRON T-SERIES DIGITAL 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX
- 1** LDE1 • HI-LUME 1% ECOSYSTEM LED DRIVER WITH SOFT-ON • HI-LUME 1% PILOTE DEL ECOSYSTEM AVEC ALLUMAGE-DOUX
- A** LTEA • HI-LUME 1% 2-WIRE LED DRIVER • HI-LUME 1% PILOTE DEL 2-FILES
- 5** LDE5 • 5-SERIES ECOSYSTEM LED DRIVER • PILOTE DEL ECOSYSTEM 5-SERIES

NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS

- 1** 1 CIRCUIT
- 2** 2 CIRCUITS

* MUST MATCH OPTION SELECTED IN STEP 1 • DOIT CORRESPONDRE À L'OPTION CHOISI À L'ÉTAPE 1

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION

- SC** DRYWALL • GYPSE
- T5** 15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU
- T9** 9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU


CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

- 5** STANDARD LENGTH OF 5' • LONGUEUR STANDARD DE 1524mm
- XX** SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE


CANOPY FINISH • FINI DU PAVILLON

- BK** BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH** WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG** METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL** BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- GN** GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- RD** RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL** YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- PB** PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
- SP** CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE


-R2 MINI CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER) OPTION MINI PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)

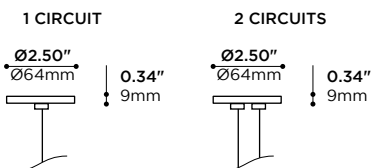


-R4 CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER) OPTION DE PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)

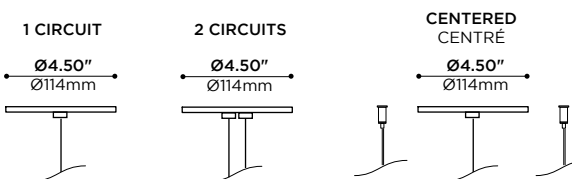

-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER) (1 CIRCUIT ONLY) OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ) (1 CIRCUIT SEULEMEN

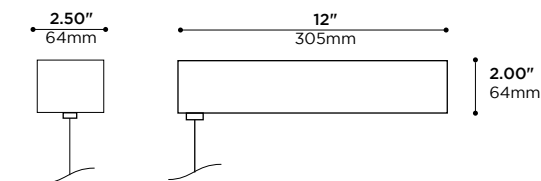


-S13 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER) (2 CIRCUITS ONLY) OPTION DE PAVILLON -S13 (PILOTE INTÉGRÉ) (2 CIRCUITS SEULEMEN

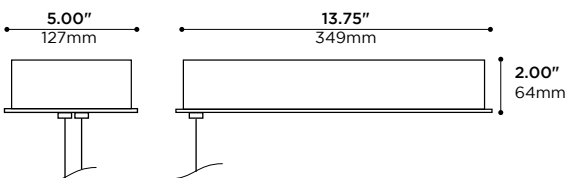


L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



ARANCIA


50W (TRIAC)



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 350-1200mA • 18-56V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-1 120V	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-T
-T TRIAC	


50W (0-10V)

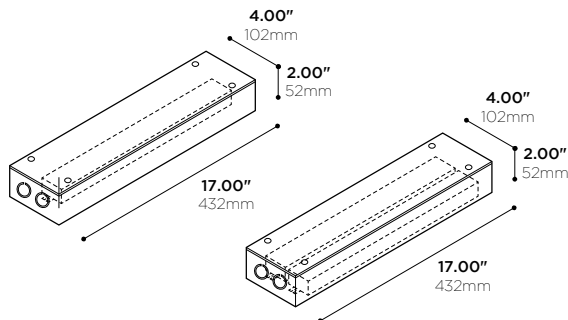

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V	

95W

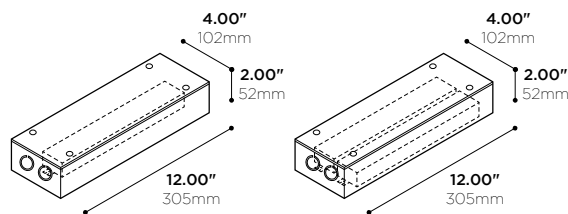


DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER • LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE


PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V	

2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

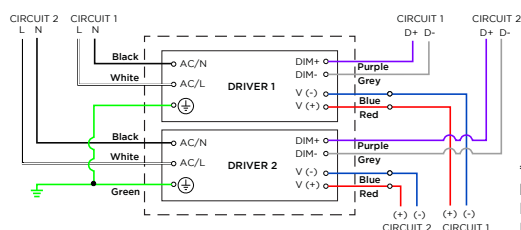

1 DRIVER • 1 PILOTE

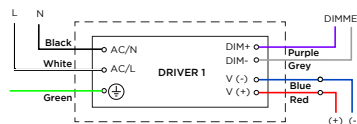

* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES, L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT

P982 STANDALONE UNIT GUIDE • P982 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS

TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH

TABLEAU 1 : PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR


CODE	OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	1 CIRCUIT			2 CIRCUITS		
		COMPLETE SYSTEM SYSTÈME COMPLET			INDIVIDUAL DIRECTION CHAQUE DIRECTION		
		A	B	C	A	B	C
-2	24.00" • 610mm	30 W 826 mA	20 W 546 mA	10 W 274 mA	15 W 404 mA	10 W 267 mA	5 W 134 mA
-3	36.00" • 914mm	45 W 1248 mA	30 W 825 mA	15 W 414 mA	22 W 615 mA	15 W 407 mA	8 W 204 mA
-4	48.00" • 1219mm	60 W 1670 mA	40 W 1104 mA	20 W 554 mA	30 W 826 mA	20 W 546 mA	10 W 274 mA
-5	60.00" • 1524mm	76 W 2110 mA	51 W 1395 mA	25 W 700 mA	38 W 1037 mA	25 W 686 mA	13 W 344 mA
-6	72.00" • 1829mm	90 W 2497 mA	60 W 1651 mA	30 W 828 mA	45 W 1248 mA	30 W 825 mA	15 W 414 mA
-7	84.00" • 2134mm	N/A	70 W 1930 mA	35 W 968 mA	53 W 1459 mA	35 W 965 mA	18 W 484 mA
-8	96.00" • 2438mm	N/A	80 W 2209 mA	40 W 1108 mA	60 W 1670 mA	40 W 1104 mA	20 W 554 mA

* Maximum of 95W per circuit, 2 circuits max. Configurations exceeding this capacity not offered

* Maximum de 95W par circuit, max 2 circuits. Configurations qui dépassent cette capacité ne sont pas offerts

TABLE 2 : DIMENSIONS

TABLEAU 2 : DIMENSIONS

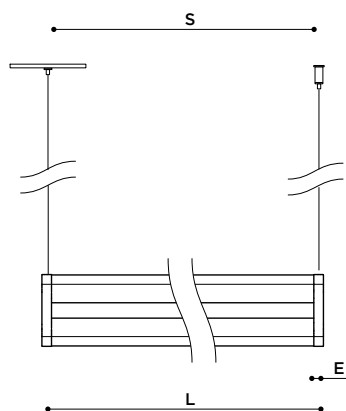


CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	S SUSPENSION POINTS POINTS D'ANCRAGE	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	24.00" • 610mm	23.70" • 602mm	0.375" • 9.50mm
-3	36.00" • 914mm	35.70" • 907mm	
-4	48.00" • 1219mm	47.70" • 1212mm	
-5	60.00" • 1524mm	59.70" • 1516mm	
-6	72.00" • 1829mm	71.70" • 1821mm	
-7	84.00" • 2134mm	83.70" • 2126mm	
-8	95.13" • 2416mm	94.83" • 2409mm	


Y2

P982 FEATURES •

P982 CARACTÉRISTIQUES



ARANCIA

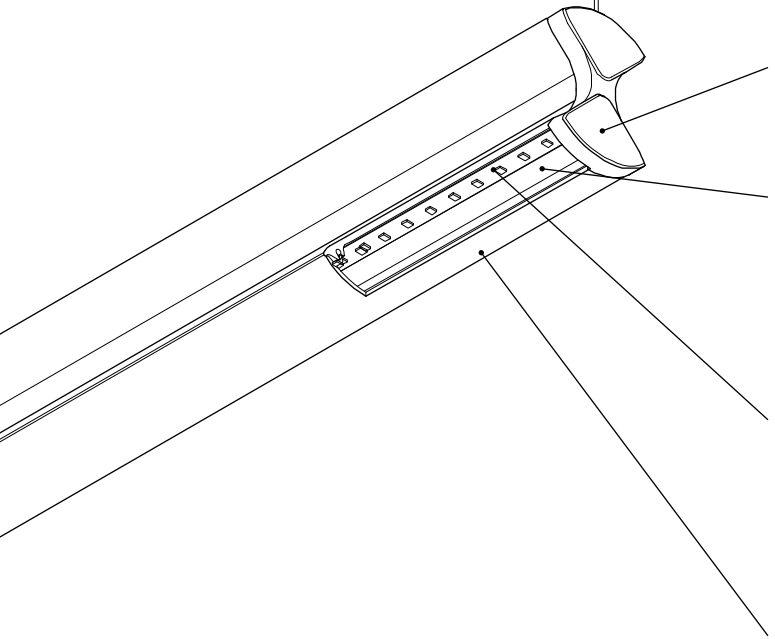

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from sides
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis des côtés

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs
Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance moyenne

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking suspension
Câble électrique coaxial discret pour suspension au look allégé

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of extruded satin polymer
Diffuseur intégral fait de polymère satiné extrudé

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans



Y1



Y3



Y4