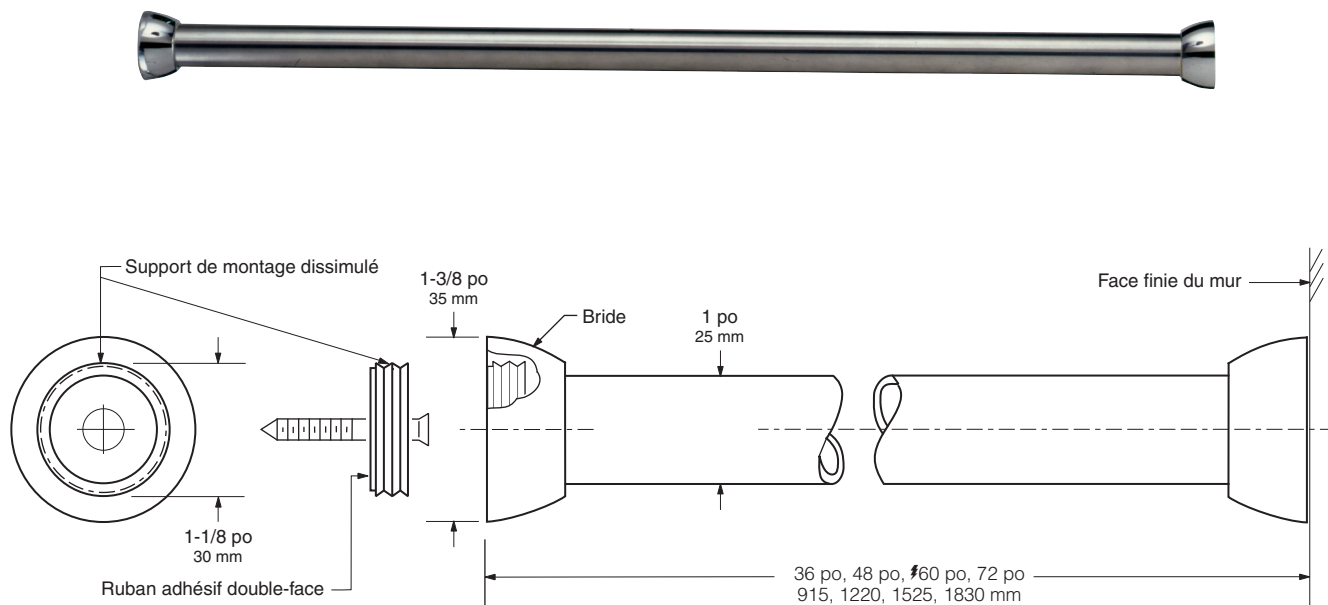


BOBRICK

Caractéristiques techniques

BARRE À RIDEAU DE DOUCHE RÉSISTANTE À MONTAGE DISSIMULÉ

B-207**MATÉRIAUX :**

Barre à rideau — tube 18-8 en inox type 304, cal. 20 (1,0 mm) à finition satinée. Diamètre extérieur de 1 po (25 mm). Disponible en longueurs de 36 po (915 mm) jusqu'à 72 po (1830 mm).

Brides (2) — 1-3/8 po (35 mm) de diamètre. Plastique chromé. Finition polie brillante.

Supports de montage dissimulés (2) — Aluminium.

INSTALLATION :

Retirez la pellicule protectrice de la bande fixée aux supports de montage dissimulés. Placez les supports de fixation sur les parois de douche opposées et fixez-les avec les vis fournies par le fabricant. Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez les supports avec les vis fournies. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis fournies, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm). Faites glisser les brides sur les extrémités opposées de la barre à rideau. Positionnez la barre à rideau, puis vissez les brides filetées sur les supports de montage.

SPÉCIFICATIONS :

La barre à rideau de douche sera en inox type 304, cal. 20 (1,0 mm) à finition satinée. Elle aura un diamètre extérieur de 1 po (25 mm). Les brides doivent être en plastique chromé d'un diamètre de 1-3/8 po (35 mm) à finition polie brillante. La barre sera équipée de supports de montage dissimulés.

La barre à rideau de douche sera le modèle B-207 x _____ (insérez la longueur) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.