

SIENNA
NATURAL STONE 1.0

STONESOURCE



FALDA

The reproduction of a cut perpendicular to the sedimentation, showing the stone's vein direction.




CONTROFALDA

The reproduction of a cut parallel to the sedimentation, showing the stone's clouded patterning.

FALDA

CONTROFALDA

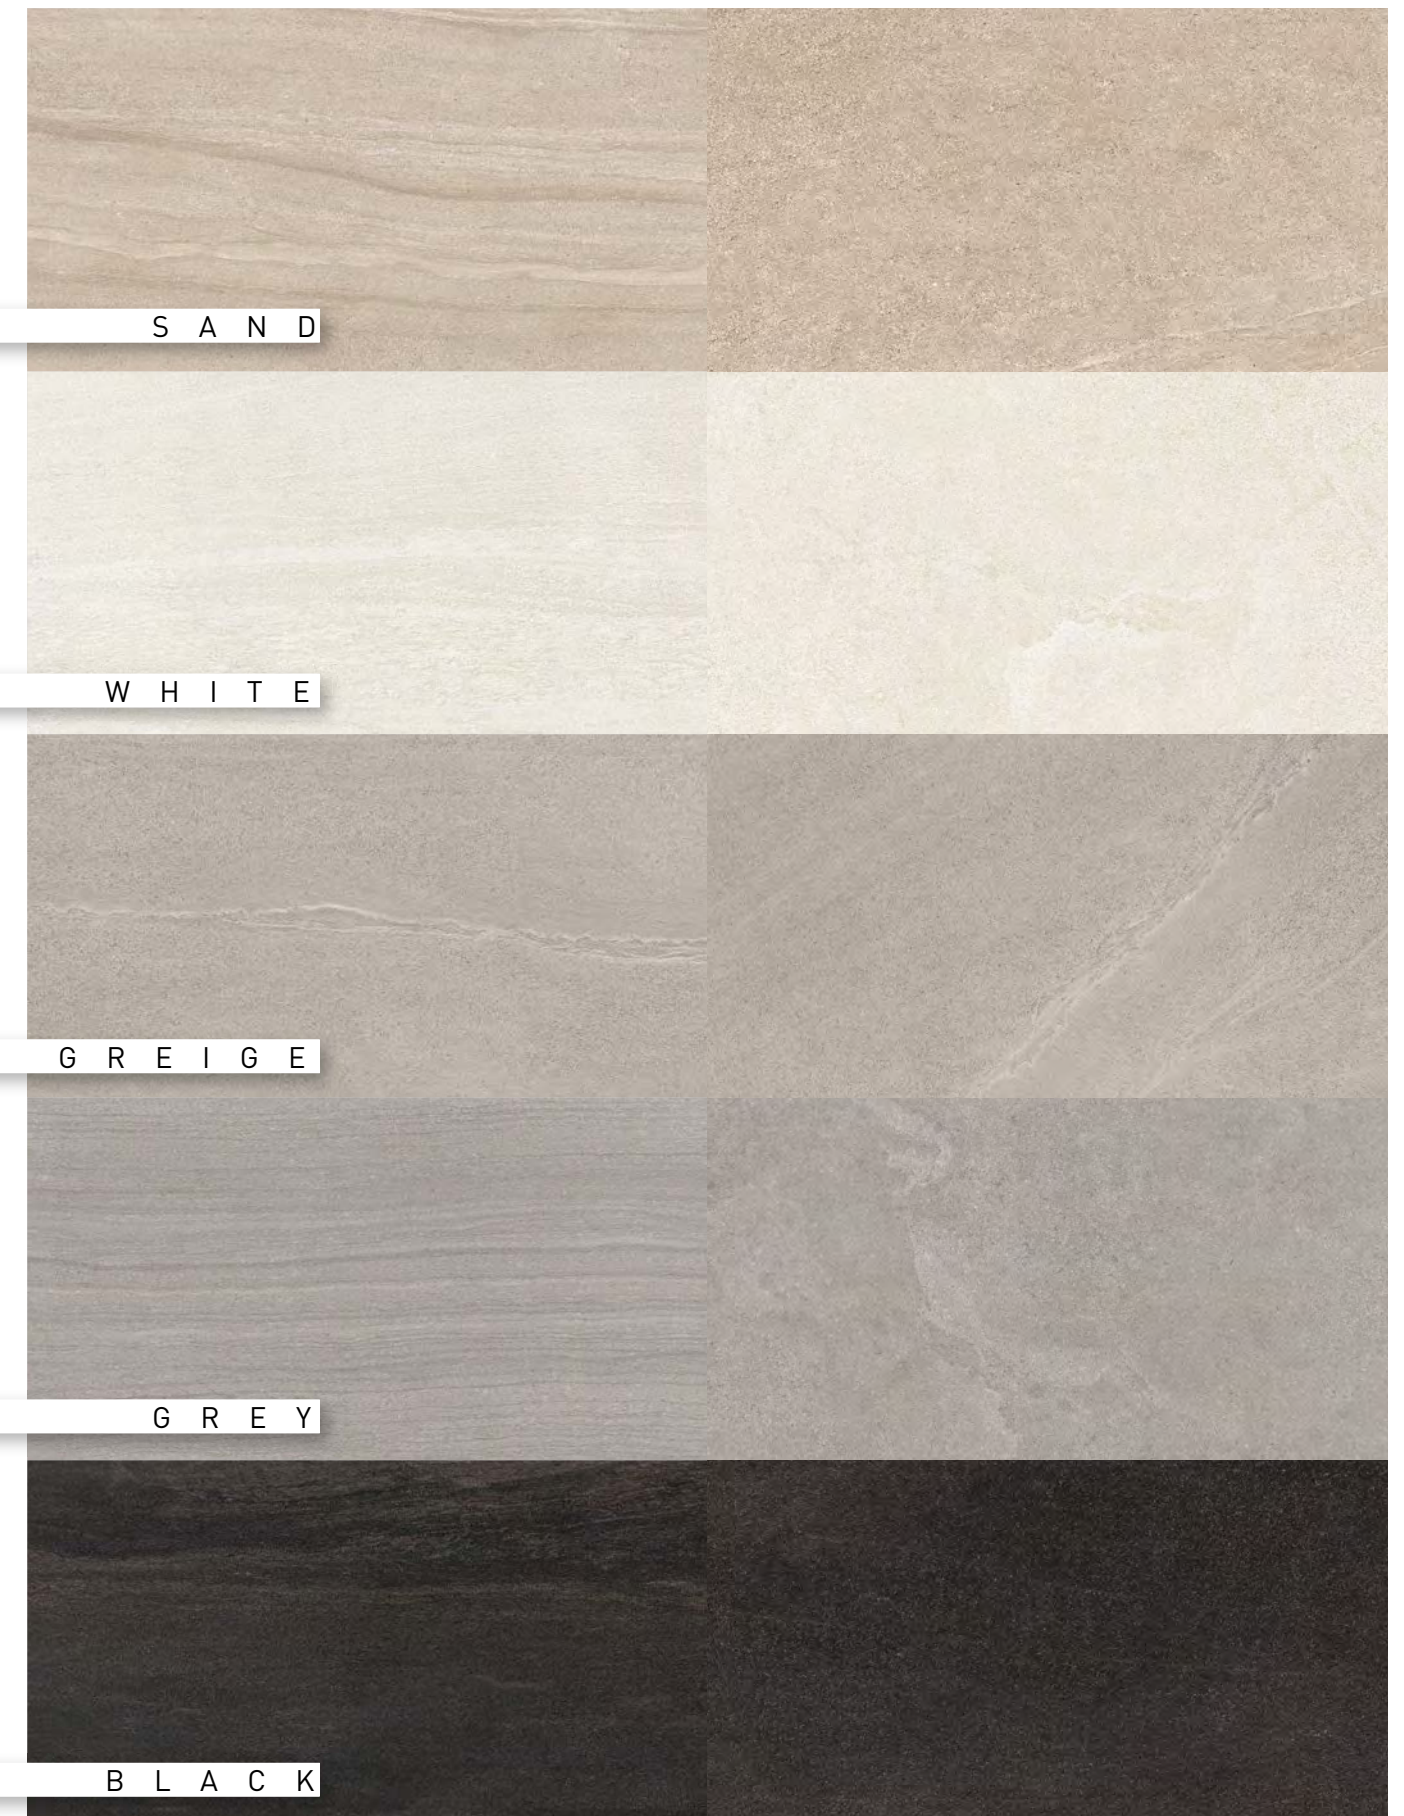

S A N D

W H I T E

G R E I G E

G R E Y

B L A C K

S U R F A C E S

N A T U R A L E

Una superficie al tatto vellutata ma con caratteristiche di resistenza e scivolosità adatte all'utilizzo in qualsiasi ambiente residenziale e commerciale.

M A T

Une surface douce au toucher, mais avec une résistance et un coefficient de frottement tout à fait adaptés à n'importe quel cadre résidentiel ou commercial.

N A T U R A L

Una superficie de tacto aterciopelado pero con características de resistencia y deslizamiento adecuadas para el uso en cualquier ámbito residencial y comercial.

L A P P A T O

Ottenuto tramite una lappatura superficiale che non altera le caratteristiche tecniche del prodotto ma ne esalta l'estetica aumentandone la profondità e la lucentezza. Particolarmente indicato per pavimentare e rivestire ambienti residenziali o a calpestio normale.

R O D É

Un rodage superficiel qui ne modifie en rien les caractéristiques techniques du produit, mais met en valeur son esthétique en lui donnant plus de profondeur et plus d'éclat. Convient tout particulièrement pour revêtir les sols et les murs des espaces résidentiels ou ceux à fréquence de passage normale.

E S M E R I L A D O

Obtenido a través de un esmerilado superficial que, sin alterar las características técnicas del producto, da realce a su estética aumentando su profundidad y brillo. Especialmente indicado para pavimentar y revestir espacios residenciales o de tráfico normal.

S T R U T T U R A T O

Una superficie bucciardata ma elegante che assicura ottime caratteristiche tecniche. Grazie al grado di scivolosità R11 è particolarmente indicato all'utilizzo in esterni o negli ambienti in cui siano necessarie elevate garanzie di aderenza.

S T R U C T U R É

Une surface bouchardée, mais élégante, qui garantit une performance technique excellente. Avec son indice de résistance au glissement R11, cette finition est parfaite pour l'extérieur et partout où une très bonne adhérence est un critère essentiel et indispensable.

E S T R U C T U R A D O

Una superficie abujardada pero elegante que asegura unas excelentes características técnicas. Gracias al índice de deslizamiento R11 resulta especialmente indicado para ser empleado en espacios exteriores o en ámbitos en los que se requiera un alto grado de agarre.

N A T U R A L

A surface that is velvet-smooth to the touch but has all the resistance and anti-slip properties needed for use in any residential and commercial context.

N A T U R

Eine Oberfläche mit samtiger Haptik, die sich jedoch aufgrund ihrer Eigenschaften in Bezug auf Widerstand und Rutschhemmung für jeden Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

Н А Т У Р А Л Ь Н А Я

Имеет мягкую на ощупь поверхность, однако ее характеристики прочности и скольжения делают ее пригодной для применения в любом интерьере жилого или торгового назначения.

H O N E D

A finish obtained by surface honing that does not affect the product's technical characteristics but enhances its appearance by giving added depth and shine. Especially suitable for floor and wall coverings in residential contexts or where traffic levels are normal.

G E L Ä P P T

Die oberflächliche Läppung, die den technischen Vorzügen des Produkts keinen Abbruch tut, betont die ästhetischen Eigenschaften durch Verstärkung des Tiefeneffekts und der Glanzoptik. Besonders geeignet als Boden- und Wandbelag im Wohnbereich oder in Räumen mit normaler Begehung.

П Р И Т Е Р Т А Я

Получается путем поверхностной притирки, не меняющей технические характеристики изделия, а подчеркивающей его красоту, повышая его глубину и блеск. Особенно подходит для настила полов и облицовки стен в жилых помещениях или с нормальной интенсивностью хождения.

S T R U C T U R E D

A bushhammered but elegant surface that guarantees outstanding technical characteristics. Thanks to its R11 anti-slip properties, it is particularly suitable for use outdoors or where a surface ensuring exceptional grip is required.

S T R U K T U R I E R T

Eine gehämmerte Oberfläche, die jedoch elegant wirkt und hervorragende technische Eigenschaften aufweist. Durch den Haftriebwert R11 eignet sie sich besonders zum Einsatz im Freien oder in Räumen, in denen eine hohe Trittsicherheit zu gewährleisten ist.

С Т Р У К Т У Р И Р О В А Н Н А Я

Бучардная обработка создает изысканную поверхность, обладающую отличными техническими характеристиками. Благодаря степени скольжения R11 особенно подходит для применения на улице или в помещениях, в которых необходимы высокие характеристики нескользкости.

N A T U R A L E

L A P P A T O

S T R U T T U R A T O

F A L D A



C O N T R O F A L D A

S A N D







SAND STRUTTURATO
60x120-23⁵/₈" x 47¹/₄" NAT.RETT.

SAND FALDA
60x120-23⁵/₈" x 47¹/₄" NAT.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

W H I T E






WHITE CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" LAPP.RETT.

GREY CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


GREY FALDA 20x120-77^{7/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

WHITE CONTROFALDA
60x120-23^{5/8} x47^{1/4}" NAT.RETT.







NATURALE
FALDA




NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA

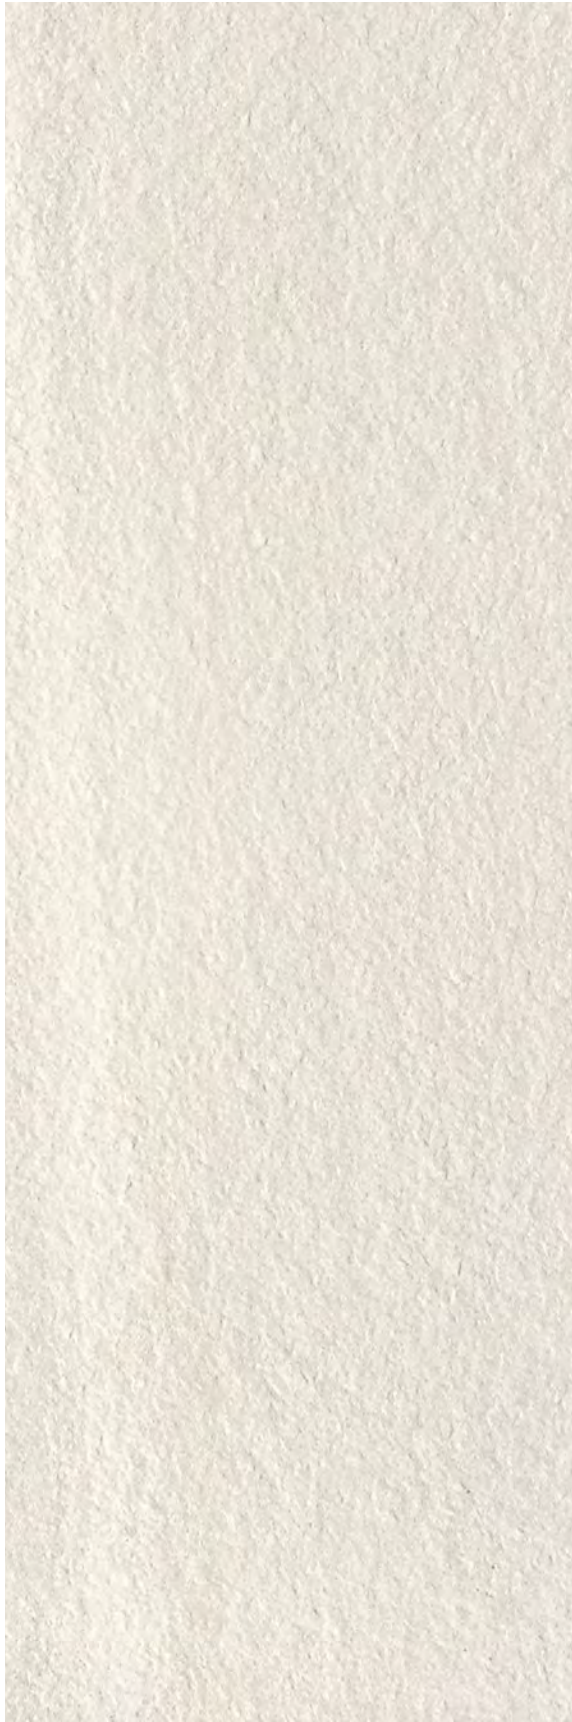

STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A


G R E I G E






GREIGE CONTROFALDA
60x120-23^{5/8} x47^{1/4} LAPP.RETT.







NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA



LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA



STRUTTURATO

F A L D A



C O N T R O F A L D A

G R E Y





GREY FALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.

GREY CONTROFALDA 60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.


GREY MOSAICO LISTELLI SFALSATI
30x60-11^{13/16"}x23^{5/8"}

GREY STRUTTURATO
30x60-11^{13/16"}x23^{5/8"} NAT.RETT.







GREY FALDA
60x120-23^{5/8}"x47^{1/4}" NAT.RETT.




NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALDA





LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALDA

STRUTTURATO

F A L D A

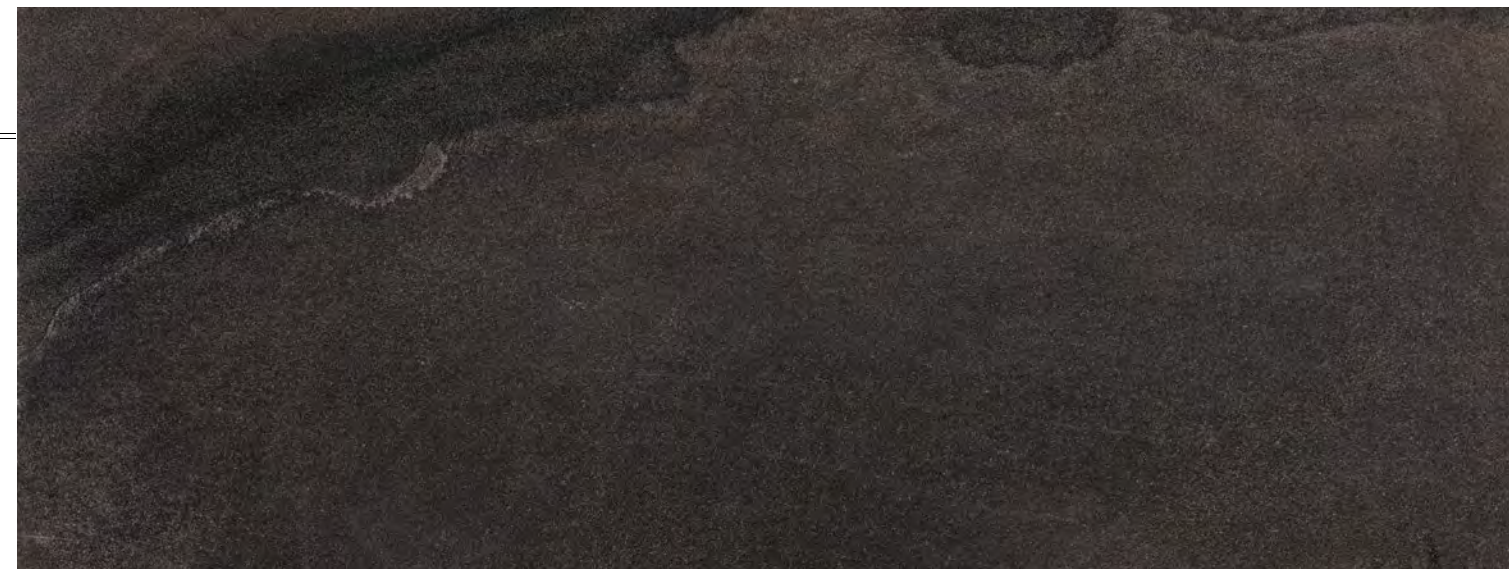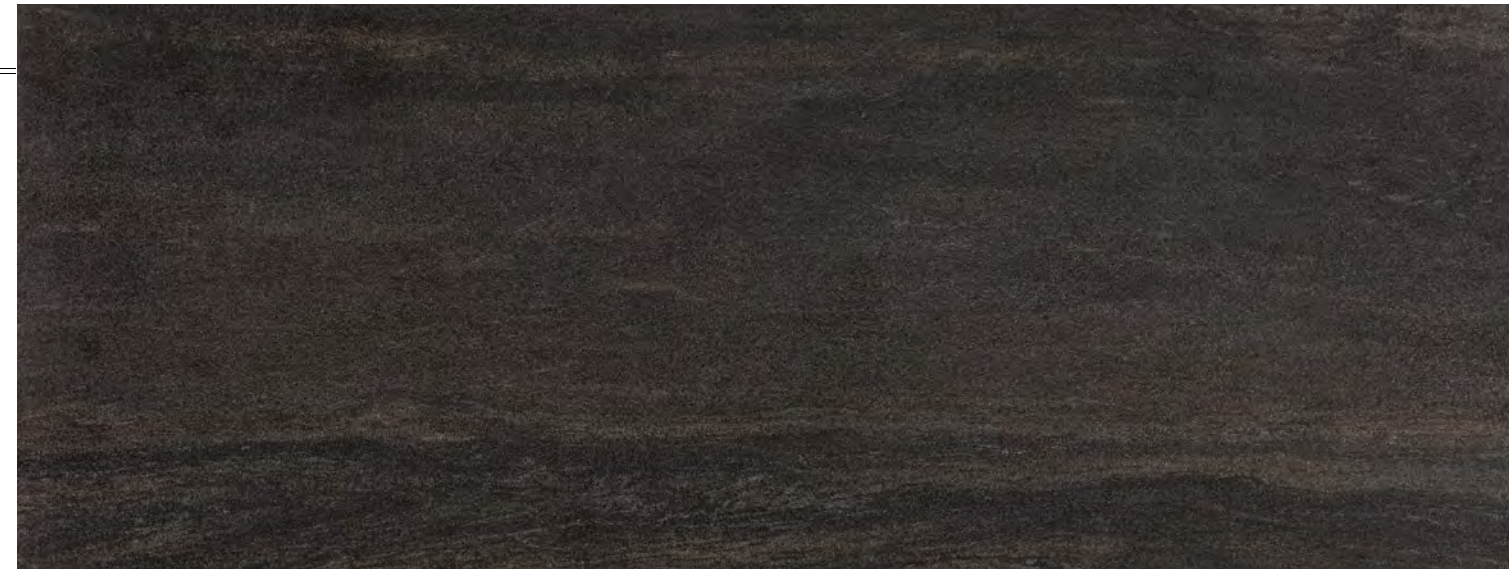

C O N T R O F A L D A


B L A C K




BLACK FALDA
60x120-23^{5/8}" x 47^{1/4}" NAT.RETT.









NATURALE
FALDA



NATURALE
CONTROFALD
A




LAPPATO
FALDA



LAPPATO
CONTROFALD
A



STRUTTURATO

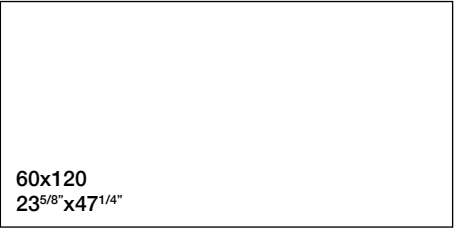

- FALDA

Naturale Rett.

E7RK Sand

T31

E6L3 White

T31

E7RM Greige

T31

E1CK Grey

T31

E6L8 Black

T31
- CONTROFALDA

Naturale Rett.

E7RD Sand

T31

E6KW White

T31

E7RF Greige

T31

E1CJ Grey

T31

E6L1 Black

T31

- FALDA

Lappato Rett.

E7RJ Sand

T49

E6L2 White

T49

E7RL Greige

T49

E6L6 Grey

T49

E6L7 Black

T49
- CONTROFALDA

Lappato Rett.

E7RC Sand

T49

E6KV White

T49

E7RE Greige

T49

E6KZ Grey

T49

E6L0 Black

T49

- STRUTTURATO Rett.

E7RQ Sand

T31

E4VD White

T31

E7RR Greige

T31

E6LA Grey

T31

E6LC Black

T31



- FALDA

Naturale Rett.

E38S Sand

T63

E1GJ White

T63

E38U Greige


T63

E1GM Grey

T63

E1GP Black

T63



- FALDA

Naturale Rett.

E38A Sand

T14

E1DD White

T14

E38D Greige

T14

E1DH Grey

T14

E1DK Black

T14
- CONTROFALDA

Naturale Rett.

E384 Sand

T14

E1D4 White

T14

E386 Greige

T14

E1D8 Grey

T14

E1DA Black

T14

- FALDA

Lappato Rett.

E389 Sand

T23

E1DC White

T23

E38C Greige

T23

E1DG Grey

T23

E1DJ Black

T23
- CONTROFALDA

Lappato Rett.

E383 Sand

T23

E1D3 White

T23

E385 Greige

T23

E1D7 Grey

T23

E1D9 Black

T23

- STRUTTURATO Rett.

E38G Sand

T14

E1DL White

T14

E38H Greige

T14

E1DN Grey

T14

E1DP Black

T14



- FALDA

Naturale Rett.

E37Y Sand

T17

E1E4 White

T17

E380 Greige

T17

E1E8 Grey

T17

E1EA Black

T17
- CONTROFALDA

Naturale Rett.

E37S Sand

T17

E1CW White

T17

E37U Greige

T17

E1D0 Grey

T17

E1D2 Black

T17

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine ugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MOSAICO FALDA*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

E39K Sand Nat.

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

E1ES White Nat.

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

E39L Greige Nat.

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

E1EU Grey Nat.

A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

E1EV Black Nat.

A96

MOSAICO LISTELLI SFALSATI CONTROFALDA MIX NAT./LAPP*

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

E39R Sand

A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

E1EW White

A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

E39S Greige

A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

E1EY Grey




A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

E1EZ Black

A84

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
		Sand	White	Greige	Grey	Black	
 Battiscopa - Skirting	Controfalda Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM61	EM62	EM63	EM64	EM65	● A11
	Controfalda Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9	EM67	EM68	EM69	EM6A	EM6C	● A13
 Gradino - Stair Tread	Falda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KP	E1F6	E9KQ	E7Z3	E7Z4	● A54
	Controfalda Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	E9KL	E1F4	E9KM	E807	E7Z2	● A54
	Strutturato Rett. 30x33 - 11 ^{13/16} "x12 ^{15/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 2,70	E9KW	E7ZU	E9KX	E7ZW	E7ZX	● A29
 Gradone - Step	Falda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9KF	E2E0	E9KH	E8Q4	E8Q6	● A68
	Controfalda Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	E9K8	E8PT	E9KA	E8PX	E8PZ	● A68
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Falda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Dx - Right E9JP	Dx - Right E2DX	Dx - Right E9JT	Dx - Right E8PA	Dx - Right E8PF	● A72
	Controfalda Nat. Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	Sx - Left E9JQ	Sx - Left E8P3	Sx - Left E9JU	Sx - Left E8PC	Sx - Left E8PG	
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Strutturato Rett. 15x60x4,5 5 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "x1 ^{3/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E7Z5	E3AC	E3AD	E1FN	E1FP	● A34
 Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E9LY	E1FJ	E9LZ	E1FL	E1FM	● A22
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LD	E1EN	E9LE	E1EQ	E1ER	● A16
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E9LA	E1EJ	E9LC	E1EL	E1EM	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces
Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NAT. LAPP. STRUTT.
		DIN EN 16165 Annex B	R10 R9 R11
		DIN EN 16165 Annex A	B (A+B) A C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,42 WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40 > 0,40 > 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P2 - P3
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential > 36 Low Slip Potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	- - 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818



mindful
MAKING A DIFFERENCE



放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



HT



* UPEC



* UPEC D+
WHITE 20x120

SHADE
VARIATION



V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Strutturato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
ITALIA



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



CQY
CERTIFICITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

