Modelo 2494 — Montaje en superficie con activación de sensor *Bradex*®

Materiales del producto

UNIDAD: Construido de un material de alto impacto. La puerta es translúcida y está fabricada de plástico duradero de alto impacto.

Capacidad

Suministra toallas no perforadas en rollo de hasta 203 mm (8") de diámetro and 203 mm (8") de ancho con tamaños de núcleo desde 38 mm hasta 51 mm (1½"–2"). El dispensador también tiene capacidad para un rollo de reserva de 76,2 mm (3") de diámetro.

Funcionamiento

Las toallas se dispensan automáticamente cuando las manos se colocan en una posición natural debajo del dispensador. El largo de la hoja es ajustable y se pueden seleccionar hasta tres diferentes tamaños. Funciona con 4 baterías alcalinas de tamaño "D". No se incluyen las baterías. El sistema de transferencia automática integrará el rollo de reserva cuando el rollo principal esté casi acabado. Indicador de nivel bajo de batería. La hoja está totalmente protegida hasta que se dispensa.

Instalación

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación. Fije a la pared usando las prácticas ranuras de montaje y use los dispositivos apropiados de montaje provistos por el instalador.

☑ El modelo 2494 cabe dentro del modelo 2271, y se pueden combinar las dos unidades para crear un gabinete multipropósito.

Especificación de guía

La carcasa del dispensador está fabricada de un material duradero de alto impacto. La cubierta se fabricará de plástico translúcido de alto impacto.

El dispensador tendrá un mecanismo operado por sensor para suministrar las toallas. El sensor se ubicará en un lugar debajo del dispensador para la activación y extracción de la toalla cuando las manos se colocan en una posición natural. El dispensador vendrá con una cerradura de resorte que se activa con una llave. El dispensador incluirá un sistema de transferencia que automáticamente comenzará a alimentar el papel del rollo superior cuando el rollo inferior casi se está acabando. El sistema de transferencia, los soportes de rollos y la puerta se pueden reemplazar en campo. Cumple con el reglamento de FCC sobre EMC.

Dimensiones generales: 312 mm (12³⁄₁₀") de ancho x 386 mm (15⅕") de alto x 241 mm (9½") de profundidad.

Dimensiones mm (pulg.)

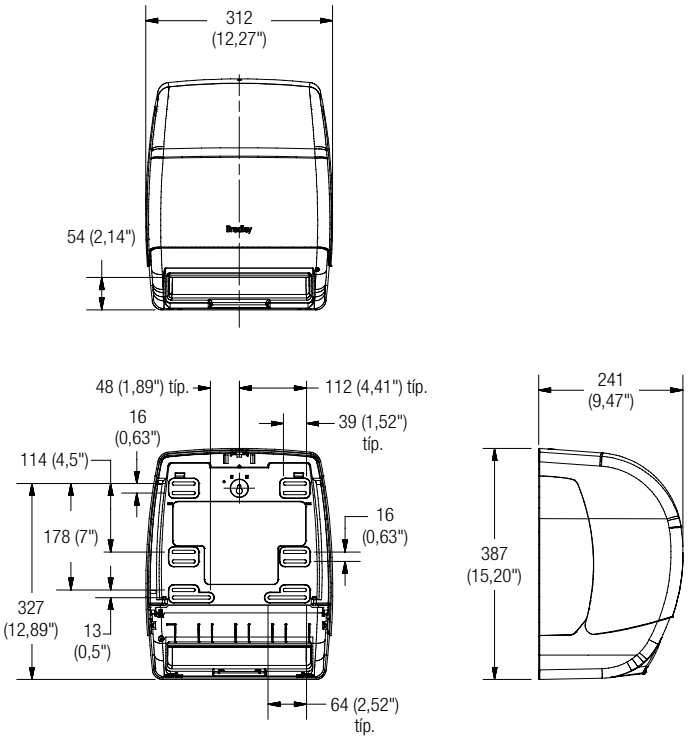

Piezas de recambio disponibles

Descripción	N.º de pieza
○ Cubierta de repuesto (sin logotipo)	P15-450
○ Llave	P15-451
○ Brazos de toalla de repuesto	P15-466

Los pedidos que incluyen los productos indicados como *Bradex*® estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.

Ver versión más reciente

© 2024 Bradley

P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000
bradleycorp.com