



A WATTS Brand

6562, 6562-73

Dispensadores de jabón

Modelo 6562 – Jabón líquido **Bradex**®

Modelo 6562-73 – Jabón en espuma **Bradex**®

- ☒ Depósito tipo vertical
- ☒ Montado en superficie
- ☒ Cumple las normas de ADA

Materiales del producto

Cuerpo: Acero inoxidable calibre 20 con superficies expuestas en acabado arquitectónico satinado.

Parte trasera: Acero inoxidable calibre 20; soldado por arco eléctrico en atmósfera de helio al cuerpo.

Placa de pared: Acero inoxidable.

Dispensador de jabón líquido: Carcasa de bronce cromado con mecanismo de plástico ABS.

Dispensador de jabón en espuma: Mecanismo de ABS cromado.

Capacidad

1,2 L (40 oz) de jabón líquido o en espuma a granel.

Funcionamiento

La válvula de empuje dispensa una cantidad medida de jabones líquidos de aceite vegetal o de coco, detergentes sintéticos, soluciones antisépticas o jabón en espuma con menos de 2,3 kg (5 lb) de fuerza. El indicador de mirilla indica el momento de rellenar. La parte superior del llenador cerrado se abre con la llave especial incluida.

- ☒ Las válvulas de jabón líquido de Bradley funcionan mejor con cualquier jabón de manos de aceite vegetal o aceite de coco que tenga una concentración de aceite de 10–15 %.
- ☒ Las válvulas de jabón Bradley trabajan con la mayoría de los jabones en espuma a granel.

Instalación

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación. Fije el soporte de montaje separado a la pared. Deslice el dispensador en su lugar y fije el tornillo de apriete a través del orificio del llenador.

Especificación de guía

El dispensador de jabón con montaje en superficie se fabricará de acero inoxidable con acabado satinado de calibre 20. El dispensador deberá tener un montaje completamente empotrado, tapa del orificio de llenado resistente al vandalismo e indicador de mirilla. Válvula de presión de jabón resistente a la corrosión. Capacidad: 1,2 L (40 oz) de jabón líquido o en espuma a granel. Requiere menos de 2,3 kg (5 lb) de fuerza para dispensar jabón.

Dimensiones generales: 122 mm (4-13/16") de ancho x 210 mm (8-1/4") de alto x 73 mm (2-7/8") de profundidad.



Kits de mantenimiento:

Válvula de jabón líquido - P15-408

Válvula de jabón en espuma - P15-510



Cumple las normas de ADA

- ☒ Consulte los códigos de accesibilidad locales y nacionales para conocer las pautas de instalación correctas.
- ☒ El instalador es responsable de cumplir y respetar los códigos locales y nacionales.

Los pedidos que incluyen los productos indicados como **Bradex**® estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.

Página 1 de 2

31/1/2024

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Bradley_SoapDispenser_6562_Spanish

© 2024 Bradley
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000
bradleycorp.com




A WATTS Brand

6562, 6562-73

Dispensadores de jabón

Dimensiones

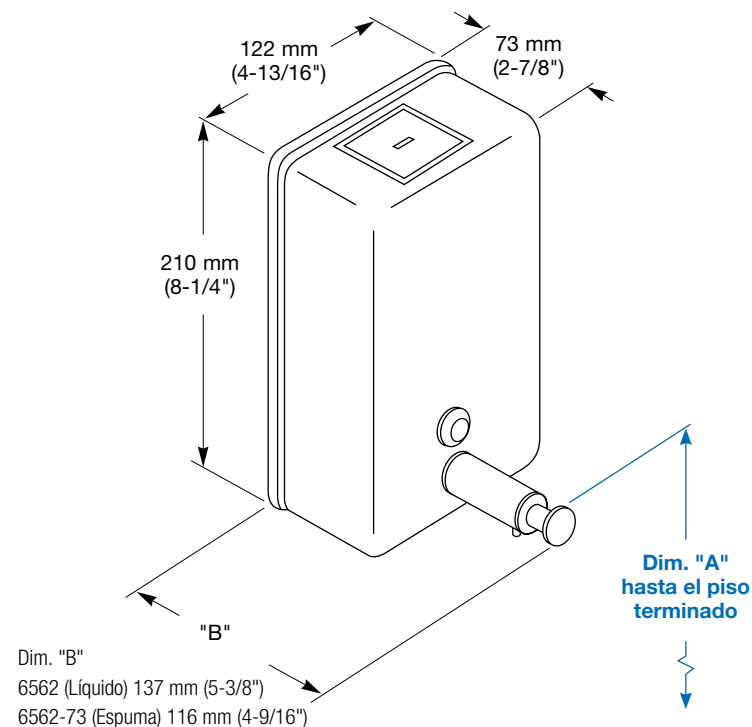

Dim. "A" Superficie clave:	Para la dim. "A"	Parte superior de la unidad	Parte inferior de la unidad
Desde la parte superior del botón pulsador hasta el piso terminado	1016 mm (40")	1187 mm (46¾")	978 mm (38½")
	965 mm (38")	1137 mm (44¾")	927 mm (36½")
	914 mm (36")	1086 mm (42¾")	876 mm (34½")
	864 mm (34")	1035 mm (40¾")	826 mm (32½")
Orificio en la pared:			
Montaje en superficie:	No se requiere orificio en la pared, consulte las dimensiones generales		

Los pedidos que incluyen los productos indicados como **Bradex**® estarán disponibles para enviar tres días después de recibir el pedido en la fábrica. Bradley no aplica multas en el precio por este servicio.

Página 2 de 2
31/1/2024
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Bradley_SoapDispenser_6562_Spanish

© 2024 Bradley
P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI 53052-0309
800 BRADLEY (800 272 3539) +1 262 251 6000
bradleycorp.com