


# Guide d'installation et d'entretien

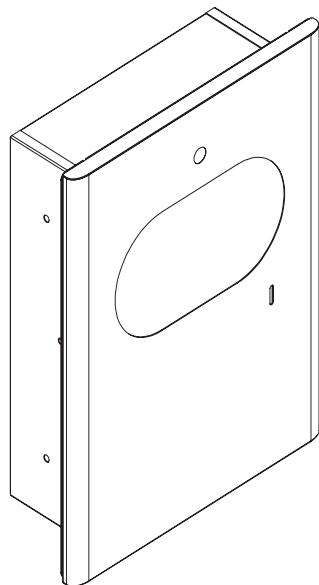

## Poubelle pour serviettes hygiéniques Elvari™, encastrée

Modèle 4B2-00

### Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Dimensions.....	2
Pose de la poubelle encastrée.....	3
Nettoyage et entretien.....	3



[Lire le code ou cliquer dessus  
pour accéder au guide  
d'installation \(anglais\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus  
pour accéder au guide  
d'installation \(français\)](#)



[Lire le code ou cliquer dessus  
pour accéder au guide  
d'installation \(espagnol\)](#)



**Lire les instructions dans ce manuel avant de commencer l'installation.  
Conserver ces instructions et les consulter pour toute information sur le fonctionnement  
et l'entretien.**

Pour toute question concernant le fonctionnement, l'installation ou l'entretien de ce produit, visiter [bradleycorp.com](http://bradleycorp.com) ou composer le 800 BRADLEY (800.272.3539).

Les garanties de produits et les renseignements sur les pièces détachées peuvent également être consultés sous « Resources » sur notre site Web à [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).

## Consignes de sécurité

### **! AVERTISSEMENT**

Les poubelles pour serviettes hygiéniques ne sont pas plus solide que les ancrages et les murs auxquels elles sont attachées. Elles doivent par conséquent être solidement fixées pour être conforme aux normes réglementaires. Pour éviter toute blessure potentielle, le propriétaire du bâtiment ou le personnel d'entretien devra mettre la poubelle à serviettes hygiéniques hors service si elle n'est pas correctement fixée au mur ou si des défauts du produit sont constatés.

Toute la visserie de fixation est fournie par l'installateur et doit être adaptée à la nature du mur. Les ancrages ou supports muraux utilisés doivent être suffisants pour la capacité de charge prévue. Toujours consulter la réglementation en vigueur avant l'installation.


## IMPORTANT

Veiller à lire ce manuel en entier pour assurer une installation correcte. Lorsque l'installation est terminée, remettre ce manuel au propriétaire ou au service d'entretien. La mise en conformité et le respect des codes et règlements en vigueur relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Déballer les pièces et s'assurer qu'elles sont toutes présentes avant de jeter les emballages. Le cas échéant, ne pas commencer l'installation avant d'avoir obtenu toutes les pièces manquantes.

## Dimensions

**mm (po)**

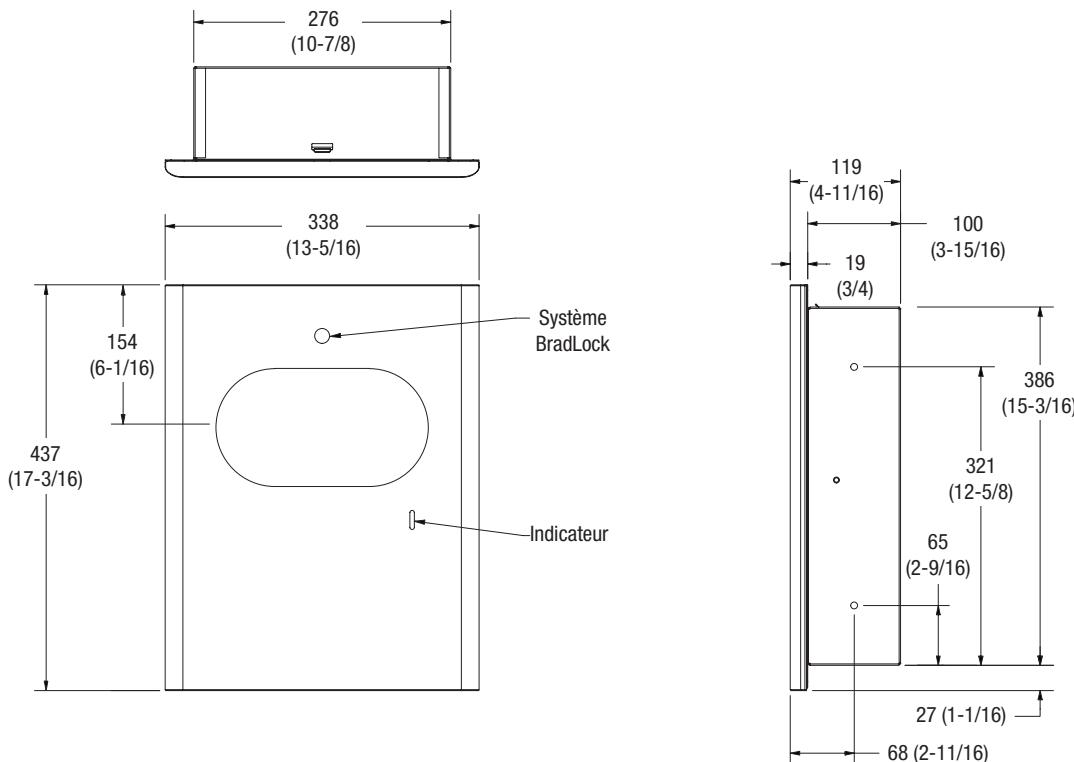

## Pose de la poubelle encastrée



Coordonner la pose avec l'architecte et l'entrepreneur afin d'éviter toute saillie sur le mur opposé, ainsi que les tuyaux, évents, conduites, câblages électriques, etc. à l'intérieur du mur.

Respecter le code du bâtiment en vigueur. Si l'appareil doit dépasser au-dessus de lambris d'appui, prévoir du profilé en aluminium ou autre fourrure pour combler l'espace entre le mur fini et la bride de l'appareil. Sur les murs en parpaings, utiliser des chevilles d'ancrage métalliques (non fournies).



Vérifier toutes les dimensions de pose avant l'installation.

**A** Percer les trous et placer les chevilles d'ancrage (non fournies) conformément aux emplacements des quatre trous de fixation indiqués sur l'illustration à la page 2.

**B** Placer la clé magnétique (fournie) sur le logo Bradley pour débloquer le mécanisme de verrouillage et ouvrir la porte de la poubelle.

**C** Sortir le bac de poubelle en plastique du caisson de poubelle.




**D** Placer le caisson de poubelle dans l'ouverture brute dans le mur et l'attacher avec quatre vis de fixation (non fournies).

**E** Remettre le bac de poubelle en plastique dans le caisson.

**F** Fermer la porte de la poubelle et retirer la clé magnétique. Vérifier que l'indicateur est réarmé et n'affiche pas de couleur rouge.



Pour les besoins de l'entretien, l'indicateur devient rouge après une seule ouverture de la porte. L'indicateur se réarme automatiquement après l'ouverture puis le reverrouillage de la porte de poubelle à l'aide de la clé magnétique.

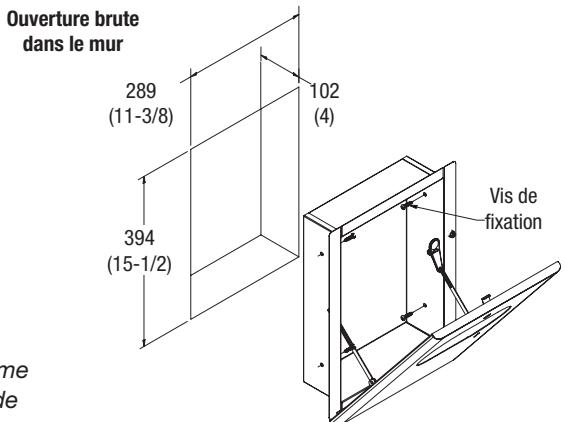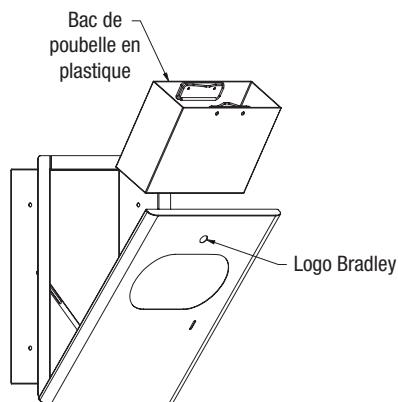

Repère dim. « A » :	Pour dim. « A »	Haut de l'ouverture brute dans le mur	Bas de l'ouverture brute dans le mur
Dessus de l'ouverture de la poubelle pour serviettes hygiéniques au plancher fini	1219 (48)	1356 (53-3/8)	962 (37-7/8)
	1016 (40)	1153 (45-3/8)	759 (29-7/8)
	813 (32)	949 (37-3/8)	556 (21-7/8)
	610 (24)	746 (29-3/8)	352 (13-7/8)

## Nettoyage et entretien

Lire le code QR ci-dessous ou cliquer dessus pour afficher notre document sur les accessoires en acier inoxydable pour salles de bain.

