




Caractéristiques techniques

CROCHET À CHAPEAU ET MANTEAU MONTÉ EN SURFACE

B-682 B-6827

Spécifiez le modèle désiré : ☐ Modèle B-682 Inox poli brillant
☐ Modèle B-6827 Inox satiné

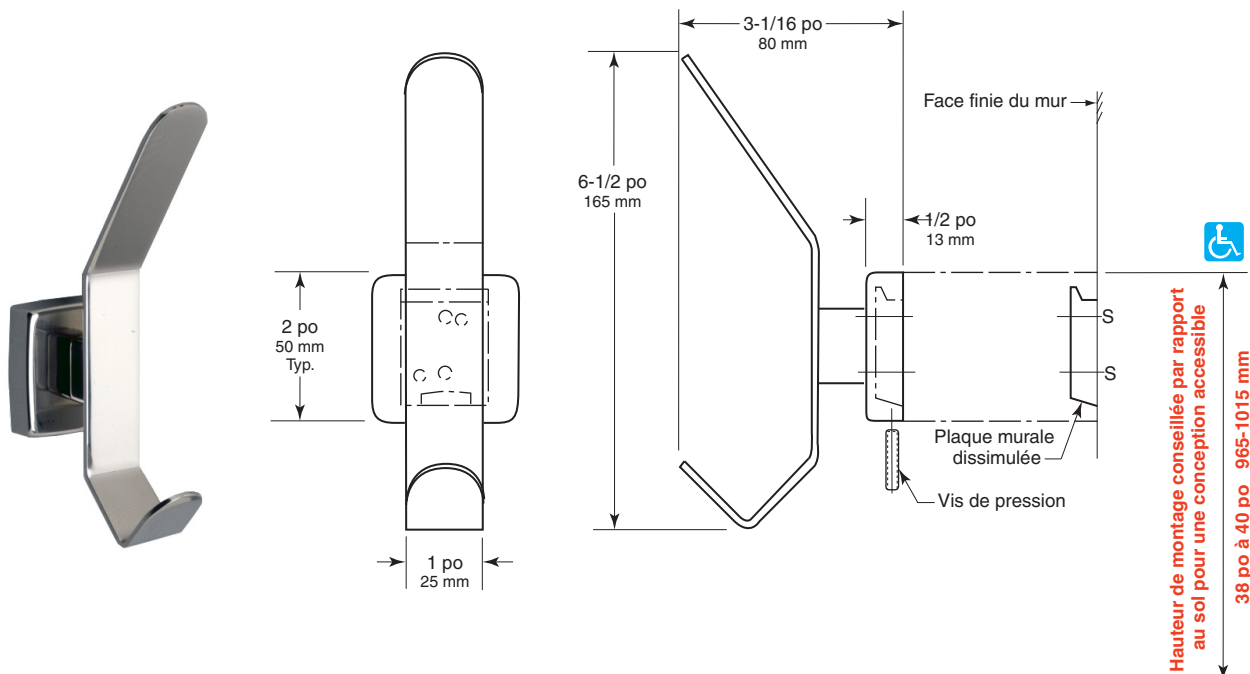

MATÉRIAUX :

Bride et bras de support — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm). Support de montage dissimulé en inox de calibre 16 (1,6 mm). Construction entièrement soudée. Fixé à la plaque murale avec une vis de fixation en inox.

Plaqué murale dissimulée — 18-8, inox type 304, cal. 16 (1,6 mm).

Crochet — 18-8, inox type 304, cal. 12 (2,8 mm). Soudé au bras de support.

INSTALLATION :

Pour retirer la plaque murale dissimulée du dos de la bride et du support de montage, desserrez la vis de fixation. Montez la plaque murale de sorte que les griffes soient en haut; fixez avec deux vis à tête, fournies par le fabricant, aux points indiqués par un S. Engagez le support de montage sur les griffes de la plaque murale, puis fixez en position en serrant la vis de fixation au bas de la bride.

Pour des cloisons de séparation à panneau de particules ou autre âme pleine, fixez avec les vis à tête fournies ou avec des boulons d'assemblage, des écrous et des rondelles.

Pour les cloisons de séparation métalliques alvéolées, prévoyez un support solide pour fixer les vis à tête fournies.

Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité avec les vis à tête fournies.

Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tête fournies, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).

SPÉCIFICATIONS :

Le crochet à chapeau et manteau monté en surface sera en inox de type 304 avec une finition _____ (insérez une : polie brillante ou satinée). La bride et les bras de support seront de calibre 22 (0,8mm) et équipés d'un support de montage dissimulé de calibre 16 (1,6 mm) fixé à une plaque murale dissimulée de calibre 16 (1,6 mm) avec une vis de fixation en inox. Le crochet sera de calibre 12 (2,8 mm), soudé au bras de support.

Le crochet à chapeau et manteau monté en surface sera le modèle _____ (insérez le numéro de modèle) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.