




Caractéristiques techniques

DISTRIBUTEUR ENCASTRÉ DE SERVIETTES EN PAPIER

B-359

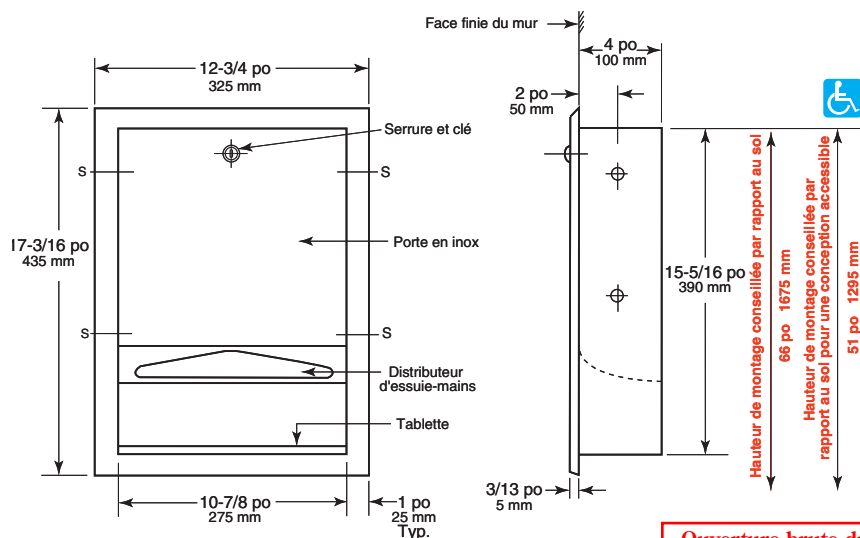

Ouverture brute du mur

11-1/2 po (285 mm) de large

15-5/8 po (395 mm) de haut

4 po (102 mm) minimum

Profondeur d'encastrement

MATÉRIAUX :

Bâti — 18-8, inox type 304 de forte épaisseur. Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.

Bride — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée sans soudure.

Porte — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction à double panneau arrière résistante à la déformation. Fixé au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox soudée. Muni d'un limiteur d'ouverture de porte à câble en inox et d'une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

Distributeur d'essuie-mains — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm). Distribue des serviettes en papier à pli roulé et à plis multiples. Capacité : 350 serviettes à pli roulé ou 475 serviettes à plis multiples.

Tablette — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée.

En option : Commandez la pièce Bobrick n° 369-130 TowelMate^{MD} Le module accessoire a un angle de guidage de serviette avec un bord alterné de 90 degrés pour empêcher les serviettes en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien. La tige de soutien de l'accessoire TowelMate permet au distributeur de distribuer des serviettes en papier une à la fois sans coincement, déchirement, gonflement, affaissement et groupage.

FONCTIONNEMENT :

Le distributeur d'essuie-mains distribuera des serviettes à pli roulé ou à plis multiples sans réglage ni adaptateurs.

INSTALLATION :

Prévoyez un encadrement mural brut de 11-1/2 po de large x 15-5/8 po de haut (285 x 395 mm). La distance minimale requise par rapport à la façade finie du mur est de 4 po (102 mm). Laissez un espace pour les éléments de construction pouvant saillir dans l'ouverture brute du mur depuis le mur opposé. Consultez l'ingénieur mécanique pour éviter les tuyaux, les événements et les conduits intégrés dans le mur. Montez l'unité dans l'ouverture murale avec des cales entre l'encadrement et le bâti à tous les points indiqués par un S, puis fixez l'unité avec des vis à tôle #8 x 1-1/4 po (32 mm) (non fournies par le fabricant).

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur d'essuie-mains encastré sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées ont une finition satinée. La bride sera une construction monobloc moulée, sans soudure. La porte sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox soudée et équipée d'un limiteur d'ouverture de porte à câble en inox et d'une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. La tablette sera en inox satiné. Le distributeur d'essuie-mains distribuera 350 serviettes à pli roulé ou 475 serviettes à plis multiples sans adaptateurs ou bacs supplémentaires.

Le distributeur d'essuie-mains encastré sera le modèle B-359 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.