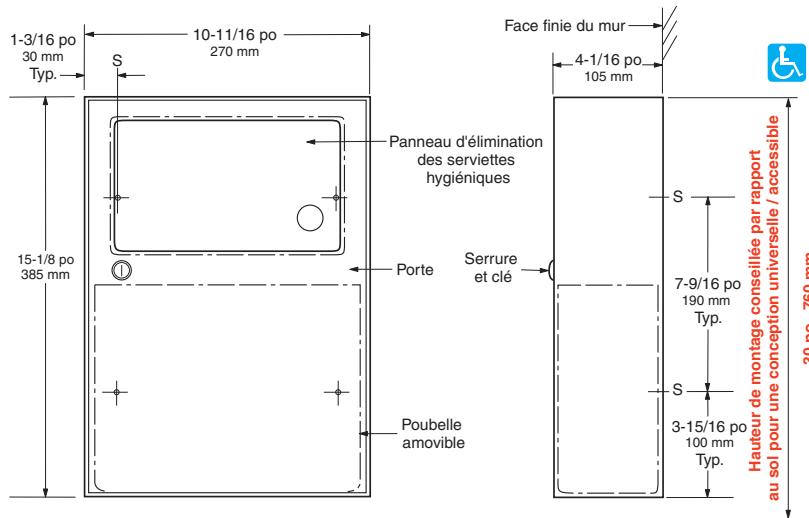


**BOBRICK**

Caractéristiques techniques

# RÉCEPTACLE À SERVIETTES HYGIÉNIQUES MONTÉ EN SURFACE

**B-254****MATÉRIAUX :**

**Bâti** — 18-8, inox épais de type 304. Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.

**Porte** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox. Munie d'une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

**Panneaux d'élimination (2)** — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Bords inférieurs ourlés pour la sécurité. Solidement fixé à la porte et panneau permanent par charnière à piano avec ressort pleine longueur en inox. Comporte le symbole graphique international identifiant l'élimination des serviettes hygiéniques.

**Poubelle** — polyéthylène moulé rigide étanche. Amovible pour l'entretien. Capacité : 1,2 gal (4,6 L)

**FONCTIONNEMENT :**

L'unité est équipée d'un panneau à fermeture automatique couvrant chaque ouverture d'élimination. Le récipient à serviettes hygiéniques est vidé en ouvrant la porte avec la clé fournie et en levant la poubelle.

**INSTALLATION :**

Pour les cloisons de séparation en panneaux de particules ou autre âme pleine, fixez avec quatre vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) (non fournies), ou avec des boulons d'assemblage, des écrous et des rondelles.

Pour les cloisons de séparation métalliques alvéolées, prévoyez un renforcement solide dans lequel fixer les vis à tôle. Si deux unités sont installées dos-à-dos, prévoyez des douilles filetées et des vis de mécanique pour toute l'épaisseur de la cloison.

Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé conformément aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm).

Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm), ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 3/16 po (5 mm).

**SPÉCIFICATIONS :**

Le réceptacle à serviettes hygiéniques usagées monté en surface sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La porte sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox et équipée d'une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. L'unité sera équipée d'un panneau à fermeture automatique couvrant chaque ouverture d'élimination. Le panneau aura un bord inférieur ourlé pour la sécurité, sera fixé à la porte par une charnière à piano avec ressort pleine longueur en inox, et comportera des symboles graphiques internationaux identifiant l'élimination des serviettes hygiéniques. L'unité sera fournie avec un récipient en polyéthylène moulé étanche et amovible. Le récipient aura une capacité de 1,2 gal (4,6 L)

**Le réceptacle à serviettes hygiéniques usagées monté en surface sera le modèle B-254 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.**