




ClassicSeries^{MD}
DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS
ET POUBELLE CONVERTIBLES
MONTÉS EN SURFACE

B-39619

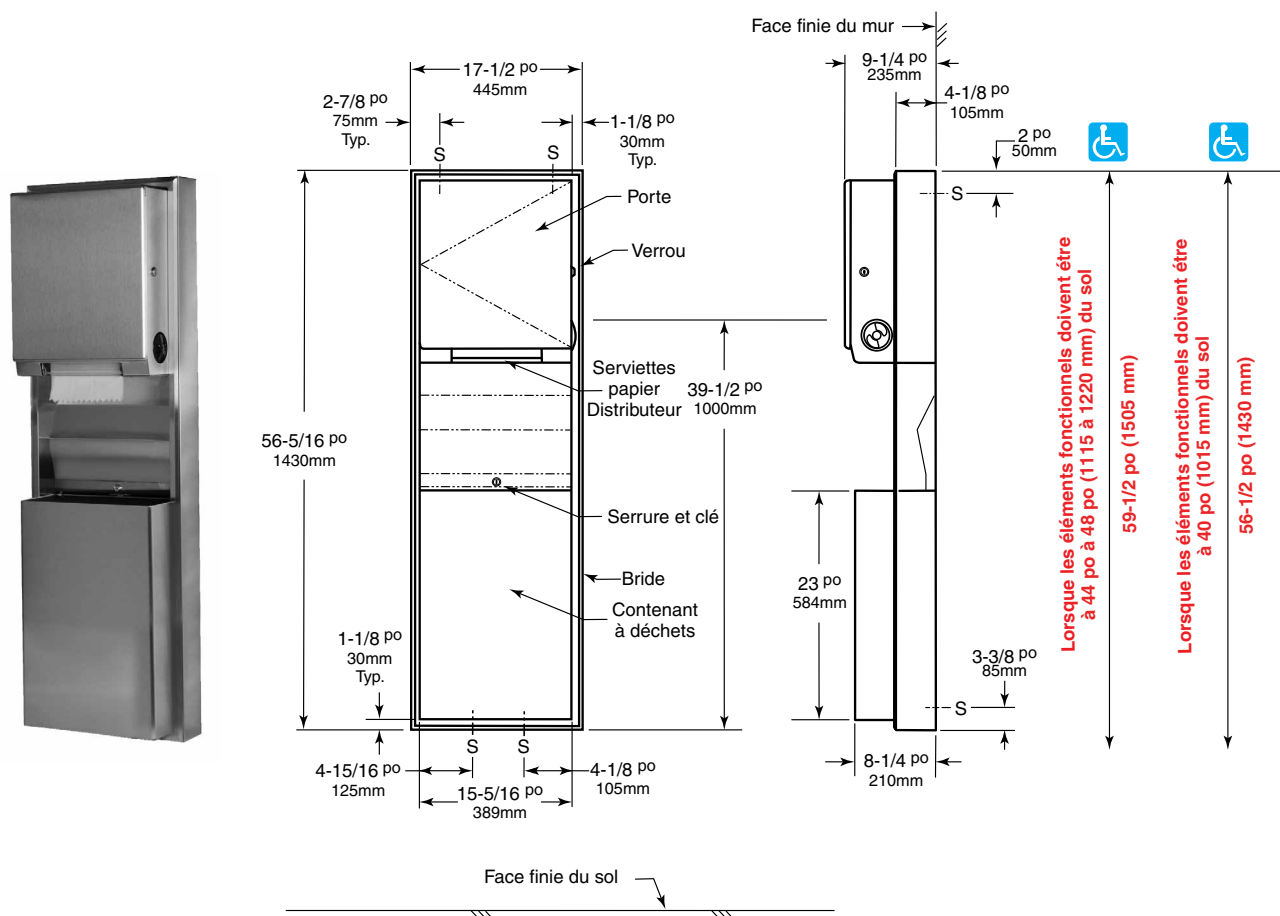

FONCTIONNEMENT :

Le mécanisme de distribution d'essuie-mains en rouleaux sans contact distribue une serviette de 12 po (300 mm) de longueur par tirage et fonctionne en douceur et sans bruit. L'utilisateur ne touche que le papier. Roue d'alimentation en essuie-mains extérieure disponible pour une utilisation lors du remplissage du distributeur et pour que l'utilisateur puisse faire avancer le papier dans le distributeur si nécessaire. Le dispositif de transfert automatique permet de terminer le premier rouleau avant d'en commencer un nouveau. Lorsque le premier rouleau est épuisé, l'avancement de la roue d'alimentation en essuie-mains permet au rouleau principal de commencer la distribution sans la nécessité d'ouvrir le distributeur. Le distributeur accueille des rouleaux d'essuie-mains non-perforés jusqu'à 8 po (205 mm) de large et 8 po (205 mm) de diamètre et délivre des serviettes en exerçant une force de traction inférieure à 5 livres (22,2 N) pour se conformer aux directives d'accessibilité sans obstacle (notamment ADAAG aux États-Unis).

Pour vider la poubelle, déverrouillez-la avec la clé fournie.

REMARQUE : Pour accueillir des sacs à ordures jetables, commandez LinerMate^{MD}, disponible comme accessoire optionnel. LinerMate élimine les dépassement disgracieux des sacs à ordures et facilite leur installation et enlèvement dans la poubelle de 12 gallons.

Options :

- Module de distribution d'essuie-mains pliés : commandez la pièce Bobrick n° 3944-52.
- Module de distributeur d'essuie-mains automatique universel convertible sur site : commandez la pièce Bobrick n° 3974-150.
- Poubelle de 18 gal : commandez la pièce Bobrick n° 368-60.
- Sac en vinyle réutilisable : commandez la pièce Bobrick n° 368-16.
- LinerMate® convient à la poubelle de 12 gal seulement : commandez la pièce Bobrick n° 3944-134.

INSTALLATION :

Fixez l'unité au mur avec des vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) (non fournies) aux points indiqués par un S. Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé conformément aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) (non fournies). Pour toute autre surface murale, utilisez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) (non fournies), ou utilisez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm). Si l'unité dépasse le haut du lambris, prévoyez une gaine en aluminium ou un autre enduit pour éliminer l'écart entre la jupe et la façade finie du mur.

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur d'essuie-mains sans contact et la poubelle convertibles montés en surface seront en inox type 304 avec une construction soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La bride sera une construction monobloc moulée et biseautée, sans soudure. La porte sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox et équipée d'une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Le mécanisme à serviettes accueille des rouleaux d'essuie-mains non-perforés jusqu'à 8 po (205 mm) de large et 8 po (205 mm) de diamètre. 800 pi (244 mm) de long. Le mécanisme de tirage sans contact distribue une serviette papier de 12 po (300 mm) de longueur par tirage. L'utilisateur ne touche que le papier. Le dispositif de transfert automatique distribuera le premier rouleau jusqu'à 3-1/2 po (90 mm) de diamètre avant de passer au nouveau rouleau. Équipé d'une roue d'alimentation en essuie-mains pour une utilisation lors du remplissage du distributeur ou pour permettre à l'utilisateur de faire avancer le papier dans le distributeur si nécessaire. Les essuie-mains sont distribués en exerçant une force de traction inférieure à 5 livres (22,2 N) pour se conformer aux directives d'accessibilité (notamment ADAAG aux États-Unis). La poubelle amovible sera fixée au bâti par une serrure à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick, aura les bords frontaux et latéraux inférieurs et tous les bords supérieurs ourlés pour une manipulation sûre et une capacité minimale de 12 gal. (45,5 L).

Le distributeur d'essuie-mains en rouleaux et la poubelle convertibles montés en surface seront le modèle B-39619 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.