


Planostile™ D de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

- Panneaux métalliques déposés pour l'intérieur, de profondeurs variées et installés sur l'ossature en saillie ou de manière encastrée pour créer un effet tridimensionnel
- Diverses profondeurs de panneaux encastrés et en saillie offertes
- Options acoustiques offertes

Applications

- Salles de conférence
- Halls d'entrée
- Aéroports
- Installations de transport en commun
- Commerces de détail

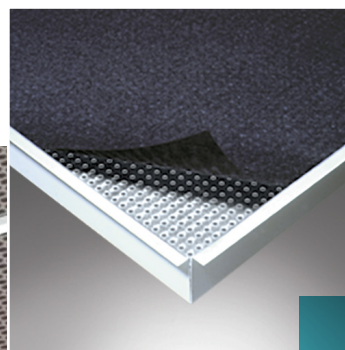

Planostile™ D de Rockfon®

Faits saillants LEED® v. 4.1


Matériaux et ressources


Planification de la gestion des déchets	✓
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	–
Gestion des déchets	✓

Qualité de l'environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions	✓
Éclairage intérieur	–
Performance acoustique	–

Contenu recyclé : Jusqu'à 85 %

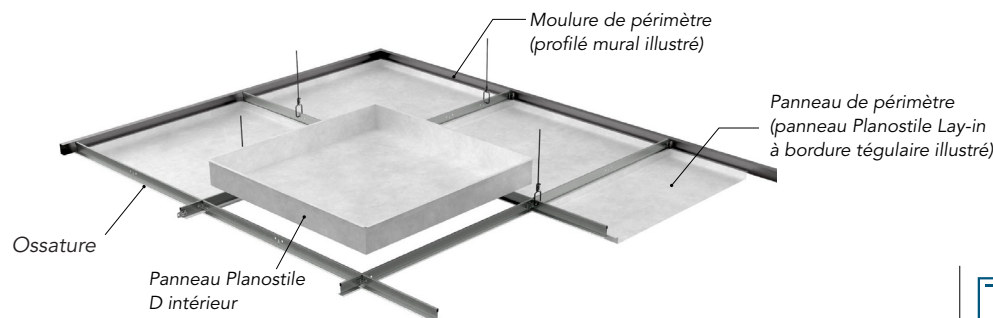

Numéro et nom de famille de produits	Type de bordure	Type d'installation	Dimensions	Perforations* (% de l'aire)	Matériau	CRB	Résistance au feu (classe)	Faibles émissions de COV	Contenu recyclé
252588:PLST: Panneau métallique Planostile™	PLAD: Tégulaire (1 po) 	Profondeur de 1 po : UP1: 1 po vers le haut DO1: 1 po vers le bas	24 x 24: 24 x 24 po CUST: **	Solid: 0 % E: 20,8 %	.40AL: Aluminium de 0,040 po	Maximum de 0,90	A	✓	Jusqu'à 85 %
	PLAD: Tégulaire (2 po) 	Profondeur de 2 po : UP2: 2 po vers le haut DO2: 2 po vers le bas							
	PLAD: Tégulaire (3 po) 	Profondeur de 3 po : UP3: 3 po vers le haut DO3: 3 po vers le bas							
	PLAD: Tégulaire (4 po) 	Profondeur de 4 po : UP4: 4 po vers le haut DO4: 4 po vers le bas							

Exemple de code de produit :

252588PLST:PLAD:DO3:24x24:.40AL:01:E:Y


Type de bordure Tégulaire	Dimensions	Couleur: White	Acoutex: Oui (Y) ou Non (N)				
252588:PLST:	PLAD:	DO3:	24x24:	.40AL:	01:	E:	Y
Numéro et nom de famille de produits: 252588, Panneau métallique Planostile™		Type d'installation: 3 po vers le bas		Matériau: Aluminium de 0,040 po		Perforations: 20,8 % de l'aire	

* Pour voir des illustrations des options de perforations, consulter la brochure de Rockfon sur les perforations.

** Pour des dimensions choisies par un designer, communiquer avec les services techniques de Rockfon au 1 800 323-7164 ou à techservices@rockfon.com.

Note: Ce système n'est pas conçu pour un usage extérieur.

Option de perforations standard

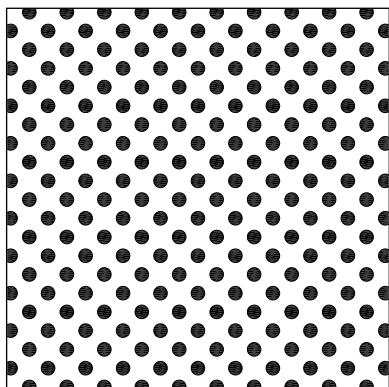

E

71R138D

Trous de 0,071 po de diamètre

0,138 po centre à centre, diagonale

Perforations représentant 20,8% de l'aire

Planostile	Panneaux Lay-in à bordure téguilaire	Panneaux Lay-in à bordure droite	Panneaux Snap-in
CRB – Panneaux perforés avec endos Acoutex	0,70	0,70	0,70
CRB – Panneaux perforés avec tapis insonorisant de 1 1/2 po, 1 lb	0,90	0,90	0,90

Couleurs standard :



01
White



08
Black



44
Satin Silver



888
Winchester
Grey

Couleurs haut de gamme :



Charte des
couleurs



Personnalisée
(correspondance
de couleur)

Finis unis agencés à Metalwood® :

(Voir note*)



401
Maple*



402
Oak*



403
Cherry*



404
Pumpkin
Maple*



405
Karri*



406
Walnut*


Les finis bois Metalwood ne sont pas offerts pour les produits Planostile™ D ; utiliser les couleurs unies agencées.

Note :

- Les finis bois peints Woodscenes ne sont pas offerts pour les produits Planostile™ D.
- Visiter le rockfon.com pour en savoir plus sur le choix de couleurs.

Les couleurs présentées reproduisent le plus fidèlement possible les couleurs réelles, dans les limites de la technologie d'impression. Des échantillons sont disponibles sur demande ; il est recommandé de les examiner avant de faire un choix. Il peut y avoir une différence de couleur entre les composants du système et les panneaux en raison d'une légère différence de texture, de l'éclairage, de la technique de peinture employée et de la subjectivité des observateurs.

Planostile™ D Suspension

Image	Numéro de produit	Classification structurale	Longueur	Perforations	Espacement	Fini
	Té principal					
	10.04.000	Classe intermédiaire (ID)	144 po	6 po centre à centre	48 po centre à centre de série**	Standard, haut de gamme
	10.04.040	Classe robuste (HD)				
	Té secondaire (à pointe)*					
	10.04.014	S.O. ¹	48 po	12 po centre à centre	48 po centre à centre de série**	Standard, haut de gamme
	10.04.022		24 po	–		

* Le système de suspension des panneaux Planostile est basé sur le système Chicago Metallic®. Consulter le rapport d'évaluation ESR-2631 d'ICC-ES pour voir les résultats d'essais.



** Espacement sur mesure offert; communiquer avec les services techniques de Rockfon au 1 800 323-7164 ou à techservices@rockfon.com.

¹ Sans objet: La classification structurale s'applique uniquement aux tés principaux de 4 pi.

Note:


- Pour l'installation d'un plafond parasismique, voir le document Seismic Ceiling Suspension Guide de Rockfon.

Moulure de périmètre Planostile™ D

	Cornière murale ourlée (aluminium) 38.90.124		Cornière murale (aluminium) (applications parasismiques) 10.01.428
--	---	--	---

Note concernant les cornières et les profilés muraux:

- Finis standard, haut de gamme, métalliques et Woodscenes offerts.
- Finis réfléchissants et anodisés offerts (sur un côté seulement).

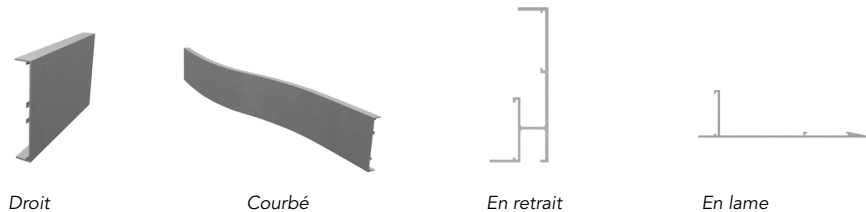


Moulure de périmètre
(Infinity™ de Rockfon®)
(voir la fiche technique d'Infinity)
Profilé droit technique Infinity
Profilé courbé technique Infinity
Profilé droit standard Infinity
Profilé en retrait Infinity R
Profilé en lame Infinity Z

Note:

- Voir la fiche technique d'Infinity pour connaître les options de finition.
- Pour en savoir plus sur les moulures Infinity et la finition des panneaux Planostile D, communiquer avec les services techniques de Rockfon au 1 800 3237164 ou à techservices@rockfon.com.

Accessoires du système Planostile™ D




Attache de retenue
(métal – Black Oxide)
264683
63.26.200

Note :
- Pour panneaux Planostile Lay-in
- Pour panneaux à faible aire perforée



Attache de retenue
(plastique translucide)
250382
8886.00

Note :
- Pour panneaux Planostile Lay-in
- Pour panneaux à grande aire perforée



Attache de périmètre
(galvanisée)
251952
1499.00



Attache de périmètre parasismique
(pour installations parasismiques)
(galvanisée)
250374
1496.00

Note :
- Voir le document Seismic Ceiling
Suspension Guide pour en savoir plus



Tapis insonorisant
(fibre de verre à enveloppe de polyéthylène)
(enveloppe de plastique noire)

24 x 24 x 1 po 250505
58.01.059.008

24 x 24 x 1 1/2 po 250509
58.01.064.008

24 x 48 x 1 po 250507
58.01.061.008

24 x 48 x 1 1/2 po 250508
58.01.063.008



Planostile™ D de Rockfon®

Matériau

Aluminium de 0,040 po



Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84)
Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0



Environnement

Jusqu'à 85 % de contenu recyclé
100 % recyclables localement



Santé

Métal non viable pour
les microorganismes



Nettoyage

Linge humide



Garantie

Garantie limitée de 1 an
Voir le rockfon.com

020521

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 États-Unis