


PALERMO
ESSENCE

STONESOURCE

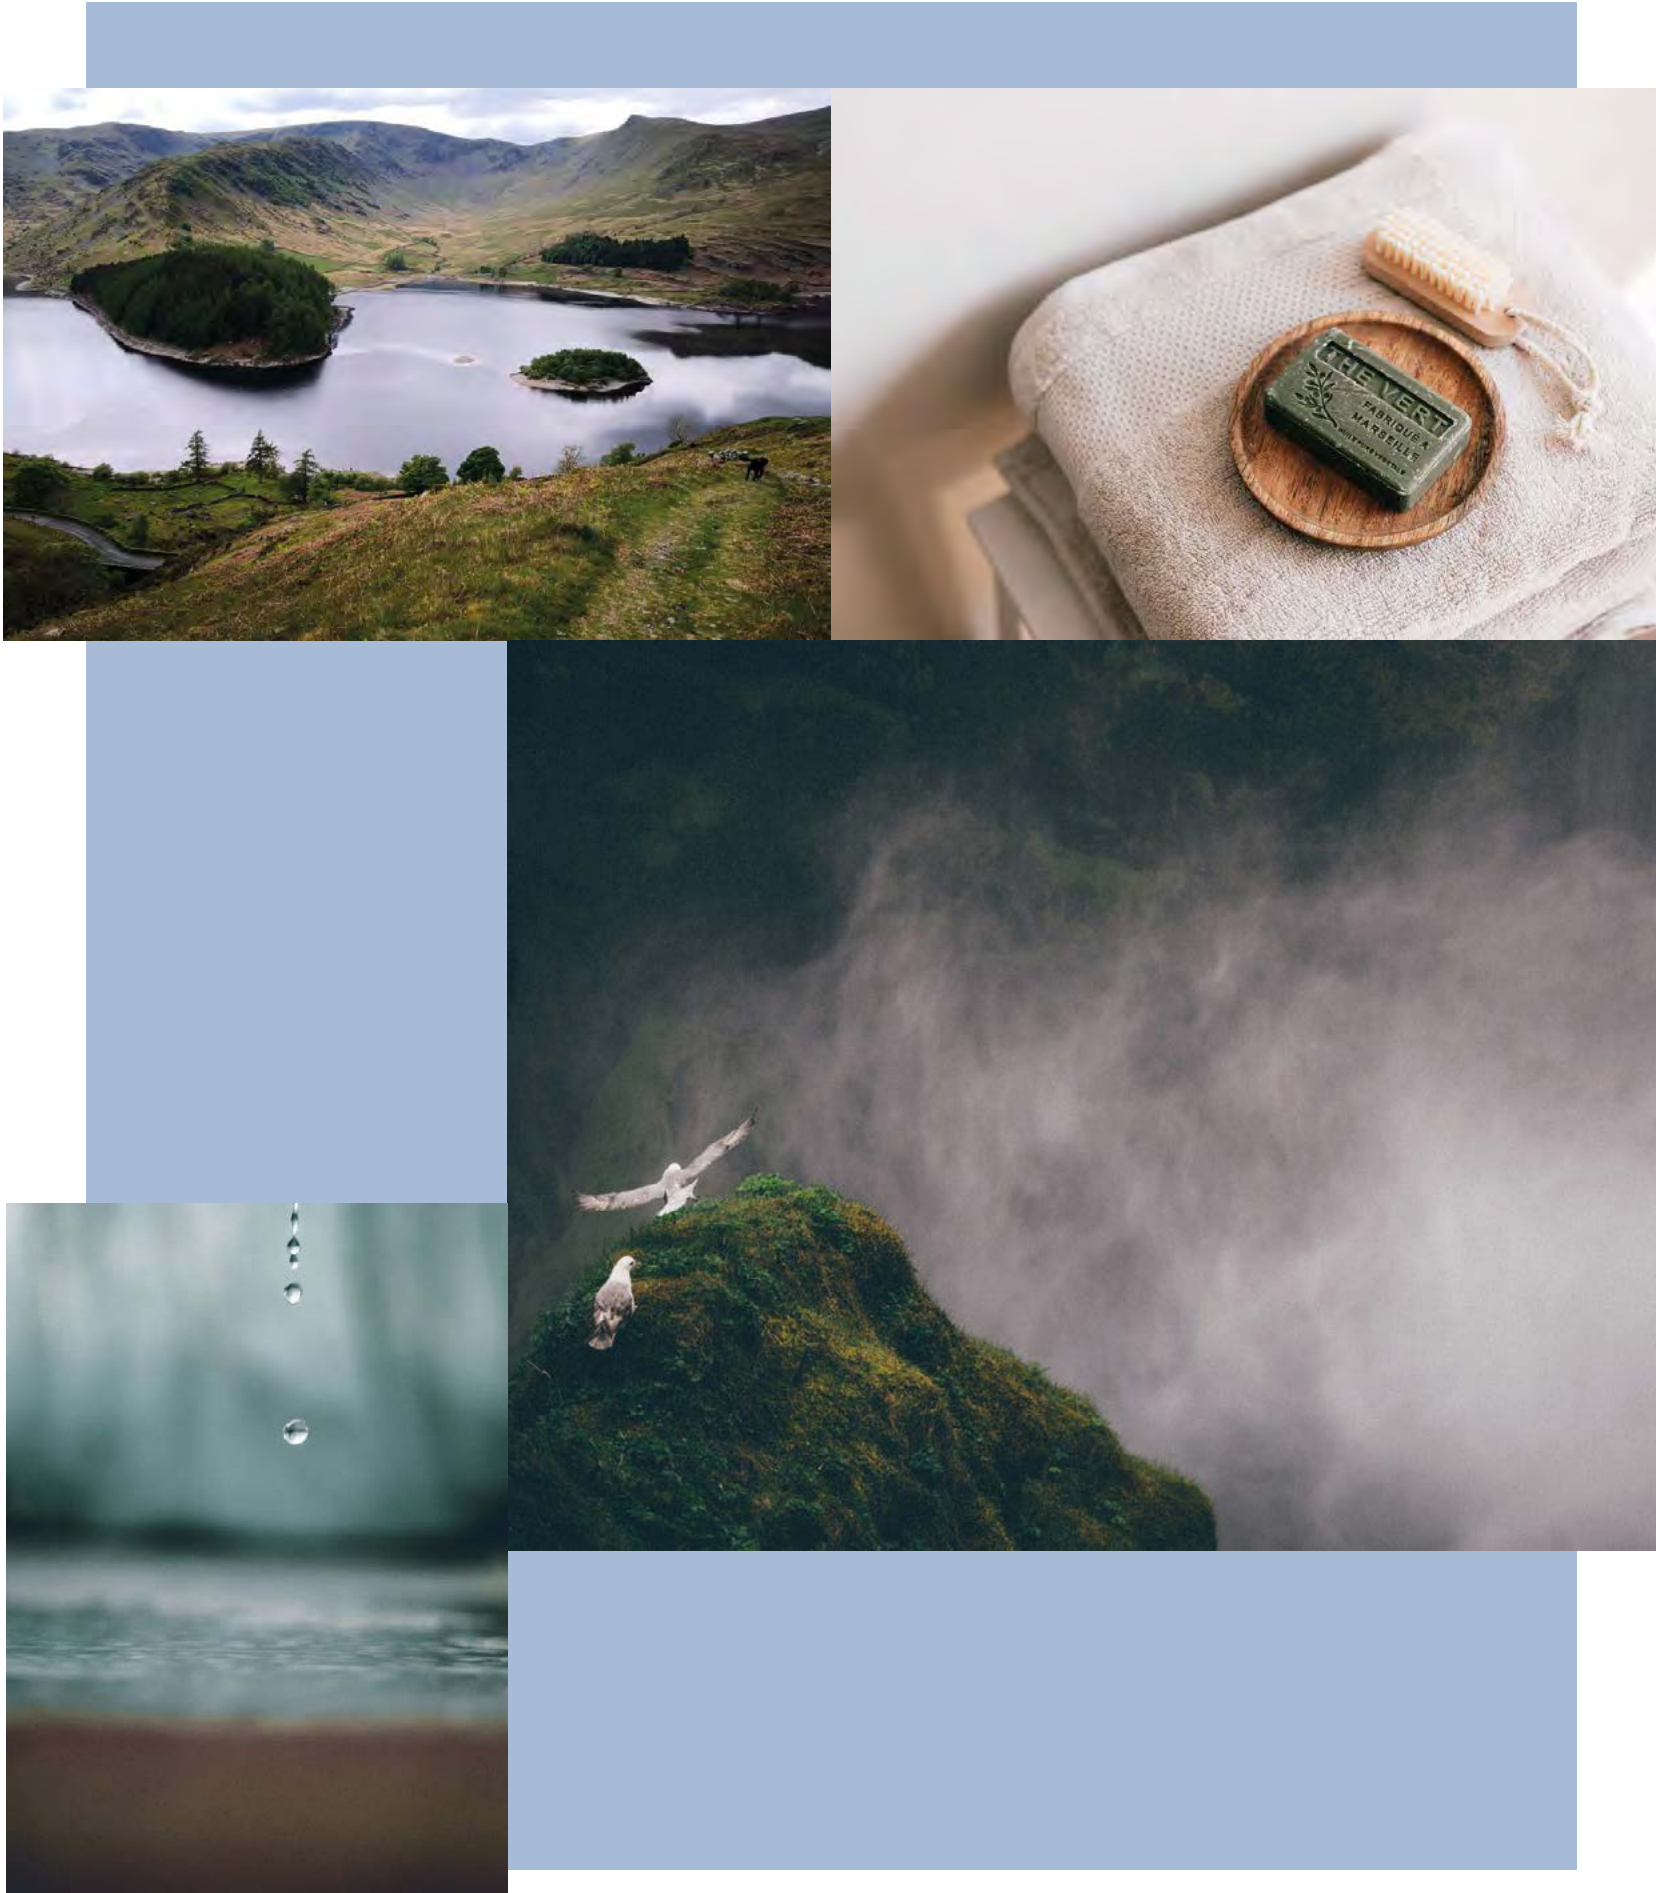


In continuity with one’s vocation to be able to grasp the essence of stone materials, Stone Source presents the Palermo Essence collection in four colors, four sizes, four structures and three finishes, introducing for the first time a surface called Silk, with an extra soft tactile sensation.

The range is completed by a natural and anti-slip surface, which reproduces the aesthetic effect of the saw cut of the stone slabs.

Silk Surface

The new surface called Silk, obtained by a particular lapping, is characterized by an extra soft tactile sensation and a light opaque reflection, easy to clean, due to the absence of surface roughness, is able to create environments with warm and embracing atmospheres.

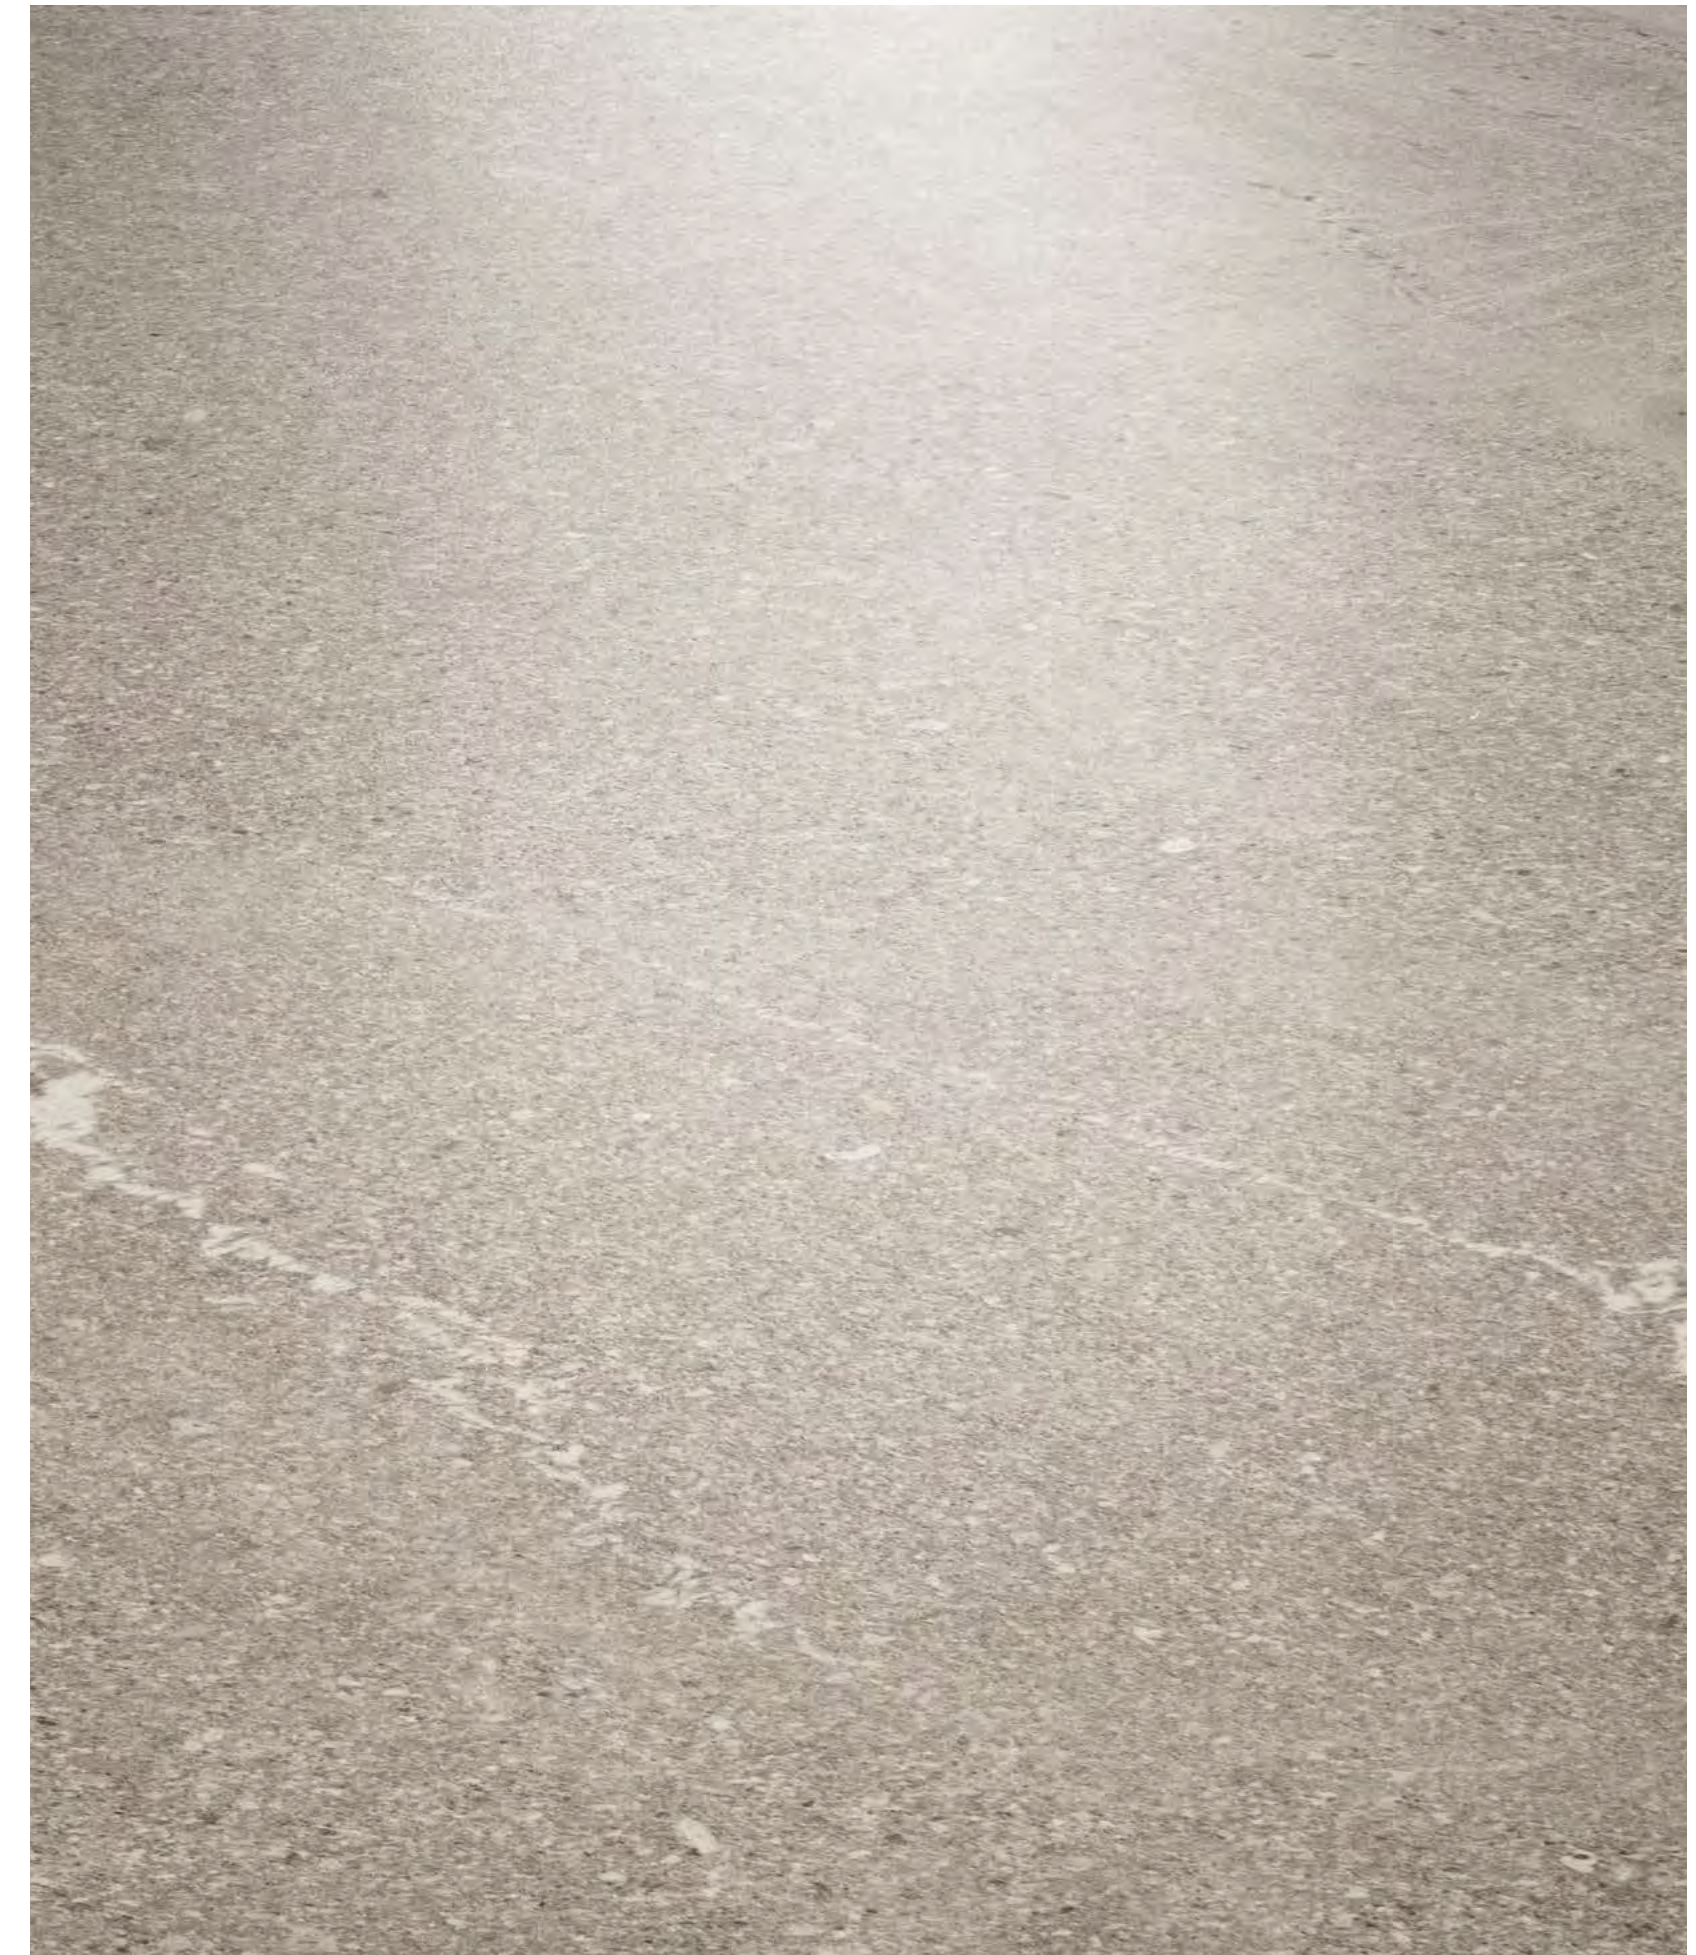

Palermo Essence
Silk Surface

Antislip Surface

The surface with a synchronized digital structure, allows to reproduce the typical aesthetic effect of the saw cut of natural stones, ensuring a soft surface with a high slip resistance.



Palermo Essence
Antislip Surface

Three-dimensional Relief Decorations

60×120 - 24"×48" Tetris Warm Naturale Rettificato

60×120 - 24"×48" Scratch Sarek Naturale Rettificato





Cumbria / Tetris Cold
The Tetris décor, also used as
floor tile, contributes to create
refined and original
environments.





Lomond
The size 120x120 completes the rich range of surfaces and structures with 60x120, 60x60 and 30x60 sizes.
The ideal aesthetic choice in public areas with a contemporary taste.



60×60 - 24"×24" Otta Naturale Rettificato
60×120 - 24"×48" Otta Antislip Rettificato

30×60 - 12"×24" Wave Lomond Naturale Rettificato
30×60 - 12"×24" Wave Otta Naturale Rettificato

30×60 - 12"×24" Lomond Naturale Rettificato
30×60 - 12"×24" Otta Naturale Rettificato





Sarek

The antislip surface, while maintaining a soft tactile sensation, responds perfectly to the imposed friction parameters by international regulations, therefore it constitutes the suitable choice for projects of public and commercial areas, including outdoor wellness and hospitality areas.








Technical Information


4

Colors

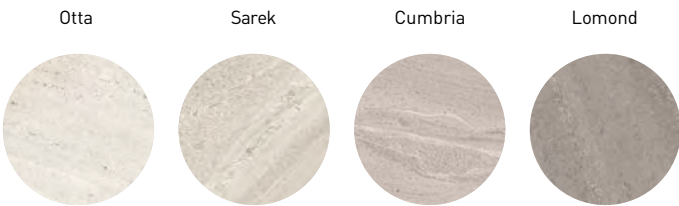

4

Sizes

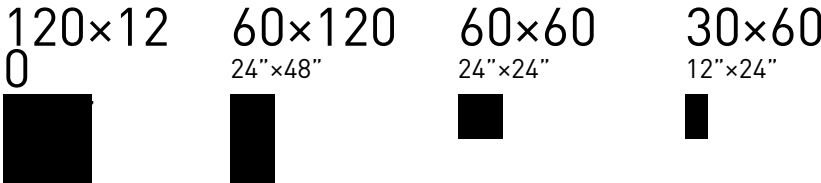

2

Thickness




3

Surfaces



4

3D structures

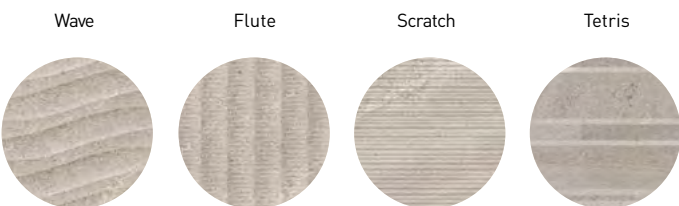

i

Surface avec texture et finition par impression numérique synchronisée

Stone Look Wall Tiles Floor Tiles



Coloured-body fine porcelain stoneware
Digital Technology

Otta

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



± 9

120×120 - 48"×48"

04953 | Otta Nat/Ret
05299 | Otta Silk/Ret



± 9,5

60×60 - 24"×24"

04717 | Otta Nat/Ret
04722 | Otta Silk/Ret



± 9,5

30×60 - 12"×24"

04726 | Otta Nat/Ret
04731 |Otta Silk/Ret



± 9,5

60×120 - 24"×48"

04671 | Otta Nat/Ret
04678 | Otta Silk/Ret



60×120 - 24"×48"

04688 | Scratch Otta Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



30×60 - 12"×24"

04735 | Wave Otta Nat/Ret



± 9,5

60×120 - 24"×48"

***04697** | Otta Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



60×120 - 24"×48"

04687 | Tetris Warm Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



30×60 - 12"×24"

04739 | Flute Otta Nat/Ret




30×30 - 12"×12"


04937 | Mosaico Otta Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose

Special pieces



Battiscopa 4,5×60 ± 9,5



Gradino Costa Retta 33×120 ± 9,5



Coloured-body fine porcelain stoneware
Digital Technology

Sarek

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120 - 48"x48"

04954 | Sarek Nat/Ret
05301 | Sarek Silk/Ret



60x60 - 24"x24"

04718 | Sarek Nat/Ret
04723 | Sarek Silk/Ret




30x60 - 12"x24"

04727 | Sarek Nat/Ret
04732 | Sarek Silk/Ret



60x120 - 24"x48"

04673 | Sarek Nat/Ret
04681 | Sarek Silk/Ret

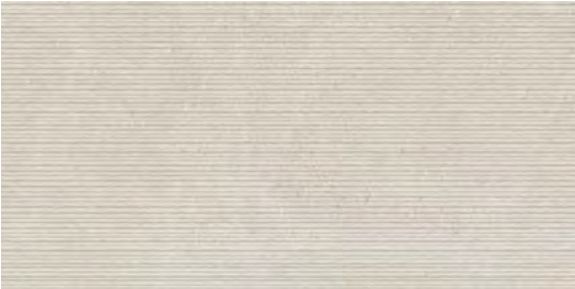

60x120 - 24"x48"

04689 | Scratch Sarek Nat/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60 - 12"x24"

04736 | Wave Sarek Nat/Ret



60x120 - 24"x48"

***04699** | Sarek Antislip/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



60x120 - 24"x48"

04687 | Tetris Warm Nat/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60 - 12"x24"

04741 | Flute Sarek Nat/Ret




30x30 - 12"x12"


04938 | Mosaico Sarek Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose

Special pieces



Battiscopa 4,5x60 **£9,5**



Gradino Costa Retta 33x120 **£5**



Coloured-body fine porcelain stoneware
Digital Technology

Cumbria

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



± 9

120×120 - 48"×48"

04955 | Cumbria Nat/Ret
05302 | Cumbria Silk/Ret



± 9,5

60×60 - 24"×24"

04719 | Cumbria Nat/Ret
04724 | Cumbria Silk/Ret



± 9,5

30×60 - 12"×24"

04728 | Cumbria Nat/Ret
04733 | Cumbria Silk/Ret



± 9,5

60×120 - 24"×48"

04674 | Cumbria Nat/Ret
04682 | Cumbria Silk/Ret



60×120 - 24"×48"

04691 | Scratch Cumbria Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



30×60 - 12"×24"


04737 | Wave Cumbria Nat/Ret



± 9,5

60×120 - 24"×48"

***04701** | Cumbria Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)

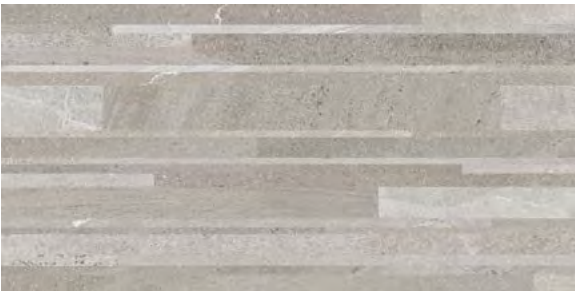

60×120 - 24"×48"

04685 | Tetris Cold Nat/Ret **(Synchro Digit Piemme Technology)**



30×60 - 12"×24"


04742 | Flute Cumbria Nat/Ret



30×30 - 12"×12"

04939 | Mosaico Cumbria Nat/Ret

* Article sans sens de pose





Coloured-body fine porcelain stoneware
Digital Technology

Lomond

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



£9

120x120 - 48"x48"

04956 | Lomond Nat/Ret
05303 | Lomond Silk/Ret



£9,5

60x60 - 24"x24"

04721 | Lomond Nat/Ret
04725 | Lomond Silk/Ret



£9,5

30x60 - 12"x24"

04729 | Lomond Nat/Ret
04734 | Lomond Silk/Ret



£9,5

60x120 - 24"x48"

04676 | Lomond Nat/Ret
04683 | Lomond Silk/Ret



60x120 - 24"x48"

04693 | Scratch Lomond Nat/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60 - 12"x24"

04738 | Wave Lomond Nat/Ret



£9,5

60x120 - 24"x48"

***04705** | Lomond Antislip/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



60x120 - 24"x48"

04685 | Tetris Cold Nat/Ret (**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60 - 12"x24"



04743 | Flute Lomond Nat/Ret




30x30 - 12"x12"

04940 | Mosaico Lomond Nat/Ret

* Article sans sens de pose




Formati Sizes											Strutture 3D 3D Structures							Pezzi Speciali Special Pieces	
		120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2	AS4586 2013	Tetris 60×120 24"×48"	Scratch 60×120 24"×48"	Wave 30×60 12"×24"	Flute 30×60 12"×24"	Mosaico 30×30 12"×12"	Gradino Costa Retta 33×120 13"×48"	Battiscopa 4,5×60 13/4"×24"	
		≥9	≥9,5	≥9,5	≥9,5								≥9,5	≥9,5	≥9,5	≥9,5	≥9,5	≥9,5	≥9,5
	Nat/Ret	04953	04671	04717	04726	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04687	04688	04735	04739	04937	04941	04929	
	Silk/Ret	05299	04678	04722	04731				>0.42								04945	04933	
	Antislip/Ret		04697				R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4								
	Nat/Ret	04954	04673	04718	04727	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04687	04689	04736	04741	04938	04942	04930	
	Silk/Ret	05301	04681	04723	04732				>0.42								04946	04934	
	Antislip/Ret		04699				R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4								
	Nat/Ret	04955	04674	04719	04728	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04685	04691	04737	04742	04939	04943	04931	
	Silk/Ret	05302	04682	04724	04733				>0.42								04947	04935	
	Antislip/Ret		04701				R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4								
	Nat/Ret	04956	04676	04721	04729	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04685	04693	04738	04743	04940	04944	04932	
	Silk/Ret	05303	04683	04725	04734				>0.42								04948	04936	
	Antislip/Ret		04705				R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4								




Formati Sizes		IMM							
			Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120×120 (48"×48") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9	2	2,880	58,00	22	63,36	1276,00	143x126x67
60×120 (24"×48") Nat/Ret - Silk/Ret - Antislip/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60×60 (24"×24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	4	1,440	29,00	32	46,08	928,00	120x80x75
30×60 (12"×24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	7	1,260	25,30	40	50,40	1012,00	120x80x75
60×120 (24"×48") Tetris Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60×120 (24"×48") Scratch Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
30×60 (12"×24") Wave Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30×60 (12"×24") Flute Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30×30 (12"×12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5	5	0,45	8,50	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
33×120 (13"×48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5×60 (13/4"×24") Battiscopa Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Special Pieces

Battiscopa Nat/Ret 4,5×60 – 13/4”×24” ⅝ 9,5
Battiscopa Silk/Ret 4,5×60 – 13/4”×24” ⅝ 9,5



Gradino Costa Retta Nat/Ret 33×12⅝ – 13”×48” 9,5
Gradino Costa Retta Silk/Ret 33×12⅝ – 13”×48” 9,5
(costa retta ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting ang gluing)

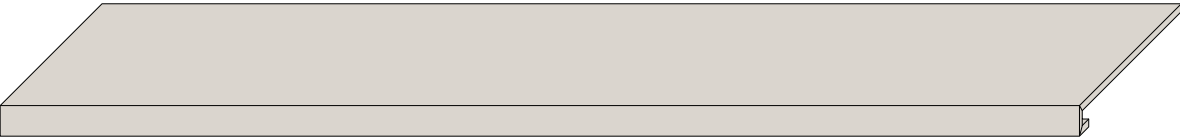

Technical Characteristics

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 BI_A – ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 BI_A – ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 BI_A – ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 BI_A – ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH / LANGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR		±0,6% (±2,00 MM)			
	SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR		±5% (±0,5 MM)			
	RETTILINEITÀ LATI WARPAGES OF EDGES / GERADHEIT DER KANTEN / RÉCITUDE DES ARÊTES	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 MM)	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ		±0,5% (±2,00 MM)			
	PLANARITÀ FLATNESS / PLANITÄT / PLANÉRIE		±0,5% (±2,00 MM)			
	ASSORBIMENTO % D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME % ABSORPTION D'EAU %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-373	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEZUGFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545.4	Modulus of rupture (average): R ≥ 35N/mm² Breaking strength for thickness ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 N	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-648 250 LBS OR GREATER	IN ACCORDANCE
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE TRA 20° E 100° C LINEAR THERMAL EXPANSION BETWEEN 20° AND 100° C LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG ZWISCHEN 20° UND 100° C DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE ENTRE 20°C ET 100°C	ISO 10545.8	SECONDO I DATI DEL COSTRUTTORE ACCORDING TO BUILDER'S SPECIFICATIONS LAUT ANGABEN DES HERSTELLERS SELON LES ÉLEMENTS DU CONSTRUCTEUR	≈ 7X10 ⁻⁶ C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545.9	RICHIESTA REQUEST BITTE DEMANDE	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545.12	RICHIESTA REQUEST BITTE DEMANDE	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT	ASTM C-1026	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545.13	SECONDO I DATI DEL COSTRUTTORE ACCORDING TO BUILDER'S SPECIFICATIONS LAUT ANGABEN DES HERSTELLERS SELON LES ÉLEMENTS DU CONSTRUCTEUR	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT	ASTM C-650	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATION KEINE VERÄNDERUNG AUCUNE ALTERATION	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENFESTIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545.14	» CLASSE 3 METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VERFÜGBARE PRÜFMETHODE METHODE D'ESSAI DISPONIBILE	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPAGE RESISTANCE RUTSCHSICHERHEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤ 13	NAT	R10	NAT
				SILK	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 DRY ≥ 0,6 WET	SILK
				ANTISLIP	R11	ANTISLIP
				NAT	B	NAT
				SILK	ANSI * 137.1-2012 DCOF > 0,42 WET	SILK
	PENDULUM SLIP TEST	BS EN 7976-2*	> 36 DRY > 36 WET	NAT	Wet, Dry > 36	NAT
				SILK	AS 4586: 2013 CLASS	SILK
				ANTISLIP	Wet, Dry > 36	ANTISLIP

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF
PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSIFIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHERHEIT DER
PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBILE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE



Installation and maintenance instructions

	TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
- Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa. - Per una migliore resa estetica Piemme consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle. Verificare, prima dell' utilizzo, la compatibilità ed idoneità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico. - Rimuovere le eccedenze dei riempitivi per fughe quando gli stessi sono ancora freschi. - Attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori dei riempitivi per fughe.	- Per eliminare completamente i residui di posa, che potrebbero compromettere la manutenzione ordinaria e le caratteristiche del prodotto, a posa ultimata, procedere con la pulizia utilizzando prodotti adeguati, a base Acida max 3%, rispettando le indicazioni del produttore. Osservare assolutamente i limiti di tempo indicati nelle istruzioni: un contatto troppo pro lungato con questi prodotti potrebbe provocare il danneggiamento della superficie. - Gli eventuali aloni che si dovessero presentare dopo la posa di materiali lappati o levigati si potranno facilmente eliminare utilizzando un prodotto idoneo, a base Alcalina.	- Riguardo l'utilizzo di materiali ceramici all'esterno, pure riconfermando l'ingelività dei prodotti Piemme in gres porcellanato, in conformità alle vigenti normative europee EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, occorre attenersi ad alcune fondamentali norme previste per la posa all'esterno, atte a rendere inattaccabili al gelo i predetti pavimenti. Le condizioni più importanti da rispettare sono: le opportune pendenze, le impermeabilizzazioni, i giunti di dilatazione, e l'uso di idonei materiali per la posa. - Decorì realizzati con smalti e metalli preziosi é indispensabile proteggere la superficie durante la posa, non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi e/o acidi, ma solo acqua e sapone neutro. Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali causati da "sfregamenti" durante la posa in opera. Per nessun motivo saranno accettate contestazioni relative a materiale posato.
	Birra, Caffè, Gelato, Vino Gomma Pneumatico, Grassi vegetali e animali, Inchiostri, Lampostil Olii Meccanici, Residui di scotch Olio di lino, PennarelloResine Smalti, Tintura per capelli	Prodotti a Base Alcalina
	Cera protettiva anti-abrasione, Depositi calcarei, Macchie di ruggine	Prodotti a Base Acida
	Cera di candela, Residui di scotch	Solventi
	Per ulteriori informazioni specifiche consultare l'area tecnica sul sito Piemme: www.ceramichepiemme.it	

	TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
- For better installation results of rectified products, we suggest 2 mm joint. - For a better aesthetic finish, Piemme recommends using jointing colours that match the tiles. - Please check, before using, the compatibility and suitability of grouting material with the ceramic tile. - Clean away the excess of grouting materials while they are still fresh. - Follow carefully the istructions pointed out by the producers of tile grouting materials.	- beer, coffee, wine, ice cream vegetable and animal fats, rubber, remains of scotch tape, grease from machines, linseed oil, felt tip pens, paints, inks, hair dye - protective anti-abrasion wax, calcareous residuals, rust stains - candle wax, remains of scotch-tape	- Alkaline-based detergent - Acid-based detergent - Solvents
	For further specific details please visit the technical area on Piemme website: www.ceramichepiemme.it	

	VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
- Damit sich eine bessere Verlegung von geschliffenen Produkten ergibt, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm.Für ein optisch perfektes Ergebnis empfiehlt Piemme, die Fugen farblich auf die Fliesen abzustimmen. - Prüfen sie bitte, vor der Verwendung, die Zweckmäßigkeit und die Verträglichkeit des Fugenfüllmittels mit den Keramikfliesen. - Bitte entfernen sie das überflüssige Fugenfüllmittel wenn es noch frisch ist. - Folgen sie bitte sorgfältig die von dem Herstellern des Fugenfüllmillels angegebenen Bedienungsvorschriften.	- Bier, Wein, Eis, Kaffee Tierische oder pflanzliche Fette Gummi, Kleberbandresten Schmieröl, Tinte, Leöl, Filzstift, Harz oder Lack, Haarfarbe - Kratzenschutz-Wachs, Kalkablagerunge, Rostflecken - Kerzenwachs Kleberbandresten	- Alakalische Reinigungsmittel - Säure-Reinigungsmittel - Lösungsmittel
	Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bereich des Piemme website: www.ceramichepiemme.it	

	TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
- Pour obtenir le meilleur résultat de pose de produits rectifiés, il est conseillé de réaliser un joint de 2 mm. - Pour parfaire l'effet esthétique obtenu, Piemme conseille de confectionner des joints de la même couleur que les carreaux. - Vérifier avant la pose la compatibilité et convenance des remplissages pour joints avec le produit céramique. - Enlever les surplus des remplissages pour joints alors qu'ils sont encore frais. - Respecter scrupuleusement les instructions indiquées par les fabricants de remplissages pour joints.	- Bière, Vin, Glace, Café, Graisses végétales et animales, Encres, Résidus de scotch, Huile de graissage, Hile de lin Crayon feutre Emaux, Teinture pour cheveux, Caoutchouc pour pneus - Cire de protection anti abrasion, Dépôts de calcaire, Tache de rouille - Cire de bougie Résidus de scotch	- Détergents à base alcaline - Détergents à base d'acide - Solvant
	Pour d'ultérieures Information spécifiques consulter le département technique du site Piemme: www.ceramichepiemme.it	

Reading Guide

Reading Guide
Leseanleitung
Guide à la lecture

✂
▲
Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

Variazione nelle sfumature di colore
Color shade variations
Variation der Farbnuancen
Variation des nuances de couleur

Resistenza alla scivolosità
Skid resistance
Rutschfestigkeit
Resistance au glissement

V1
Aspetto uniforme
Uniform apperance
Gleichförmiges aussehen
Aspect uniforme

V2
Variazione leggera
Slight variation
Leichte variation
Variation légère

V3
Variazione moderata
Moderate variation
Mäßige variation
Variation modeste

V4
Variazione casuale
Random variation
Zufällige variation
Variation fortuite

Tutti i formati sono nominali.

All sizes are nominal.

Die Formate sind Nennwerte.

Tous les formats sont nominaux.

Gli spessori riportati in questo catalogo sono nominali e possono variare a seconda dei formati e delle finiture.

The thickness mentioned on this catalogue are nominal and can be different according to the sizes and the finishes.

Die in diesem Katalog angegebenen Fliesenstärke sind nominal und können, je nach Format oder Oberfläche, verschieden sein.

Les épaisseurs reportées sur ce catalogue sont nominales et peuvent varier suivant les formats et les finitions.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der Produkte entsprechen der Wirklichkeit, innerhalb den von dem Druckverfahren erlaubten Grenzen.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

