

Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

- Moulures finies pour périmètres de panneaux de plafond suspendu intérieurs dissimulés et semi-dissimulés
- Profil standard droit ou en lame
- Moulures préfinies droites avec extrémités droites ou à onglet
- Différentes options de finis disponibles
- Compatibles avec les plafonds suspendus Chicago Metallic® de 15/16 po, les panneaux de plafond en laine de roche CDX et SCD de Rockfon et les plafonds standard de l'industrie

Applications

- Projections de plafonds avec CDX et SCD
- Îlots flottants avec CDX et SCD
- Transitions de hauteur de plafond avec CDX et SCD



Projet – Bureaux de Rockwool, Milton (Ontario)
Produit – Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Moulures de périmètre Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Faits saillants LEED® v. 4.1

Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets	✓
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	-
Gestion des déchets	✓


Qualité de l'environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions	✓
Éclairage intérieur	-
Performance acoustique	-



Contenu recyclé : 85 %



Installation – Infinity CDX

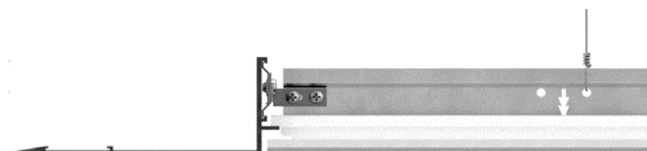

Infinity CDX en lame

Numéro et nom de famille de produits	Type de bordure	Dimensions		Matériau	Résistance au feu (classe)	Faibles émissions de COV	Contenu recyclé
		Hauteur	Rebord				
252565	 Infinity CDX/SCD INFE:CDS	6 po	3/4 po	Aluminium extrudé	A	Oui	85 %
	 Infinity CDX/SCD en lame INFE:CDR	2 po	6 po				

Exemple de code de produit:

INFE:CDS:6":44:None

Numéro de famille Hauteur Couleur

INFE:CDS **6"** **44**

Infinity
CDX/SCD

Satin Silver


Les moulures sont offertes en sections droites de 12 pi ou coupées sur mesure à titre de produits techniques (dessins d'atelier requis).

Dessins requis pour tout projet comportant des moulures techniques Infinity.

Attaches pour ossature, plaques de couplage et attaches en coin non peintes et galvanisées comprises pour les projets techniques.

Charte des couleurs Infinity™


Couleurs standard :

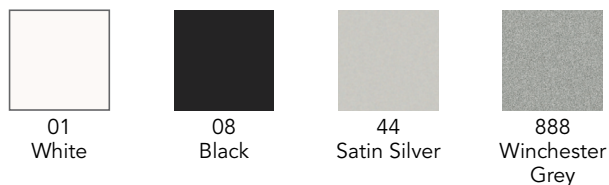

Couleurs haut de gamme :



Finis peints agencés à Metalwood® :

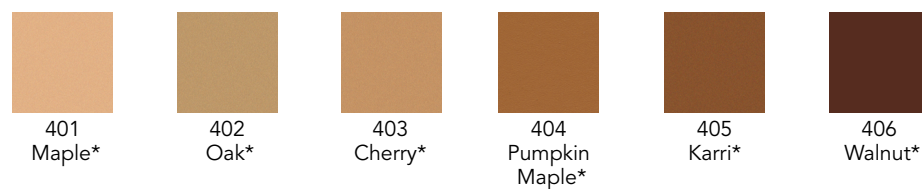

Finis peints Woodscenes®† :



* Les finis bois Metalwood ne sont pas offerts pour les produits Infinity ; utiliser les couleurs unies agencées.

† Les finis peints Woodscenes sont des finis thermolaqués décoratifs qui imitent le bois ; il y aura donc des variations de couleur et de motif

Note :

- Les finis peints Woodscenes à effet bois sont appliqués de manière parallèle à la longueur de la moulure.
- Visiter le rockfon.com pour en savoir plus sur le choix de couleurs.


Les couleurs présentées reproduisent le plus fidèlement possible les couleurs réelles, dans les limites de la technologie d'impression. Des échantillons sont disponibles sur demande ; il est recommandé de les examiner avant de faire un choix. Il peut y avoir une différence de couleur entre les composants du système et les panneaux en raison d'une légère différence de texture, de l'éclairage, de la technique de peinture employée et de la subjectivité des observateurs.

Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Accessories



414.00 Plaque de couplage droite
Sections de moulures de périmètre
avec plaques de couplage
249358



430.00 Attache pour ossature
Ossature et moulure
249361



417.00 Attache intérieure en coin
Couplage aux coins intérieurs
249359



429.00 Attache extérieure en coin
Couplage aux coins extérieurs
249360



448.940
Ferrure de fixation
Planar-Infinity
252596



448.00
Ferrure de fixation
Planostile-Infinity
249369



447.00
Plaque de couplage horizontale
249368



Ferrure de fixation Infinity-panneaux
dissimulés (par commande)
448.9xxx

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature et plaques de couplage
Requis pour une moulure Infinity CDX et SCD de 12 pi


Attache pour ossature	Plaque de couplage	Attaches en coin		Plaque de couplage horizontale
		Intérieur	Extérieur	
430.00	414.00	417.00	429.00	447.00
6	2	2	2	0

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature et plaques de couplage
Requis pour une moulure Infinity CDX et SCD en lame de 12 pi

Attache pour ossature	Plaque de couplage	Attaches en coin		Plaque de couplage horizontale
		Intérieur	Extérieur	
430.00	414.00	417.00	429.00	447.00
6	1	1	1	1

Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Exemple de plan de plafond

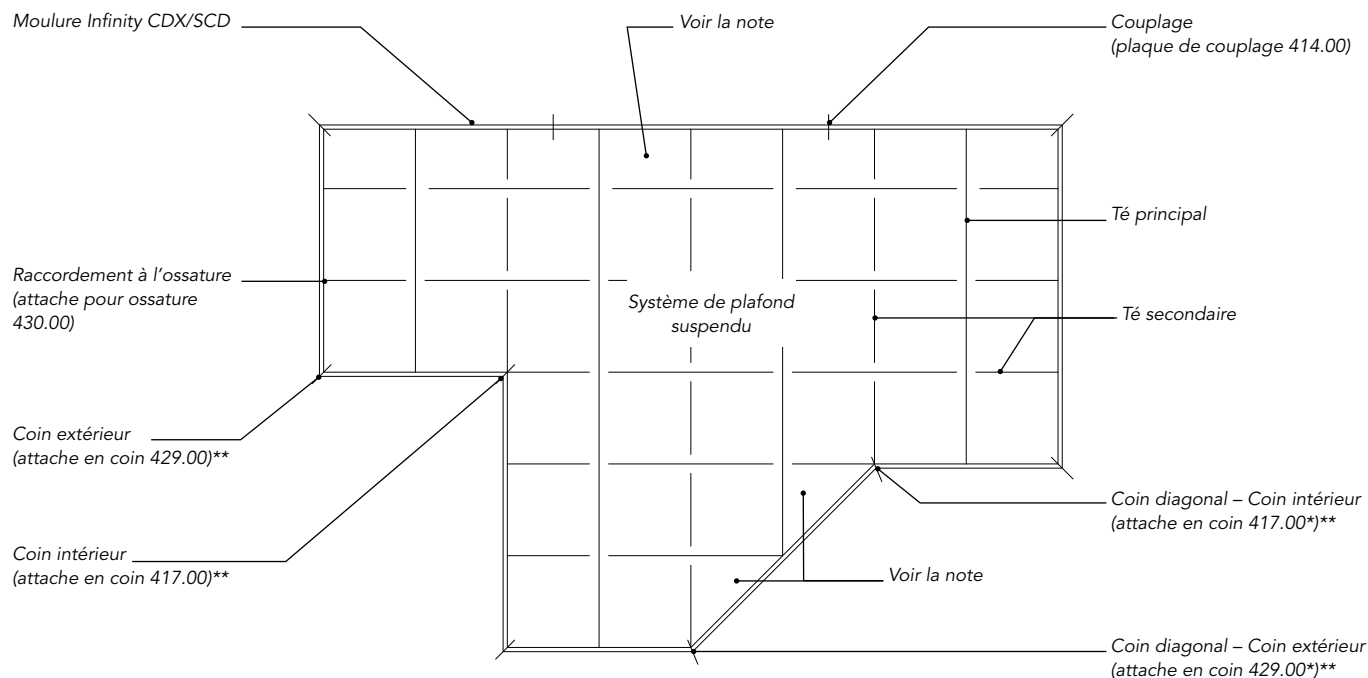


* Adapter l'attache en coin sur place pour obtenir l'angle désiré, inférieur ou supérieur à 90°.

** Chaque coin de moulures Infinity à lame requiert une attache en coin et une plaque de couplage horizontale 447.00.

Note:

- Pratique exemplaire – Il est recommandé d'installer des panneaux pleine grandeur sur le périmètre.
- Installer les panneaux du côté de l'ossature, et non de la moulure de périmètre.
- Les panneaux taillés au périmètre sur place doivent être coupés en angle. Pour en savoir plus, consulter le guide d'installation des systèmes de plafonds acoustiques dissimulés de Rockfon.

Compatibilité



Profils d'ossature Chicago Metallic avec face de 15/16 po


Les produits Infinity CDX et SCD sont compatibles avec les produits suivants:

- Systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic® avec face de 15/16 po
- Systèmes de plafonds suspendus standard de l'industrie avec face de 15/16 po


Pour en savoir plus, consulter les fiches techniques des systèmes de plafonds suspendus Chicago Metallic et des systèmes de plafonds métalliques de Rockfon.

Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®


Détail de l'installation




Infinity CDX



Infinity CDX en lame

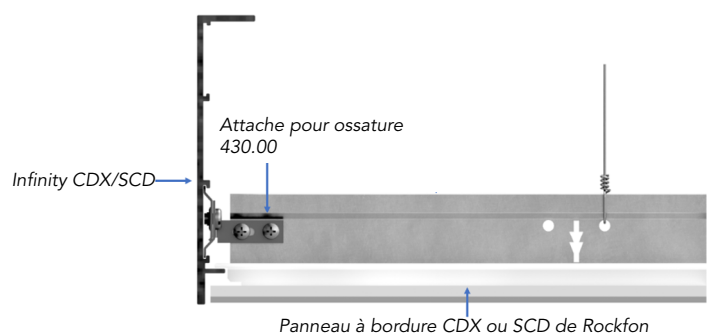

Installation d'Infinity CDX sur une ossature avec panneau à bordure CDX de Rockfon

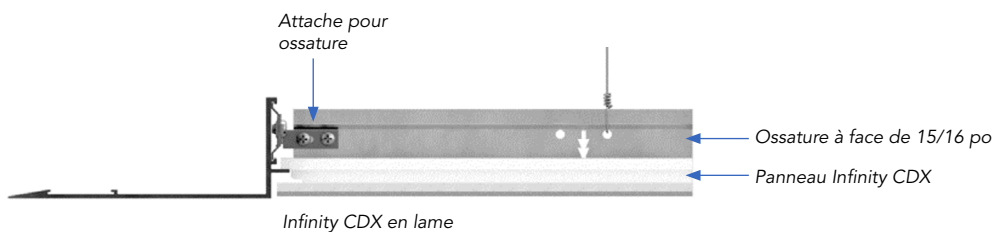

Installation d'Infinity CDX en lame sur une ossature avec panneau à bordure CDX de Rockfon



Infinity™ CDX et SCD de Rockfon®

Matériaux

Aluminium extrudé



Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0



Environnement

85 % de contenu recyclé
100 % recyclable localement



Garantie

Garantie limitée de 1 an
Voir le [rockfon.com](https://www.rockfon.com)



Santé

Le métal n'est pas viable
pour les microorganismes



Nettoyage

Linge humide

041322

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS

2022 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis. Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression.
© ROCKWOOL International A/S 2022.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis..

Tél. : 1 800 323-7164
cs@rockfon.com
[rockfon.com](https://www.rockfon.com)