




Caractéristiques techniques

DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX MONTÉ EN SURFACE

B-2860

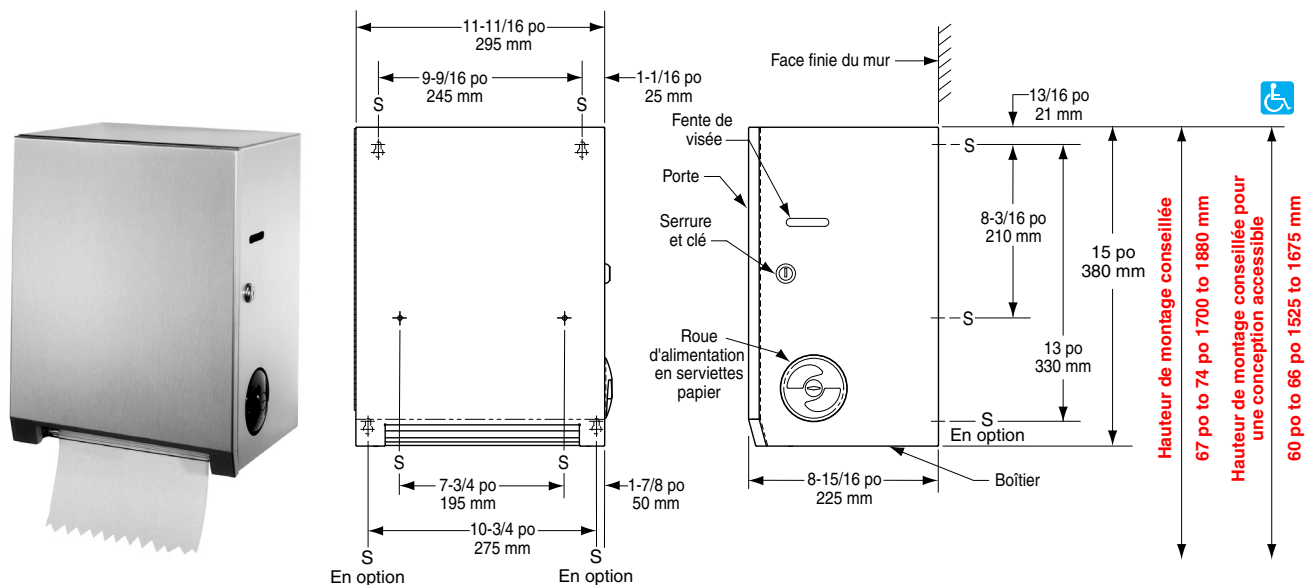

MATÉRIAUX :

Bâti — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm). Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée. Muni d'une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

Porte — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox.

Mécanisme pour essuie-mains en rouleau — Matériaux durables en résine antichoc. Accueille des rouleaux à noyau standard jusqu'à 8 po (205 mm) de large et 8 po (205 mm) de diamètre. Distribue une serviette de 12 po (305 mm) de longueur par tirage. Accueille des rouleaux ayant un diamètre jusqu'à 3-1/2 po (90 mm) avec transfert automatique au rouleau plein.

FONCTIONNEMENT :

Le mécanisme de tirage sans contact distribue une serviette de 12" (305 mm) de longueur par tirage et fonctionne en douceur et sans bruit. L'utilisateur ne touche que le papier. Roue d'alimentation en essuie-mains extérieure disponible pour une utilisation lors du remplissage du distributeur et pour que l'utilisateur puisse faire avancer le papier dans le distributeur si nécessaire. Le dispositif de transfert automatique permet de terminer le premier rouleau avant d'en commencer un nouveau. Lorsque le premier rouleau est épuisé, l'avancement de la roue d'alimentation en essuie-mains permet au rouleau principal de commencer la distribution sans la nécessité d'ouvrir le distributeur. Le distributeur peut accueillir des rouleaux d'essuie-mains non-perforés jusqu'à 8 po (205 mm) de large et 8 po (205 mm) de diamètre et délivre des serviettes avec une force de traction de 1,8 livres (8,0 N) pour se conformer aux directives d'accessibilité sans obstacle (notamment ADAAG aux États-Unis).

INSTALLATION :

Fixez l'unité au mur avec quatre vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) (non fournies) aux points indiqués par un S. Emplacements de vis de montage en option disponibles, à la discrétion de l'installateur. Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).

SPÉCIFICATIONS :

Le distributeur d'essuie-mains monté en surface sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La porte sera fixée sur le bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox. L'unité sera munie d'une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Le mécanisme à serviettes accueille des rouleaux d'essuie-mains non-perforés jusqu'à 8 po (205 mm) de large et 8 po (205 mm) de diamètre. Le mécanisme à tirage de serviettes sans contact distribue une serviette papier de 12 po (305 mm) de longueur par tirage. L'utilisateur ne touche que le papier. Le dispositif de transfert automatique distribuera le premier rouleau jusqu'à 3-1/2 po (90 mm) de diamètre avant de passer au nouveau rouleau. Équipé d'une roue d'alimentation en essuie-mains pour une utilisation lors du remplissage du distributeur et pour que l'utilisateur puisse faire avancer le papier dans le distributeur si nécessaire. Les essuie-mains sont distribués et délivre des serviettes avec une force de traction de 1,8 livres (8,0 N) pour se conformer aux directives d'accessibilité (notamment ADAAG aux États-Unis).

Le distributeur d'essuie-mains en rouleau monté en surface sera le modèle B-2860 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.