




TrimLineSeries^{MC}
DISTRIBUTEUR
D'ESSUIE-MAINS ET POUBELLE
ENCASTRABLES

B-39003

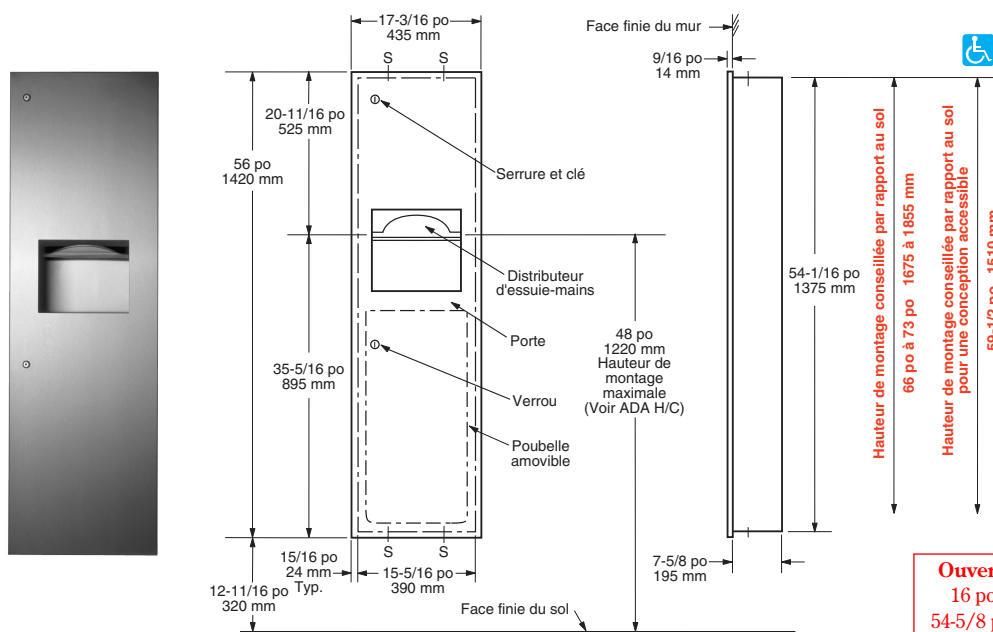

Ouverture brute du mur
16 po (405 mm) de large
54-5/8 po (1387 mm) de haut
7-7/8 po (200 mm) minimum
Profondeur d'encastrement

Bâti — 18-8, inox épais de type 304. Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.

Porte — 18-8, inox type 304, cal. 18 (1,2 mm) à finition satinée. Bords alternés de 90° de 9/16 po (14 mm) pour une rigidité maximale. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox dissimulée. Munie de deux serrures à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.

Distributeur d'essie-mains — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Le bac à serviettes arrondi a une ouverture ourlée pour distribuer des serviettes en papier sans les déchirer. Capacité : 600 serviettes à pli roulé, 800 serviettes à plis multiples ou 1100 serviettes à pli simple.

Poubelle — Amovible, étanche, en plastique moulé rigide. Capacité : 12 gal (45,4 L).

En option : Commandez la pièce Bobrick n° 39003-130 TowelMate^{MD} disponible comme accessoire optionnel. L'accessoire TowelMate permet de distribuer une seule serviette en papier à la fois, sans renflement, affaissement ou chute à travers l'ouverture du bac à serviettes. Le bord alterné de 90 degrés sur le guide de serviettes empêche les serviettes en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien.

Le distributeur d'essuie-mains s'adapte pour distribuer des serviettes à pli roulé, à plis multiples ou à pli simple en repositionnant les languettes de l'adaptateur intégré dans l'un des six emplacements proposés. Ne nécessite pas de bacs à serviettes ou d'adaptateurs supplémentaires. La poubelle est entretenue en ouvrant la porte et en retirant la poubelle.

Prévoyez un encadrement mural brut de 16 po de large x 54-3/4 po de haut (405 x 1390 mm). La profondeur minimale requise par rapport à la façade finie du mur est de 7-7/8 po (200 mm). Laissez un espace pour les éléments de construction pouvant saillir dans l'ouverture brute du mur depuis le mur opposé. Consultez l'ingénieur mécanique pour éviter les tuyaux, les événements et les conduits. Si l'unité dépasse le haut du lambris, prévoyez une gaine en aluminium ou un autre enduit pour éliminer l'écart entre la bride et la façade finie du mur. Montez l'unité dans l'ouverture murale avec des cales entre l'encadrement et le bâti à tous les points indiqués par un S, puis fixez l'unité avec des vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4.2 x 32 mm) (non fournies).

Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle encastrables seront en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées auront une finition satinée. La porte sera de calibre 18 (1,2 mm); aura des bords alternés de 90° de 9/16 po (14 mm); sera fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox dissimulée et munie de deux serrures à clé comme les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Le distributeur d'essuie-mains sera muni d'un adaptateur à six positions réglable pour distribuer 600 serviettes en papier à pli roulé, 800 serviettes à plis multiples ou 1100 serviettes à pli simple. La poubelle sera fournie avec un récipient à déchets amovible, étanche, en plastique moulé rigide d'une capacité minimale de 12 gal (45,4 L).

Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle encastrables seront le modèle B-39003 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.