


BOBRICK

Caractéristiques techniques

MIROIR INCLINABLE AVEC CADRE EN INOX

SÉRIE B-293

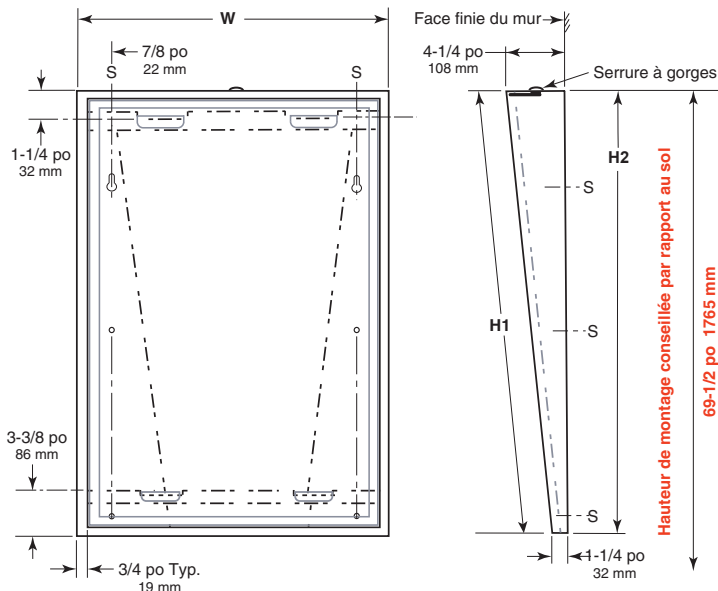

DIMENSION STANDARDS EN STOCK

MODÈLE N°	DIMENSION DU MIROIR		DIMENSION GLOBALE	
	I	H1	I	H2
B-293 1830	18 po (46 cm)	30 po (76 cm)	18 po (46 cm)	30-3/16 po (77 cm)
B-293 1836	18 po (46 cm)	36 po (91 cm)	18 po (46 cm)	36-3/16 po (92 cm)
B-293 2436	24 po (61 cm)	36 po (91 cm)	24 po (61 cm)	36-3/16 po (92 cm)

D'autres tailles jusqu'à 36 po x 48 po (91 x 122 cm) ou 48 po x 36 po (122 x 91 cm) sont disponibles sur commande spéciale; taille minimale disponible, 16 po x 24 po (41 x 61 cm).

MATÉRIAUX :

Cadre du miroir - 18-8, cornière de 3/4 po x 3/4 po (19 x 19 mm) en inox 304 de forte épaisseur à finition satinée et grain vertical. La construction laminée monobloc forme un raidisseur intégral continu sur tous les côtés. La conception conique sur la face avant de l'angle maintient le cadre étroitement contre le miroir. Les coins du cadre du miroir sont soudés à l'héliarc, polis et lustrés. Le dos en acier galvanisé est fixé au cadre avec des vis dissimulées et muni de supports de suspension horizontaux intégrés près du haut et du bas du miroir pour suspendre le miroir et empêcher le bas du miroir de s'écarter du mur.

Cadre mural - 18-8, inox 304 de forte épaisseur à finition satinée. Inclinaison dégressive de 4 po (100 mm) de profondeur en haut à 1 po (25 mm) de profondeur en bas. Cadre mural fourni avec une serrure à gorges pour fixer le miroir/cadre du miroir à l'étrier mural dissimulé.

Remarque du concepteur : L'inox type 304 offre une résistance supérieure à la corrosion, à l'humidité ambiante, à l'arrosage et aux solutions de nettoyage puissantes par rapport à l'inox de la série 400.

Miroir — Qualité n° 1, verre flotté chic de 1/4 po (6 mm), sélectionné pour l'étamage, plaqué électrolytiquement en cuivre par le procédé galvanique, garanti pendant 15 ans contre la détérioration de l'étamage. Tous les bords sont polis et protégés par des profilés en plastique; le dos est protégé par un rembourrage épais en polystyrène absorbant les chocs, résistant à l'eau, non abrasif et d'une épaisseur de 1/8 po (3 mm).

FONCTIONNEMENT :

Le miroir est conçu pour permettre une visibilité complète aux patients en fauteuil roulant dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers.

INSTALLATION :

Pour les instructions d'installation complètes, veuillez consulter la fiche d'instructions d'installation 293-69.

SPÉCIFICATIONS :

Le miroir incliné se compose d'un miroir/cadre de miroir et d'un cadre mural distinct avec une suspension murale intégrée. Le cadre mural est fourni avec une serrure à gorges pour fixer le cadre de miroir au support mural dissimulé. Le cadre du miroir sera en inox type 304 avec une façade biseautée pour maintenir le cadre fermement contre le miroir. Les coins seront soudés, polis et lustrés. Le cadre mural sera en inox type 304 conçu avec barres de verrouillage horizontales pour fixer le miroir/cadre du miroir. Toutes les surfaces exposées auront une finition satinée à grain vertical. Le miroir de verre flotté chic sera garanti pendant 15 ans contre la détérioration de l'étamage. Tous les bords seront protégés par des profilés en plastique. Le dos sera protégé par un rembourrage en polystyrène absorbant les chocs, résistant à l'eau, non abrasif et d'une épaisseur de 1/8 po (3 mm).

Le miroir incliné sera le modèle B-293 _____ (insérez la largeur et la hauteur) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.