



# Chasse Flushometer Modèle Gem•2®

# 110 111

## ► Description

Chasse Flushometer de toilette, apparente, pour fixation au plancher ou cuvettes fixées au mur à l'aide d'ancrage dans la partie supérieure.

## ► Cycle de chasse

- Modèle 110, économiseur d'eau (3.5 gpc/13,2 Lpc)
- Modèle 111, faible consommation (1.6 gpc/6,0 Lpc)

## ► Spécifications

Discrète, apparente, à piston, chasse Flushometer plaquée chrome de toilette incluant les caractéristiques suivantes :

- Piston à volume fixe avec joint torique de dérivation à filtre
- Manette oscillante en métal conforme à ADA
- Arrêt d'équerre pour tournevis Bak-Chek® 1 po (25 mm) IPS
- Assemblage compact inviolable du capuchon de vanne d'arrêt
- Queue réglable
- Raccordement de chasse (brise-vide)
- Raccord à tuyau pour mur et bride raccord pour raccord supérieur 1 1/2 po (45 mm)
- À haute teneur en cuivre, moulage en laiton à faible teneur en zinc, pour résister à la dézincification
- Poignée muni d'un dispositif de maintien en position fermée et sans ajustement externe de volume pour assurer la conservation de l'eau
- Assemblage de poignée, siège d'arrêt et brise-vide moulés d'un composé de caoutchouc PERMEX™ pour résister à la chloramine


Corps de vanne, recouvrement, queue et vanne d'arrêt doivent être conformes aux normes de ASTM concernant la classification des alliages semi laiton rouge. La valve doit être conforme aux sections qui s'y appliquent du ASSE 1037, ANSI/ASME A112.19.2, et Spécification militaire V-29193.

## ► Variances


- U** Raccordement de chasse 1 1/4 po (31,75 mm) et raccord à tuyau
- TP** Amorçeur de siphon
- XYV** Sans raccordement de chasse
- YB** Ensemble d'adaptateur de soudure enrobée
- YBYC** Ensemble d'adaptateur de soudure enrobée et rosace moulée, fixée par vis d'arrêt pour mur
- YG** Butoir allongé sur arrêt d'équerre (pour s'assujettir au recouvrement)
- YJ** Support d'anneau de tuyau séparé
- YK** Support d'anneau de tuyau complet
- YO** Butoir sur arrêt d'équerre

NOTE: Arrêt d'équerre Bak-Chek® disponible incluant le filetage Whitworth 1 po (25 mm) (veuillez spécifier)

Veuillez vous référer à la section Accessoires du catalogue de Sloan pour obtenir les détails ainsi que les autres variantes des chasses Flushometer.



Listed by I.A.P.M.O.

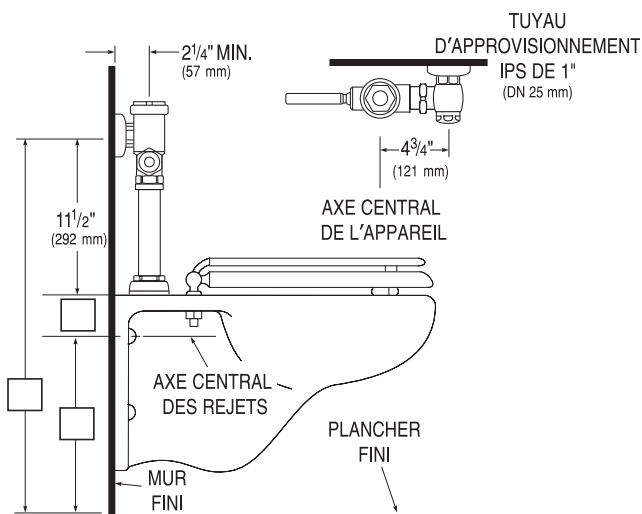

Cet espace est réservé pour l'approbation par les architectes/ingénieurs

Nom du travail \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Modèle spécifié \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Variations spécifiées \_\_\_\_\_

Client/Grossiste \_\_\_\_\_

Entrepreneur \_\_\_\_\_

Architecte \_\_\_\_\_

Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis.

**SLOAN®**



SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVE. • FRANKLIN PARK, IL. 60131 U.S.A.  
800-9-VALVE-9 ou 847-671-4300 • Télécopieur: 800-447-8329 ou 847-671-4380  
Fabriqué aux É.-U. [www.sloanvalve.com](http://www.sloanvalve.com)