


Installation Guide

Wall-Mount Lavatory Faucet

K-2443



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"


1070285-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Tools and Materials



Adjustable
Wrench




Screwdrivers



Hex
Wrenches

Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Shut off the main water supply.
- ☐ Inspect the supply tubing for damage. Replace as necessary.
- ☐ Clean the mounting surface where the faucet and handle will be placed to remove any grease, oil, or debris.
- ☐ This faucet is for use on a single-hole mounting surface.
- ☐ For new installations, install the faucet and handle to the cabinet/shelf before attaching the product to the wall.
- ☐ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

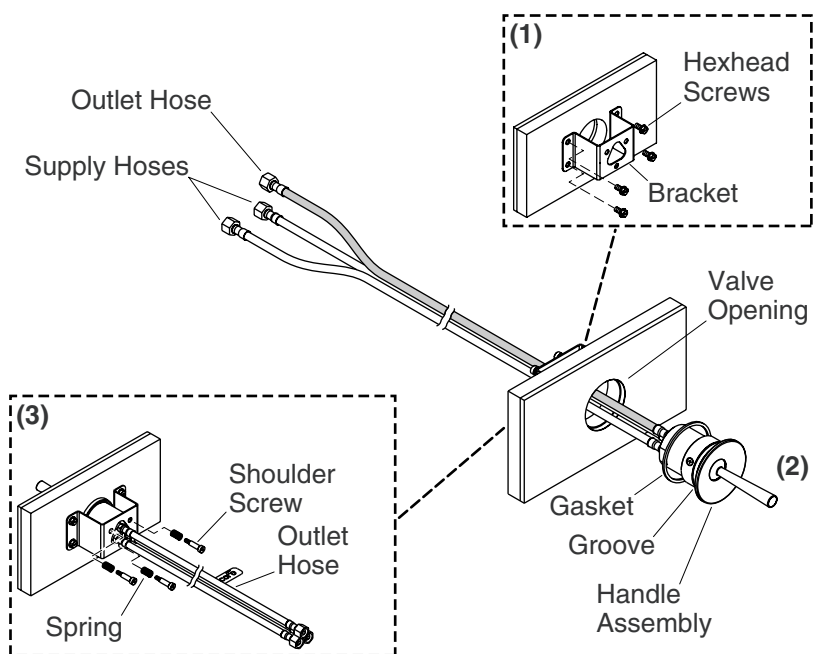

1. Install the Handle

Install the Bracket (1)

- Open the cabinet/shelf access panel.
- Attach the bracket around the valve opening with four hexhead screws, as shown. Do not fully tighten the hexhead screws at this time.

Insert the Handle Assembly (2)

- Ensure the gasket is set in the groove of the handle assembly.
- From the front of the cabinet/shelf, feed the hoses of the handle assembly through the valve opening and bracket.
- Position the handle assembly against the valve opening with the **outlet hose positioned above the supply hoses**.

Secure the Handle Assembly (3)


- Slide a spring over each of the three shoulder screws.

NOTE: If necessary, slightly adjust the bracket to enable the shoulder screws to pass through the mounting holes on the bracket and to properly seat the bracket on the valve body.


Install the Handle (cont.)

- Insert and securely tighten each shoulder screw with spring through the mounting holes on the bracket and into the handle assembly.
- Fully tighten the hexhead screws on the bracket.

Assemble the Spout

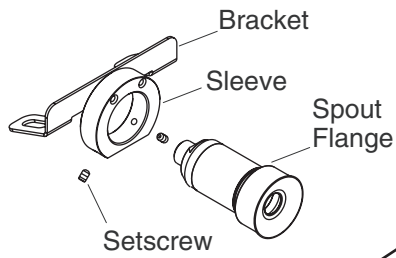

Secure the Spout

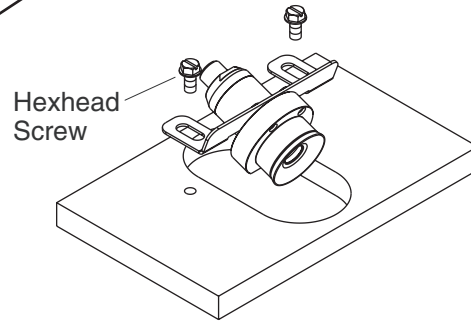

2. Install the Spout


IMPORTANT! Use care when installing the spout to avoid scratching the finish.

Assemble the Spout

- Insert the spout into the bracket until the flange is flush against the sleeve.
- Securely tighten the setscrews into the sleeve to attach the spout to the bracket.

Secure the Spout

- Insert the assembled spout into the outlet port of the cabinet/shelf.
- Secure the assembled spout to the cabinet/shelf with two hexhead screws.

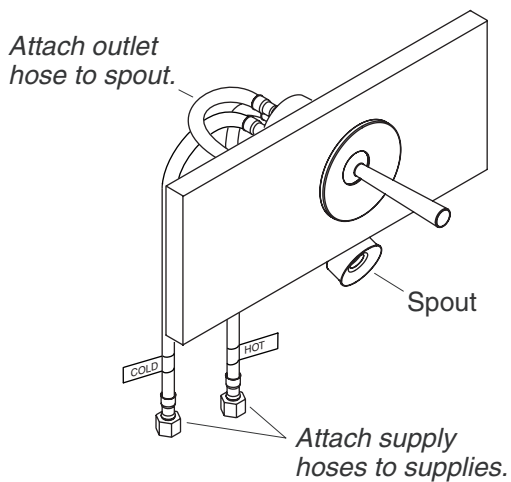


3. Complete the Installation



CAUTION: Risk of Product Damage. Do not overtighten the connections.

- ☐ Attach the outlet hose to the back of the spout.
- ☐ Connect the supply hose marked with the "COLD" label to the cold supply.
- ☐ Connect the supply hose marked with the "HOT" label to the hot supply.
- ☐ Tighten all connections.
- ☐ Close and mount the cabinet/shelf according to the manufacturer's instructions.
- ☐ Turn on the water supplies.
- ☐ Check for leaks, then turn the water on with the lever handle.
- ☐ Ensure the stream of water hits the vessel as specified by the vessel manufacturer's instructions. If the stream of water needs adjustment, proceed to the "Adjust the Water Stream" section.

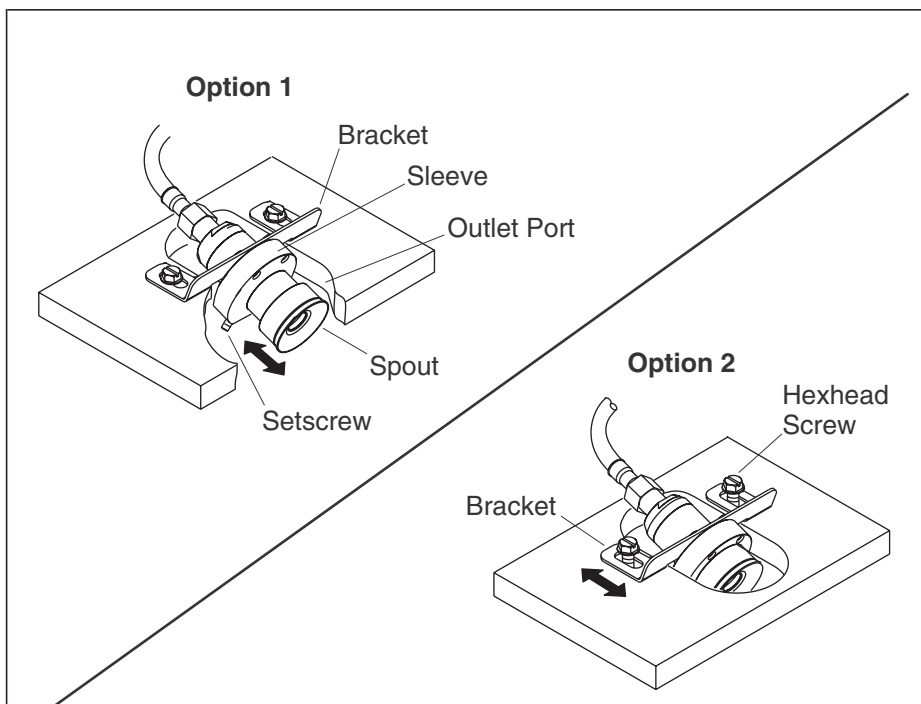

4. Adjust the Water Stream

Option 1

- ☐ Loosen the setscrews in the sleeve of the bracket to allow the spout to slide forward in the outlet port.
- ☐ Retighten the setscrews.


Option 2

- ☐ Loosen the hexhead screws on the bracket to allow the bracket to slide up or down against the cabinet/shelf.
- ☐ Retighten the hexhead screws.


Guide d'installation

Robinet de lavabo à montage mural


Outils et matériels



Clé à molette



Tournevis



Clés
hexagonales

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Couper l'alimentation d'eau principale.
- ☐ Inspecter si la tuyauterie d'alimentation est endommagée. Remplacer si nécessaire.
- ☐ Nettoyer la surface de fixation où le robinet et la poignée seront placés pour retirer toute graisse, huile ou débris.
- ☐ Ce robinet est conçu pour une surface de fixation à un orifice.
- ☐ Pour de nouvelles installations, installer le robinet et la poignée au meuble/étagère avant d'attacher le produit au mur.

Avant de commencer (cont.)

- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.

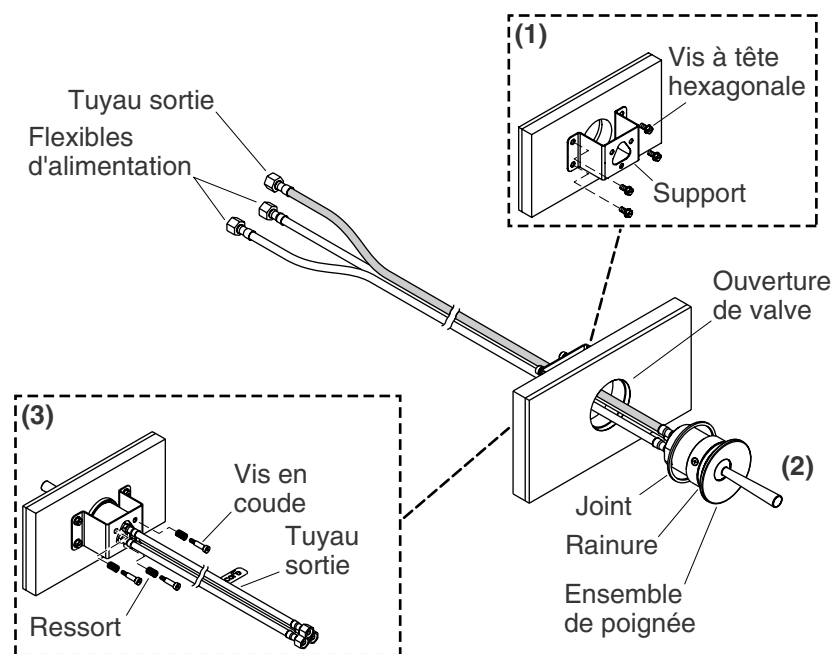

1. Installer la poignée

Installer le support (1)

- Ouvrir le panneau d'accès du meuble/étagère.
- Attacher le support autour de l'ouverture de la valve avec quatre vis à tête hexagonale, tel qu'illustré. Ne pas complètement serrer les vis à tête hexagonale pour le moment.

Insérer l'ensemble de poignée (2)

- S'assurer que le joint repose dans la rainure de l'ensemble de poignée.
- De l'avant du meuble/étagère, passer les tuyaux de l'ensemble de poignée dans l'ouverture de valve et le support.
- Positionner l'ensemble de poignée contre l'ouverture de valve avec le tuyau de sortie positionné au-dessus des tuyaux d'alimentation.

Sécuriser l'ensemble de poignée (3)


- Glisser un ressort au-dessus des trois vis.

Installer la poignée (cont.)


REMARQUE : Si nécessaire, ajuster légèrement le support pour permettre aux vis en coude de passer dans les orifices de fixation sur le support et de proprement reposer le support sur le corps de valve.

- ☐ Insérer et bien serrer chaque vis en coude avec un ressort dans les orifices de fixation sur le support et dans l'ensemble de poignée.
- ☐ Serrer complètement les vis à tête hexagonale sur le support.

Assembler le bec

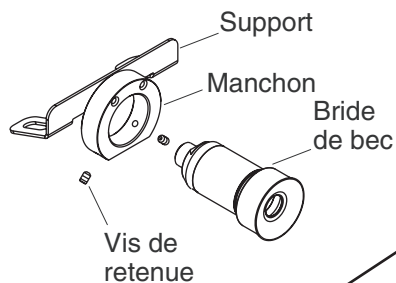

Sécuriser le bec

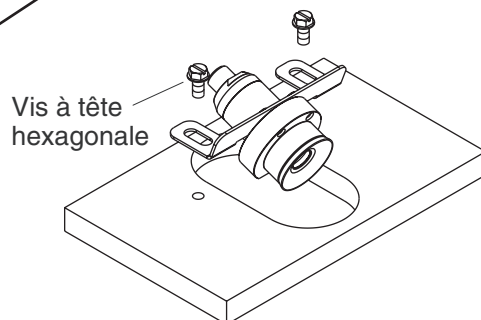

2. Installer le bec


IMPORTANT ! Travailler avec soin lors de l'installation du bec, pour ne pas en endommager sa finition.

Assembler le bec

- ☐ Insérer le bec dans le support jusqu'à ce que la bride soit à égalité contre le manchon.
- ☐ Bien serrer les vis de retenue dans le manchon pour attacher le bec au support.

Sécuriser le bec

- ☐ Insérer le bec assemblé dans le port de sortie du meuble/étagère.
- ☐ Sécuriser le bec assemblé au meuble/étagère avec deux vis à tête hexagonale.

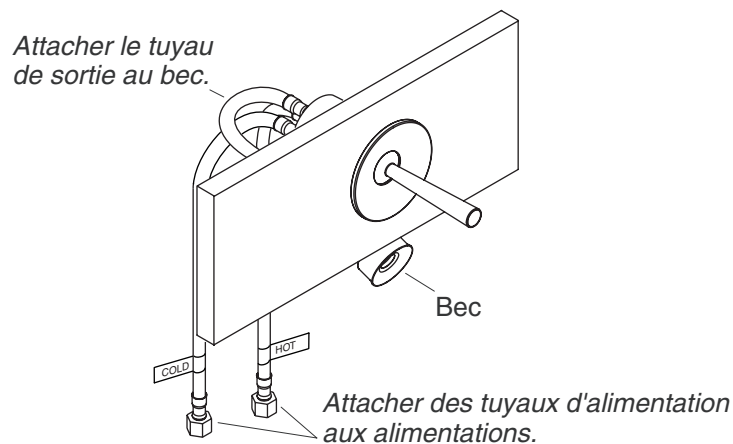


3. Compléter l'installation



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les raccords.

- ☐ Attacher le tuyau de sortie à l'arrière du bec.
- ☐ Connecter le tuyau d'alimentation marqué "FROID" à l'alimentation d'eau froide.
- ☐ Connecter le tuyau d'alimentation marqué "CHAUD" à l'alimentation d'eau chaude.
- ☐ Serrer toutes les connexions.
- ☐ Fermer et monter le meuble/étagère selon les instructions du fabricant.
- ☐ Ouvrir les alimentations d'eau.
- ☐ Vérifier s'il y a des fuites, puis ouvrir l'eau avec la poignée.
- ☐ S'assurer que le jet d'eau atteigne la vasque tel que spécifié par les instructions du fabricant. Si le jet d'eau a besoin d'être ajusté, procéder à la section "Ajuster le jet d'eau".

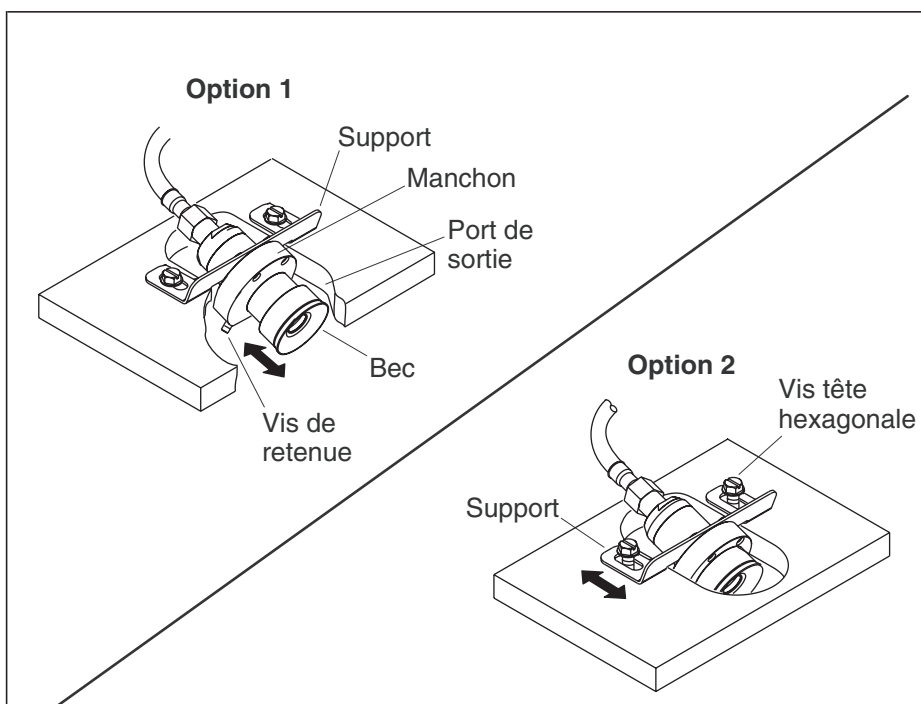

4. Ajuster le courant d'eau

Option 1

- ☐ Desserrer les vis de retenue dans le manchon du support afin de permettre au bec de glisser vers l'avant dans le port de sortie.
- ☐ Resserrer les vis de retenue.


Option 2

- ☐ Desserrer les vis à tête hexagonale sur le support afin de permettre au support de glisser vers le haut ou le bas contre le meuble/étagère.
- ☐ Resserrer les vis à tête hexagonale.


Guía de instalación

Grifería de montaje a la pared para lavabo


Herramientas y materiales



Llave
ajustable



Destornilladores



Llaves
hexagonales

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- ☐ Cierre el suministro principal de agua.
- ☐ Revise las tuberías de suministro para asegurarse que no estén dañadas. Reemplace según sea necesario.
- ☐ Limpie la superficie de montaje donde se colocarán la grifería y la manija para eliminar la grasa, el aceite o la suciedad.
- ☐ Esta grifería está diseñada para instalarse en superficies de montaje de un solo orificio.
- ☐ Para instalaciones nuevas, instale la grifería y la manija en el gabinete/estante antes de instalar el producto a la pared.

Antes de comenzar (cont.)

- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

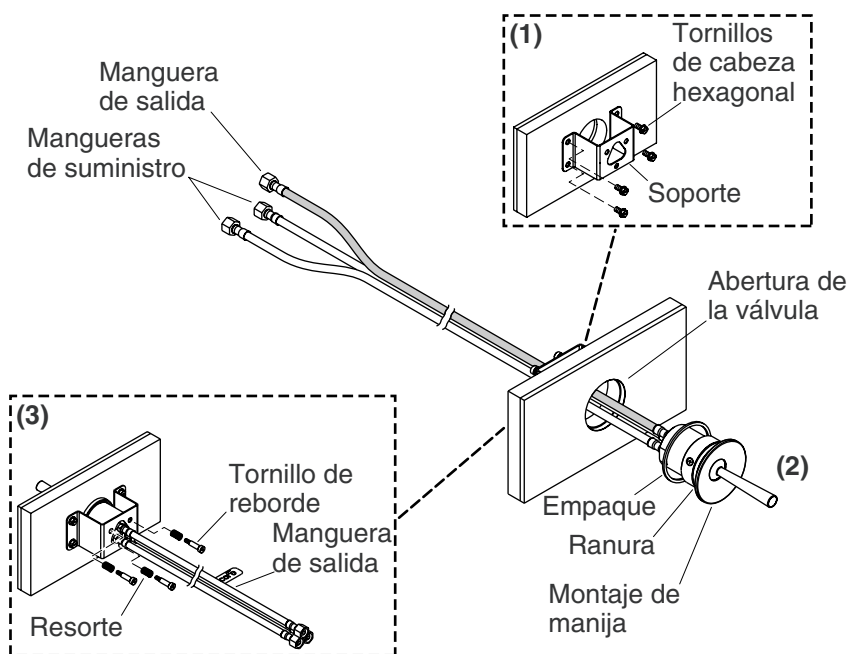

1. Instale la manija

Instale el soporte (1)

- ☐ Abra el panel de acceso del gabinete/estante.
- ☐ Monte el soporte alrededor de la abertura de la válvula con cuatro tornillos de cabeza hexagonal, como se muestra. Aún no apriete completamente los tornillos de cabeza hexagonal.

Inserte el montaje de la manija (2)

- ☐ Asegúrese de que el empaque esté en su lugar en la ranura del montaje de la manija.
- ☐ Desde el frente del gabinete/estante, pase las mangueras del montaje de la manija a través de la abertura de la válvula y el soporte.
- ☐ Coloque el montaje de la manija contra la abertura de la válvula con la **manguera de salida colocada arriba de las mangueras de suministro**.

Asegure el montaje de la manija (3)


- ☐ Deslice un resorte en cada uno de los tres tornillos de reborde.

Instale la manija (cont.)


NOTA: Si es necesario, ajuste ligeramente el soporte para permitir que los tornillos de reborde pasen a través de los orificios de montaje en el soporte y asentar correctamente el soporte en el cuerpo de la válvula.

- ☐ Inserte y apriete bien cada tornillo de reborde con el resorte a través de los orificios de montaje del soporte y dentro del montaje de la manija.
- ☐ Apriete completamente los tornillos de cabeza hexagonal en el soporte.

Ensamble el surtidor

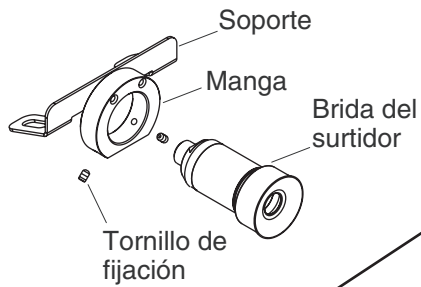

Asegure el surtidor

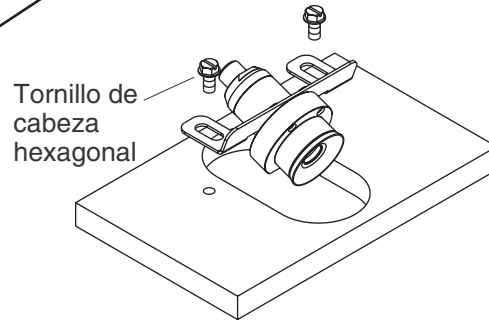

2. Instale el surtidor


¡IMPORTANTE! Tenga cuidado al instalar el surtidor para evitar dañar el acabado.

Ensamble el surtidor

- ☐ Inserte el surtidor en el soporte hasta que la brida quede al ras contra la manga.
- ☐ Apriete con seguridad los tornillos de fijación en la manga para fijar el surtidor al soporte.

Asegure el surtidor

- ☐ Inserte el surtidor ensamblado en el puerto de entrada del gabinete/estante.
- ☐ Fije el surtidor ensamblado al gabinete/estante con dos tornillos de cabeza hexagonal.

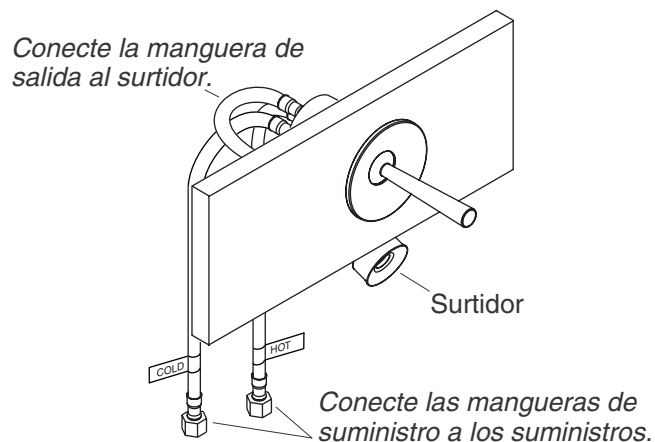


3. Termine la instalación



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado las conexiones.

- ☐ Conecte la manguera de salida en la parte posterior del surtidor.
- ☐ Conecte la manguera de suministro identificada con la etiqueta "COLD" al suministro de agua fría.
- ☐ Conecte la manguera de suministro identificada con la etiqueta "HOT" al suministro de agua caliente.
- ☐ Apriete todas las conexiones.
- ☐ Cierre e instale el gabinete/estante conforme a las instrucciones del fabricante.
- ☐ Abra los suministros de agua.
- ☐ Verifique que no haya fugas, luego abra el agua con la manija de palanca.
- ☐ Asegúrese de que el chorro de agua llegue al lavabo vessel como se especifica en las instrucciones del fabricante del lavabo vessel. Si es necesario ajustar el chorro de agua, consulte la sección "Ajuste el chorro de agua".

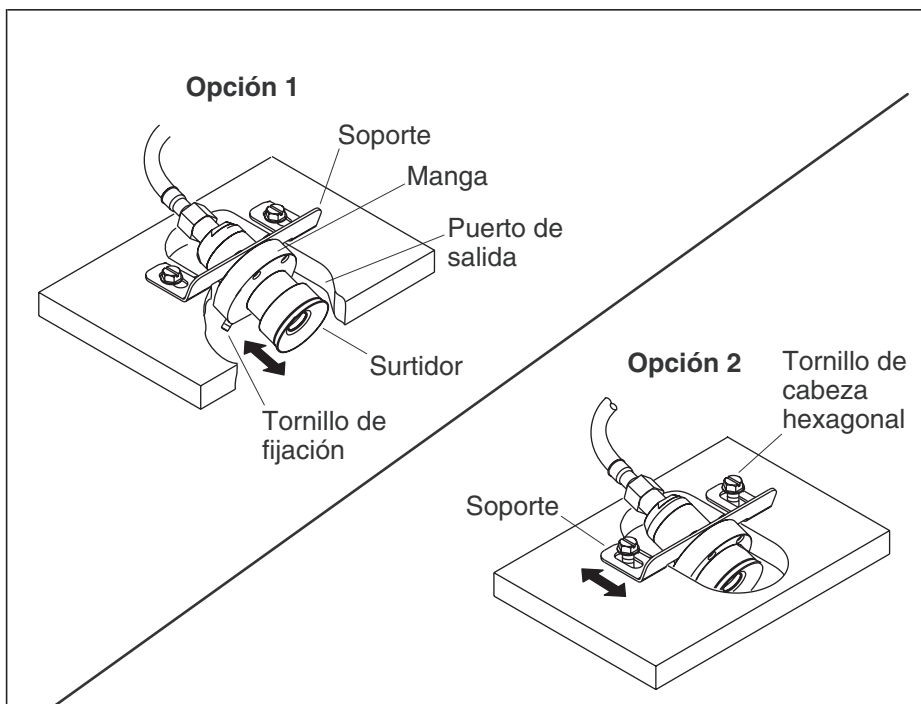

4. Ajuste el chorro de agua

Opción 1

- ☐ Afloje los tornillos de fijación de la manga del soporte para que el surtidor se deslice hacia el frente en el puerto de salida.
- ☐ Vuelva a apretar los tornillos de fijación.

Opción 2

- ☐ Afloje los tornillos de cabeza hexagonal en el soporte para que el soporte se deslice hacia arriba o abajo contra el gabinete/estante.
- ☐ Vuelva a apretar los tornillos de cabeza hexagonal.

1070285-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2007 Kohler Co.

1070285-2-B