


Roughing-In Guide

Acrylic Bath Whirlpool

K-1257

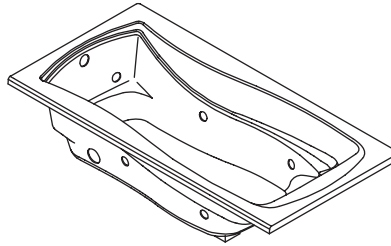


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

K-1257-CB

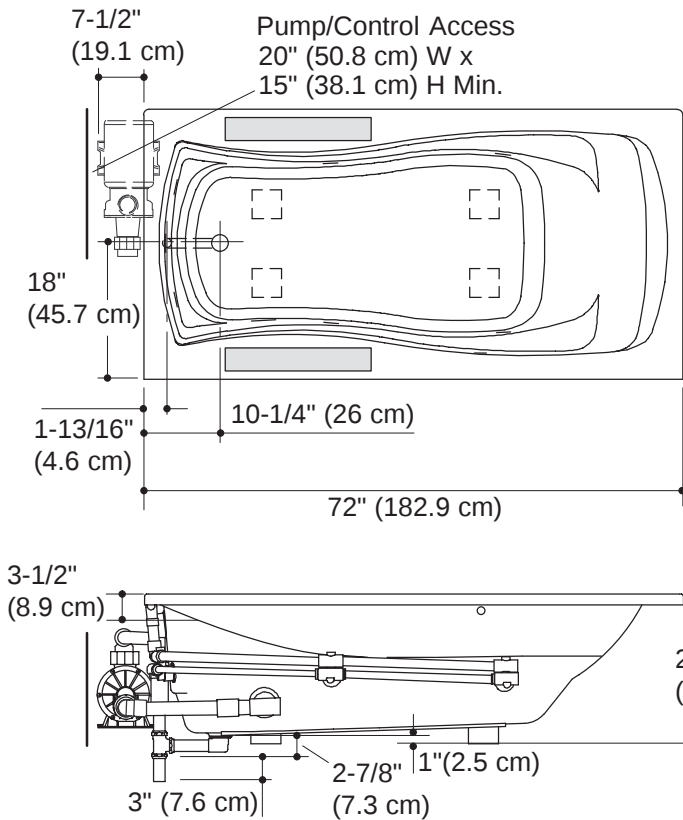

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7166-AF or K-7166M-AF)

Recommended faucet area.



Drop-In Rim Detail

Product Information

Drop in rim style, custom pump		K-1257-CB		shown	
Fixture:*		basin area		top area	
Bathing well		50" (127 cm) x 24" (61 cm)		65" (165.1 cm) x 27" (68.6 cm)	
		water depth		capacity	
To overflow		14" (35.6 cm)		72 gal. (272.5 L)	
* Approximate measurements for comparison only.					
Pump:		HP	V	Hz	A
1-speed		1-1/4	120	60	7.5

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 kg/square meter) loading.

The apron must be installed before the finish floor and wall materials are installed.

No change in measurements is required if the unit is connected with the K-7166-AF or K-7166M-AF drain as illustrated.

A minimum access panel is required. This should be 20" (50.8 cm) wide and 15" (38.1 cm) high. Locate the access panel at the pump location.

The drop-in cut-out is 70" (177.8 cm) x 34" (86.4 cm).

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.



Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage en acrylique

K-1257-CB

Pas de changement de mesures si connecté au drain illustré. (K-7166-AF ou K-7166M-AF)

Emplacement recommandé du robinet.

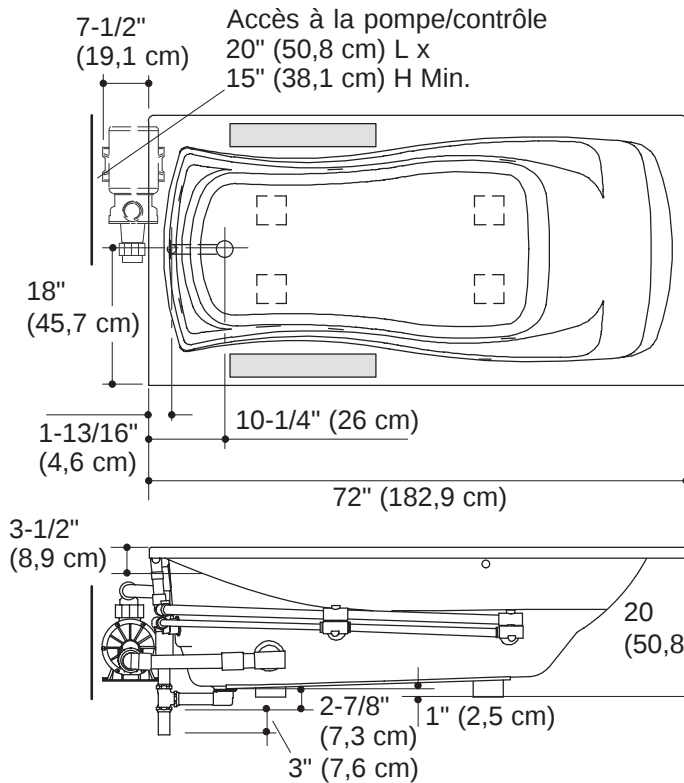

Détail de l'encastrement

Ø 1-1/2" Ext.

Information sur le produit

Style de rebord pour installations encastrées, pompe sur mesure	K-1257-CB	illustré
---	-----------	----------

Appareil:*	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	50" (127 cm) x 24" (61 cm)	65" (165,1 cm) x 27" (68,6 cm)	110 lbs. (49,9 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	14" (35,6 cm)	72 gal. (272,5 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.

Pompe:	CV	V	Hz	A
1-vitesse	1-1/4	120	60	7,5

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 15 A, 60 Hz

Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe.

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m²).

Le bandeau doit être installé avant d'installer le sol fini et les matériaux du mur.

Aucun changement de mesure n'est nécessaire si l'appareil est connecté avec le drain K-7166-AF ou K-7166M-AF tel qu'illustré.


Un panneau d'accès minimum est requis. Il doit être de 20" (50,8 cm) de large et de 15" (38,1 cm) de haut. Localiser le panneau d'accès à l'emplacement de la pompe.

La découpe de l'encastrement est de 70" (177,8 cm) x 34" (86,4 cm).

Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.


Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje acrílica

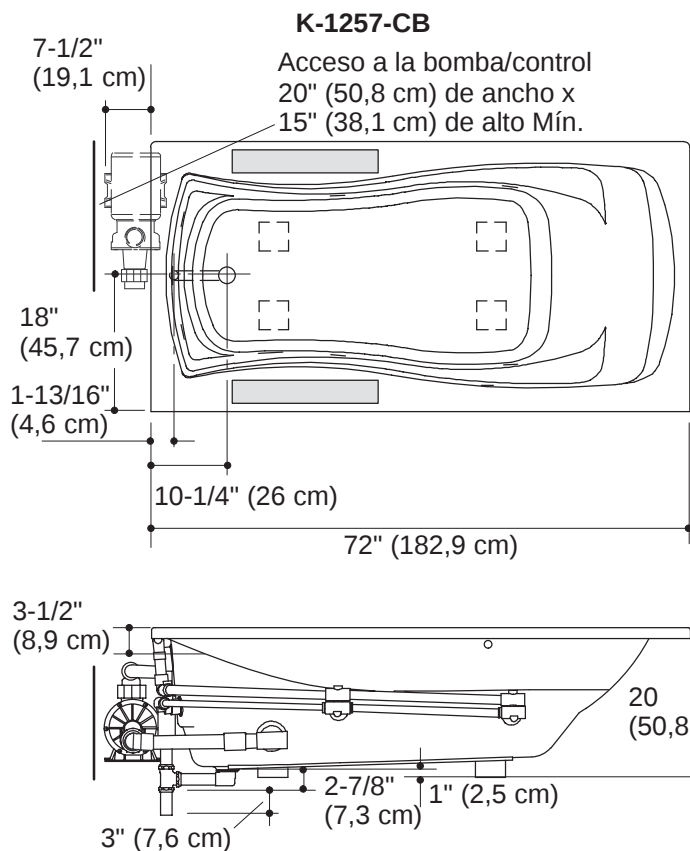


No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7166-AF o K-7166M-AF)

Área recomendada para la grifería



Detalle del borde empotrado



Información sobre el producto

Estilo de reborde en modelos empotrados, bomba a la medida	K-1257-CB	ilustrado
--	-----------	-----------

Producto:*	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	50" (127 cm) x 24" (61 cm)	65" (165,1 cm) x 27" (68,6 cm)	110 lbs. (49,9 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	14" (35,6 cm)	72 gal. (272,5 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.

Bomba:	HP	V	Hz	A
1-velocidad	1-1/4	120	60	7.5

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a 24" (61 cm) de la bomba.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener una carga mínima de 80 libras/pie cuadrado (390 kg/metro cuadrado).

El faldón debe instalarse antes del piso acabado y los materiales de la pared.

No es necesario cambiar las medidas si la unidad está conectada con el desagüe K-7166-AF o K-7166M-AF, tal como se ilustra.

Es necesario un panel de acceso mínimo. Este panel debe tener 20" (50,8 cm) de ancho y 15" (38,1 cm) de alto. Coloque el panel de acceso en el lugar de la bomba.

La abertura para la instalación empotrada es 70" (177,8 cm) x 34" (86,4 cm).

Este producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.