


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool


K-1114

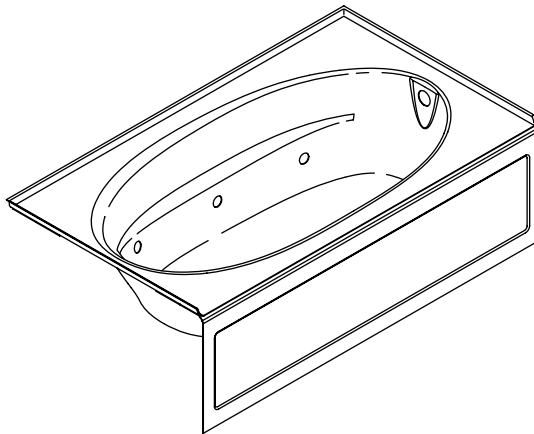

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4


USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

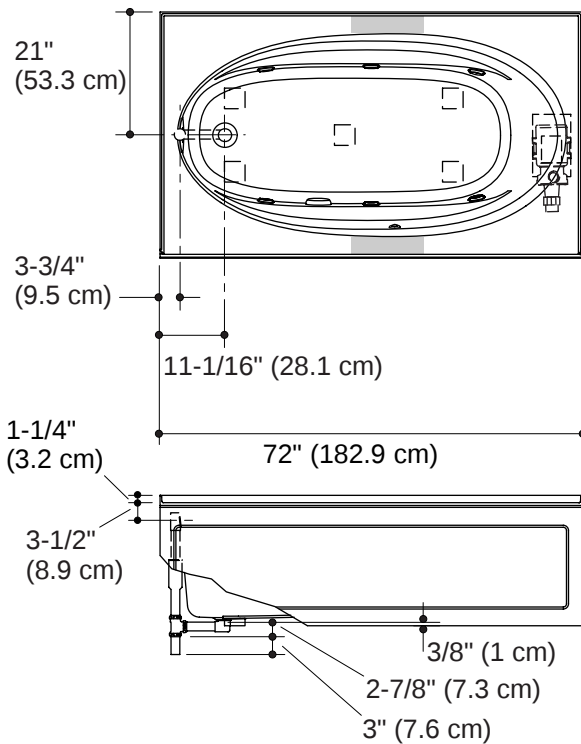


No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

Recommended faucet area



Tile Flange Detail

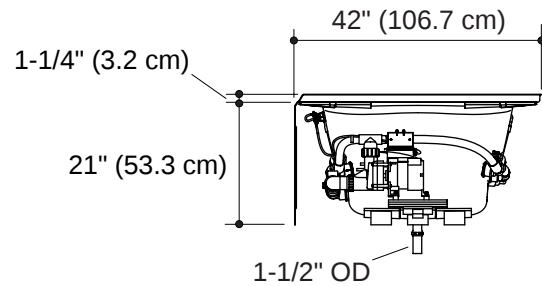

Product Information

Applicable product:				
Integral apron, left drain		K-1114-LA	shown	
Integral apron, right drain		K-1114-RA	not shown	
Fixture*:	basin area	top area	weight	
Bathing well	55" (139.7 cm) x 23-1/4" (59.1 cm)	64" (162.6 cm) x 32" (81.3 cm)	149 lbs (68 kg)	
	water depth	capacity		
To overflow	15" (38.1 cm)	78.5 gal (297 L)		
* Approximate measurements for comparison only.				
Pump:	Hp	V	Hz	A
1-speed	1.25	120	60	7.5

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 kg/square meter) loading.

If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow and circulating system before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.


Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

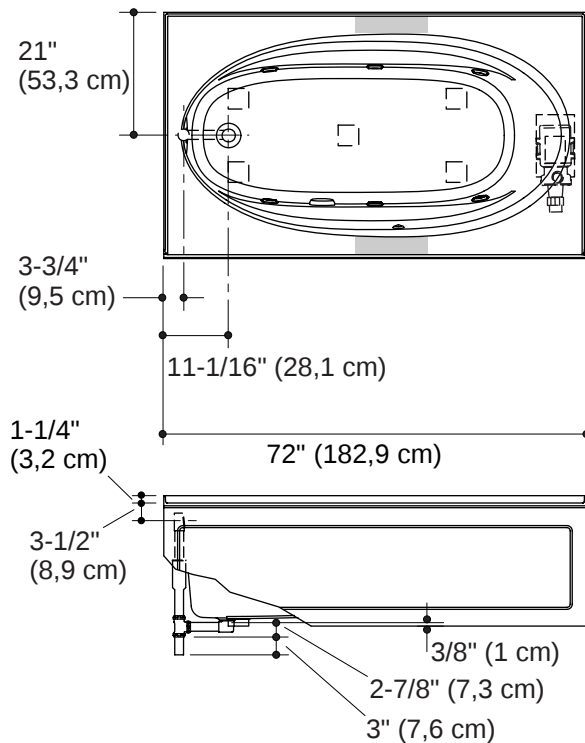


Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

 Emplacement recommandé du robinet



Détail de bride de carrelage

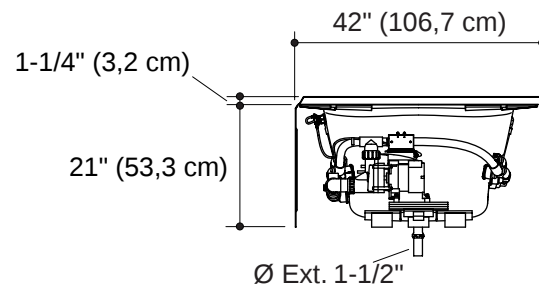

Information sur le produit

Bandeau intégral, drain gauche	K-1114-LA	illustré
Bandeau intégral, drain droit	K-1114-RA	non illustré

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	55" (139,7 cm) x 23-1/4" (59,1 cm)	64" (162,6 cm) x 32" 81,3 cm	149 lbs (68 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	15" (38,1 cm)	78,5 gal (297 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Pompe:	CV	V	Hz	A
1-vitesse	1,25	120	60	7,5

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 15 A, 60 Hz
Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe.	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.


Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pied carré (390 Kg/m²).

Si un robinet sur rebord est installé, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain et le système de circulation avant de percer les trous. Consulter les codes nationaux et locaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.


Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

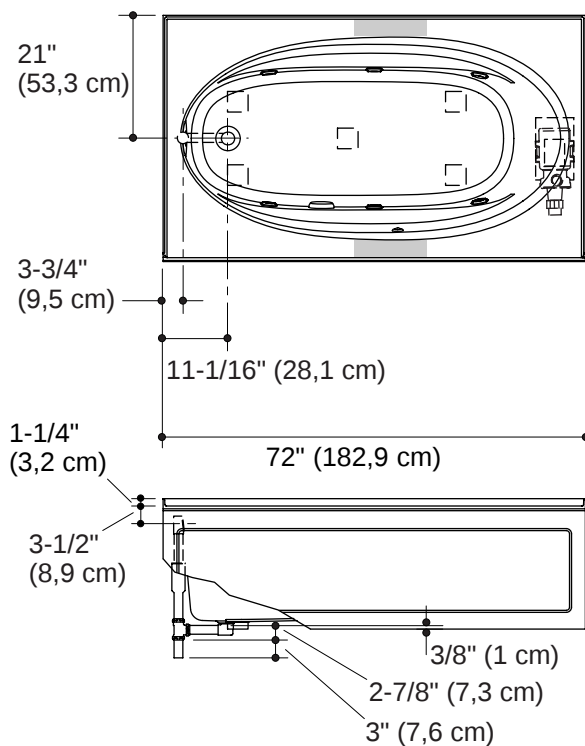


No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

Área recomendada para la grifería



Detalle del reborde de azulejos

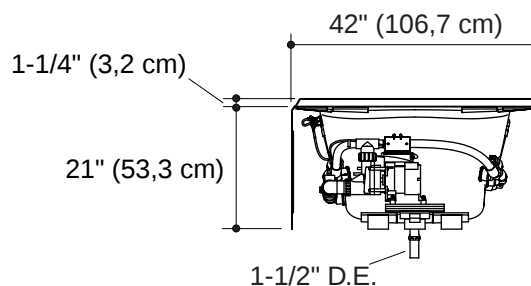

Información sobre el producto

Faldón integral, desagüe a la izquierda	K-1114-LA	ilustrada
Faldón integral, desagüe a la derecha	K-1114-RA	no ilustrada

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	55" (139,7 cm) x 23-1/4" (59,1 cm)	64" (162,6 cm) x 32" (81,3 cm)	149 lbs (68 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	15" (38,1 cm)	78,5 gal (297 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.			

Bomba:	Hp	V	Hz	A
1-velocidad	1,25	120	60	7,5

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar una carga mínima de 80 libras/pie cuadrado (390 kg/metro cuadrado).

En caso de instalar la grifería en el borde, asegúrese de que no interfiera con el rebosadero de desagüe y el sistema de circulación antes de taladrar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de separación al instalar un surtidor en la superficie plana para la grifería.

Este producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.