



Roughing-In Guide


ProFlex™ 6032 Acrylic Custom Bath Whirlpool

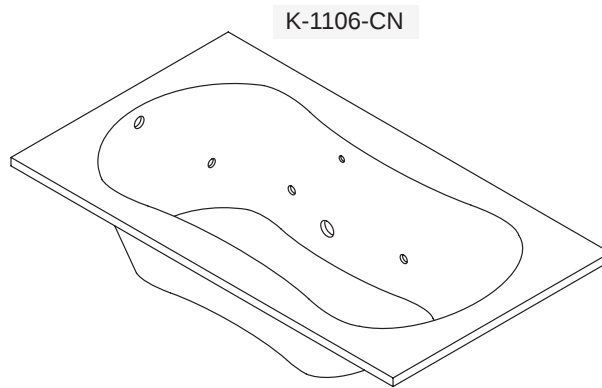

Roughing-In

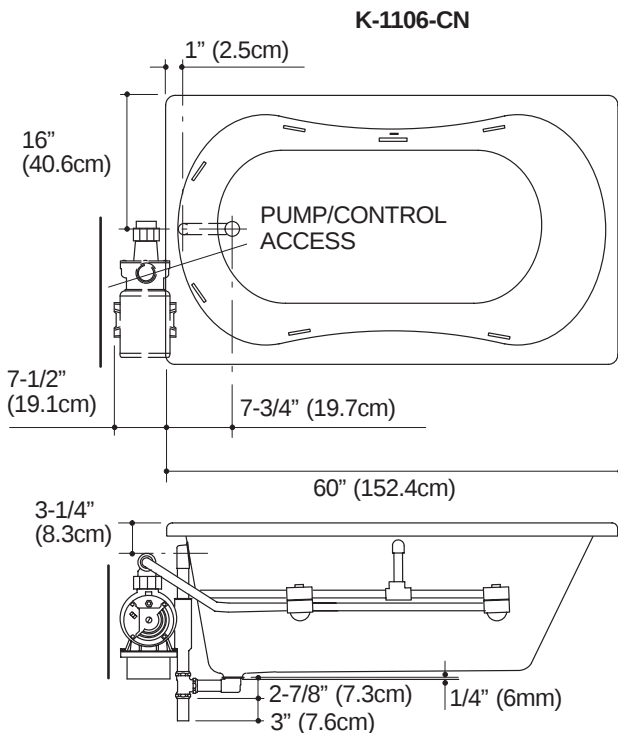

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)		
Cut-out	58-1/2" (148.6cm) x 30-1/2" (77.5cm)	
Minimum access panel:		
Pump/control	20" (50.8cm) W x 15" (38.1cm) H	required

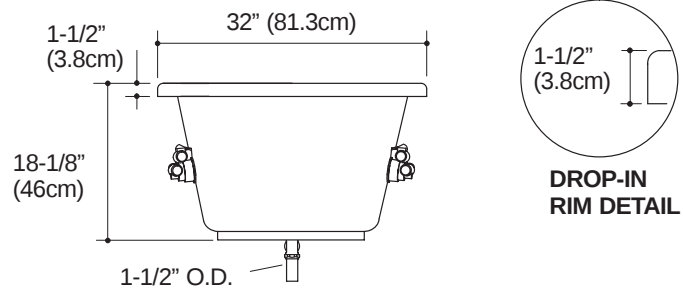

1.25>132

Product Information

Drop-in rim style, custom pump		K-1106-CN	shown
Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	46" (116.8cm) x 20" (50.8cm)	55" (139.7cm) x 22" (55.9cm)	49 lbs. (22 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	12-1/2" (31.8cm)	49 gal. (185 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			

Pump	HP	V	Hz	A
1-speed	1-1/4	120	60	7.5

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under this product must provide for minimum loading of 80 lbs./square foot (390 Kg./square meter).

The apron must be installed before the finish floor and wall materials are installed.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.



Diagrama de instalación

ProFlex™ 6032 Bañera de hidromasaje personalizada de acrílico

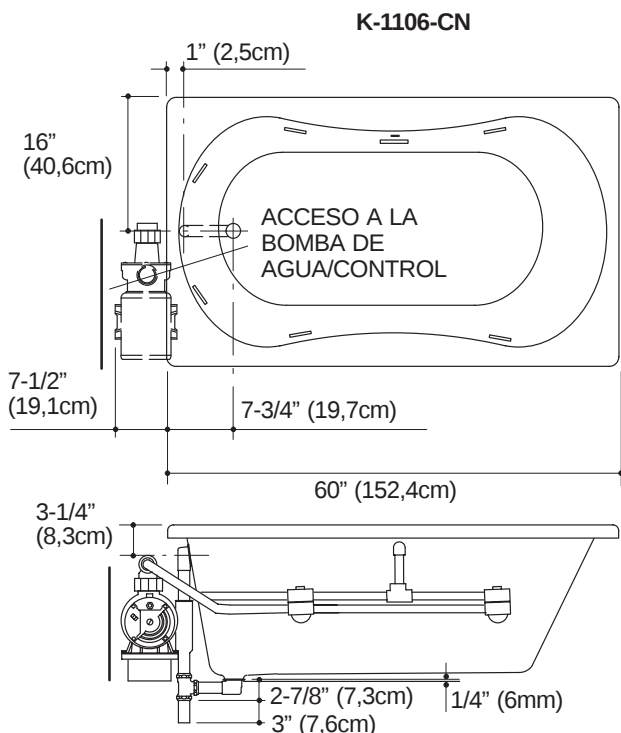

1.25>132

No se necesita cambiar las medidas si se conecta la bañera con el drenaje ilustrado. (K-11677 or K-11677M)		
Abertura	58-1/2" (148,6cm) x 30-1/2" (77,5cm)	
Panel de acceso mínimo:		
Control de bomba	20" (50,8cm) de ancho x 15" (38,1cm) de alto	requerido

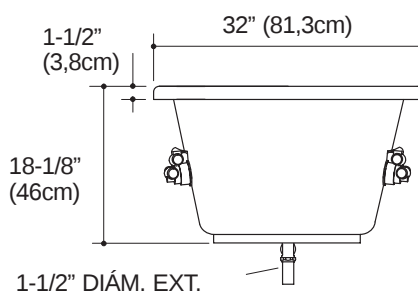

DETALLE DEL BORDE EMPOTRADO

1-1/2" DIÁM. EXT.

Información sobre el producto

Estilo de reborde en modelos empotrados, bomba a la medida		K-1106-CN	ilustrado
Accesorio*:	Área de la pileta	Área superior	Peso
Área de la bañera	46" (116,8cm) x 20" (50,8cm)	55" (139,7cm) x 22" (55,9cm)	49 lbs. (22 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	12-1/2" (31,8cm)	49 gal. (185 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para comparación.			

Bomba	CV	V	Hz	A
Una velocidad	1-1/4	120	60	7,5

Servicio Eléctrico Requerido

Se requiere un circuito independiente, protegido con un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) Clase A:	
Control de bomba	120 V, 15 A, 60 Hz
Ubique el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a 24" (61cm) de la bomba de agua.	

Notas

Instale este producto de acuerdo a la guía de instalación.


El soporte del piso debajo de la bañera debe poder sostener un peso mínimo de 80 lbs./ft² (390 Kg./m²).

La plataforma debe instalarse antes de instalar el piso acabado y los materiales de la pared.

El accesorio cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.



Diagramme de raccordement

ProFlex™ 6032 Baignoire d'hydromassage sur mesure en acrylique

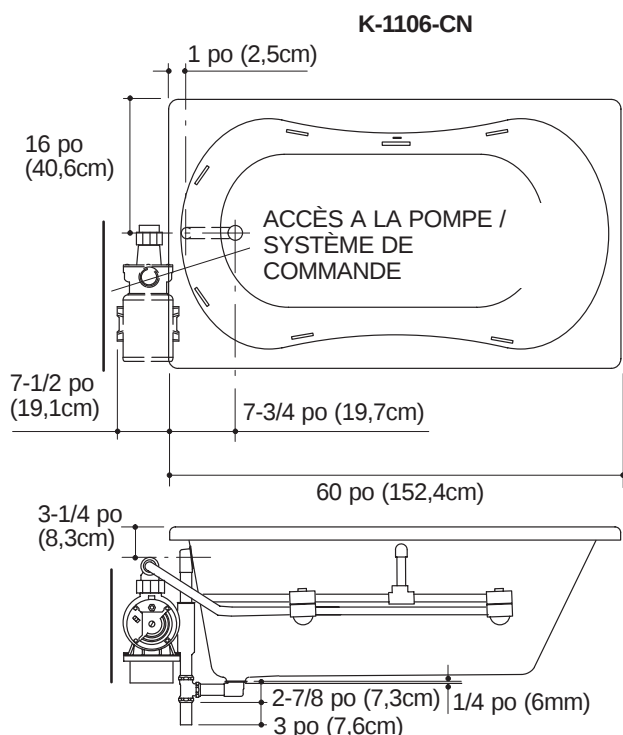

1.25>132

Aucun changement dans les mesures sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)		
Ouverture	58-1/2 po (148,6cm) x 30-1/2 po (77,5cm)	
Panneau minimal d'accès :		
Commande de pompe	20 po (50,8cm) Largeur x 15 po (38,1cm) Hauteur	requis

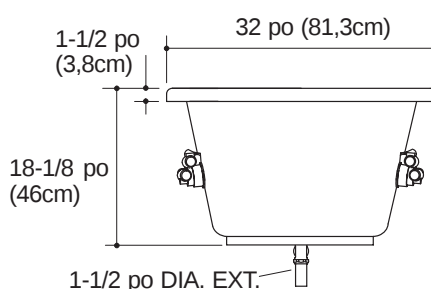

DÉTAIL DE REBORD POUR INSTALLATIONS SURBAISSÉES

Renseignements du produit

Style de rebord pour installations surbaissées, pompe sur mesure		K-1106-CN	illustré
Appareil* :	Surface du bassin	Aire supérieure	Poids
Cuve de baignoire	46 po (116,8cm) x 20 po (50,8cm)	55 po (139,7cm) x 22 po (55,9cm)	49 lbs. (22 kg)
	profondeur de l'eau	capacité de débit	
Au trop-plein	12-1/2 po (31,8cm)	49 gal. (185 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison seulement.			

Pompe	CV	V	Hz	A
Une vitesse	1-1/4	120	60	7,5

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un disjoncteur de fuite à la terre de classe A :	
Commande de pompe	120 V, 15 A, 60 Hz
Localiser la prise de courant derrière la baignoire d'hydromassage, à moins de 24 po (61cm) de la pompe.	

Remarques

Installer ce produit selon la notice d'installation.

Le support de plancher sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m²).

Le bandeau doit être installé avant d'installer le plancher fini et le matériau du mur.

Les dimensions de la baignoire sont nominales et conformes aux tolérances données par la norme ANSI Z124.1.