


Roughing-In Guide

Acrylic Bath Whirlpool with Heater

K-1106

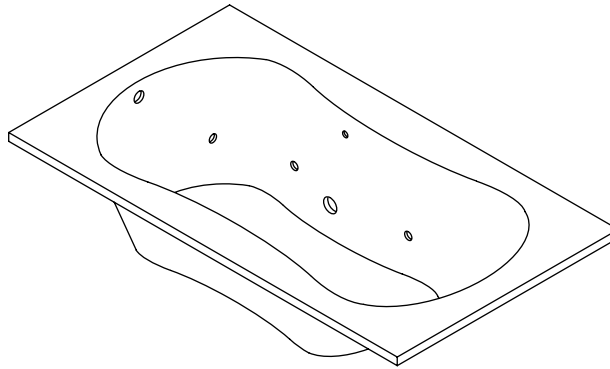


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

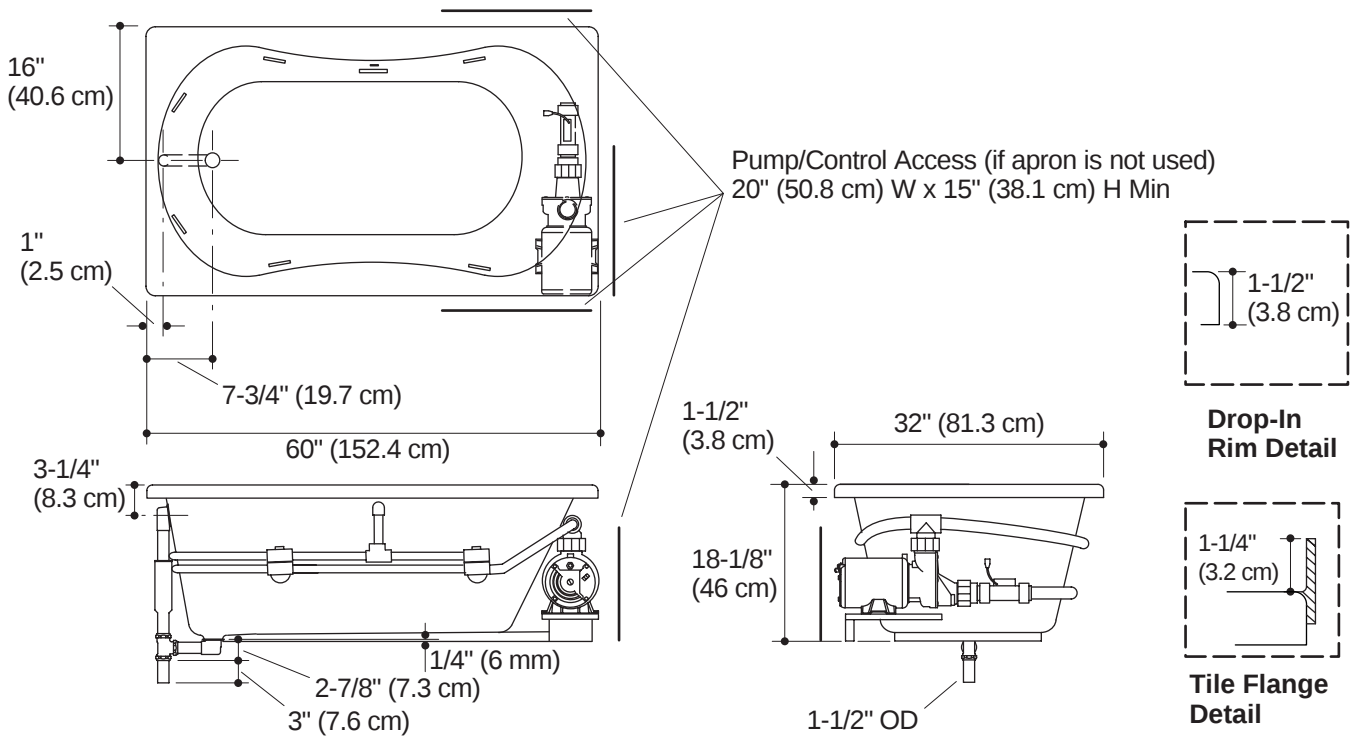

Product Information

Drop-in rim style	K-1106-H	shown
Left drain hole, integral flange	K-1106-LH	not shown
Right drain hole, integral flange	K-1106-RH	not shown

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	46" (114.3 cm) x 20" (50.8 cm)	55" (139.7 cm) x 22" (56 cm)	54 lbs (24 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	12-1/2" (31.8 cm)	49 gal (185 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Drop-in cutout	58-1/2" (148.6 cm) x 30-1/2" (77.5 cm)
----------------	--

Minimum access panel (required):	
Pump/Control	20" (50.8 cm) W x 15" (38.1 cm) H

Pump:	Hp	V	Hz	A
1-Speed	1.25	120	60	7.5

Heater	kW	V	Hz	A
	1.5	120	60	12.5

Required Electrical Service (2 required)

Two dedicated circuits required, each protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):

Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Heater	120 V, 15 A, 60 Hz

Locate the outlets behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump and heater.

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 1000 lbs (454 kg) loading.


The apron must be installed before the finished floor and wall materials are installed.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage en acrylique avec chauffeau

Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

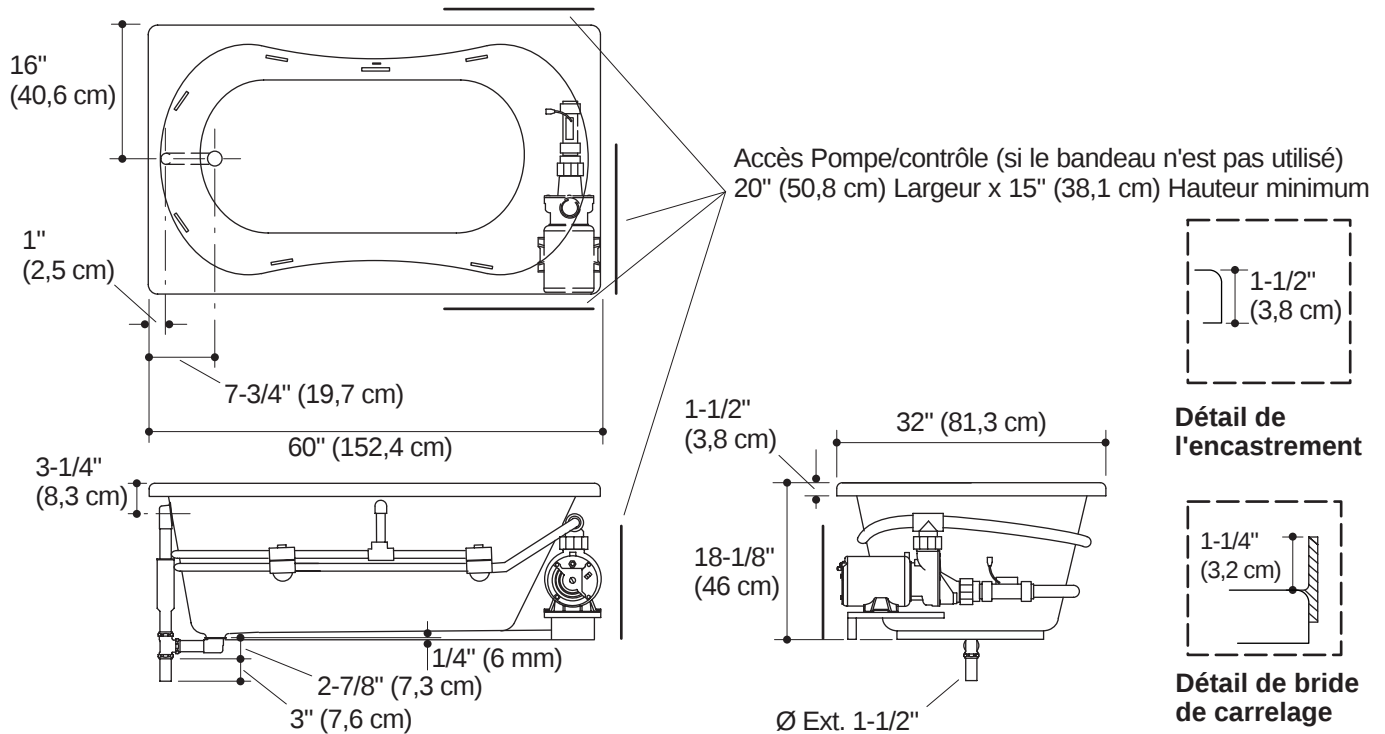

Information sur le produit

Style rebord encastré	K-1106-H	illustré
Trou de drain à gauche, bride intégrée	K-1106-LH	non illustré
Trou de drain à droite, bride intégrée	K-1106-RH	non illustré

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	46" (114,3 cm) x 20" (50,8 cm)	55" (139,7 cm) x 22" (56 cm)	54 lbs (24 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	12-1/2" (31,8 cm)	49 gal (185 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.

Découpe d'encastrement	58-1/2" (148,6 cm) x 30-1/2" (77,5 cm)
------------------------	--

Panneau d'accès minimal (requis):	
Contrôle/pompe	20" (50,8 cm) L x 15" (38,1 cm) H

Pompe:	CV	V	Hz	A
--------	----	---	----	---

1-vitesse	1,25	120	60	7,5
Chauffeau	kW	V	Hz	A
	1,5	120	60	12,5

Service électrique requis (2 requis)

Deux circuits électriques dédiés, chacun protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 15 A, 60 Hz
Chauffeau	120 V, 15 A, 60 Hz
Localiser les prises derrière la baignoire à hydromassage et dans une distance de 24" (61 cm) de la pompe et du chauffeau.	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du plancher sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1000 lbs (454 kg).


Le bandeau doit être installé avant d'installer le sol fini et les matériaux du mur.

Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje acrílica con calentador

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

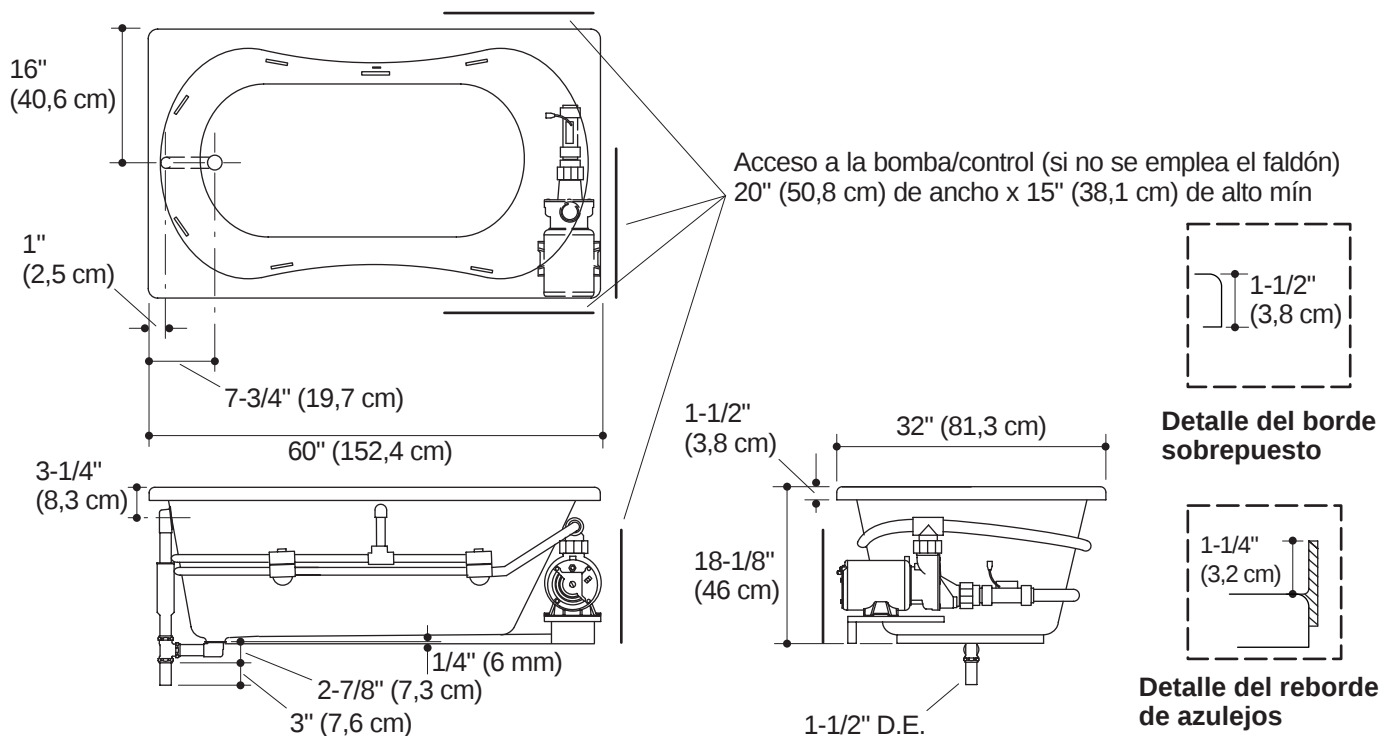

Información sobre el producto

Estilo con borde de sobreponer	K-1106-H	ilustrada
Orificio de desagüe a la izquierda, reborde integral	K-1106-LH	no ilustrada
Orificio de desagüe a la derecha, reborde integral	K-1106-RH	no ilustrada

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	46" (154,9 cm) x 20" (50,8 cm)	55" (139,7 cm) x 22" (56 cm)	54 lbs (24 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	12-1/2" (31,8 cm)	49 gal (185 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.

Abertura de sobreponer	58-1/2" (148,6 cm) x 30-1/2" (77,5 cm)
------------------------	--

Panel (requerido) de acceso mínimo:	
Control/bomba	20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto

Bomba:	Hp	V	Hz	A
1-Velocidad	1,25	120	60	7,5

Calentador	kW	V	Hz	A
	1,5	120	60	12,5

Requisitos eléctricos (requiere 2 circuitos)

Requiere dos circuitos dedicados, protegidos con interruptores de pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Calentador	120 V, 15 A, 60 Hz
Coloque los tomacorrientes detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba y del calentador.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar una carga mínima de 1000 lbs (454 kg).

El faldón debe instalarse antes que los materiales de acabado del piso y la pared.

Este producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.