


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool with Integral Apron

K-1151




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

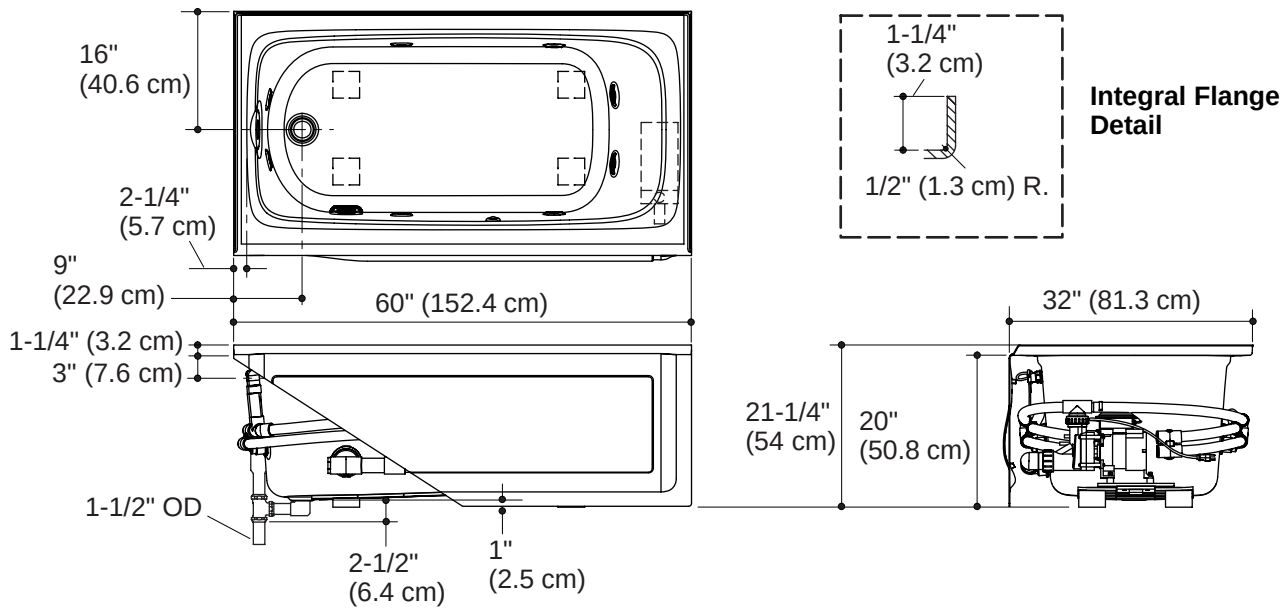

Product Information

Left drain, integral apron	K-1151-LA	shown
Right drain, integral apron	K-1151-RA	not shown

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	45" (114.3 cm) x 22" (55.9 cm)	54" (137.2 cm) x 25" (63.5 cm)	135 lbs. (61.2 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	15" (38.1 cm)	60 gal. (227.1 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			

Pump:	Hp	V	Hz	A
1-speed	1.25	120	60	7
Pump is supplied with 24" (61 cm) grounding-type plug-in cord.				

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 kg/square meter) loading.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage avec bandeau intégré

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-11677)

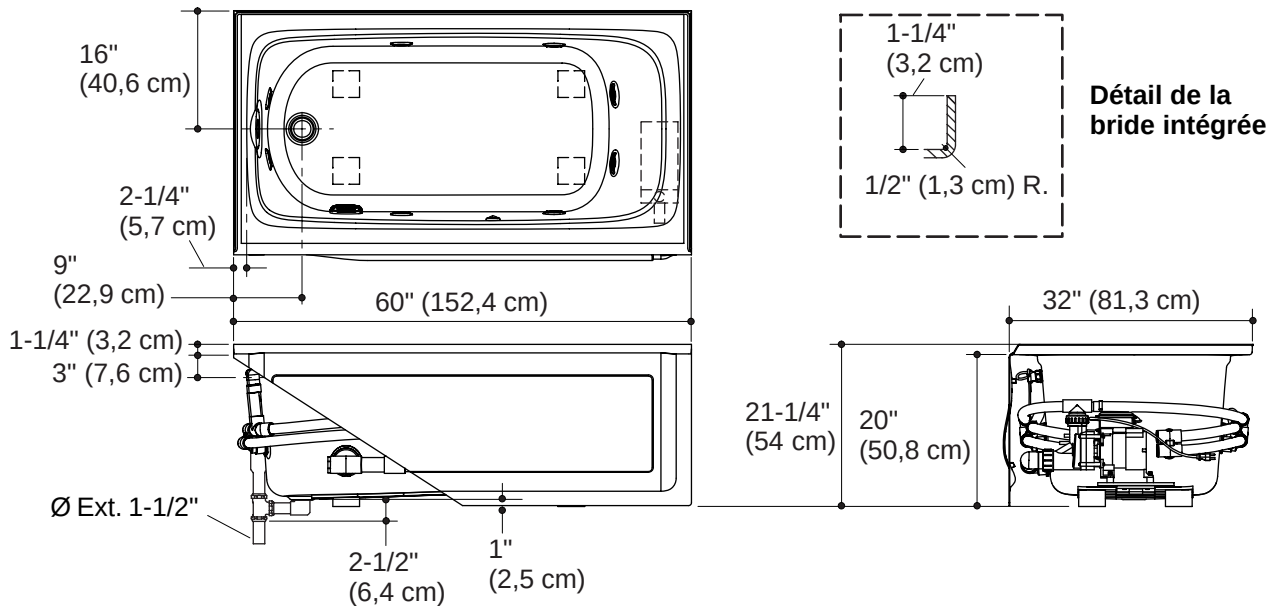

Information sur le produit

Drain gauche, bandeau intégré	K-1151-LA	illustré
Drain droit, bandeau intégré	K-1151-RA	non illustré

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	45" (114,3 cm) x 22" (55,9 cm)	54" (137,2 cm) x 25" (63,5 cm)	135 lbs. (61,2 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	15" (38,1 cm)	60 gal. (227,1 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Pompe:	CV	V	Hz	A
1-vitesse	1.25	120	60	7
La pompe comprend un cordon électrique mis à la terre de 24" (61 cm).				

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 15 A, 60 Hz

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.


Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 kg/m²).

Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje con faldón integral

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677)

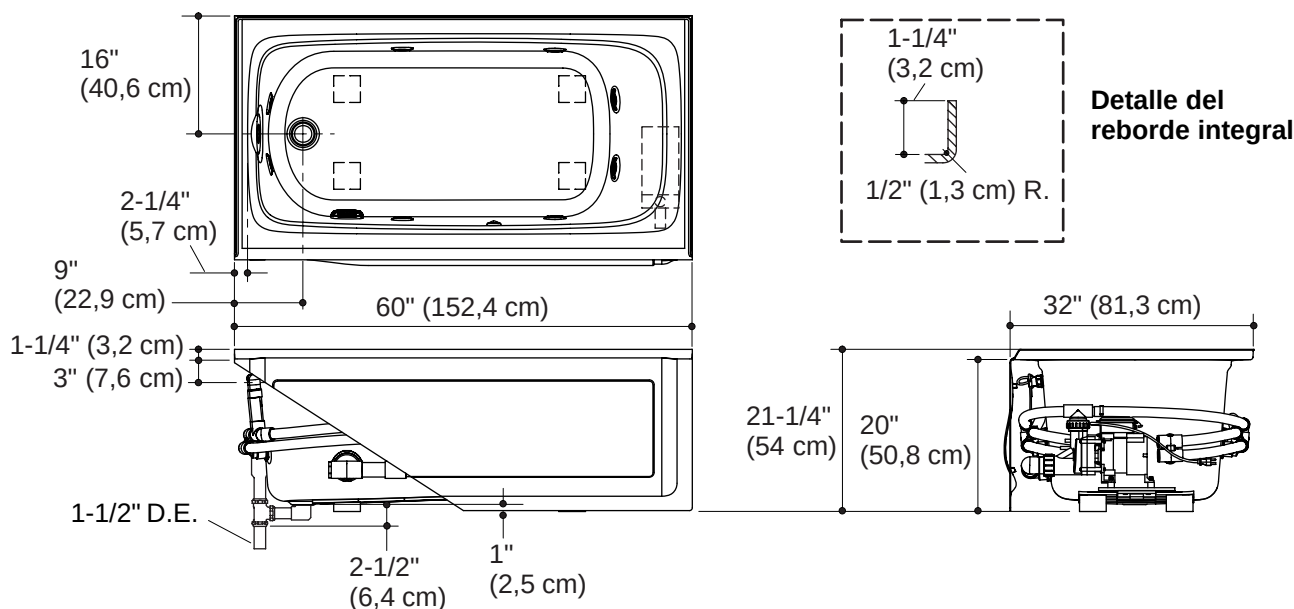

Información sobre el producto

Desagüe a la izquierda, faldón integral	K-1151-LA	ilustrado
Desagüe a la derecha, faldón integral	K-1151-RA	no ilustrado

Producto*:	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	45" (114,3 cm) x 22" (55,9 cm)	54" (137,2 cm) x 25" (63,5 cm)	135 lbs. (61,2 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	15" (38,1 cm)	60 gal. (227,1 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.			

Bomba:	Hp	V	Hz	A
1-velocidad	1.25	120	60	7
La bomba de agua incluye un cable eléctrico de 24" (61 cm) con enchufe de puesta a tierra.				

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener una carga mínima de 80 libras/pie cuadrado (390 kg/metro cuadrado).

Este producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.