


# Roughing-In Guide

## Bath with Airjets and Integral Apron

K-1112-GLA, K-1112-GRA




**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)  
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.  
K-12345**M**)  
Français, page 3  
Español, página 4

**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**  
[kohler.com](http://kohler.com)



THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

 Recommended faucet area



**Tile Flange Detail**

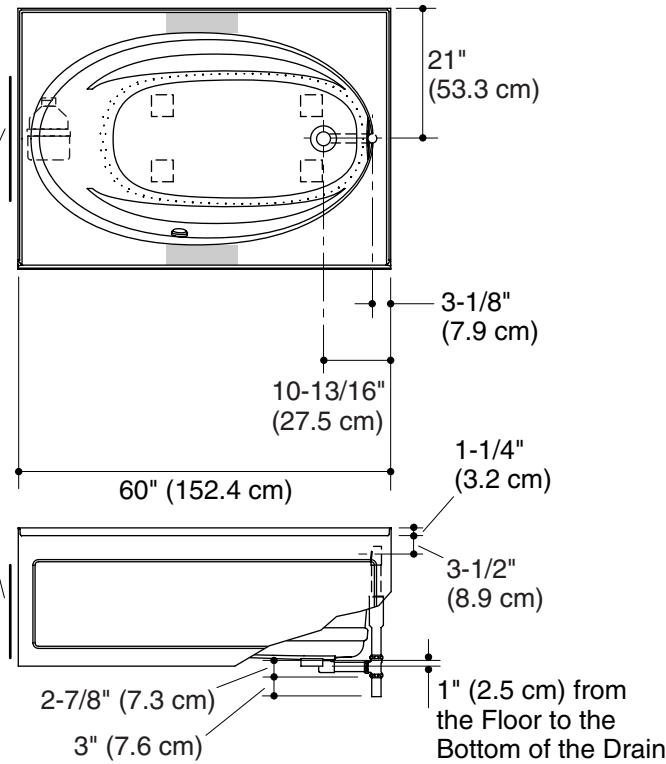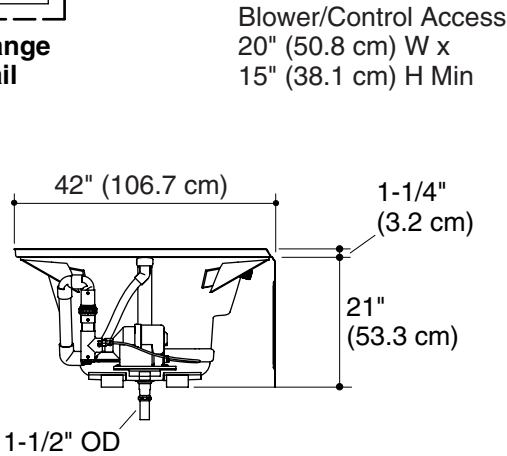

Product Information

|                                                 |                                        |            |           |   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---|
| Applicable product:                             |                                        |            |           |   |
| Integral apron, left drain                      |                                        | K-1112-GLA | not shown |   |
| Integral apron, right drain                     |                                        | K-1112-GRA | shown     |   |
| Fixture*:                                       |                                        |            |           |   |
| Bathing well                                    |                                        |            |           |   |
| Basin area bottom                               | 43" (109.2 cm) x 24-5/8" (62.5 cm)     |            |           |   |
| Basin area top                                  | 53-1/2" (135.9 cm) x 32-1/8" (81.6 cm) |            |           |   |
| Weight                                          | 120 lbs (55 kg)                        |            |           |   |
| To overflow                                     |                                        |            |           |   |
| Water depth                                     | 15" (38.1 cm)                          |            |           |   |
| Capacity                                        | 57 gal (215.9 L)                       |            |           |   |
| * Approximate measurements for comparison only. |                                        |            |           |   |
| Blower motor:                                   | Heater                                 | V          | Hz        | A |
| 1 Hp                                            | 300 W                                  | 120        | 60        | 5 |

Required Electrical Service

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI): |                   |
| Pump/control                                                                                  | 120 V, 5 A, 60 Hz |
| Blower motor is supplied with a 24" (61 cm) grounding-type plug-in cord.                      |                   |

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under this product must provide for a minimum of 36 lbs/square foot (174 kg/square meter) loading.

If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow and circulating system before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.


This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

# Guide de raccordement

## Baignoire à jets d'air et bandeau intégré



Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

 Emplacement recommandé du robinet



Détail de bride de carrelage

Accès contrôle/souffleur  
20" (50,8 cm) L x  
15" (38,1 cm) H Min

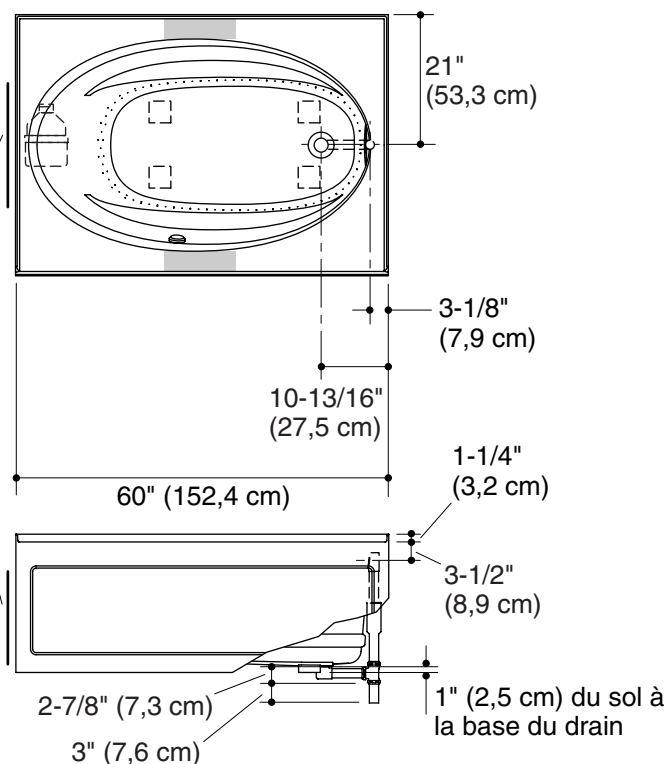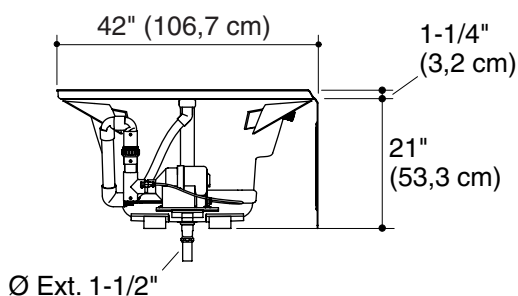

### Information sur le produit

|                                 |            |              |  |
|---------------------------------|------------|--------------|--|
| Produit applicable:             |            |              |  |
| Bandeau intégré, drain à gauche | K-1112-GLA | non illustré |  |
| Bandeau intégré, drain à droite | K-1112-GRA | illustré     |  |

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Appareil sanitaire*:                                  |                                        |
| Bassin de la baignoire                                |                                        |
| Base du bassin de baignoire                           | 43" (109,2 cm) x 24-5/8" (62,5 cm)     |
| Dessus du bassin de baignoire                         | 53-1/2" (135,9 cm) x 32-1/8" (81,6 cm) |
| Poids                                                 | 120 lbs (55 kg)                        |
| Au trop plein                                         |                                        |
| Profondeur d'eau                                      | 15" (38,1 cm)                          |
| Capacité                                              | 57 gal (215,9 L)                       |
| * Mesures approximatives pour comparaison uniquement. |                                        |

| Moteur-souffleur: | Chauffe-eau | V   | Hz | A |
|-------------------|-------------|-----|----|---|
| 1 CV              | 300 W       | 120 | 60 | 5 |

### Branchement électrique requis

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI): |                   |
| Pompe/contrôle                                                                    | 120 V, 5 A, 60 Hz |
| Le moteur-souffleur comprend un câble électrique de masse de 24" (61 cm).         |                   |

### Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 36 lbs./pied carré (174 Kg/m<sup>2</sup>).

Si un robinet sur rebord est installé, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain et le système de circulation avant de percer tout orifice. Consulter les codes nationaux et locaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.


Ce meuble est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

# Diagrama de instalación

## Bañera con jets de aire y faldón integral



No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

Área recomendada para la grifería



**Detalle del reborde para azulejos**

Acceso al soplador/control de 20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto mín.

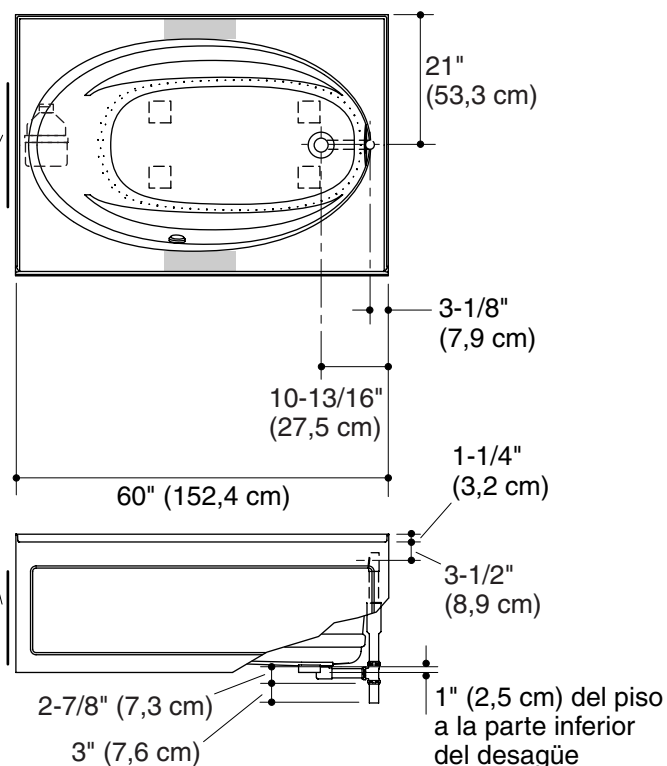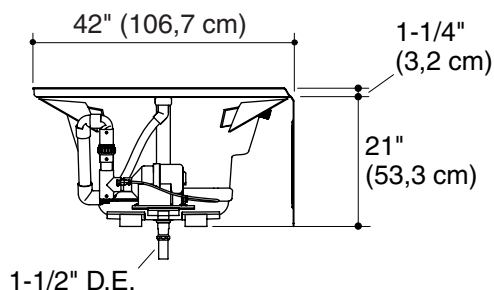

## Información sobre el producto

|                                         |            |              |
|-----------------------------------------|------------|--------------|
| Producto correspondiente:               |            |              |
| Faldón integral, desagüe a la izquierda | K-1112-GLA | no ilustrada |
| Faldón integral, desagüe a la derecha   | K-1112-GRA | ilustrada    |

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Producto*:                                                |                                        |
| Área de la bañera                                         |                                        |
| Área del fondo                                            | 43" (109,2 cm) x 24-5/8" (62,5 cm)     |
| Área de arriba                                            | 53-1/2" (135,9 cm) x 32-1/8" (81,6 cm) |
| Peso                                                      | 120 lbs (55 kg)                        |
| Al rebosadero                                             |                                        |
| Profundidad del agua                                      | 15" (38,1 cm)                          |
| Capacidad                                                 | 57 gal (215,9 L)                       |
| * Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación. |                                        |

|                 |            |     |    |   |
|-----------------|------------|-----|----|---|
| Motor soplador: | Calentador | V   | Hz | A |
| 1 HP            | 300 W      | 120 | 60 | 5 |

## Requisitos eléctricos

|                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A: |                   |
| Bomba/control                                                                                                   | 120 V, 5 A, 60 Hz |
| El motor soplador incluye un cable de 24" (61 cm) con enchufe de conexión a tierra.                             |                   |

## Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de este producto debe poder soportar una carga mínima de 36 lbs/pie cuadrado (174 kg/metro cuadrado).

En caso de instalar la grifería en el borde, asegúrese de que no interfiera con el rebosadero de desagüe y el sistema de circulación antes de taladrar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de separación al instalar un surtidor en la superficie plana para la grifería.

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.