


Roughing-In Guide

Enameled Cast Iron Custom Bath Whirlpool

K-792

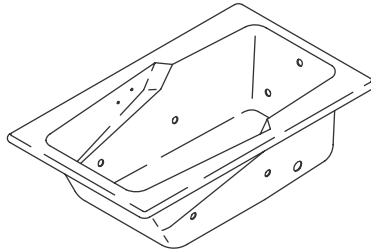


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

K-792-HB
Pump/Control Access
34" (86.4 cm) W x 15" (38.1 cm) H

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF or K-7161M-AF)

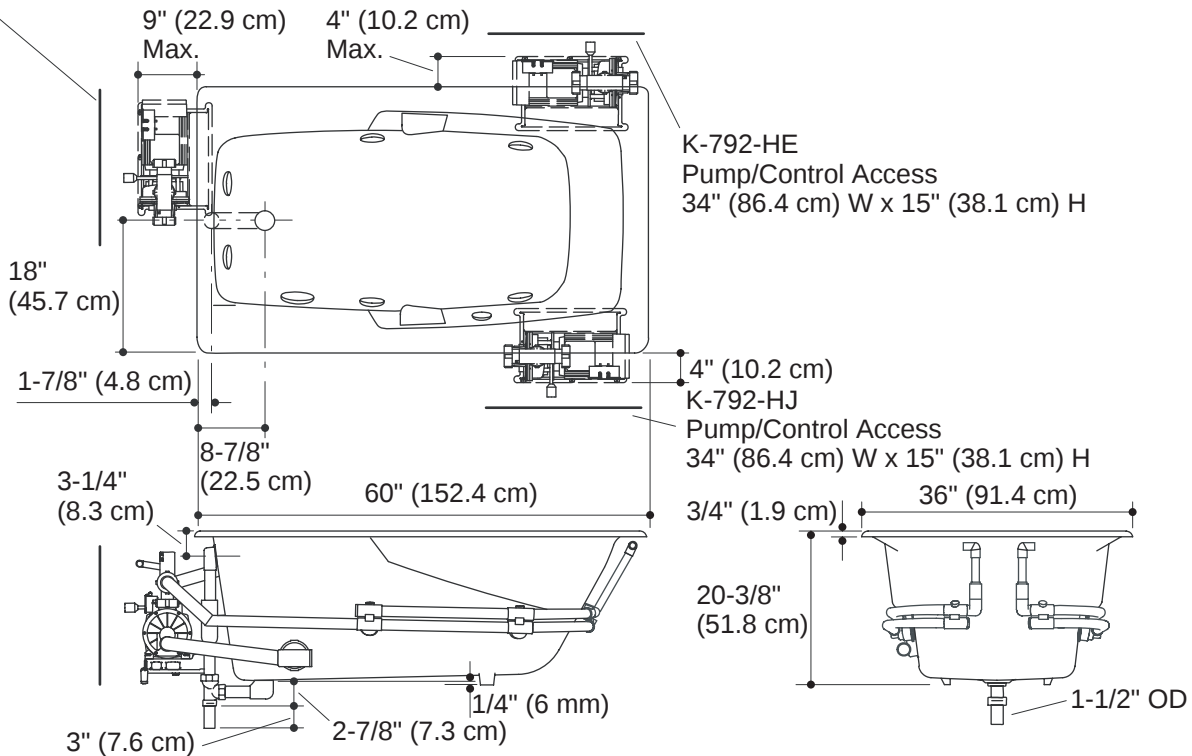

Product Information

Custom pump	K-792-HB	shown
Custom pump	K-792-HE	shown (top view only)
Custom pump	K-792-HJ	shown (top view only)

Required accessories:	
Jet trim kit	K-9696
Grip rails (pair)	K-9623

Fixture:*	basin area	top area	weight
Bathing well	43" (109.2 cm) x 19" (48.3 cm)	54" (137.2 cm) x 30" (76.2 cm)	420 lbs. (190.5 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	15" (38.1 cm)	62 gal. (234.7 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Pump	Heater	Voltage	Frequency	Amperage
1.5 HP	1.5 kW	240 V	50/60 Hz	11 A

Drop-in cut-out	58-1/2" (148.6 cm) x 34-1/2" (87.6 cm)
Cut-out for undermount	K-584 template

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):

Pump/control 220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Pump must be relocated to custom position at the time of installation. Provide adequate clearance.

Cast iron whirlpools are extremely heavy, making some drop-in installations difficult. Splitting the deck/surround is recommended if installing into a deck.


Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 1500 lbs. (680.4 kg).

Fixture conforms to ANSI Standard A112.19.1. All dimensions are nominal.

Baignoire à hydromassage personnalisée en fonte émaillée

K-792-HB
Accès à la pompe/contrôle
34" (86,4 cm) L x 15" (38,1 cm) H

Pas de changement de mesures si connecté au drain illustré. (K-7161-AF ou K-7161M-AF)

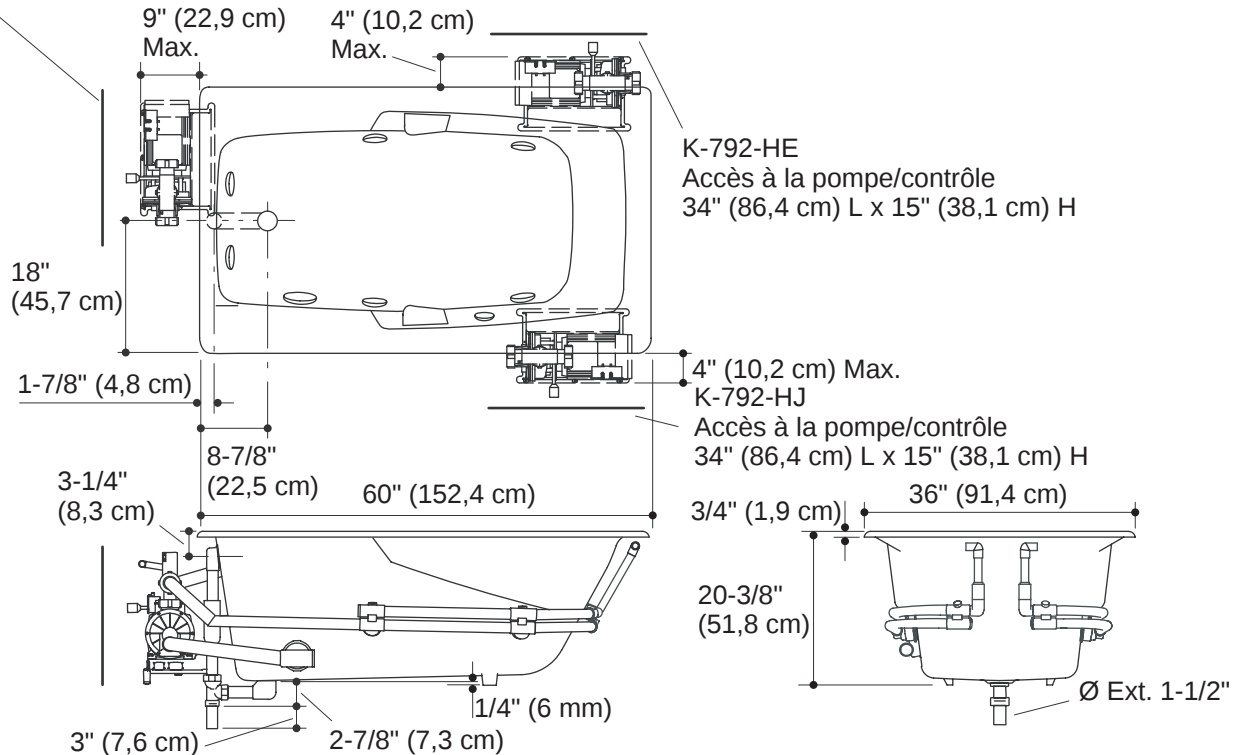

Information sur le produit

Pompe sur mesure	K-792-HB	illustrée
Pompe sur mesure	K-792-HE	illustrée (vue de dessus seulement)
Pompe sur mesure	K-792-HJ	illustrée (vue de dessus seulement)

Accessoires nécessaires :	
Ensemble d'enjoliveurs de jets	K-9696
Barres d'appui (paire)	K-9623

Appareil :*	espace de la cuve	espace supérieur	poids
Cuve de la baignoire	43" (109,2 cm) x 19" (48,3 cm)	54" (137,2 cm) x 30" (76,2 cm)	420 lbs. (190,5 kg)
	profondeur de l'eau	capacité	
Au trop-plein	15" (38,1 cm)	62 gal. (234,7 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison seulement.

Pompe	Chauffage	Tension	Fréquence	Ampérage
-------	-----------	---------	-----------	----------

1,5 CH	1,5 kW	240 V	50/60 Hz	11 A
--------	--------	-------	----------	------

Découpe pour installation encastrée	58-1/2" (148,6 cm) x 34-1/2" (87,6 cm)
Découpe pour installation par en-dessous	Modèle K-584

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A :(GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Pompe/contrôle	220-240 V. 20 A. 50/60 Hz

Notes pour l'installation

Installer ce produit selon le guide d'installation.

La pompe doit être relocalisée à l'emplacement sur mesure au moment de l'installation. Prévoir un dégagement adéquat.

Les baignoires à hydromassage en fonte sont très lourdes, rendant difficile quelques installations encastrées. La séparation du podium/pourtour est recommandée si l'installation est effectuée sur un comptoir.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1500 lbs (680,4 kg).


L'appareil sanitaire est conforme à la norme Standard ANSI A112.19.1. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje de hierro fundido esmaltado a medida

Acceso a la bomba/control en el modelo K-792-HB
34" (86,4 cm) de ancho x
15" (38,1 cm) de alto

No es necesario cambiar las medidas con el
desagüe ilustrado. (K-7161-AF o K-7161M-AF)

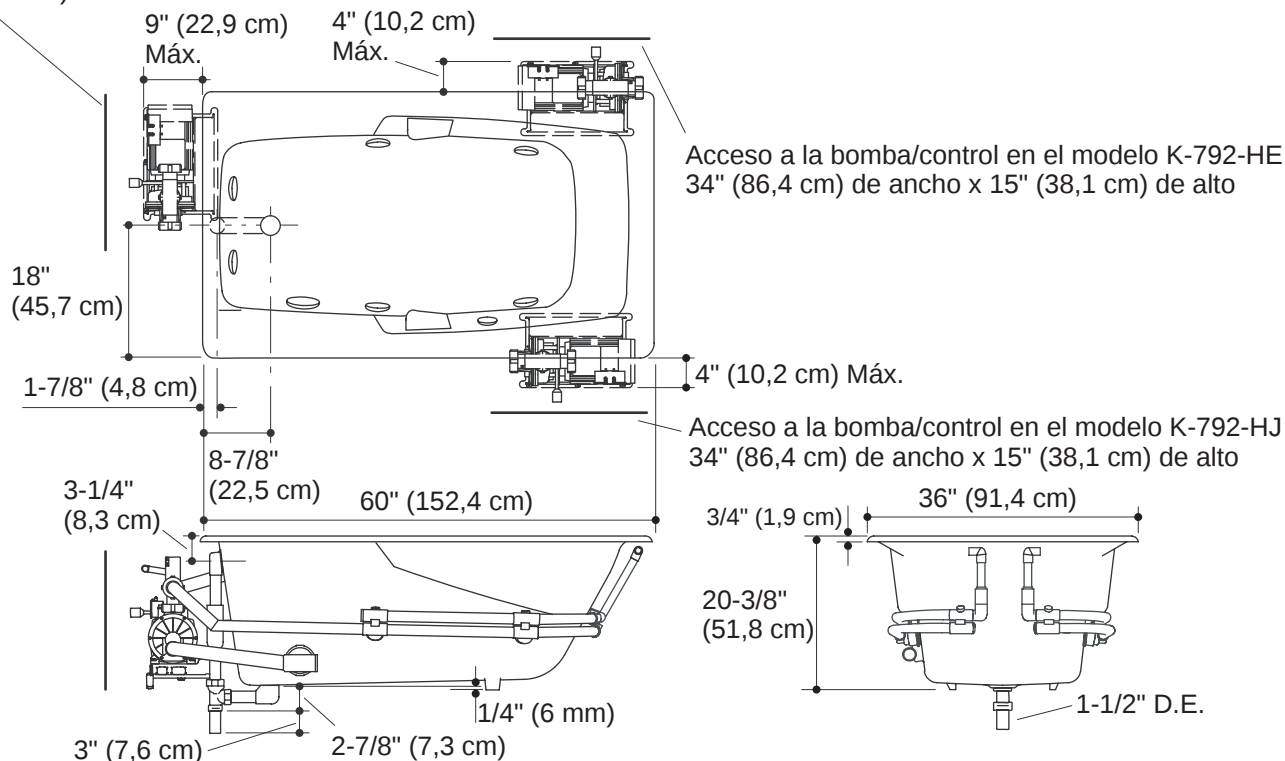

Información sobre el producto

Bomba a la medida	K-792-HB	ilustrada
Bomba a la medida	K-792-HE	ilustrada (vista superior únicamente)
Bomba a la medida	K-792-HJ	ilustrada (vista superior únicamente)

Accesorios necesarios:	
Juego decorativo del inyector	K-9696
Asideros (un par)	K-9623

Aparato sanitario*	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	43" (109,2 cm) x 19" (48,3 cm)	54" (137,2 cm) x 30" (76,2 cm)	420 lbs. (190,5 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	15" (38,1 cm)	62 gal. (234,7 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.

Bomba	Calentador	Voltaje	Frecuencia	Amperaje
1,5 CV	1,5 kW	240 V	50/60 Hz	11 A

Abertura para las instalaciones empotradas	58-1/2" (148,6 cm) x 34-1/2" (87,6 cm)
Abertura para las instalaciones bajo la cubierta	Plantilla K-584

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado protegido con un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) de clase A:	
Bomba/control	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

La bomba se debe colocar en la posición prevista durante la instalación. Deje el espacio libre adecuado.

Las bañeras de hidromasaje de hierro fundido son sumamente pesadas, lo que dificulta algunas instalaciones empotradas. Se recomienda dividir la cubierta/área circundante si se va a instalar en una cubierta.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener como mínimo 1500 lbs. (680,4 kg).

El aparato sanitario cumple con lo establecido por el estándar A112.19.1. de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.