

Roughing-In Guide


Acrylic Bath

K-1377

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

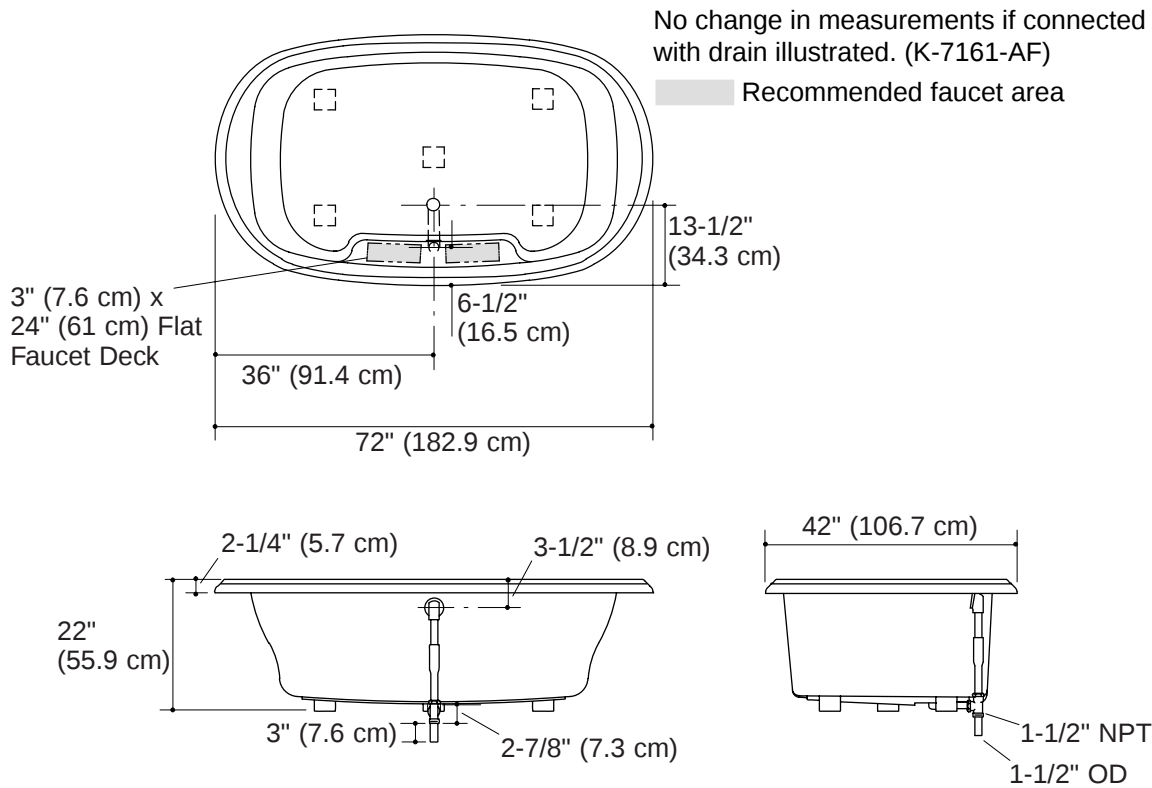

Product Information

Fixture:*	basin area	top area	weight
Bathing well	50" (127 cm) x 29" (73.7 cm)	61" (154.9 cm) x 32" (81.3 cm)	85 lbs. (38.6 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	16" (40.6 cm)	100 gal. (378.5 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			
Included Components:			
Cutout template		113311-7	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under the bath must provide for a minimum of 1600 lbs. (726 kg).


If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.

Guide du raccordement

Baignoire en acrylique

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-7161-AF)

■ Emplacement recommandé du robinet

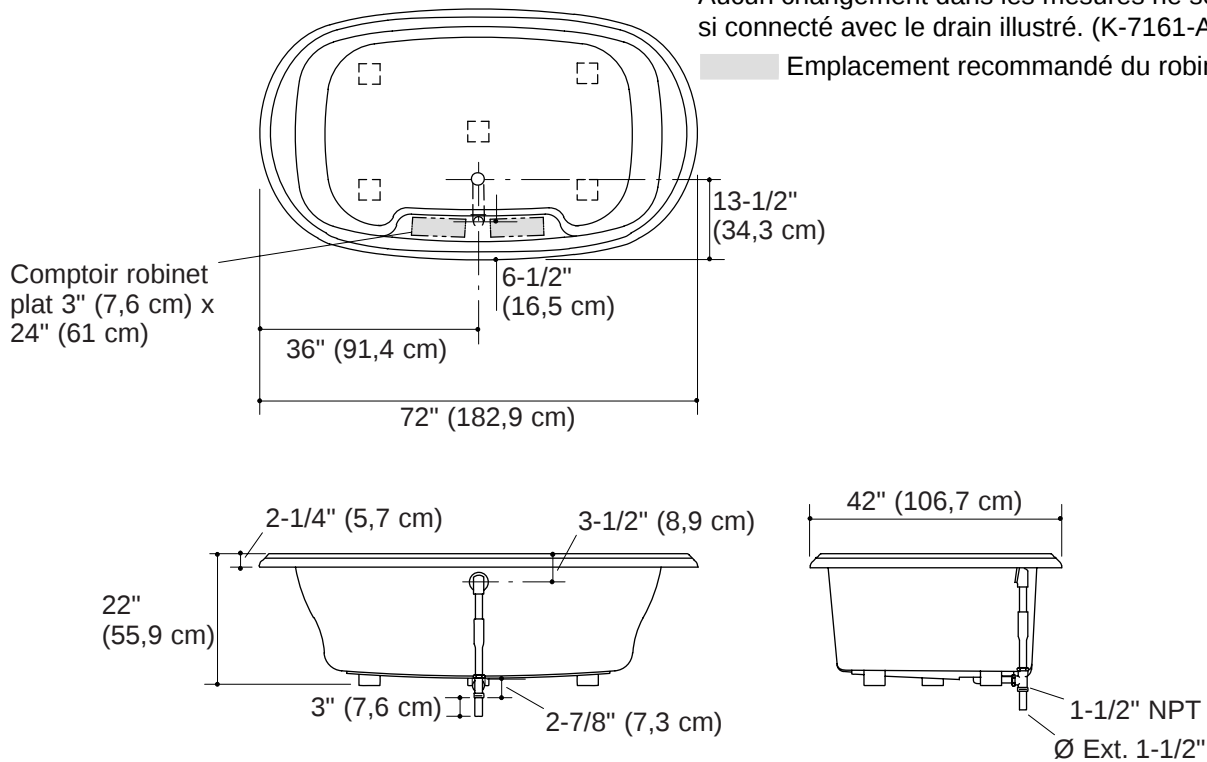

Information sur le produit

Meuble:*	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	50" (127 cm) x 29" (73,7 cm)	61" (154,9 cm) x 32" (81,3 cm)	85 lbs. (38,6 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	16" (40,6 cm)	100 gal. (378,5 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Composants inclus:	
Plan de la découpe	113311-7

Remarques


Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimum de 1600 lbs. (726 kg).

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain avant de percer des trous. Se reporter aux codes nationaux et locaux pour les normes d'écart minimal anti-retour, si un bec sur l'espace de pose du robinet est installé.

Diagrama de instalación

Bañera acrílica

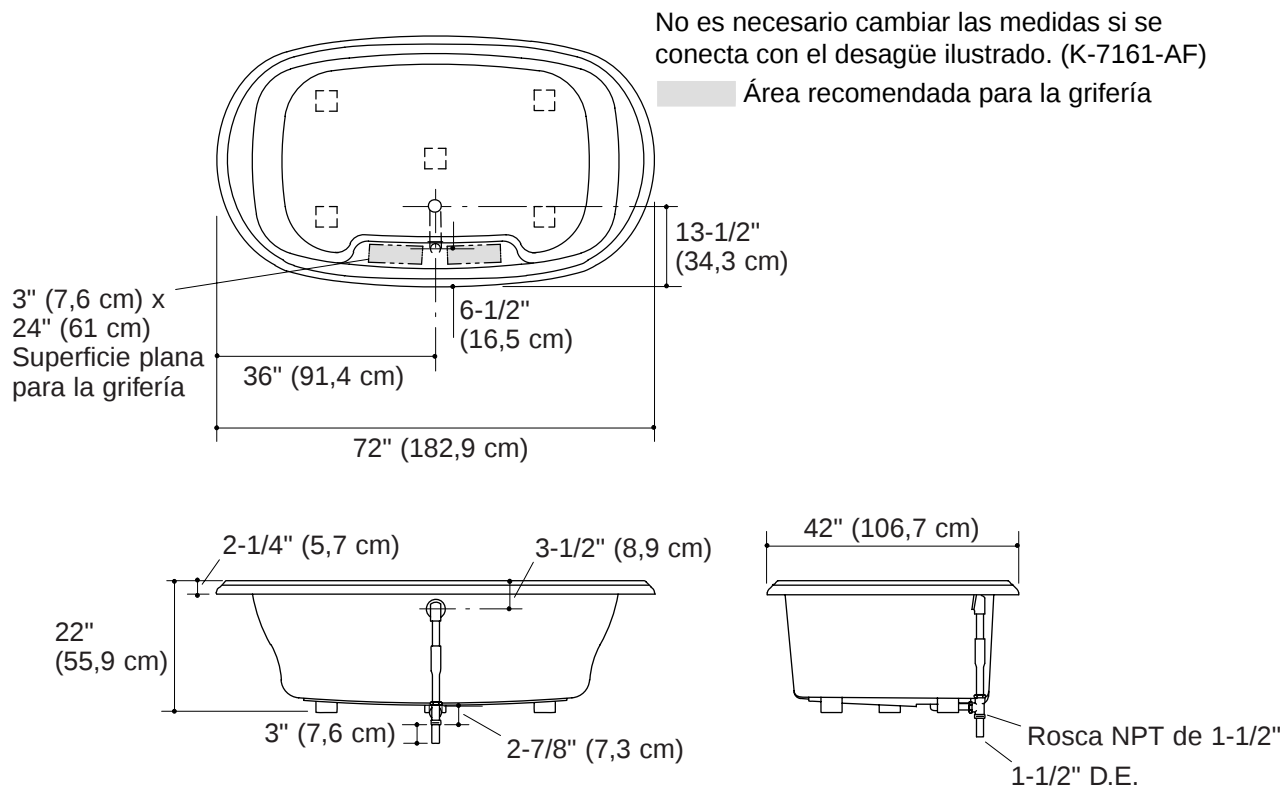

Información sobre el producto

Aparato sanitario:*	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	50" (127 cm) x 29" (73,7 cm)	61" (154,9 cm) x 32" (81,3 cm)	85 lbs. (38,6 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	16" (40,6 cm)	100 gal. (378,5 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.			

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte	113311-7

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder sostener como mínimo 1600 lbs. (726 kg).

Si la grifería se va a instalar en el borde, verifique que no haya interferencias con el rebosadero de desagüe antes de perforar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de espacio libre en caso de instalar el surtidor sobre la cubierta para la grifería.