


Roughing-In Guide

5.5' Acrylic Bath


K-1454

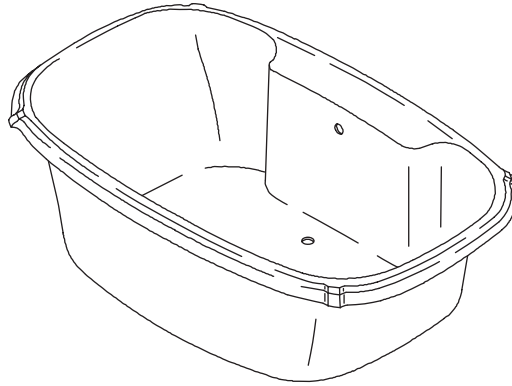

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

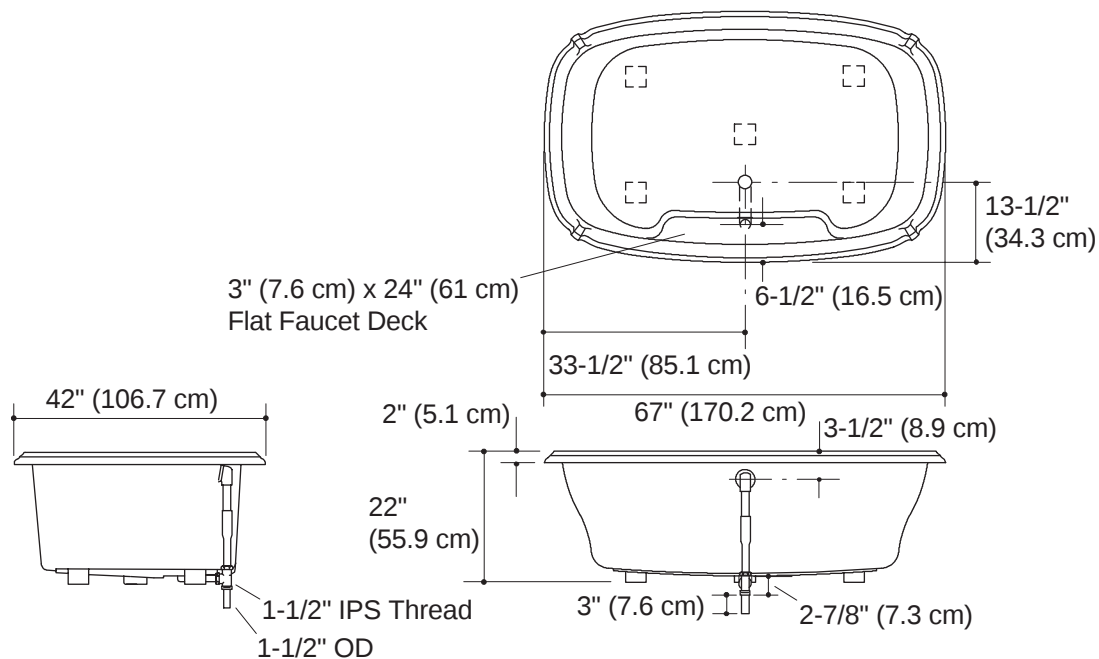

Product Information

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	50" (127 cm) x 29" (73.7 cm)	61" (154.9 cm) x 32" (81.3 cm)	80 lbs. (36.3 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	16" (40.6 cm)	98 gal. (370.9 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			

Included Components:	
Cutout template	113311-7

Notes

Install this product according to the installation guide.


Floor support under the bath must provide for a minimum of 1500 lbs. (680.4 kg).

If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.

This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide du raccordement

Baignoire en acrylique 5,5' (1,67 m)

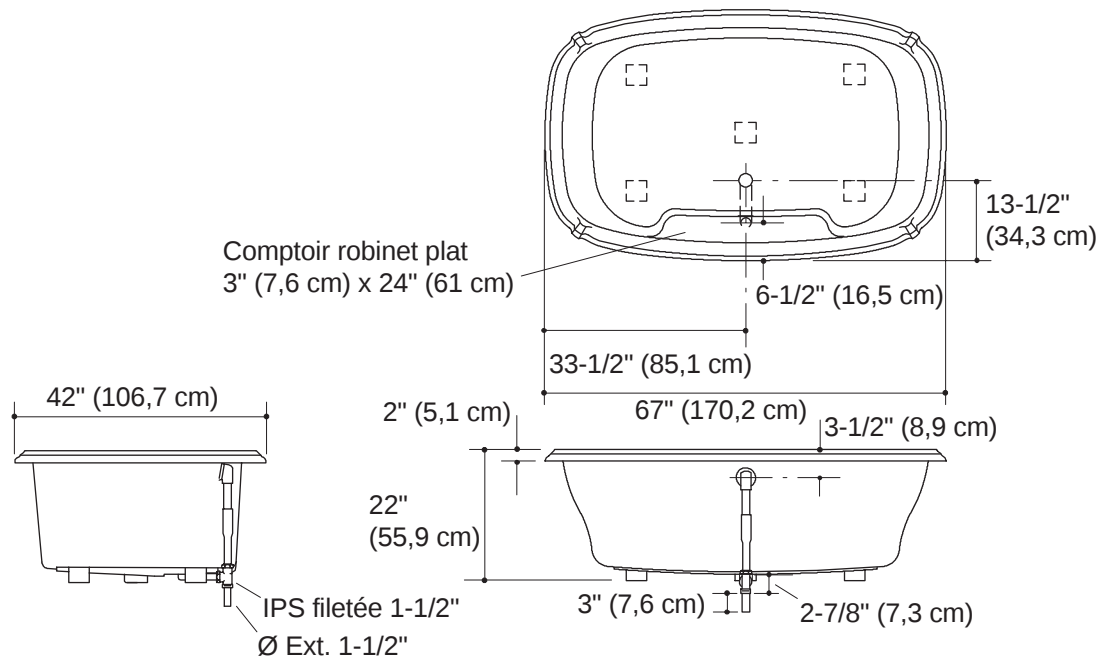

Information sur le produit

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	50" (127 cm) x 29" (73,7 cm)	61" (154,9 cm) x 32" (81,3 cm)	80 lbs. (36,3 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	16" (40,6 cm)	98 gal. (370,9 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Composants inclus:	
Plan de la découpe	113311-7

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.


Le support du sol sous cet appareil doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1500 lbs (680,4 kg).

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain avant de percer des trous. Se reporter aux codes nationaux et locaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación

Bañera acrílica de 5,5' (1,67 m)

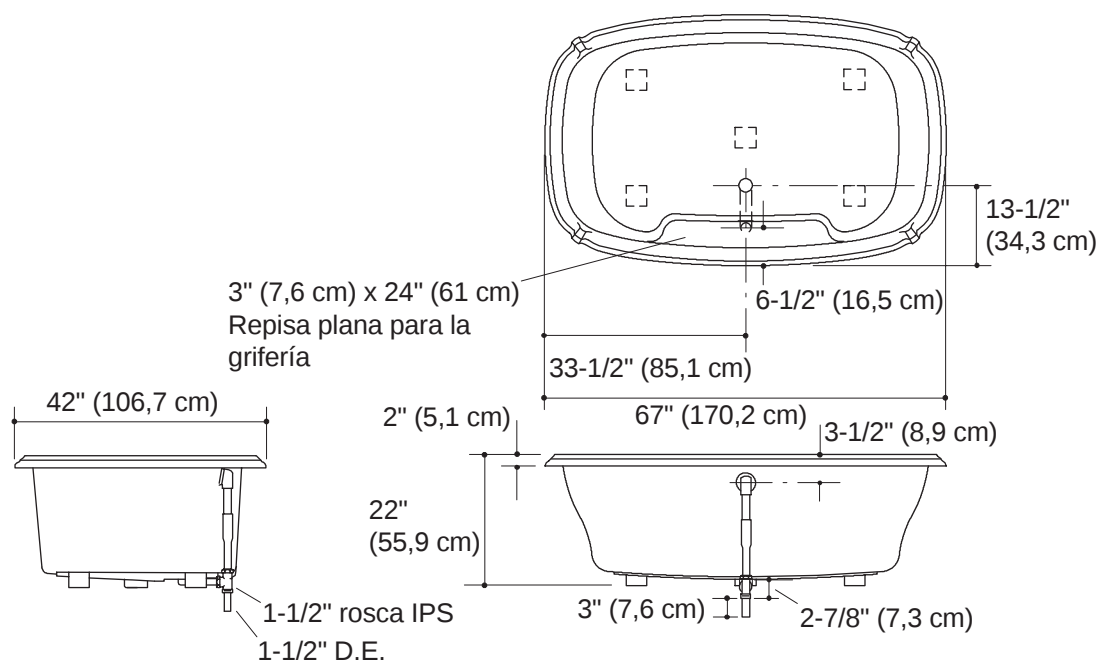

Información sobre el producto

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	50" (127 cm) x 29" (73,7 cm)	61" (154,9 cm) x 32" (81,3 cm)	80 lbs. (36,3 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	16" (40,6 cm)	98 gal. (370,9 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.			

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte	113311-7

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder soportar como mínimo 1500 lbs. (680,4 kg).

Si la grifería se va a instalar en el borde, verifique que no haya interferencias con el rebosadero de desagüe antes de perforar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de espacio libre en caso de instalar un surtidor en la repisa plana para la grifería.

Este producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.