


Roughing-In Guide

Whirlpool


K-1111

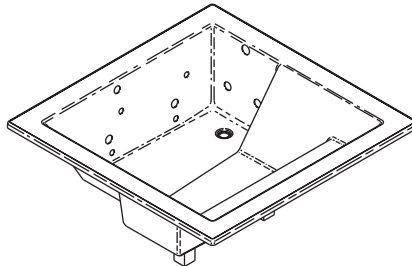

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

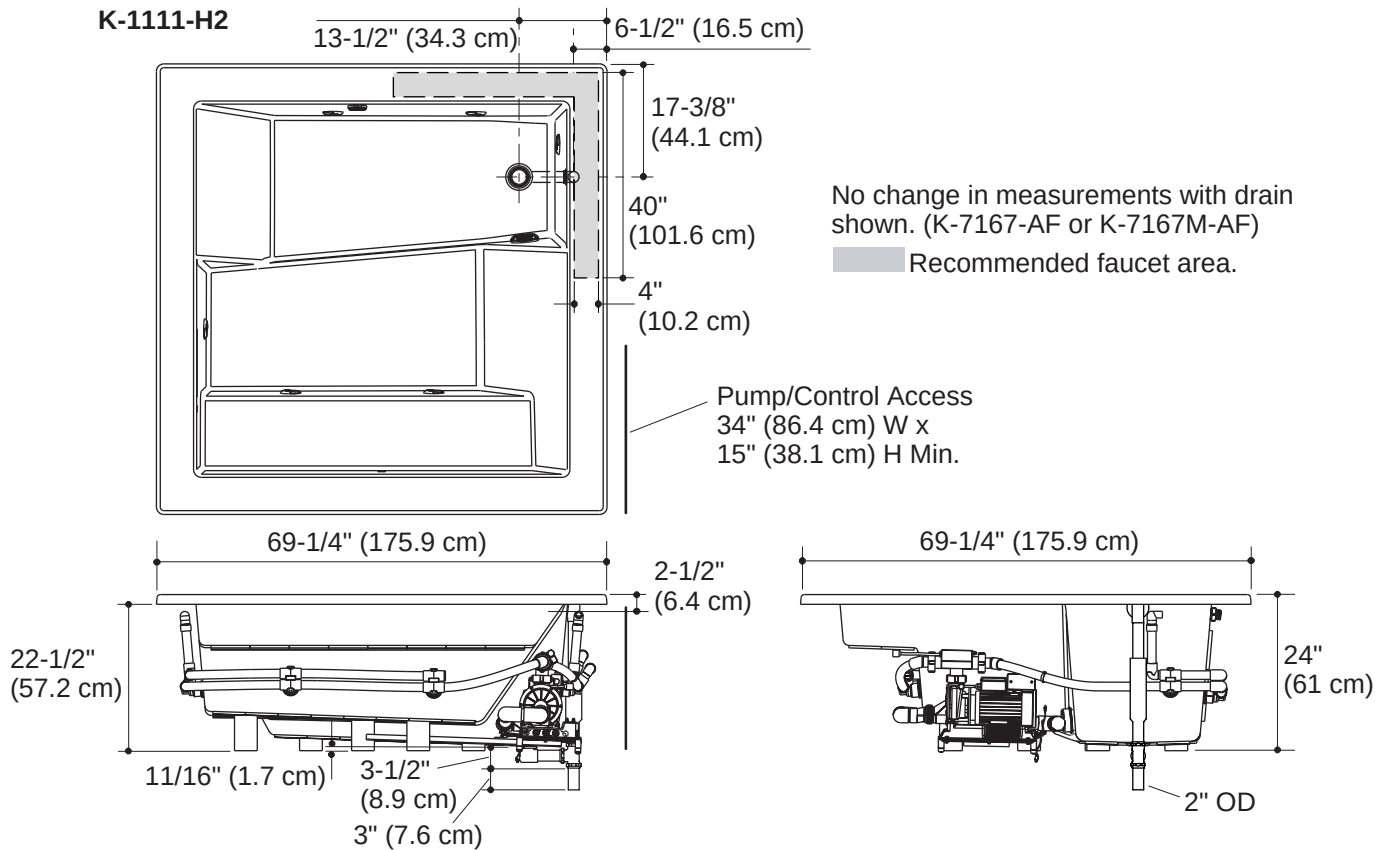K-1111-H2**Product Information**

Whirlpool		K-1111-H2	shown	
Fixture:*	basin area		top area	weight
Bathing well	45" (114.3 cm) x 43" (109.2 cm)	57" (144.8 cm) x 57" (144.8 cm)	300 lbs. (136.08 kg)	
	water depth	capacity		
To overflow	19-1/2" (49.5 cm)	170 gal. (643.5 L)		
* Approximate measurements for comparison only.				
Pump:	Heater	Volts	Frequency	Amps
1.5 hp	1.5 kW	220/240 V	50/60 Hz	11 A

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):	
Pump/control	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 2500 lbs. (1134 kg).

Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

An access panel for the pump/control is required. The minimum dimension should be 34" (86.4 cm) wide by 15" (38.1 cm) high.


The drop-in cut-out dimension should be 68" (172.7 cm) by 68" (172.7 cm).

If installing a rim mount faucet, make sure there is no interference with drain overflow and circulating system before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.

Fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

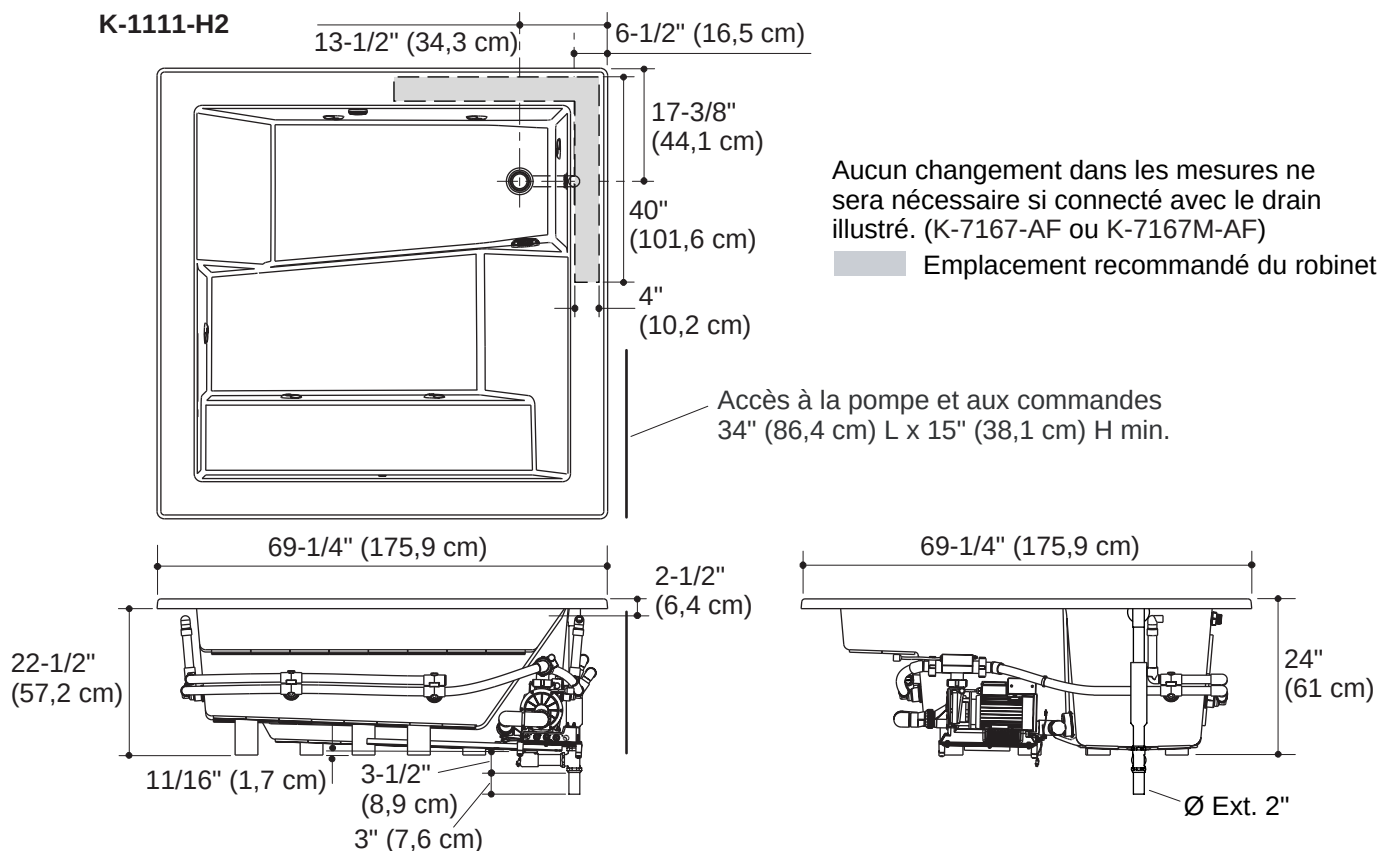

Information sur le produit

Baignoire à hydromassage		K-1111-H2	illustré	
Appareil:*	espace du bassin		espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	45'' (114,3 cm) x 43'' (109,2 cm)	57'' (144,8 cm) x 57'' (144,8 cm)		300 lbs. (136,08 kg)
	profondeur d'eau	capacité		
Au trop plein	19-1/2'' (49,5 cm)	643,52 l. (643,5 L)		
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.				
Pompe:	Chaque	Voltage	Fréquence	Ampères
1,5 CV	1,5 kW	220/240 V	50/60 Hz	11 A

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A : (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Pompe/contrôle	220-240 V. 20 A. 50/60 Hz

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une

charge minimale de 2500 lbs (1134 kg).

L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.

Un panneau d'accès pour la pompe/contrôle est requis. La dimension minimum doit être de 34" (86,4 cm) de large et de 15" (38,1 cm) de haut.


La dimension de la découpe devrait être de 68" (172,7 cm) par 68" (172,7 cm).

Lors de l'installation d'un robinet sur rebord, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain et le système de circulation avant de percer les trous. Se reporter aux codes nationaux et locaux pour les normes d'écart minimal anti-retour, si un bec sur l'espace de pose du robinet est installé.

Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes au standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

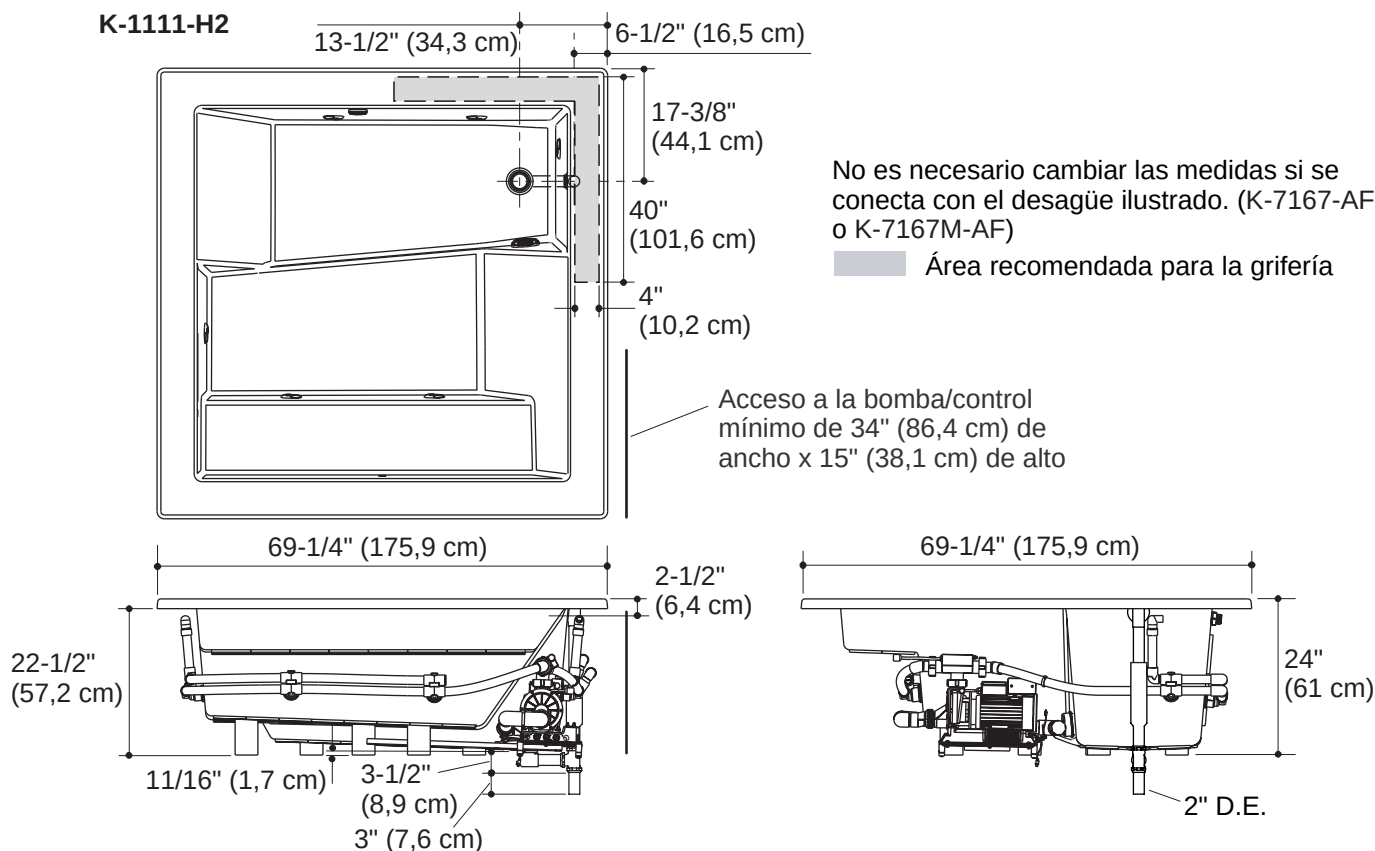

Información sobre el producto

Bañera de hidromasaje		K-1111-H2	ilustrada
Producto:*	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	45" (114,3 cm) x 43" (109,2 cm)	57" (144,8 cm) x 57" (144,8 cm)	300 lbs. (136,08 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	19-1/2" (49,5 cm)	170 gal. (643,5 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.			

Bomba:	Calentador	Voltios	Frecuencia	Amperios
1,5 hp	1,5 kW	220/240 V	50/60 Hz	11 A

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado protegido con un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI) de clase A o un disyuntor de fuga a tierra (ELCB):	
Bomba/control	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener como mínimo 2500 lbs. (1134 kg).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad o más. Varía según la instalación.

Se requiere un panel de acceso para la bomba/control. La dimensión mínima debe ser 34" (86,4 cm) de ancho y 15" (38,1 cm) de alto.

La dimensión de la abertura para la instalación empotrada debe ser de 68" (172,7 cm) por 68" (172,7 cm).

Si la grifería se va a instalar en el reborde, asegúrese de que no haya interferencias con el rebosadero de desagüe y el sistema de circulación antes de perforar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de espacio libre en caso de instalar el surtidor sobre la cubierta de la grifería.

El producto cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.