


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool

K-1397

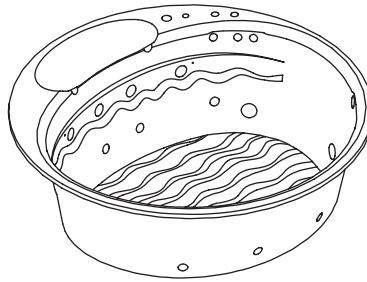


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

No change in measurements with drain shown. (K-7167 or K-7167M)

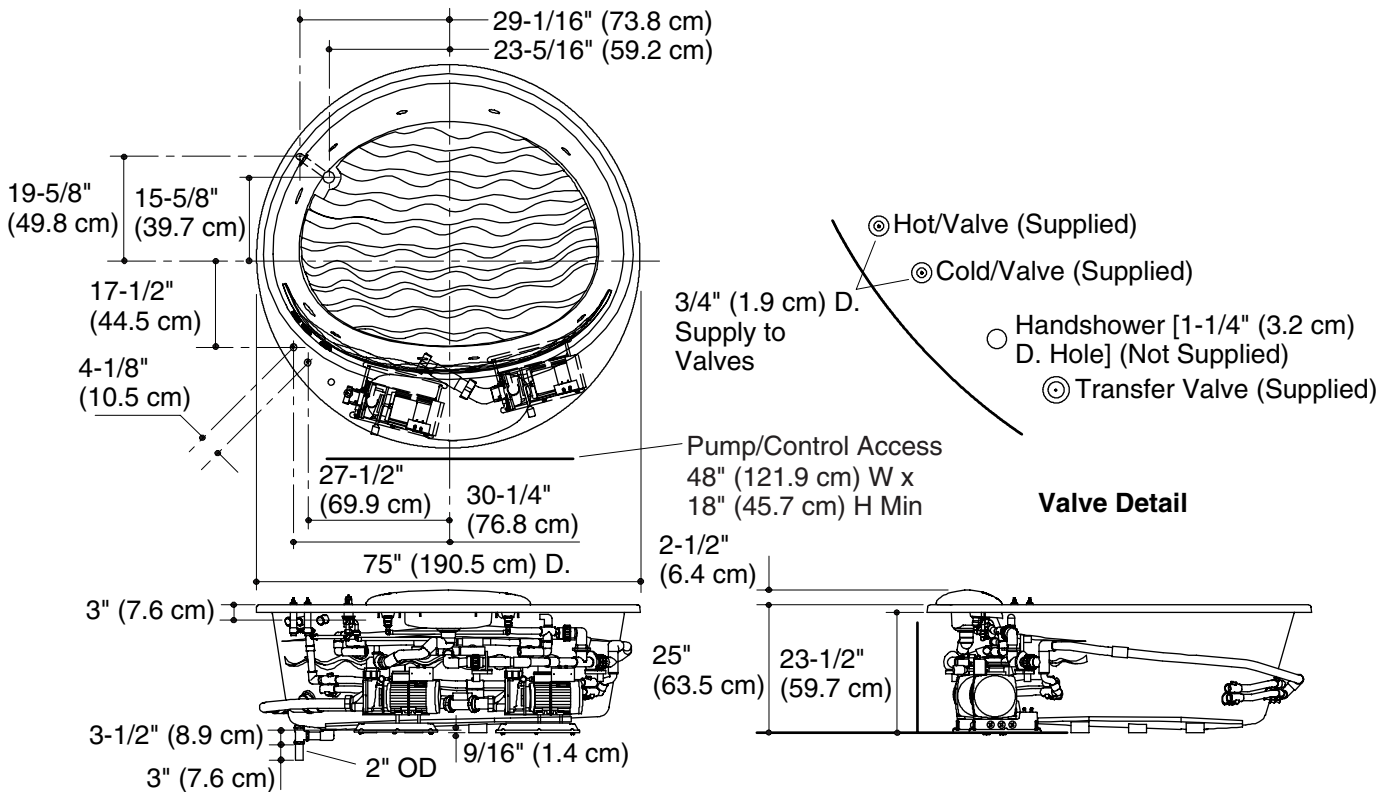

Product Information

Whirlpool with chromatherapy lights	K-1397-H2	not shown
Whirlpool w/o chromatherapy lights	K-1397-H3	shown

See specification sheet or price book for required accessories.

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	61" (154.9 cm) x 46" (116.8 cm)	68" (172.7 cm) x 58" (147.3 cm)	290 lbs (131.5 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	20" (50.8 cm)	215 gal (814 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Pump: (Qty. 2)	Hp	V	Hz	A
Variable speed	2	240	50/60	18

Included Components:	
Cut-out template, top (drop-in)	1000554-7
Cut-out template, bottom (drop-in)	1000555-7
Cut-out template, top (flush-mount)	1000556-7
Cut-out template, bottom (flush-mount)	1000557-7

Required Electrical Service (2 required)

Two dedicated circuits required, each protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):

Pump/control/heater	208-240 V, 20 A, 50/60 Hz
---------------------	---------------------------

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Two separate 240 V electrical services required; one for the pump/control, and another for the heater.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 2500 lbs (1134 kg).


Consult local and national codes for minimum air gap requirements when installing a spout on the faucet deck.

Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

Aucune modification des mesures n'est nécessaire avec le drain illustré. (K-7167 ou K-7167M)

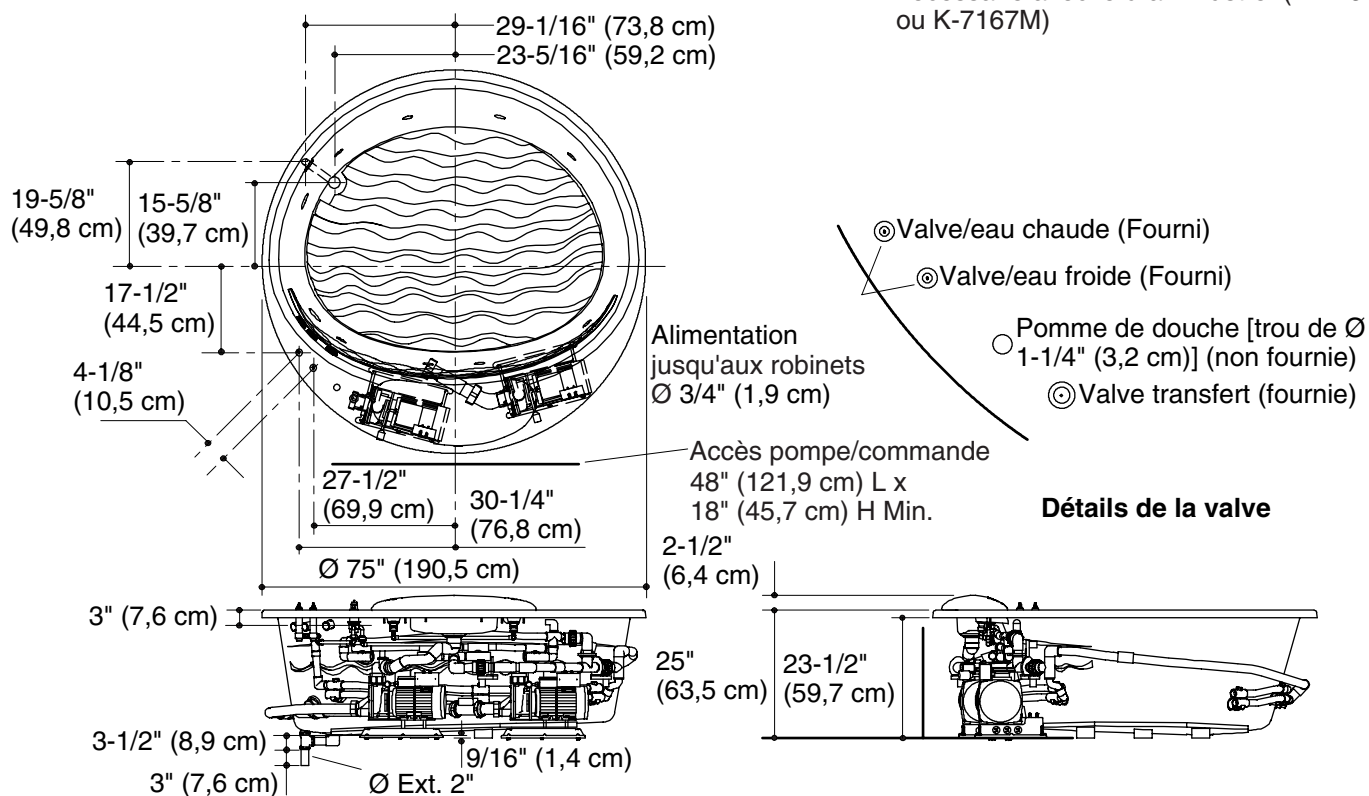

Information sur le produit

Baignoire à hydromassage avec lumières de chromothérapie	K-1397-H2	non représenté
Baignoire à hydromassage sans lumières de chromothérapie	K-1397-H3	représenté

Voir la liste des spécifications ou le catalogue des prix pour les accessoires nécessaires.

Appareil sanitaire:*	espace de la cuve	espace supérieur	poids
Cuve de baignoire	61" (154,9 cm) x 46" (116,8 cm)	68" (172,7 cm) x 58" (147,3 cm)	290 lbs. (131,5 kg)
	profondeur de l'eau	capacité de débit	
Au trop plein	20" (50,8 cm)	215 gal. (814 L)	

* Mesures approximatives pour comparaison seulement.

Pompe : (Qté. 2)	CV	Voltage	Fréquence	Ampères
Vitesse variable	2 CV	240 V	50/60 Hz	18 A

Composants inclus :

Plan de la découpe, haut (encastré)	1000554-7
Plan de la découpe, bas (encastré)	1000555-7
Plan de la découpe, haut (affleuré)	1000556-7
Plan de la découpe, bas (affleuré)	1000557-7

Branchement électrique requis (2 requis)

Deux circuits électriques dédiés, chacun protégés par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Pompe/contrôle/chauffeau	208-240 V. 20 A. 50/60 Hz

Notes pour l'installation

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Deux circuits électriques de 240 V séparés sont requis; l'un pour la pompe/contrôle, et l'autre pour le chauffe.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 2500 lbs. (1134 kg).


Consulter les codes locaux et nationaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.

L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7167 o K-7167M)

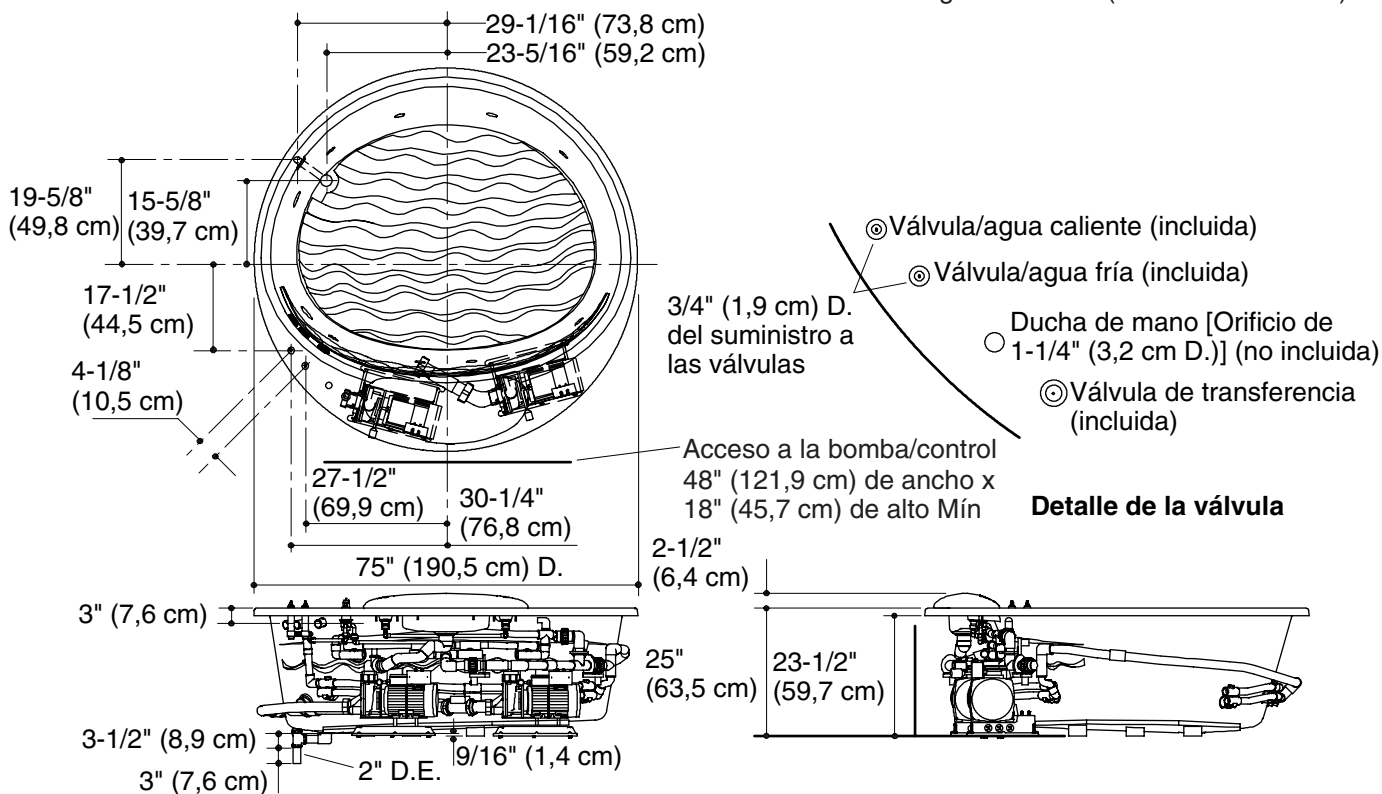

Información sobre el producto

Bañera de hidromasaje con luces de cromoterapia	K-1397-H2	no ilustrado
Bañera de hidromasaje sin luces de cromoterapia	K-1397-H3	ilustrado

Para los accesorios necesarios, vea la hoja de especificaciones o lista de precios.

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	61" (154,9 cm) x 46" (116,8 cm)	68" (172,7 cm) x 58" (147,3 cm)	290 libras (131,5 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	20" (50,8 cm)	215 gal. (814 L)	
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.			

Bomba: (Cantidad 2)	Hp	V	Hz	A
Velocidad variable	2	240	50/60	18

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte, superior (de sobreponer)	1000554-7

Plantilla de corte, inferior (de sobreponer)	1000555-7
Plantilla de corte, superior (al ras)	1000556-7
Plantilla de corte, inferior (al ras)	1000557-7

Requisitos eléctricos (2 circuitos)

Requiere dos circuitos dedicados, cada uno protegido con un interruptor de pérdida a tierra (GFCI) de clase A o un disyuntor de fuga a tierra (ELCB):	
Bomba/control/calentador	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

Se requieren dos circuitos eléctricos separados de 240 V; uno para la bomba/control y el otro para el calentador.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar como mínimo 2500 lbs (1134 kg).

Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de espacio libre en caso de instalar un surtidor en la superficie plana para la grifería.

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad o más. Varía según la instalación.