


Roughing-In Guide

Bath with Airjets

K-1110




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

No change in measurements with drain shown. (K-7202)

K-1110-GCR

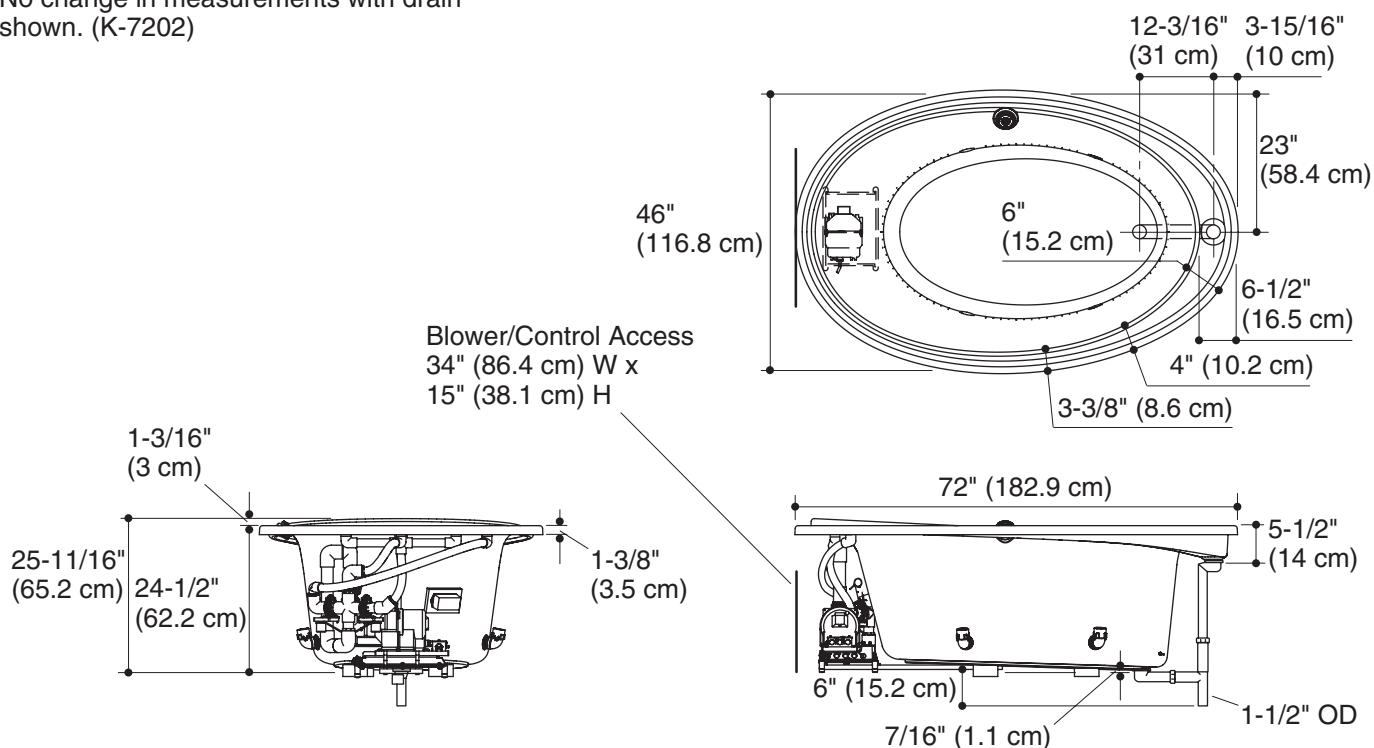

Product Information

Applicable product:		
Bath with chromatherapy	K-1110-GCR	shown
Bath	K-1110-G	not shown

Required accessories:	
Template kit (for undermount)	K-589

Included components:	
Cut-out template (for drop-in)	1016369-7

Fixture:*	Basin area	Top area	Weight
Bathing well	45" (114.3 cm) x 25-1/2" (64.8 cm)	63" (160 cm) x 31-1/2" (80 cm)	134 lbs (60.8 kg)
To overflow	Water depth	Capacity	
	21" (53.3 cm)	115 gal (435.3 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Blower motor / control:	Heater	Voltage	Frequency	Amperage
1 hp	300 W	220-240 V	50/60 Hz	3 A

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):	
Blower motor/control:	220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 1400 lbs (635 kg).

Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

This bath is designed for drop-in installation only. It is not suited for use in a three wall alcove with an overhead shower.

A blower motor/control access panel is required.


Fixture dimensions are nominal and conform to tolerances in ANSI Standard Z124.1.2.

Guide de raccordement

Baignoire à jets d'air

Aucune modification des mesures n'est nécessaires avec la vidange représentée. (K-7202)

K-1110-GCR

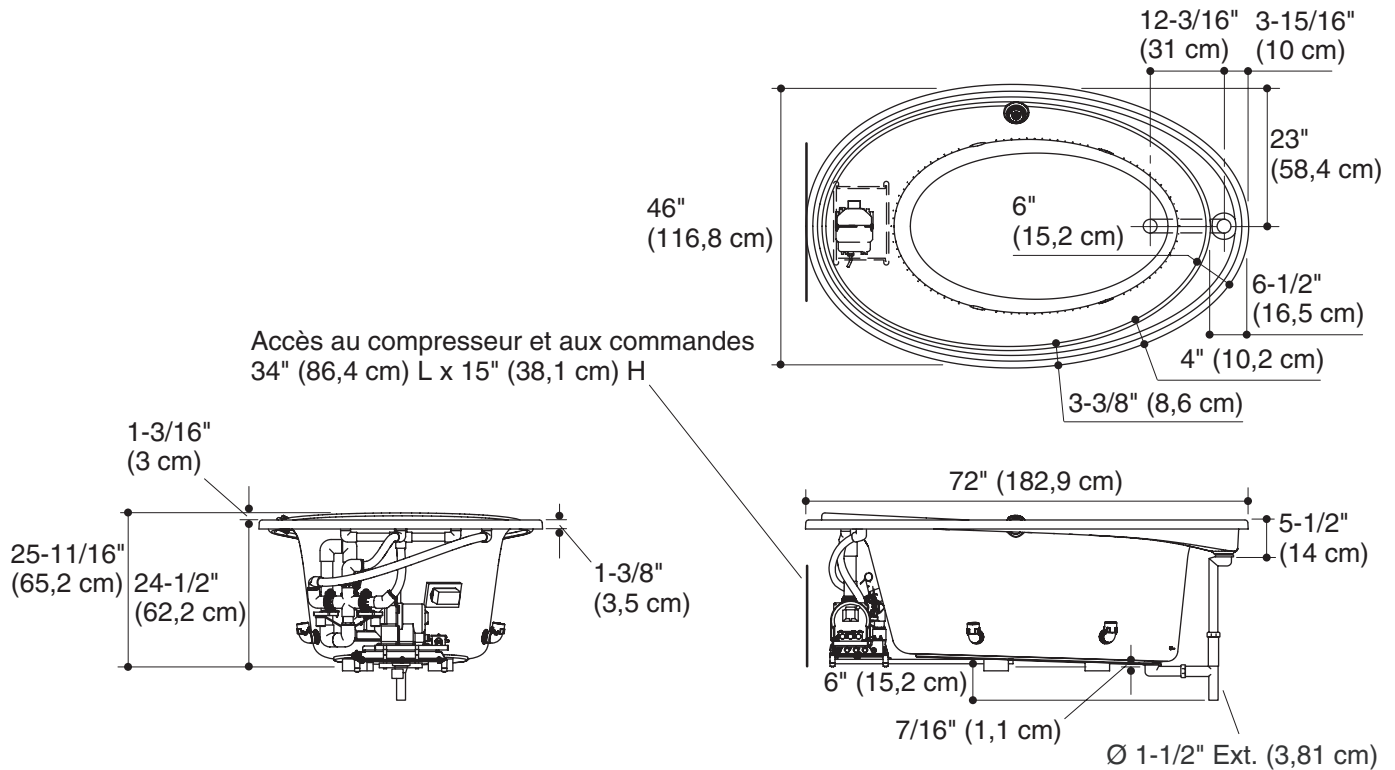

Renseignements du produit

Produit applicable:		
Baignoire avec chromothérapie	K-1110-GCR	illustré
Baignoire	K-1110-G	non illustré

Accessoires nécessaires:	
Kit de gabarit (par en dessous)	K-589

Composants inclus :	
Gabarit de découpe (pour encastré)	1016369-7

Appareil:*	Espace du bassin	Espace supérieur	Poids
Bassin de la baignoire	45" (114,3 cm) x 25-1/2" (64,8 cm)	63" (160 cm) x 31-1/2" (80 cm)	134 lbs (60,8 kg)
Au trop plein	Profondeur d'eau 21" (53,3 cm)	Capacité 115 gal (435,3 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Moteur-souffleur/contrôle:	Chauffe-eau	Voltage	Fréquence	Ampérage
1 CV	300 W	220-240 V	50/60 Hz	3 A

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Moteur-souffleur/contrôle:	220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le sol sous la baignoire doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1400 lbs (635 kg).

L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.

Cette baignoire a été uniquement conçue pour être encastrée. Cet appareil n'est pas fait pour une alcôve à trois murs, et avec une pomme de douche au plafond.

Un panneau d'accès au moteur-souffleur/contrôle est requis.


Les dimensions du meubles sont nominales et conformes aux tolérances selon la norme ANSI Standard Z124.1.2.

Diagrama de instalación

Bañera con jets de aire

No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7202)

K-1110-GCR

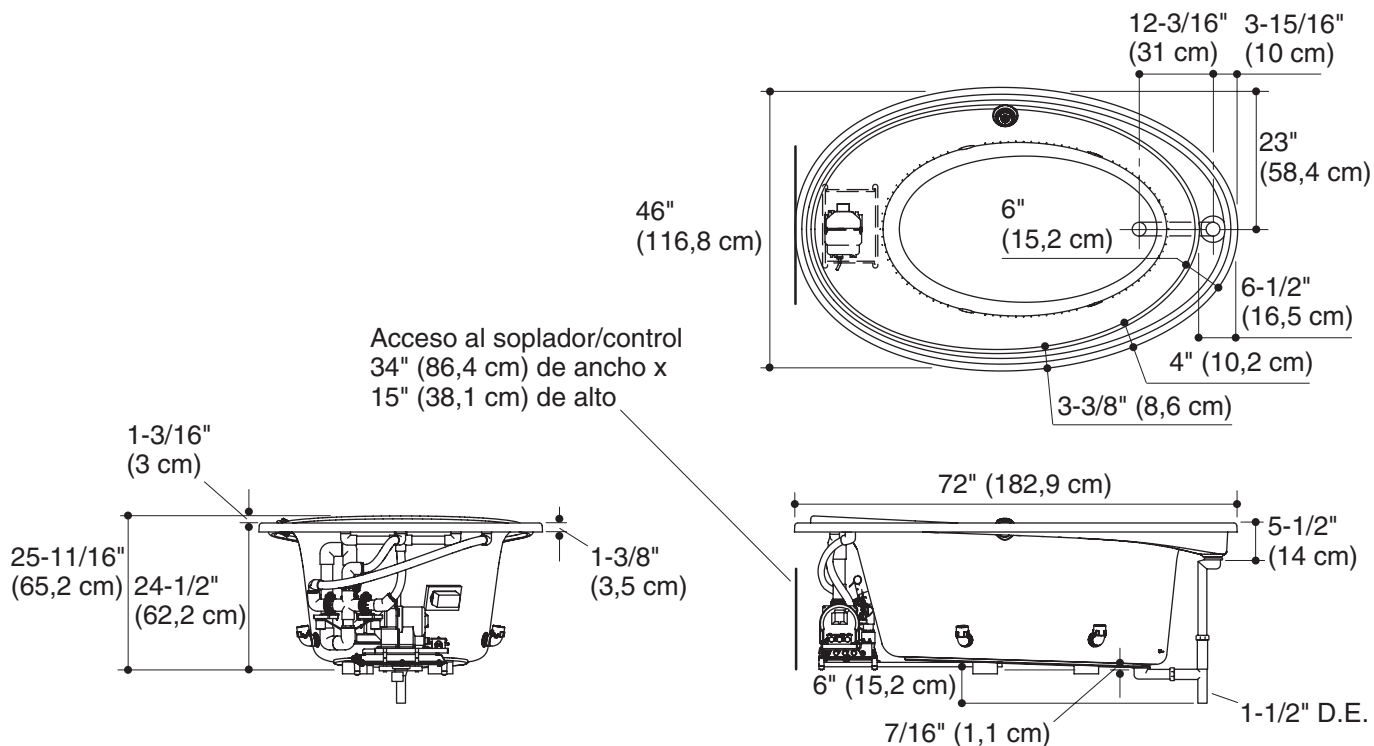

Información sobre el producto

Producto correspondiente:		
Bañera con cromoterapia	K-1110-GCR	ilustrada
Bañera	K-1110-G	no ilustrada

Accesorios requeridos:	
Kit de plantilla (para bajo cubierta)	K-589

Componentes incluidos:	
Plantilla de corte (para sobreponer)	1016369-7

Producto:*	Área del fondo	Área superior	Peso
Área de la bañera	45" (114,3 cm) x 25-1/2" (64,8 cm)	63" (160 cm) x 31-1/2" (80 cm)	134 lbs (60,8 kg)
Al rebosadero	Profundidad del agua 21" (53,3 cm)	Capacidad 115 gal (435,3 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.

Motor soplador/control:	Calentador	Voltaje	Frecuencia	Amperaje
1 hp	300 W	220-240 V	50/60 Hz	3 A

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de clase A o un disyuntor de fuga a tierra (ELCB):

Motor soplador/control: 220-240 V, 15 A, 50/60 Hz

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera debe poder soportar como mínimo 1400 lbs (635 kg).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad o más. Varía según la instalación.

Esta bañera está diseñada para la instalación de sobreponer solamente. No está diseñada para instalarse encajonada entre tres paredes con ducha superior.

Es necesario instalar un panel de acceso al motor soplador/control.

Las dimensiones del producto son nominales y cumplen con las tolerancias de la norma Z124.1.2 de ANSI.