


Clips de suspension (Plafond accessible)

Code de montage: **SH**

En standard, luminaires
Encastré (M6R1/M6R2).

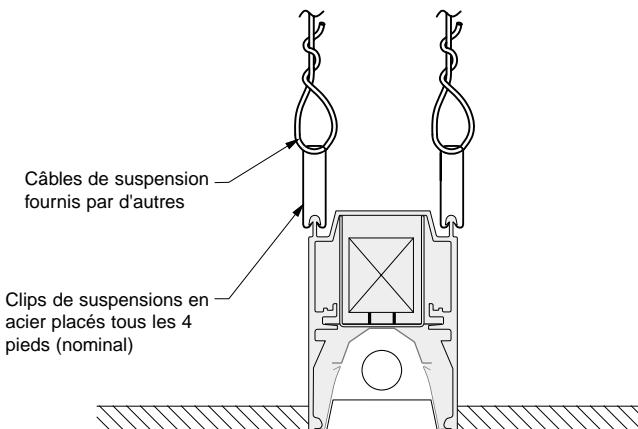


Barres Pivotantes (Plafond non-accessible)

Code de montage: **RC**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2) avec
plafond non-accessible.

Support recommandé tous
les 4 pieds (nominal).

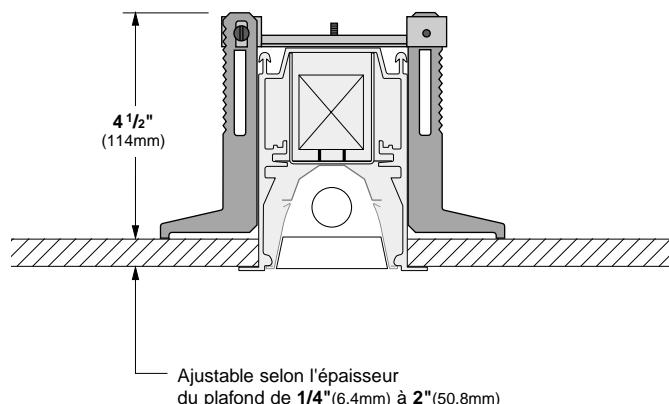


Dispositions pour Tige 1/4 - 20 (Plafond non-accessible)

Code de montage: **RC**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2) avec
plafond non-accessible.


Support recommandé tous
les 4 pieds (nominal)

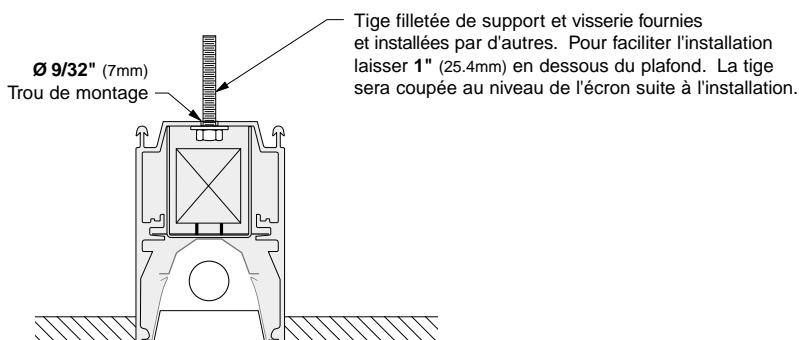

Montage en Périmètre

Code de montage: **PM**


À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2).
Aussi possible avec montage
de surface (M60).

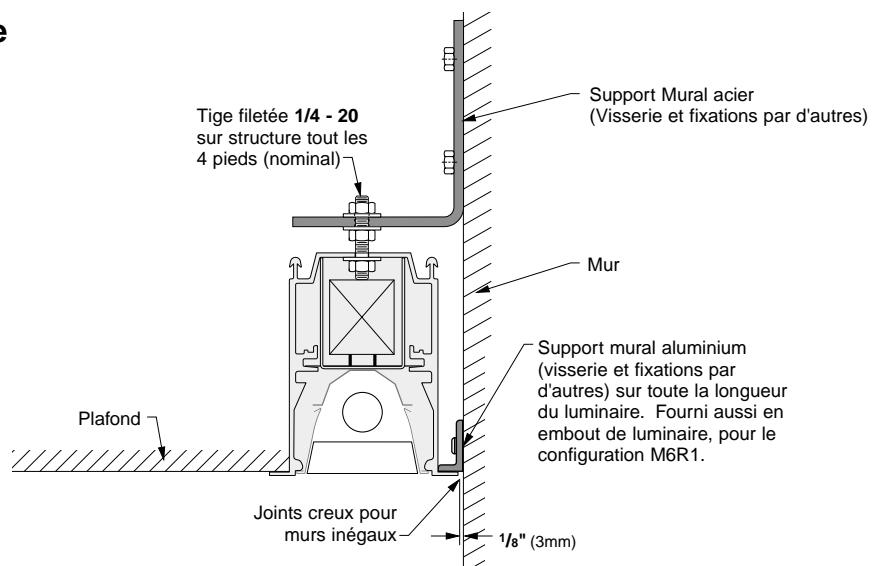

Goujons 1" (installé à l'usine)

Ordering Code: **TS**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2).
Aussi possible avec montage
de surface (M60).

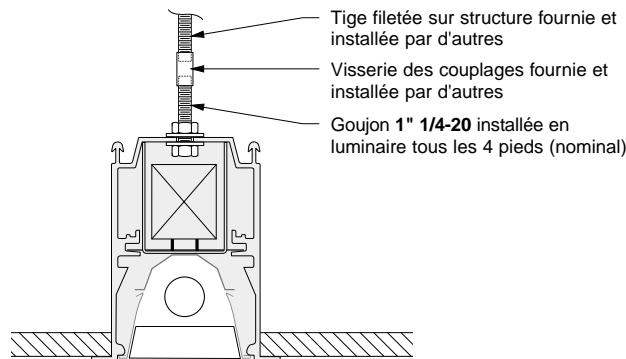


Système du Plafond T Inversés Standard (grille 2 pied)

Code de montage: **TB**
(in options)

À utiliser avec luminaires
Encastré Cornière
Continue(M1R1) avec
montage **SH**, **R** ou **TS**.

Autres systèmes
de plafonds possibles,
contacter l'usine.

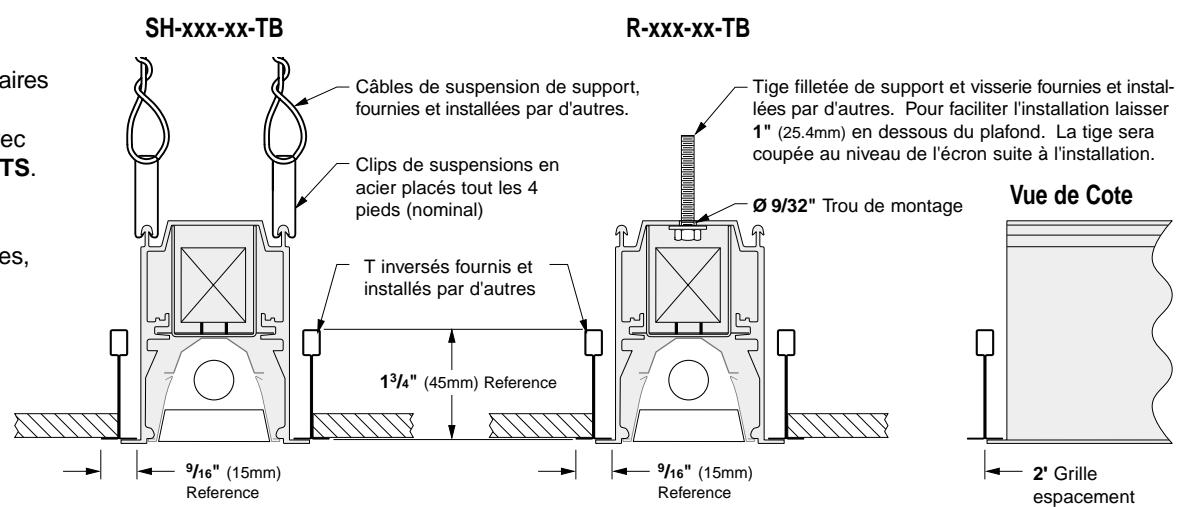


Système du Plafond T Cannelé Encastré

Code de montage: **SG**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)


Autres systèmes de plafonds
possibles, contacter l'usine.

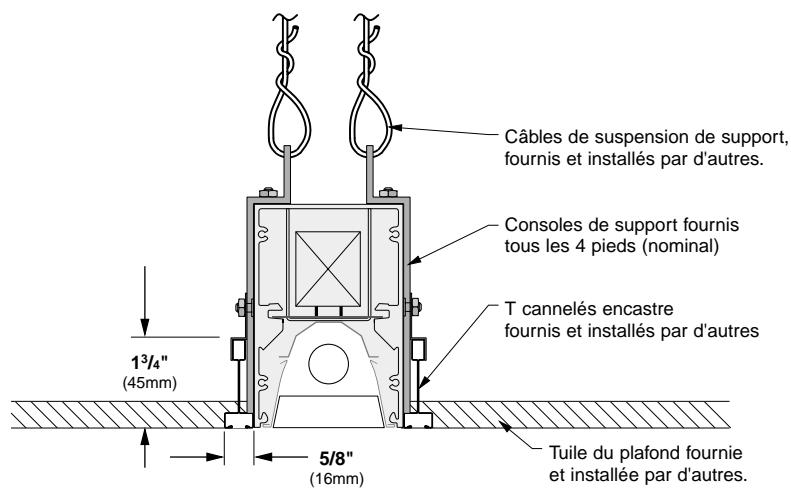

Cornière de Finition (1/2" plateaux de gypse)

Code de montage: **SF1**


À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

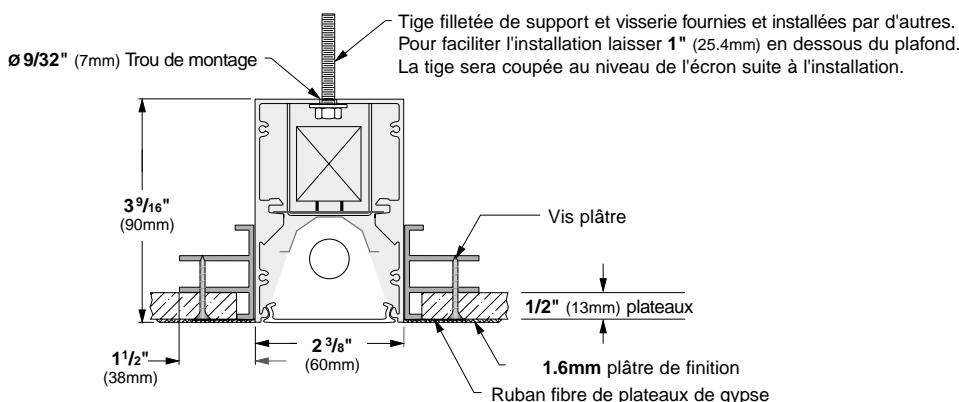

Cornière de Finition (5/8" plateaux de gypse)

Code de montage: **SF2**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

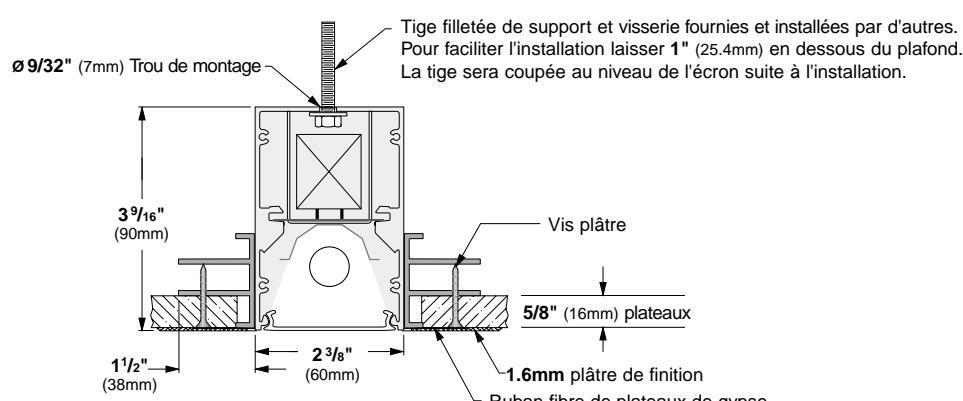

M60 Options de Montage

selux®


Panneaux de Plafond jusqu'à 2" gros

Code de montage: **DC**

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)


Approprié pour installations avec
panneaux de plafond Decoustic®.
Autres systèmes de plafonds pos-
sibles, contacter l'usine.

Decoustic® est une marque
déposée de Decoustics Ltd. Corporation..

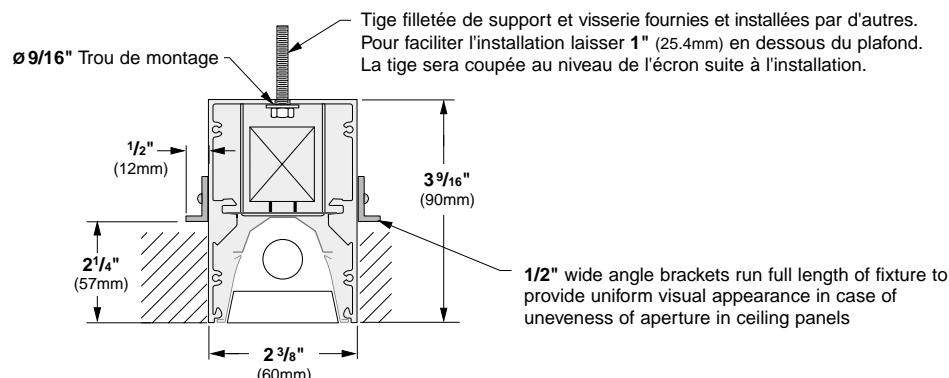

Dispositions pour Montage en Surface

Code de montage: **F**

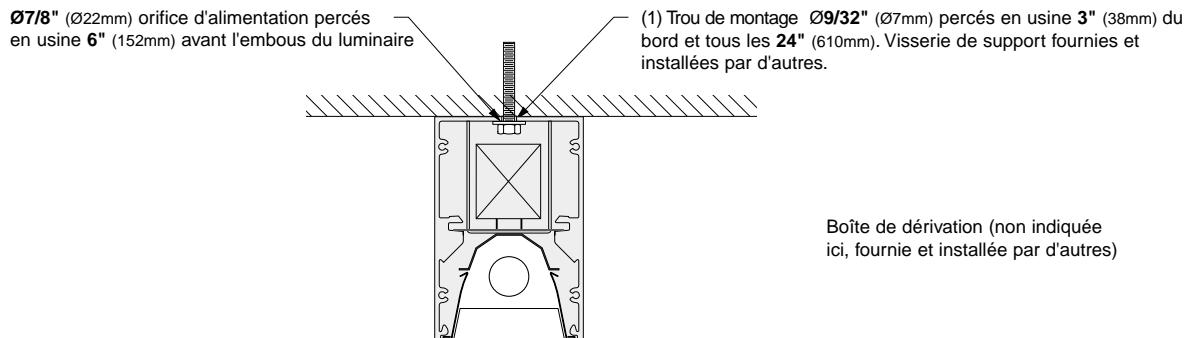


Installation Mural


Code de montage: **W**

À utiliser avec
luminaires Directe,
Directe/Indirecte
et Indirecte
(M60/M6DI/M6S).


Directe
(M60)

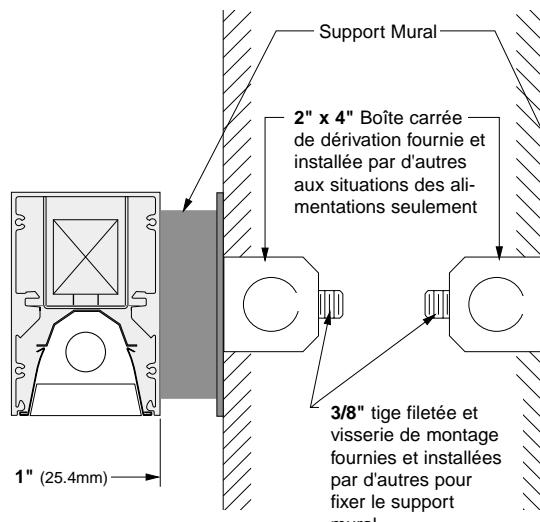

Indirecte
(M6S)

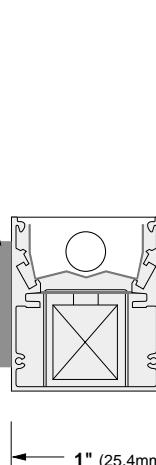

Directe/Indirecte
(M6DI)

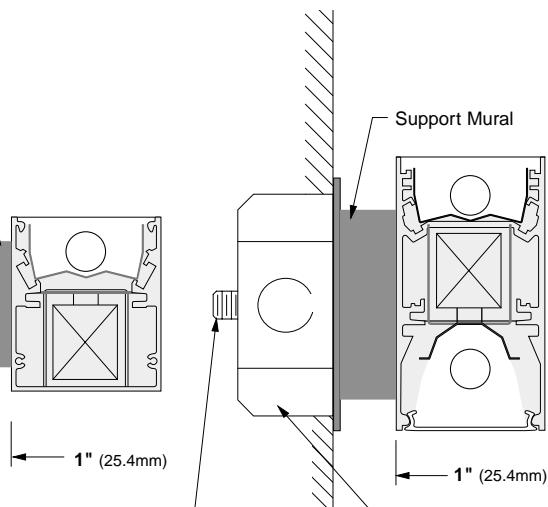

SELUX Corp. © 2003

PO Box 1060, 5 Lumen Lane / Highland, NY 12528-1060

TEL: (845) 691-7723 / FAX: (845) 691-6749

E-mail: seluxus@selux.com / Web Site: www.selux.com/usa

M60MNT-0104-04



Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer, sans préavis, les fiches tech-
niques ou matériaux qui dans notre opinion n'affecteront pas le fonctionnement du produit. Les fiches techniques disponibles
à www.selux.com/usa sont les versions les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou électronique.

Installation Vertical Mural (Encastré "Cornière Continue")

Code de montage: Code de commande

À utiliser avec luminaires
Encastré "cornière continue"
(M6R1)

Support indispensable
tous les 4 pieds.

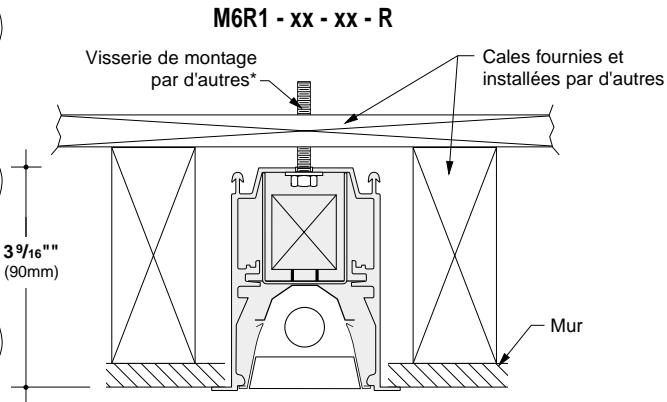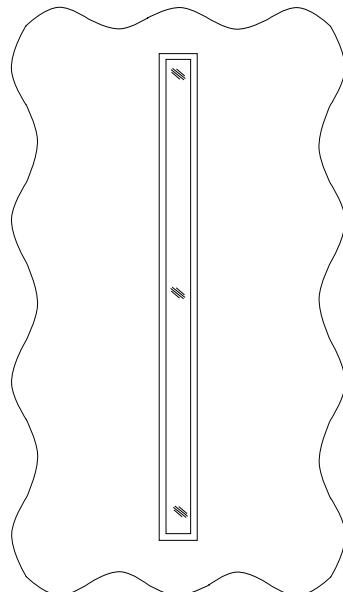



*Tige filletée de support, et visserie, fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écran suite à l'installation.

Installation Vertical Mural (Encastré, Montage avec Cornière Finition)

Code de montage: Code de
commande

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

Support indispensable
tous les 4 pieds.

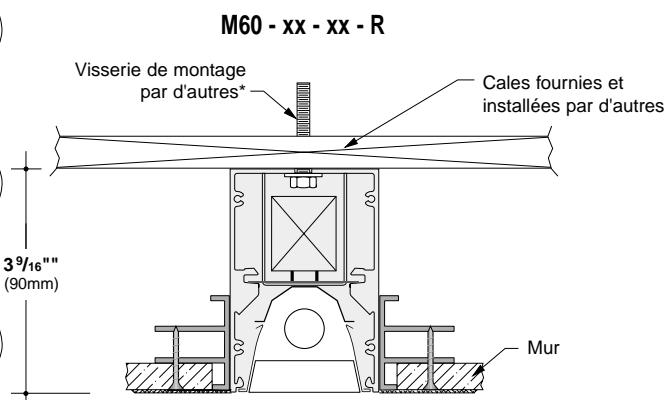
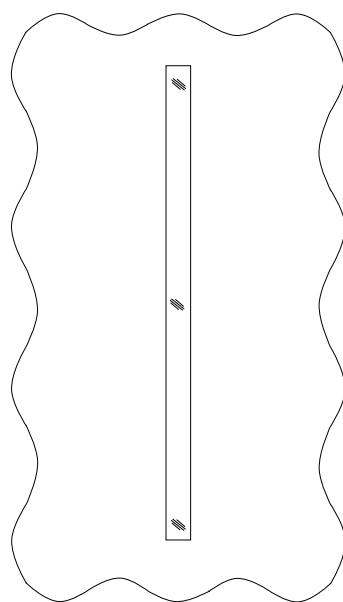


*Tige filletée de support, et visserie, fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écran suite à l'installation.


Suspension par Câble

Code de montage: **C**

Longueur de suspension maximum 48" (1220mm) du plafond au dessus du luminaire. Autres longueurs disponibles, consulter usine pour plus d'information.

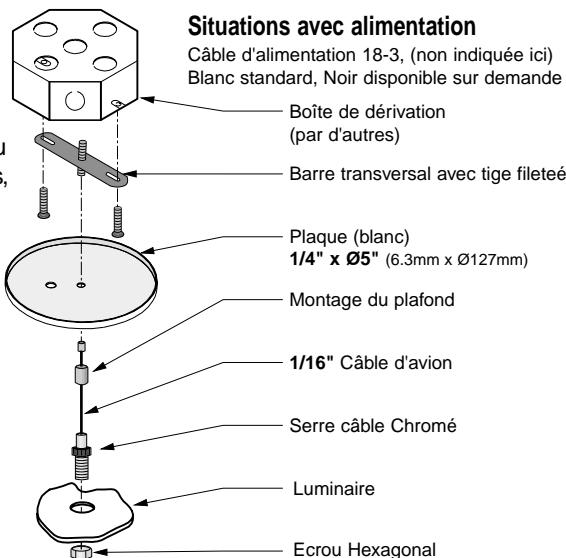

Situations sans alimentation

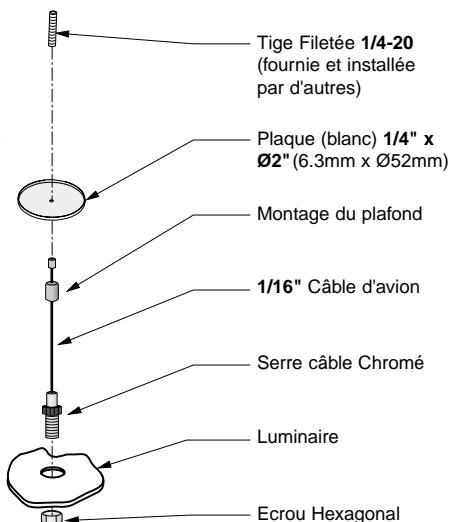


Barre de Suspension à Rotation

Code de montage: **S**

À utiliser avec luminaires Directe, Directe/Indirecte et Indirecte.

Pivotant 30°.

Longueur de suspension maximum 48" (1220mm) du plafond au dessus du luminaire. Autres longueurs disponibles, consulter usine pour plus d'information.

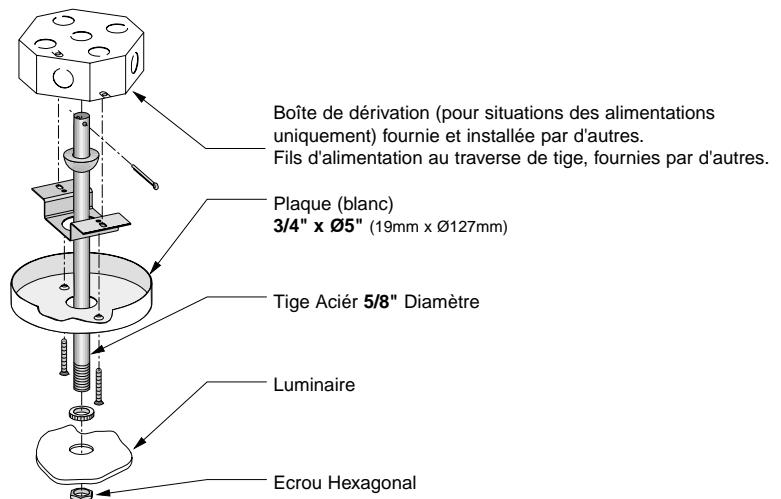

Rigid Stem Suspension

Code de montage: **RS**

À utiliser avec luminaires Directe, Directe/Indirecte et Indirecte.

Longueur de suspension maximum 48" (1220mm) du plafond au dessus du luminaire. Autres longueurs disponibles, consulter usine pour plus d'information.

